

平成 22 年 度 施 工

工事設計書（公示用）

工事名： 東雁来第 2 地区 豊畑橋解体工事

平成 22 年 10 月 1 日 単価適用

都市局 開発事業部 区画整理課 工事係

リサイクル法対象案件

東雁来第2地区 豊畑橋解体工事

工事施工箇所

()	工 事 名	東雁来第 2 地区 豊畑橋解体工事
-----	-------	-------------------

1 . 設計金額

区 分		設計金額 (円)
請 負 工 事 費		
内 訳	工 事 価 格	
	消費税等相当額	
支 給 品 費		

工事説明書

1. 工事の概要

豊畑橋 橋長 L=33.0m 幅員 W=7m

土工 470m³ 鋼桁撤去工 66 t コンクリート取壊し 145m³ 大型蓮節ブロック 83m²
光ケーブル切り回し復旧工 一式 仮設工 一式

2. 施工場所 東雁来第2土地区画整理事業地隣接地

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から平成23年 3月25日までとする。

4. 図面 別添の通り（図面 9枚）

5. 工事仕様書 札幌市土木工事標準仕様書及び札幌市土木工事標準設計図集、歩道施工ガイドライン及び特記仕様書による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

リサイクル法対象案件

特記仕様書

- 1 着手後速やかに施工計画書を監督員に提出すること。
- 2 諸法令の遵守及び官公庁等への手続きについて
 - (ア) 請負者は、諸法令等の適用運用にあたり、当該工事に適用となる法令等を特定した上でその一覧を施工計画書に明示し監督員へ提出すること。
 - (イ) 適用になる法令等の届出等の実施に当たっては、事前に届出書(写し)を施工計画書に明示し監督員に提出すること。
 - (ウ) 届出書に対する許可書等(写)は「工事施工協議簿」に添付し、監督員へ報告すること。
- 3 設計金額 250 万円を超える工事を受注した請負者は、札幌市土木工事共通仕様書 様式 102「工事担当技術者台帳」を追加して工事現場に備えるとともに、監督員に提出するものとする。なお、様式には監理技術者、主任技術者(下請負を含む)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)の顔写真・氏名・生年月日・所属会社名を記載するものとする(対象工事のみ)。
- 4 請負者は、監理技術者、主任技術者(下請負を含む)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)に工事現場内において、工事名・工期・顔写真・所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする(対象工事のみ)。
- 5 請負金額が 500 万円以上の工事については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。
- 6 東雁来第 2 土地区画整理事業地内における作業条件について
 - (ア) 作業時間は、8:00～18:00 とする
 - (イ) 大型車両は、監督員が指定する経路以外の通行を行わないこと
- 7 建設副産物(建設発生土・建設廃棄物等)について
 - (ア) 請負者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「再生資源の利用の促進に関する法律」並びに「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」と「建設副産物適正処理推進要綱」を遵守して、建設工事の円滑な施工の確保及び生活環境の保全に努めるものとする
 - (イ) 請負者は、請負金額が 100 万円以上の工事については、工事着手時に「建設リサイクルデータ統合システム(CREDAS)」により再生資源利用計画書(建設資材を搬入する場合)及び再生資源利用促進計画書(建設副産物を搬出する場合)を作成し、監督員に提出するとともに、工事完了時にはその実施状況を報告すること。
 - (ウ) 当該工事等で発生する建設副産物の処理方法、処理場所での処理条件は下記の通りとする。なお、変更が生じた場合は監督員と協議すること。

発残土

土質種別	砂質土
受入れ施設名等	東雁来第2土地区画整理事業地内
受入れ地	札幌市東区東雁来町
受入れ条件等	1. 監督員と協議すること。

コンクリート塊

搬出再生 施設名 及び所在地	・ 札幌リサイクル骨材株式会社 — 東区中沼町 45 番地 ・ 小橋北豊株式会社 — 南区川沿 18 条 1 丁目 3 番地 ・ 札幌環境資材センター — 手稲区曙 5 条 5 丁目 110 番地 (新日建設株式会社) ・ 有限会社松原産業 — 白石区川下 2111-3 番地 ・ 野田工業株式会社 — 中央区盤渓 365 番地
受入れ条件等	1 搬入時期については、当該施設と事前に協議のこと 2 コンクリート塊は、長さ 1.0m 以内、厚さ 60cm 以内に破砕すること

アスファルト塊

堆積場名	東堆積場 (: 783 4589)	
所在地	札幌市東区東雁来 5 条 1 丁目 1 番 75 号 (堆積管理者 : 東亜道路工業)	
搬入条件	申込み	事前に指定堆積場にアスファルト廃材搬入申込書を提出し、打ち合わせる。 提出先 : 指定堆積場
	通行路	工場内指定路徐行
	計量	トラックスケールによる検量
	伝票	計量伝票の受領
	混載投棄禁止	土砂、コンクリート塊、ロードヒーティング材入アスコン塊、廃棄物 (ゴミ・現場不用品) 等
	大きさ	厚さが 15 cm を超える場合は一辺が 30 cm 内外の大きさまで破砕すること。


8 産業廃棄物管理票 (マニフェスト) について

(ア) 使用上の遵守事項

- 産業廃棄物の種類ごと、行き先 (処分事業場) ごとに配付する
- 処理業者に引き渡す際に交付する
- 産業廃棄物の書類数量、処理業者の名称等を正確に記載した上で交付する
- 処理業者から写しが戻るまで控えを保存する
- 写しは 5 年間保存する

(イ) 竣工図書として、マニフェストの E 票 (竣工時に間に合わない場合は D 票) の写しと計量伝票を提出する。

(ウ) マニフェストの流れ (参考)

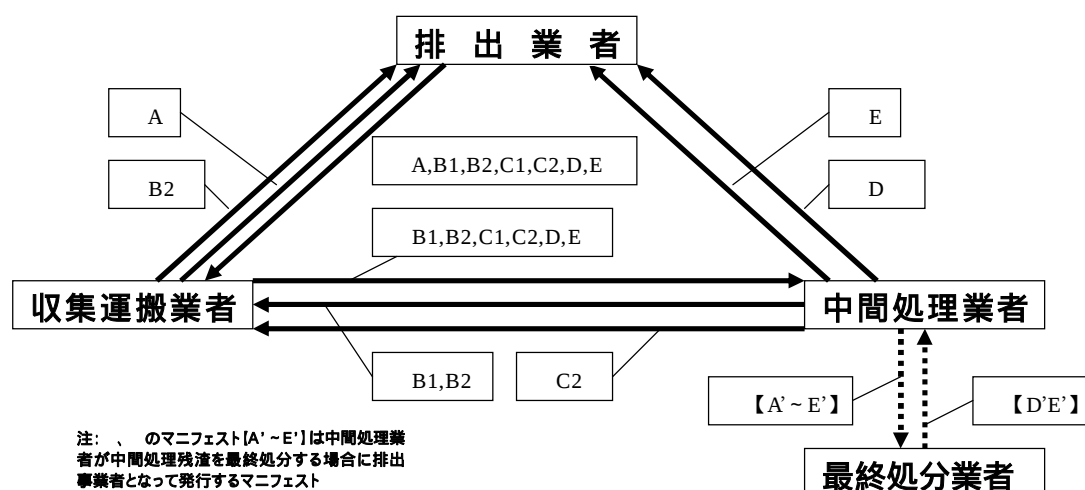

9 北海道循環資源利用促進税 (以下、「循環税」という) について

当該工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合または、中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイクル等により残さ等が発生し、最終処分場に搬入される場合は循環税が課税されるので適正に処理すること。なお当該工事では循環税相当額を見込んでいる。

10 工事施工にあたり、安全管理を図る目的で発注者及び受注者は相互に協力して「工事安全管理現場委員会」を設置し、現場着手前に第1回打合せを行うものとする。

11 工事の施工にあたっては交通誘導員Bを2人以上配置し、一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。なお、現地の状況、その他関係機関等との協議により、数量の増減が発生した場合は、監督員と別途協議を行うこととする。また、本工事の交通誘導員 (作業時標準配置人員) は以下の表に示すとおりである。

工 種	交通誘導員B	交代要員
構造物取壊工	2人/日	なし
電気設備工	2人/日	なし

12 河川情報ケーブルの切り直し復旧における接続切り替え日については、札幌河川事務所に少なくとも2カ月前の10日までに連絡を行う必要があるため、工事工程を早急に詰めること。

13 本工事の工区に隣接して、札幌河川事務所発注の導水管敷設工事が行われております。工事の請負人と、工程や工事用車両の経路等について事前に打ち合わせを行い、円滑に工事を進めること。また、導水管敷設が先行するため、重機による沈下を起こさないよう監視のもとに作業を行うこと。

14 排出ガス対策型建設機械について

1) 排ガス対策型建設機械の使用について

当該工事において以下に示す建設機械 (規格) を使用する場合は、現場作業環境の改善、大気環境の保全を目的として排ガス対策型建設機械 (以下、排対機械) を使用することを原則とする

2) 排対機械を使用できない場合は、排ガス浄化装置を装着した建設機械 (以下排対機械を含め、

排対機械等)を使用することで排対機械と同等とみなす

- 3) ただし、リース会社に在庫が無い、自社持ち機械を使用する、浄化装置を装着できない等の理由により排対機械を使用できない場合は、書面(協議簿等)により提出すること
- 4) 施工計画書には、排対機械等を使用するか、非排対機械を使用するか明記すること
- 5) 施工現場において排対機械等の使用を確認(指定ラベル)できる写真撮影を行い工事監督員に提出すること
- 6) 排対機械等を使用できない場合については、設計変更の対象とする。なお、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。

排出ガス 対策型 建設機械	機種	単位	規格
	ブルドーザ(普通)	t	3、6、9、11、15、18、21、32
	ブルドーザ(湿地)	t	3.5、7、10、13、16、20、28
	ブルドーザ(超湿地)	t	4、10、18
	ブルドーザ(超超湿地)	t	4、10
	ブルドーザ(リッパ装置付)	t	18、21、32
	小型バックホウ(クローラ型)	m3	0.044、0.055、0.080、0.110、0.13、0.16
	小型バックホウ(クローラ型(超低騒音型))	m3	0.044、0.055、0.080、0.110、0.13、0.16
	超小旋回型バックホウ(クローラ型)	m3	0.080、0.110、0.220
	超小旋回型バックホウ(クローラ型(超低騒音型))	m3	0.055、0.080、0.110
	バックホウ(クローラ型)	m3	0.28、0.45、0.50、0.60、0.80、1.00、1.10、1.40、1.60、1.80～2.10
	バックホウ(クローラ型(後方超小旋回型))	m3	0.28、0.45、0.50、0.80
	バックホウ(クローラ型(超小旋回型))	m3	0.28、0.45
	バックホウ(クローラ型(超低騒音型))	m3	0.28、0.50、0.80
	バックホウ(クローラ型(クレーン機能付))	m3	0.28、0.45、0.50、0.80
	バックホウ(クローラ型(後方超小旋回クレーン機能付))	m3	0.28、0.45、0.50、0.80
	バックホウ(クローラ型(超小旋回クレーン機能付))	m3	0.28、0.45
	バックホウ(ホイール型)	m3	0.28、0.45
	超ロングアームバックホウ(クローラ型)	m3	0.4
	ホイールローダ(トラクタショベル)	m3	0.30、0.34～0.35、0.4、0.5、0.6、0.8、0.9～1.0、1.2、1.3～1.4、1.5～1.7、1.9～2.1、2.5～2.9、3.1～3.3、3.4～3.5、4.0、4.5、5.0
	ホイールローダ(超低騒音型)	m3	0.3、0.4、0.5、0.6、1.3～1.4
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	t吊	4.9、7、10、16、20、25、35、45、50～51
	杭打ち用ウォータージェット[エンジン式]	m3/min	325、895
	パイプロハンマ(油圧式(可変超高周波型))	K N	(ピストン式)156.9、245.2、313.8(振り子式)、284.4、441.3、473.7
	油圧式杭圧入引抜機(エンジン式ユニット)	K N	294.2、735.5～882.6、980.7～1471.0、980.7～1471.0(広幅)
	ロードローラ(マカダム)	t	10～12、13～14
	タイヤローラ	t	3～4、8～20
	振動ローラ(搭乗式タンデム型)	t	1.2～1.5、2.4～2.8、3～5、6～7.5、8～10、11～12
	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	t	1.4～1.5、2.4～2.6、3～4、5～7、8～10、11～12
	空気圧縮機(可搬式スクリュウエンジン掛)	m3/min	1.4、2.0、2.5、3.5～3.7、5.0、7.5～7.8、10.5～11.0、14.2、18.0～19.0、20.0～21.0
	空気圧縮機(可搬式スクリュウエンジン掛(超低騒音型))	m3/min	2.0、7.5
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)	mm	15、20、25、35、45、60、125、150、300
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型))	mm	15、20、25、35、45、60、75、100、125、150、300
	モーターグレーダ(油圧式)	m	2.5、3.1、3.4、3.7、4.0
	除雪グレーダ	M	4.0、4.3
	ドリルジャンボ(クローラ式)	kg	2 ブーム 1 バケット:100、2 ブーム 2 バケット:150、2 ブーム 2 バケット:170 超級
	ドリルジャンボ(ホイール式)	kg	2 ブーム 1 バケット:100、2 ブーム 1 バケット:150、2 ブーム 2 バケット:150、2 ブーム 2 バケット:170 超級、3 ブーム 2 バケット:150、3 ブーム 2 バケット:170 超級
	バックホウ(クローラ式)	m3	0.28～0.34、0.45、0.50、0.8
	クローラローダ(サイドダンプ・クローラ型)	m3	1.5～1.6

ホイールローダ(サイドダンプ・ホイール型)	m3	2.3、3.0
コンクリート吹付機(湿式ホイール型)	m3	6～20
コンクリート吹付機(湿式ホイール型・コンプレッサー搭載型)	m3	8～22
ダンプトラック(坑内用ディーゼル)	t	20、23～25、27
ダンプトラック(コンテナ着脱式)	t	25

注) 1) ホイールローダ(トラクタショベル)は除雪用を除く

2) 小型のバックホウ及びバックホウの規格は山積の標準バケット容量である

3) 印の付いている機械は、トンネル工事用排出ガス対策型

15 請負者は別紙「工事施工協議簿」をもって、監督員と工事の施工上必要な指示・協議・確認等の連絡調整を行うこととする。

16 立会及び段階確認事項については、監督員から指定された事項について施工計画書に明記するものとし、当該事項の立会、段階確認の実施にあたっては、土木共通仕様書に基づき所定の手続を行うこと。

17 仮設道路及び解体ステージ用敷鉄板については 1524×6096×22 を標準とし、これによりがたい場合は監督員と協議すること。なお、使用枚数は 103 枚以上を使用すること。

18 平成 9 年 10 月 1 日の「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」施行以前に低騒音型建設機械として指定してきた建設機械(' 89 ラベル)については、平成 14 年 9 月 30 日をもって経過措置期間が終了しているので、取り扱いに留意すること。

19 歩道施工ガイドラインについて

歩道の施工に当たっては、歩道施工ガイドライン(下記アドレスに掲載)によるものとする。
<http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/hodo-seko/>

20 契約図書との差異について

契約図書(契約書、図面、特記仕様書、工事説明書)と土木工事共通仕様書との間に相違がある場合、または設計図面からの読み取りと設計図書の記載数値に差異がある場合、請負者は監督員に確認して指示を受けなければならない。

21 中間技術検査について

設計金額 5,000 万円以上の工事については、中間技術検査を実施するので留意すること。

22 撤去鋼材類の保管場所と写真撮影について

本工事で撤去される鋼桁等の鋼材については、札幌市財政局管財部へ引き渡しを行うため、東雁来第 2 土地区画整理事業地内(東雁来 1 4 条 3 丁目 1)に保管し、保管状況の全体写真、部材類の個別写真が必要となります。保管場所及び写真の詳細については監督員と協議を行うこと。

23 グリーン購入の推進について

「札幌市グリーン購入ガイドライン」に基づき、工事施工・事務活動等の中で、環境負荷の少ない製品を積極的に使用して下さい。

24 現場 E M S について

札幌市では、「公共工事における環境負荷を低減する」ために環境目的・環境目標を設定し、ISO14001 環境マネジメントシステムを運用しています。その一環として都市局開発事業部では公共工事の現場において、環境マネジメントシステムの一部を適用した「現場 EMS」を導入することにしましたので、ご協力をお願いします。

なお、実施に当たっては「現場 EMS 実施要領（平成 19 年 4 月 1 日策定）」を参考とします。

25 異常出水時の対応について

吊足場設置中に異常出水があった場合は、速やかに足場を吊り上げて対応し、監督員へ報告すること。


26 工事書類の提出および提示について

工事書類の提出および提示は、「工事書類簡素化（試行）要領」（平成 21 年 9 月 1 日以降入札に適用）に基づいて行うこと。なお、要領・資料については以下の工事管理室ホームページからダウンロードすること。

http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/kantoku_kensa.html

【設置例】

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事安全管理現場委員会

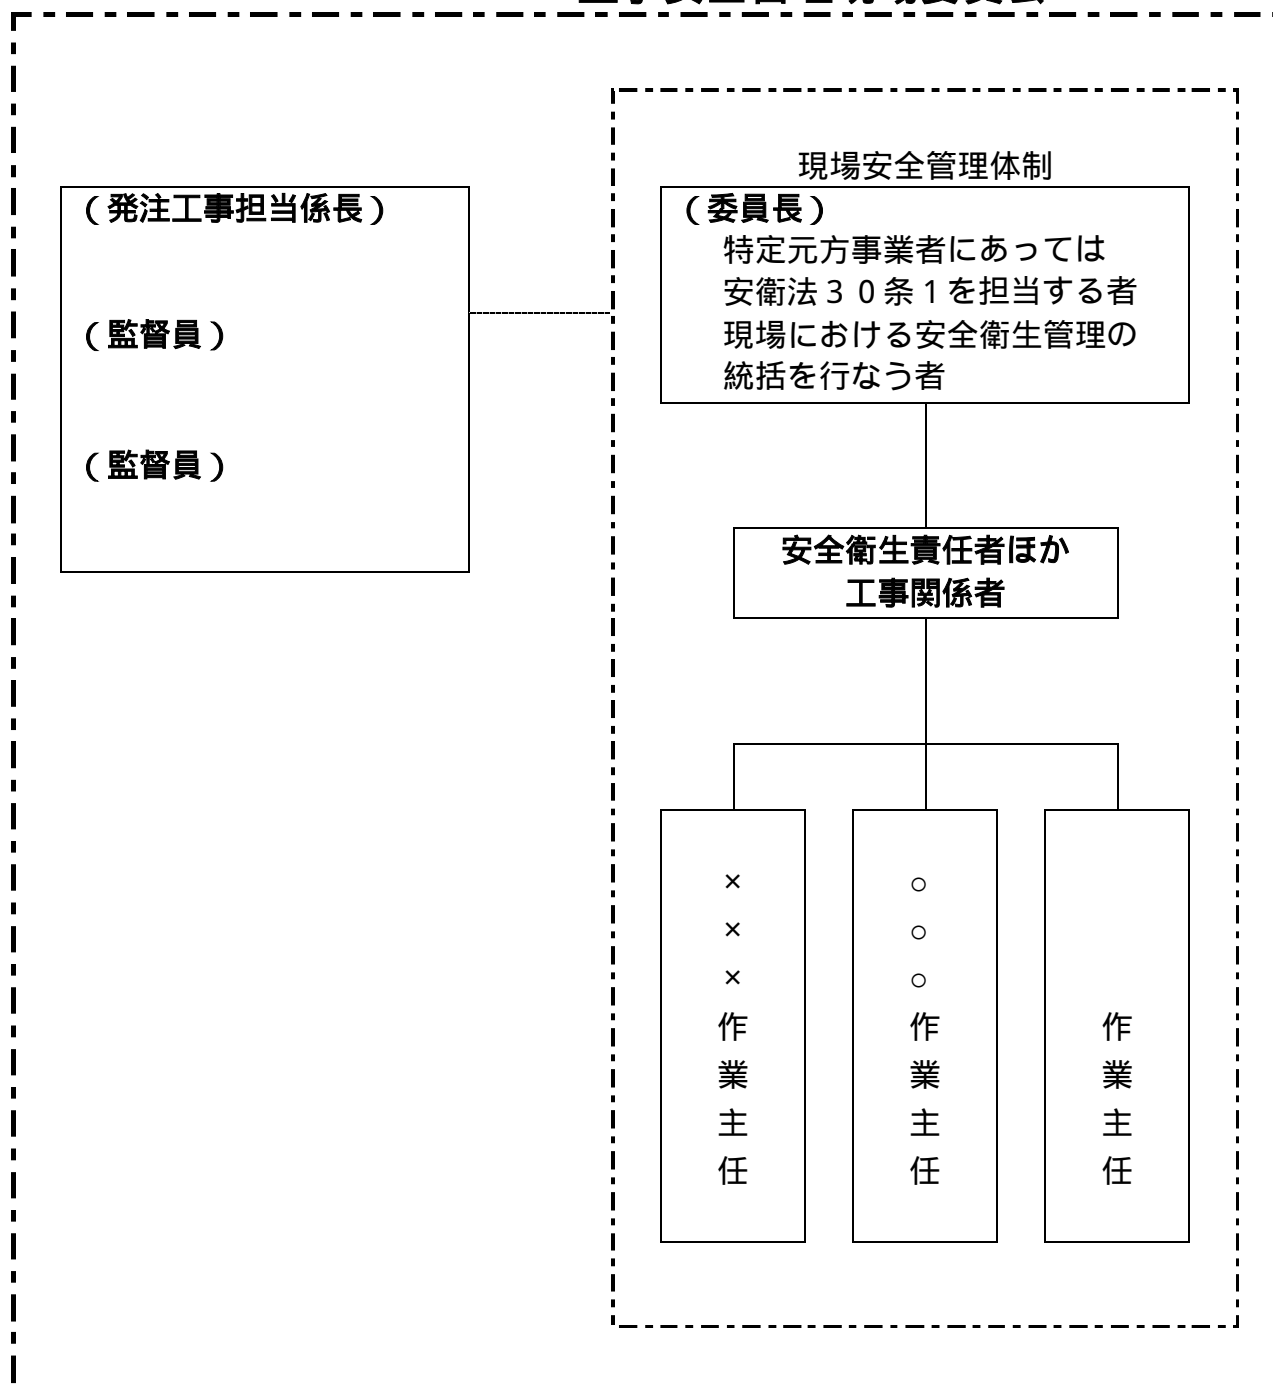

- ・ 委員長 請負者が特定元方事業者である場合は、現場において安衛法30条1を担当する者
請負者が特定元方事業者とならない場合は、現場において安全衛生管理の統括を行なう者（例：現場代理人）
- ・ 現場安全管理体制は、現場規模、工種等を勘案し適切なものとする

平成 22 年 度 施 工

工事設計書（見積参考）

工事名： 東雁来第 2 地区 豊畑橋解体工事

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として提示するもので、
契約上、これを拘束するものではありません。

平成 22 年 10 月 1 日 単価適用

都市局 開発事業部 区画整理課 工事係

設計総括表（金抜き）

工事番号	1031087006	工事名	東雁来第2地区 豊畑橋解体工事	当 初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別				単位	数量	数量増減	摘要	
築堤・護岸				式	1			
河川土工				式	1			
掘削工				式	1			
盛土工				式	1			
法面整形工				式	1			
天端仕上げ				式	1			
旧橋撤去工				式	1			
旧橋撤去工				式	1			
護岸基礎工				式	1			
基礎工				式	1			
法覆護岸工				式	1			
コンクリートブロック工				式	1			
護岸付属物工				式	1			

設計総括表（金抜き）

工事番号	1031087006	工事名	東雁来第 2 地区 豊畑橋解体工事	当 初	事業区分	河川改修		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別				単位	数量	数量増減	摘要	
植生工				式	1			
電気設備工				式	1			
仮設工事				式	1			
復旧工事				式	1			
産業廃棄物処理				式	1			
仮設工				式	1			
工事用道路工				式	1			
除雪工				式	1			
直接工事費 冬期屋外労務補正：補正あり				式	1			
共通仮設費				式	1			
共通仮設費				式	1			
運搬費				式	1			
安全費				式	1			

設計総括表（金抜き）

工事番号	1031087006	工事名	東雁来第 2 地区 豊畑橋解体工事	当 初	事業区分	共通仮設費	
					工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別				単位	数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上） 工種区分：河川・道路構造物工事 施工地域区分：地方部 補正なし				式	1		
純工事費				式	1		
現場管理費 率の冬期補正：適用あり（ 2 級地 ）				式	1		
工事原価				式	1		
一般管理費等 前払金支出割合： 3 5 %を超えるもの 契約保証補正：発注者が金銭的保証を必要とする場合				式	1		
工事価格				式	1		
消費税相当額				式	1		
工事費計				式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号	1031087006	工事名	東雁来第 2 地区 豊畑橋解体工事	当 初	事業区分	河川改修	
					工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
築堤・護岸				式	1		
河川土工				式	1		
掘削工				式	1		
掘削(土砂)				m3	460		単 1号
盛土工				式	1		
盛土(流用土)				m3	540		単 2号
法面整形工				式	1		
法面整形(切土部)			レキ質土・砂及び砂質土・粘性土	m2	35		単 3号
法面整形(盛土部)				m2	95		単 4号
不足土掘削運搬				m3	140		単 5号
天端仕上げ				式	1		
天端敷砂利				m2	131		単 6号

設計内訳書（金抜き）

工事番号	1031087006	工事名	東雁来第 2 地区 豊畑橋解体工事	当 初	事業区分	河川改修	
					工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
旧橋撤去工				式	1		
旧橋撤去工				式	1		
鋼製高欄撤去				m	74		単 -7号
下部ブロック撤去			右岸のみ 積込含む	日	7		単 -8号
コンクリートガラ運搬費			一次運搬	m3	67		単 -9号
一次運搬取卸し			切断コンクリートブロック	日	7		単 -10号
コンクリート構造物取壊				m3	145		単 -11号
コンクリートガラ運搬費			最終運搬	m3	145		単 -12号
コンクリートガラ処分費				t	362		単 -13号
舗装版破碎				m3	19		単 -14号
アスファルトガラ運搬費				m3	19		単 -15号
桁切断・撤去				t	66		単 -16号

設計内訳書（金抜き）

工事番号	1031087006	工事名	東雁来第 2 地区 豊畑橋解体工事	当	初	事業区分	河川改修	
						工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要	
桁運搬			→保管ヤード					
				式	1		単 -17号	
伸縮装置撤去				m	14		単 -18号	
床版破碎及び撤去			地覆部					
				m3	9		単 -19号	
ワイヤーソー工				m2	83		単 -20号	
コンクリート削孔				m	24		単 -21号	
コンクリートアンカー			4本/箇所					
				本	40		単 -22号	
現場円周溶接部材			SS400、鋼板 φ 590、t=6mm					
				kg	206		単 -23号	
溶接延長				m	30		単 -24号	
足場工			吊足場					
				m2	231		単 -25号	
縁石撤去				m	3		単 -26号	
護岸基礎工				式	1			
基礎工				式	1			

設計内訳書（金抜き）

工事番号	1031087006	工事名	東雁来第 2 地区 豊畑橋解体工事	当 初	事業区分	河川改修	
					工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
プレキャスト基礎 法止			底幅 55 c m 高さ 50 c m A	m	26		単 -27号
法覆護岸工				式	1		
コンクリートブロック工				式	1		
護岸ブロック取壊工			護岸厚t=13	m3	12		単 -28号
コンクリートガラ運搬費				m3	12		単 -29号
コンクリートガラ処分費				t	29		単 -30号
大型蓮節ブロック工				m2	83		単 -31号
コーナースHEET			300*1000	m	52		単 -32号
護岸付属物工				式	1		
プレキャスト小口止			底幅 30 c m 高さ 100 c m	m	14		単 -33号
プレキャスト巻止コンクリート			底幅 30 c m 高さ 50 c m	m	25		単 -34号
植生工				式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号	1031087006	工事名	東雁来第 2 地区 豊畑橋解体工事	当	初	事業区分	河川改修
						工事区分	築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
張芝			生芝				
				m2	55		単 -35号
電気設備工				式	1		
仮設工事				式	1		
ケーブル敷設				式	1		
				式	1		単 -36号
土工事				式	1		単 -37号
撤去工事				式	1		単 -38号
復旧工事				式	1		
ケーブル敷設				式	1		
				式	1		単 -39号
土工事				式	1		単 -40号
撤去工事				式	1		単 -41号
産業廃棄物処理				式	1		
				式	1		
発生材運搬費				式	1		単 -42号

設計内訳書（金抜き）

工事番号	1031087006	工事名	東雁来第 2 地区 豊畑橋解体工事	当 初	事業区分	河川改修	
					工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
廃棄物処理費				式	1		単 43号
仮設工				式	1		
工事用道路工				式	1		
敷鉄板			22*1524*6096	枚	80		単 44号
敷鉄板			22*1524*6096	枚	23		単 45号
除雪工				式	1		
現場運搬路除雪工			ブルドーザ湿地 7 t	km	2		単 46号
直接工事費				式	1		
共通仮設費				式	1		
共通仮設費				式	1		
運搬費				式	1		
重建設機械分解組立費				式	1		単 47号

設計内訳書（金抜き）

工事番号	1031087006	工事名	東雁来第 2 地区 豊畑橋解体工事	当	初	事業区分	共通仮設費	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	数量増減	摘要
仮設材運搬費					t	166.8		単 -48号
安全費					式	1		
交通誘導員					人日	24		単 -49号
共通仮設費（率計上）					式	1		
純工事費					式	1		
現場管理費					式	1		
工事原価					式	1		
一般管理費等					式	1		
工事価格					式	1		
消費税相当額					式	1		
工事費計					式	1		

単 - 1号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

掘削(土砂)		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
バックホウ床掘	クローラ型山積0.8m3（平積0.6m3） レキ質土、砂・砂質土、粘性土 無 障害なし 排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	1	単 - 50号	
計					
単価				円 / m3	

単 - 2号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

盛土(流用土)		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3（平積0.6m3） 地山の掘削積込 レキ質土、砂・砂質土、粘性土 障害なし 排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	1	単 - 51号	
ブルドーザ敷均し締固め	路体・築堤 普通15t級 標準 無 排出ガス対策型（第1次基準値）	m3	1	単 - 52号	
計					
単価				円 / m3	

単 - 3号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

法面整形(切土部)	レキ質土・砂及び砂質土・粘性土	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
機械による切土整形	レキ質土・砂及び砂質土・粘性土 排出ガス対策型（第2次基準値）	m2	1	単 - 53号	
計					
単価				円 / m2	

単 - 4号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
機械による削取り整形	排出ガス対策型（第2次基準値）	m2	1	単 - 54号	
計					
単価				円 / m2	

単 - 5号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

不足土掘削運搬		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
バックホウ掘削積込	クローラ型山積0.8m3（平積0.6m3） 地山の掘削積込 レキ質土、砂・砂質土、粘性土 障害なし 排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	1	単 - 51号	
ダンプトラック運搬(10t積)	バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂() 無 0.3km以下 良好	m3	1	単 - 55号	
計					
単価				円 / m3	

単 - 6号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

天端敷砂利		単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
路盤工（車道）	150mm クラッシャーラン C - 40 下層路盤 排出ガス対策型（第1次基準値） 排出ガス対策型（第1次基準値）	m 2	1	単 - 56号	
計					
単価				円 / m2	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

下部ブロック撤去	右岸のみ 積込含む	単位	日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木一般世話役		人	0.1		
特殊作業員		人	2		
クローラクレーン	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型100t吊	日	1		
諸雑費（率） 3%		式	1		
計					
単価				円 / 日	

単 - 9号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

コンクリート運搬費	一次運搬	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ダンプトラック(10t)運搬	鉄筋コンクリート 無 0.5以下	m 3	1	単 - 58号	
計					
単価				円 / m3	

単 - 10号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

一次運搬取卸し	切断コンクリートブロック	単位	日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
特殊作業員		人	1		
トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型] 100t吊	日	0.5		
計					
単価				円 / 日	

単 - 11号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

コンクリート構造物取壊		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	m 3	1		
計					
単価				円 / m3	

単 - 12号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

コンクリートガラ運搬費	最終運搬	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ダンプトラック(10 t)運搬	鉄筋コンクリート 無 5.5以下	m 3	1	単 - 59号	
計					
単価				円 / m3	

単 - 13号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

コンクリート処理費		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
処理費（建設副産物処理） コンクリート塊 再生 有筋	(有)松原産業 産業廃棄物	t	1		
循環資源利用促進税相当額 コンクリート塊 再生 有筋	(有)松原産業 産業廃棄物	t	1		
計					
単価				円 / t	

単 - 14号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

舗装版破碎		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
アスファルト舗装版破碎・積み込み	排出ガス対策型（第1次基準値）	m 3	1	単 - 60号	
計					
単価				円 / m3	

単 - 15号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

アスファルトがら運搬費		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
アスファルト塊運搬工	有 2.0Km以下 良好	m3	1	単 - 61号	
計					
単価				円 / m3	

単 - 16号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

桁切断・撤去		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
桁 1 次及び 2 次切断・撤去	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊 無標準	t	1	単 - 62号	
計					
単価				円 / t	

単 - 17号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

桁運搬	→保管ヤード	単位	式	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
仮設材の運搬	円 / t 冬期割増有 無	t	66	単 - 63号	
積込・取卸し費		t	66	単 - 64号	
計					
単価				円 / 式	

単 - 18号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

伸縮装置撤去		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鋼製伸縮装置（撤去）		m	1	単 - 65号	
計					
単価				円 / m	

単 - 19号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

床版破碎及び撤去	地覆部	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
床版 1 次破碎・撤去	排出ガス対策型（第1次基準値）標準	m 3	1	単 - 66号	
計					
単価				円 / m3	

単 - 20号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

ワイヤーソーイング 工		単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ワイヤーソーイング	完全無水式	m2	1		
計					
単価				円 / m2	

単 - 21号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

コンクリート削孔		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ダイヤモンドコアリング	φ53 完全無水式	m	1		
計					
単価				円 / m	

単 - 22号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

コンクリートアンカー	4本/箇所	単位	本	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ケミカルアンカー	20.5*150ｶﾞﾗｽ管 物版P69、積資P62	本	1		
コンクリート削孔		孔	1	単 - 67号	
計					
単価				円 / 本	

単 - 23号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

現場円周溶接部材	SS400、鋼板 φ590、t=6mm	単位	kg	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鋼管杭付属品 現場円周溶接用部材	地域I材を含む 裏当てリソク 及びストッパ -	kg	1		
計					
単価				円 / kg	

単 - 24号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

溶接延長		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
鋼管杭付属品 溶接費	丸蓋、十字補強等	m	1		
計					
単価				円 / m	

単 - 25号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

足場工	吊足場	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
桁下足場	プレテンション桁 両側朝顔 標準（2箇所）	m2	1	単 - 68号	
計					
単価				円 / m2	

単 - 26号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

縁石撤去		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
歩車道境界縁石類撤去	1 型縁石 標準 無し 小運搬作業が不要	m	1	単 - 69号	
計					
単価				円 / m	

単 - 27号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

プレキャスト基礎 法止	底幅 55 c m 高さ 50 c m A	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
護岸基礎ブロック据付工	2000mm 無 無 標準	m	1	単 - 70号	
計					
単価				円 / m	

単 - 28号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

護岸ブロック取壊工	護岸厚t=13	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	m 3	1		
計					
単価				円 / m3	

単 - 29号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

コンクリートガラ運搬費		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ダンプトラック(10t)運搬	無筋コンクリート 無 5.5以下	m 3	1	単 - 71号	
計					
単価				円 / m3	

単 - 30号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

コンクリートガラ処分費		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
処理費（建設副産物処理） コンクリート塊 再生 無筋	(有)松原産業 産業廃棄物	t	1		
循環資源利用促進税相当額 コンクリート塊 再生 無筋	(有)松原産業 産業廃棄物	t	1		
計					
単価				円 / t	

単 - 31号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

大型連節ブロック工		単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
コンクリートブロック張工	150kg / 個以上 個 / m2 10個 / 10m2 亜鉛アルミメッキ鋼線 径6mm 5.15t / 10m2 有 10m2 / 10m2 有	m 2	1	単 - 72号	
計					
単価				円 / m2	

単 - 32号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

コーナーシート	300*1000	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土木安定ネット コーナーシート	幅300×長さ1000×厚1.0 紋無	m	1		
計					
単価				円 / m	

単 - 33号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

プレキャスト小口止	底幅 30 c m 高さ 100 c m	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
護岸基礎ブロック据付工	2000mm 無 無 標準	m	1	単 - 73号	
計					
単価				円 / m	

単 - 34号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

プレキャスト巻止コンクリート	底幅 30 c m 高さ 50 c m	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
護岸基礎ブロック据付工	2000mm 無 無 標準	m	1	単 - 74号	
計					
単価				円 / m	

单 - 35号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

[illegible]

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

ケーブル敷設		単位	式	数量	
名称	規格	単位	数量	摘要	1
光ケーブル	SM -60C 地中管内配線	m	24	単 - 76号	
光ケーブル	SM -60C 屋外管内配線	m	5	単 - 77号	
光ケーブル（材料費）	SM -60C 架空線	m	90	単 - 78号	
光ケーブル（労務費）	SM -60C 架空線	径間	4	単 - 79号	
巻付グリッド	シールド玉磚子用 30sq	個	14		
電線管	FEP 50	m	24	単 - 80号	
電線管	PLP 54	m	5	単 - 81号	
ノーマルバンド	PLP 54	個	2		
異種管接続材	EFP50 ~ PLP54	個	2		
コンクリート柱	9m -14cm 2.0kN、底板・根柵含む	本	2	単 - 82号	
光ケーブル直線接続（再組立）	60心	箇所	1	単 - 83号	

単 - 36号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

ケーブル敷設		単位	式	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
光ケーブル直線接続	60心	箇所	1	単 - 84号	
光ケーブル伝送損失試験	60心以下	方向	2	単 - 85号	
光ケーブル接続損失試験	60心以下	対向	2	単 - 86号	
計					
単価				円 / 式	

単 - 37号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

土工事		単位	式	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ケーブル埋設シート	ポリエチレン加工, 300mm	m	24	単 - 87号	
ケーブル埋設標	コンクリート製 100 × 100 × 600	個	2		
バックホウ床掘	排出ガス対策型（第1次基準値）	m3	9.36	単 - 88号	
埋戻し （発生土使用）	排出ガス対策型（第1次基準値）	m3	9.36	単 - 89号	
計					
単価				円 / 式	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

撤去工事		単位	式	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
光ファイバーケーブル(MM)(SM)施工費	60C	m	45	単 - 90号	
薄鋼電線管 撤去	(51)再使用しない	m	45	単 - 91号	
バックホウ床掘	排出ガス対策型（第1次基準値）	m3	17.33	単 - 88号	
埋戻し （発生土使用）	排出ガス対策型（第1次基準値）	m3	17.33	単 - 89号	
計					
単価				円 / 式	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

ケーブル敷設		単位	式	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
光ケーブル	SM -60C 地中管内配線	m	42	単 - 92号	
電線管	FEP 50	m	42	単 - 93号	
光ケーブル直線接続（再組立）	60心	箇所	2	単 - 94号	
光ケーブル伝送損失試験	60心以下	方向	2	単 - 85号	
光ケーブル接続損失試験	60心以下	対向	2	単 - 86号	
計					
単価				円 / 式	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

土工事		単位	式	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
バックホウ床掘	排出ガス対策型（第1次基準値）	m3	16.17	単 - 88号	
埋戻し	排出ガス対策型（第1次基準値）	m3	16.17	単 - 89号	
計					
単価				円 / 式	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

撤去工事		単位	式	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
光ファイバーケーブル(MM)(SM)施工費	60C	m	29	単 - 95号	
光ケーブル（労務費）	SM -60C 架空線	径間	4	単 - 96号	
コンクリート柱	9m -14cm -2.5kN	本	2	単 - 97号	
バックホウ床掘	排出ガス対策型（第1次基準値）	m3	9.36	単 - 88号	
埋戻し （発生土使用）	排出ガス対策型（第1次基準値）	m3	9.36	単 - 89号	
計					
単価				円 / 式	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

発生材運搬費		単位	式	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
人力積込(岩)	コンクリート塊	m3	0.37	単 - 98号	
ダンプトラック(2 t)運搬 (コン柱)	無筋コンクリート・アスファルト 無 6.5以下	m 3	0.35	単 - 99号	
ダンプトラック(2 t)運搬 (電線管)	無筋コンクリート・アスファルト 無 0.3以下	m 3	0.01	単 - 100号	
ダンプトラック(2 t)運搬 (混合廃棄物)	無筋コンクリート・アスファルト 無 0.3以下	m 3	0.01	単 - 100号	
計					
単価				円 / 式	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

廃棄物処理費		単位	式	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
処理費（建設副産物処理） コンクリート塊 再生 有筋	札幌市外骨材(株) 産業廃棄物	t	0.84		
循環資源利用促進税相当額 コンクリート塊 再生 有筋	札幌市外骨材(株) 産業廃棄物	t	0.84		
建設廃棄物処理手数料（循環税相当額を含む）	電線管類、鈴木商会	t	0.02		
建設廃棄物等処理手数料（混合廃棄物）	解体混合物、再生有、持込 公清企業 循環税相当額含	t	0.02		
計					
単価				円 / 式	

単 - 44号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

敷鉄板	22*1524*6096	単位	枚	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
敷鉄板設置撤去	設置・撤去 標準（1.0）	m2	9.29	単 - 102号	
敷鉄板賃料	22×1524×6096 50日 有 無	枚	1	単 - 103号	
計					
単価				円 / 枚	

単 - 45号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

敷鉄板	22*1524*6096	単位	枚	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
敷鉄板設置撤去	設置・撤去 標準（1.0）	m2	9.29	単 - 102号	
敷鉄板賃料	22×1524×6096 30日 有 無	枚	1	単 - 104号	
計					
単価				円 / 枚	

単 - 46号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

現場運搬路除雪工	ブルドーザ湿地 7 t	単位	km	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
現場運搬路除雪工	2km未満 30cm以下	km	1	単 - 105号	
計					
単価				円 / km	

単 - 47号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

重建設機械分解組立費		単位	式	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立 + 輸送（往復）トラッククレーン 160t吊超え360t吊以下	回	1	単 - 106号	
重建設機械分解組立輸送	分解組立 + 輸送（往復） クローラクレーン系80超150下（クラム2超3下）	回	1	単 - 107号	
計					
単価				円 / 式	

単 - 48号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

仮設材運搬費		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
仮設材の運搬	円 / t 冬期割増有 無	t	1	単 - 63号	
仮設材の積込み取卸し費	積込み取卸し（往復分）	t	1	単 - 108号	
計					
単価				円 / t	

単 - 49号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

交通誘導員		単位	人日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
交通誘導員 B	昼間勤務（交替要員無し）	人日	1	単 - 109号	
計					
単価				円 / 人日	

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

鋼製伸縮装置（撤去）		単位	m	数量	10
名称	規格	単位	数量	摘要	
橋梁世話役		人	0.3		
特殊作業員		人	2		
普通作業員		人	1		
クレーン付トラック運転工		日	0.5	単 - 122号	
諸雑費（率） 20%		式	1		
計					
単価				円 / m	

単 - 76号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

光ケーブル	SM -60C 地中管内配線	単位	m	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
光ケーブル	SM -60C	m	102		
電工		人	1.3		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円 / m	

単 - 77号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

光ケーブル	SM -60C 屋外管内配線	単位	m	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
光ケーブル	SM -60C	m	102		
電工		人	2		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円 / m	

単 - 78号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

光ケーブル（材料費）	SM -60C 架空線	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
光ケーブル	SM -60C	m	1.02		
メッセンジャーワイヤー	30sq	m	1		
ラッシング ロッド 事連協	CATV3号 75cm	個	1.34		
計					
単価				円 / m	

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

光ケーブル（労務費）	SM-60C 架空線	単位	径間	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
電工		人	0.184		
諸雑費（率） 1%		式	1		
計					
単価				円 / 径間	

単 - 80号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

電線管	FEP 50	単位	m	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
FEP管	(50)	m	115		
電工		人	1		
諸雑費（率） 1%		式	1		
計					
単価				円 / m	

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

電線管	PLP 54	単位	m	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
PLP管（黒）	50A	m	115		
電工		人	25		
諸雑費（率） 1%		式	1		
計					
単価				円 / m	

単 - 82号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

コンクリート柱	9m -14cm 2.0kN、底板・根柵含む	単位	本	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
コンクリート柱	9m -14cm 2.5kN	本	1		
ポール底板	丸型 №1 36kg	個	1		
コンクリート根柵	1m × 170 × 110 バンド共	本	2		
自在バンド	1BT -212	個	3		
自在バンド	4BT -HD -17	個	3		
自在バンド	4BT -HD -12	個	1		
電工		人	1.5		
普通作業員		人	2.5		
トラック式アースオーガ [建柱車]	4 5 0 mm 7 . 8 m 2 . 9 t 吊	時間	4		
諸雑費（率） 1%		式	1		
計					

単 - 82号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

コンクリート柱	9m -14cm 2.0kN、底板・根柵含む	単位	本	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
単価				円 / 本	

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

光ケーブル直線接続（再組立）	60心	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
光ケーブル直線接続再組立キット	地中用 2 分岐	組	1		
電気通信技術者（＝据付調整技術者）		人	1.9		
電気通信技術員（＝据付調整技術員）		人	1.9		
諸雑費（率） 1%		式	1		
計					
単価				円 / 箇所	

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

光ケーブル直線接続	60心	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
光ケーブル直線接続	地中用 2 分岐	組	1		
電気通信技術者 (= 据付調整技術者)		人	1.9		
電気通信技術員 (= 据付調整技術員)		人	1.9		
諸雑費 (率) 1%		式	1		
計					
単価				円 / 箇所	

単 - 87号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

ケーブル埋設シート	ボリレンクロス, 300mm	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
ケーブル埋設シート	300mm 2倍長ボリレンクロス	m	1		
電工		人	0.004		
計					
単価				円 / m	

単 - 90号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

光ファイバーケーブル(MM)(SM)施工費	60C	単位	m	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
電工		人	2		
諸雑費（率） 1%		式	1		
計					
単価				円 / m	

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

薄鋼電線管 撤去	(51)再使用しない	単位	m	数量	5
名称	規格	単位	数量	摘要	
電工		人	0.23		
諸雑費（率） 1%		式	1		
計					
単価				円 / m	

単 - 92号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

光ケーブル	SM -60C 地中管内配線	単位	m	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
光ケーブル	SM -60C 地中管内	m	102		
電工		人	1.3		
諸雑費（率） 1%		式	1		
計					
単価				円 / m	

単 - 93号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

電線管	FEP 50	単位	m	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
FEP管	(50)	m	115		
電工		人	1		
諸雑費（率） 1%		式	1		
計					
単価				円 / m	

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

光ケーブル直線接続（再組立）	60心	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
光ケーブル直線接続材料再組立キット	地中用 2 分岐	組	1		
電気通信技術者（＝据付調整技術者）		人	1.9		
電気通信技術員（＝据付調整技術員）		人	1.9		
諸雑費（率） 1%		式	1		
計					
単価				円 / 箇所	

単 - 95号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

光ファイバーケーブル(MM)(SM)施工費	60C	単位	m	数量	100
名称	規格	単位	数量	摘要	
電工		人	2		
諸雑費（率） 1%		式	1		
計					
単価				円 / m	

単 - 96号

単価適用年月	2010.10
基準適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

光ケーブル（労務費）	SM-60C 架空線	単位	径間	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
電工		人	0.184		
諸雑費（率） 1%		式	1		
計					
単価				円 / 径間	

単 - 97号

2 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2010.10
歩掛適用年月	2010.10
労務調整 超過 規制	1.000 -00000002000

コンクリート柱	9m -14cm -2.5kN	単位	本	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
電工		人	0.3		
普通作業員		人	0.5		
トラック式アースオーガ [建柱車]	4 5 0 mm 7 . 8 m 2 . 9 t 吊	時間	4		
諸雑費（率） 1%		式	1		
計					
単価				円 / 本	