


災害対応型発電KHPの商品概要

型式		G224D1A	G224D2A-K	G280D1A	G280D2A-K	
仕様		標準	寒冷地	標準	寒冷地	
相当馬力		8馬力		10馬力		
電源		三相 200V 50/60Hz				
性能	冷房能力	(kW)	22.4		28.0	
	暖房能力	標準	25.0		31.5	
		低温	(kW)	22.5	26.5	28.3
電気特性	冷房	運転電流	(A)			1.7/1.6
		消費電力	(kW)			0.5/0.47
	暖房	運転電流	(A)			2.1/2.0
		消費電力	(kW)			0.62/0.59
燃料系	種類	白灯油				
	冷房定格運転時	kW(L/h)	16.2(1.6)		21.4(2.1)	
	暖房定格運転時	kW(L/h)	14.8(1.5)		19.4(1.9)	
寸法	高さ	(mm)	2,386(煤浄化キット含む)			
	幅	(mm)	1,755			
	奥行	(mm)	1,040(+70)			
製品重量		(kg)	1,130			
運転音		dB(A)	58(定格運転時)、60(発電時)			
発電仕様	三相 200V 出力(定格)	(kW)	4kW			
	単相 100V 出力(定格)	(kW)	1.5kW			
	定格発電時燃費	(L/h)	(2.4L/h 以下)			
メーカー希望小売価格 (税込価格)			4,670,000 円 (4,903,500 円)	4,750,000 円 (4,987,500 円)	4,950,000 円 (5,197,500 円)	5,020,000 円 (5,271,000 円)

SSでの使用イメージ

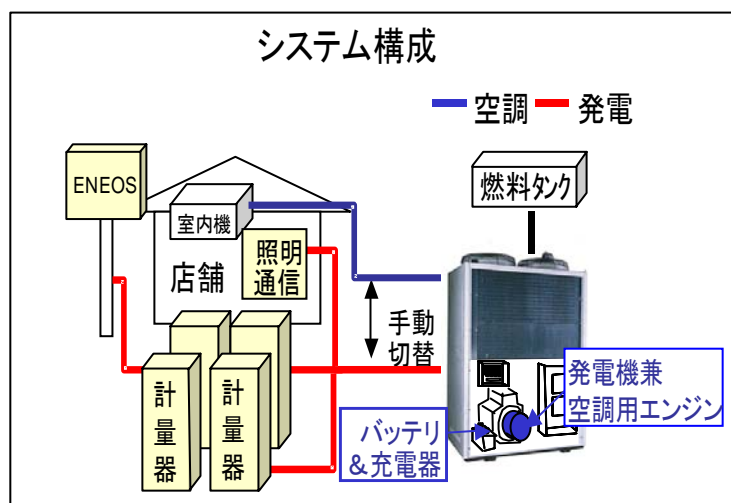

災害対応型発電KHP

操作性：屋内スイッチで運転切り替え（空調⇔発電）

稼動設備：計量器、看板、電灯、店内照明

情報機器など

送電時間：制限なし