

14.0型 バータイプ
液晶モニター

LCD14HCV-IPSW



はじめにお読みください。

安全上の注意を必ず守っていただくよう、お願いします。

お客様や他の人への危害や財産への損害は未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。

警告

- 本製品を使用する場合は、ご使用の PC メーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。
- 発煙、発熱、異臭、異音、その他の製品異常時はすぐに使用を中止し、AC アダプタを外して、サポート窓口にお問い合わせください。そのまま使用すると、火災や発火、感電の恐れがあります。
- 絶対に機器の分解、修理、加工、改造をしないでください。感電や故障の原因となります。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を入れないでください。
- 本製品を、直射日光に当たる場所、高温、多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所、強い磁場、電波、静電気の発生する場所、ダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内での使用、保管をしないでください。
- 電源コード、接続コードの上に物をのせたり、傷つけたり、折り曲げ、押し付け、加工などは火災や感電の原因になります。ので行わないでください。
- 電源プラグはコンセントに完全に差し込んでください。ショート、発熱の原因となり、火災、感電の恐れがあります。
- 電源プラグは、OA タップ等からではなくコンセント本体に直接接続してください。また、長期間使用しない場合はコンセントから外してください。
- 本製品を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電、火災、故障の原因となります。

注意

- 本製品を濡れた手で触らないでください。感電、故障の原因になります。
- お手入れの際には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。
- 乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 本製品は精密機器ですので、体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤動作や故障になります。
- 本製品は精密機械ですので、ホコリ等には十分にご注意ください。誤動作や故障、データ損失の原因になります。
- 本製品を不安定な場所に設置しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の被害については弊社は一切の責を負わないものとします。
- データの損失、破損による損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

【注意事項】

- 本製品を GPS 機能を持つ製品の近くに設置しないでください。本製品が誤作動を起こす可能性があります。
- テレビ、ラジオアンテナの近くで使用すると、テレビ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。
- 液晶モニターは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、非点灯、常時点灯などの画素（ドット）が存在することがあります。これらは故障ではありません。
- 接続機器によっては画像がずれる場合があります。画面を手動で調節してください。
- 表示する色や明るさにより画面のチラつき、乱れが発生する場合があります。
- 製品の性質上、液晶の焼き付きや残像が発生しやすいため、長時間の使用は避けてください。
- 他社製品との組み合わせについて、動作検証を行っておりません。他社製品と組み合わせて使用された場合の故障、誤作動、その他のどのような理由によって破壊された場合でも、弊社は一切その責任を負いません。
- 製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
- 本製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しております。また、一般コンシューマ以外のビジネス、工場、インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。
- 本製品の背面を塞ぐことが無いように設置してください。
- 最大音量で長時間使用すると故障の原因となります。
- 直射日光に当たる場所や屋外での常用使用、また炎天下での駐車時に自動車内での使用・保管は、故障の原因になる場合がありますのでおやめください。
- 本製品には防水機能はありません。
- 本製品ご使用時には、必ず同梱されている付属品ご使用ください。 本製品の付属品以外をご使用の場合は、保証対象外となります。
- スマホ、タブレットのミラーリングには別途専用ケーブルが必要になる場合があります。
- パッケージとマニュアルの記載内容及び製品は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 社名及び製品名は弊社の商標または登録商標です。
- 営業 / サポートの受付は平日のみとなります。

同梱内容

- 本体



- デスクトップ用スタンド



- クイックスタンド×2個



- USB-ACアダプタ



- HDMIケーブル



- USB Type-Cケーブル




- VGAケーブル



- マニュアル（本書）

各部名称および機能

●本体前面

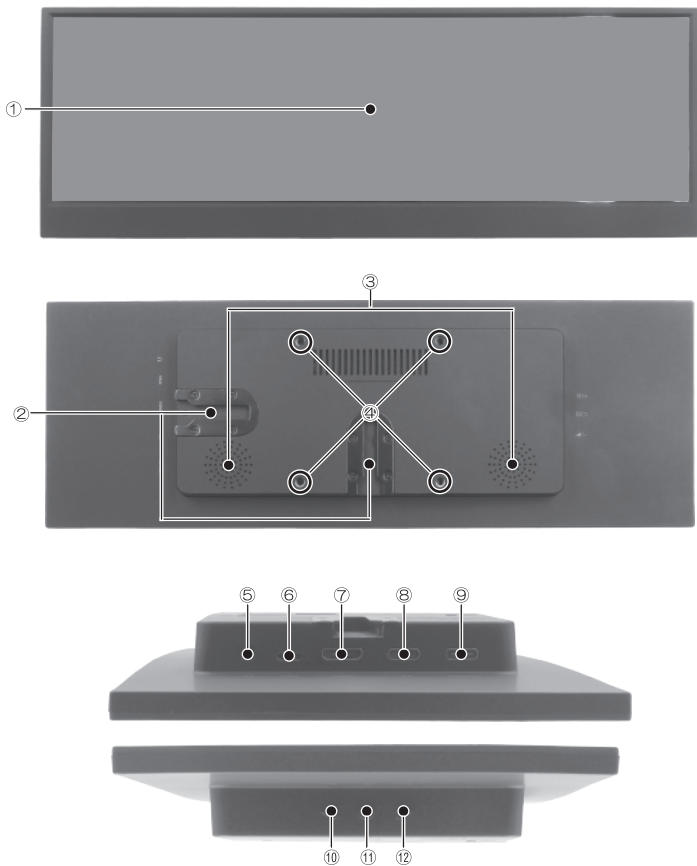

- ①液晶パネル
映像が表示されます。
- ②スタンドガイド
本製品付属のスタンドを取り付けるためのスタンドガイドです。
- ③スピーカー
音声が出力されます。
- ④VESAマウント固定ネジ穴 75mmx75mm
75mm角VESA規格対応マウントを取り付けられます。
- ⑤イヤホン端子
音声を出力します。
- ⑥VGA端子
映像信号を入力します。
- ⑦mini HDMI入力端子
映像/音声信号を入力します。
- ⑧USB Type-C端子 (DP)
映像/音声信号・電源を入力します。
- ⑨USB Type-C端子 (POWER)
付属のUSB-ACアダプタを接続して補助電源を供給します。
- ⑩アップボタン
バックライト調節メニュー表示/カーソル右/設定値プラス
- ⑪メニューボタン
設定メニュー表示/決定
- ⑫ダウンボタン
ボリューム調整メニュー表示/カーソル左/規定値マイナス

●本体ボタン操作

・メニュー非表示時

	単押し	長押し
アップボタン	バックライト調整メニュー表示	
メニューボタン	設定メニュー表示	
ダウンボタン	ボリューム調整メニュー表示	

・メニュー表示時

	単押し	長押し
アップボタン	カーソル右/設定値プラス	
メニューボタン	決定	
ダウンボタン	カーソル左/設定値マイナス	

使用方法

●デスクトップ用スタンドの取り付け

- ①本体を裏返して、平らな机の上などに置いてください。
使用するスタンドガイドの位置を確認してください。
※今回は横画面用のガイドを使用して、解説します。



- ②デスクトップ用スタンドのクイックレバーを引いた状態で、クイックシューを引き上げて取り外し、クイックシューの金属プレートを緩め、本体のスタンドガイドに金属プレートをスライドさせるように取り付け、固定用のネジをコイン等で回して固定してクイックシューを本体に取り付けてください。




- ③クイックシューを取り付けた本体をデスクトップ用スタンドに接続してください。
角度調節ネジを使用して、見やすい角度に調節してください。
これでデスクトップ用スタンドの取り付けは完了です。



●クイックスタンドの使用方法

クイックスタンドは、デスクトップ用スタンドで設置できない低い高さに本製品を置く場合に使用します。

- ①クイックスタンドを本体背面の下側に両面テープで取り付けてください。取り付ける際には、クイックスタンドの開口部が上になるように取り付けてください。

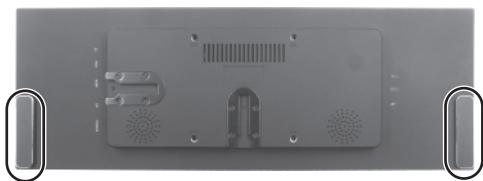

- ③クイックスタンドを開き、製品を設置してください。
これでクイックスタンドの取り付けは完了です。



●映像ケーブル、電源ケーブルの接続

・HDMI接続で映像を表示する。

- ①付属のHDMIケーブルを用いて、HDMI端子を映像出力機器に、mini HDMI端子を本製品のmini HDMI入力端子に接続してください。
- ②付属のUSB-ACアダプタのUSB Type-C端子を本製品のUSB Type-C端子（POWER）に接続してください。
- ③映像機器の電源をオンにすると、本製品に映像が表示されます。

・USB Type-C接続で映像を表示する。

- ①付属のUSB Type-Cケーブルを用いて、映像出力機器のUSB Type-C端子と本製品のUSB Type-C端子（DP）を接続してください。
- ②映像機器の電源をオンにすると、本製品に映像が表示されます。
- ③電源は映像出力機器から供給されますが、電力が不足する場合は映像が表示されない場合があります。その場合は付属のUSB-ACアダプタのUSB Type-C端子を本製品のUSB Type-C端子（POWER）に接続してください。

・VGA接続で映像を表示する。

- ①VGAケーブルを用いて、VGA端子を映像出力機器に、micro B端子を本製品のVGA入力端子に接続してください。
- ②付属のUSB-ACアダプタのUSB Type-C端子を本製品のUSB Type-C端子（POWER）に接続してください。
- ③映像機器の電源をオンにすると、本製品に映像が表示されます。

※VGA接続では音声は出力されません。

・PBP（ピクチャバイピクチャ）/PIP（ピクチャバイピクチャ）の設定方法

- ①HDMIケーブル、Type-Cケーブル、VGAケーブルの何れか2本を本製品に接続します。
- ②付属のUSB-ACアダプタのUSB Type-C端子を本製品のUSB Type-C端子（POWER）に接続してください。
- ③メニューボタンを押して、メニューを表示させ、「表示モード」から「PBP」または「PIP」を選択してください。
- ④メニューの「入力」から、画面に表示させたい入力信号を選択してください。
例：PBPで左画面にHDMI、右画面にType-Cの画面を表示させたい場合、「入力」→「左画面」→「HDMI」を選択、「入力」→「右画面」→「DP」を選択する。

メニュー

●本体のメニューボタンを押すとメニューが表示され、各種設定が行えます。

○表示モード

映像の表示モードを設定できます。

- ・全画面 - 全画面に入力映像を表示します。
- ・PBP - 画面を左画面と右画面に2分割して2つの入力映像を表示します。（ピクチャバイピクチャ）
- ・PIP - メイン画面中にサブウィンドウを作成し2つの入力映像を表示します。（ピクチャインピクチャ）

○表示設定

表示モードの詳細設定を変更できます。

[本項目は「表示モード」の設定内容により項目が変化します]

「全画面」選択時に表示される項目

- ・表示回転 - 映像を0度（標準）/90度/180度/270度と回転します。
- ・左右拡大 - 映像を左右（水平）方向に引き延ばして表示します。
- ・上下拡大 - 映像を上下（垂直）方向に引き延ばして表示します。

「PBP」選択時に表示される項目

- ・映像入替 - 左画面/右画面の映像を入れ替えます。

「PIP」選択時に表示される項目

- ・PIP表示位置 - サブウィンドウの表示位置を選択します。
- ・PIP表示サイズ - サブウィンドウのサイズを調整します。
- ・映像入替 - メイン画面/サブウィンドウの映像を入れ替えます。

○エリア選択

選択した画面に対してのみ画質やアスペクト比の調整ができるようになります。

[本項目は「表示モード」の設定内容により項目が変化します]

「全画面」選択時は無効になります。

「PBP」選択時に表示される項目

- ・左画面
- ・右画面
- ・全画面

「PIP」選択時に表示される項目

- ・メイン
- ・サブ
- ・全画面

○画質

映像の画質を調節できます。

[本項目は「エリア選択」で選択した画面に対して調節できます]

- ブライツネス - 画面の明るさを調節できます。
- コントラスト - 画面のコントラストが調節できます。
- シャープネス - 画面の解像感を調節できます。
- 色調 - 画面の色味を調節できます。
- 彩度 - 画面の鮮やかさを調節できます。

○VGA設定

VGA入力信号を調節できます。

[本項目はVGA接続で映像入力している場合のみ選択できます]

- 自動調節 - VGA入力信号をスキャンして表示を自動調節します。
- 左右位置 - 映像の表示位置を左右（水平）方向に調節します。
- 上下位置 - 映像の表示位置を上下（垂直）方向に調節します。
- クロック - 周波数を調整します。
- 位相 - クロック信号の位相を調節します。

○アスペクト比

映像のアスペクト比を設定できます。

[本項目は「エリア選択」で選択した画面に対して調節できます]

※「エリア選択」で「全画面」を選択した場合は調節できません。

- Full - 入力された解像度に関わらず全画面に表示します。
- 16 : 9
- 4 : 3
- 5 : 4
- 1 : 1

○入力

入力信号を切り替えます。

[本項目は「表示モード」の設定内容により項目が変化します]

「全画面」選択時に表示される項目

- VGA
- DP
- HDMI

「PBP」選択時に表示される項目

- 左画面
- 右画面

映像入力を切り替える画面を選択後、入力を選択してください。

「PIP」選択時に表示される項目

- メイン画面
- サブ画面

映像入力を切り替える画面を選択後、入力を選択してください。

○サウンド

スピーカー/イヤホンジャックから出力する音声の入力信号を選択します。

※VGA接続では音声は出力されません。

※「表示モード」で「全画面」を選択している場合は、表示している映像の音声出力されます。

- Digital region 1 - 「PBP」左画面/「PIP」メイン画面の音声出力されます。
- Digital region 2 - 「PBP」右画面/「PIP」サブウィンドウの音声出力されます。

○OSD

OSDメニューの設定を変更できます。

- リセット - 各種設定項目をリセットします。
- OSD表示時間 - OSDメニューの表示時間を設定します。
- OSD位置・横 - OSDメニューの表示位置を左右（水平）方向に調節します。
- OSD位置・縦 - OSDメニューの表示位置を上下（垂直）方向に調節します。
- OSD言語 - OSDメニューの表示言語を日本語と英語から選択できます。
- OSD透明度 - OSDメニューの透明度を調節します。
- OSD回転表示 - OSDメニューの表示を0度（標準）/90度/270度と回転します。

●本体のアップボタンを押すとバックライト調整メニューが、ダウンボタンを押すとボリューム調整メニューが表示され、設定が行えます。

• バックライト調整

映像表示中にアップボタンを押すことでバックライト調整メニューが表示されます。

メニュー表示中にアップボタン/ダウンボタンを操作することで液晶パネルのバックライトの明るさを調節できます。

調整後、メニューボタンを押すと調整メニューの表示が消えます。

• ボリューム調整

映像表示中にダウンボタンを押すことでボリューム調整メニューが表示されます。

メニュー表示中にアップボタン/ダウンボタンを操作することでスピーカーからの音量を調節できます。

調整後、メニューボタンを押すと調整メニューの表示が消えます。

よくあるご質問

Q.画面が表示されない

A.各部のケーブルをしっかりと挿し直してください。

補助電源ケーブルを接続していない場合は接続してください。

Q.画面に「ノーシグナル」と表示されて映像が表示されない。

A.接続した映像出力機器の電源が入っていて、映像信号が出力されていることを確認してください。

HDMIケーブル、またはVGAケーブルが映像出力機器側、本製品側ともにしっかりと接続されていることを確認してください。

USB Type-Cケーブルで接続する場合は、本製品のUSB Type-C端子（DP）ポートに接続してください。

また、USB Type-Cケーブルで接続する場合は、映像出力機器のUSB Type-Cポートからの出力信号がDisplayPort Alt Modelに対応している必要があります。

Q.メニューボタンを長押しし「スリープ」に入った後、再度ボタンを押しても復帰しない。

A. USB Type-C端子（DP）ポートから映像入力している場合の仕様となります。

復帰させる場合は、一度USB Type-C端子（DP）ポートのケーブルを抜き差ししてください。

Q. USB Type-Cケーブルでのみ接続した場合、画面の明るさが毎回暗くなってしまふ。

A. USB Type-Cケーブルでのみ接続した場合、電源を映像出力機器のType-Cポートから取る為、映像出力機器の電源供給能力を超えないように、毎回画面の明るさを暗くし、電力を抑えています。

この動作は仕様となり、設定で変更できません。

Q.入力可能な解像度はいくつになりますか？

A.映像モード「全画面」および「PIP」使用時の推奨解像度は3840x1100ピクセルです。

映像モード「PBP」での推奨解像度1920x1080ピクセルになります。

映像モード「全画面」および「PIP」に設定し1920x1080ピクセルで入力した際には、引き延ばしての表示、または、黒表示部を差し込みアスペクト比16:9で表示いたします。

Q.解像度3840x1100ピクセルで映像が表示されない。

A.家電製品、AV機器、ゲーム機及び一部のパソコン等では、多くの場合、本製品の推奨解像度3840x1100ピクセルが出力できません。

パソコンでHDMI接続またはUSB Type-C接続（DP接続）の場合、この解像度をご利用いただけます。

ご利用になられているパソコンやUSB Type-C接続機器のメーカーホームページ等で、ご自身の接続機器が使用可能な解像度をご確認ください。

製品仕様

型番	LCD14HCV-IPSW
パネルタイプ	14.0型 IPS液晶 グレア（光沢）
解像度	3840×1100
リフレッシュレート	60Hz（固定）
アスペクト比	35：10
輝度	255cd/m ²
コントラスト	900：1
視野角	160°
発色数	1677万色
バックライト	LED
入力信号	USB Type-C（DisplayPort Alternate Mode）、HDMI、VGA
入力端子	USB Type-C（映像入力）、USB Type-C（電源入力）、mini HDMI（HDMI入力）、micro USB（VGA入力）
出力端子	3.5mmイヤホンジャック
内蔵スピーカー	2W×2（ステレオ）
寸法	約 幅358×高さ125×奥20mm（突起部含まず）
重量	約370g（本体のみ）
温度・湿度	動作温度5～35℃、湿度20～80％ ※結露なきこと
付属品	デスクトップ用スタンド、クイックスタンド、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、マニュアル
保証期間	ご購入後12ヵ月間

※本製品ご使用時には、必ず同梱されている付属品ご使用ください。

本製品の付属品以外をご使用の場合は、保証対象外となります。

保証書

製品型番：

LCD14HCV-IPSW

保証期間： お買い上げ日 年 月 日 から 12 カ月間

フリガナ -----

お客様名： 様

〒

住所：

電話番号： — — E-mail：

販売店名・住所・電話番号・（販売店印もしくは販売店レシート）



保証規約

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。

保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万が一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、

修理を実施いたしますので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出ください。

保証期間内につきましては無料で修理いたします。尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、

販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※本保証書は日本国内においてのみ有効となります。

保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。

- ・本保証書をご提示されない場合
- ・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名の未記入、販売店レシートのない場合
- ・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷
- ・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適切なため生じた故障及び損傷
- ・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
- ・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
- ・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷

※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）につきましては弊社はその責を負いません。

■サポート窓口

株式会社アイティプロテック

〒277-0055 千葉県柏市青葉台2丁目18-12

Mail：support@itprotech.jp