

操作記号




: 受話器をとる



: ボタンを押す



: 受話器をおく



: 外線番号

: 内線番号



: 機能ボタン

設

: あらかじめ設定が必要
(設1～設5を参照)

セット

: 機能セット方法

解

: 機能の解除方法

外線

かけ方

オンフックダイヤル

発信



発信プリセットの場合

設1



回線ボタンで

回線



再ダイヤル

再/短



可変短縮ダイヤル

設2

再/短

0～9又は00～XX



受け方

応答ボタンで

応答



回線ボタンで

回線



応答プリセットの場合

設3



保留、転送

保留

保留



自己保留

特殊




保留呼への応答
(自己保留の応答も同じ)

回線



転送

フック



外線三者通話

新たに内線から加える
↓
外線1人と内線2人

(外線と通話中)

フック

加える人の



参加要請

会議

その他の機能

以下の機能が機能ボタンに設定されているときだけ有効

外線予約

(話中音)

予約

[予約ランプ点灯(赤)]



セーブダイヤル

(呼出中又は通話中)

セーブ

外線通話中の受話音量調整

(受話)



大→小

(受話)



小→大

外線通話中の送受話音量調整

(送受話)

特殊

4

(受話)

特殊

2

注) 同じ操作で
戻ります


ワンタッチ発信

設4


ワンタッチ




内線

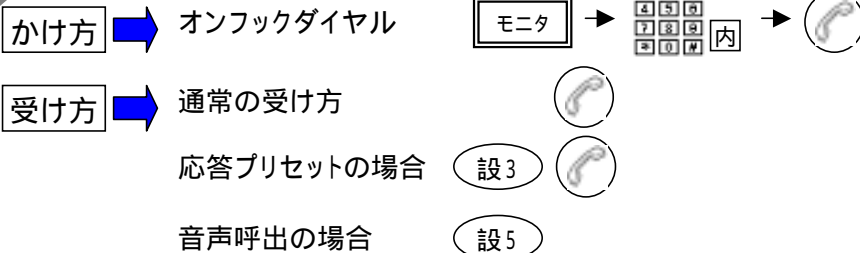

* 音声呼出に対し、受話器をとらずに応答ができます(マイクに向かって話す)。

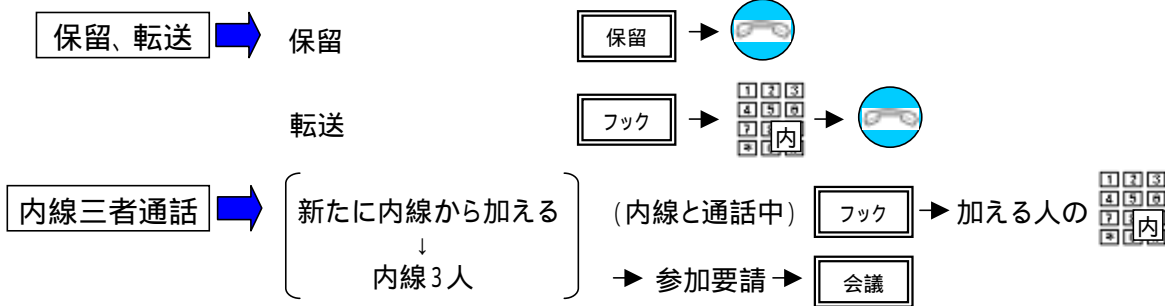


その他の機能 → 以下の機能が機能ボタンに設定されているときだけ有効

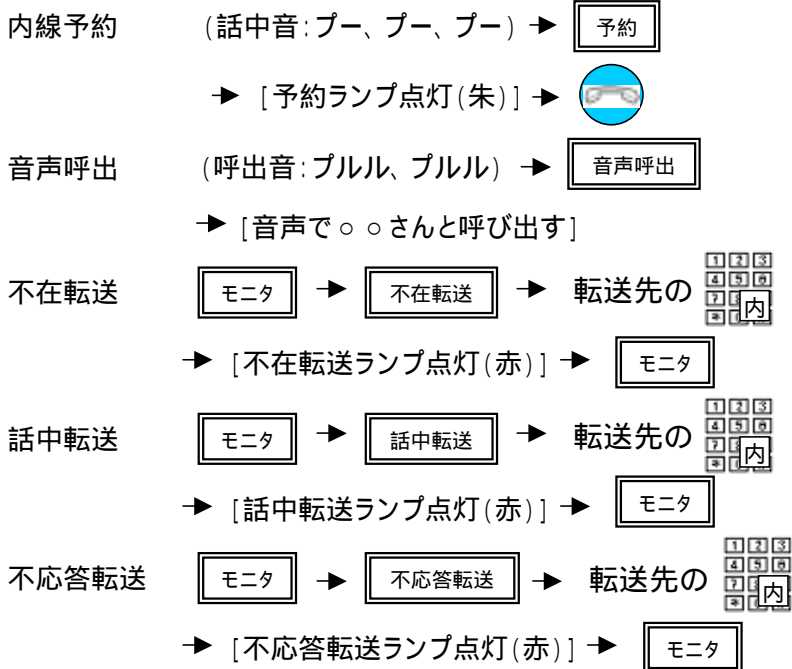

内線通話中の受話音量調整 (受話) ▼ 大→小
(受話) ▲ 小→大

設定

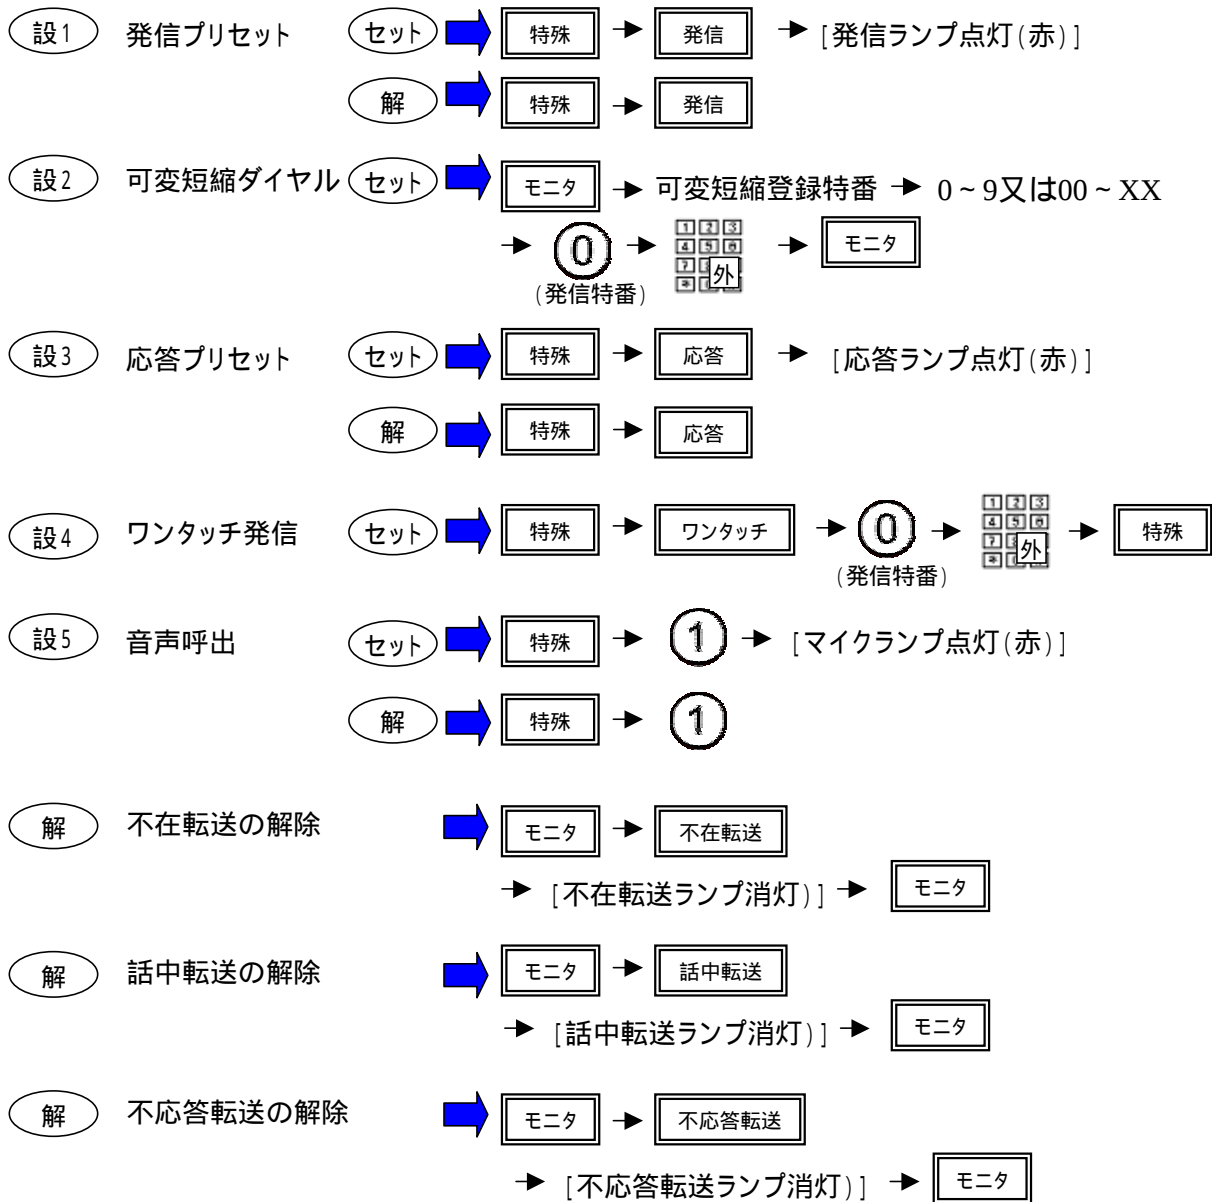

LCD表示器のコントラスト調整
(空き状態で行う)

