

VELIS EVO PLUS



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES DESIGN, COMPACT ET MULTI-POSITION



GAIN DE PLACE

- Forme rectangulaire ultra compacte avec seulement 27 cm de profondeur
- Multi-position : installation verticale ou horizontale

GRAND CONFORT SANITAIRE ET ÉCONOMIES

- Convient à un foyer de 1 à 4 personnes
- Fonction ECO/EVO : analyse les habitudes de consommation afin de rechauffer le volume d'eau utilisé ce qui permet de réaliser jusqu'à 14% d'économies sur la facture d'eau chaude
- Fonction "eco" : maintien de la température des 2 cuves à 45°C
- Chauffe ultra-rapide : même après avoir consommé toute l'eau chaude, vous n'attendrez pas plus de 50 minutes avant de pouvoir reprendre une douche
- Indicateur du nombre de douches disponibles et du temps d'attente
- Écran d'affichage tactile Blue Tech

COTES D'ENCOMBREMENT

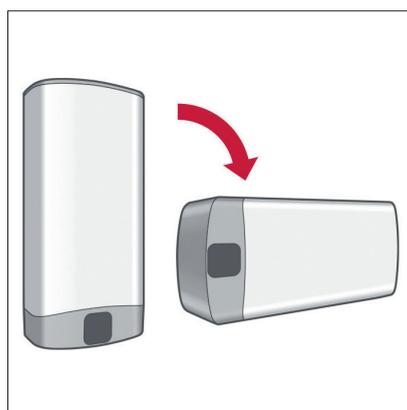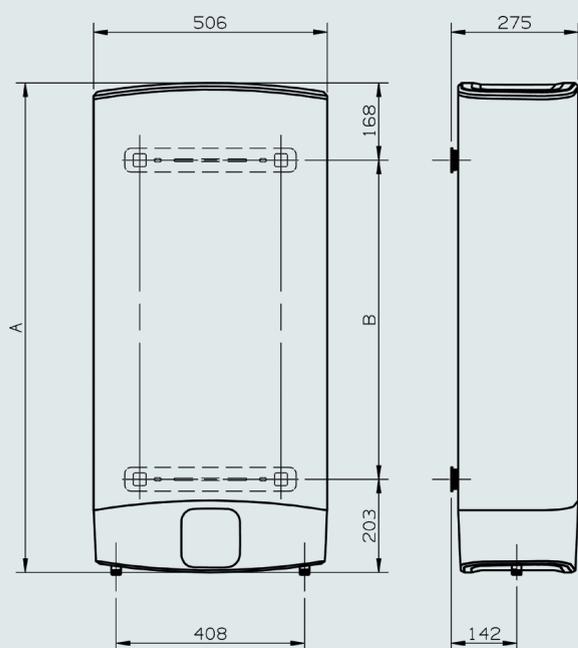

**INSTALLATION
VERTICALE OU
HORIZONTALE**

COTES D'ENCOMBREMENT

Modèle		50	80	100
Capacité	L	45	65	80
A (hauteur)	mm	776	1066	1251
B (entraxe fixation)	mm	405	695	880



ÉCRAN LED



SHOWER READY



TITANIUM PLUS



MULTIPOSITION



SLIM

FONCTION
ECO EVO

ÉCRAN ECO

GARANTIE
CUVE
5
ANSGARANTIE
OMNIUM
3
ANS

FIABILITÉ ET DURABILITÉ

- 2 cuves cylindriques émaillées en acier
- 2 résistances blindées + 2 anodes magnésium
- Hors gel : chauffage de l'eau dès que la température passe en dessous de 5°C
- Anti-legionelle : une chauffe complète à 70°C par mois
- Anti-chauffe à sec : protection empêchant la résistance de fonctionner à vide
- Auto-diagnostic : affichage du défaut sur le tableau de commande pour faciliter le dépannage.

POSE ULTRA SIMPLE

- 1 seule largeur, 1 seule épaisseur et 3 hauteurs
- Installation murale
- Fixation incluse dans le prix



PERFORMANCES				
Modèle		VELIS EVO PLUS 50	VELIS EVO PLUS 80	VELIS EVO PLUS 100
Capacité	L	45	65	80
Type		Multiposition (V/H)		
Tension	V	230 mono		
Puissance maxi	W	1500		
Élément chauffant	W	Deux résistances blindées séparées (1500 + 1000)		
Temps de chauffe "shower ready"	h:min	00:50		
Temps de chauffe total (ΔT 45°C)	h:min	01:30	02:15	02:50
Température maximale	°C	80		
Poids net	kg	24	31	36
Indice de protection	IP	IPX4		
RÉFÉRENCE COMMERCIALE		3626148	3626149	3626150
PRIX HT B1		565€	632 €	670 €
Classe ErP Profil soustrage	ErP	B	B	B
	ErP	M	M	M

Contribution Recupel à ajouter

Qualité de l'eau obligatoire : Dureté 15 °f, pH entre 7 et 9 (nous consulter si nécessaire)

(*) Installation verticale : sortie tuyauteries vers le bas
(**) Installation horizontale : sortie tuyauteries vers la gauche