

EVS

Providing the Best Solution via Voice Transmission

イービス EVS-2006-BH
LAN Message Processor Unit



確認しづらいコーナーもバッチリ!

呼び出し情報を、直接インカムにお知らせ!

常に代表ランプを気にしなければいけない、目や首に負担がかかる、
スタッフの目線がお客様ではなく代表ランプになってしまう…。
これらの問題を、イービスで一発解決!
フロアのどこにいても素早く呼び出しに対応可能。
サービスの質も速さも向上する、画期的システムです。


ピンポン♪7番コーナー

ピンポン♪5番MCオーバーフロー

「お客様の満足度UP!!」

コールボタンに素早く対応

同時コールや継続的な呼び出しには、音声が続り返され、スタッフが忘れることはありません。いろいろな信号の受信が可能。呼び出し、不正、オーバーフローなど、お客様の要望を確実に察知できます。

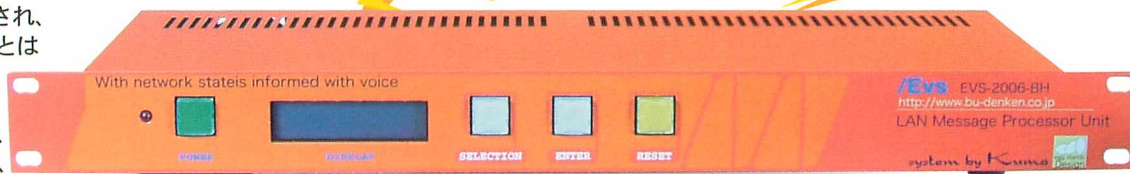

「スタッフ業務の効率化!!」

もう代表ランプを気にしなくていい

目ではなく耳から情報が入ることで、リアルタイムにお客様のコールをキャッチ。目線を代表ランプではなくお客様に向けることができ、きめ細かいサービスが提供できます。



「導入が簡単!!」

お使いのシステムをそのまま利用


ほとんどのインカムに対応。高価なインカムを新しく揃える必要はありません。島(シマ)からの配線は先進のLAN接続。配線工事は極めて簡単です。



株式会社

ビーユー電研

■ システム構成図

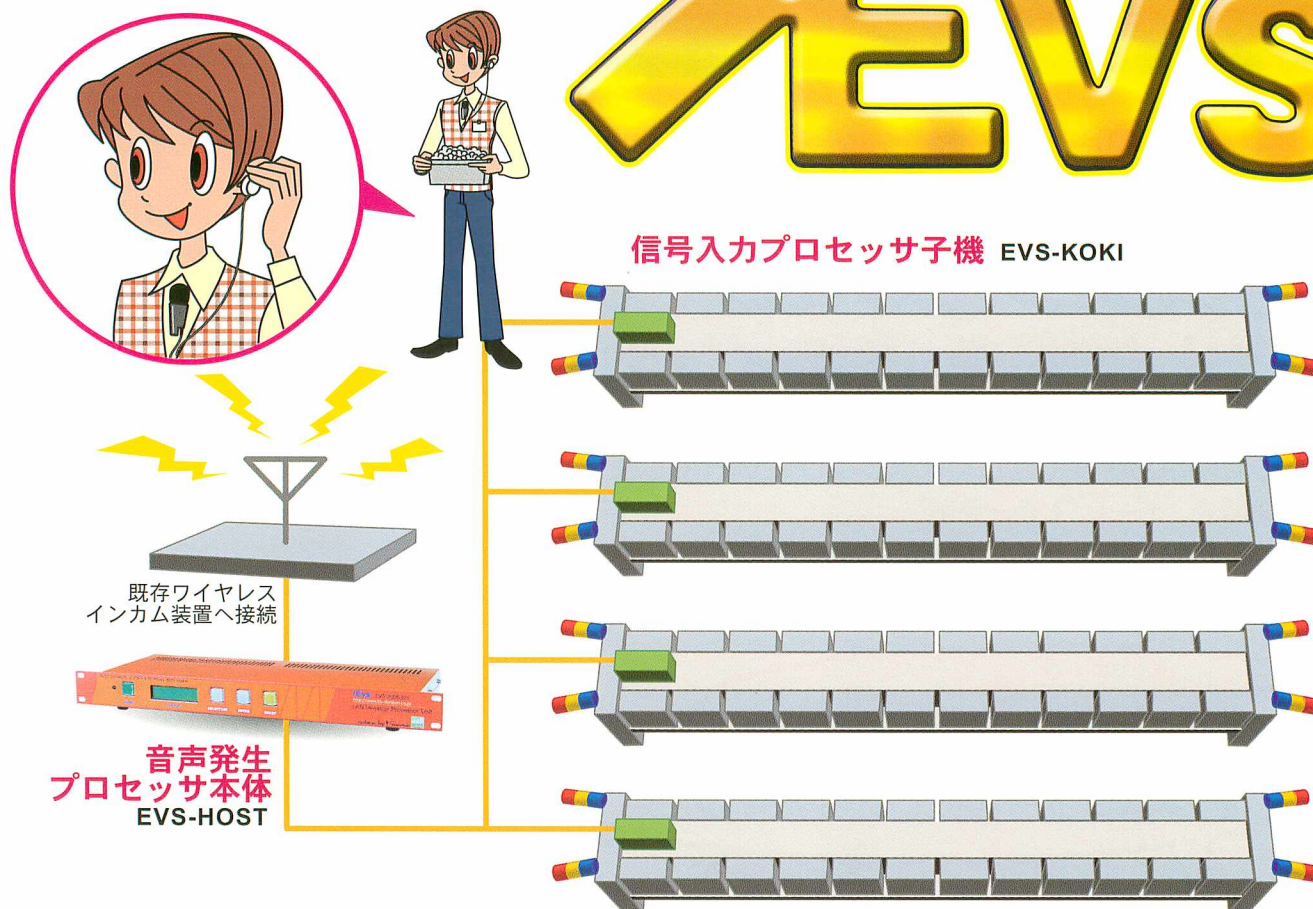

■ 製品仕様

音声発生プロセッサ本体 EVS-HOST[EV01-HS]

■仕様

1. 音声発生： 音声発生プロセッサ搭載、マイクロプロセッサによる制御
2. 通信方式： RS485準拠、シリアルLAN接続による通信、コネクタRJ-45(オリジナル結線)
3. 音声出力： オーディオLINEレベル出力
4. 操作部： 電源スイッチ、動作モードスイッチ2個、リセットスイッチ
5. 表示部： バックライト液晶ディスプレイによる状態表示が可能、電源確認ランプ
6. 供給電源： 商用AC100V(アース付きOAコンセント推奨)
7. 消費電力： 9.5W

信号入力プロセッサ子機 EVS-KOKI[EV01-KK]

■仕様

1. 基本制御： マイクロプロセッサによる制御
2. 信号入力： 3チャンネル×2系統
各接点および電圧入力対応コネクタ
3. 通信方式： RS485準拠、シリアルLAN接続による通信、コネクタRJ-45(オリジナル結線)
4. 表示部： 動作状態確認ランプ
5. 供給電源： 音声発生プロセッサ(EVS-HOST)から供給

■備考

※ 施工条件により、子機と同形状のリピーター装置 EVS-HUB[EV01-RH]の増設が必要な場合があります。

●本製品は改善のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

開発／製造

株式会社 ビーユー電研

〒062-0042 札幌市豊平区福住2条9丁目14番30号
TEL 011-855-8001 FAX 011-855-8808
<http://www.bu-denken.co.jp/>

総販売元