

R5 RA 0063/0100 F

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS



信頼性

堅牢な構造、耐久性に優れた繊維強化エポキシ樹脂製ベーン、定評のあるロータリーベーン技術、長い耐用年数

高い性能

到達圧力付近で高い排気速度、連続運転を想定した設計

フレキシブル

さまざまな設計オプションをご用意、お客様特有の要件やプロセスに応じて容易に適應させることが可能

アクセサリ

- ガスバラストバルブ
- 各種インレットフィルター
- フィルタープレッシャーゲージ
- オイルレベルスイッチ
- 各種真空オイル
- 真空調整ユニット


R5 RA 0063/0100 F

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS


寸法図

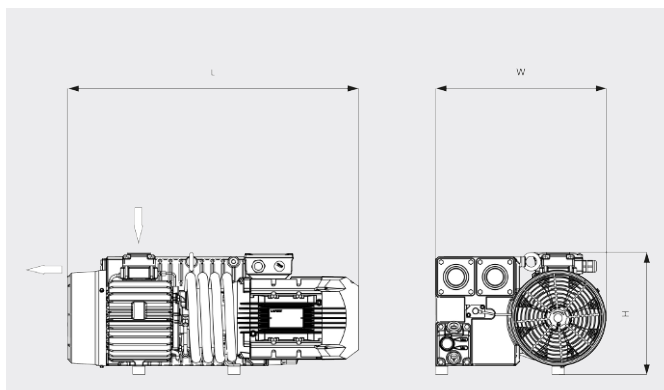

排気速度

空気温度20°C 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

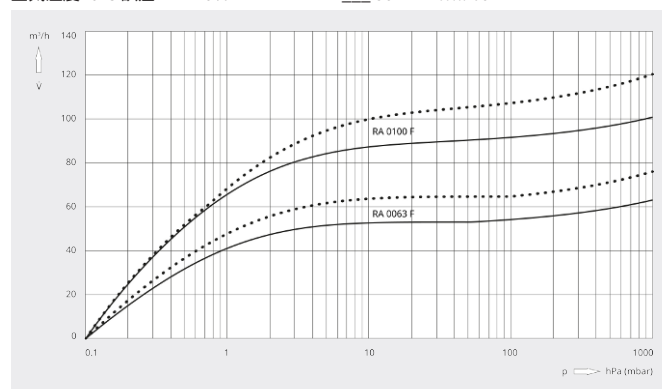

	R5 RA 0063 F	R5 RA 0100 F
設計排気速度	63 / 76 m ³ /h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	2.0 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)	2.7 / 3.4 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
100 hPa (mbar) における消費電力	1.3 / 1.5 kW (50 / 60 Hz)	1.9 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)
到達真空度における消費電力	0.7 / 0.8 kW (50 / 60 Hz)	1.2 / 1.5 kW (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 2151)	64 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
オイル量	2 l	2 l
質量	55 kg	73 kg
外形寸法 (L x W x H)	627 x 406 x 290 mm	701 x 406 x 290 mm
ガスインレット / アウトレット	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から