

CONSTRUISEZ LE

MiG-29

PACK 22



 **DEAGOSTINI**
MODELSPACE™
www.model-space.com



MiG-29


ÉTAPE

PAGE

106	Les pylônes des ailes de l'aile droite	255
107	Les ailerons de l'aile droite (I)	246
108	Les ailerons de l'aile droite (II)	248
109	Le stabilisateur droit (I)	250
110	Le stabilisateur droit (II)	253




Étape 106 : les pylônes des ailes de l'aile droite

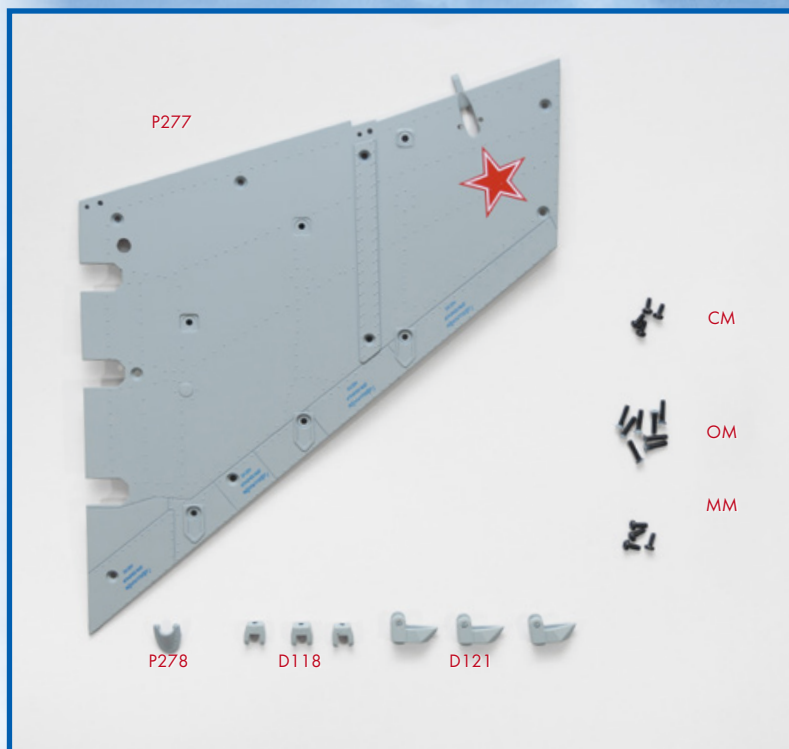


Composants

1. P277 - Panneau inférieur de l'aile droite
 2. P278 - Carénage
 3. D118 - 3 connecteurs
 4. D121 - 3 connecteurs
- Vis CM
Vis MM
Vis OM


Montage

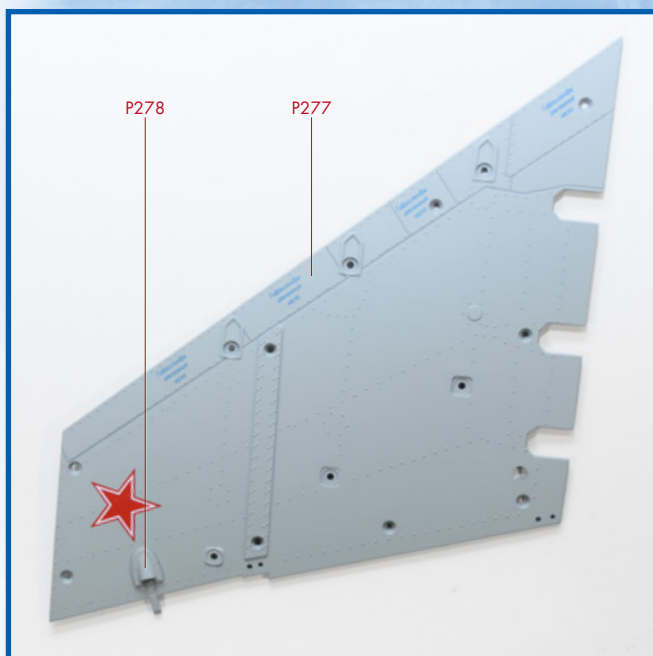


1 Pour travailler, vous aurez besoin des pièces fournies dans cette Étape et de celles de l'Étape 105. Installez le carénage (P278) sur le panneau inférieur de l'aile droite (P277), comme indiqué.

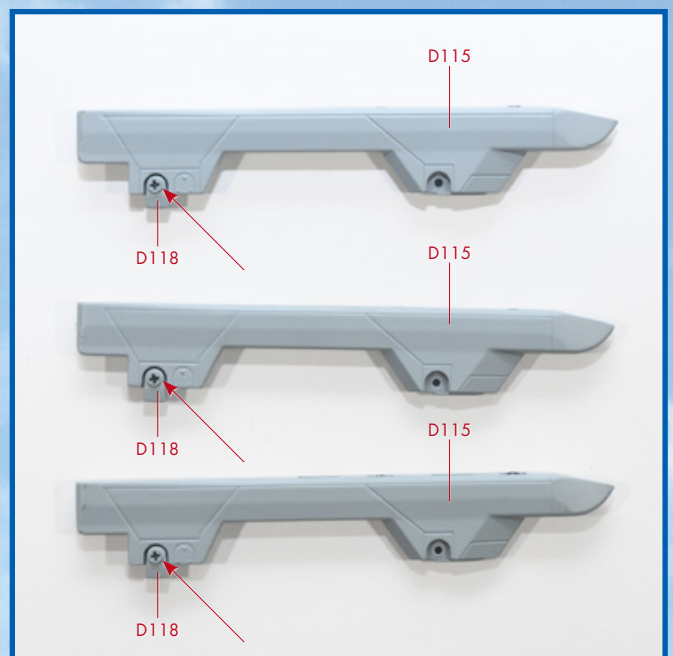


2 Procédez à l'installation des connecteurs (D118) sur les pylônes (D115) comme indiqué. Fixez-les à l'aide des vis OM.

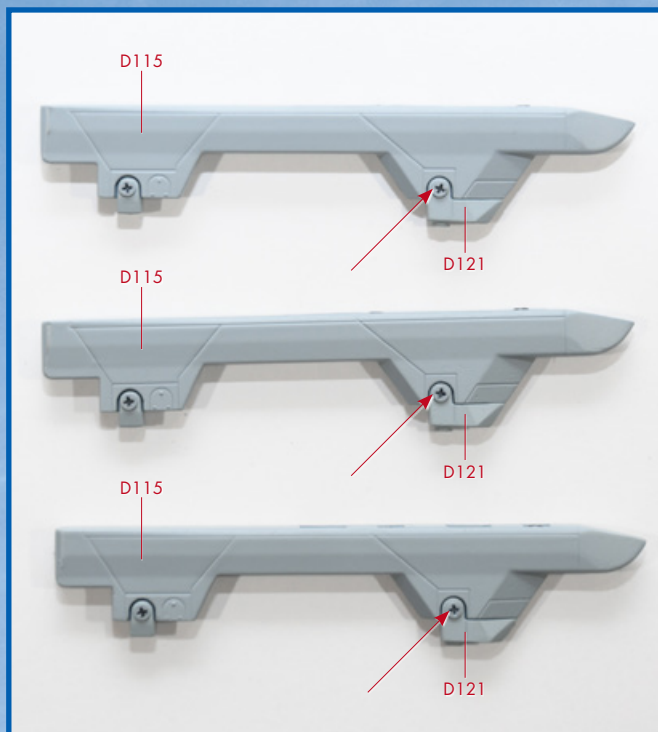


3 Installez maintenant les connecteurs (D121) sur les pylônes (D115) comme indiqué et fixez-les également avec les vis OM.

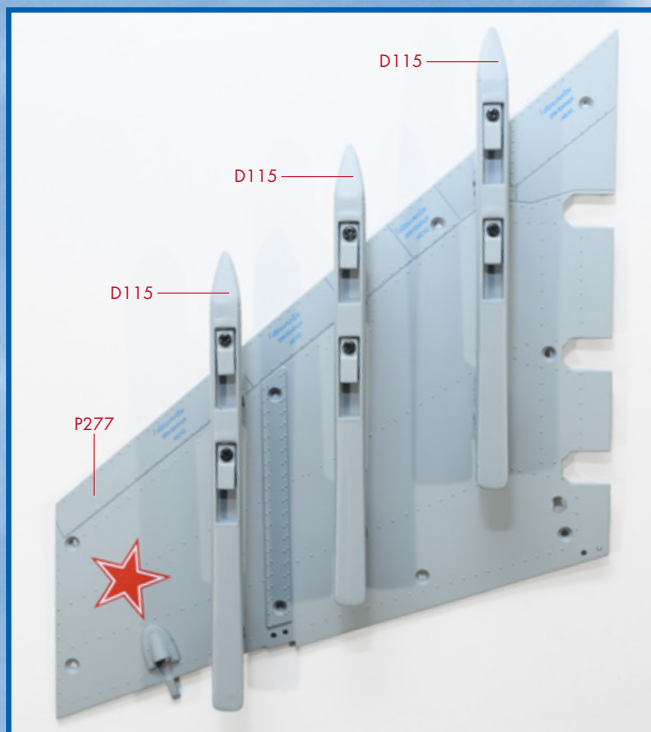

4 Installez maintenant les pylônes (D115) sur le panneau inférieur de l'aile droite (P277) comme indiqué.

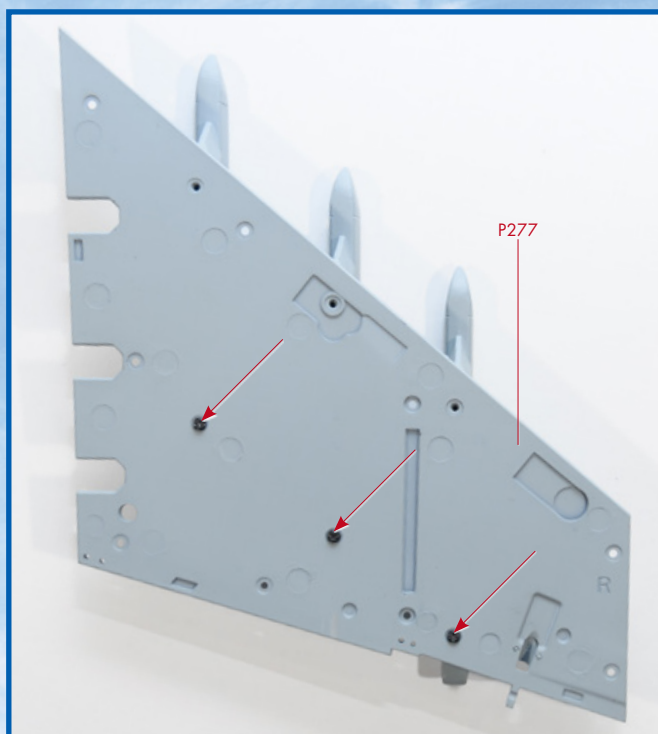

5 Fixez les pylônes sur la face intérieure du panneau de l'aile droite (277) à l'aide des vis MM.

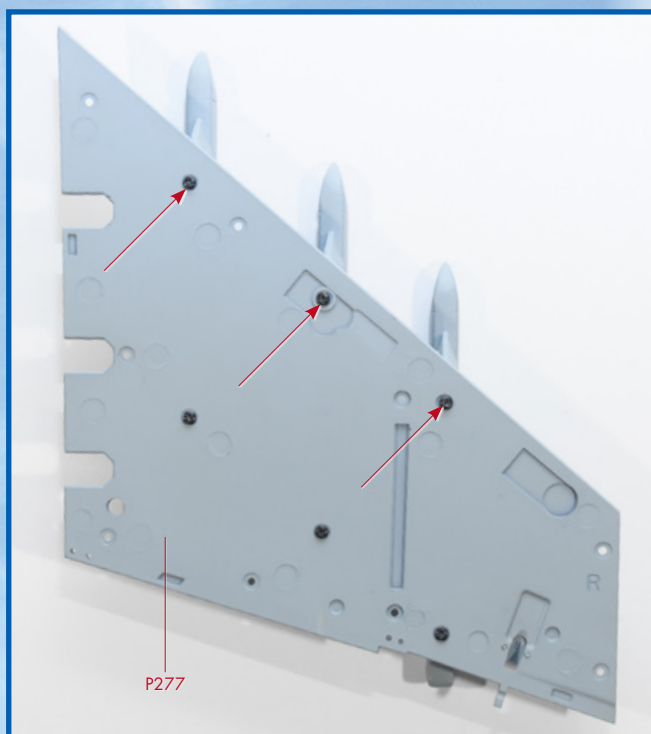

6 Enfin, terminez la fixation des pylônes en serrant trois vis CM dans les trous indiqués par les flèches.






Étape 107 : les ailerons de l'aile droite (I)




Composants

1. P279 - Moitié inférieure de l'aileron
 2. P280 - Moitié supérieure de l'aileron
 3. D122 - Barre
 4. D123 - Connecteur
- Vis NM
Vis QM
Vis LP


Montage

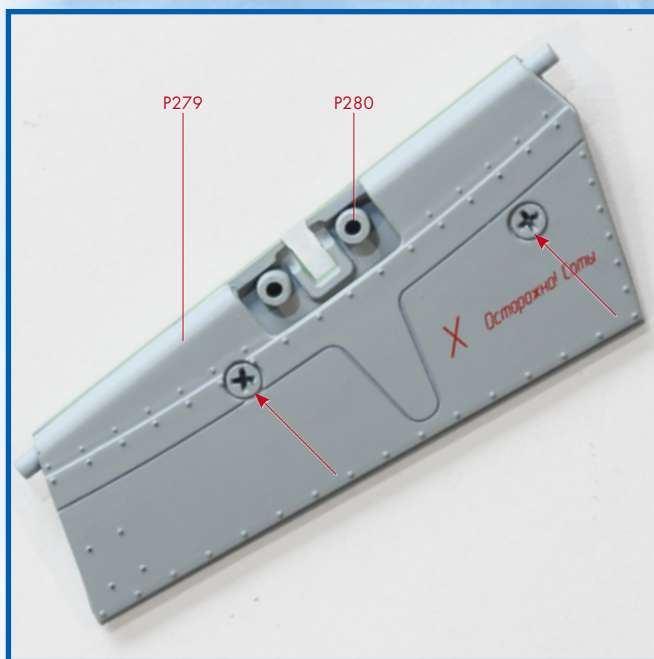


1 Pour travailler, vous aurez besoin des pièces fournies dans cette Étape et de celles de l'Étape 106. Assemblez les pièces P279 et P280 et fixez-les ensemble à l'aide de deux vis LP.

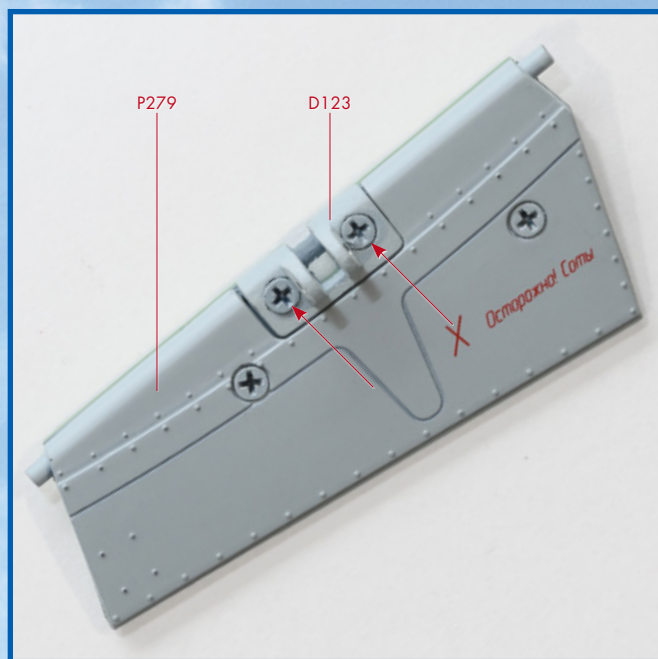


2 Installez le connecteur (D123) sur l'aileron, comme indiqué, puis fixez-le à l'aide de deux vis LP.

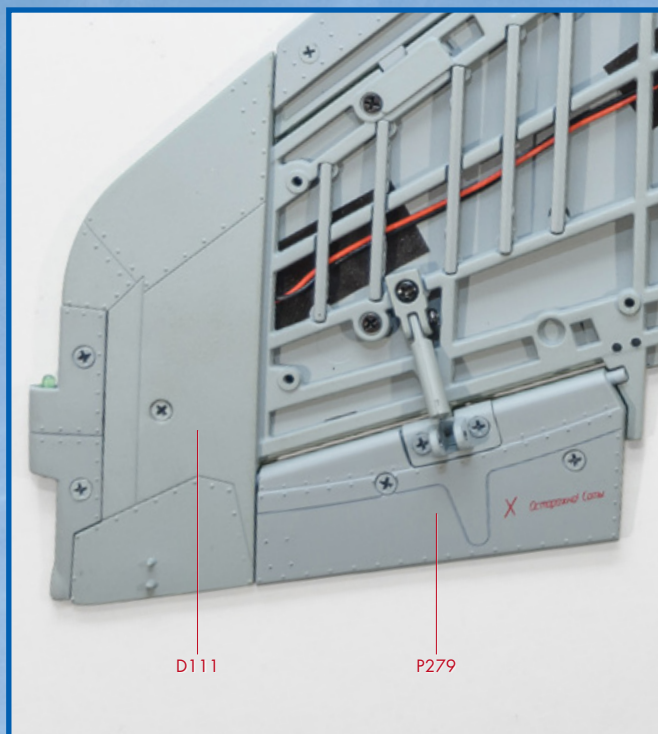


- 3** Procédez en installant l'aileron que vous avez assemblé sur le châssis de l'aile droite, comme indiqué.

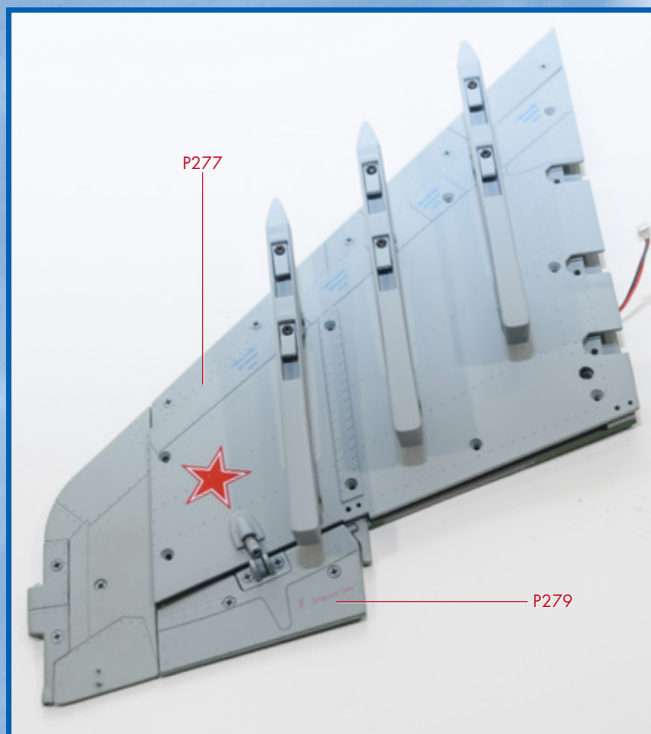

- 4** Installez maintenant le panneau inférieur de l'aile, sur laquelle vous avez précédemment installé les pylônes des ailes, sur le châssis de l'aile droite, comme indiqué. Pour faciliter l'installation, nous suggérons de retirer le carénage de l'aileron, puis réinstallez-le une fois la pièce en place.

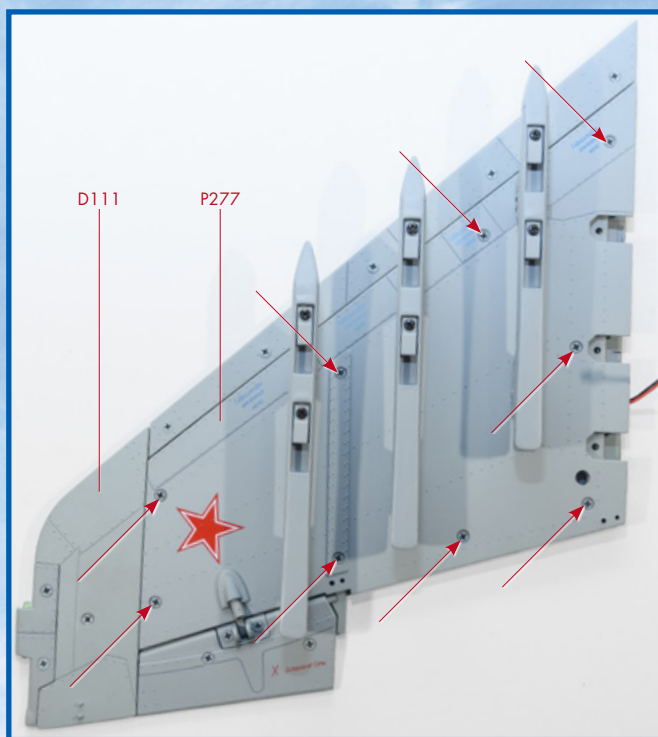

- 5** Fixez le panneau inférieur au châssis de l'aile en vissant les vis NM dans les trous indiqués par les flèches.

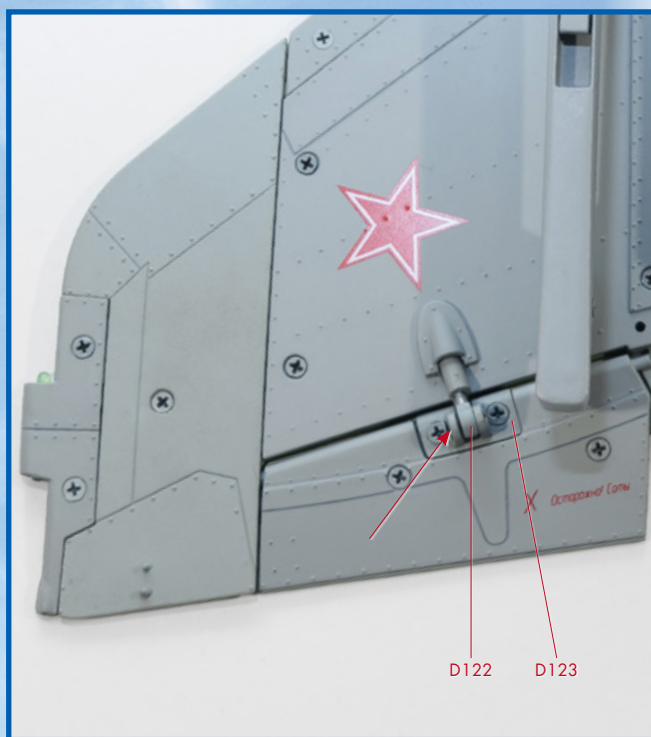

- 6** Installez la barre de l'aileron (D122) comme indiqué, puis fixez-la à l'aide d'une vis QM.







Étape 108 : les ailerons de l'aile droite (II)



Composants

1. P281 - Moitié inférieure de l'aileron
 2. P282 - Moitié supérieure de l'aileron
 3. D124 - Charnière
 4. D125 - Charnière
- Vis LP
Vis RM


Montage

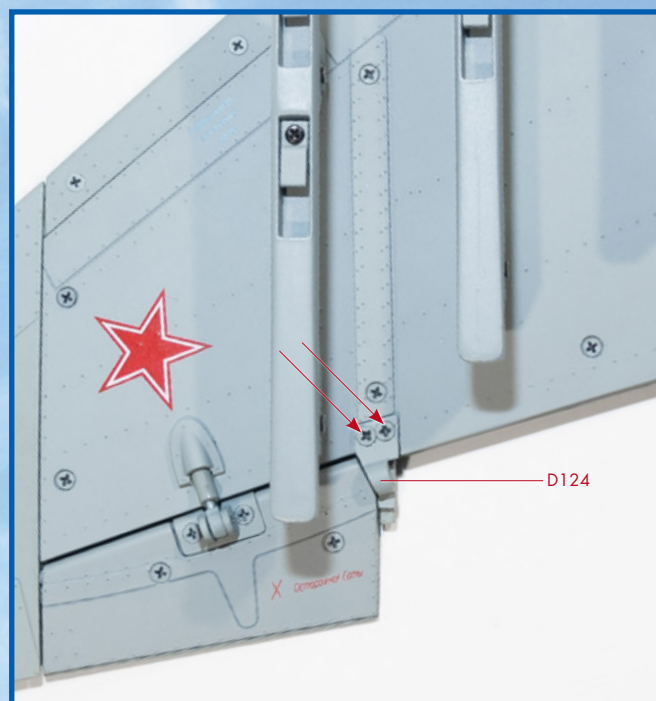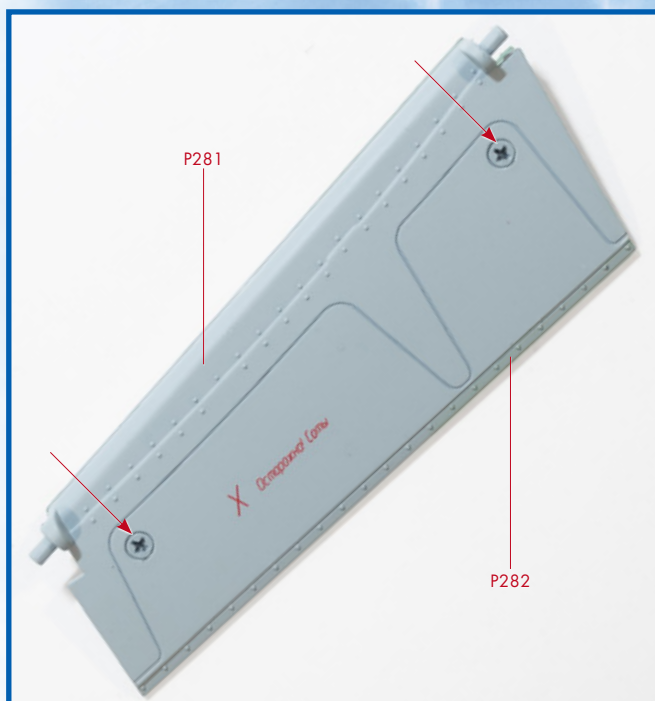

1 Pour travailler, vous aurez besoin des pièces fournies dans cette Étape et de celles des Étapes 98 et 107. Assemblez les pièces P281 et P282 comme indiqué et fixez-les ensemble à l'aide de deux vis LP.

2 Installez la charnière (D124) sur le panneau inférieur de l'aile droite, comme indiqué, puis fixez-la avec deux vis LP.


- 3** Installez le volet comme indiqué.

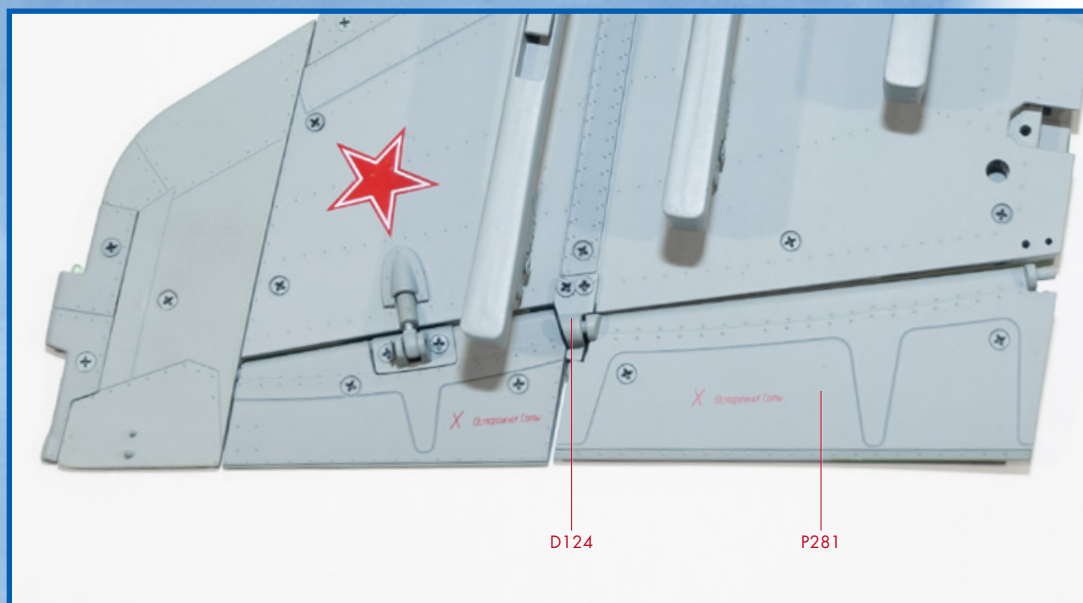

- 4** Installez la charnière (D125) sur le panneau inférieur de l'aile droite puis fixez-la avec deux vis LP.




- 5** Joignez les deux connecteurs des câbles électriques.

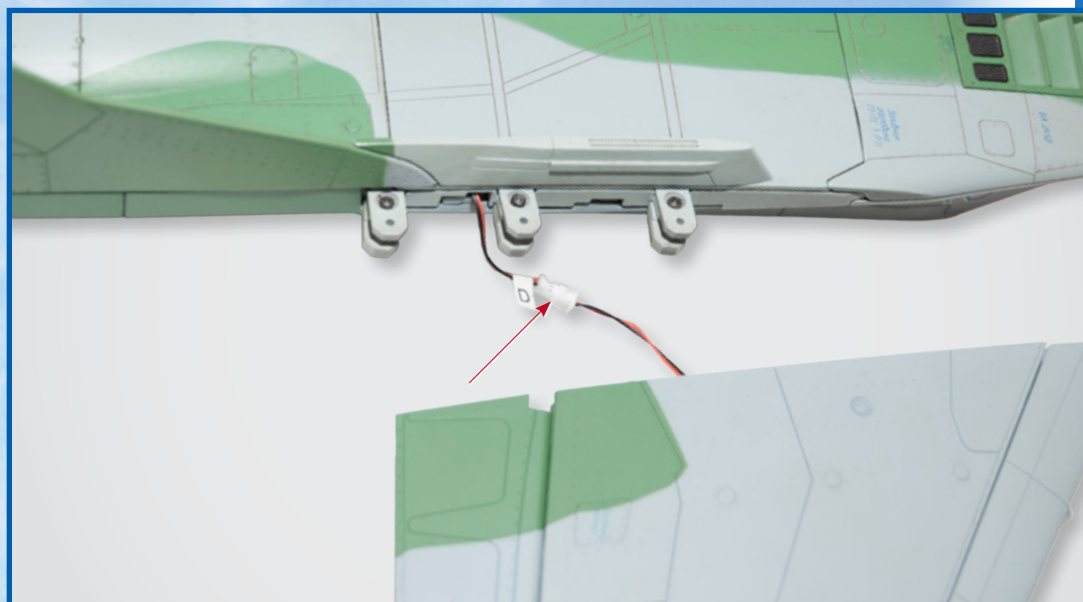



6 Insérez délicatement les câbles dans le fuselage.

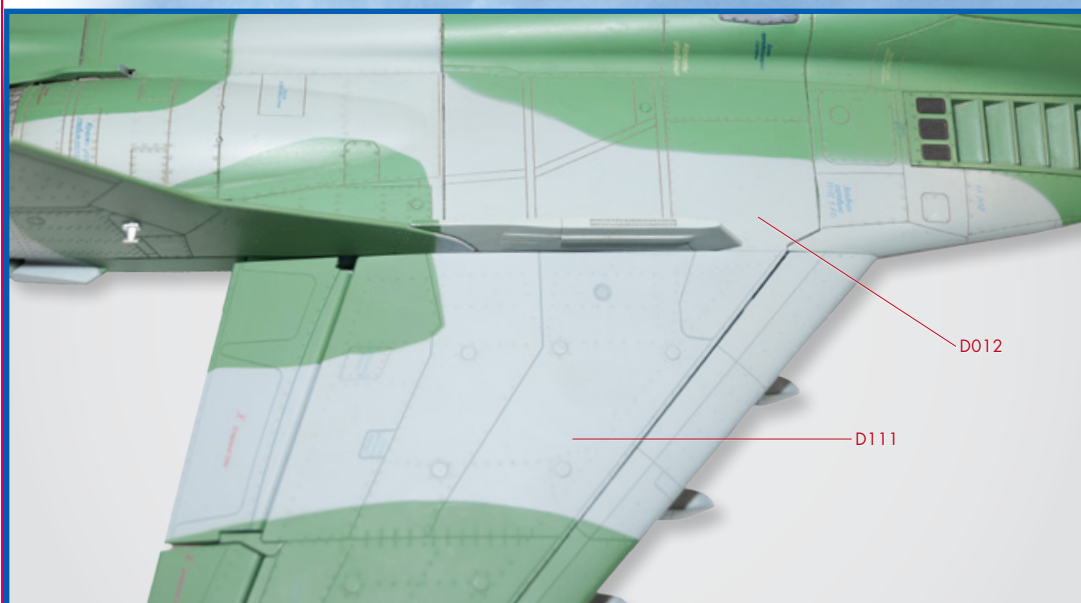


7 Montez l'aile sur le fuselage, comme indiqué.



8 Continuez la fixation de l'aile au fuselage en vissant trois vis RM dans les trous indiqués par les flèches sur la face inférieure de l'aile.

Étape 109: le stabilisateur droit (I)


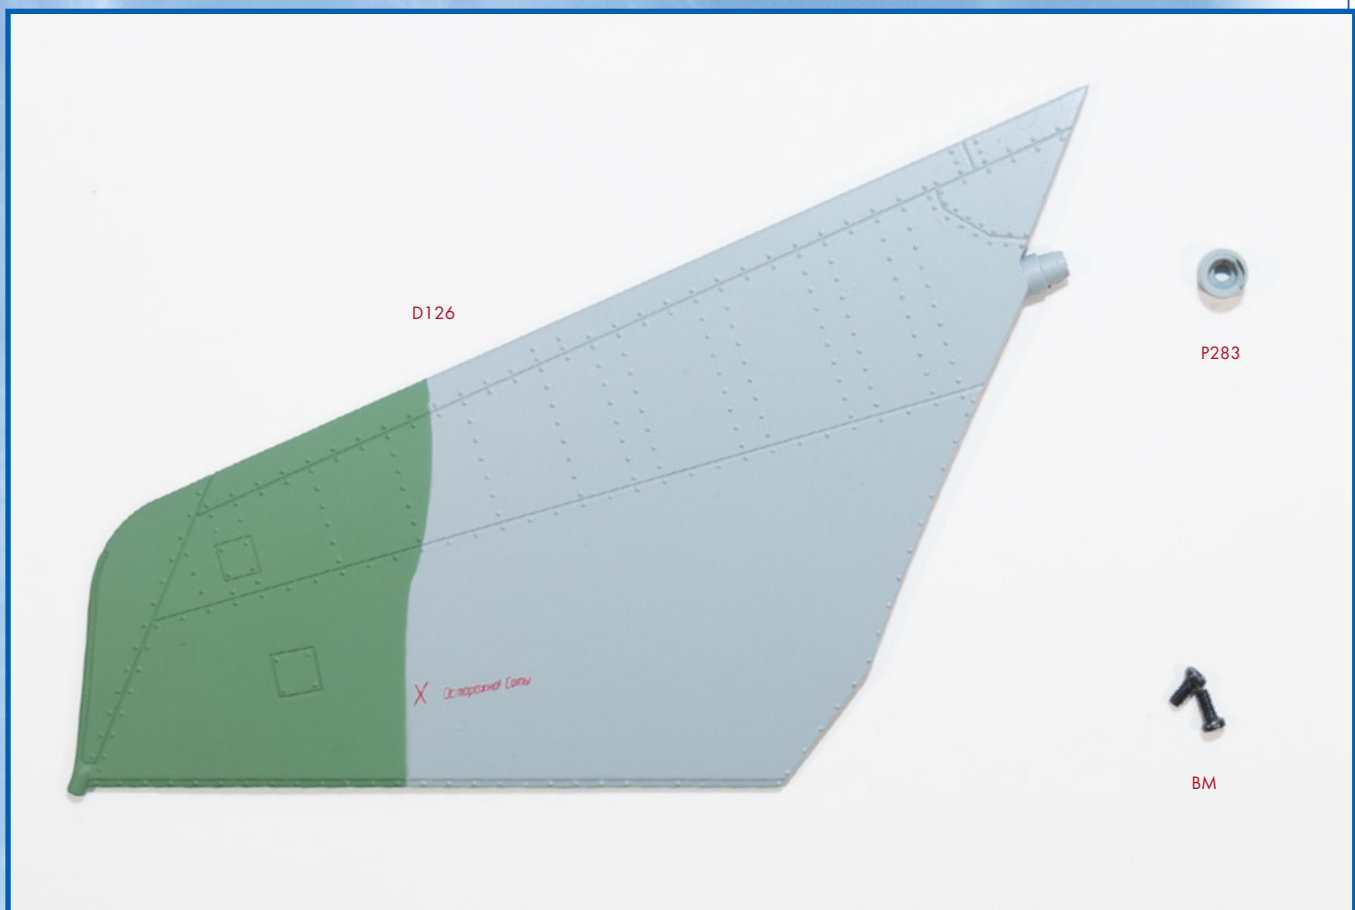


Composants

1. D126 - Moitié supérieure du stabilisateur
 2. P283 - Douille
- Vis BM




Montage

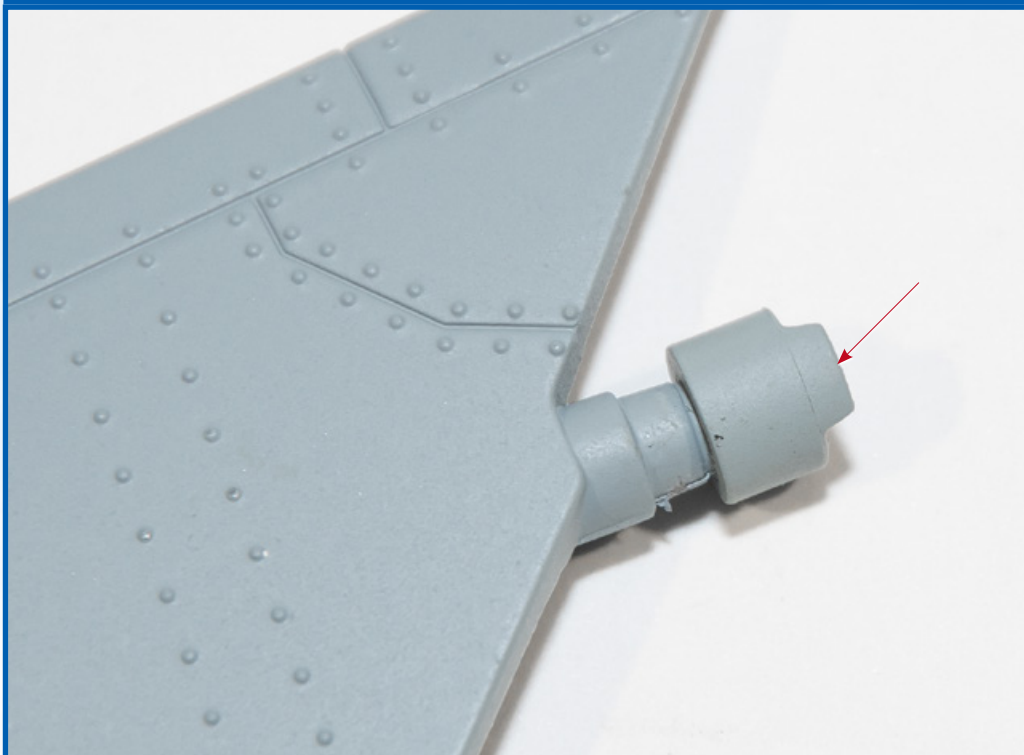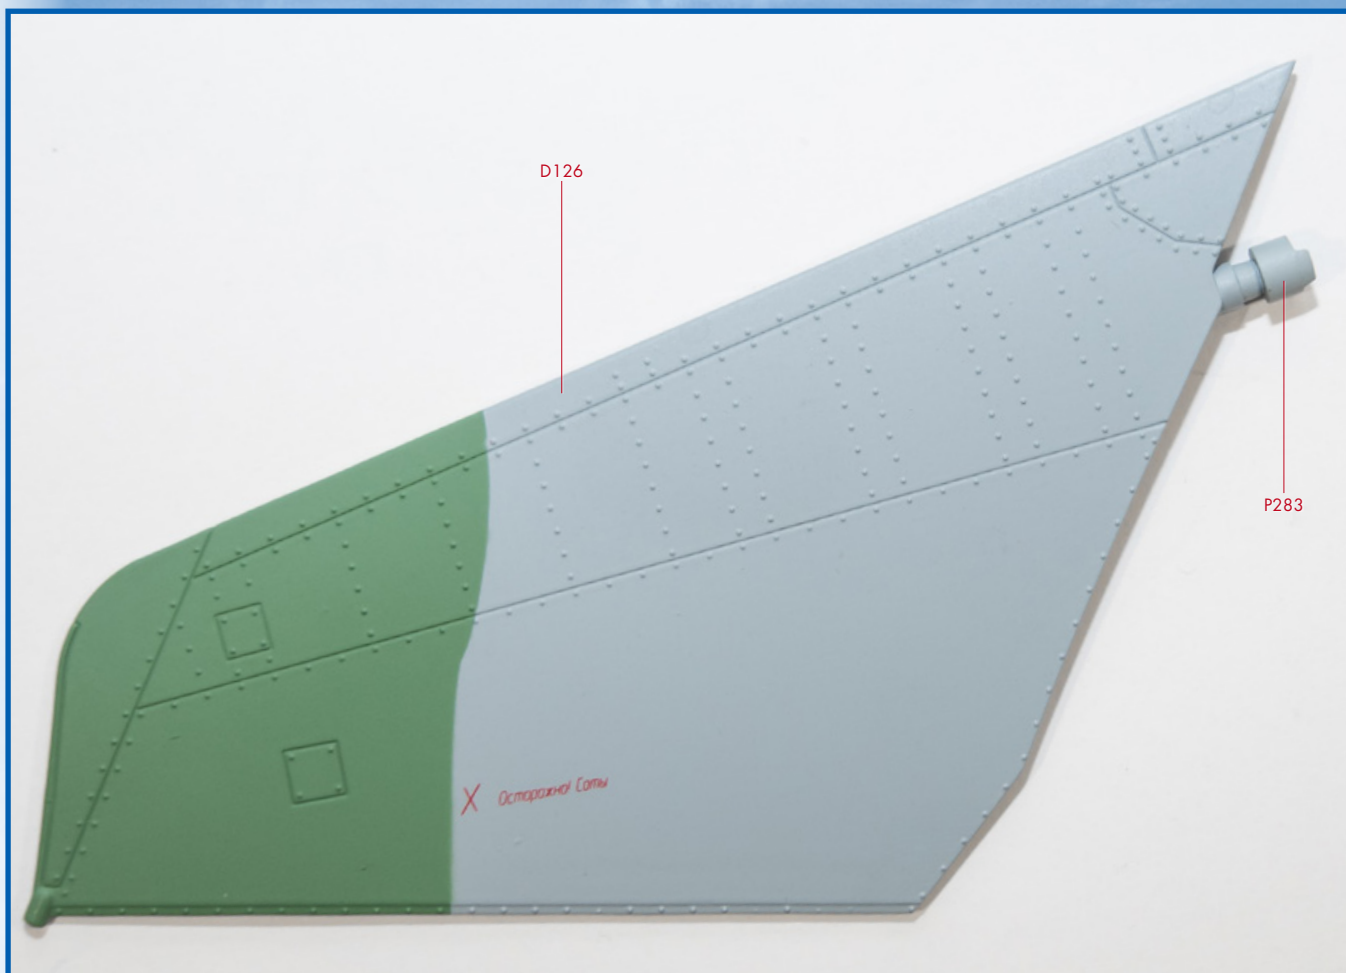

- 1 À ce stade, vous devrez installer la douille (P283) sur l'arbre du stabilisateur, comme indiqué, puis fixez-la avec une vis BM.


Étape 110 : le stabilisateur droit (II)

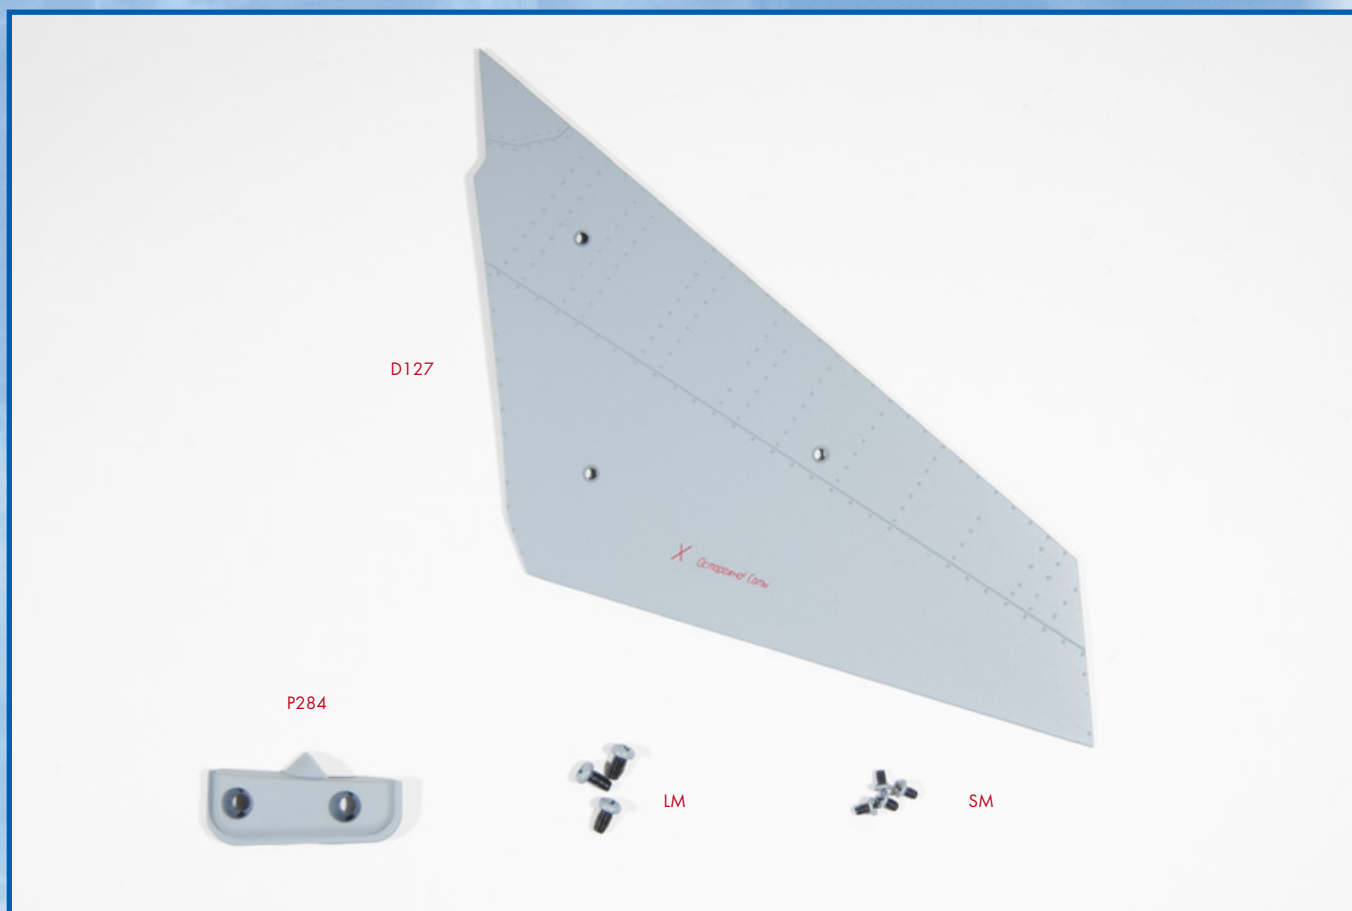


Composants

1. D127 - Moitié inférieure du stabilisateur
 2. P284 - Plaque de fixation
- Vis LM
Vis SM

Montage

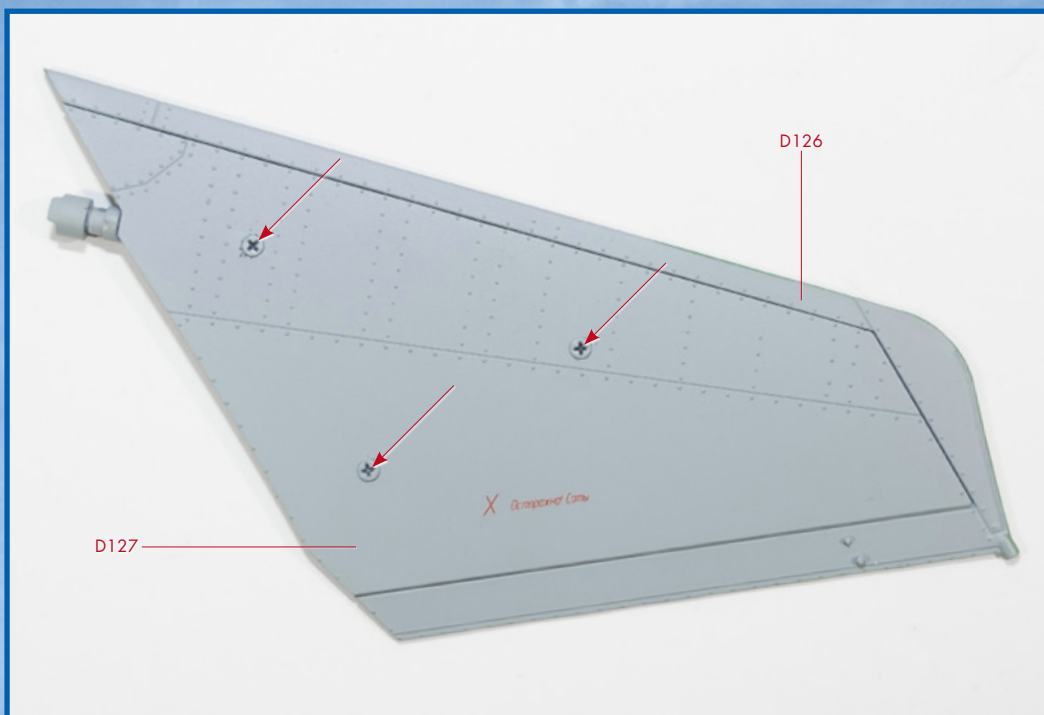

1 Pour travailler, vous aurez besoin des pièces fournies dans cette Étape et de celles de l'Étape 109. Assemblez les deux moitiés de stabilisateur (D126) et (D127) comme indiqué et fixez-les en vissant trois vis SM dans les trous indiqués par les flèches.

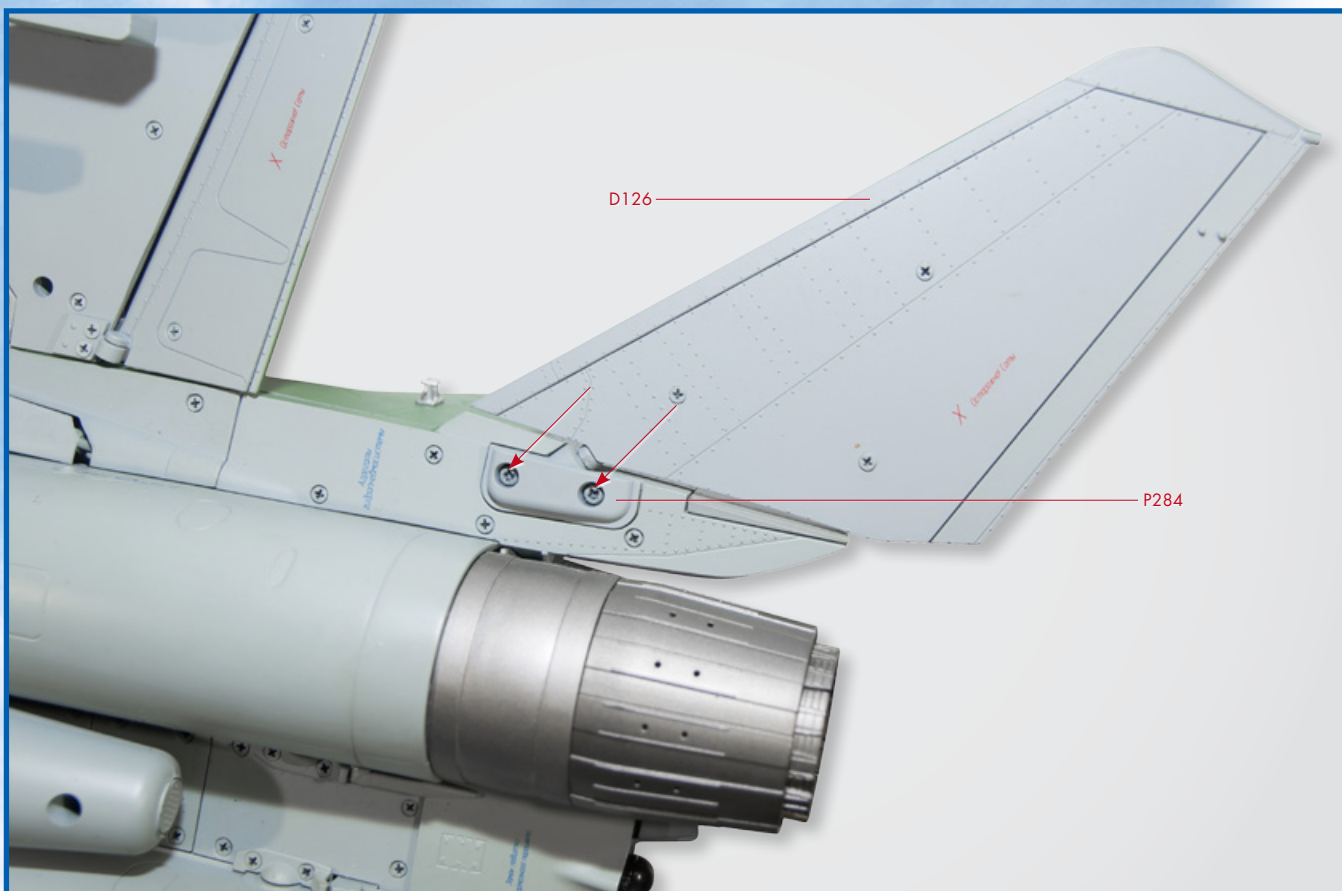

2 Insérez l'arbre du stabilisateur dans la fente du fuselage et installez la plaque de fixation (P284) comme indiqué, en la fixant avec deux vis LM, puis vérifiez que le stabilisateur peut se déplacer.