



ハンディターミナル

**JT-H300HT-10**

〈レーザースキャナタイプ〉

**JT-H300HT-3W**

〈無線LAN通信・レーザースキャナタイプ〉

**JT-H300HT-2W**

〈無線LAN通信・CMOSスキャナタイプ〉

**JT-H300HT-2H**

〈無線LAN通信・FOMA通信・CMOSスキャナタイプ〉

オープン価格



1回の充電で長時間稼働

2m落下に耐えられる堅牢設計

アプリケーション開発はVC, VB, C#対応

FOMA通信機能内蔵、無線LAN通信 (一部機種)

タッチパネル (一部機種)

microSDHCカード/microSDカード対応

堅牢性能と省電力性能にさらに磨きをかけ、  
OSにWindows CEを採用したハンディターミナル。  
多彩な通信機能は、ビジネスの現場の機動力を飛躍的に高めます。

### 1回の充電で長時間稼働

進化した省電力設計により、連続動作テストで25時間※を達成。  
「止まらない」「止められない」ビジネスの現場を強力にサポート。

※JEITA 動作モードG

### アプリケーション開発はVC, VB, C#対応

OSにWindows CEを採用し、.NET Compact Framework 3.5を  
搭載済み。ソフト開発はVisual Studio上でVC、VB、C#を利用可能。

### 画面の見やすさと使いやすさ

2.7型カラー液晶は直射日光下でも見やすい半透過型。大型十字  
キーと照光キーを搭載し、暗闇でも片手で操作可能。またタッチパネル  
を搭載したモデルでは、より直感的な操作が可能です。

### 使いやすいキー配列

大型十字キーにセンタートリガーを一体化し、周囲に各種の機能  
キーと3つのガイドキーを集中配置。片手での操作性を追求しました。


### 2m落下に耐えられる堅牢設計

当社独自の構造により2.0 mの耐落下性能(当社独自基準)を実現。  
一方向だけでなく、全方向からの衝撃に耐えることができます。  
塵埃の侵入が無く、雨にも強い防塵、防滴設計。(IP64準拠)

### 多彩な通信機能

Bluetooth、IrDA、USBは全機種に搭載。無線LANや公衆パケット  
通信機能との組み合わせで、ビジネスの行動範囲を拡大します。

## ■システム構成例

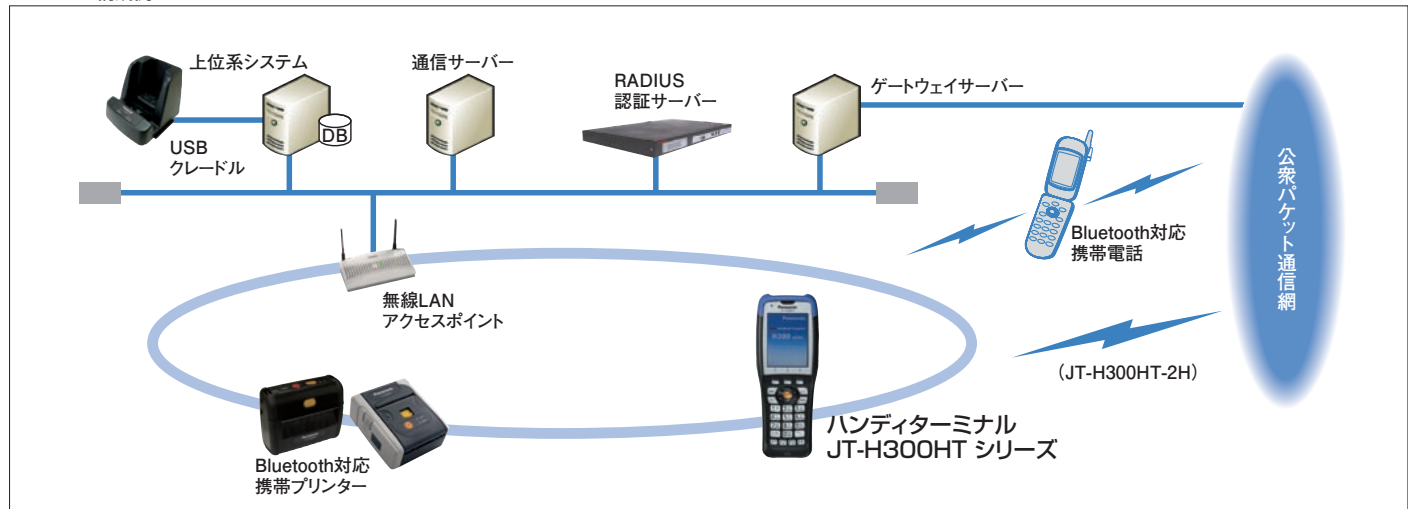

## ■仕様

| 品番           | JT-H300HT-10                                             |                                                                                         | JT-H300HT-3W                            |         | JT-H300HT-2W                          |  | JT-H300HT-2H |  |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------|--|--------------|--|
| 本体色(本体/十字キー) | 黒/黒                                                      |                                                                                         |                                         |         | 黒/青                                   |  |              |  |
| CPU          | freescale i.MX27 400 MHz (32 bit RISC CPU)               |                                                                                         |                                         |         |                                       |  |              |  |
| OS           | Microsoft Windows Embedded CE 6.0 Pro                    |                                                                                         |                                         |         |                                       |  |              |  |
| アプリケーション開発環境 | Microsoft Visual Studio 2008 Professional *VC, VB, C#に対応 |                                                                                         |                                         |         |                                       |  |              |  |
| メモリー         | ROM                                                      | FROM 32 MB(システム領域)                                                                      |                                         |         | Flash Disk 128 MB(一部システム領域)           |  |              |  |
|              | RAM                                                      | 64 MB                                                                                   |                                         |         |                                       |  |              |  |
| メモリーカードスロット  | あり(microSDHCカード/ microSDカード)                             |                                                                                         |                                         |         |                                       |  |              |  |
| 表示           | 液晶                                                       | 2.7型 半透過型TFTカラー液晶                                                                       |                                         |         |                                       |  |              |  |
|              | 表示ドット数                                                   | 240 × 320 ドット(QVGA)                                                                     |                                         |         |                                       |  |              |  |
|              | バックライト                                                   | あり(白色LED)                                                                               |                                         |         |                                       |  |              |  |
|              | タッチパネル                                                   | -                                                                                       | あり(抵抗膜方式)                               | -       | -                                     |  |              |  |
| LED表示        | あり(赤・緑 2色)                                               |                                                                                         |                                         |         |                                       |  |              |  |
| スキャナ         | 方式                                                       | 赤色半導体レーザー(クラス2レーザー製品)                                                                   |                                         |         | 131万画素CMOSセンサー(クラス2レーザー製品)            |  |              |  |
|              | 最少分解能                                                    | 0.127 mm以上                                                                              |                                         |         | 2次元コード 0.254 mm以上<br>バーコード 0.169 mm以上 |  |              |  |
| 読取可能コード      | 一次元                                                      | EAN-13, EAN-8(JAN-13, JAN-8), UPC-A, UPC-E, UPC/EAN(アドオン付き), Code39, Code128, ITF, NW-7 |                                         |         | -                                     |  |              |  |
|              | 二次元                                                      | GS-1 DataBar                                                                            |                                         |         | -                                     |  |              |  |
| 通信機能         | USB                                                      | USB2.0 Full Speedモード(最大12 Mbps) *コネクタ形状(mini-B)                                         |                                         |         |                                       |  |              |  |
|              | IrDA                                                     | IrDA Ver.1.2(最大115 Kbps, 但し独自プロトコル)                                                     |                                         |         |                                       |  |              |  |
|              | Bluetooth                                                | Bluetooth Ver.2.0 + EDR(Class 2)                                                        |                                         |         |                                       |  |              |  |
|              | 無線LAN                                                    | -                                                                                       | IEEE 802.11b/g                          |         |                                       |  |              |  |
| プザー          | 公衆パケット通信                                                 | -                                                                                       |                                         |         | FOMAパケット通信                            |  |              |  |
|              | プザー                                                      | あり(6段階、無・1～5)                                                                           |                                         |         |                                       |  |              |  |
| バイブレーター      | あり                                                       |                                                                                         |                                         |         |                                       |  |              |  |
| 時計機能         | あり                                                       |                                                                                         |                                         |         |                                       |  |              |  |
| 電源           | 種別                                                       | 専用電池パック(リチウムイオン二次電池:定格: 3.7 V 1,700 mAh)                                                |                                         |         |                                       |  |              |  |
|              | 動作時間                                                     | 約25時間 JEITA動作モードG ※1                                                                    |                                         |         |                                       |  |              |  |
|              | 充電時間                                                     | 約4時間(周囲温度25℃、電池電圧3.0 V時)                                                                |                                         |         |                                       |  |              |  |
|              | メモリーバックアップ時間                                             | 低電圧検出後 約3分                                                                              |                                         |         |                                       |  |              |  |
| 外形           | 寸法                                                       | 約172 mm × 約66 mm × 約45 mm                                                               |                                         |         |                                       |  |              |  |
|              | 質量(電池パック含む)                                              | 約 260 g                                                                                 | 約 265 g                                 | 約 265 g | 約 290 g                               |  |              |  |
| 環境条件         | 動作温度                                                     | -10℃～50℃                                                                                |                                         |         |                                       |  |              |  |
|              | 動作湿度                                                     | 20%RH～80%RH(結露なきこと)                                                                     |                                         |         |                                       |  |              |  |
|              | 落下強度                                                     | 2.0 m ※2                                                                                |                                         |         |                                       |  |              |  |
|              | 保護構造                                                     | IP64 ※3                                                                                 |                                         |         |                                       |  |              |  |
| 付属品          | ・ストラップ<br>・専用電池パック                                       |                                                                                         | ・タッチペンホルダー付きストラップ<br>・専用電池パック<br>・タッチペン |         | ・ストラップ<br>・専用電池パック                    |  |              |  |

・この商品はRoHS指令に対応済みです。

※1 JEITA動作モードG: LCD/バックライトを点灯した状態で、新品の電池パックを用いて、10秒毎に2回バーコードスキャンし、1KBのデータを送受信。弊社試験環境では、バックライトは低照度で設定。

※2 弊社テスト基準に基づく、コンクリート面への落下試験における実験値で、保証値ではありません。

※3 防塵・防滴に対する保護構造のテストにおいて、粉塵が筐体内部に侵入せず、いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けないこと。

・freescapeは、米国Freescape Semiconductorの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・Microsoft, Windows, Visual Studioは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・Bluetoothは、The Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

・FOMAは、株式会社NTTドコモの登録商標です。

・Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

・microSDHCおよびmicroSDは商標です。

## ■デザイン・寸法



## ■オプション(別売品)

|                                                                                |                                                                     |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>2インチプリンター<br/><b>JT-H300PR-30</b><br/>オープン価格<br/>※バッテリーパック別売</p>            | <p>4インチプリンター<br/><b>JT-H340PR-10</b><br/>オープン価格<br/>※バッテリーパック別売</p> | <p>USBクレードル<br/><b>JT-H300CU-10</b><br/>オープン価格</p> |
| <p>電池パック用5連充電器<br/><b>JT-H300CG-05</b><br/>オープン価格<br/>※ACコードJT-P100AC-J0別売</p> | <p>集合充電器(10ヶ口)<br/><b>JT-H250CG-10</b><br/>オープン価格</p>               | <p>充電台(1ヶ口)<br/><b>JT-H300CG-20</b><br/>オープン価格</p> |
| <p>HT用ソフトケース<br/><b>JT-H300CA-10</b><br/>オープン価格</p>                            |                                                                     |                                                    |

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。

<http://panasonic.biz/it/ht/>

## パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

- 「ハロー! 環境技術 エコ製品で止めよう 温暖化 チーム・マイナス6%」パナソニックグループは、みなさまと共に「チーム・マイナス6%」に取り組んでいます。
- 世界の製品で特定の環境負荷物質※を使用していません。 ※鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル
- 世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格ISO14001の認証を取得しています。

## お問い合わせは

パナソニック  
システムお客様ご相談センター



0120-878-410  
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付: 9時～17時30分  
(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは

<https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

パナソニック システムネットワークス株式会社 ターミナルシステムビジネスユニット 〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
- 画面は、ハメコミ合成です。
- FOMA通信は、電波状態により使用できない場合があります。

M2-JT051-2

2013.06