



## 選ばれる理由がある。 パナソニックの洗濯機。



NA-LX129DL/Rの特長



### 温水 スコ落ち 泡洗淨

温水 × 濃密泡 ×  
高浸透バブルシャワーで黄ばみや  
ニオイ<sup>※1</sup>、菌<sup>※2</sup>までしっかり落とす。



### はやふわ乾燥 ヒートポンプ

大風量で省エネ&スピーディ  
ふんわり仕上げで、  
シワも抑える。



### トリプル自動投入

業界初<sup>※3</sup>「選べるタンク」で  
おしゃれ着洗剤・酸素系液体漂白剤に  
加えて、汚れはがし剤まで自動投入。

※1 (消臭の試験内容) [試験機関] 近江オドエアサービス(株) [試験方法] 部屋干し臭が付着したタオルハンカチを6段階臭気強度表示法にて評価 [消臭方法] 高濃度洗剤液と加熱温水洗浄による [対象部分] ドラム内の衣類 [試験結果] 「おまかせ」: 3.3, 「約40℃においスッキリ」: 1.7。 ※2 (除菌の試験内容) [試験機関] (株) エフシーエー総合研究所 [試験方法] 菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] 約60℃おまかせ(除菌)コースにて。加熱高温水による [対象部分] ドラム内の衣類 [試験結果] 菌の減少率99%以上(自社換算値)。 ※3 国内家庭用洗濯機において。2023年10月1日発売。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、アース工事費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。  
また、洗濯機及び衣類乾燥機を廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要となります。

# スゴ落ち泡洗浄・はやふわ乾燥・トリプル自動投入

温水×濃密泡×高浸透バブルシャワーで  
黄ばみやニオイ※1、菌※2まで落とす

NA-LX129DL/R NA-LX127DL/R

温水スゴ落ち  
泡洗浄の  
しくみやコースなど  
詳しくはこちら



## 温水スゴ落ち泡洗浄

温水専用ヒーターで加熱する高濃度温水洗浄液※3で作る泡と、豊富なコースであきらめていた汚れもスゴ落ち。

繊維の奥の汚れまで落とす泡洗浄だから、高い洗浄力を実現。


黄ばみ汚れを洗浄 着用時の皮脂汚れによって黄ばんだシャツ (総100%)



あきらめていた黄ばみも驚きの白さに

約40℃つけおき(普段着)コース(洗濯設定時(洗濯容量2kg、運転時間約177分)粉末合成洗剤を通常の約2倍使用で洗濯。当社実験による。衣類の素材・量、衣類の汚れ、洗剤の種類、水質、水温、室温などによって効果は異なります。日光などで変色した汚れ・黄ばみは落ちません。

白物衣類を除菌※2 約60℃おまかせ(除菌)コース

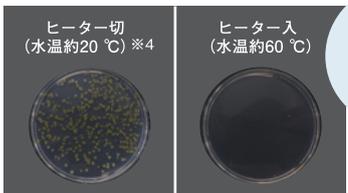

菌があまり残っていない★

\*衣類の素材・量、衣類の汚れ、洗剤の種類、水質、水温、室温などによって効果は異なります。

## 頻繁に洗濯しにくい衣類は、温水のスチームでケア

### シワとり

着用時にできるシワをとってキレイに

### 消臭

気になるニオイ成分を繊維から除去してスッキリ

### NEW +香り付け

柔軟剤の香り成分だけを附着させて、気分よく着られる  
●使用には自動投入設定が必要です。

詳しくはこちら



## トップユニット ヒートポンプ式だから 大風量で省エネ&スピード乾燥

はやふわ乾燥のしくみやメリットなど詳しくはこちら




## はやふわ乾燥 ヒートポンプ

パナソニックはヒートポンプユニットを上部に配置する「トップユニット方式」を採用。

風の通り道が短く、大風量のまま槽内へ風を送ることができるから、電気代も乾燥時間も効率的。

さらに、タオルはふんわり、衣類はシワを抑えた仕上がりが。

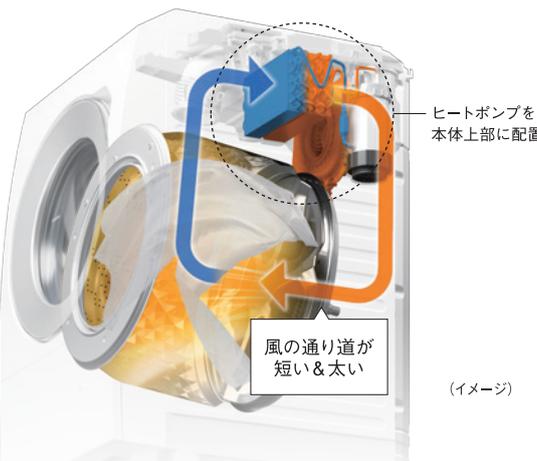

風の通り道が短い&太い

(イメージ)

## パナソニックは世界で初めて※6 「ヒートポンプ式」を採用

つくり続けて19年※7 信頼の実績

※6 家庭用洗濯機において。2005年11月28日発売 NA-VR1000。

洗濯～乾燥(標準乾燥)使用例	NA-LX129D (トップユニットヒートポンプ式)の場合	
	おまかせコース	省エネコース※10※11
運転時間目安 ※8(約)	98分	165分
消費電力量(約)	890 Wh	620 Wh
電気代※9(約)	1回	28円
	1年間 / 6年間	10,100円 / 60,500円
		20円 / 7,100円 / 42,100円

●時間・電気代は目安であり、衣類や使用環境によって異なります。  
●電気代(6年)は、ドラム式洗濯乾燥機の補修用性能部品保有期間に基づき試算。1日1回定格容量で洗濯～乾燥した場合。(ドラム式洗濯乾燥機は製造打切後6年保有) ●[電気代]電力料金目安単価31円/kWh(税込) [家電取組協調べ、2022年7月改定]で計算。

## 乾燥後もこだわりの仕上がりが

### ふんわり仕上げる

つり干し はやふわ乾燥 ヒートポンプ



つり干し:洗濯3kg時 おまかせコースにおいて、はやふわ乾燥 ヒートポンプ:洗濯～乾燥3kg時おまかせコースにおいて、当社実験による。衣類の量、素材、使用状況、一緒に乾燥するもの種類によって効果は異なります。

### 傷み・縮みを抑えて変形しにくい

当社衣類乾燥機 ヒーター乾燥 LXシリーズ はやふわ乾燥 ヒートポンプ



くつ下 (綿40%、アクリル40%、ナイロン17%、ポリウレタン3%)

衣類乾燥機NH-D603(洗濯後の衣類3kgを標準コース・ヒーター「強」で運転)と、NA-LX129D(洗濯～乾燥3kg・おまかせコース運転)との比較。当社実験による。使用条件により効果は異なります。

### シワを抑えた仕上がりが

【ふんわりジェット乾燥設定時】(形態安定ワイシャツ(綿50%・ポリエステル50%)) (NA-LX129D・LX127D) (NA-LX125D・LX113Dには「ジェット乾燥」を搭載していません)



当社実験による。容量によって、シワ低減の効果は異なります。運転の途中から、運転音・振動が大きくなります。「ジェット乾燥」は設定を変更することができません。衣類の種類によっては、シワ低減の効果小さいものがあります(綿・大判サイズなど)。

※1 〈消臭の試験内容〉[試験機関]近江オドエアサービス(株) [試験方法]部屋干し臭が付着したタオルハンカチを6段階臭気強度表示法にて評価 [消臭方法]高濃度洗剤液と加熱温水洗浄による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果]「おまかせ」:3.3、「約40℃においスッキリ」:1.7。 ※2 〈除菌の試験内容〉[試験機関](株)エフジー総合研究所 [試験方法]菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌コース]にて、加熱温水による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果]菌の減少率99%以上(自社換算値)。 ※3 「約40℃つけおき(普段着)」コース、「約40℃つけおき(おしゃれ着)」コース、「約40℃においスッキリ」コースの場合。洗剤約2倍量の高濃度洗剤液で洗います。 ※4 「約60℃おまかせ(除菌)」コースはヒーター切(水温約20℃)で運転できません。 ※5 「シワとり・消臭」コースによる消臭 [試験機関]近江オドエアサービス(株) [試験方法]ドラム内の布に付けたタバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価 [消臭方法]「シワとり・消臭」コースによる [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果]初期3、ブランク3、「シワとり・消臭」1.5 ●シワや素材によっては効果が出にくいものがあります。 ※7 ヒートポンプ式の生産は19年。ドラム式洗濯機・ドラム式洗濯乾燥機では21年。 ※8 所要時間は室温20℃の場合です。給水・排水時間を含んでいます。コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

# で、毎日の洗濯が変わる。

LX シリーズ



さらに詳しくは  
NA-LX129Dページで  
ご紹介



ドラム式洗濯乾燥機

タテ型洗濯機

搭載機能

特長

寸法図

衣類乾燥機・ユニット台

設置時チェックポイント

## 進化したトリプル自動投入で 毎日の洗濯をラクに

NA-LX129DL/R NA-LX127DL/R NA-LX125DL/R

トリプル自動投入について  
詳しくはこちら



## トリプル自動投入

### 業界初※12 「選べるタンク(3タンク目)」がさらに進化

ライフスタイルやお好みに合わせて、使用する剤を変えられる業界初※12の「選べるタンク」が新たに「汚れはがし剤(別売)」にも対応。コースに合わせて投入する剤の量やタイミングまでコントロールし、洗浄力を最大限に引き出すパナソニックの自動投入技術。


※12 国内家庭用洗濯機において。2023年10月1日発売。



タンク①  
容量 約1,010 mL  
液体洗剤



タンク②  
容量 約890 mL  
柔軟剤

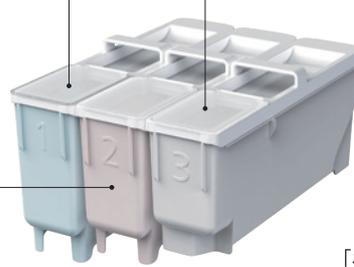

NEW  
汚れはがし剤  
選べるタンク③  
容量 約730 mL



酸素系液体漂白剤 おしゃれ着洗剤  
「おしゃれ着洗剤」「酸素系液体漂白剤」「汚れはがし剤」の3種類の中から1つを選んで使える※13。

●洗剤などのパッケージデザインは変更になる可能性があります。

## NEW 「汚れはがし」コースで、蓄積した皮脂汚れ※14も予洗いなしでラク落ち※15

「汚れはがし」コース  
について  
詳しくはこちら




## Panasonic × KAO

共同開発

花王共同開発の「汚れはがし」コースと、トリプル自動投入専用の「汚れはがし剤(別売)」でつけおき・予洗いの手間を軽減して、ラクにキレイに※15。


### 蓄積した皮脂汚れ※14もラク落ち※15 (「汚れはがし」コースの場合)

蓄積皮脂汚れを洗浄 1か月相当(週1×5回)着用した蓄積皮脂が付着したシャツ(綿50%・ポリエステル50%)  
洗濯容量2 kg

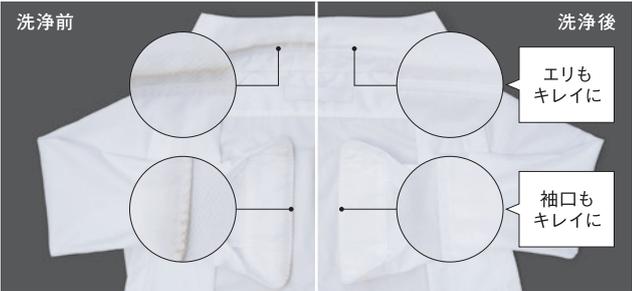

汚れはがしコース(洗濯のみ)で、蓄積皮脂汚れを洗濯容量2 kg、運転時間約59分で洗濯。液体洗剤・汚れはがし剤を使用し洗濯。当社実験による。衣類の素材・量、衣類の汚れ、洗剤の種類、水質、水温、室温などによって効果は異なります。

### 気になる皮脂臭・加齢臭もスッカリ※16 (「汚れはがし」コースの場合)

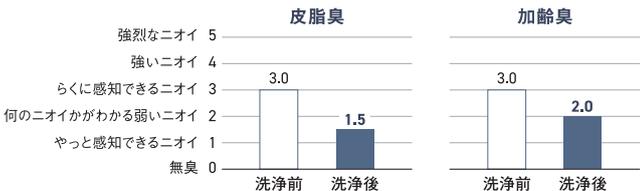

※16 花王調べ。中古衣類の皮脂臭・加齢臭を6段階臭気強度表示法で評価。液体洗剤・汚れはがし剤を使用した「汚れはがし」コースによる。衣類の素材・量、衣類の汚れ、洗剤の種類、水質、水温、室温などによって効果は異なります。



エリそでの蓄積した皮脂汚れ※14に



気になる皮脂臭・加齢臭に

(イメージ)

### 「汚れはがし剤」を用途に合わせて使い分け

●「汚れはがし」コースで、ガンコな皮脂汚れも予洗いなしでしっかりキレイに※15



### ●いつもの(おまかせ等)コースも洗濯時間はそのまま、手軽に洗浄力アップ



汚れはがし剤対応機種専用  
「極ラク汚れはがし」  
900 mL(キャップ付パウチ)  
N-GY1 (メーカー希望小売価格) 1,309円(税込)  
(営) 営業ルート扱い

手間がかかっていたこんな汚れに

- 食べこぼし
- エリ/ワシ汚れ
- 気になる皮脂臭・加齢臭

※9 [電気代(1回)]消費電力量×0.031円(小数点以下切上げ)。(電気代(1年間))消費電力量×0.031円×365日(10の位を切上げ)。(電気代(6年間))消費電力量×0.031円×365日×6年(10の位を切上げ)。 ※10 「ふんわりジェット乾燥」は設定できません。 ※11 NA-LX129Dは「省エネ」コース。NA-LX127D/LX125D/LX113Dはおまかせコース時に乾燥の種類を「省エネ」設定。電気の使用量と運転音を抑えて乾燥します。 ※13 洗剤などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。 ※14 2 kg以下(Yシャツ10枚程度)まで。蓄積した皮脂汚れにお使いいただく場合、月に1回の使用をおすすめしています。 ※15 すべての汚れに効果があるわけではありません。衣類や汚れの種類・水温によって効果が異なります。

●洗濯量はJIS(日本産業規格)で規定の布地を洗濯した場合のもので、洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量が異なります。  
●写真・イラストはすべてイメージです。●製品の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なります。また、照明・見る角度・床や周囲の色調などにより、色の見え方は掲載写真とは異なる場合があります。

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄りなどにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します

# 置きやすく、使いやすい。パナソニックのコンパクト

高さ&奥行がちょうどいい。  
ドラム式もこれなら置ける※1

詳しくはこちら



※1 設置環境によって異なります。ご購入の際は、事前に設置スペースを測りご確認ください。



## サイズでドラム式をあきらめていた方に。コンパクトサイズと使いやすさを両立させた新ドラムDEBUT。

タテ型8 kg※2より低いから  
置きやすい※1

### 本体サイズ



NA-FA8K5

SDシリーズ

高さ960 mmで  
水栓にあたりづらい※1

### 本体高さと水栓の位置




●自動投入機能や洗剤投入のために、上方にスペースが必要です。  
(詳細はP.13にてご確認ください) ※1 設置環境によって異なります。  
ご購入の際は、事前に設置スペースを測りご確認ください。

LXシリーズ

SDシリーズ

奥行がスリムだからドアを  
開けやすい

### ドアオープン時の奥行

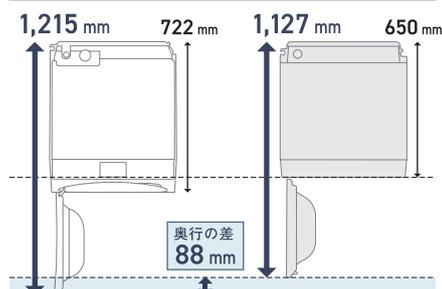

LXシリーズ

SDシリーズ

コンパクトでも、投入口の位置が  
高いから衣類の取り出しがラク

### 投入口の位置



LXシリーズ

SDシリーズ

操作パネルが天面にあるから  
前に立っても見やすく、操作しやすい

### 天面の操作部



※3 給水ホース取り付け部を含む高さの場合 1,053 mm。 ※4 給水ホース取り付け部を含む高さの場合 1,010 mm。 ※5 左右の手掛け部含まず。  
※6 給排水ホースを含む幅の場合、NA-FA8K5:599 mm、SDシリーズ:639 mm。

大きな洗濯槽をしっかり支える  
こだわりの低振動設計

### 低振動設計

- 1 左右2本のスプリングで洗濯槽をつるして制振ダンパーの効果を高め、上下左右の揺れに対応。
- 2 3本のダンパーで振動を吸収して床への振動の伝わりを抑制。
- 3 流体バランサーを前方に配置し、槽回転時の振幅を小さく制御。

衣類にやさしく、縮みやシワを抑えて乾かす  
低温風パワフル乾燥【トップユニット式】

詳しくはこちら



室温プラス約15℃の低温&大風量のパワフルな風で、タオルはふんわり、衣類にやさしくシワを抑えて乾燥。

### 縮みを抑えて乾燥

当社衣類乾燥機

ヒーター乾燥

SDシリーズ

低温風パワフル乾燥



くつ下を洗濯後に乾燥

くつ下(ポリエステル70%・綿26%・ポリウレタン3%・ナイロン1%)  
衣類乾燥機NH-D503(洗濯後の衣類3kgを標準コース・ヒーター「強」で運転)と、NA-SD10UA(洗濯～乾燥3kg・おまかせコース運転)との比較。当社実験による。使用条件により効果は異なります。

### シワを抑えた仕上がり

形態安定ワイシャツ

(綿50%・ポリエステル50%)



当社実験による。容量によって、シワ低減の効果は異なります。  
衣類の種類によっては、シワ低減の効果が少ないものがあります(綿パン・大判シャツなど)。

### タオルもふんわり

タオルコース:容量2 kgまで

乾燥時の  
使用水量は  
ゼロ※7



IKEUCHI ORGANIC(株)  
代表取締役  
阿部 哲也氏



IKEUCHI ORGANIC監修のタオルコースでタオルのパイルを立てて、ふんわり仕上げ。吸水性もキープし、気持ちいい肌触りのタオルに仕上げます。



## いまの私にちょうどいい。選べる2タイプ

**U type**

アプリと液体洗剤・柔軟剤自動投入で  
効率よくスマート洗濯

NA-SD10UAL-W

詳しくはこちら



液体洗剤 柔軟剤 **自動投入** スマホで **洗濯**

洗剤も柔軟剤も自動投入がいい

液体洗剤・柔軟剤 自動投入

面倒な計量と投入は洗濯機におまかせ。



タンク ① 容量 約920 mL 液体洗剤	タンク ② 容量 約650 mL 柔軟剤
-----------------------------	----------------------------


●洗剤などのパッケージデザインは変更になる可能性があります。

日常汚れはしっかり落としたい

スゴ落ち泡洗浄

濃密泡と高浸透バブルシャワーに、2種の洗い方で、繊維の奥の汚れもスゴ落ち。

皮脂汚れを洗浄 皮脂汚れのついたワイシャツ(ポリエステル65%・綿35%)

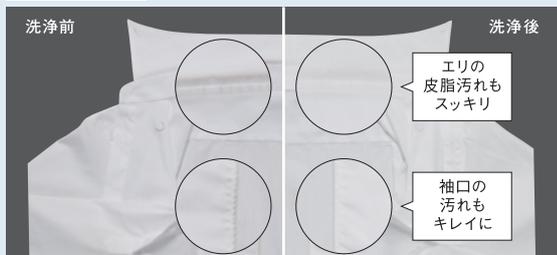

おまかせコース(洗濯容量3kg)で洗濯。当社実験による。衣類の素材・量、衣類の汚れ、洗剤の種類、水質、水温、室温などによって効果は異なります。

アプリで洗濯方法をフォローしてほしい

スマホで洗濯

アプリで洗濯をサポート※11。外出先で洗濯を開始、状況確認もできる※12。さらに、ライフスタイルに合わせて本体にないコースで洗えるアプリ専用コースも。



**H type**

温水洗浄と大容量タンク  
液体洗剤自動投入でこだわり洗濯

NA-SD10HAL-W

詳しくはこちら



大容量タンク 液体洗剤 **自動投入** 温水 スゴ落ち **泡洗浄**

柔軟剤はアイテムごとに使い分けるので  
自動投入は洗剤だけでいい

大容量タンク液体洗剤 自動投入

特大サイズの洗剤もすべて入りきる※8。



① 液体洗剤タンク 容量 約1,780 mL 液体洗剤
-----------------------------------

※8 タンク内が空で、花王アタックZEROドラム式専用1,540 mLの場合。  
※9 国内家庭用洗濯機の液体洗剤タンクにおいて、NA-SD10HAL、2025年4月7日時点。  
●洗剤などのパッケージデザインは変更になる可能性があります。

しつこい汚れや黄ばみもしっかり落としたい

温水スゴ落ち泡洗浄

温水専用ヒーターで直接加熱する高濃度温水洗浄液※10で作る泡と、豊富なコースで、あきらめていた汚れもスゴ落ち。

黄ばみ汚れを洗浄 着用時の皮脂汚れによって黄ばんだシャツ(綿100%)



約40℃つけおき(普段着)コース(洗濯)設定時(洗濯容量2kg、運転時間約177分)粉末合成洗剤を通常の約2倍使用で洗濯。当社実験による。衣類の素材・量、衣類の汚れ、洗剤の種類、水質、水温、室温などによって効果は異なります。日光などで変色した汚れ・黄ばみは落ちません。

洗濯せずにシワとり・消臭だけしたい

シワとり・消臭コース

スチームで、衣類の気になるシワやニオイを取り除く※13。頻繁に洗濯しにくい衣類のお手入れにおすすめ。



お出かけ前に気になるシワを取りたいとき  
衣類についたニオイを消臭※13したいとき

※7 排水経路を水封するための使用水量は含まれません。 ※10 「約40℃つけおき(普段着)」コース、「約40℃つけおき(おしゃれ着)」コース、「約40℃においスッキリ」コースの場合。洗剤約2倍量の高濃度洗剤液で洗います。 ※11 Android™ OSバージョン 9以上、iOSバージョン15.4以上のスマートフォンでご利用できます(2025年4月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、「スマホで洗濯」アプリはタブレット端末には対応していません。 ※12 通信環境や、使用状況によっては、ご利用できない場合があります。 ※13 「シワとり・消臭」コースによる消臭【試験機関】近江オドエアーサービス(株)【試験方法】ドラム内の布に付けたタバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価【消臭方法】「シワとり・消臭」コースによる【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】初期3.5、ブランク3、「シワとり・消臭」1 ●シワや素材によっては効果が出にくいものがあります。

●洗濯量はJIS(日本産業規格)で規定の布地を洗濯した場合のもので、洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量が異なります。  
●写真・イラストはすべてイメージです。●製品の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なります。また、照明・見る角度・床や周囲の色調などにより、色の見え方は掲載写真とは異なる場合があります。

# ドラム式洗濯乾燥機 ラインアップ

品番末尾 L:左開きタイプ、R:右開きタイプ

主な機能のご紹介、  
サイズや寸法図はP.7-8をご確認ください。

品番ごとの  
詳細はこちら



全機種一般的な防水フロアににおけます  
設置時チェックポイントご案内▶P.13-14

LXシリーズ [はやふわ乾燥 ヒートポンプ方式]

日本製

●この商品はお取扱い先を限定しております  
●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります

NA-LX129DL/R  
オープン価格※



-W(マットホワイト) -C(サンドグレイジュ)

洗濯・脱水容量 乾燥容量  
**12 kg / 6 kg**

NA-LX127DL/R  
オープン価格※



-W(マットホワイト)

洗濯・脱水容量 乾燥容量  
**12 kg / 6 kg**

NA-LX125DL/R  
オープン価格※



-W(マットホワイト)

洗濯・脱水容量 乾燥容量  
**12 kg / 6 kg**

ボディ幅		604 mm	
操作パネル		カラータッチ液晶	ホワイト液晶
自動投入	対応する剤	<b>トリプル自動投入</b> (タンク1:液体洗剤 タンク2:柔軟剤 選べるタンク(タンク3):おしゃれ着洗剤・酸素系液体漂白剤・NEW 汚れはがし剤の3種類の剤から1つを選んで使える※1)	
	タンク容量	液体洗剤:約1,010 mL / 柔軟剤:約890 mL / おしゃれ着洗剤・酸素系液体漂白剤・汚れはがし剤:約730 mL	
IoT機能	スマホ連携	<b>「スマホで洗濯」アプリ対応</b> NEW ダウンロードできるコースに「お急ぎ2 kg」追加、洗濯終了後に「天気くずれる通知」をお知らせ	
	乾燥機能	<b>はやふわ乾燥 トップユニット ヒートポンプ式(低温除湿タイプ)</b> 省エネ&スピーディ。約65℃の低温風で衣類をやさしく乾燥 ふんわりジェット乾燥 ふんわり仕上げで、シワも抑える <b>ジェット乾燥</b>	
洗濯機能	衣類の乾かし方	<b>はやふわ乾燥 トップユニット ヒートポンプ式(低温除湿タイプ)</b> 省エネ&スピーディ。約65℃の低温風で衣類をやさしく乾燥 ふんわりジェット乾燥 ふんわり仕上げで、シワも抑える <b>ジェット乾燥</b>	
	おすすめコース	タオル専用コース※3 / 化繊60分コース※4 など	
洗淨機能	温水スゴ落ち泡洗淨	<b>温水 × 濃密泡 × 高浸透バブルシャワー</b> 約60℃おまかせ(除菌)コース / 約40℃においスッキリコース / 約40℃つけおき(普段着)コース / 約30℃おしゃれ着コースなど	
	スゴ落ち泡洗淨	濃密泡×高浸透バブルシャワー 繊維の奥の泥汚れや皮脂汚れまでスゴ落ち	
	おすすめコース	汚れはがしコース NEW 蓄積した皮脂汚れ※5も予洗いなしでラク落ち※6(専用の「汚れはがし剤(別売)」を使用します)	
衣類ケア	頻繁に洗濯しにくい衣類に	シワとり・消臭コース スチームで衣類のシワ・ニオイを取り除く※7 NEW 柔軟剤の香り成分を付着させて香り付けまでできる※8	
	はっ水機能の付いた衣類に	はっ水回復コース 着用に伴い低下したはっ水機能をよみがえらせる※9	
	水洗いしにくい衣類・小物に	<b>ナノイーX衛生ケア</b> 消臭※10、花粉抑制※11、除菌※12、ウイルス抑制※13	
節電機能	AIエコナビ	水温・衣類の量・衣類の質を見分けて節電・時短※14 ※15	衣類の量・衣類の質を見分けて節電
清潔機能	洗濯槽のお手入れ	<b>ナノイーX槽カビ菌除菌</b> 洗濯槽の黒カビ(胞子)を除菌※16	<b>自動槽乾燥</b> ※17
		<b>自動槽洗淨</b> ※17 <b>槽洗淨サイン</b> ※17	—
		約60℃槽カビクリーンコース 約30℃槽洗淨コース(約3時間) / 槽洗淨コース(約11時間)	槽洗淨コース(約6時間 / 約11時間)
	窓パッキング・ドア部	<b>窓パッキング洗い</b> <b>抗菌</b> ※18仕様 (窓パッキング・ハンドル)	

■ 主な機能・特長 (機能搭載の有無や詳細については、上記のラインアップ一覧表にてご確認ください。)

## 繊維の奥の泥汚れ・皮脂汚れまでしっかり洗淨


濃密泡と高浸透バブルシャワーに3種の洗い方で  
繊維の奥の汚れもスゴ落ち。



おまかせコース(洗濯容量3kg)で洗濯。当社実験による。衣類の素材・量、衣類の汚れ、洗剤の種類、水質、水温、室温などによって効果は異なります。



## 〈スゴ落ち泡洗淨の仕組み(LXシリーズの場合)〉

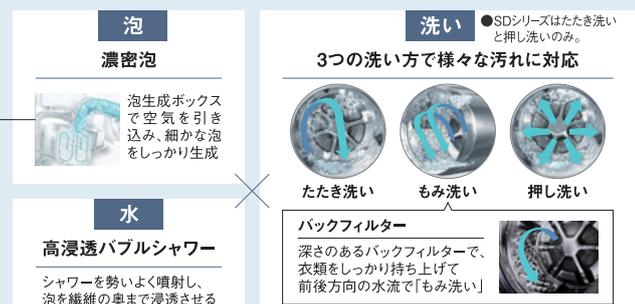

(イメージ)

スゴ落ち 泡洗淨

## SDシリーズ [低温風パワフル乾燥方式]

日本製

●この商品はお取扱い先を限定しております  
●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります

## VGシリーズ [低温風パワフル乾燥方式]

日本製

NA-LX113DL  
オープン価格※

-W (マットホワイト)

洗濯・脱水容量 乾燥容量  
11 kg / 6 kgNA-SD10UAL  
オープン価格※

-W (マットホワイト)

洗濯・脱水容量 乾燥容量  
10 kg / 5 kgNA-SD10HAL  
オープン価格※

-W (マットホワイト)

洗濯・脱水容量 乾燥容量  
10 kg / 5 kgNA-VG2900L  
オープン価格※

-K (スモークブラック)

洗濯・脱水容量 乾燥容量  
10 kg / 5 kgCuble  
キューブル

600 mm

600 mm

LED

LED

LED

液体洗剤・柔軟剤自動投入

大容量タンク液体洗剤自動投入

液体洗剤・柔軟剤自動投入

液体洗剤:約920 mL / 柔軟剤:約650 mL

液体洗剤:約1,780 mL

液体洗剤:約870 mL / 柔軟剤:約580 mL

「スマホで洗濯」アプリ対応

アプリから運転できる「アプリ専用コース」  
「天気くずれる通知」

「スマホで洗濯」アプリ対応

アプリから運転できる「アプリ専用コース」  
「天気くずれる通知」

低温風パワフル乾燥 トップユニット ヒーター式(排気タイプ※2) 室温プラス約15℃の低温風で衣類をやさしく乾燥

タオルコース※3 など

温水×濃密泡×高浸透パブルシャワー

約60℃おまかせ(除菌)コース / 約40℃においスッキリコース /  
約40℃つけおき(普段着)コース / 約30℃おしゃれ着コース など

温水×濃密泡×浸透ジェットシャワー

約60℃おまかせ(除菌)コース / 約40℃においスッキリコース /  
約40℃つけおき(普段着)コース / 約30℃おしゃれ着コース など

濃密泡×高浸透パブルシャワー

濃密泡×浸透ジェットシャワー

シワとり・消臭コース

ナノイーX衛生ケア

消臭※10、花粉抑制※11、  
除菌※12、ウイルス抑制※13

水温・衣類の量を見分けて節電・時短※14

自動槽乾燥※17

ナノイーX槽クリーン

自動槽洗浄※17

槽洗浄サイン※17

約60℃槽カビクリーンコース

約60℃槽カビクリーンコース(アプリ専用コース)

槽洗浄コース(約6時間 / 約11時間)

約30℃槽洗浄コース(約3時間) / 槽洗浄コース(約11時間)

槽乾燥コース(約1時間) / サッと槽すすぎコース

窓パッキング洗い

抗菌※18仕様 (窓パッキング・ハンドル)

## ナノイーXで衛生ケア (NA-LX129D・VG2900のみ)

洗濯しにくい衣類などを手軽にケア(容量1kgまで)。

■35分コース:消臭※10

■60分コース:消臭※10・花粉抑制※11

■120分コース(NA-VG2900は180分コース):  
消臭※10・花粉抑制※11・除菌※12・ウイルス抑制※13●NA-LX129DはナノイーX(48兆)、  
NA-VG2900はナノイーX(4.8兆)を搭載。2020年洗濯機で初めて  
日本アトピー協会推薦品になりました  
ナノイーX搭載洗濯機ナノイーX  
槽カビ菌除菌

(NA-LX129Dのみ)

洗濯終了後に  
黒カビ菌(孢子)を除菌※16し、  
洗濯槽をいつもキレイに。

(イメージ)

## アプリで洗濯を

サポート※19。

外出先で  
洗濯を開始、  
状況確認もできる※20本体に搭載されていないコースの  
ダウンロードや、クラウドが予測  
したより正確な運転終了時刻を  
知ることができます(NA-LX129D・  
LX127Dのみ)。  
「天気くずれる通知」も新しく  
お知らせ。

スマホで洗濯

ご購入前に  
診断&シミュレーションドラム式  
おすすめ診断ドラム式  
設置診断洗濯機で省エネしよう  
電気代+  
水道代をチェック洗面ルームとの  
カラーコーディネート  
(NA-LX129Dのみ)

# ドラム式洗濯乾燥機 ラインアップ

品番末尾 L: 左開きタイプ、R: 右開きタイプ

LXシリーズ [はやふわ乾燥 ヒートポンプ方式]

日本製

●この商品はお取扱い先を限定しております  
●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります

NA-LX129DL/R  
オープン価格※

NA-LX127DL/R  
オープン価格※

NA-LX125DL/R  
オープン価格※

寸法図 (単位:mm)		NA-LX129DL/R・LX127DL/R・LX125DL/R	NA-LX113DL
▶寸法図の見方をP.14にてご案内		[ドア左開き]	
●記載の目安時間、標準使用水量、消費電力量は、定格時おまかせコースの場合です。		左右の手掛け部を含めた本体幅:604 mm	
〈全機種共通〉		左右の手掛け部を含めた本体幅:604 mm	
●電源コードの長さ:約1.9 m			
●付属の給水ホースの長さ:約80 cm			
●付属の排水ホースの長さ:約72 cm			
●排水ホース取り出し:左・右・後方3方向+真下(伸縮式) (設置場所の条件によって、別売の設置用部材が必要な場合があります)			
総外形寸法 (幅×奥行×高さ) 給・排水ホースを含む		639×722×1,060 mm	
対応防水フロア※1		奥行内寸540 mm以上・幅内寸590 mm以上	
質量(約)		81 kg	80 kg
目安時間(約)※2	定格洗濯時	32分	
	定格洗濯乾燥時(標準/省エネ)※3	98分 / 165分	
標準使用水量(約)	定格洗濯時	83 L	
	定格洗濯乾燥時	55 L(乾燥時0 L※4)	
消費電力(約)	電動機/電熱装置/最大	270 W / 1,000 W / 1,190 W(温水時)	
消費電力量(約)	定格洗濯時	68 Wh	
	定格洗濯乾燥時(標準/省エネ)※3	890 Wh / 620 Wh	
運転音※6(約)	洗濯時/脱水時/乾燥時	32/41/46 dB	
容量の上限(約)	毛布	6 kg以下(「約40℃毛布」コースの場合は4.5 kg以下)※7	
	ふとん※8 (毛布コースの場合)	3 kg以下(シングルサイズマイヤー毛布) 詰め物1 kg以下(手洗い表示の化繊100%シングルサイズ掛けふとん)	
バスポンプ機能		-	

■主な機能・特長 (機能搭載の有無や詳細については、P.5-6のラインアップ一覧表にてご確認ください。)

長く安心して使っていただくために。こだわりのものづくり。 **日本製**

【Made in 静岡 対象品番】NA-LX129D/LX127D/LX125D/LX113D/SD10UA/SD10HA/VG2900

パナソニックオリティ  
について詳しくはこちら



■すべてを見届ける「一貫生産体制」



主要部品を内製し、組み立てまでを一貫して静岡工場で生産。

■過酷な条件下での厳しい「品質試験」



寒冷地や高温多湿の環境など、過酷な条件を想定した環境試験を実施。

大きな洗濯槽をしっかりと支えるこだわりの低振動設計

(NA-LX129D・LX127D・LX125D・LX113D) ●NA・SD10UA・SD10HAは上づりスプリング・制振ダンパー(シングル3本)・流体バランサー(前方)・3D見張りセンサーを搭載。

「低振動設計」  
動画でさらに詳しく



上づりスプリング

左右2本のスプリングで洗濯槽をつるして制振ダンパーの効果を高め上下左右の揺れに対応。

制振ダンパー

2種・計4本のダンパー(下支え)で槽をしっかりと支えて上下の揺れを吸収し、床への振動の伝わりを抑制。



3D見張りセンサー

洗濯槽の回転数を検知・制御。槽の揺れや衣類の片寄りを補正し、振動を抑制。

3D見張りセンサー



W流体バランサー

前方と後方にバランサーを配置し槽回転時の振幅を低減。



(イメージ)

安全機構(ドアロック・ふたロック/チャイルドロック)

ドアロック・ふたロック時は運転中や予約中にドアやフタが開かないようにロックします。チャイルドロック時は運転終了後や電源「切」時もドアやフタが開かないようにします。

●この機能はドラム式洗濯乾燥機・全自動洗濯機的全モデルに搭載しています。

ご購入前にご確認ください。

給水栓継手は商品に同梱していません。ご家庭の水栓に合わせて別売の給水用部材をお買い求めください。

詳しくは  
こちら



より安全にお使いいただくためにチャイルドロック機能をお使いください。

お子様が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにドアをロックする機能です。

●洗濯量はJIS(日本産業規格)で規定の布地を洗濯した場合のもので、洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量が異なります。  
●写真・イラストはすべてイメージです。●製品の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なります。また、照明・見る角度・床や周囲の色調などにより、色の見え方は掲載写真とは異なる場合があります。

SDシリーズ [低温風パワフル乾燥方式]

日本製

●この商品はお取扱い先を限定しております  
●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります

VGシリーズ [低温風パワフル乾燥方式]

日本製

NA-LX113DL

オープン価格※

NA-SD10UAL

オープン価格※

NA-SD10HAL


オープン価格※

NA-VG2900L

オープン価格※

Cuble

キューブル

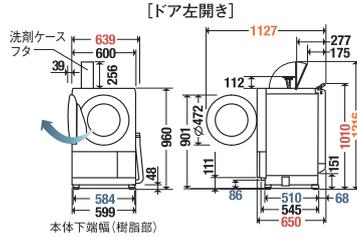本体高さ(960 mm)に加えて上方290 mm以上のスペースが必要です。  
左右の手掛け部を含めた本体幅:609 mm639×650×1,010 mm  
奥行内寸540 mm以上・幅内寸590 mm以上

77 kg

31分

/192分



78 L

/850 W(乾燥時)

/680 Wh

32/42/46 dB

以下※7

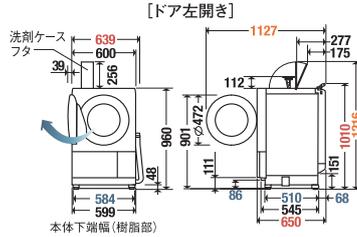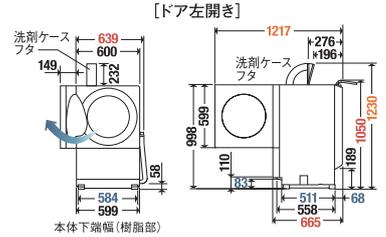本体高さ(960 mm)に加えて上方290 mm以上のスペースが必要です。  
左右の手掛け部を含めた本体幅:609 mm639×650×1,010 mm  
奥行内寸540 mm以上・幅内寸590 mm以上本体高さ(998 mm)に加えて上方260 mm以上のスペースが必要です。  
左右の手掛け部を含めた本体幅:609 mm639×665×1,050 mm  
奥行内寸540 mm以上・幅内寸590 mm以上

74 kg

30分

/195分

78 L

/850 W(乾燥時)

/680 Wh

32/42/46 dB

以下※7

## 手軽なお手入れでいつも清潔に

## 自動槽洗浄※9

高速回転の遠心水流で洗濯槽の外側や外槽の内側をしっかりと洗浄。約3分(約0.2円)※10/回で洗濯槽を除菌※11。



(イメージ)

## 窓パッキング洗い

洗濯しながら、自動で窓パッキング裏の糸くずを洗い流す。



(イメージ)

## 約60℃槽カビクリーンコース

約60℃の温水のスチームで、黒カビの発育を抑制※12(洗浄剤不要)。(NA-LX129D・LX127D・SD10HAのみ)

●スチームの見え方は実際とは異なります。(イメージ)

「洗濯槽のお手入れ」  
動画でさらに詳しく

## 乾燥フィルター


お手入れしやすいステンレス製メッシュのフラット形状フィルターで乾燥時に出る糸くずもサッと取れる。●ステンレス製メッシュはNA-LX129D・LX127Dの乾燥フィルター(手前)のみ。



乾燥フィルター(手前(写真左)、乾燥フィルター(奥(写真右))は取り出してお手入れできます。

## 排水フィルター

洗濯時に出る糸くずをキャッチ。ゴミがからみにくく取り除きやすい、クシ歯形状。●排水の異常を防ぐために、週1回程度お掃除してください。



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

**P.5-6** ※1 洗剤などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。 ※2 ご使用の際は換気が必要です。 ※3 NA-LX129Dのコース名は「タオル専用」コース、NA-LX127D・LX125D・SD10UA・SD10HA・VG2900Lのコース名は「タオル」コースです。 ※4 NA-LX129D・LX125Dは本体搭載コース、NA-LX127Dは「スマホで洗濯」アプリを使ってダウンロードするコースとなります。 ※5 2 kg以下(Yシャツ10枚程度)まで。蓄積した皮脂汚れにお使いいただく場合、月に1回の使用をおすすめしています。 ※6 すべての汚れに効果があるわけではありません。衣類や汚れの種類・水温によって効果が異なります。 ※7 (「シワとり」・「消臭」)コースによる消臭【試験機関】近江ドエアーサービス(株)【試験方法】ドラム内の布に付けたタバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価【消臭方法】「シワとり」・「消臭」コースによる【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】初期3.5、ランク3.5、シワ1.5 ●「シワや素材によっては効果が出にくいものがあります。 ※8 使用には自動投入設定が必要です。 ※9 (「はっ水回復」)コースによるはっ水機能の回復【試験機関】ユニチカカーメンテック株式会社【試験方法】はっ水機能が劣化したナイロン布をJIS L 1092はっ水度試験(スプレー試験)の比較見本にて評価【はっ水回復方法】加熱温風による【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】初期1.4級、はっ水回復1.4級 ●乾燥運転をしますが、ぬれた衣類を乾かすコースではありません。 ●はっ水回復の度合いは、衣類の種類によって異なります。 ●はっ水機能を新品の状態に戻すわけではありません。 ●生地劣化によるはっ水劣化は回復できません。 ※10 (「衛生ケア(35分)」)コースによる消臭【試験機関】近江ドエアーサービス(株)【試験方法】ドラム内の布に付けたタバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価【消臭方法】「衛生ケア(35分)」による【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】(LX129D)初期3.5、ランク3.5、シワ1.5 ●「衛生ケア(35分)」/「(VG2900L)初期3.8、ランク3.3、衛生ケア(35分)」/2。 ※11 (「衛生ケア(60分)」)コースによるスギ花粉の抑制【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】ドラム内のコート表面に取り付けた花粉懸濁液付着布の花粉抑制率をELISA法にて測定【花粉抑制方法】「衛生ケア(60分)」による【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】コート表面90%以上。 ※12 (「衛生ケア(NA-LX129D:120分/NA-VG2900:180分)」)による【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】120分(NA-VG2900)は180分での菌の減少率99%以上(自社換算値)。試験は1種類のみの菌で実施。除菌効果は衣類の種類や汚れの程度により異なる場合があります。 ※13 (「衛生ケア(NA-LX129D:120分/NA-VG2900:180分)」)コースによるウイルス抑制【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】NA-LX129D:2021年6月30日/NA-VG2900:2021年5月26日【試験成績書発行番号】NA-LX129D:第20113860002-0301号/NA-VG2900:第20113859002-0101号【試験方法】ドラム内のコート表面に取り付けた布に付着させたウイルス感染量を測定【抑制方法】「衛生ケア(NA-LX129D:120分/NA-VG2900:180分)」による【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】NA-LX129D:120分/NA-VG2900:180分でコートの表面99%以上抑制(自社換算値)。試験は1種類のみのウイルスで実施。 ※14 NA-LX129D・LX127D:「定格12 kg洗濯時」おまかせコース、標準洗濯容量12 kg運転(場合。通常運転(約68 Wh、約32分)とAIエコナビ運転(約62 Wh、約29分)の比較で、消費電力量最大8%、運転時間最大10%削減。 ※15 洗濯～乾燥「おまかせ」コース(標準・省エネ)、洗濯・乾燥容量85%の洗濯乾燥機通常運転(約70 Wh、約30分)とAIエコナビ運転(約64 Wh、約27分)の比較で、消費電力量最大8%、運転時間最大10%削減。 ※16 (「ナノイー」)機能による除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2022年5月30日【試験成績書発行番号】第22038466001-0101号【試験方法】外槽に取り付けた菌液付着プレートの菌数測定【除菌方法】「ナノイー」機能による除菌【試験結果】菌の減少率99%以上(自社換算値)。 ●nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。 ※17 (「自動槽洗浄」)自動槽乾燥機【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2021年12月3日【試験成績書発行番号】第2107238001-0101号【試験方法】外槽に取り付けた菌液付着プレートの菌数測定【除菌方法】「自動槽洗浄」による【対象部分】外槽【試験結果】菌の減少率99%以上(自社換算値)。 ※18 (「抗菌」)機能による除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2021年12月3日【試験成績書発行番号】第2107238001-0301号【試験方法】外槽に取り付けた菌液付着プレートの菌数測定【除菌方法】「抗菌」機能による除菌【試験結果】菌の減少率99%以上(自社換算値)。 ※19 Android™ OSバージョン9以上、iOSバージョン11.5.4以上のスマートフォンでご利用できます(2025年4月現在)ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、「スマホで洗濯」アプリはタブレット端末には対応していません。 ※20 通信環境や、使用状況によっては、ご利用できない場合があります。

**P.7-8** ※1 防水フロアー奥行内寸が540 mm以上でも左右の幅内寸が小さい場合は排水トラップが洗濯機の下に位置する場合があります。 ※2 所要時間は室温20℃の場合です。給水・排水時間を含んでいます。コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。 ※3 乾燥の種類が異なります。 ※4 熱交換器自動洗浄の使用水量は含まれません。 ※5 排水経路を水封するための使用水量は含まれません。 ※6 運転時の表示は一般社団法人 日本電機工業会 洗濯機性能評価基準によるものです。 ※7 3 kgを超えるときは別売の洗濯キャップが必要です。キャップを取り付けずに洗うと本体や毛布などが損傷する場合があります。 ※8 ふんわり洗いは別売の洗濯キャップが必要です。「手洗い」表示で化繊100%のもの、羽毛ふんは、ドラム式洗濯乾燥機では洗えません。 ※9 (「自動槽洗浄」)はお買い上げ時お済みです。 ※10 NA-LX129Dの場合(SDシリーズは約1分/回)。電力料金目安単価31円/kWh(税込)【家電公取協調べ、2022年7月改定】で計算。 ※11 (「自動槽洗浄」)設定による除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2021年12月3日【試験成績書発行番号】第2107238001-0101号【試験方法】外槽に取り付けた菌液付着プレートの菌数測定【除菌方法】「自動槽洗浄」による【対象部分】外槽【試験結果】菌の減少率99%以上(自社換算値)。 ※12 (「約60℃槽カビクリーン」)コースによる黒カビ抑制【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2021年12月3日【試験成績書発行番号】第21067238001-0301号【試験方法】外槽に取り付けた培養プレート上の菌数測定【黒カビ抑制方法】加熱高温水と温水スチームによる【対象部分】外槽【試験結果】菌の減少率99%以上(自社換算値)。

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄りなどにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します

# タテ型洗濯機 ラインアップ

主な機能のご紹介、  
サイズや寸法図はP.11-12をご確認ください。

品番ごとの  
詳細はこちら



全機種一般的な防水フロアにおけます  
設置時チェックポイントご案内▶P.13-14

## 全自動洗濯機

**NEW NA-FA12V5**  
6月発売 オープン価格※

**NEW NA-FA11K5**  
6月発売 オープン価格※

**NEW NA-FA10K5**  
6月発売 オープン価格※

**NEW NA-FA9K5**  
6月発売 オープン価格※

**NEW NA-FA8K5**  
6月発売 オープン価格※

●この商品はお取扱い先を限定しております。  
●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

日本製

日本製

日本製



-W(ホワイト)

-N(シャンパン)

-N(シャンパン) -W(ホワイト)

-W(ホワイト)

-W(ホワイト)

洗濯・脱水容量  
**12 kg**

洗濯・脱水容量  
**11 kg**

洗濯・脱水容量  
**10 kg**

洗濯・脱水容量  
**9 kg**

洗濯・脱水容量  
**8 kg**

ボディ幅	600 mm		554 mm		
自動投入	対応する剤	<b>トリプル自動投入</b> (タンク1:液体洗剤 タンク2:柔軟剤 選べるタンク(タンク3):おしゃれ着洗剤・酸素系液体漂白剤・NEW汚れはがし剤の3種類の剤から1つを選んで使える※1)		<b>液体洗剤・柔軟剤自動投入</b>	
	タンク容量	液体洗剤:約730 mL / 柔軟剤:約550 mL おしゃれ着洗剤・酸素系液体漂白剤・汚れはがし剤:約500 mL		液体洗剤:約450 mL / 柔軟剤:約550 mL	
IoT機能	スマホ連携	「スマホで洗濯」アプリ対応 アプリから運転できる「アプリ専用コース」搭載			
洗浄機能	温水スゴ落ち泡洗浄	<b>温水×泡の力×パワフル立体水流</b> 約40℃つけおきコース / 約40℃毛布コース など		—	—
	スゴ落ち泡洗浄	<b>泡の力×パワフル立体水流</b> しつこい泥汚れもスゴ落ち			
	おすすめコース	<b>汚れはがしコース</b> NEW 蓄積した皮脂汚れ※2も予洗いなしてラク落ち※3 (専用の「汚れはがし剤(別売)」を使用します)	—	—	—
	<b>おまかせコース</b> NEW 2025年度発売FAシリーズは洗浄性能はしっかり保ちながら、運転時間を短縮※4。さらに、使用水量と消費電力量 <b>時短コース</b> 家族3人の1日分の洗濯物※5も、短時間でキレイに(定格容量8 kg以下モデルの場合は2人分/日)				
清潔機能	徹底的に除菌※6	<b>次亜除菌コース</b> 衣類やタオルのニオイの原因菌まで徹底除菌※6 & 洗濯槽も除菌※7 (専用の「錠剤(別売)」を使用します)			
	洗濯槽のお手入れ	<b>自動槽洗浄※8</b> 洗濯時の遠心力水流による自動洗浄で除菌※9 & 黒カビ抑制※10。しかも追加の水が不要			
		<b>槽洗浄サイン</b> 洗濯機を1か月相当使ったら、運転終了後に操作パネルでお手入れのタイミングをお知らせ (お買い上げ時はオフ設定です)			
		<b>カビクリーンタンク</b> 脱水時の噴射水を利用して外槽の内側を自動洗浄し、黒カビを抑制※11			
		<b>槽洗浄(1時間)コース</b> 月1回・1時間のお手入れで洗濯槽の黒カビ・ニオイを抑制※12			
		<b>槽洗浄(6時間)コース</b> 黒カビ発生時には洗濯槽クリーナーで黒カビ・ニオイをしっかり除去※13			
		<b>槽・風乾燥コース</b> 洗濯槽を送風で乾燥させ黒カビ抑制※14			
糸くずのお手入れに	<b>サッと槽すすぎコース</b> 気になる汚れ物を洗った後は洗濯後に槽内すすぎでスッキリ				
使いやすさ	衣類の取り出しやすさ	<b>ビッグサークル投入口</b> 毛布など大物も出し入れしやすい			
	フタのデザイン	<b>すっきりフロント</b> 槽が近く洗濯物が出し入れしやすい			
		<b>ガラストップ/クリアウインドウ</b> 強化ガラス採用で傷つきにくい / 洗濯中の様子が見える			
		<b>フラットフェイス</b> 凹凸が少なくお手入れしやすい			
節電機能	AIエコナビ	水温を見分けて節電・時短※17			

### ■主な機能・特長 (機能搭載の有無や詳細については、上記のラインアップ一覧表にてご確認ください。)

#### NEW 「選べるタンク」が「汚れはがし剤(別売)」にも対応

適量の剤を自動で計量・投入。ライフスタイルやお好みに合わせて、使用する剤を変えられる「選べるタンク(3タンク目)」がさらに進化。



#### 「選べるタンク」

3 選べるタンク 容量 約 500 mL



3種類の  
の中から  
1つを選んで  
使える※1

投入口までの距離が近く  
補充しやすい。さらに、  
大きな窓だから残量確認も楽。

1 タンク 容量 約 730 mL  
液体洗剤

2 タンク 容量 約 550 mL  
柔軟剤


●タンク容量はモデルにより異なります。  
●洗剤などのパッケージデザインは変更になる可能性があります。

#### NEW 蓄積した皮脂汚れ※2も 予洗いなしてラク落ち※3



花王共同開発の「汚れはがし」コースと、トリプル自動投入専用の「汚れはがし剤(別売)」でつけおき・予洗いの手間を軽減※3。

蓄積皮脂汚れを洗浄 1か月相当(週1×5回)着用した蓄積皮脂が付着したシャツ(綿50%・ポリエステル50%)洗濯容量2 kg

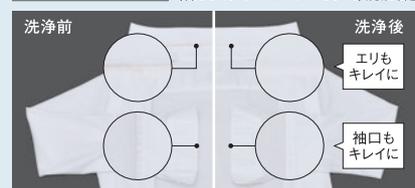

汚れはがしコースで、蓄積皮脂汚れを洗濯容量2 kg、運転時間約58分で洗濯。液体洗剤・汚れはがし剤を使用し洗濯。当社実験による。衣類の素材・量、衣類の汚れ、洗剤の種類、水質、水温、室温などによって効果は異なります。

#### 「汚れはがし」コース

#### トリプル自動投入



# タテ型洗濯機 ラインアップ

# 全自動洗濯機

**NEW** NA-FA12V5  
6月発売 オープン価格※

**NEW** NA-FA11K5  
6月発売 オープン価格※

**NEW** NA-FA10K5  
6月発売 オープン価格※

**NEW** NA-FA9K5  
6月発売 オープン価格※

**NEW** NA-FA8K5  
6月発売 オープン価格※

●この商品はお取り扱い先を限定しております。  
●一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

日本製

日本製

日本製

寸法図 (単位:mm)		NA-FA12V5		NA-FA11K5		NA-FA10K5		NA-FA9K5		NA-FA8K5	
▶寸法図の見方をP.14にてご案内											
●記載の目安時間、標準使用水量、消費電力量は、定格時おまかせコースの場合です。		*本体設置時、高さ寸法(1,086mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。左右の手掛け部を含めた本体幅: 600mm		*本体設置時、高さ寸法(1,071mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。左右の手掛け部を含めた本体幅: 558mm							
〈全機種共通〉		●電源コードの長さ:約1.9m		●付属の給水ホースの長さ:約80cm							
総外形寸法(幅×奥行×高さ)給・排水ホースを含む		643×694×1,086mm		599×635×1,071mm							
設置可能な奥行き内寸※1		540mm以上・幅内寸590mm以上		540mm以上							
防水フロアー壁から防水フロアー内寸端面の寸法		600mm以上		590mm以上							
排水ホース取り出し※2		左・右2方向(後出し・伸縮式)		左・右2方向							
排水ホースの長さ		約130cm		約130cm							
質量(約)		51kg / 50kg		43kg							
目安時間※3		36分		34分		33分		32分			
時短コース時(容量)		24分(6kg)		23分(5kg)		23分(4.5kg)		23分(4kg)			
標準使用水量(約) 定格洗濯時		139L		103L		97L		92L			
消費電力(約) 電動機(洗濯時)		415W / 湯沸かし用電熱装置1,000W		385W		380W		375W			
消費電力量(約) 定格洗濯時		70Wh		50Wh		48Wh		47Wh			
運転音※4(約) 洗濯時 脱水時		37 / 39dB		32 / 39dB							
容量の上限(約)		洗濯ネット不要、6kg以下※6		洗濯ネット不要、6kg以下		洗濯ネット不要、4.2kg以下					
バスポンプ機能										●(風呂水吸水ホースは別売)	

## 主な機能・特長 (機能搭載の有無や詳細については、P.9-10のラインアップ一覧表にてご確認ください。)

### 泡の力とパワフル立体水流でしつこい泥汚れもしっかり洗浄

洗剤をしっかり溶かした泡水と独自のバルセーターで作り出すパワフルな水流で、繊維の奥の汚れまでスゴ落ち。



大きな3枚羽根のバルセーターで大容量でも上下内外に衣類を動かし、汚れをしっかりと落とす

●泡立ち具合は、衣類の量や汚れの程度、洗剤、水道水圧、水温によって異なります。●フタを開けた状態で撮影した説明用写真です。実際には、フタを閉じた状態で運転を行います。

泥汚れを洗浄 泥汚れのついたユニフォーム(ポリエステル100%)



おまかせコース(洗濯容量7.2kg)で洗濯。当社実験による、衣類の素材・量、衣類の汚れ、洗剤の種類、水量、水温、室温などによって効果は異なります。

### スゴ落ち 泡洗浄

### NEW 運転時間がより短く、より使いやすい

洗浄性能はしっかり保ちながら運転時間を短縮※9。さらに、使用水量と消費電力量も削減※9。

■従来品との比較(定格容量洗濯時)

12kgモデルの場合	24年度モデル FA12V3	25年度モデル FA12V5
運転目安時間※10(約)	41分	▶ 36分
標準使用水量(約)	150L	▶ 139L
消費電力量(約)	98Wh	▶ 70Wh


### おまかせコース

### 家族3人の1日分の洗濯物※11もおまかせ

(定格容量8kg以下モデルの場合は)2人分/日

わずか約24分でキレイに(NA-FA12V5の場合)。汚れ具合や洗剤などを限定せず、2回すぎにも対応。

食べこぼし汚れ(焼肉のタレ)を洗浄 Tシャツ(綿66%、ポリエステル34%)

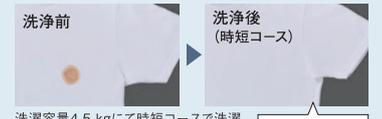


洗濯容量4.5kgにて時短コースで洗濯。当社実験による、衣類の素材・量、衣類の汚れ、洗剤の種類、水量、水温、室温などによって効果は異なります。

### 時短コース

### 次亜除菌コースで、衣類も洗濯槽も除菌※12※13

業界初※14。専用の錠剤(別売)を投入して洗濯するだけでニオイの原因菌まで徹底除菌※12※13。部屋干しにもおすすめ。

※14 国内家庭用洗濯機において、2022年6月25日発売。

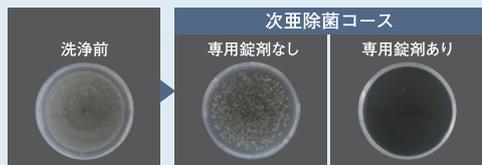

●写真はNA-FA10K5 洗濯3kg時次亜除菌コース(専用錠剤なし)と次亜除菌コース(専用錠剤あり)において、菌液付着試験布の生菌数測定。当社実験による。

### 次亜除菌コース

### ■衣類と洗濯槽の除菌に※12※13

パナソニック タテ型洗濯機次亜除菌コース専用錠剤

N-Z1 (20錠入り) メーカー希望小売価格 495円(税込)

●NA-FA12V5・FA11K5・FA10K5・FA9K5・FA8K5・JFA8K2用

### 投入口が広く槽が手前にあるから出し入れしやすい

ビッグサークル投入口&バック操作パネル設計で毛布などの大物も取り出しやすい。



### ビッグサークル投入口

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。  
※1 防水フロアー奥行き内寸が540mm以上でも左右の幅内寸が小さい場合は排水トラップが洗濯機の下に位置する場合があります。 ※2 3方向交換:排水ホースを左・右・後の3方向から取り出せます。2方向交換:排水ホースを左・右どちらからでも取り出せます。設置場所の条件によって、別売の設置用部品が必要な場合があります。 ※3 所要時間は室温20℃の場合。給水・排水時間を含みます。コース運転内容を切り換えると、記載の目安時間とは異なります。 ※4 運転音の表示は一般社団法人 日本電機工業会 洗濯機性能評価基準によるものです。 ※5 ふとん洗いは別売の洗濯キャップが必要です。「手洗い」表示で化繊100%のもの。羽毛ふとんは一部洗えないものがあります。 ※6 約40℃毛布コースの場合は3kg以下。 ※7 脱水立ち上がり時、間欠的に音が出ますが異常ではありません。 ※8 化繊100%の掛けふとんで、中わたが羽毛または羽毛と化繊の混合の場合は1.3kg以下。化繊100%の場合は1.5kg以下のも。 ※9 12kg(定格)洗濯時。当社2024年度発売NA-FA12V3とNA-FA12V5との比較。衣類の素材・入れ方・洗濯時の状況により、運転時間・使用水量・消費電力量は前後します。 ※10 室温20℃の場合。給水・排水時間を含みます。コース運転内容を切り替えると記載の目安時間とは異なります。 ※11 定格容量8kg以下モデルの場合は2人分/日。1人1日分の洗濯容量は約1.5kg。詳細はWEBにてご確認ください。 ※12「次亜除菌」コースによる衣類除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2022年2月15日【試験成績書発行番号】第21020925001-0101号【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる【対象部分】洗濯・脱水槽内の衣類【試験結果】菌の減少率99.9%以上(自社換算値)。衣類上での原因菌において、全ての菌に効果があるわけではありません。 ※13「次亜除菌」コースによる槽除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2022年11月7日・2022年12月15日【試験成績書発行番号】第22053800001-0101号・第22053800002-0101号【試験方法】洗濯・脱水槽および外槽に取り付いた菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる【対象部分】洗濯・脱水槽および外槽【試験結果】菌の減少率99.9%以上(自社換算値)。

(インバーター制御)

全自動洗濯機

NEW NA-FA10H5 6月発売 オープン価格※ 日本製	NEW NA-FA8H5 6月発売 オープン価格※	NEW NA-FA7H5 6月発売 オープン価格※	NA-JFA8K2 オープン価格※ 日本製	NA-F7PB3 オープン価格※	NA-F7B3 オープン価格※	NA-F6B3 オープン価格※	NA-F5B3 オープン価格※
左右の手掛け部を含めた本体幅: 558 mm	左右の手掛け部を含めた本体幅: 524 mm 本体設置時、本体奥行寸法(530 mm)と排水ホース寸法(43 mm)をご確認ください。	左右の手掛け部を含めた本体幅: 558 mm	*本体設置時、高さ寸法(1,047 mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。左右の手掛け部を含めた本体幅: 558 mm	左右の手掛け部を含めた本体幅: 524 mm 本体設置時、本体奥行寸法(530 mm)と排水ホース寸法(43 mm)をご確認ください。			
599×628×1,024 mm	564×573×1,022 mm	599×643×1,047 mm	562×572×957 mm	562×572×930 mm	562×572×880 mm		
540 mm以上	540 mm以上	540 mm以上	540 mm以上	540 mm以上			
580 mm以上	-	590 mm以上	-	-			
(後出し・伸縮式)		左・右・後方3方向(伸縮式)		左・右2方向(後出し・伸縮式)			
約130 cm	約123 cm	約93 cm	約123 cm				
40 kg	34 kg	43 kg	30 kg	29 kg	28 kg		
34分	36分	35分	43分	-	42分	40分	
23分(5 kg)	22分(4 kg)	22分(3.5 kg)	-	-	-	-	
103 L	96 L	89 L	119 L	-	116 L	114 L	
385 W	310 W	300 W	480/545 W(50/60 Hz)	400/445 W(50/60 Hz)	400/430 W(50/60 Hz)		
50 Wh	51 Wh	50 Wh	112/117 Wh(50/60 Hz)	103/104 Wh(50/60 Hz)	90/100 Wh(50/60 Hz)		
		32/41 dB	37/46 dB※7			39/49 dB※7	
	洗濯ネット不要、3.6 kg以下	洗濯ネット不要、3 kg以下	洗濯ネット必要、3 kg以下			洗濯ネット必要、2.8 kg以下	
	-	-	1.3 kg以下※8			-	
			●(付属の風呂水吸水ホースの長さは4 m)			-	

ドラム式洗濯乾燥機  
タテ型洗濯機

搭載機能

特長

寸法図

衣類乾燥機  
ユニット台

設置時チェックポイント

衣類乾燥機 2か所&大風量の温風でふんわり仕上げる

品番ごとの詳細はこちら >



**NH-D605** オープン価格※  
乾燥容量 **6 kg**

**NH-D603** オープン価格※  
乾燥容量 **6 kg**

**NH-D503** オープン価格※  
乾燥容量 **5 kg**

●左開きタイプ ●静電タッチパネル操作

大投入口で毛布などの大物も出し入れしやすい


投入口の幅 約**383 mm**

●左開きタイプ(右開きへ変更可能)

●左開きタイプ(右開きへ変更可能)

■主な仕様と特長

	NH-D605	NH-D603	NH-D503
乾燥容量	6 kg	6 kg	5 kg
消費電力	1,255 W	1,335 W	1,195 W
大投入口	●	-	-
ツイン2温風	●	●	●
搭載コース数	8	6	6
タイマー機能(20・40・60分)	●	●	●
製品質量	約31 kg	約24 kg	約24 kg

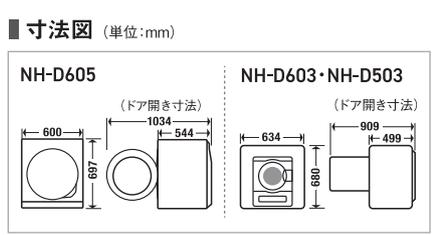

洗濯機をご購入前にご確認ください。

- 給水栓継手は商品に同梱していません。詳しくはこちら  
ご家庭の水栓に合わせて別売の給水用部材をお買い求めください。
- FA・JFAシリーズでお風呂の残り湯を使う場合は、別売の「風呂水吸水ホース」をお買い求めください。

■NH-D605との組み合わせ例 寸法図(単位:mm)

ユニット台 N-UF12 (床置きタイプ)  
洗濯機 NA-FA8K5 (洗濯脱水容量 8 kg)

ユニット台 N-UD81 (直付けタイプ)  
洗濯機 NA-FA12V5 (洗濯脱水容量 12 kg)

\*洗濯機とユニット台の間に15 mmの隙間を設けて設置した際の寸法です。

その他の洗濯機とユニット台の組み合わせはWebでご確認ください >

ユニット台 別売のユニット台と組み合わせでホームランドリーに

	品番・色	寸法	メーカー希望小売価格
床置きタイプ	全自動専用 N-UF12 -S(シルバー)	幅 : 645 mm 足の奥行 : 516(総奥行535) mm 高さ : 6段階 1130, 1150, 1180, 1200, 1230, 1280 mm	18,150円(税込)
	全自動・2槽式・ドラム式兼用 N-UF51※15 -W(ホワイト)	幅 : 5段階 644, 686, 735, 805, 880 mm 足の奥行 : 558(総奥行586) mm 高さ : 5段階 1150, 1210, 1270, 1330, 1390 mm	22,000円(税込)
直付けタイプ	※16 N-UD72 -S(シルバー)	洗濯機の種類 NA-FA10K5 NA-FA9K5 NA-FA8K5 NA-FA10H5	13,200円(税込)
	後ラック N-UD81 -S(シルバー)	洗濯機の種類 NA-JFA8K2 NA-FA8H5 NA-FA7H5 NA-F7PB3 NA-F7B3 NA-F6B3 NA-F5B3	
床置きタイプ 簡易式	N-31U -C(ソフトベージュ)	洗濯機の種類 NA-FA12V5・NA-FA11K5	15,840円(税込)
		洗濯機の種類 NA-FA12V5・NA-FA11K5	
		幅 704 mm、奥行 432 mm、高さ 537(台まで512) mm	12,100円(税込)

■ユニット台組み合わせ一覧表

ユニット台	洗濯機					衣類乾燥機
	FA12V5 FA11K5	FA10K5 FA9K5 FA8K5 FA10H5 JFA8K2	FA8H5 FA7H5 F7PB3 F6B3 F5B3	LX129D LX127D LX125D LX113D SD10UA SD10HA VG2900 W50B1		
N-UF12	●	●※17 ●※18	●	●	●	
N-UF51	●※17	●	●	●	●	
N-UD72※16	●	●	●	●	●	
N-UD81	●	●	●	●	●	
N-31U					●	

●施工は必ずお買い上げの販売店が施工業者にご依頼ください。  
●乾燥機の種類によって、ユニット台から後ろへはみ出す場合があります。壁からの距離をご確認ください。

※15 当社のドラム式洗濯機・洗濯乾燥機と衣類乾燥機を組み合わせる場合は、排水ホースセット(ANH9057-4840)をご使用ください。 ※16 後ラックは2種類(長・短)が同梱されています。本体幅が異なる機種に付替える場合必要ですので保管をお願いします。 ※17 ユニット台との組み合わせ時には、防水フローアの奥行寸法が600 mm以上必要です。 ※18 真下排水の場合でフローアを設けた場合、N-UF12は設置できません(NA-JFA8K2を除く)。  
●NA-FA12V5/FA11K5/F7PB3/F7B3/F6B3/F5B3は中国製、FA8H5/FA7H5はベトナム製です。●洗濯量はJIS(日本産業規格)で規定の布地を洗濯した場合のもので、洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量が異なります。●写真・イラストはすべてイメージです。●製品の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なります。また、照明・見る角度・床や周囲の色調などにより、色の見え方は掲載写真とは異なる場合があります。

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します

設置や  
必要な部材の  
詳細はこちら



ドラム式  
かんたん設置  
診断はこちら



## 1. 設置場所を確認しましょう。

### 設置スペース

タテ型洗濯機については、P.11-12の寸法図をご確認ください。

#### ✓ 設置に十分なスペースは確保できる？

寸法図で **赤色** 総外形寸法と  
**オレンジ色** ドア開き時の寸法の数値をチェック


**⚠️ ご注意** 洗濯乾燥機を設置の際は、前面を開放して壁面から下記の寸法以上離してください。

設置の際には、壁面から下記の寸法以上離してください。

ドラム式洗濯乾燥機 (消防法 基準適合組込形)


#### LXシリーズ

NA-LX129DL/R  
NA-LX127DL/R  
NA-LX125DL/R  
上方(30 cm以上)  
NA-LX113DL  
上方(23 cm以上)  
側方(1 cm以上)※1  
後方(1 cm以上)  
下方(0 cm以上)



#### SDシリーズ


NA-SD10UAL  
NA-SD10HAL  
上方(29 cm以上)  
側方(1 cm以上)※1  
後方(1 cm以上)  
下方(0 cm以上)




ドラム式洗濯乾燥機  
(消防法 基準適合組込形)

#### VGシリーズ

NA-VG2900L  
上方(26 cm以上)  
側方(1 cm以上)※1  
後方(1 cm以上)  
下方(0 cm以上)



騒音防止のため、  
壁から1.5 cm  
以上※1離す



※1 排水ホースを通す横側は9 cm以上、後側は5 cm以上。

### 水栓の形状と位置

#### ✓ 水栓の形は？ 給水部材が必要か確認しましょう。

給水部材 **不要**

洗濯機用水栓  
(JEM1206準拠水栓)



そのまま給水ホースに  
接続できます

給水部材 **必要**

横水栓



万能ホーム  
水栓



ワンタッチ式  
水栓



自在水栓



カップリング  
水栓



蛇口部分を取り外す

別売の給水栓継手が必要です

#### ✓ 水栓の位置は？

タテ型洗濯機については、  
P.11-12の寸法図をご確認ください。

位置が低く、本体に当たらないか確認しましょう。

水栓の高さが低い場合は、洗濯機を前や横に移動して、水栓から離して設置いただくか、別売の部品が必要になる場合があります。

設置面から蛇口までの高さ(単位:mm)

	LXシリーズ	SDシリーズ	VGシリーズ
1,370(1,300)未満	1,020以上	1,020未満	1,020未満
1,300未満	960以上	960未満	960未満
1,310未満	1,000以上	1,000未満	1,000未満

壁ピタ水栓	蛇口のタイプにより必要	必要
[ ]	内寸法は、レギュラードラム NA-LX113DLになります。	

### 防水フロアー

#### ✓ 防水フロアーはある？

ある → OK

ない →

洗濯機、洗濯乾燥機では結露による水滴が発生する場合がありますので、床を守るためにも防水フロアーのご使用をおすすめします


#### ✓ 防水フロアーに入る？

寸法図で **青色** 脚外幅×脚奥行(外側)×脚高さの数値をチェック

パナソニックのドラム式は一般的な防水フロアー※2に設置できます

防水フロアーの内寸が、幅(図中 **ア**) 590 mm×奥行(図中 **イ**) 540 mm以上あることをご確認ください。

※2 外寸640×640 mm(内寸幅590 mm以上)。洗濯機脚部の深さが30 mm以上ある場合、フロアーあて板 N-MH3 **イ** **ロ** が必要になる場合があります。



全自動洗濯機 NA-FA10K5・FA9K5・FA8K5・FA10H5・FA8H5・FA7H5・F7PB3・F7B3・F6B3・F5B3使用時のご注意


洗濯機の底部の隙間から絶対に手や足を入れな<sup>い</sup>てください。かさ上げタイプの防水パンに設置するなど、洗濯機の底部から手や足が入る隙間が生じる場合もありますのでご注意ください。

より安全にお使いいただくために、保護カバーを同梱しております。

### 排水口の位置

#### ✓ 排水口は本体の真下にある？

排水口が真下以外



→ OK

排水口が真下



→

#### ✓ 排水パイプはある？

ある → **A** へ

ない → **B** へ

#### **A** 排水パイプがあるとき

本体の内部部品を傷つけないように、排水パイプと本体の間に高さスペースを確保します。


フラットな場合

排水パイプの高さ **A** を測ってください。



四隅が高くなっている場合

排水パイプの高さ **A** と、設置面の高さ **C** の差、**B** を測ってください。



5 mm未満  
OK そのまま設置できます

5 mm以上 25 mm未満  
「フロアーあて板」が1セット必要です

25 mm以上 45 mm未満  
「フロアーあて板」が2セット必要です

上記はあくまでご参考です。設置の際は、必ずお買い求めの販売店または指定サービス店にご確認ください。

#### **B** 排水パイプがないとき

外部排水ホースを直接差し込めません。

別売の真下排水ユニットが必要です

## 2. 搬入できるか確認しましょう。


●各商品寸法はP.7-8、P.11-12をご確認ください。●配送・設置調整費などについては、詳しくは販売店にご相談ください。

### 玄関ドア・廊下など

✓ 洗濯機本体の手掛け部を含めた幅が必要です。


寸法図で **緑色** 本体幅(手掛け部を含む)をチェック

#### □ 玄関ドアの寸法




#### □ 廊下の寸法

手すりや突起物の位置や寸法も確認してください。



#### □ 搬入経路の寸法

階段の形状や天井の高さ、それに手すりや突起物の位置や寸法も確認してください。



#### □ その他障害物

螺旋階段等、特殊な住居構造は搬入できない場合があります。事前の確認をおすすめします。



⚠ 設置の際、必ずお守りください。

### しっかりした水平な床に設置してください

- 天面对角コーナーを押して、ガタツキのないことを確認してください。
- 水準器を見て水平を確認してください。
- 商品の上・左右・後方は、必要な離隔距離を確保してください。

### 給湯器につながないでください



- 給水経路のプラスチック部品が変形し、水漏れの恐れがあります。

定格15 A以上、交流100 Vのコンセントを単独でご使用ください

### 給水の接続は、当社製の新しい給水栓継手と組み合わせてご使用ください


- 当社製以外をご使用の際は、一般社団法人 日本電機工業会規格JEM1206に準拠している水栓をお使いください。ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。ただし、水栓にレバーをかけるツバのないものは使用しないでください。(水漏れの原因)

給水栓継手のツバ部にレバーを確実にかけてください。(外れると水漏れの原因になります)



〈ドラム式設置時〉  
ご使用の前に輸送用固定ボルト2か所を必ず外してください


- 同梱のカバーをセットし、ネジで固定します。
- 外したボルトは保管ください。



## ドラム式とタテ型の寸法図の見方

●各商品寸法はP.7-8、P.11-12をご確認ください。


### ドラム用

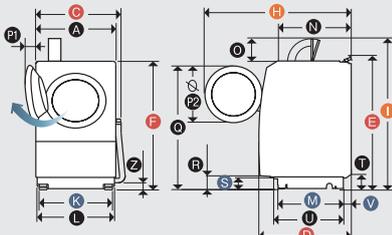

左右の手掛け部を含むと本体幅 **B** mm になります

- A: 本体幅(手掛け部を含まない)
- B: 本体幅(手掛け部を含む)
- C: 幅(手掛け部と排水ホースを含む)
- D: 奥行
- E: 高さ(給水ホース取付部を含む)
- F: 本体高さ\*
- G: 天面操作パネル奥の平坦部までの高さ
- H: ドア開け時の奥行
- I: <ドラム>最大寸法
- J: <タテ>フタ開け時の高さ(折りたたまない)


### タテ用

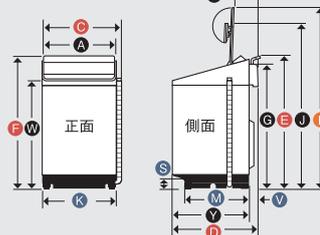

左右の手掛け部を含むと本体幅 **B** mm になります

- J: フタ開け時の高さ(折りたたみ時)
- K: 脚外幅(防水フロアに設置時確認)
- L: 本体下端幅(樹脂部)
- M: 脚奥行(外側)(防水フロアに設置時確認)
- N: 上面の奥行
- O: 洗濯ケースフタ開け時の高さ
- P: ドア開け時の側面必要スペース
- Q: ドア上部までの高さ
- R: 前脚高さ
- S: 脚高さ(防水フロアに設置時確認)
- T: 後脚高さ
- U: 脚奥行(外側最大部)
- V: 本体背面からの出た
- W: 投入口高さ
- X: フタから本体背面までの奥行(折りたたみ時)
- Y: 本体奥行
- Z: 排水ホース下高さ

### 重要なチェックポイントはこちら

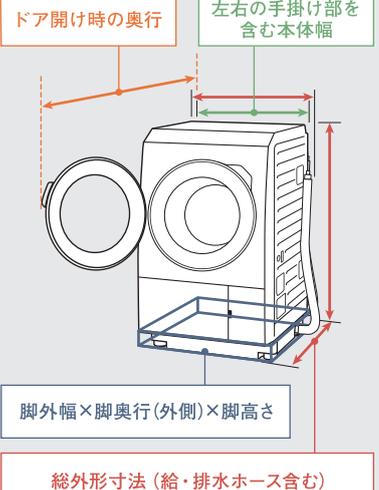

\*NA-FA12V5・FA11K5・FA10K5・FA9K5・FA8K5・JFA8K2は、本体設置時、Fの高さをご確認ください(給水ホース取付部を含みます)

## 【ドラム式・タテ型 洗い方の違い】 POINT 洗い方は違っても、洗浄力は同等です。

	ドラム式	タテ型
洗浄方式	<p>ドラムを回転させ、衣類を持ち上げて落とす「たたき洗い」と、衣類を持ち上げて前後方向に動かす「もみ洗い」の組み合わせ</p> <p>さらに、ドラムの高速回転により洗剤液が繊維を勢よく通過する、「押し洗い」を組み合わせた機種もあります。</p>	<p>バルセーターの回転による、かはん水流の「もみ洗い」</p> <p>洗濯槽の回転により洗剤液が繊維を勢よく通過する「押し洗い」を行うコースを搭載した機種もあります。</p> <p>●バルセーターとは洗濯機の底の回転羽根のことです。</p>
節水性	<p>◎ ドラムの角を利用して洗うのでタテ型より大幅に節水</p>	<p>○ 洗濯槽内の水(洗剤液)を循環させて洗うことで節水</p>
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 少ない水で洗剤を溶かすため、泡の濃度が高く、とくに皮脂汚れに効果を発揮</li> <li>◎ 洗濯物の擦れやからみが少ないので、生地が傷みにくい</li> <li>△ 少ない水で洗うため、色移り・黒ずみが目立つことも(洗剤・柔軟剤を適量入れて分け洗いしてください)</li> <li>△ タオルなどはパイルが寝てゴワつくことも(乾燥機能を使うと、風合いが戻ります)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 洗濯物同士をこすりあわせて汚れを落とすので、泥などの固形汚れに効果を発揮</li> <li>◎ 洗濯槽を回転させ生じた遠心力で洗剤液が繊維を通過するので、やさしくしっかり洗える</li> <li>◎ 使い慣れた形で安心</li> <li>△ 衣類の傷みやからみが、ドラム式より多い ●「からみほぐし」搭載機種もあります</li> </ul>

このカタログで紹介している品番以外の旧機種などについては、取扱説明書などで適応する部品番号をご確認ください。 (⊕) サービスルート扱い (Ⓜ) 営業ルート扱い

## 2槽式洗濯機

### NA-W50B1




洗濯・脱水容量	総外形寸法:幅830×奥行482×高さ938 mm (排水ホースを含む)
<b>5 kg</b>	
定格水量 (洗濯容量 kg)	高46 L (5 kg) 中39 L (3.8 kg) 低35 L (1.5 kg) 少量23 L (0.6 kg)
消費電力 (50/60 Hz)	洗濯側 245/305 W 脱水側 100/120 W
質量	約25 kg

-W(ホワイト)  
オープン価格※

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

- 水流(標準・弱)切り替え (単位:mm)
- 毛布洗い※1
- 肌掛けふとん洗い※2
- 給水切り替え(洗濯側・脱水側)
- ヘルツフリー
- すすぎ水位調整
- 運転音※3  
(洗濯側 約44 dB、脱水側 約47 dB)



左右の手掛け部を含めた本体幅: 791 mm

※1 洗える毛布は「手洗い」と表示されているものでシングルサイズ、化繊100%のもの。容量は1.4 kg以下 洗濯ネット AXW221-8020を使用。

※2 洗える肌掛けふとんは中わたが0.6 kg以下で総質量1.2 kg以下。

※3 運転音の表示は一般社団法人 日本電機工業会洗濯機性能評価基準による。

## 洗濯機を快適に使うための別売部品

📞 サービスルート扱い 🏪 営業ルート扱い

### 毛布などを傷めず洗うために

#### 洗濯キャップ

乾燥時には使わないでください(熱による変形のおそれ)

羽毛ふとんなどを洗うときに浮き上がりをおさえます。

タテ用 AXW3215-3LP0

メーカー希望小売価格 1,650円(税込)

●NA-FA12V5・FA11K5用



タテ用 AXW3215-6BMO

メーカー希望小売価格 1,430円(税込)

●NA-FA10K5・FA9K5・FA8K5・FA10H5・JFA8K2用

(写真はAXW3215-3LP0です)

ななめドラム洗濯機で毛布(3 kgを超え6 kg※4以下)やふとんなどを洗うときに。

ドラム用 AXW3215-9SGO

メーカー希望小売価格 1,430円(税込)

●キャップを取り付けずに洗うと本体やふとんなどが損傷する場合があります。●取扱説明書に「AXW3215-6TB0」の記載があるドラムにも使用できます。 ※4 NA-SD10UA・SD10HA・VG2900は4.2 kg以下。



### 風呂の残り湯を使うときに

#### 風呂水吸水ホースセット

(風呂水吸水ホース(4 m)、風呂水フィルター、ハンガー)

N-FM1 2,750円(税込)

メーカー希望小売価格

NA-FA12V5・FA11K5・FA10K5・FA9K5・FA8K5・FA10H5・FA8H5・FA7H5・JFA8K2・F7PB3



### 洗濯槽のお手入れに

#### 洗濯槽クリーナー

黒カビ・イヤなニオイをしっかり分解して洗濯槽を清潔に。

N-W1A

(1回分 1,500 mL)

メーカー希望小売価格

2,310円(税込)



ドラム用

N-W2

(1回分 750 mL)

メーカー希望小売価格

1,760円(税込)



槽の裏側の汚れスッキリ

(全メーカー共通・ステンレス槽にも使えます。)



## 安全に関するご注意 <ドラム式洗濯乾燥機・全自動洗濯機・2槽式洗濯機・電気衣類乾燥機>

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。●消費電力が1 kW以上の機器は、定格15 A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アース線を確認に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けしないでください。感電、火災、故障、変形などの恐れがあります。●防水性のシートや衣類は洗濯および脱水しないでください。脱水中に異常振動を起こし本体の損壊やけがをする恐れがあります。●子供をドラム内に入れさせない。ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれる恐れがあります。●食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系のオイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリンなどの付着した衣類やポリプロピレン繊維製品(ふとんのわたなど)や樹脂(セルロース系)は洗濯後でも絶対に乾燥機に入れて乾燥させないでください。火災の恐れがあります。●アース線のガス管への取り付けは絶対にしないでください。

## 経年劣化に係る安全上のご注意

- 洗濯機(洗濯乾燥機は除く)は長期使用製品安全表示制度の対象製品です。
- 製品本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

## 愛情点検 長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を!

縦型洗濯乾燥機・洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造切後7年、ドラム式洗濯乾燥機・ドラム式洗濯機・衣類乾燥機は6年です。



こんな症状はありませんか

- 槽が止まりにくい
- 水漏れする(ホース、水槽、給水栓継手)
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある
- 本体にさわるとビリビリ電気を感じる
- 据付けが傾いたりグラグラしている
- スイッチを入れても動かないときがある
- タイマーが途中で止まることある
- 電源コードや差し込みプラグが異常に熱い
- その他の異常・故障がある

ご使用中止

事故防止のため水栓を閉じ、コンセントから電源プラグを抜き、販売店に点検をご依頼ください。

## 情報セキュリティ

### ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。当社のISO27001認証取得事業場はホームページをご覧ください。  
panasonic.com/jp/about/privacy-policy



表示を正しく家電公取協会員  
パナソニックは、適正な表示を推進しています。

パナソニック家電製品正規取扱店

詳しくはこちら



## パナソニック家事商品ご相談窓口

月-土曜日(祝日・正月三が日を除く)受付9時-18時

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

0120-878-691

上記番号がご利用いただけない場合..06-6907-1187

FAX .....0120-878-236

## アプリの初期設定に関するお問い合わせ

月-土曜日(祝日・正月三が日を除く)

受付9時-18時

お問い合わせはこちらへ。

0120-878-832

## ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

商品には保証書を添付しております。必要事項が記入された保証書をお受け取りください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ...

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店にご相談ください。または、パナソニック家事商品ご相談窓口におたずねください。

パナソニック株式会社  
コンシューマーマーケティング ジャパン本部  
〒141-0031 東京都品川区西五反田3-5-20

発行年月日 2025年4月7日

NA-JJZ2504

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

●パナソニックホームページ [panasonic.jp](http://panasonic.jp) パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。