



Digi!farma

CONFIGURAÇÃO
NFC-e




MANUAL DE INSTALAÇÃO NFC-e

Antes de iniciar a configuração é necessário verificar se o **certificado digital** está instalado e se a **impressora não fiscal** também está instalada.

Como verificar se o certificado está instalado:

Painel de Controle > Opções de Internet > Conteúdo > Certificados

O certificado deve ser exibido conforme a figura abaixo, caso esteja instalado:

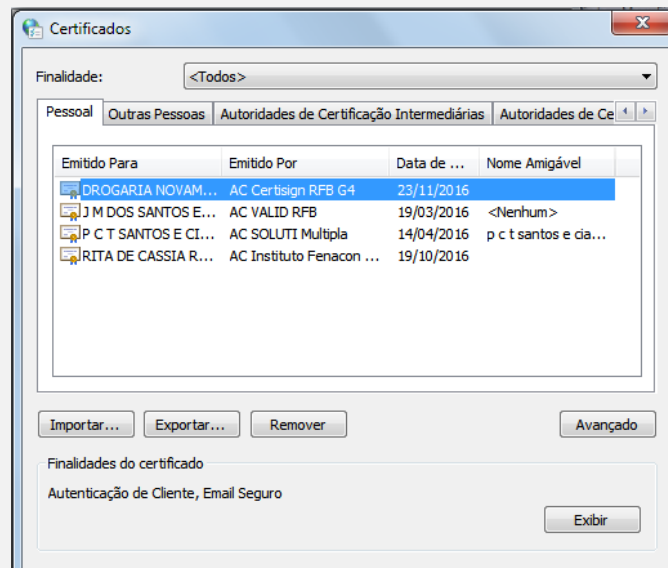

Para consultar se o certificado está ativo basta acessar o link abaixo, utilizando sempre o navegador *Internet Explorer*, e fazer o Login com o certificado. (Imagens do site abaixo)

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

Configuração NFC-e

The screenshot shows the login interface for the e-CAC portal. On the left, there is the e-CAC logo and a message: "Este portal deve ser utilizado apenas pelo próprio contribuinte, por seus procuradores ou por pessoas devidamente autorizadas." Below this, it states: "Para cadastrar um procurador, o contribuinte pode utilizar:" followed by two bullet points: "a opção 'Procuração Eletrônica', disponível no Portal e-CAC (o contribuinte e seu procurador precisam ter certificado digital);" and "a opção 'Solicitação de Procuração para a Receita Federal', disponível fora do Portal e-CAC (apenas o procurador precisa ter certificado digital)." A blue box labeled "ATENÇÃO:" contains a warning about system security. The main form has two columns: "CÓDIGO DE ACESSO" with fields for "CPF/CNPJ", "CÓDIGO DE ACESSO", and "SENHA", and a "CERTIFICADO DIGITAL" section. The "CERTIFICADO DIGITAL" section contains the text "Se você já possui certificado digital, clique na imagem abaixo" and a small image of a digital certificate, with a red box highlighting this area. Below the form is an "Avançar" button and a link "Saiba como gerar o código de acesso".


Estando instalado corretamente, o retorno será conforme a figura abaixo:

The screenshot shows the home page of the e-CAC portal. At the top left is the e-CAC logo. To the right is a search bar labeled "LOCALIZAR SERVIÇO" and two buttons: "Alterar perfil de acesso" and "Acesse a sua caixa". Below the search bar is a grid of service buttons: "Cadastros", "Certidões e Situação Fiscal", "Cobrança e Fiscalização", "Conveniados e Parceiros", "Declarações e Demonstrativos", "Dívida Ativa da União", "Legislação e Processo", "Pagamentos e Parcelamentos", "Regimes e Registros Especiais", "Restituição e Compensação", "Senhas e Procurações", "Simples Nacional", and "Outros". On the left side, there are two vertical lists: "SERVIÇOS EM DESTAQUE" with items like "Sistema de Leilão Eletrônico - SLE" and "Pagamento/Parcelamento Lei 12.996/14-débitos até 31/12/2013", and "SERVIÇOS MAIS ACESSADOS" with "Consulta Pendências - Situação Fiscal". At the bottom, there is a message: "Prezado Contribuinte, Seja bem-vindo ao Portal e-CAC da Receita Federal, um ambiente seguro, onde você pode utilizar dezenas de serviços com maior conforto e comodidade. Ao concluir o uso do portal, para garantir a proteção de seus dados, lembre-se sempre de clicar no botão 'Sair com segurança'."

Para verificar se a **impressora não fiscal** está instalada, basta verificar se ela aparece em Dispositivos e Impressoras e se está imprimindo a página de teste.

Agilidade e Praticidade nos serviços e processos de sua Farmácia

Configuração NFC-e

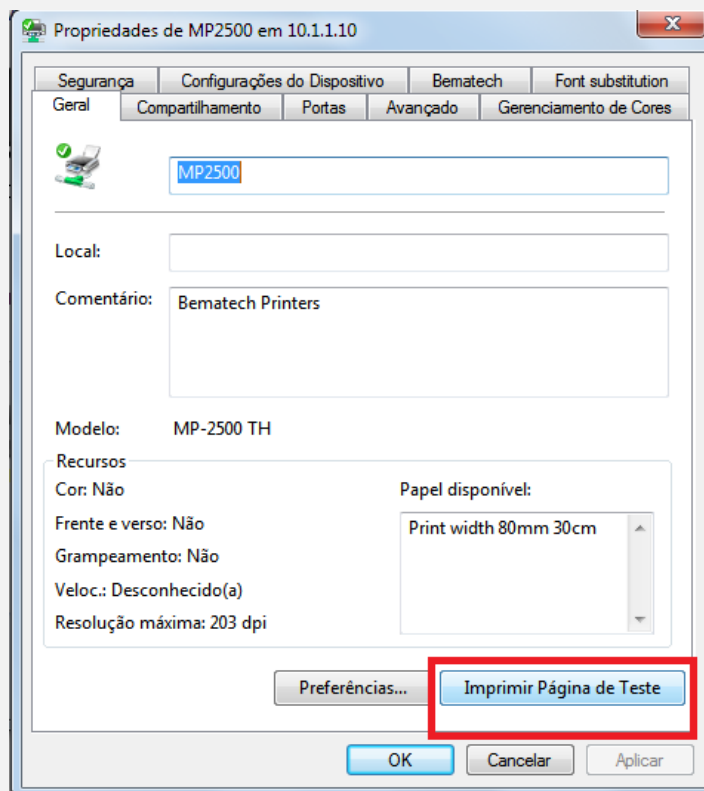

INICIANDO A INSTALAÇÃO

Para iniciar a instalação é necessário enviar a pasta *Instalação*, que está no dropbox dentro da pasta *NFCE*.



Você vai encontrar três subpastas: *Dll-system*, *DM'S* e *NFCE*.

A pasta *NFCE* deve ser salva dentro da pasta *Digifarma*. As dlls que estão dentro da pasta *DllSystem*, devem ser enviadas para *System32 / SysWow*. As dms devem ser executadas no servidor.

Após fazer esses procedimentos, você deverá abrir o *Digifarma.ini*, que fica dentro da pasta *Digifarma* e adicionar a seguinte informação:

FUNCAOCHECKOUT=S, na guia [CONFIG]

Configuração NFC-e

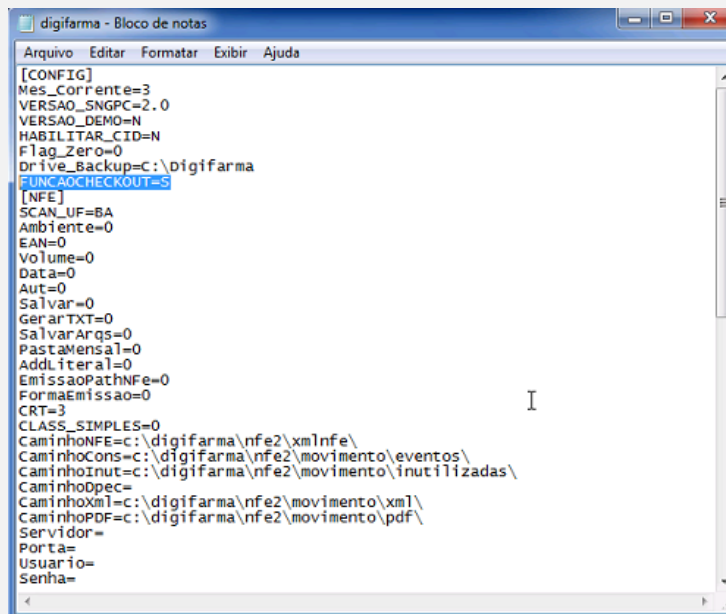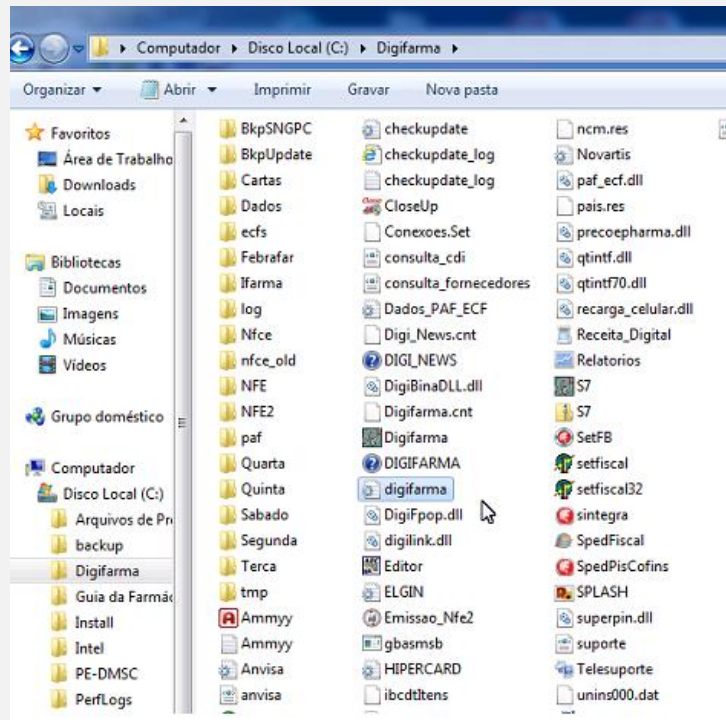

Agora devemos abrir o Digifarma, clicar em *Utilitários > NFCE > Configurar*. As guias que devem ser configuradas são *Geral, Caixa, Certificado e Danfe*.

Configuração NFC-e

CONFIGURAÇÕES DA GUIA GERAL

The image displays two side-by-side screenshots of the 'NFC-e - Painel de Configurações' software interface, version 2.3.61. The interface is divided into several sections:

- Web Service:** A dropdown menu. In the right screenshot, it is set to 'BA'.
- Ambiente:** A dropdown menu. In the right screenshot, it is set to 'Produção'.
- Configuração de Arquivo da NFC-e:** Includes checkboxes for 'Criar Pastas Mensalmente', 'Salvar NFCe pela Data de Emissão', 'Salvar em Pastas Separadas', and 'Adicionar Literal no nome das pastas'.
- Dados do Responsável pelo Estabelecimento/Certificado Digital:** Fields for 'Nome' and 'Email'.
- Forma de Emissão:** Radio buttons for 'Normal', 'Contingência', 'SCAN', 'DPEC', and 'FSDA'. In the right screenshot, 'Normal' is selected.
- Cód de Regime Tributário CRT:** Radio buttons for 'Simples Nacional', 'Simples Excesso Receita', and 'Regime Normal'. In the right screenshot, 'Simples Nacional' is selected.
- Classificação Simples Nacional:** Radio buttons for 'ME', 'EPP ICMS Sob Faturamento', and 'EPP valor ICMS Fixo'. In the right screenshot, 'ME' is selected.
- Log de Atualizações:** Fields for 'Data Criação' and 'Atualização'.
- Buttons:** 'Cancelar' and 'Salvar' buttons are located at the bottom of each window.

Informações a serem preenchidas:

Web Service: De acordo com estado do cliente

Ambiente: Produção

Forma de Emissão: Normal

Cod. Regime Tributário: De acordo com o do cliente (na maioria Simples Nacional ME)

CONFIGURAÇÕES DA GUIA CAIXA


The image displays two side-by-side screenshots of the 'NFC-e - Painel de Configurações' software interface, version 2.3.81. Both screenshots show the 'Configuração dos Caixas' section with a table and a 'Configuração do Caixa para o Computador Atual' section below it. The left screenshot shows the 'Caixa' dropdown menu as empty and the 'NF' field as '0'. The right screenshot shows the 'Caixa' dropdown menu set to '001' and the 'NF' field set to '0', both highlighted with red boxes. In the right screenshot, the 'Caixa' dropdown in the 'Configuração do Caixa para o Computador Atual' section is also highlighted with a red box. The computer name is 'SERVER-UMBU' and the IP is '192.168.1.3'.

Série	Nº NF	Terminal	Data
001	0		

Você deve informar o número do *Caixa* e o número *NF*. O número *NF*, neste caso é o número que vai iniciar a emissão das notas. O campo caixa indica a série da nota. No caso do cliente que nunca utilizou NFCE o *Caixa* é 001 e o *número NF* é 0. No caso do cliente que já utilizava o NFCE, o número deverá ser a última nota emitida por esse cliente de acordo com a respectiva série.


Configuração NFC-e

CONFIGURAÇÕES DA GUIA DO CERTIFICADO

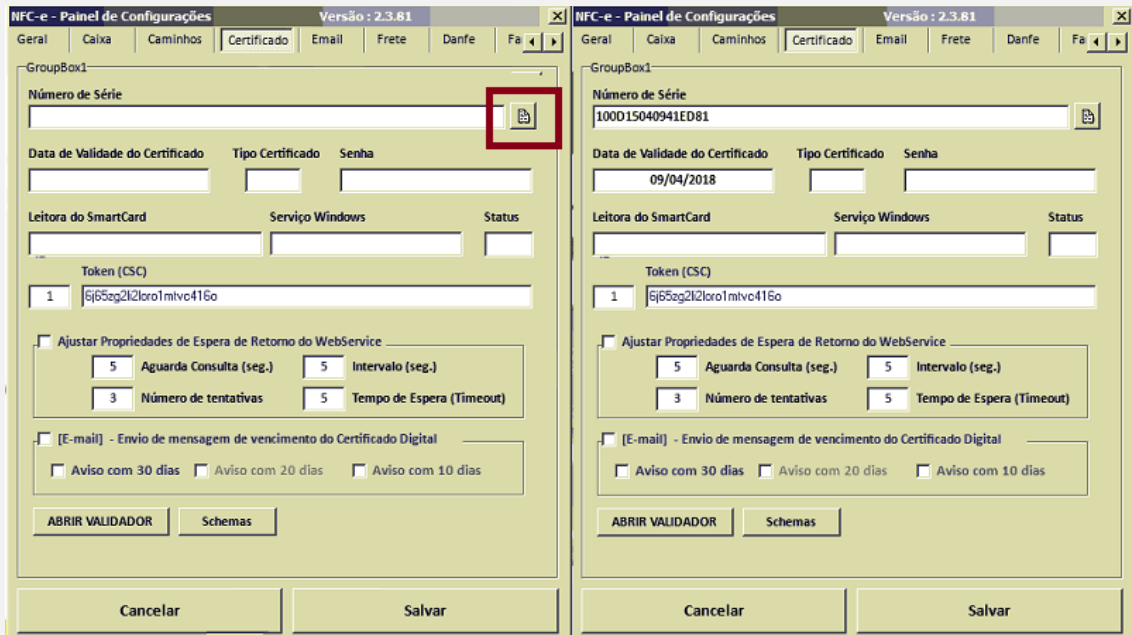


Basta clicar no botão em destaque e selecionar o certificado, a tela deve ficar dessa forma que está ao lado.

CONFIGURAÇÕES DA GUIA DANFE

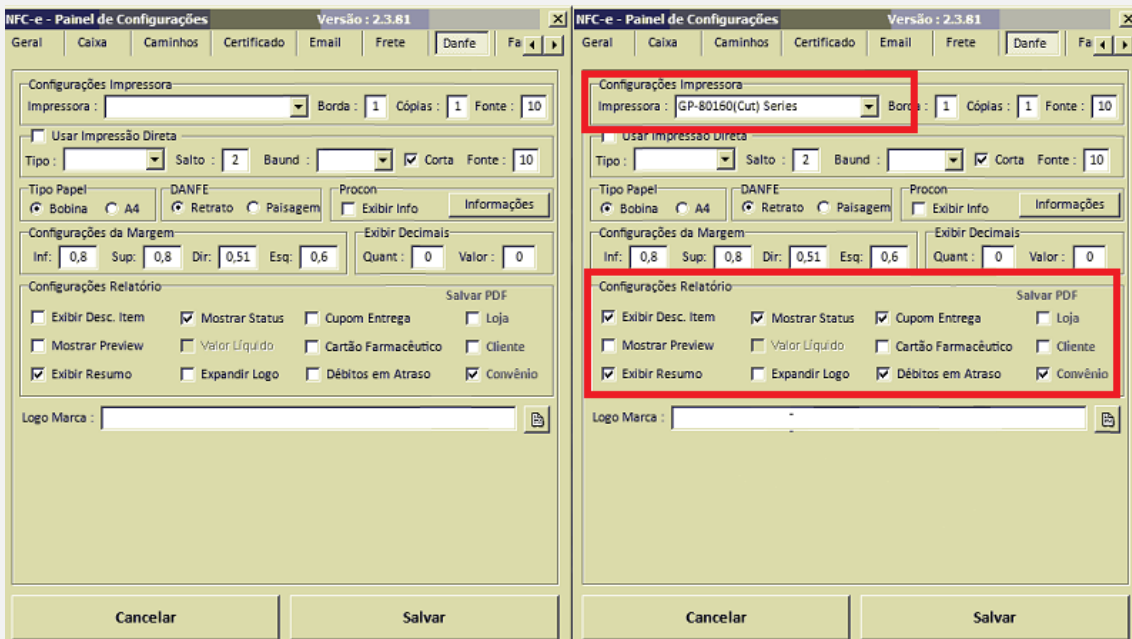


Configuração NFC-e

A configuração da impressora também pode ser feita através da impressão direta. No lugar do *nome* da impressora você deve colocar o caminho do compartilhamento. Marcar a opção impressão direta. No campo *tipo* você deve colocar a marca da impressora. Baund é a velocidade, que geralmente é 9600 ou 115200. Marcar *cortar* e fonte 10, igual o exemplo abaixo:

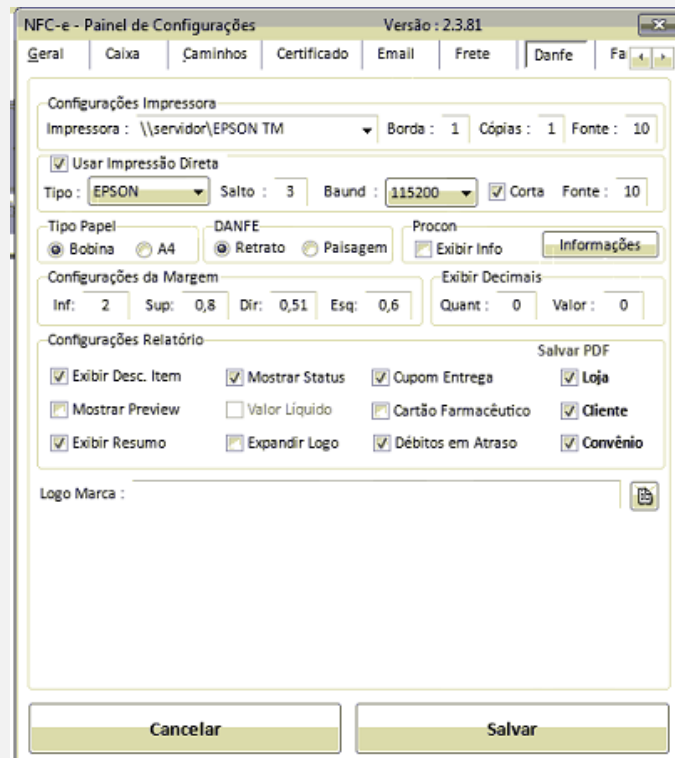

A configuração da impressora também deve ser feita em *Utilitários> Configurar> Impressora*.

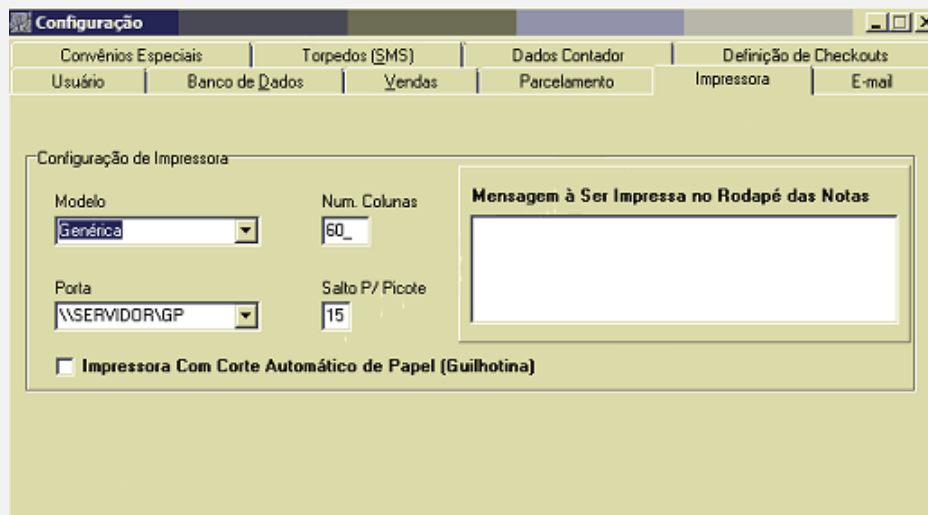


Agilidade e Praticidade nos serviços e processos de sua Farmácia

Configuração NFC-e

Agora devemos conferir se as configurações estão corretas.


Para isso devemos acessar a tela de contingências em *Utilitários > Nfce > Contingência*. A tela deve ser exibida dessa forma, com status online.

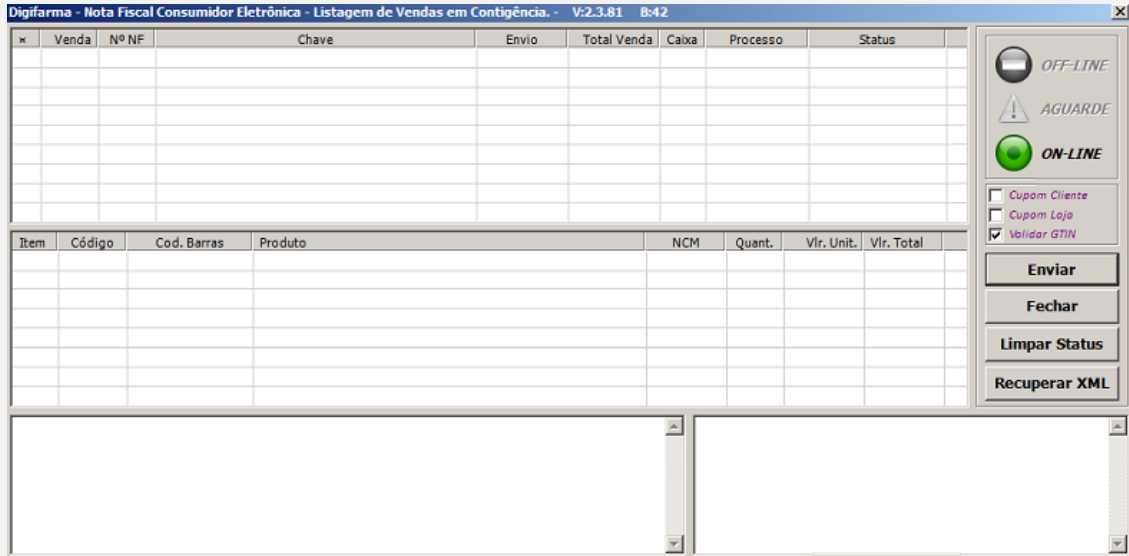

Agora devemos fazer uma venda e ver qual o status que ela vai receber.

Nesse caso se a configuração estiver correta, o status será A.

Como o exemplo abaixo:

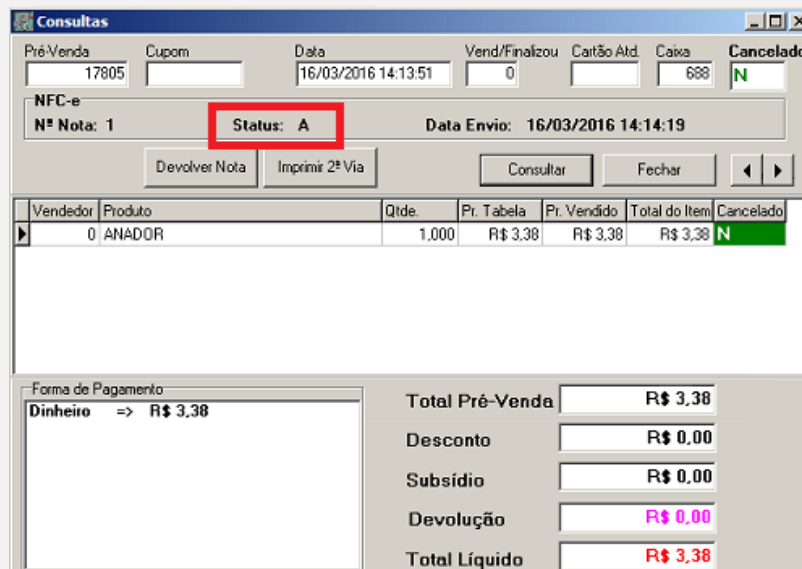

PROCESSO DE CONFIGURAÇÃO CONCLUÍDO.