


ボタン一覧

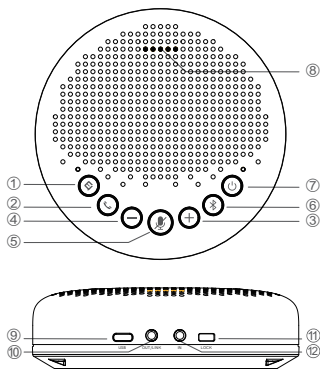

- ① AIノイズリダクションのオン/オフ
- ② 通話開始/通話終了
- ③ ボリュームアップ
- ④ ボリュームダウン
- ⑤ マイクのミュート/ミュート解除
- ⑥ ブルートゥース
- ⑦ 電源
- ⑧ ステータスランプ
- ⑨ USBインターフェース
- ⑩ AUX OUT/LINK port
- ⑪ AUX IN port
- ⑫ ロック

ボタン制御

+	短押し	ボリュームアップ/ダウン
⊗	短押し	AIノイズリダクションのオン/オフ
☎	通話状態、短押し	通話開始
	通話状態、2秒間長押し	着信を拒否する
	通話状態、短/長押し	通話終了
🔇	短押し	マイクのミュート/ミュート解除
🔌	長押し	電源オン/電源オフ

ステータスランプ

ステータス	表示	ランプ
マイクミュート	赤点灯	● ● ● ● ●
ブルートゥース着信	緑点滅	● ● ● ● ●
USB 接続時にSkype for business着信		● ● ● ● ●
ボリューム表示	アイスブルー点灯	● ● ● ● ●
ローバッテリー表示	赤点滅	● ● ● ● ●
USB 接続	緑点灯	○ ○ ● ○ ○
Audio 入力	黄緑点灯	○ ○ ● ○ ○
Audio カスケード	アイスブルー点灯	○ ○ ● ○ ○

取扱説明


オン/オフにする

電源ボタン“”を2秒長押しすると起動またはシャットダウンします。

・備考：1時間以上アイドル状態のままにすると、自動的にシャットダウンします。

接続

a) USBケーブルでコンピューターと接続し、起動して使用します。

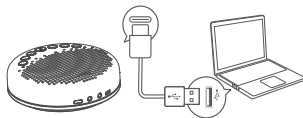

b) USB Dongleを使用してコンピューターと接続し、起動して使用します。



c) 起動後、ブルートゥースペアリングを通じてコンピューターや携帯電話などのモバイルデバイスに接続します。



ステータス	動作/表示	ランプ
ブルートゥースペアリングに進む	2 秒間長押し	ⓑ
ブルートゥースペアリング中	青点滅	○ ○ ● ○ ○
ブルートゥースに接続しました	青常時点灯	○ ○ ● ○ ○
ブルートゥースオフ	短押し	ⓑ
ブルートゥースはオフになっています	白常時点灯	○ ○ ● ○ ○

・備考:


- a) 起動するたびに、本製品は前回ブルートゥースで接続したデバイスに自動的に接続します (デバイスのブルートゥースをオンにしてください)。
- b) ブルートゥースがオフになっていると、ローカルブルートゥースが検出できません。

AI ノイズリダクション


“◆” AI ノイズリダクションキーを短押しすると、AI ノイズリダクションをオンまたはオフにできます。

VoicelA® ノイズリダクションをオンにすると、タイピング音、エアコンのノイズ、テーブルや椅子の移動音等、会議中に発生するノイズを消去できます。

・備考：ノイズリダクションモードをオンにしたら、良好な集音効果を維持するため、1.5メートルの集音範囲内で通話してください。




VoicelA® OFF



VoicelA® ON


充電

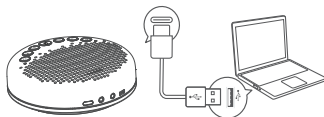

電源オフ状態で充電中	黄緑ブリージングライト点灯	○ ○ ● ○ ○
電源オフ状態で充電完了	緑黄常時点灯	○ ○ ● ○ ○


バッテリー残量チェック

電源オン状態で電源ボタンを短押しすると、現在のバッテリー残量をチェックできます。

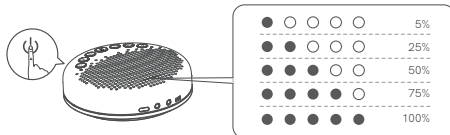

音声出力


AUXケーブルを使って外部スピーカーをAUX OUT/LINKジャックに接続すると、オーディオは外部スピーカーと本機を通じて同時に放送します。

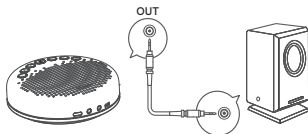


有線カスケード

カスケードケーブルを使用して2つの製品のAUX OUT/LINKジャックに接続すると、有線カスケードを実行できます。

・備考:カスケードケーブルは個別に購入する必要があります。




Daisy-Chain before



Daisy-Chain after

音声入力

AUXケーブルを使用して、携帯電話をこの製品のAUX INジャックに接続した場合、この製品は、携帯電話のスピーカーとマイクに置き換わります。

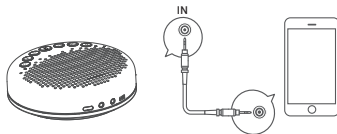

ロックの設定

ロックによって製品に施錠し、盗難を防ぎます。

・備考: このロックはKensingtonセキュリティスロットを使用しているため、別途固定金具や鍵を購入する必要があります。

製品仕様

・備考: 仕様に変更された場合は、公式ウェブサイトの情報を参考してください。

充電入力	5V/1A
定格出力	3W
バッテリー容量	3.63V/2600mAh
充電時間	3~4H
SPK周波数範囲	20Hz-20kHz
ブルートゥースバージョン	4.2
製品重量	290g
製品サイズ	120*120*36.5mm

お問い合わせ



support@emeet.ai



www.emeet.ai



+1 8889595320 (EST 9: 00am-5: 30pm)
+86 0755-33941125-203 (BJT 9: 00am-6: 00pm)