

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

AZ780

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi	3	8. Informācija par precī	14
Bateriju norišanas risks	4	Specifikācijas	14
2. Jūsu kompaktdisku atskaņotājs.....	5	Atbalstītie MP3 disku formāti	14
Ievads	5	USB atskaņošanas informācija	14
Iepakojuma saturs	5	Apkope	15
Galvenās ierīces pārskats	6	9. Darbības traucējumu novēršana	16
Tālvadības pults pārskats	7	10. Jūsu ievērbībai	17
3. Darbības uzsākšana	8		
Tālvadības pults sagatavošana	8		
Barošanas padeve	8		
Ieslēgšana	9		
Izslēgšana	9		
4. Atskaņošana	10		
Kompaktiska atskaņošana	10		
Atskaņošana no USB ierīces	10		
Atskaņošana no arējas ierīces	10		
5. Atskaņošanas iespējas	11		
Atskaņošanas vadība	11		
Ierakstu programmēšana	11		
Skaņas regulēšana	11		
6. FM radio klausīšanās	12		
FM radiostaciju noregulēšana	12		
Radiostaciju automātiska saglabāšana	12		
Radiostaciju manuāla saglabāšana	12		
Saglabātas radiostācijas izvēlēšanās	12		
7. Citas funkcijas	13		
Izslēgšanās taimera iestatīšana	13		
Displeja fona apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana	13		
Klausīšanās austiņās	13		

1. Svarīgi

- Izlasiet lietošanas instrukciju.
- Ievērojiet visus norādījumus.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiat atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiat karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Novietojiet barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktdakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads savienots ar pašu ierīci.
- Lietojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ieteicis ražotājs.
- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no barošanas padeves.
- Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts nepieciešams tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlijis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir nonākusi lietū vai mitrumā, tā nedarbojas, kā vajadzētu, vai arī tā ir nokritis zemē.
- **BRĪDINĀJUMI** par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī mantas vai ierīces bojājumus:
 - Ievietojiet baterijas atbilstoši uz ierīces norādītajai polaritātei +/-.
 - Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas (piemēram, vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.tml.).
 - Kad ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
- Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- **BRĪDINĀJUMS:** sprādzienbīstamības risks, ja tiek nepareizi nomainīta baterija. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa baterijām.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.

- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, it īpaši tādus, kas to var apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegas sveces).
- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.



Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet ierīces korpusu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citām elektriskajām ierīcēm.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšpusē.

Dzirdes drošība



Uzmanību

- Lai novērstu iespējamus dzirdes traucējumus, neklausieties augstā skaļuma līmenī ilgu laiku posmu. Iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo skaļāks skaļums, jo īsāks drošas klausīšanās laiks.

Klausoties austiņās, ievērojiet šādus norādījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļuma līmenī saprātīgu laiku posmu.
- Esiet uzmanīgi un nepalieliniet skaļumu, kad jūsu dzirde ir pieradusi pie esošā skaļuma līmeņa.
- Negrieziet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī izslaicīgi pārtrauciet ierīces lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var izraisīt dzirdes zudumu.



Uzmanību

- Ierīces vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Bateriju norīšanas risks

- Ierīcē vai tālvadības pultī var būt podziņelementu baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomaiņu, vienmēr glabājiet visas jaunās un vecās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis bateriju, pārlicinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.

2. Jūsu kompaktdisku atskaņotājs

Ievads

Ar šo kompaktdisku atskaņotāju jūs varat:

- klausīties FM radio;
- klausīties mūziku no diskiem, USB ierīces, kā arī citām ārējām audioierīcēm;
- programmēt ierakstu atskaņošanas secību.


Šis atskaņotājs ir aprīkots ar dinamisko basu pastiprinājumu (DBB) un digitālo skaņas kontroli (DSC), lai bagātinātu skaņu.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Maiņstrāvas barošanas vads
- Tālvadības pults (ar bateriju)
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošības informācijas lapa

Galvenās ierīces pārskats

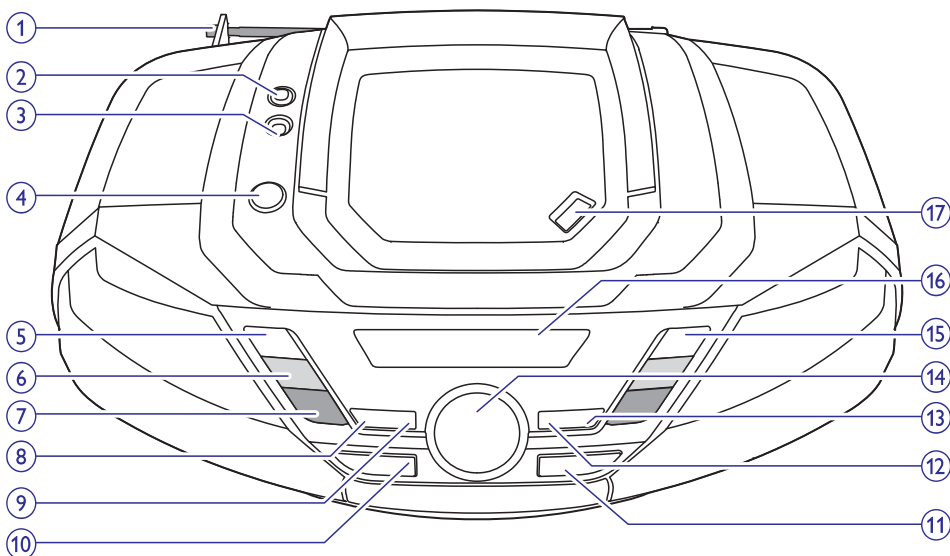

1. FM antena

- Uzlabot FM radiosignāla uztveršanu.

2.

- Austiņu pievienošanas ligzda.

3. AUDIO-IN

- Ligzda ārējās audioierīces pievienošanai.

4.

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.

5.

- Apturēt atskaņošanu.
- Dzēst programmu.

6. TUNING +/- (Noregulēt +/-)

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
- Noregulēt FM radiostacijas.
- Meklēt ieraksta ietvaros.

7. ALBUM/PRESET +/- (Albums/Atmiņa +/-)

- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo albumu.

8. PROG (Programmēt)

- Programmēt ierakstus.

9. MODE (Režīms)

- Izvēlēties atskaņošanas režīmu: atkārtošana vai jaukta secība.

10. SOURCE (Atskaņošanas avots)

- Izvēlēties atskaņošanas avotu.

11.

- USB ligzda.

12. DBB (Dinamiskais basu pastiprinājums)

- Ieslēgt vai izslēgt dinamisko basu pastiprinājumu.

13. DSC (Digitālā skaņas kontrole)

- Izvēlēties iepriekšnoteiktu skaņas iestatījumu.

14. VOL +/- (Skaļums +/-)

- Regulēt skaļumu.

15.

- Uzsākt vai pauzēt atskaņošanu.


16. Displeja panelis

- Parāda pašreizējo statusu.

17. OPEN-CLOSE (Atvērt/Aizvērt)

- Atvērt vai aizvērt diska nodalījumu.

Tālvadības pults pārskats

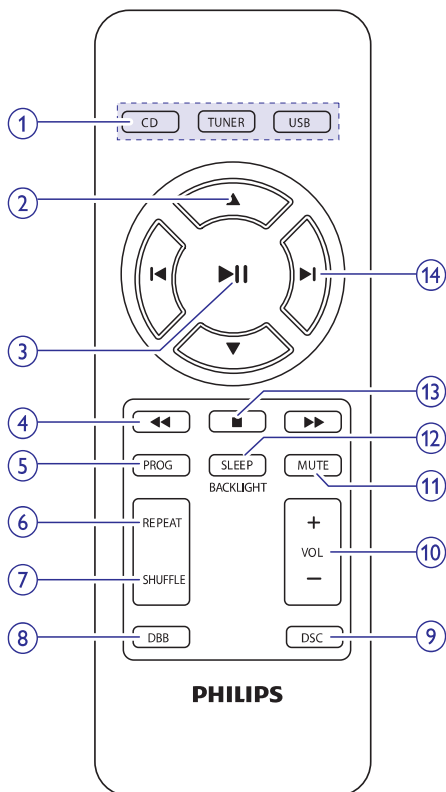

1. Atskaņošanas avota izvēles taustiņi: CD (kompaktdisks), TUNER (radiouztvērējs), USB (USB ierīce)

- Izvēlēties atskaņošanas avotu.

2. ▲ / ▼

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo albumu.
- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.

3. ▶||

- Uzsākt vai pauzēt atskaņošanu.

4. ◀◀/▶▶

- Meklēt ieraksta ietvaros.

5. PROG (Programmēt)

- Programmēt radiostacijas.
- Programmēt ierakstus.

6. REPEAT (Atkārtošana)

- Izvēlēties atkārtotas atskaņošanas režīmu.

7. SHUFFLE (Jaukta secība)

- Izvēlēties atskaņošanas jauktā secībā režīmu.

8. DBB (Dinamiskais basu pastiprinājums)

- Ieslēgt vai izslēgt dinamisko basu pastiprinājumu.

9. DSC (Digitālā skaņas kontrole)

- Izvēlēties iepriekšnoteiktu skaņas iestatījumu.

10. VOL +/- (Skaļums +/-)

- Regulēt skaļumu.

11. MUTE (Izslēgt skaņu)

- Izslēgt vai atjaunot skaņu.

12. SLEEP/BACKLIGHT (Izslēgšanās/Fona apgaismojums)

- Iestatīt izslēgšanās taimerī.
- Izslēgt vai ieslēgt fona apgaismojumu.

13. ■

- Apturēt atskaņošanu.
- Dzēst programmu.

14. ◀ / ▶

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

3. Darbības uzsākšana



Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā daļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šī atskaņotāja modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šī atskaņotāja apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____


Tālvadības pults sagatavošana

Pirmajā lietošanas reizē:

Noņemiet aizsarguzlīmi, lai aktivizētu tālvadības pults bateriju.

Lai nomainītu izlietotu bateriju:

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet vienu CR2025 bateriju, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).

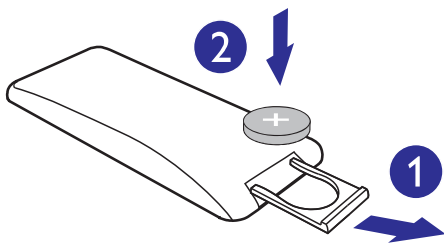

3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

Barošanas padeve

Ierīces barošanai jūs varat izmantot vai nu maiņstrāvas elektrotīkla barošanas padevi, vai arī baterijas.

1. iespēja: maiņstrāvas barošanas padeve



Brīdinājums

- Ierīces bojājuma risks! Pārlicinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas padevi, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.


Pievienojiet barošanas vadu:

- Iegzaidiet **AC~ MAINS** uz galvenās ierīces;
- elektrotīkla rozetei.



Padoms

- Lai taupītu elektroenerģiju, pēc ierīces lietošanas izslēdziet to.

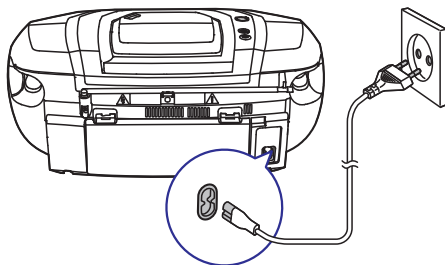

2. iespēja: baterijas



Uzmanību

- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāizmanto specializētā bateriju savākšanas punktā.




Piezīme

- Baterijas nav iekļautas komplektācijā.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet sešas baterijas (tips: R-20/UM-1 vai D-cell), ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

... Darbības uzsākšana

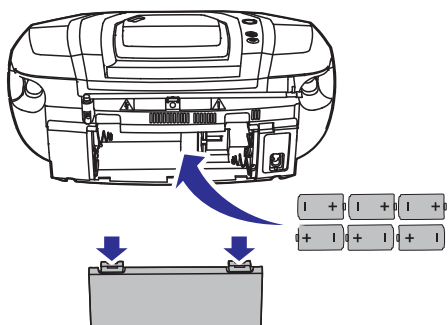

Ieslēgšana

Nospiediet taustiņu .

↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto atskaņošanas avotu.



Padoms

- Lai izvēlētos atskaņošanas avotu, atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** vai atskaņošanas avota izvēles taustiņus uz tālruna pults.

Izslēgšana


Vēlreiz nospiediet taustiņu .

↳ Displeja paneļa fona apgaismojums izslēdzas.

4. Atskaņošana

Kompaktdiska atskaņošana


1. Nospiediet taustiņu **CD**, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu.
2. Nospiediet taustiņu **OPEN-CLOSE**, lai atvērtu diska nodalījuma vāku.
3. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi vērstu augšup, tad aizveriet diska nodalījuma vāku.
↳ Atskaņošana sākas automātiski.

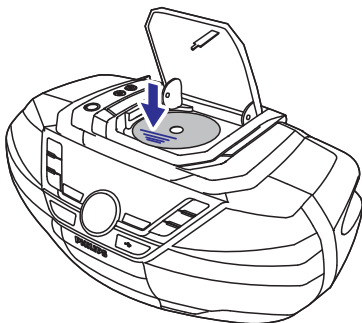


Atskaņošana no USB ierīces

Piezīme

- Pārlecinieties, vai USB ierīce satur atskaņojamu audiosaturu.


1. Nospiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos USB atskaņošanas avotu..
2. Ievietojiet USB ierīci ligzdā 
↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja atskaņošana nesākas, nospiediet taustiņu **▶||**.

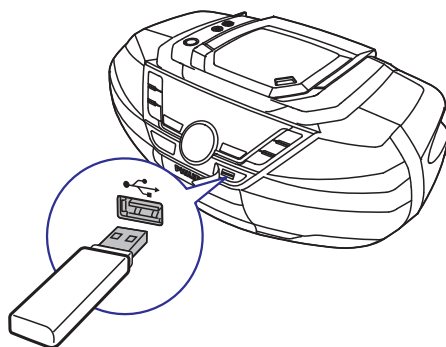

Atskaņošana no ārējas ierīces

Caur šo atskaņotāju ir iespējams klausīties arī ārēju audioierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju.


1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE**, lai izvēlētos **[AUDIO-IN]** atskaņošanas avotu.
2. Pievienojiet audiokabeli (3,5 mm, nav iekļauts komplektācijā):
 - ligzdai **AUDIO-IN** uz galvenās ierīces;
 - austiņu ligzdai uz ārējās ierīces.
3. Ārējā ierīcē sāciet atskaņošanu (skatiet tās lietošanas instrukciju).

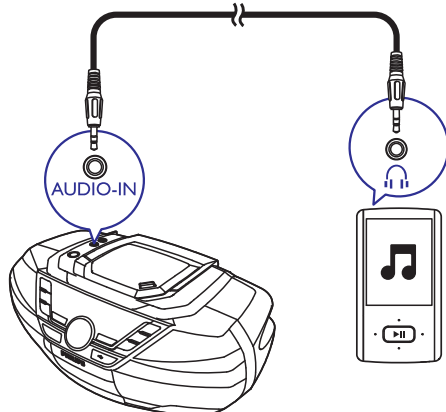

5. Atskaņošanas iespējas

Atskaņošanas vadība

CD (kompaktdiska) vai USB režīmā jūs varat vadīt atskaņošanu ar sekojošām darbībām.





 Nospieš un turēt nospiešanu, lai atskaņošanas laikā ierakstu ātri pārtūtu uz priekšu vai atpakaļ, tad atļaut, lai atsāktu normālu atskaņošanu.


 Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo MP3/WMA albumu.

 Izvēlēties audiofailu.

 Uzsākt vai pauzēt atskaņošanu.

 Apturēt atskaņošanu.

REPEAT []: Atkārtoti atskaņot pašreizējo ierakstu.
[ **ALL**]: Atkārtoti atskaņot visus ierakstus.
[  **ALL**]: Atkārtoti atskaņot visus ierakstus jautkā secībā.
Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, vairākas reizes nospiediet taustiņu **REPEAT**, līdz no displeja pazūd atkārtotības ikonas.

SHUFFLE []: Atskaņot visus ierakstus jautkā secībā.
Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, vairākas reizes nospiediet taustiņu **SHUFFLE**, līdz no displeja pazūd jautkās secības ikona.







Padoms

- Atskaņojot ierakstu programmu, ir iespējams izvēlēties tikai [] vai [  **ALL**].

Ierakstu programmēšana

CD (kompaktdiska) vai USB režīmā jūs varat izveidot programmu no maksimāli 20 ierakstiem.

- Nospiediet taustiņu , lai apturētu atskaņošanu.

- Nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
↳ Displejā sāk mirgot paziņojums [**PROG**] (programma).
- MP3/WMA ierakstiem: nospiediet taustiņu **ALBUM/PRESET +/-**, lai izvēlētos albumu.
- Spiediet taustiņu , lai izvēlētos vēlamā ieraksta kārtas numuru, tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai to apstiprinātu.
- Atkārtojiet 3.- 4.soli, lai ieprogrammētu citus ierakstus.
- Nospiediet taustiņu , lai atskaņotu izveidoto ierakstu programmu.
↳ Atskaņošanas laikā displejā ir redzams paziņojums [**PROG**] (programma).
 - Lai dzēstu programmu, divreiz nospiediet taustiņu .
 - Lai pārskatītu programmu, brīdī, kad atskaņošana ir apturēta, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešanu taustiņu **PROG**.

Skaņas regulēšana


Atskaņošanas laikā jūs varat regulēt skaļumu un izvēlēties skaņas efektus.

Taustiņš	Funkcija
VOL +/-	Palielināt vai samazināt skaļumu.
MUTE	Izslēgt vai atjaunot skaņu.
DBB	Ieslēgt vai izslēgt dinamisko basu pastiprinājumu.
DSC	Izvēlēties iepriekšnoteiktu skaņas iestatījumu: ROCK (roks); CLASSIC (klasika); POP (pops); JAZZ (džez).

6. FM radio klausīšanās

FM radiostaciju noregulēšana

Piezīme

- Lai uzlabotu radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet FM antenu un noregulējiet tās pozīciju.
- Ikonā  norāda, ka šai radiostacijai ir pieejama stereo pārraide.

1. Nospiediet taustiņu **TUNER**, lai izvēlētos FM radio.
2. Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[SEARCH]** (meklēšana).
 - ↳ Ierīce automātiski noregulē radiostaciju ar spēcīgu uztveršanas signālu.
3. Atkārtojiet 2.soli, lai noregulētu citas radiostācijas.

Lai noregulētu radiostaciju ar vāju uztveršanas signālu:

Atkārtoti spiediet taustiņu **◀◀ / ▶▶**, līdz atrodāt labāku uztveršanas frekvenci.

Radiostaciju automātiska saglabāšana

Piezīme

- Ierīces atmiņā ir iespējams saglabāt maksimums 30 FM radiostācijas.

Radiouztvērēja režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG**.

- ↳ Displejā parādās paziņojums **[AUTO STORE]** (automātiskā saglabāšana).
- ↳ Ierīce saglabā visas pieejamās FM radiostācijas.
- ↳ Automātiski tiek atskaņota pirmā saglabātā radiostacija.

Radiostaciju manuāla saglabāšana

Piezīme

- Ierīces atmiņā ir iespējams saglabāt maksimums 30 FM radiostācijas.

1. Noregulējiet radiostācijas frekvenci.
2. Nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu saglabāšanas režīmu.
 - ↳ Displejā mirgo paziņojums **[PROG]** (programma).
3. Nospiediet taustiņu **▲ / ▼**, lai piešķirtu šai radiostacijai kārtas numuru (1 līdz 30), tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā parādās saglabātās radiostācijas kārtas numurs un apraides frekvence.
4. Atkārtojiet iepriekšējos soļus, lai saglabātu citas radiostācijas.

Piezīme

- Lai izdzēstu iepriekš saglabātu FM radiostaciju, saglabājiet tās vietā citu staciju.

Saglabātas radiostācijas izvēlēšanās

FM radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņu **▲ / ▼**, lai izvēlētos atmiņā saglabātās stacijas kārtas numuru.

7. Citas funkcijas

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Šī ierīce var pēc iepriekšnoteikta laika posma automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā.

Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos izslēgšanās taimera laika posmu (minūtēs).

↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija **z^z**.

Lai deaktivizētu izslēgšanās taimeri:

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz displejā parādās paziņojums **[SLEEP OFF]** (izslēgšanās ieslēgta).

↳ Kad izslēgšanās taimeris ir deaktivizēts, indikācija **z^z** pazūd.

Displeja fona apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **BACKLIGHT**.

Klausīšanās austiņās

Iespraudiet austiņas ligzdā  uz ierīces.

8. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda.....2 x 1 W RMS
Frekvences reakcija125 – 16000 Hz, -3 dB
Signāla – trokšņa attiecība.....>55 dBA
Kopējie harmoniskie traucējumi.....<1%
Audio-in ieeja650 mV RMS

Disks

Lāzera tips.....Pusvadītājs
Diska diametrs12cm/8cm
Atbalstītie diski:CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD

Audiosignāla ciparu-analogais
pārveidotājs (Audio DAC):24 biti / 44,1 kHz
Kopējie harmoniskie traucējumi.....<1%
Frekvences reakcija:125 – 16000 Hz, -3 dB
S/T attiecība:.....>55 dBA

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons:.....87,5 – 108 MHz
Uztveršanas skala:.....50 kHz
Kopējie harmoniskie traucējumi:.....<3%
Signāla – trokšņa attiecība:.....>50 dBA

Vispārīga informācija

Barošanas padeve

- Maiņstrāvas barošana:220-240 V~, 50/60 Hz
- Baterijas:9 V, 6 x 1,5 V, izmērs D-CELL/R20
Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā:15 W
Elektroenerģijas patēriņš
gaidstāves režīmā:<0,5 W

Izmēri:

- galvenā ierīce (p x a x d)435 x 170 x 271 mm

Svars:

- galvenā ierīce2,5 kg

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO9660, Joliet;
- Maksimālais virsrakstu skaits: 512 (atkarībā no faila nosaukuma garuma);
- Maksimālais albumu skaits: 255;
- Atbalstītās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie bitu pārraides ātrumi: 32~256 (Kbps), mainīgi bitu pārraides ātrumi.

USB atskaņošanas informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņas ierīce (USB 2.0 vai USB 1.1);
- USB atskaņotāji (flash players) (USB 2.0 vai USB 1.1);
- atmiņas kartes (nepieciešams papildu karšu lasītājs, lai darbotos ar šo ierīci).

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas failu formāts FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32-320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- WMA versija 9 vai agrāka;
- Maksimālais direktoriju apakšlīmeņu skaits: 8;
- Albumu/mapju maksimālais skaits: 99;
- Ierakstu/virsrakstu maksimālais skaits: 999;
- ID3 tagu versija 2.0 vai jaunāka;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti).

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus, un tas netiek parādīts displejā.

... Informācija par precī

- Faili, kas ir ierakstīti neatbalstītā formātā, tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audiofaili.
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA faili Lossless formātā.

Apkope

Ierīces korpusa tīrīšana

- Lai notīrītu ierīces korpusu, lietojiet mitru drāniņu, kas mazliet samitrināta ar maigu tīrīšanas līdzekli. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spirtu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvas vielas.

Disku tīrīšana

- Ja disks ir kļuvis netīrs, tad notīriet to ar mīkstu drāniņu. Tīriet disku virzienā no centra uz malu.



- Neizmantojiet tādus šķīdinātājus kā benzolu, atšķaidītāju, komerciāli pieejamos tīrīšanas līdzekļus vai antistatiskos aerosolus, kas paredzēti analogo ierakstu (skaņu plašu) tīrīšanai.

Diska lēcas tīrīšana

- Pēc ilgstošas lietošanas pie diska lēcas var sakrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskaņošanas kvalitāti, notīriet diska lēcu ar Philips kompaktdisku lēcu tīrīšanas līdzekli vai jebkuru citu komerciāli pieejamo tīrītāju. Ievērojiet norādījumus, kas ir pievienoti tīrītājam.

9. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet salabot ierīci pats, jo tas anulēs garantiju.

Ja ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināšities ar Philips, pārliedzinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliedzinieties, vai ir pareizi pievienots ierīces maiņstrāvas barošanas vads.
- Pārliedzinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Ievietojiet baterijas atbilstoši norādītajai polaritātei (+/-).
- Nomainiet baterijas.

Nav skaņas vai ir slikta skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiests viens vadības taustiņš.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms nospiegt jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet bateriju atbilstoši norādītajai polaritātei (+/-).
- Nomainiet bateriju.

- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

USB ierīce netiek atbalstīta

- Šī USB ierīce nav saderīga ar atskaņotāju. Lūdzu, lietojiet citu USB ierīci.

Disks netiek uzverts

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.
- Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigtu (finalizētu) kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un jūsu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet FM antenu.

10. Jūsu ievērbībai



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu, jo pareiza to utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto iekārtu utilizāciju.

Šī ierīce ir marķēta ar sekojošām uzlīmēm:

1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS

II izolācijas klases simbols



Šis simbols norāda, ka ierīcei ir dubultās izolācijas sistēma.



**Esiet atbildīgi
ievērojiet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargātu materiālu, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un krimināli sodāms nodarījums. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.



"USB-IF" logotipi ir "Universal Serial Bus Implementers Forum" Inc. preču zīmes.



"Windows Media" un "Windows" logotipi ir "Microsoft Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.




Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.



Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>