

〇〇くんのために一所懸命書いたものの  
結局〇〇くんの卒業に間に合わなかった  
GLFW による OpenGL 入門

学校の授業で C 言語や C++ 言語は習ったけど、自分自身で積極的にプログラムを書き進めてきたという経験があまりない学生さんに、どうやって OpenGL を教えたらいいか悩んだ挙句に、このチュートリアルを書きました。

著者は以前、というか、もう 20 年くらい前から、学生さんに OpenGL を教えようとしてきました。初期の OpenGL は描画アルゴリズムを組み込んだ「固定機能パイプライン」として実装されていたので、その機能を組み合わせて「こうすれば絵が出るよ」みたいな教え方ができました。

しかし、今の OpenGL は機能の大部分を「プログラマブル」にしてしまったので、どんなアルゴリズムで描くかは自分で考えてプログラミングしないといけません。つまり、今の OpenGL を用いたグラフィックスプログラミングでは、CG の理論に関する知識が必須なのです。

ここで、もう一つ問題が出てきます。学校の授業でしかプログラミングをしたことがない人の中には、サンプルプログラムはいじることはできても、何もないところから自分でコードを作り出すというは不得手だという方がいらっしゃいます。この場合、いくら CG の知識を持っていても、それをコードとして記述することができない可能性があります。

正直、私は悩みました。まあ、現在は Unity や Unreal Engine などの優れたミドルウェアを使えば、その高水準な機能を組み合わせて「とりあえず」映像を表示させることができます。これは、特に初心者において重要な要素です。だから、学校の授業でしかプログラミングをしたことがない人に OpenGL のような低水準の API によるグラフィックスプログラミングを強いるのは、もうナンセンスなんじゃないかと思ったりもします。

ですが、私にも意地があります。「老害」と言われても構いません。

他人の書いたプログラムを写すこと、すなわち「写経」は、プログラミングの初心者がプログラミングスキルを向上するのに有効な手法の一つだと言われます。もちろん、ただ写すだけでなく、写しているプログラムが何をしているのか、どういう理由でコードが書かれているのかを読み解きながら写します。著者は、それを CG の理論を参照しつつ、「何もないところから」やってもらおうと考えました。すなわち、学生さんにスクラッチ<sup>1</sup>で書いていただくのです。

そんなやり方が正しいかどうかわからないのですが、自分は悩んだ挙句にこの方法しか思いつきませんでした。はっきり言って、面倒くさいやり方だと思います。その分、解説は丁寧に書こうと思いました。それでも分かりにくかったり、説明が必要な事項を見落としていたりするかもしれません。そういうときは、すみません、ご自身でググってくださいませでしょうか。

「写経」するソースプログラムは別にテキストファイルの形で用意しますが、「写経」することが目的ですので、タイプミスが見つからないときなどの参考にとどめてくださいますようお願いいたします。また、このソースプログラムは説明に必要な最小限のことしか実装していません。もし誤りがある、あるいは機能が不足していることにお気づきになられましたら、ご自身で修正・拡張してくださることを期待しております。何卒よろしく願いいたします。

---

<sup>1</sup> 言うまでもありませんが、プログラミング言語の「Scratch」を使えという意味ではありません。

# 目次

<b>第 1 章</b>	<b>はじめに</b>	<b>1</b>
1.1	本書の目的	1
1.2	OpenGL	2
1.3	GLFW	3
1.3.1	ツールキット	3
1.3.2	GLFW の概要	4
1.3.3	GLFW の特徴	4
<b>第 2 章</b>	<b>準備</b>	<b>6</b>
2.1	準備するもの	6
2.1.1	実行環境	6
2.1.2	ソフトウェア開発環境	6
2.1.3	OpenGL	7
2.1.4	GLFW	7
2.1.5	GLEW	7
2.2	GLFW のインストール	8
2.2.1	Windows	8
2.2.2	macOS	11
2.2.3	Linux	11
2.3	GLEW のインストール	12
2.3.1	Windows	12
2.3.2	macOS	15
2.3.3	Linux	15
<b>第 3 章</b>	<b>プログラムの作成</b>	<b>17</b>
3.1	ソフトウェア開発環境	17
3.1.1	Windows	17
3.1.2	macOS	25
3.1.3	Linux	31
3.2	ソースプログラムの作成	33
3.2.1	処理手順	33
3.2.2	GLFW の初期化	34
3.2.3	ウィンドウの作成	34

3.2.4	描画するウィンドウの指定.....	36
3.2.5	OpenGL の初期設定.....	37
3.2.6	メインループ.....	39
3.2.7	終了処理.....	43
3.2.8	atexit() による glTerminate() の実行.....	44
3.2.9	GLEW の初期化.....	45
3.2.10	OpenGL のバージョンとプロファイルの指定.....	46
3.2.11	作成したウィンドウに対する設定.....	49
<b>3.3</b>	<b>プログラムのビルドと実行.....</b>	<b>49</b>
3.3.1	Windows.....	49
3.3.2	macOS.....	50
3.3.3	Linux.....	51
<b>第4章</b>	<b>プログラマブルシェーダ.....</b>	<b>53</b>
4.1	画像の生成.....	53
4.2	シェーダプログラム.....	55
4.2.1	シェーダプログラムの作成手順.....	55
4.2.2	シェーダのソースプログラム.....	55
4.2.3	プログラムオブジェクトの作成.....	57
4.2.4	シェーダオブジェクトの作成.....	57
4.2.5	プログラムオブジェクトのリンク.....	60
4.2.6	プログラムオブジェクトを作成する手続き.....	61
4.2.7	シェーダプログラムの使用.....	62
4.2.8	エラーメッセージの表示.....	64
4.2.9	シェーダのソースプログラムを別のファイルから読み込む.....	69
<b>第5章</b>	<b>図形の描画.....</b>	<b>75</b>
5.1	OpenGL の図形データ.....	75
5.2	図形データの描画.....	75
5.2.1	図形データの描画手順.....	75
5.2.2	頂点バッファオブジェクトの作成.....	76
5.2.3	頂点バッファオブジェクトと attribute 変数の関連付け.....	78
5.2.4	頂点配列オブジェクトの作成.....	79
5.2.5	描画の実行.....	81
<b>第6章</b>	<b>マウスとキーボード.....</b>	<b>86</b>
6.1	ウィンドウとビューポート.....	86

6.1.1	ビューポート変換 .....	86
6.1.2	クリッピング .....	88
6.1.3	ビューポートの設定方法 .....	89
6.1.4	表示図形の縦横比の固定 .....	94
6.1.5	表示図形のサイズの固定 .....	99
<b>6.2</b>	<b>マウスで図形を動かす .....</b>	<b>103</b>
6.2.1	マウスカーソルの位置の取得 .....	103
6.2.2	マウスボタンの操作の取得 .....	106
6.2.3	マウスホイールの操作の取得 .....	107
<b>6.3</b>	<b>キーボードで図形を動かす .....</b>	<b>110</b>
6.3.1	ESC キーでプログラムを終了する .....	110
6.3.2	矢印キーで図形を移動する .....	111
<b>第7章</b>	<b>座標変換 .....</b>	<b>117</b>
<b>7.1</b>	<b>頂点処理 .....</b>	<b>117</b>
7.1.1	図形表示の手順 .....	117
7.1.2	モデル変換 .....	118
7.1.3	ビュー変換 .....	119
7.1.4	投影変換 .....	120
<b>7.2</b>	<b>同次座標 .....</b>	<b>121</b>
7.2.1	アフィン変換 .....	121
7.2.2	同次座標の導入 .....	121
<b>7.3</b>	<b>変換行列 .....</b>	<b>123</b>
7.3.1	同次座標の座標変換 .....	123
7.3.2	単位行列 .....	125
7.3.3	平行移動 .....	126
7.3.4	拡大縮小 .....	127
7.3.5	せん断 .....	129
7.3.6	回転 .....	130
<b>7.4</b>	<b>変換の合成 .....</b>	<b>132</b>
7.4.1	複数の変換の組み合わせ .....	132
7.4.2	剛体変換 .....	133
7.4.3	任意の点を中心にした回転 .....	134
7.4.4	任意の点を中心にした拡大縮小 .....	134
7.4.5	特定方向への拡大縮小 .....	135

7.4.6	オイラー変換 .....	136
7.4.7	変換の順序 .....	138
<b>7.5</b>	<b>変換行列を使った座標変換.....</b>	<b>138</b>
<b>7.6</b>	<b>直交座標系の変換.....</b>	<b>141</b>
7.6.1	基底ベクトルの変換 .....	141
7.6.2	座標軸の回転 .....	141
7.6.3	ベクトルの方向転換 .....	142
<b>7.7</b>	<b>ビュー変換.....</b>	<b>144</b>
7.7.1	視点の位置の移動 .....	144
<b>7.8</b>	<b>投影変換 .....</b>	<b>150</b>
7.8.1	標準視体積 .....	150
7.8.2	直交投影 .....	150
7.8.3	透視投影 .....	156
7.8.4	透視深度 .....	160
7.8.5	画角と縦横比をにもとづく透視投影変換行列.....	161
<b>第8章</b>	<b>形状の表現.....</b>	<b>164</b>
<b>8.1</b>	<b>三次元図形の描画.....</b>	<b>164</b>
8.1.1	一筆書きによる描画 .....	164
8.1.2	インデックスを用いた描画.....	166
<b>8.2</b>	<b>頂点色の指定 .....</b>	<b>172</b>
<b>8.3</b>	<b>図形の塗りつぶし.....</b>	<b>178</b>
8.3.1	三角形の描画 .....	178
8.3.2	面単位の色塗り分け .....	181
8.3.3	インデックスを使わずに描画 .....	184
<b>8.4</b>	<b>隠面消去 .....</b>	<b>187</b>
8.4.1	図形の回転.....	187
8.4.2	背面カリング .....	189
8.4.3	デプスバッファ法 .....	191
<b>第9章</b>	<b>陰影付け .....</b>	<b>197</b>
<b>9.1</b>	<b>二色性反射モデル .....</b>	<b>197</b>
9.1.1	拡散反射光 .....	198
9.1.2	法線ベクトルの回転 .....	204
9.1.3	鏡面反射光.....	208
9.1.4	環境光の反射光.....	214

9.1.5	反射光強度 .....	216
9.1.6	球の描画 .....	216
9.1.7	光源の種類 .....	221
<b>9.2</b>	<b>光源のデータ .....</b>	<b>226</b>
9.2.1	光源のデータの <code>uniform</code> 変数による設定 .....	226
9.2.2	光源位置の変更 .....	229
9.2.3	複数の光源 .....	231
<b>9.3</b>	<b>材質のデータ .....</b>	<b>233</b>
9.3.1	ユニフォームバッファオブジェクトと結合ポイント .....	234
9.3.2	<code>uniform</code> ブロックのメモリレイアウトについて .....	241
9.3.3	単一のユニフォームバッファオブジェクトを使う .....	243

# 第1章 はじめに

## 1.1 本書の目的

本書は OpenGL (<http://www.opengl.org>) と呼ばれるグラフィックス表示のためのアプリケーションプログラムインタフェース (Application Program Interface, API) を使用して、グラフィックスアプリケーションを作成する方法について解説します。

ただし、OpenGL はグラフィックスハードウェアを制御するための基本的な機能しか持っていません。何らかのグラフィックスアプリケーションを作成するには、コンピュータグラフィックス (Computer Graphics, CG) の理論の知識も必要になります。そのため、実際のアプリケーションソフトウェア開発では、CG の各種の理論や手法を実装したミドルウェアがよく用いられます。

しかし、本書では直接 OpenGL の API を使ってアプリケーションソフトウェアを作成する方法を解説します。このため、本書では基礎的な CG の理論の解説も行います。これは、仮にミドルウェアを用いてグラフィックスアプリケーションを開発するとしても、それを使いこなすためには CG の理論の理解が不可欠だと考えるからです。

本書が想定する読者は、学校の授業などで C あるいは C++ を勉強したものの、自分では実際にプログラムを組んだ経験があまりないという、そう、そこの君！○○君 (実在の人物) のことだよ。そのため、本書ではプログラミング言語として C++ を用いますが、使用する C++ の機能は構造体レベルの簡単なクラス定義と `iostream` や `array`、`vector`、およびスマートポインタなどの基本的なものにとどめ、いわゆる “better C” として C++ を使用します。

## 1.2 OpenGL

三次元コンピュータグラフィックス (3D Computer Graphics, 3D CG) を使った画面表示は、現在ではパソコンやゲーム機のみならず、スマートフォンやカーナビなど、幅広い領域で利用されています。しかし 3D CG の処理は、現在のパソコンの CPU の高い計算能力をもってしても、負荷の高いものになります。特に、リアルタイム 3D CG によって快適な応答性能を得るには、やはり専用ハードウェアによる支援が不可欠になります。

この専用ハードウェア、いわゆる**グラフィックスハードウェア**は、パソコンの CPU に匹敵するか、それ以上の複雑さを持っています。したがって、これを有効に活用するために、グラフィックスハードウェアの機能を抽象化し、アプリケーションプログラムがグラフィックス表示を行うために必要な機能を整理する、高機能な**グラフィックスライブラリ**が使用されます。

グラフィックスライブラリは、通常コンピュータのハードウェア全体を制御する**オペレーティングシステム (OS)** の機能の一部として提供されます。アプリケーションプログラムはこれを介してグラフィックスハードウェアを制御するので、このようなグラフィックスライブラリはアプリケーションプログラムインタフェース、API と呼ばれます。パソコンの OS として最も普及している Microsoft 社の Windows には、一般的な二次元のグラフィックス表示を行う Graphics Device Interface (GDI) や、二次元グラフィックスおよびリアルタイム 3D CG の表示機能などを包含した DirectX (3D CG 部分は Direct3D) という API が用意されています。

ところが Windows には、これらとは別に、OpenGL と呼ばれるグラフィックス表示用の API が用意されています。実は OpenGL は、Microsoft 社が DirectX を用意する以前から Windows に組み込まれていた、リアルタイム 3D CG に対応したグラフィックス API です。

この OpenGL は、最初シリコングラフィックス社 (Silicon Graphics, Inc.、後に Silicon Graphics International Corp., SGI) により開発されました。同社はもともと IRIX と呼ばれる UNIX 系の OS を搭載した**エンジニアリングワークステーション (Engineering Work Station, EWS)** と呼ばれるコンピュータのメーカーでした。OpenGL は同社の EWS のグラフィックス表示に用いられていたグラフィックスライブラリ (GL、OpenGL と区別するために IRIS GL と呼ばれることがあります) を、プラットフォーム (ハードウェアや OS などのコンピュータの基盤) に依存する部分を分離して再実装したものです。その後 OpenGL はオープンソースソフトウェアとして公開され、現在は Khronos Group (<http://www.khronos.org>) によって規格が策定されています。

EWS は主に**コンピュータ支援設計 (Computer Aided Design, CAD)** などの技術的用途に用いられるコンピュータです。しかし、パソコンの性能が向上したことで、この目的にもパソコンが使用されるようになりました。その結果、EWS で動作していたアプリケーションソフトウェアをパソコンに移行する必要性が生じ、そのために Windows 上にも OpenGL が移植されました。

当時はこれらの他にもいくつかのグラフィックスライブラリが存在していました。しかし、パソコン用 OS の Windows による寡占化が進んだ結果、グラフィックスライブラリも DirectX と

OpenGL の二つ以外は実質的に淘汰されてしまいました。このうち DirectX は Microsoft 社の専有物のため、現在 OS として Windows を採用しているパソコン以外で共通に使用できるグラフィックスライブラリは、事実上 OpenGL(および、その後継の Vulkan<sup>2</sup>) しかありません。これは、言い換えれば、Windows パソコンを含むコンピュータ関連機器のほとんどが 3D CG 表示用の API として OpenGL(または、組み込み機器向けの OpenGL ES) を採用しているとも言えます。

OpenGL がこのように広く使われるようになった背景には、もちろん OpenGL しか選択肢がなかったことでもあります。その仕様がプラットフォームから独立していることも大きな要因でしょう。これにより OpenGL はさまざまな機器に導入されました。もともと OpenGL が動作していた IRIX などの UNIX 系 OS や、オープンソースで開発されている Linux の画面表示に用いられる X Window System に組み込まれているほか、Apple 社のパソコンの OS である macOS にも OpenGL が導入されています。またパソコンに限らず、スマートフォンの OS である Apple 社の iOS や Google 社の Android も、組み込みシステム向けの OpenGL ES を採用しています。

## 1.3 GLFW

### 1.3.1 ツールキット

OpenGL はプラットフォームに依存しないグラフィックス API ですが、これをアプリケーションプログラムから使用するには、やはりプラットフォームごとに異なる「お膳立て」が必要になります。しかし、その手順もそれなりに面倒なものになるため、それを包み隠して簡単に使えるようにしたツールキットがいくつも提案されています。

中でも GLUT (OpenGL Utility Toolkit) は、OpenGL を開発した Silicon Graphics のエンジニア(当時) が作った、使いやすいツールキットです。また、この GLUT はマルチプラットフォームに対応しているため、これを使ったソースプログラムは Unix / Linux、Windows、macOS の間で共通にすることができます。GLUT は OpenGL の初期の頃に作られたものですが、OpenGL の学習や、OpenGL を使った簡単なプログラムの作成を手軽に始めることができます。

しかし、オリジナルの GLUT は既に長い間メンテナンスされていません。代わりに GLUT と互換性のある freeglut (<http://freeglut.sourceforge.net>) というツールキットが開発されています。ただし、少なくとも本書の執筆時点では、これは macOS には対応していません。また、macOS には以前から標準で GLUT が搭載されていましたが、これは OpenGL 2.1 にしか対応しておらず、macOS (Mac OS X) のバージョン 10.7 (Lion) 以降で使用可能になった OpenGL 3.2 の Core Profile<sup>3</sup> や、10.9 (Mavericks) 以降で使用可能になった OpenGL 4.1 を(公式には)使用することができません<sup>4</sup>。加えて、この 10.9 では、ついに GLUT の使用自体が非推奨になりました。

---

<sup>2</sup> 2016年2月にOpenGLの後継のAPIであるVulkan(ヴァルカン)がKhronos Groupにより策定されました。

<sup>3</sup> OpenGLの過去のバージョンとの互換性を維持しない設定。

<sup>4</sup> gl3wというツールを使えばGLUTでOpenGLバージョン3.2以降の機能を使用できます。

### 1.3.2 GLFW の概要

GLUT が使えないなら、代替のものを探す必要があります。OpenGL に対応していて GLUT と同様にマルチプラットフォームで使用できるツールキットには、FLTK (<http://www.fltk.org/>) をはじめ SDL (<https://www.libsdl.org/>)、Qt (<https://www.qt.io/>)、などさまざまなものがあります。中でも Qt (キュート) は非常に高機能なツールキットであり、CG 関連のいくつかの主要なアプリケーションソフトウェアがこれを使って開発されています。また、これらの他に C++ に対応した openFrameworks (<http://openframeworks.cc/>) や Cinder (<https://libcinder.org/>)、C# に対応した OpenTK (<https://opentk.github.io/>) も学習が容易で高機能なツールキットです。これらは“Creative Coding”、すなわち、表現のための「創造的なプログラミング」の領域で盛んに利用されています。

しかし、OpenGL の学習のためにあれこれ試したり、ちょっとしたプログラムを書いたりするには、Qt などはちょっと大きすぎる気がします。そこで本書では、GLUT の代わりになる簡単で小さなツールキットとして、本書では GLFW (<http://www.glfw.org/>) を採用します。

上記の GLFW のホームページでは、GLFW はウィンドウを作成し、OpenGL のコンテキストを作って、入力 (デバイス) を管理する、無料の、オープンソースの、マルチプラットフォームのライブラリであると説明されています。ライセンスには zlib/libpng license を採用しています。

### 1.3.3 GLFW の特徴

GLFW は次のような特徴を持っています。

- 非常にコンパクトである

OpenGL と組み合わせて使うツールキットの中では非常にコンパクトであり、OpenGL のウィンドウを管理するための最小限の機能を提供しています。

- マルチプラットフォームである

GLUT と同様に Windows / macOS / Linux でソースプログラムを共通化できます。

- OpenGL のバージョンやプロファイルが指定できる

macOS (Mac OS X) のバージョン 10.7 (Lion) 以降では OpenGL のバージョン 3.2 の Core Profile、10.9 (Mavericks) 以降では OpenGL のバージョン 4.1 を指定することができます。

- 最初からダブルバッファリングになっている

ダブルバッファリング (P. 39) はアニメーション表示を行うための必須の機能ですが、GLFW ではこれが標準で有効になっています。GLFW のバージョン 3.1 からは、シングルバッファのモードに切り替えることもできるようになっています。

- イベントループを自分で書く

OpenGL などによるグラフィックス表示では、OS からの描画要求 (再描画イベント) にしたがって、繰り返し描画処理を行う必要があります。この繰り返しをイベントループといいます。このイベントループにおいて描画処理を行った後、次の再描画イベントが発生するまで待つようにすれば、マウスやキーボードの操作によって画面表示を更新する対話的なアプリケーションソフトウェアを作成することができます。一方、描画処理を一定の時間間隔で行うことにより、画面表示が時間とともに更新されるアニメーション表示を行うことができます。

- ポーリング方式とコールバック方式のどちらにも対応している

GLFW のプログラミングは、どのようなイベント (マウスのドラッグやキーボードのタイプなど) が発生したのかをイベントループの中で調べて、そこに対応する処理を記述するポーリング方式が基本です。しかし、必要に応じてイベントごとに実行する関数 (コールバック関数) を登録するコールバック方式で記述することもできます。

- マルチウィンドウやマルチモニタに対応している

OpenGL では表示に関わる情報や状態をレンダリングコンテキストと呼ばれるデータに保持します。GLFW はこのレンダリングコンテキストを管理する機能を持っており、マルチウィンドウやマルチモニタに対応したアプリケーションソフトウェアを作成することができます。

- ユーザ定義のポインタを保存できる

ユーザ定義の任意のポインタをウィンドウと関連づけて保存する機能を持っています。これを使えば C++ の this ポインタが保存できるので、静的メンバ関数にする必要があるコールバック関数からも静的でないメンバを参照することができ、クラス化が容易になります。

- 入力デバイスの取り扱い方法が異なる

キーボードからの入力 は GLUT のように文字として得ることができるほか、Shift キーや Ctrl キーなどの文字のキー以外のものを含む特定のキーの状態を調べることもできます。また、マウスホイールやジョイスティックのデータを取得することもできます。

- GLUT にあって GLFW にはない機能

一方 GLUT にあって GLFW にはない機能もいくつかあります。たとえば Cube や Sphere、Teapot のような図形を表示する機能は省かれています。またビットマップフォントをレンダリングする機能もありません。ポップアップメニューを表示する機能も用意されていません。ただし、省かれた機能のうちいくつかは、現在の OpenGL では非推奨となった機能を使っています。

# 第2章 準備

## 2.1 準備するもの

### 2.1.1 実行環境

本書では実際にプログラムを作成しながら学習するので、パソコンが必要です。また、OpenGL のバージョン 3.2 以降の API を用いるので、NVIDIA GeForce 8 シリーズ以降、ATI RADEON HD シリーズ以降のビデオカード、あるいはグラフィックス機能を内蔵している Intel の第 7 世代の CPU (Ivy Bridge, Core i7-3770 など) や AMD の APU (A シリーズ) が必要です。

### 2.1.2 ソフトウェア開発環境

想定する OS は Windows 7 以降、macOS (Mac OS X) のバージョン 10.7 (Lion) 以降、X Window System (X11) を備えた Linux です。これらの上で、コンパイラ・リンカ、テキストエディタ等のソフトウェア開発環境を使用してプログラムを作成します。

Windows では Visual Studio Community 2017 を使用し、32bit (x86) 版のプログラムを作成することを想定しています。個人ユーザであれば、Visual Studio Community 2017 は無料で使用することができます (<https://www.visualstudio.com/ja/vs/community/>)。ただし C++ を使用するには、インストーラで「C++ によるデスクトップ開発」を選択する必要があります (図 1)。

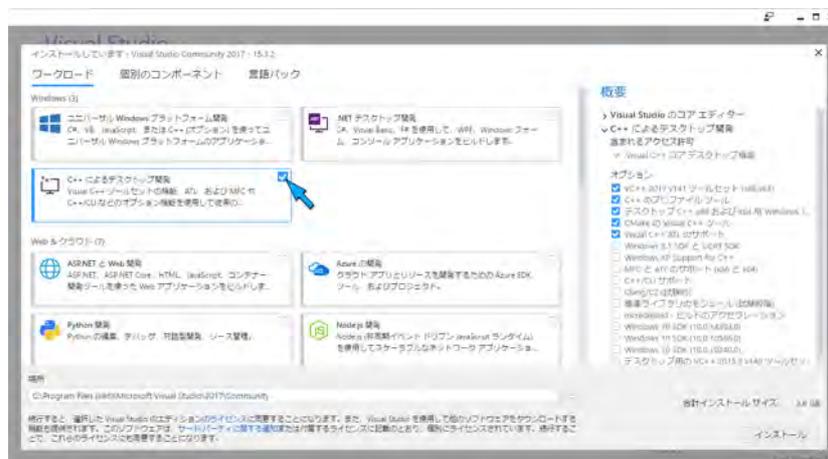


図 1 Visual Studio Community 2017 のインストーラ

macOS では Xcode と Command Line Tools を使用します。Xcode は AppStore から無料で入手できます。Command Line Tools は、現在は Xcode に同梱されています。“Xcode” メニューから “Open Developer Tool” の “More Developer Tools” を選ぶと表示される Web サイトからも入手できます (無料の開発者ユーザ登録が必要です)。

Linux では標準的な C++ コンパイラとテキストエディタ、および make コマンドの使用を想定しています。また、ソフトウェア開発環境として Geany (<https://www.geany.org/>) を使用する例についても解説します。

このほか、OpenGL を使用したプログラムの作成を補助するツールキット GLFW バージョン 3 および OpenGL の拡張機能を利用可能にするための補助ライブラリ GLEW を使用します。

### 2.1.3 OpenGL

OpenGL はどのプラットフォームにも標準で組み込まれているので、改めて用意する必要はありません。ただし本書の内容を実行するには、OpenGL のバージョン 3.2 以降に対応したグラフィックスハードウェアと、そのドライバソフトウェアがインストールされている必要があります。

また Linux (X Window System) では、別途 Mesa (<http://www.mesa3d.org/>) 関連のパッケージや、使用しているグラフィックスハードウェアのベンダーが提供するドライバソフトウェアのインストールが必要になる場合があります。Intel の CPU 内蔵グラフィックスハードウェアのドライバは <https://01.org/linuxgraphics/> から入手することができます。

### 2.1.4 GLFW

GLFW のプロジェクトのダウンロードページ (<http://www.glfw.org/download.html>) からソースプログラムおよびコンパイルされたバイナリファイルがダウンロードできます。最新版のバージョンは 3 ですが、これは以前のバージョン 2 とは互換性がないので注意してください。これをコンパイルして、使用するコンピュータにインストールします。Windows に対しては、既にコンパイルされたバイナリファイルも用意されています。

### 2.1.5 GLEW

本書のプログラムでは、OpenGL と GLFW のほかに、GLEW (The OpenGL Extension Wrangler Library, <http://glew.sourceforge.net/>) というライブラリも使用します。これはグラフィックスハードウェアの拡張機能を使用可能にするためのものです。特に Windows では、Windows がもともとサポートしている OpenGL のバージョンが 1.1 のために、グラフィックスハードウェアがそれ以降のバージョンに対応したものであっても、そのままでは新しい機能を使用することができません。そこで GLEW を使って、グラフィックスハードウェアが持つ全ての機能をアプリケーションプログラムから使えるようにします。

## 2.2 GLFW のインストール

### 2.2.1 Windows

Visual Studio Community 2017 では、GLFW と GLEW を NuGet を使ってプロジェクトに組み込むことができますが<sup>5</sup>、ここでは自分でソースファイルからビルドする方法を説明します。まず CMake (<https://cmake.org/>) を入手します。ダウンロードページ (<https://cmake.org/download/>) から Windows 用のインストーラ (cmake-X.Y.Z-win32-x86.msi など、X, Y, Z は数字) をダウンロードし、これを実行して CMake をインストールしてください。この CMake を使って、GLFW のビルドに使う Visual Studio のソリューションファイルを生成します。

次に、GLFW のソースファイル入手します。ソースファイルのパッケージは、プロジェクトのサイト (<http://www.glfw.org/>) の “Download GLFW 3.X.Y” のボタン (X, Y は数字) をクリックすれば、glfw-3.X.Y.zip というファイル名でダウンロードできます。このファイルを選択して右クリックのメニューから「すべて展開」を選び、デスクトップ等の適当な場所に展開してください。

先ほどインストールした CMake の GUI 版 (cmake-gui) を起動し、“Where is the source code:” の欄の右にある **Browse Source** のボタンをクリックして、GLFW のソースファイルを展開したフォルダを指定してください。また、“Where to build the binaries:” の欄の右の **Browse Build** のボタンをクリックしてソースファイルと同じフォルダを開き、そこに “build” というフォルダを作って、そこを選択してください (図 2)。

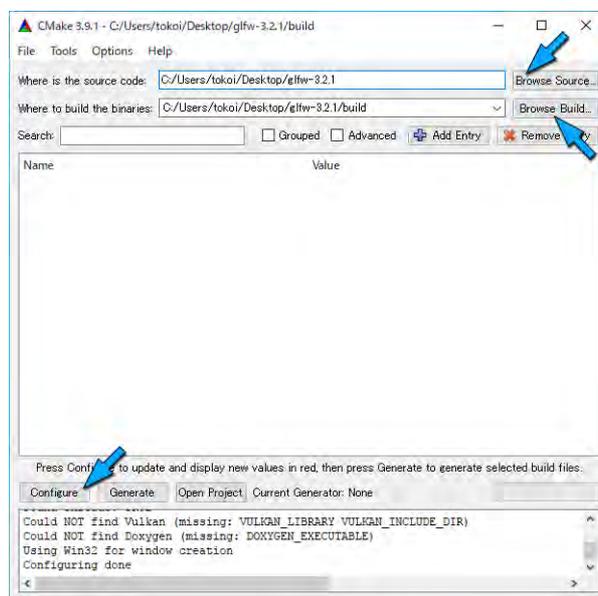


図 2 GLFW のプロジェクトを生成する場合の CMake のフォルダの設定

その後 **Configure** をクリックすると、どのバージョンの Visual Studio のプロジェクト (ソリュ

<sup>5</sup> インストーラ (図 1) の「個別のコンポーネント」のタブで「NuGet パッケージ マネージャー」をインストールしておく必要があります。

ーション) ファイルを生成するか尋ねてきます (図 3)。Visual Studio Community 2017 用のものを生成する場合は、“Visual Studio 15 2017” を選択してください。なお、これは 32bit (x86, Win32) のライブラリファイルを作るプロジェクトファイルを生成します。64bit (x64, Win64) 用のライブラリファイルを作る場合は、“Visual Studio 15 2017 Win64” を選択してください。

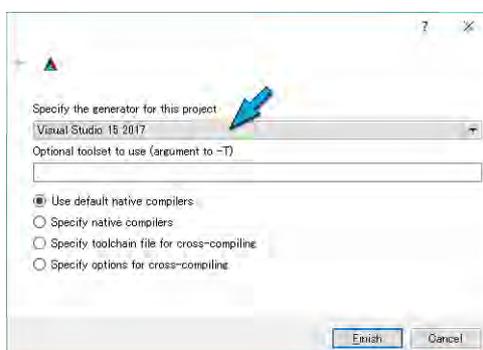


図 3 生成するプロジェクトファイルの種類の選択

Configure に成功すると生成するソリューションファイルの設定のカスタマイズ項目が表示されます。この中の CMAKE\_INSTALL\_PREFIX には GLFW のインストール先を指定します。このインストール先は任意ですが、ここでは C:\OpenGL にインストールすることにします。

CMAKE\_INSTALL\_PREFIX の右側の欄の右端の [...] をクリックして C:\ を開き、OpenGL というフォルダを作って、そこを選択してください (図 4)。これ以外の GLFW\_BUILD\_DOCS や GLFW\_BUILD\_EXAMPLES、GLFW\_BUILD\_TESTS は本書では使用しないので、チェックを外しても問題ありません。

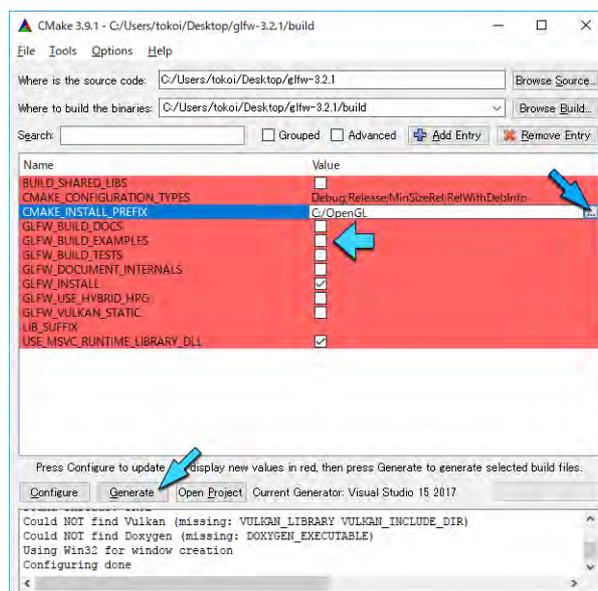


図 4 GLFW のプロジェクト設定のカスタマイズ

最後に **Generate** のボタンをクリックすれば、“Where to build the binaries:” の欄に指定したフォルダに Visual Studio Community 2017 のプロジェクトファイル GLFW.sln が作成されます。この

ファイルをダブルクリックするか、CMake の **Open Project** ボタンをクリックすれば、Visual Studio Community 2017 が起動します。

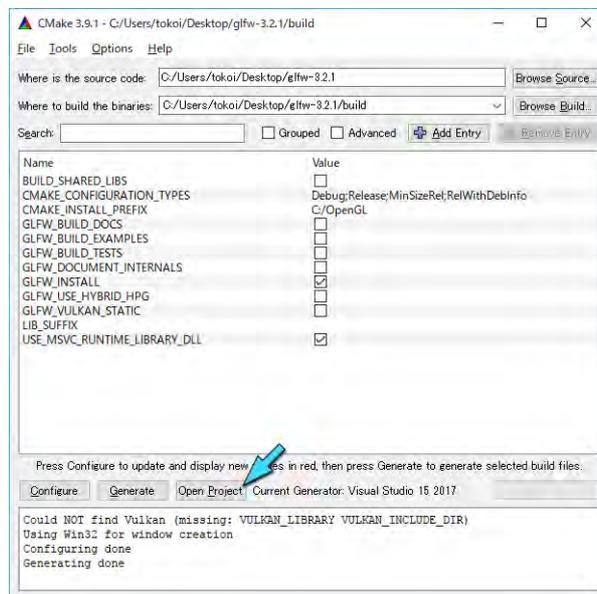


図 5 GLFW のプロジェクト (ソリューション) ファイルを開く

Visual Studio Community 2017 が起動したら、ソリューションエクスプローラーの“INSTALL”のプロジェクトを選択し、右クリックのメニューから「ビルド」を選んでください (図 6)。これで GLFW のライブラリファイルが作成され、ヘッダファイル等とともにインストール先に指定したフォルダ C:\OpenGL にコピーされます。

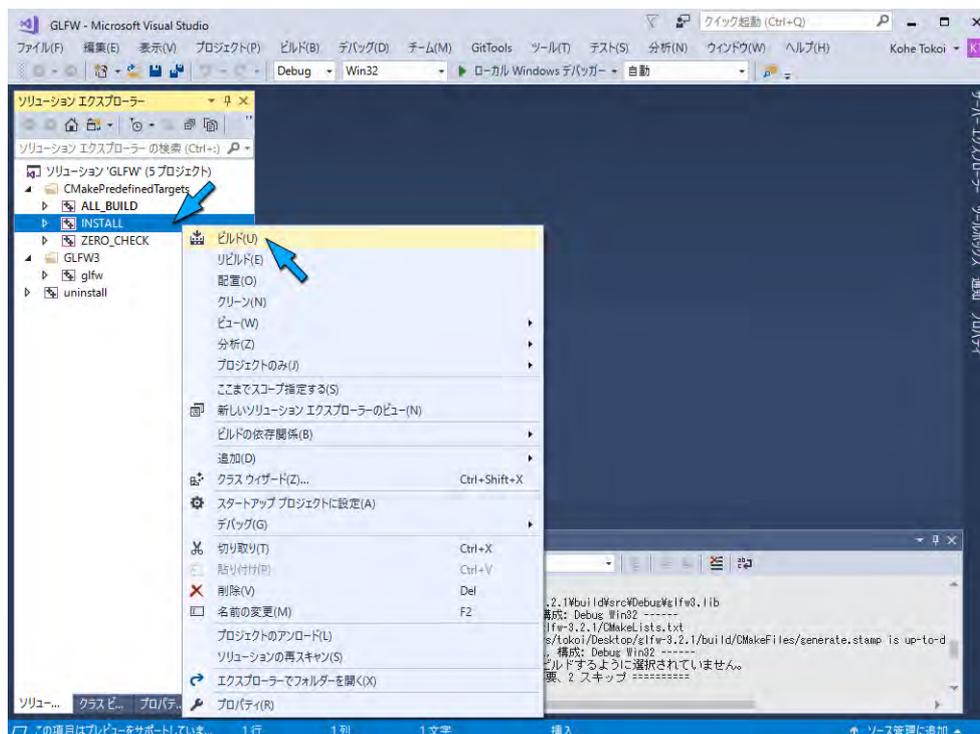


図 6 GLFW のビルドとインストール

## 2.2.2 macOS

GLFW のバージョン 3 は HomeBrew (<http://brew.sh>) または MacPorts (<http://www.macports.org>) からパッケージがインストールすることができます。Fink (<http://www.finkproject.org>) には、本書の執筆時点では見当たりませんでした。HomeBrew では以下の手順でインストールできます。

```
$ brew tap homebrew/versions
$ brew install glfw3
```

ソースファイルからも、以下の手順で簡単にインストールできます。

### ● インストール

GLFW のプロジェクトのダウンロードページ (<http://www.glfw.org/download.html>) からソースファイルの ZIP ファイル `glfw-3.X.Y.zip` (X, Y は数字) をダウンロードしてデスクトップに置き、それをダブルクリックして展開してください。glfw-3.X.Y というディレクトリが作成されます。

次にターミナルを開き、以下のコマンドを順に実行してください (管理者権限が必要です)。「\$」はシェルのプロンプトを表します。なお、ファイルは `/usr/local` 以下にインストールされます。

```
$ cd ~/Desktop/glfw-3.X.Y
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake ..
$ make
$ sudo make install
```

### ● アンインストール

前述の手順でインストールした GLFW は、その際に `build` ディレクトリの中に作成される Makefile を使ってアンインストールできます (管理者権限が必要です)。

```
$ cd ~/Desktop/glfw-3.X.Y/build
$ sudo make uninstall
```

## 2.2.3 Linux

GLFW のバージョン 3 は、Ubuntu (<http://www.ubuntu.com>)、Fedora (<http://fedoraproject.org>) にはパッケージが用意されています。また、OpenSUSE (<http://www.opensuse.org>) では Tumbleweed に `official release` として、Leap 42.1 では `unstable package` としてインストールできます。ソースファイルからも、以下の手順で簡単にインストールできます。

### ● インストール

GLFW のプロジェクトのダウンロードページ (<http://www.glfw.org/download.html>) からソース

ファイルの ZIP ファイル `glfw-3.X.Y.zip` (X, Y は数字) ダウンロードしてください。

次にターミナルを開き、以下のコマンドを順に実行してください (管理者権限が必要です)。`'$'` はシェルのプロンプトを表します。なお、ファイルは `/usr/local` 以下にインストールされます。

```
$ unzip glfw-3.X.Y.zip
$ cd glfw-3.X.Y
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake ..
$ make
$ sudo make install
```

### ● アンインストール

前述の手順でインストールした GLFW は、その際に `build` ディレクトリの中に作成される `Makefile` を使ってアンインストールできます (管理者権限が必要です)。

```
$ cd glfw-3.X.Y/build
$ sudo make uninstall
```

## 2.3 GLEW のインストール

### 2.3.1 Windows

GLEW についても、ここでは自分でソースファイルからビルドする方法を説明します。CMake は既にインストールされているとします。

まず GLEW のソースファイルを入手します。ソースファイルのパッケージは、プロジェクトのサイト (<http://glew.sourceforge.net/>) の “Downloads” の “Source” の “ZIP” の文字をクリックすれば、`glew-2.X.Y.zip` (X, Y は数字) というファイル名でダウンロードできます。このファイルを選択して右クリックのメニューから「すべて展開」を選び、デスクトップ等の適当な場所に展開してください。

次に、CMake の GUI 版 (`cmake-gui`) を起動し、“Where is the source code:” の欄の右にある **Browse Source** のボタンをクリックして、GLEW のソースファイルを展開したフォルダの中にある `build` フォルダの中の `cmake` フォルダを指定してください。また、“Where to build the binaries:” の欄の右の **Browse Build** のボタンをクリックしてソースファイルと同じフォルダを開き、その中にある “build” フォルダを選択してください (図 7)。

その後 **Configure** をクリックし、生成するプロジェクト (ソリューション) ファイルの Visual Studio のバージョンに “Visual Studio 15 2017” を選択すれば、32bit (x86, Win32) のライブラリファイルを作るプロジェクトファイルを生成します。64bit (x64, Win64) 用のライブラリファイルを作る場合は、ここで “Visual Studio 15 2017 Win64” を選択してください。

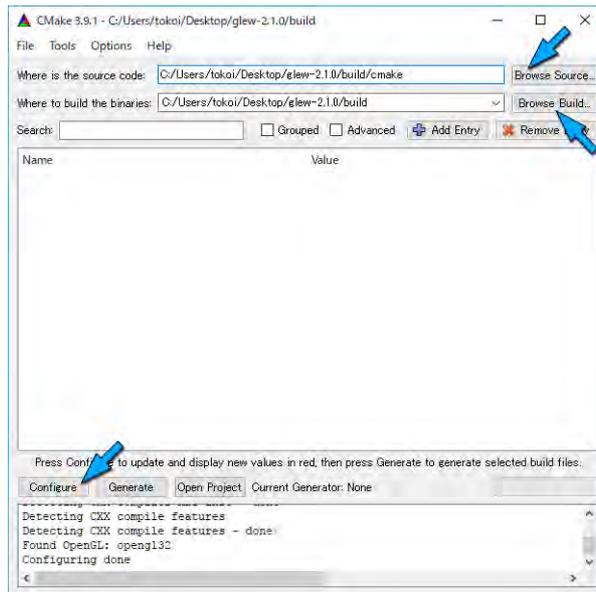


図 7 GLEW のプロジェクトを生成する場合の CMake のフォルダの設定

Configure に成功すると生成するソリューションファイルの設定のカスタマイズ項目が表示されます。この中の CMAKE\_INSTALL\_PREFIX には GLFW のインストール先を指定します。これには GLFW と同じ場所を指定してください。ここでは C:\OpenGL にインストールします。

CMAKE\_INSTALL\_PREFIX の右側の欄の右端の[...]をクリックして C:\ を開き、OpenGL というフォルダを選択してください (図 8)。

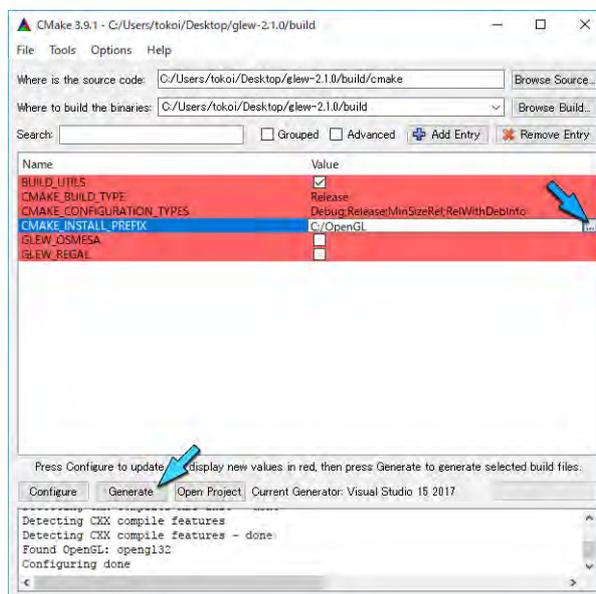


図 8 GLEW のプロジェクト設定のカスタマイズ

最後に **Generate** のボタンをクリックすれば、“Where to build the binaries:” の欄に指定したフォルダに Visual Studio Community 2017 のプロジェクトファイル GLFW.sln が作成されます。このファイルをダブルクリックするか、CMake の **Open Project** ボタンをクリックすれば、Visual

Studio Community 2017 が起動します。

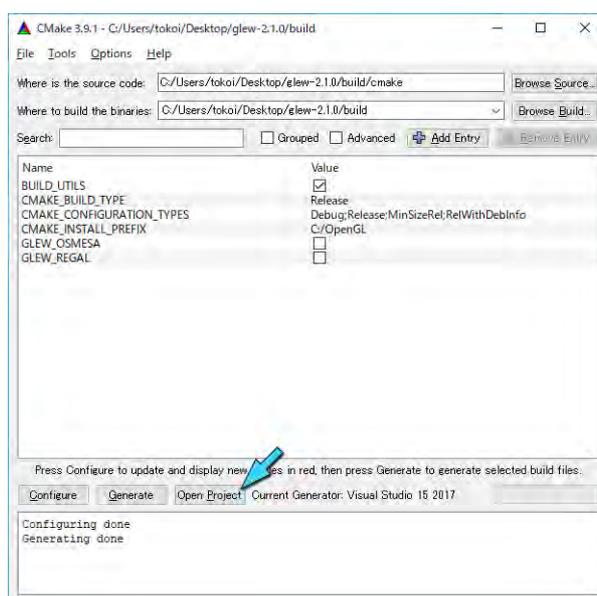


図 9 GLEW のプロジェクト (ソリューション) ファイルを開く

Visual Studio Community 2017 が起動したら、ソリューションエクスプローラーの“INSTALL”のプロジェクトを選択し、右クリックのメニューから「ビルド」を選んでください (図 6)。これで GLFW のライブラリファイルが作成され、ヘッダファイル等とともにインストール先に指定したフォルダ C:\OpenGL にコピーされます。

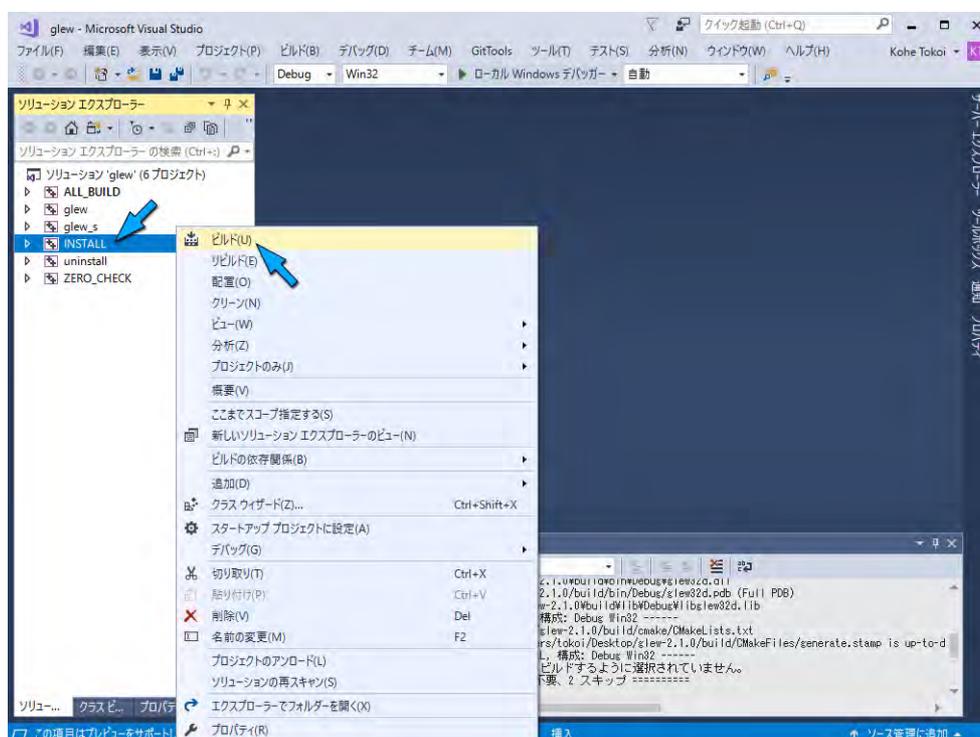


図 10 GLEW のビルドとインストール

## 2.3.2 macOS

本書の執筆時点では、GLEW のパッケージは MacPorts (<http://www.macports.org/>)、HomeBrew (<http://brew.sh/>)、および Fink (<http://www.finkproject.org/>) のいずれのプロジェクトにも用意されていました。ソースファイルからは以下の手順でインストールできます。

### ● インストール

GLEW のプロジェクトのページ (<http://glew.sourceforge.net/>) からソースファイルの ZIP ファイル `glew-2.X.Y.zip` (X, Y は数字) をダウンロードしてデスクトップに置き、それをダブルクリックして展開してください。glew-2.X.Y というディレクトリが作成されます。

次にターミナルを開き、以下のコマンドを順に実行してください (管理者権限が必要です)。「\$」はシェルのプロンプトを表します。なお、ファイルはデフォルトでは `/usr` にインストールされません。インストール先を変更するには、`make` コマンドの引数で `GLEW_DEST` にインストール先を設定してください (GLFW と同じディレクトリにインストールすることを勧めます)。

```
$ cd ~/Desktop/glew-2.X.Y
$ make GLEW_DEST=/usr/local
$ sudo make GLEW_DEST=/usr/local install
```

### ● アンインストール

前述の手順でインストールした GLEW は、その際に `build` ディレクトリの中に作成される `Makefile` を使ってアンインストールできます (管理者権限が必要です)。`GLEW_DEST` にインストールのときに指定したインストール先を指定してください。

```
$ cd ~/Desktop/glew-2.X.Y
$ sudo make GLEW_DEST=/usr/local uninstall
```

## 2.3.3 Linux

本書の執筆時点では、Fedora (<http://fedoraproject.org/>)、Ubuntu (<http://www.ubuntu.com/>)、および OpenSUSE (<http://www.opensuse.org/>) のいずれのディストリビューションにも、GLEW のパッケージが用意されていました。ソースファイルからは、以下の手順でインストールできます。

### ● インストール

GLEW のプロジェクトのページ (<http://glew.sourceforge.net/>) からソースファイルの TGZ ファイル `glew-1.X.Y.tgz` (X, Y は数字) をダウンロードし、適当なディレクトリで展開してください。

次にターミナルを開き、以下のコマンドを順に実行してください (管理者権限が必要です)。「\$」はシェルのプロンプトを表します。なお、ファイルはデフォルトでは `/usr` にインストールされません。インストール先を変更するなら、`make` コマンドの引数で `GLEW_DEST` にインストール先を

設定してください (GLFW と同じディレクトリにインストールすることを勧めます)。

```
$ tar xzf glew-2.X.Y.tgz
$ cd glew-2.X.Y
$ make GLEW_DEST=/usr/local
$ sudo make GLEW_DEST=/usr/local install
```

#### ● アンインストール

前述の手順でインストールした GLEW は、その際に build ディレクトリの中に作成される Makefile を使ってアンインストールできます (管理者権限が必要です)。GLEW\_DEST にインストールのときに指定したインストール先を指定してください。

```
$ cd glew-2.X.Y
$ sudo make GLEW_DEST=/usr/local uninstall
```

# 第3章 プログラムの作成

## 3.1 ソフトウェア開発環境

プログラムの作成はテキストエディタとコンパイラ・リンカなどの言語処理系さえあれば可能ですが、現在はテキストエディタやコンパイラ・リンカ、デバッガなどをひとまとめにした、**統合開発環境 (Integrated Development Environment, IDE)** が一般的に用いられます。ここでは各プラットフォームにおいてよく使われるソフトウェア開発環境について説明します。

### 3.1.1 Windows

#### ● プロジェクトの新規作成

新しいプロジェクトを作成するには、「ファイル」のメニューの「新規作成」から「プロジェクト」を選んでください (図 11)。

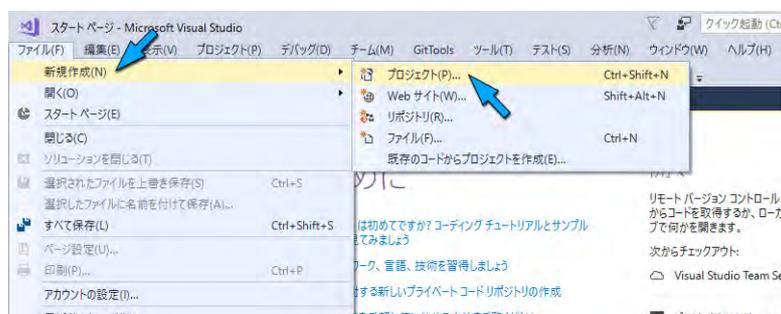


図 11 プロジェクトの作成

インストール済みのテンプレートの「Visual C++」にある「空のプロジェクト」を選び、作成するプログラムの「名前」(図 12 では “sample”)を設定した後「OK」をクリックしてください。なお、ここでは一つのソリューションに一つのプロジェクトしか作らないので、「ソリューションのディレクトリを作成」のチェックは外しても構いません。

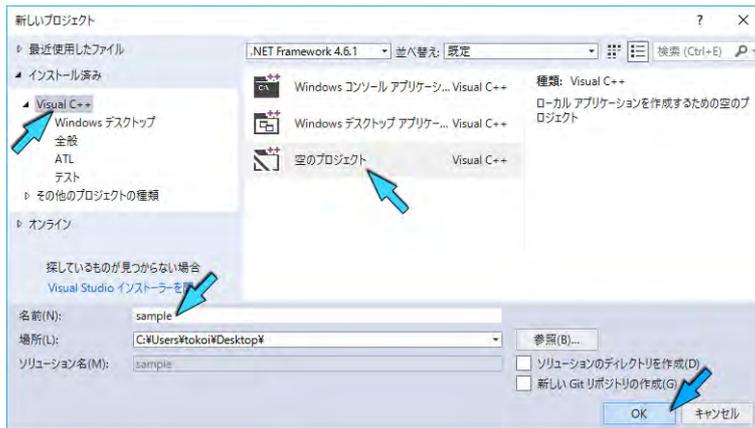


図 12 「Empty Project」の選択

これで空のプロジェクトが作成されます (図 13)。

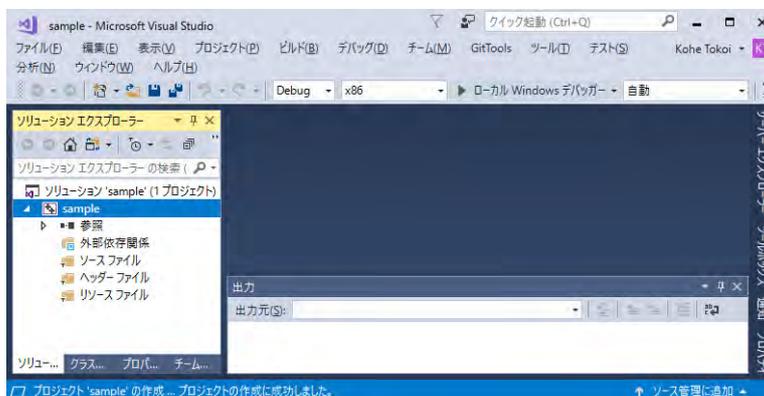


図 13 空のプロジェクト

- ソースファイルの追加

プログラムのソースファイルを作成します。「プロジェクト」のメニューから「新しい項目の追加」を選んでください (図 14)。

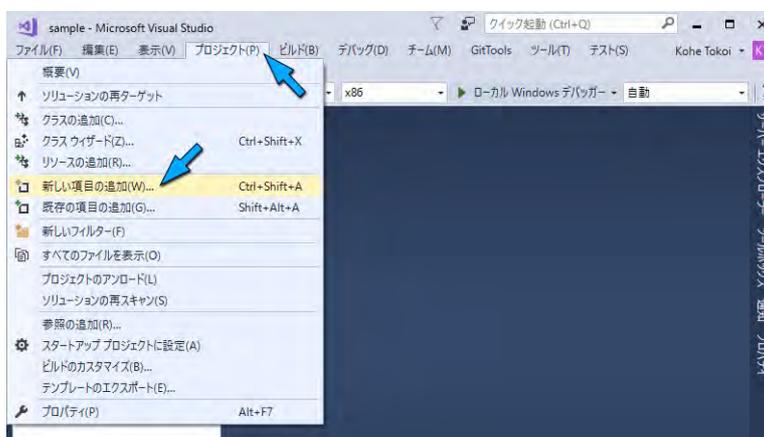


図 14 新しい項目の追加

「新しい項目の追加」のウィンドウ (図 15) の左側のペインで「Visual C++」を選び、中央の

ペインで「C++ ファイル (.cpp)」を選んでください。また、その下の「名前」の欄にソースファイルのファイル名を入力してください。その後、「追加」をクリックしてください。



図 15 C++ のソースファイルの追加 (新規作成)

テキストエディタのウィンドウ (図 16) が開きます。ここにソースプログラムを入力します。

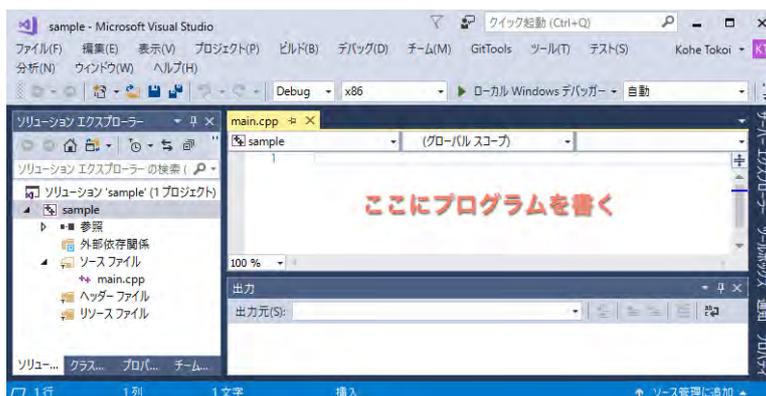


図 16 ソースプログラムの編集

### ● プロジェクトのプロパティ

作成するプログラムに GLFW と GLEW、および OpenGL のライブラリファイルをリンクする設定を行います。「プロジェクト」のメニューの「プロパティ」を選択してください (図 17)。

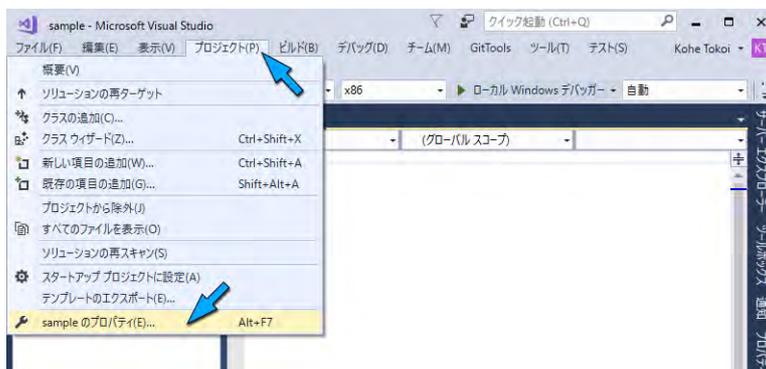


図 17 プロジェクトの「プロパティ」の選択

プロパティページの「C/C++」の項目にある「全般」を選択して、「追加のインクルードディレクトリ」の欄の右端の  をクリックして現れる「<編集...>」をクリックしてください (図 18)。

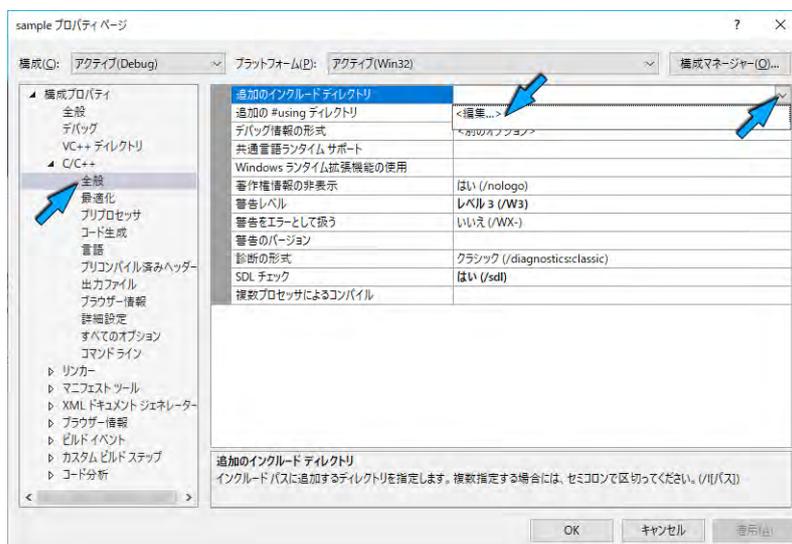


図 18 プロジェクトの「プロパティ」の設定

「フォルダの追加」のアイコンをクリックしたあと  をクリックしてください。

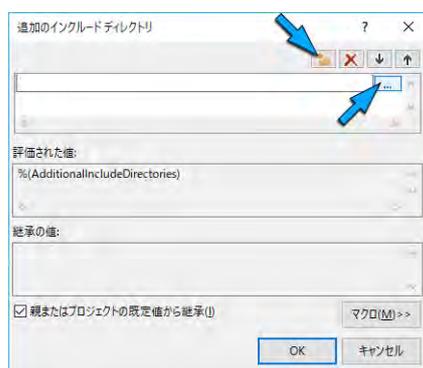


図 19 追加のインクルードディレクトリ

「追加のインクルードディレクトリ」には、GLFW や GLEW をインストールしたディレクトリ (C:\OpenGL) の中の include ディレクトリを選択します。

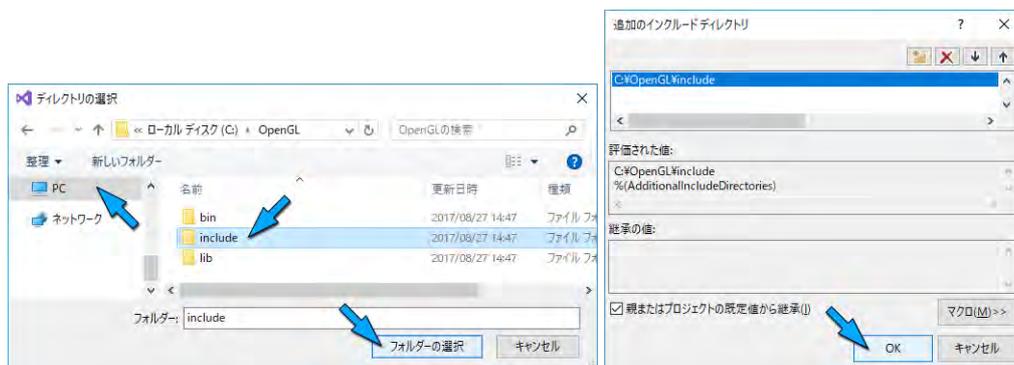


図 20 追加のインクルードディレクトリの選択

次にプロパティページの「C/C++」の項目にある「プリプロセッサ」を選択して、「プリプロセッサ」の欄の右端のをクリックして現れる「<編集...>」をクリックしてください (図 21)。

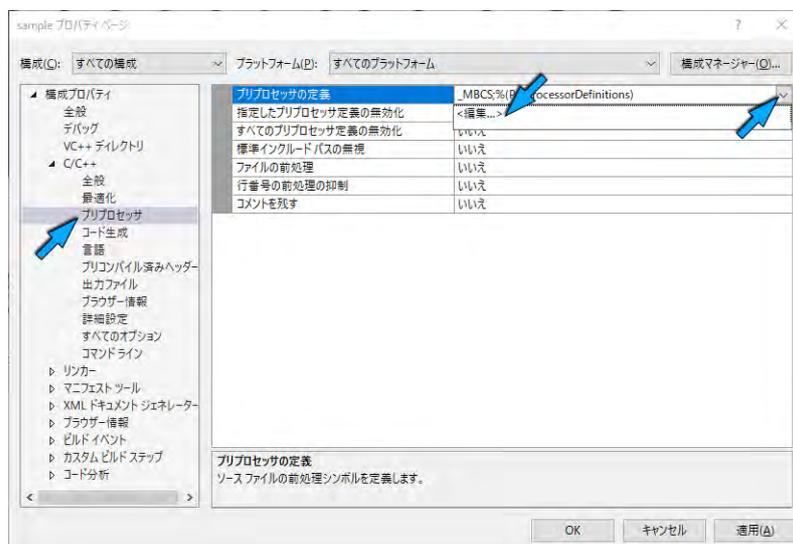


図 21 プリプロセッサの定義の編集

「プリプロセッサの定義」に GLEW\_STATIC を入力して「OK」をクリックします (図 22)。

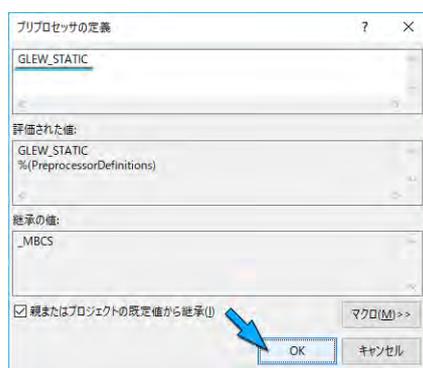


図 22 プリプロセッサの定義に GLEW\_STATIC を追加

今度はプロパティページの「リンカー」の項目にある「全般」を選択して、「追加のライブラリディレクトリ」の欄の右端のをクリックして「<編集...>」をクリックしてください (図 23)。

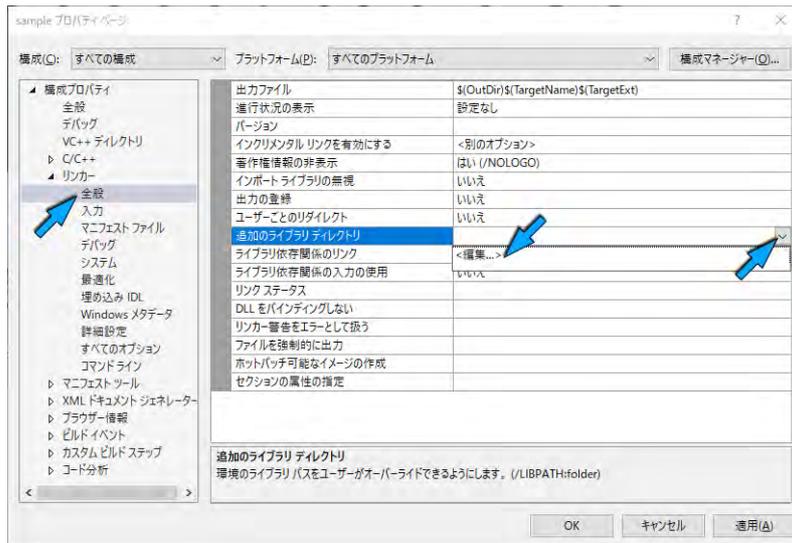


図 23 追加のライブラリディレクトリの選択

「フォルダの追加」のアイコンをクリックしたあと「...」をクリックしてください。

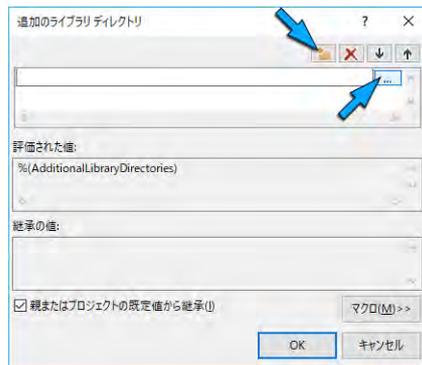


図 24 追加のライブラリディレクトリ

「追加のライブラリディレクトリ」には、GLFW や GLEW をインストールしたディレクトリ (C:\OpenGL) の中の lib ディレクトリを選択します。

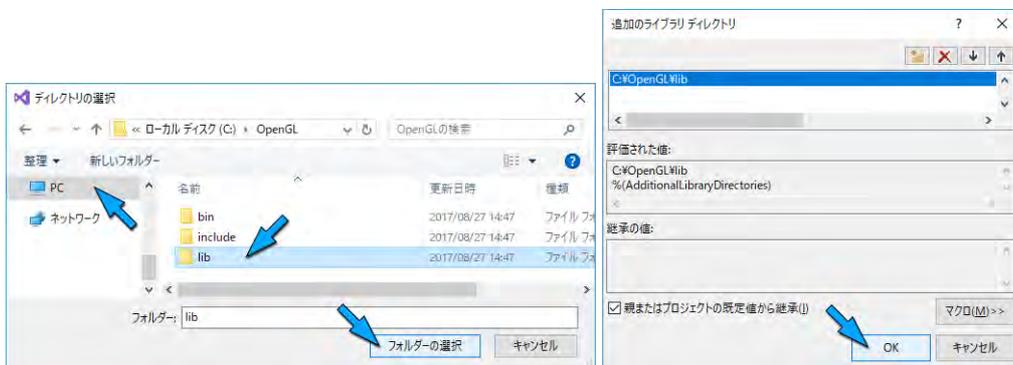


図 25 追加のライブラリディレクトリの選択

最後にプロパティページの「リンカー」の項目にある「入力」を選択して、「追加の依存ファイル」の欄の右端の☑をクリックして現れる「<編集...>」をクリックしてください (図 26)。

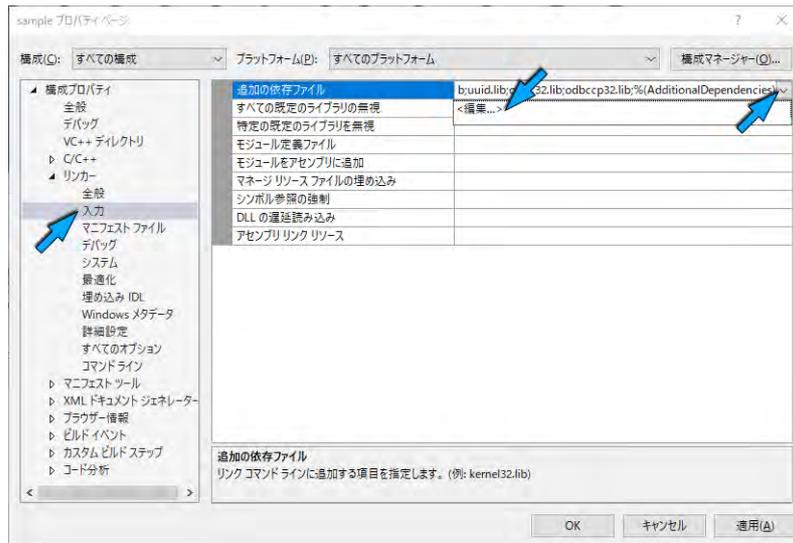


図 26 追加の依存ファイルの選択

「追加の依存ファイル」に `opengl32.lib`、`glfw3.lib`、および `libglew32d.lib` を入力して「OK」をクリックしてください (図 27)。

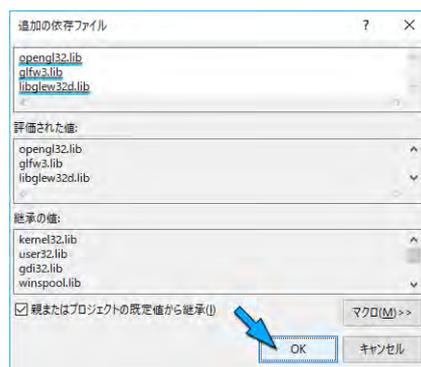


図 27 追加の依存ファイルの入力

## 「構成」と「プラットフォーム」

図 18 のプロパティページの上部にある「構成」は、デバッグのときに用いる「Debug」と、最終的なプログラムを作成するときに用いる「Release」を切り替えることができます。「Release」構成でプログラムをビルド (コンパイルやリンク等の一連の処理を経て目的のプログラムを作成する作業) すると最適化により効率の良いプログラムが生成されますが、不要なコードが削除されるなどしてソースプログラムとコンパイルした結果が一致しなくなり、デバッグが難しくなります。ここで「全ての構成」を選べば、両方の構成に同じ設定を適用することができます。

また「プラットフォーム」は、一般的な PC では Win32 (32bit) と x64 (64bit) を切り替えることができます。ただし、x64 に切り替えてビルドしたプログラムを実行するには、オペレーティングシステム (Microsoft Windows) が 64bit 版である必要があります。

前節で GLFW と GLEW を Debug 構成の 32bit で作成している場合は、この設定もそれに

合わせる必要があります。もし Release 構成や 64bit のプログラムを作成したい場合は、GLFW と GLEW もそれに合わせて作成し、それぞれ異なるフォルダに配置する必要があります。

#### 補足: ソースプログラムへの設定の埋め込み

前述の「追加の依存ファイル」の設定は、ソースプログラムに次の 3 行を追加すれば、省くことができます。ソースプログラムが複数ある場合は、その中のどれか一つに追加してください。

```
#pragma comment(lib, "opengl32.lib")
#pragma comment(lib, "glfw3.lib")
#pragma comment(lib, "libglew32d.lib")
```

また、「Win32 コンソールアプリケーション」のプロジェクトで作成したプログラムは、実行すると OpenGL のウィンドウのほかに「コンソールウィンドウ」が開きます。コンソールウィンドウはデバッグ時にメッセージ等を表示するのに有用ですが、これを開きたくない場合は次の内容をソースプログラムに追加してください (続けて 1 行で入力してください)。

```
#pragma comment(linker, "/subsystem:s¥"windows¥" /entry:¥"mainCRTStartup¥")
```

#### 補足: ライブラリファイルのリンクについて

ライブラリのリンク方法には、**スタティックリンク**と**ダイナミックリンク**という二つの方法があります。スタティックリンクは、ライブラリファイルに登録されている関数を、プログラムのビルド時にプログラム自体にリンクする (組み込む) 方法です。一方ダイナミックリンクは、ライブラリファイルを別に用意しておき、プログラムの実行時にそのライブラリファイルに登録されている関数を呼び出す方法です。この別に用意したライブラリファイルのことを、**ダイナミックリンクライブラリ (Dynamic Link Library, DLL)** といいます。

ライブラリファイルに登録されている関数は複数のプログラムから利用されるため、スタティックリンクを行うと同じ関数のコピーが異なるプログラム内に存在することになり、メモリやディスクなどが無駄に使われます。これに対してダイナミックリンクでは関数の実体が共有されるため、スタティックリンクのような無駄がありません。また、ライブラリが更新されたときは DLL を入れ替えるだけで済み、スタティックリンクのようにリンクし直す必要がありません。

このようにメリットの多いダイナミックリンクですが、この方法では作成したプログラム本体のほかにリンクしている DLL を「コマンドの検索パス」に含まれるディレクトリ、あるいはプログラムを実行する際の「作業ディレクトリ」に置く必要があります。また、ビルド時と実行時の DLL のバージョンの不一致によるトラブルを起こすこともあります。

これを避けるために、前述の設定では GLFW と GLEW をスタティックリンクしています。このうち GLEW をスタティックリンクする場合には、プリプロセッサの定義に GLEW\_STATIC を追加する必要があります (図 22)。この設定は glew.h を #include する前に GLEW\_STATIC を

#define すれば省くことができます。

```
#define GLEW_STATIC
#include <GL/glew.h>
```

ただし、Visual C++ においてこれらのスタティックリンク用のライブラリをリンクすると、Visual C++ によって暗黙的にリンクされる、ほかのライブラリと競合しているという警告が表示されることがあります。この警告はダイナミックリンクを行えば抑制することができます。

GLFW と GLEW をダイナミックリンクする場合は、それぞれ glfw3.lib の代わりに glfw3dll.lib、libglew32d.lib の代わりに glew32d.lib をリンクします (表 1)。そして glfw3.dll と glew32d.dll を「コマンドの検索パス」に含まれるディレクトリか、作成したプログラムを実行する際の「作業ディレクトリ」に置いてください。前者の場合は glfw3.dll と glew32d.dll を、32bit 版 Windows では C:\Windows\System32、64bit 版 Windows では C:\Windows\SysWOW64 に置くか、「システムの詳細設定<sup>6</sup>」で「システム環境変数」の Path に glfw3.dll と glew32d.dll を置いたディレクトリを追加してください。

表 1 リンクするライブラリ

	記号定数	リンクするライブラリ	DLL
スタティックリンク	GLEW_STATIC	glfw3.lib libglew32d.lib	(なし)
ダイナミックリンク	(なし)	glfw3dll.lib glew32d.lib	glfw3.dll glew32d.dll

なお、GLFW や GLEW のバイナリパッケージでは、ライブラリファイルは「Release」構成でビルドされています。また、GLEW のスタティックリンクライブラリのファイル名は glew32s.lib、ダイナミックリンクライブラリのファイル名は glew32.lib と glew32.dll になっています。

### 3.1.2 macOS

#### ● プロジェクトの新規作成

macOS では Xcode のバージョン 8 の例について説明します。Xcode を起動し、スプラッシュウィンドウ (図 28) の “Create a new Xcode project” をクリックするか、“File” メニューの “New” から “Project” を選んでください。

<sup>6</sup> Windows 7: 「スタートメニュー」から「コントロールパネル」「システムとセキュリティ」「システム」の順に選んで「システムの詳細設定」を選択します。Windows 8: デスクトップから「チャーム」を開き「設定」「PC 情報」の順に選んで「システムの詳細設定」を選択します。Windows 10: スタートメニューから「設定」の「システム」を開き一番下にある「システム情報」を選んで「システムの詳細設定」を選択します。



図 28 スプラッシュウィンドウ

プロジェクトのテンプレートとして“macOS”の“Application”から“Command Line Tool”を選び、“Next”をクリックしてください(図 29)。

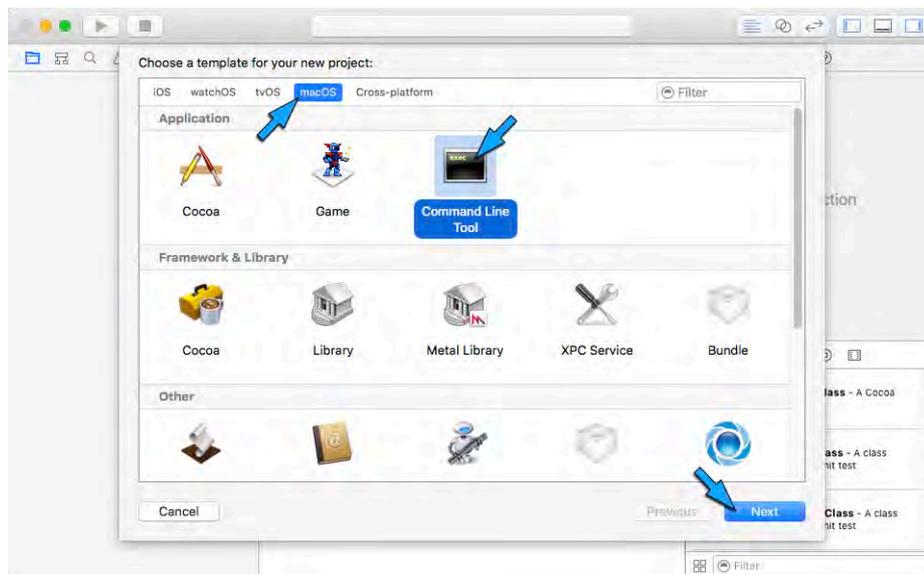


図 29 プロジェクトのテンプレートの選択

プロジェクトのオプションの“Product Name”を設定してください。“Organization Name”や“Company Identifier”は既定値が設定されています。これらは必要に応じて変更してください。“Type”にはもちろん C++ を選んでください。その後“Next”をクリックしてください(図 30)。

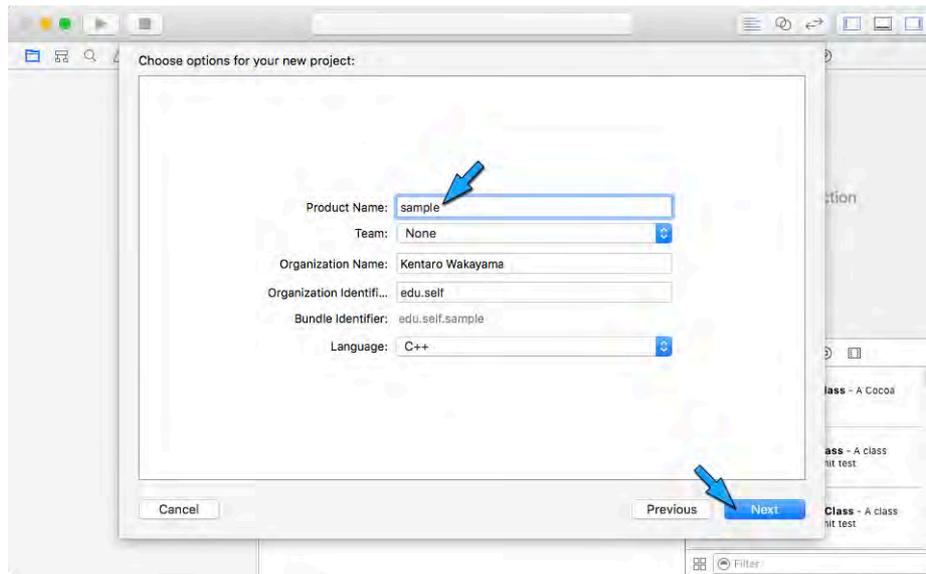


図 30 プロジェクトのオプションの設定

プロジェクトのディレクトリを作成する場所を指定します。適当なところを選んで、“Create”をクリックしてください (図 31)。

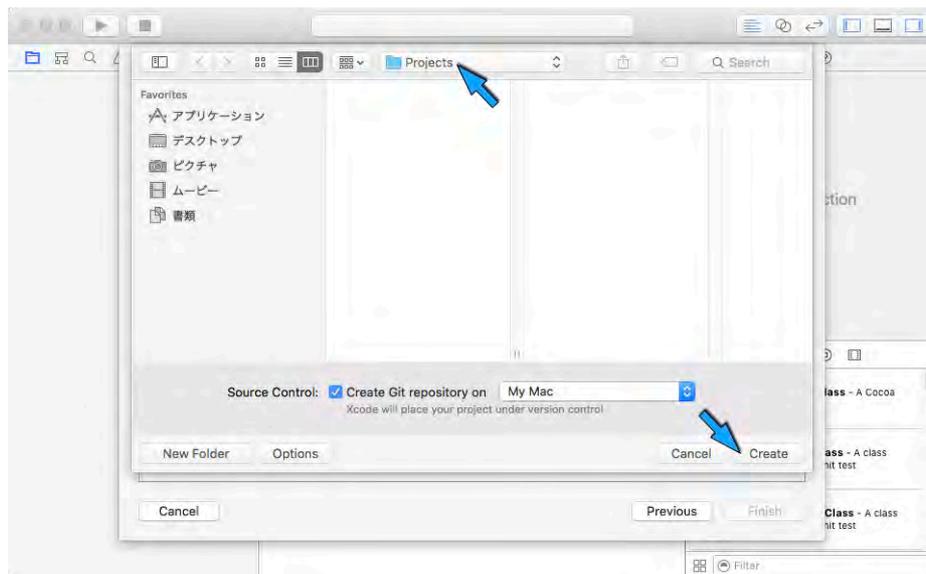


図 31 プロジェクトのディレクトリの保存先

### ● プロジェクトの設定

まず、ヘッダファイルとライブラリの検索パスを設定します。図 32 のウィンドウの左側にあるプロジェクト名をクリックし (1)、その右のポップアップメニューから“Targets”を選んでください (2)。次に中央部の“Build Settings”を選択します (3)。ここには設定項目が大量にあるので、検索窓に“search”などを入力して (4) “Header Search Paths”という項目を探し、その右側をダブルクリックします (5)。すると入力ウィンドウがポップアップしますから、左下の“+”をクリックして欄を追加し (6)、そこに GLFW と GLEW のヘッダファイルをインストールした場

所 (/usr/local/include) を設定してください (7)。

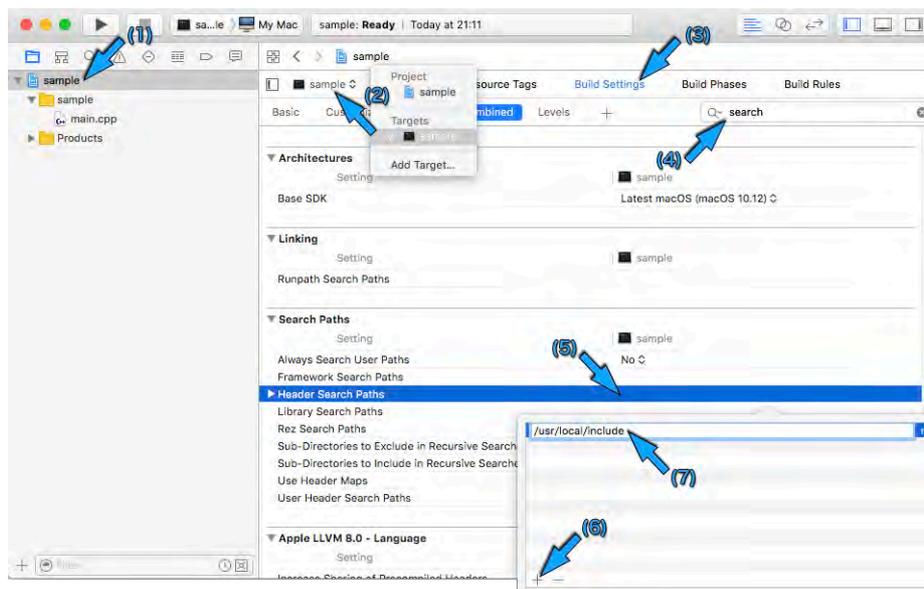


図 32 ヘッダファイルの検索パスの設定

ポップアップしたウィンドウは ESC キーをタイプするか、そのウィンドウ以外のところをクリックすれば消えます。次に“Library Search Paths” の右側 (図 33) をダブルクリックし (1)、同様に GLFW と GLEW のライブラリファイルをインストールした場所 (/usr/local/lib) を設定します (2)(3)。

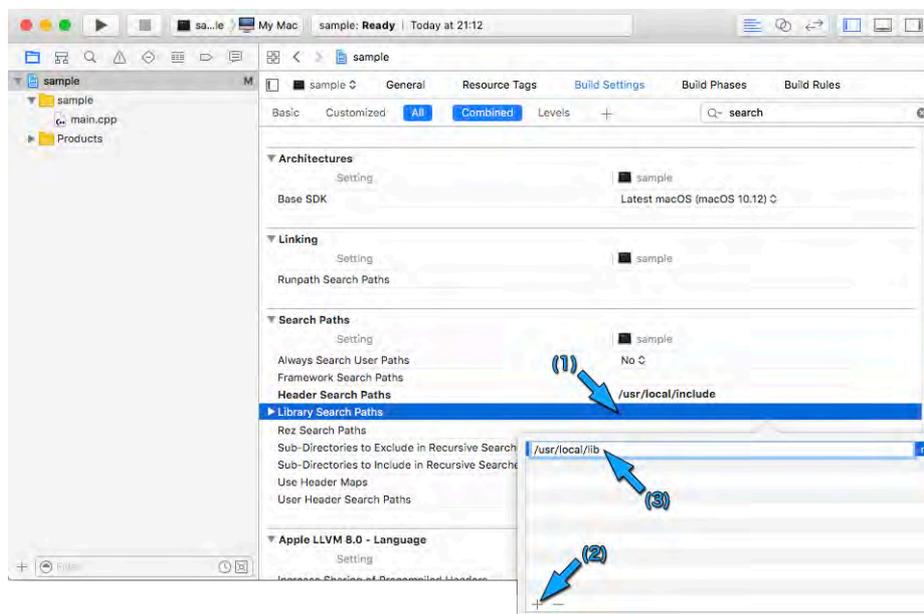


図 33 ライブラリファイルの検索パスの設定

リンクするライブラリとフレームワークを設定します。検索窓に“linker”などを入力して“Other Linker Flags”という項目を探し、その右側をダブルクリックします (図 34)。入力ウィンドウがポップアップしたら、左下の“+”をクリックして欄を追加し、そこに以下の内容を入力し

てください。これは 1 行で入力しても、一つずつ欄を作っても構いません。

```
-lglfw3 -lGLEW -framework OpenGL -framework CoreVideo -framework IOKit -framework Cocoa
```

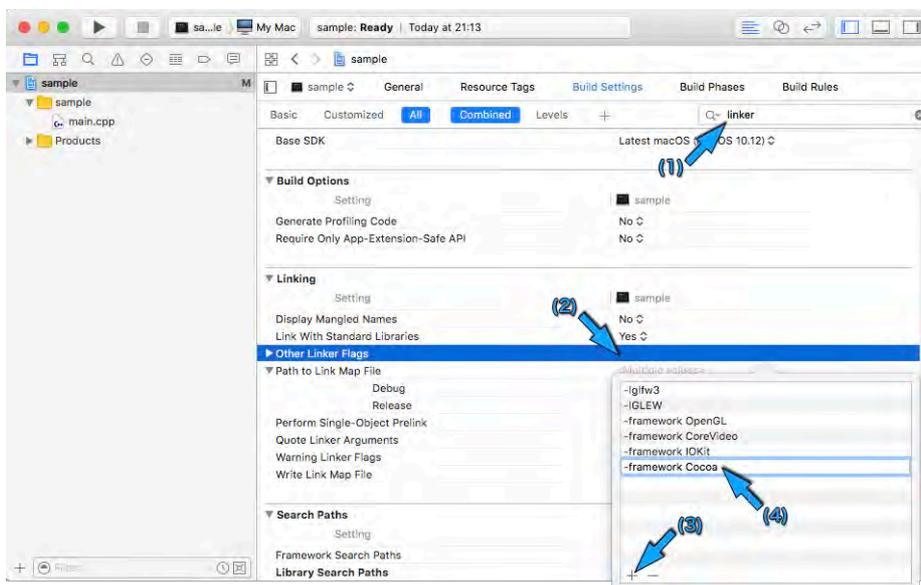


図 34 リンクするライブラリとフレームワークの指定

最後に、コンパイラのバージョンを設定します。本書で作成するプログラムは、一部に C++11 (ISO 標準 ISO/IEC 14882:2011) の機能を使っているため、検索窓に compiler などを入力して C++ Language Dialect を探し (1)、そこ (2) で “C++11 [-std=c++11]” を選びます (3)。

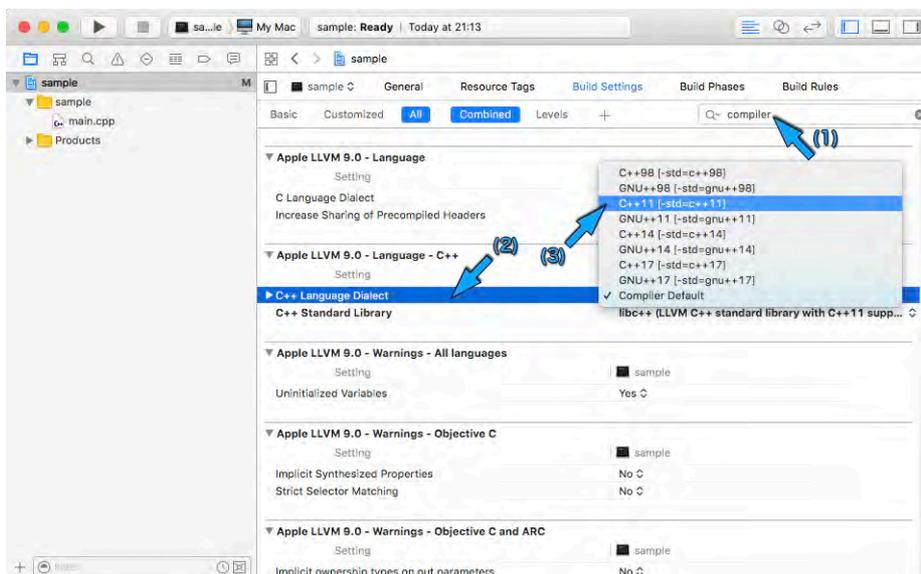


図 35 リンクするライブラリとフレームワークの指定

このテンプレートでは “main.cpp” というファイル名のソースファイルが自動的に作成されます (図 36)。これに main() 関数が定義されています。

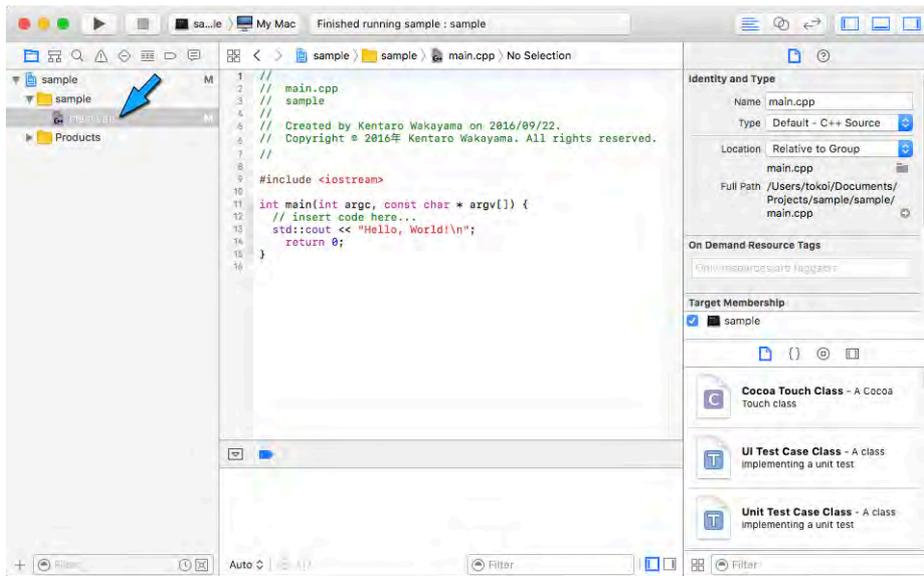


図 36 ソースプログラムの編集

### ● Makefile を作る

Xcode を使用せず、シェルでコマンドを使ってプログラムを作成する場合は、Makefile を用意しておくで手間が省けます。まず、mkdir コマンドなどを使って、ソースファイルを置く空のディレクトリを一つ作成してください。'\$' はシェルのプロンプトを表します。

```
$ mkdir sample
```

次に、テキストエディタを使って以下の内容のファイルを Makefile というファイル名で作成し、このディレクトリに保存してください。また、このファイルの行頭の空白 (網かけの部分) には、スペースではなくタブを使ってください。

```
CXXFLAGS      = -g -Wall -std=c++11 -I/usr/local/include
LDLIBS        = -L/usr/local/lib -lglfw3 -lGLEW -framework OpenGL ¥
               -framework CoreVideo -framework IOKit -framework Cocoa
OBJECTS       = $(patsubst %.cpp,%.o,$(wildcard *.cpp))
TARGET        = sample

.PHONY: clean

$(TARGET): $(OBJECTS)
    $(LINK.cc) $^ $(LOADLIBES) $(LDLIBS) -o $@

clean:
    -$(RM) $(TARGET) $(OBJECTS) *~ .*~ core
```

このファイルを作成しておけば、このディレクトリで make コマンドを実行することにより、ソースプログラムがコンパイル・リンクされて、実行プログラムが作成されます。

### 3.1.3 Linux

#### ● Geany を使う

Linux にもさまざまな統合開発環境があり、また、本書の執筆時点ではどれが主流というわけでもなさそうです。テキストエディタとコマンドラインコンパイラだけで開発することも可能なのですが、ここではシンプルで軽量な開発環境の Geany (<http://www.geany.org>) の例を紹介します。

ターミナルを開き、次のコマンドで Geany を起動して、テキストファイルを新規作成します。この例では main.cpp というファイル名のソースファイルを作成します。'\$' はシェルのプロンプトを表します。

```
$ geany main.cpp
```

あるいは、Geany の「ファイル」メニューから新規作成することもできます。C++ のソースファイルであれば、「テンプレートから新規作成」の main.cxx を選びます (図 37)。拡張子が“.cxx”になってしまいますが、Linux ではこれも C++ のソースファイルの拡張子として認識されます。

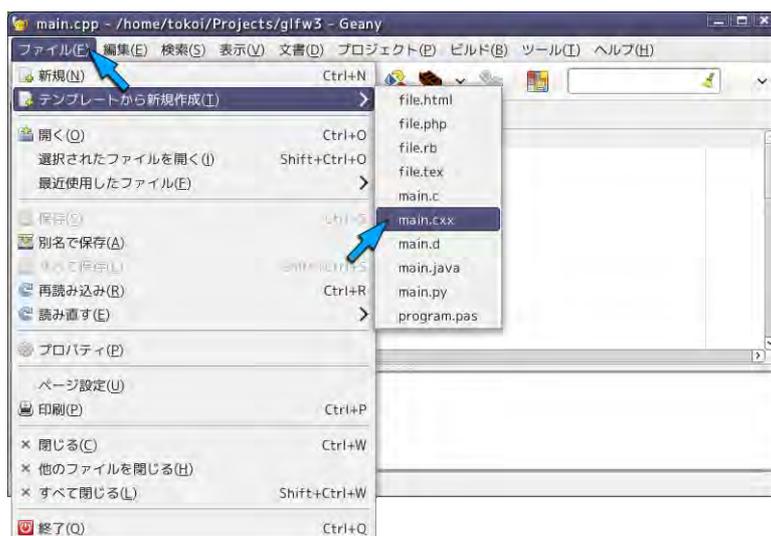


図 37 ソースファイルの新規作成

Geany の「ビルド」メニューから「ビルドコマンドを設定」を選んでください (図 38)。

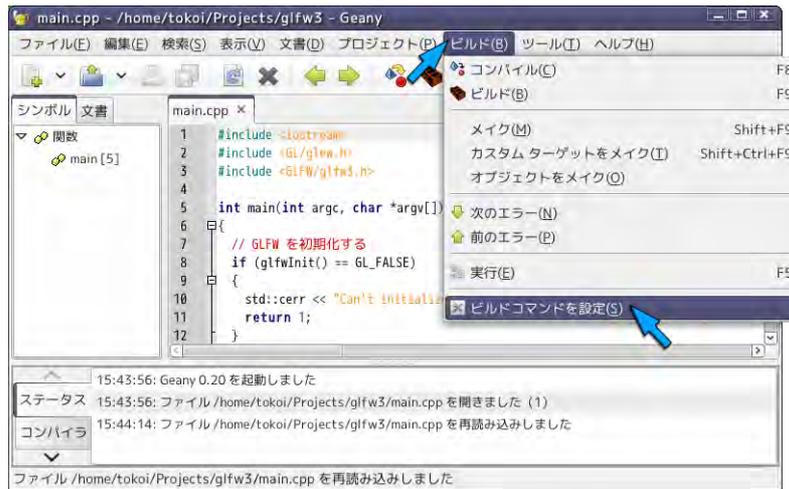


図 38 ビルドコマンドの設定ウィンドウの呼び出し

「ビルド」ラベルのコマンドの欄 (図 39) に、既に入力されているものの後にスペースをあけて次の内容を追加してください。これは途中で改行せずに、一行で入力してください。-lm は GLFW、GLEW、あるいは OpenGL では利用されませんが、本書のプログラムでは数学ライブラリを使うので、ここで追加しておきます。設定が終わったら「OK」をクリックしてください。

```
-std=c++11 -lglfw3 -lGLEW -lGL -lXrandr -lXinerama -lXcursor -lXi -lXxf86vm -lX11 -lpthread -lrt -lm -ldl
```



図 39 ビルドコマンドを設定

### ● Makefile を作る

Geany などの統合開発環境を使用せず、シェルでコマンドを使ってプログラムを作成する場合は、Makefile を用意しておくで手間が省けます。まず、mkdir コマンドなどを使って、ソースファイルを置く空のディレクトリを作成してください。'\$' はシェルのプロンプトを表します。

```
$ mkdir sample
```

次に、テキストエディタを使って以下の内容のファイルを `Makefile` というファイル名で作成し、このディレクトリに保存してください。また、このファイルの行頭の空白 (網かけの部分) には、スペースではなくタブを使ってください。

```
CXXFLAGS      = -g -Wall -std=c++11
LDLIBS        = -lglfw3 -lGLEW -lGL -lXrandr -lXinerama -lXcursor -lXi ¥
               -lXxf86vm -lX11 -lpthread -lrt -lm -ldl
OBJECTS       = $(patsubst %.cpp,%.o,$(wildcard *.cpp))
TARGET        = sample

.PHONY: clean

$(TARGET): $(OBJECTS)
               $(LINK.cc) $^ $(LOADLIBES) $(LDLIBS) -o $@

clean:
               -$(RM) $(TARGET) $(OBJECTS) *~ .*~ core
```

このファイルを作成しておけば、このディレクトリで `make` コマンドを実行することにより、ソースプログラムがコンパイル・リンクされて、実行プログラムが作成されます。

## 3.2 ソースプログラムの作成

### 3.2.1 処理手順

GLFW を使ったプログラムの処理手順を以下に示します。

- (1) GLFW を初期化する (`glfwInit()`)
- (2) ウィンドウを作成する (`glfwCreateWindow()`)
- (3) ウィンドウが開いている間繰り返し描画する (`glfwWindowShouldClose()`)
- (4) ダブルバッファリングのバッファの入れ替えを行う (`glfwSwapBuffers()`)
- (5) ウィンドウが閉じたら終了処理を行う (`glfwTerminate()`)

#### ● メインプログラム (`main.cpp`)

最初に「最小の」C++ のプログラムを考えてみます。ソースファイル名を `main.cpp` として、以下の網かけの部分を (ソフトウェア開発環境の) テキストエディタに打ち込んでください。C++ では、`main()` 関数の `return` 文を省略すると、0 を `return` することになります。

```
int main()
{
}

```

#### ■ サンプルプログラム step00

このプログラムは、プログラムのエン트리ポイント (プログラムの実行を開始する場所) である main() 関数しかなく、その中身も空なので、実行しても何も起こらずに終了します。

### 3.2.2 GLFW の初期化

main() 関数に GLFW の初期化処理を追加します。

- メインプログラム (main.cpp) の変更点

ソースプログラムの冒頭で GLFW のヘッダファイル GLFW/glfw3.h を #include し、main() 関数の最初の部分、すなわちプログラムの実行開始直後に glfwInit() 関数を実行します。これにより、このプログラムで OpenGL を使用するための準備が行われます。glfwInit() 関数の戻り値が GL\_FALSE のときは GLFW の初期化に失敗していますから、エラーメッセージを出してプログラムを終了するようにしておきます。

```
#include <iostream>
#include <GLFW/glfw3.h>

int main()
{
    // GLFW を初期化する
    if (glfwInit() == GL_FALSE)
    {
        // 初期化に失敗した
        std::cerr << "Can't initialize GLFW" << std::endl;
        return 1;
    }
}
```

int glfwInit(void)

GLFW を初期化します。ほかの全ての GLFW の関数を実行する前に実行する必要があります。初期化に成功すれば GL\_TRUE (値は 1)、失敗すれば GL\_FALSE (値は 0) を返します。

### 3.2.3 ウィンドウの作成

GLFW の初期化が成功したら、glfwCreateWindow() 関数を使ってウィンドウを作成します。

- メインプログラム (main.cpp) の変更点

glfwCreateWindow() 関数の戻り値はレンダリングコンテキストと呼ばれるウィンドウ固有の情報を保持するオブジェクトのポインタです。これが NULL ならウィンドウの作成に失敗しているので、エラーメッセージを表示してプログラムを終了するようにしておきます。なお、このとき点では既に glfwInit() による GLFW の初期化が完了しているので、プログラムを終了する直前、すなわち return 文の前で、glfwTerminate() 関数を実行して GLFW の終了処理を行います。

```

#include <iostream>
#include <GLFW/glfw3.h>

int main()
{
    // GLFW を初期化する
    if (glfwInit() == GL_FALSE)
    {
        // 初期化に失敗した
        std::cerr << "Can't initialize GLFW" << std::endl;
        return 1;
    }

    // ウィンドウを作成する
    GLFWwindow *const window(glfwCreateWindow(640, 480, "Hello!", NULL, NULL));
    if (window == NULL)
    {
        // ウィンドウが作成できなかった
        std::cerr << "Can't create GLFW window." << std::endl;
        glfwTerminate();
        return 1;
    }
}

```

**GLFWwindow \*glfwCreateWindow(int width, int height, const char \*title, GLFWmonitor \*monitor, GLFWwindow \*share)**

GLFW のウィンドウを作成します。戻り値は作成したウィンドウのハンドルです。ウィンドウが開けなければ NULL を返します。

**width**

作成するウィンドウの横幅の画素数で、0 より大きくなければなりません。

**height**

作成するウィンドウの高さの画素数で、0 より大きくなければなりません。

**title**

作成するウィンドウのタイトルバーに表示する文字列です。文字コードは UTF-8 です。

**monitor**

ウィンドウをモニタ (ディスプレイ) の全面に表示するとき (フルスクリーンモード)、表示するモニタを指定します。フルスクリーンモードでなければ NULL を指定します。

**share**

引数 **share** にほかのウィンドウのハンドルを指定すれば、そのウィンドウとテクスチャなどのリソースを共有します。NULL を指定すれば、リソースの共有は行いません。

**void glfwTerminate(void)**

GLFW の終了処理を行います。glfwInit() 関数で GLFW の初期化に成功した場合は、プログラムを終了する前に、この関数を実行する必要があります。この関数は GLFW で作成した全てのウィンドウを閉じ、確保した全てのリソースを解放して、プログラムの状態を glfwInit() 関

数で初期化する前に戻します。この後に GLFW の機能を使用するには、再度 glfwInit() 関数を実行しなければなりません。

### 3.2.4 描画するウィンドウの指定

glfwCreateWindow() 関数を何回も呼び出せば、一つのプログラムで複数のウィンドウを作成することができます。しかし、複数のウィンドウに同時に図形を描画することはできません。図形を描画を行う前に、これから描画を行うウィンドウを指定する必要があります。

#### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

glfwCreateWindow() 関数の戻り値のポインタ (ハンドル) を glfwMakeContextCurrent() 関数の引数に指定して、そのウィンドウのレンダリングコンテキストを処理の対象にします。開いたウィンドウに対する設定や図形を描画などは、この後に行います。

```
#include <iostream>
#include <GLFW/glfw3.h>

int main()
{
    // GLFW を初期化する
    if (glfwInit() == GL_FALSE)
    {
        // 初期化に失敗した
        std::cerr << "Can't initialize GLFW" << std::endl;
        return 1;
    }

    // ウィンドウを作成する
    GLFWwindow *const window(glfwCreateWindow(640, 480, "Hello!", NULL, NULL));
    if (window == NULL)
    {
        // ウィンドウが作成できなかった
        std::cerr << "Can't create GLFW window." << std::endl;
        glfwTerminate();
        return 1;
    }

    // 作成したウィンドウを OpenGL の処理対象にする
    glfwMakeContextCurrent(window);
}
```

void glfwMakeContextCurrent(GLFWwindow \*const window)

引数 window に指定したハンドルのウィンドウのレンダリングコンテキストをカレント (処理対象) にします。レンダリングコンテキストは描画に用いられる情報で、ウィンドウごとに保持されます。図形を描画はこれをカレントに設定したウィンドウに対して行われます。

window

OpenGL の処理対象とするウィンドウのハンドルを指定します。

### 3.2.5 OpenGL の初期設定

`glfwMakeContextCurrent()` 関数で OpenGL による描画を行うウィンドウを指定すれば、ようやく OpenGL の機能が使用できるようになります。

#### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

ここでは `glClearColor()` 関数により表示領域を消去する色 (背景色) を設定します。この最初の三つの引数は、塗りつぶす色を (赤, 緑, 青) の光の三原色の割合で表します。ここでは白 (1, 1, 1) にしています。第 4 引数は不透明度を表します。ここでは透明 (0) にしています。なお、関数名が `gl~` で始まるものは OpenGL の API です (GLFW の関数名は `glfw~` で始まります)。

```
#include <iostream>
#include <GLFW/glfw3.h>

int main()
{
    // GLFW を初期化する
    if (glfwInit() == GL_FALSE)
    {
        // 初期化に失敗した
        std::cerr << "Can't initialize GLFW" << std::endl;
        return 1;
    }

    // ウィンドウを作成する
    GLFWwindow *const window(glfwCreateWindow(640, 480, "Hello!", NULL, NULL));
    if (window == NULL)
    {
        // ウィンドウが作成できなかった
        std::cerr << "Can't create GLFW window." << std::endl;
        glfwTerminate();
        return 1;
    }

    // 作成したウィンドウを OpenGL の処理対象にする
    glfwMakeContextCurrent(window);

    // 背景色を指定する
    glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);
}
```

`void glClearColor(GLfloat R, GLfloat G, GLfloat B, GLfloat A)`

`glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)` でウィンドウを塗り潰す色を指定します。

R, G, B

それぞれ赤色、緑色、青色の成分の強さを示す `GLfloat` 型 (`float` 型と等価) の値で、0~1 の値を持ちます (図 40)。1 が最も明るく、この三つにそれぞれ 0, 0, 0 を指定すれば黒色、1, 1, 1 を指定すれば白色になります。

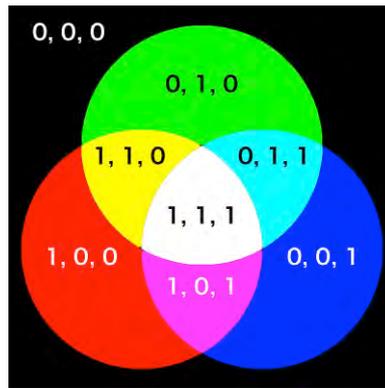


図 40 R, G, B の値と色

A

アルファ値と呼ばれ、OpenGL では不透明度として扱われます (0 で透明、1 で不透明)。

#### 補足: OpenGL のデータ型

グラフィックスハードウェア (GPU) が内部的に使用しているデータの書式がプラットフォーム (CPU) と一致しているとは限らないので、OpenGL で取り扱うデータには独自のデータ型が割り当てられています (表 2)。

しかし、基本的には、そのデータ型は CPU、あるいは使用するプログラミング言語のものに対応付けられています。たとえば GLubyte 型は C 言語あるいは C++ 言語の unsigned char 型に対応し、GLfloat 型は float 型に対応します。なお、OpenGL 4.2 では GLclampf 型と GLclampd 型は廃止され、それぞれ GLfloat、GLdouble に置き換えられました (表 2 の <注>)。

なお、GLhalf 型に対応する CPU 側のデータ型は存在しないため、CPU 側でこの値をそのまま計算などに用いることはできません。しかし、グラフィックスハードウェアから取り出して CPU 側で保持しておくことは可能です。

表 2 OpenGL のデータ型

OpenGL のデータ型	最小ビット数	説明
GLboolean	1	論理値
GLbyte	8	符号付き二進整数 (二の補数表現)
GLubyte	8	符号なし二進整数
GLchar	8	文字列中の文字
GLshort	16	符号付き二進整数 (二の補数表現)
GLushort	16	符号なし二進整数
GLint	32	符号付き二進整数 (二の補数表現)
GLuint	32	符号なし二進整数
GLint64	64	符号付き二進整数 (二の補数表現)
GLuint64	64	符号なし二進整数
GLsizei	32	非負の二進整数で表したサイズ
GLenum	32	二進整数で表した列挙子
GLintptr	※	符号付き二進整数 (二の補数表現)
GLsizeiptr	※	非負の二進整数で表したサイズ
GLsync	※	同期オブジェクトのハンドル
GLbitfield	32	ビットフィールド
GLhalf	16	符号なしの値に符号化された半精度浮動小数点数
GLfloat	32	単線度浮動小数点数
GLclampf	32	[0, 1] にクランプされた単精度浮動小数点数 <注>
GLdouble	64	倍線度浮動小数点数
GLclampd	64	[0, 1] にクランプされた倍精度浮動小数点数 <注>

※ ポインタ (アドレス) を保持するのに必要なビット数

### 3.2.6 メインループ

ウィンドウを開いても、このままではすぐに `main()` 関数の最後に到達して、プログラムが終了してしまいます。そこで、ウィンドウが閉じられなければプログラムが終了しないように、`while` によって処理を繰り返します。

#### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

この `while` ループはウィンドウが開いている間、継続します。ウィンドウが閉じられたかどうかは `glfwWindowShouldClose()` 関数で調べることができます。

このループの中では、最初に `glClear()` 関数を使って画面の表示領域を消去します。その後、そこに OpenGL により図形の描画を行います。描画が終わったら `glfwSwapBuffers()` 関数を実行して、図形を描画したカラーバッファと現在図形を表示しているカラーバッファを入れ替えます。この処理は**ダブルバッファリング**といいます。

最後に、このプログラムが次に何をすべきか判断するために、このとき点で発生しているイベ

ントを調査します。glfwWindowShouldClose() によるウィンドウを閉じるべきかどうかの判断も、このイベントの調査にもとづいて行われます。イベントの調査には、マウスなどで操作する対話的なアプリケーションソフトウェアの場合は、イベントが発生するまで待つ glfwWaitEvents() 関数を用います。これに対して、時間とともに画面の表示を更新するアニメーションなどの場合は、イベントの発生を待たない glfwPollEvents() 関数を用います (表 3)。

```
#include <iostream>
#include <GLFW/glfw3.h>

int main()
{
    // GLFW を初期化する
    if (glfwInit() == GL_FALSE)
    {
        // 初期化に失敗した
        std::cerr << "Can't initialize GLFW" << std::endl;
        return 1;
    }

    // ウィンドウを作成する
    GLFWwindow *const window(glfwCreateWindow(640, 480, "Hello!", NULL, NULL));
    if (window == NULL)
    {
        // ウィンドウが作成できなかった
        std::cerr << "Can't create GLFW window." << std::endl;
        glfwTerminate();
        return 1;
    }

    // 作成したウィンドウを OpenGL の処理対象にする
    glfwMakeContextCurrent(window);

    // 背景色を指定する
    glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);

    // ウィンドウが開いている間繰り返す
    while (glfwWindowShouldClose(window) == GL_FALSE)
    {
        // ウィンドウを消去する
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

        //
        // ここで描画処理を行う
        //

        // カラーバッファを入れ替える
        glfwSwapBuffers(window);

        // イベントを取り出す
        glfwWaitEvents();
    }
}
```

```
int glfwWindowShouldClose(GLFWwindow *const window)
```

`window` に指定したウィンドウを閉じる必要があるとき、戻り値は非 0 になります。

```
void glClear(GLbitfield mask)
```

ウィンドウを塗り潰します。`mask` には塗り潰すバッファを指定します。フレームバッファは色を格納するカラーバッファのほか、隠面消去処理に使うデプスバッファ、図形の型抜きを行うステンシルバッファなどの複数のバッファで構成されており (図 41)、これらが一つのウィンドウに重なっています。`mask` に `GL_COLOR_BUFFER_BIT` を指定したときは、カラーバッファだけを `glClearColor()` 関数で指定した色で塗り潰します。

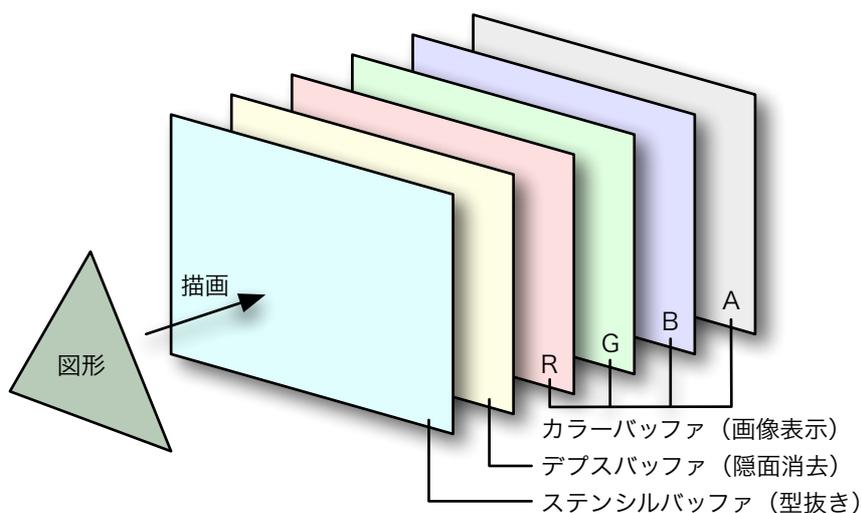


図 41 フレームバッファの構成

```
void glfwSwapBuffers(GLFWwindow *const window)
```

`window` に指定したウィンドウのカラーバッファを入れ替えます。図形を描画した後にこの関数を実行しなければ、描画したものは画面に表示されません。

```
void glfwWaitEvents(void)
```

マウスの操作などのイベントの発生を待ちます。イベントが発生したら、それを記録してプログラムの実行を再開します。この関数はメインのループ以外で実行すべきではありません。待ち時間の最大値を引数に秒で指定できる `glfwWaitEventsTimeout(double sec)` もあります。

```
void glfwPollEvents(void)
```

マウスの操作などのイベントを取り出し、それを記録します。この関数はプログラムを停止させないので、アニメーションのように連続して画面表示を更新する場合に使用します。

表 3 イベントの取り出し

<code>glWaitEvents()</code>	<code>glPollEvents()</code>
イベントが発生するまで待つ (プログラムの実行を停止する)。イベントが発生すれば、最初のイベントを取り出してプログラムの実行を再開する。	イベントが発生していれば、それを取り出す。イベントの有無にかかわらず、次に進む (プログラムの実行を停止しない)。

補足: バッファについて

バッファは一般に緩衝器と訳され、一般に二つのものの一方からもう一方に何らかの影響を与える状況にあるとき、この二つの間に入って影響の仲立ちをするものをいいます。

OpenGL におけるバッファは、データを次の処理に引き渡すために用いるメモリのことを指します。OpenGL ではいろいろな種類のバッファを使用しますが、ここで説明しているバッファは、描画した図形を画面に表示するために用いるフレームバッファのカラーバッファです。

図形はフレームバッファのカラーバッファに描画されます。このカラーバッファの内容が読み出されて画面に表示されます。ここでフレームバッファへの描画と読み出しを同時に行うと、表示にちらつきが発生してしまいます。ダブルバッファリングはカラーバッファを二つ用意しておいて、一方を表示している間にもう一方に描画する手法です。描画が完了した時点でこの二つのカラーバッファを入れ替える (図 42) ことで、ちらつきの発生を抑えます。

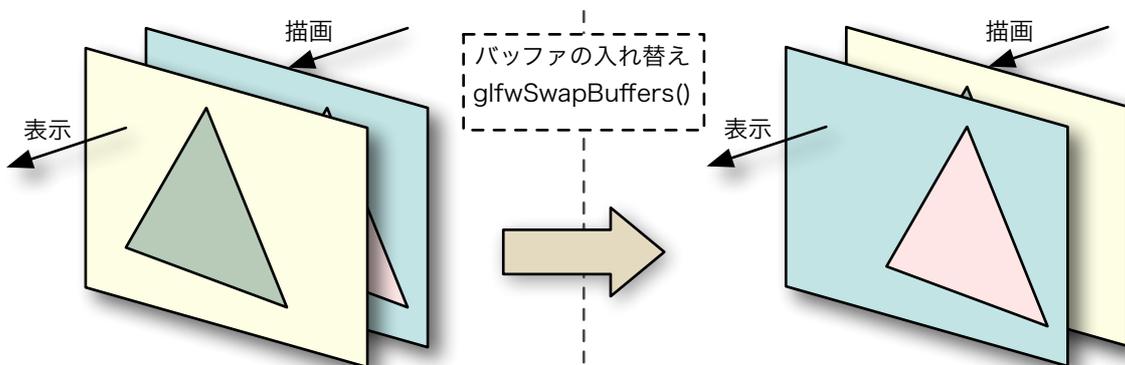


図 42 ダブルバッファリング

補足: イベントについて

画面上で一つのウィンドウの上に別のウィンドウが重なっているとき、上のウィンドウが閉じられたときには、隠されていた下のウィンドウの表示内容を描き直す必要があります。また対話的なアプリケーションソフトウェアでは、マウスなどの操作に対応した処理を随時実行する必要があります。このように、ある処理の実行のきっかけとなる出来事を、**イベント**といいます。

発生したイベントに対応する処理の実行方法には、画面表示のたびに `glfwWaitEvents()` 関数や `glfwPollEvents()` 関数を用いてイベントを取り出す方法 (ポーリング方式) と、特定のイベントが発生したときに実行する関数をあらかじめ登録しておく方法 (コールバック方式) があります。

### 3.2.7 終了処理

glfwInit() 関数による初期化に成功していれば、プログラムを終了する前に glfwTerminate() 関数を実行する必要があります。

- メインプログラム (main.cpp) の変更点

main() 関数の最後の return 文の直前に glfwTerminate() 関数の呼び出しを追加します。

```
#include <iostream>
#include <GLFW/glfw3.h>

int main()
{
    // GLFW を初期化する
    if (glfwInit() == GL_FALSE)
    {
        // 初期化に失敗した
        std::cerr << "Can't initialize GLFW" << std::endl;
        return 1;
    }

    // ウィンドウを作成する
    GLFWwindow *const window(glfwCreateWindow(640, 480, "Hello!", NULL, NULL));
    if (window == NULL)
    {
        // ウィンドウが作成できなかった
        std::cerr << "Can't create GLFW window." << std::endl;
        glfwTerminate();
        return 1;
    }

    // 作成したウィンドウを OpenGL の処理対象にする
    glfwMakeContextCurrent(window);

    // 背景色を指定する
    glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);

    // ウィンドウが開いている間繰り返す
    while (glfwWindowShouldClose(window) == GL_FALSE)
    {
        // ウィンドウを消去する
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

        //
        // ここで描画処理を行う
        //

        // カラーバッファを入れ替える
        glfwSwapBuffers(window);

        // イベントを取り出す
        glfwWaitEvents();
    }
}
```

```
glfwTerminate());  
}
```

### 3.2.8 atexit() による glTerminate() の実行

プログラムの終了時には必ず `glTerminate()` 関数を実行する必要があります。そのため、このプログラムでは `main()` 関数の最後の `return` 文の前のほか、`glfwCreateWindow()` 関数のエラー処理のところでも実行しています。

しかし、この後プログラムを追加していくと、ほかの場所でもプログラムを終了させなければならない場合が発生するかも知れません。そのためにプログラムのあちこちで `glTerminate()` 関数を実行することは無駄に思われますし、呼び出しを忘れる可能性もあります。そこで、プログラムの終了時に必ず `glTerminate()` 関数が実行されるように、`atexit()` 関数を用います。

#### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

プログラムの冒頭で `atexit()` 関数を定義しているヘッダファイル `cstdlib` を `#include` し、`glfwInit()` 関数が成功した後で、`atexit()` 関数により `glfwTerminate()` 関数を登録します。また、既に `main()` 関数に埋め込んでいた `glfwTerminate()` 関数は削除します。

```
#include <cstdlib>  
#include <iostream>  
#include <GLFW/glfw3.h>  
  
int main()  
{  
    // GLFW を初期化する  
    if (glfwInit() == GL_FALSE)  
    {  
        // 初期化に失敗した  
        std::cerr << "Can't initialize GLFW" << std::endl;  
        return 1;  
    }  
  
    // プログラム終了時の処理を登録する  
    atexit(glfwTerminate);  
  
    // ウィンドウを作成する  
    GLFWwindow *const window(glfwCreateWindow(640, 480, "Hello!", NULL, NULL));  
    if (window == NULL)  
    {  
        // ウィンドウが作成できなかった  
        std::cerr << "Can't create GLFW window." << std::endl;  
        return 1;  
    }  
  
    // 作成したウィンドウを OpenGL の処理対象にする  
    glfwMakeContextCurrent(window);  
  
    // 背景色を指定する  
    glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);
```

```

// ウィンドウが開いている間繰り返す
while (glfwWindowShouldClose(window) == GL_FALSE)
{
    // ウィンドウを消去する
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

    //
    // ここで描画処理を行う
    //

    // カラーバッファを入れ替える
    glfwSwapBuffers(window);

    // イベントを取り出す
    glfwWaitEvents();
}
}

```

`int atexit(void (*function)(void))`

`atexit()` 関数は、引数 `function` に指定した関数を、プログラム終了時に実行するよう登録します。`atexit()` 関数を複数回呼び出して、複数の関数を登録することができます (少なくとも 32 個の関数が登録できます)。その場合、関数は登録した順の逆順に実行されます。戻り値として、関数の登録に成功したときは 0、失敗したときは 0 以外の値を返します。

### 3.2.9 GLEW の初期化

前節までで、とりあえず OpenGL による描画を行うための環境が整いました。このままでも OpenGL による図形の描画は可能です。しかし、本書で用いる OpenGL の機能のいくつかは、これだけでは使用できない場合があります。

これは、Windows において標準的に用意されている OpenGL のバージョンが 1.1 であり、本書が対象としている OpenGL のバージョン 3.2 に対してかなり古いものであるためです。また macOS では、そのままでは OpenGL 2.1 に対応した `Compatibiliy Profile` が使用され、OpenGL 3.2 以降の機能を使用するには明示的に `Core Profile` に切り替える必要があります。さらに、それに合わせて使用するヘッダファイルも切り替える必要があります。

そこで、サポートされていない OpenGL の機能を有効にし、プラットフォームによるソースプログラムの違いを吸収するために、ここで GLEW を導入します。

#### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

GLEW のヘッダファイル `GL/glew.h` を GLFW のヘッダファイル `GLFW/glfw3.h` の前で `#include` し、GLFW のウィンドウを作成して、そこへの描画を指定した後に、GLEW の初期化を行う `glewInit()` 関数を追加します。なお、本書の執筆時点では、`glewInit()` 関数を実行する前に `“glewExperimental = GL_TRUE;”` という代入を行わないと、GLFW と GLEW を組み合わせたと

きに一部の API が有効になりませんでした。

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <GL/glew.h>
#include <GLFW/glfw3.h>

int main()
{
    // GLFW を初期化する
    if (glfwInit() == GL_FALSE)
    {
        // 初期化に失敗した
        std::cerr << "Can't initialize GLFW" << std::endl;
        return 1;
    }

    // プログラム終了時の処理を登録する
    atexit(glfwTerminate);

    // ウィンドウを作成する
    GLFWwindow *const window(glfwCreateWindow(640, 480, "Hello!", NULL, NULL));
    if (window == NULL)
    {
        // ウィンドウが作成できなかった
        std::cerr << "Can't create GLFW window." << std::endl;
        return 1;
    }

    // 作成したウィンドウを OpenGL の処理対象にする
    glfwMakeContextCurrent(window);

    // GLEW を初期化する
    glewExperimental = GL_TRUE;
    if (glewInit() != GLEW_OK)
    {
        // GLEW の初期化に失敗した
        std::cerr << "Can't initialize GLEW" << std::endl;
        return 1;
    }

    // 背景色を指定する
    glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);
}
```

### GLenum glewInit(void)

ハードウェアやドライバには用意されているにも関わらず、プラットフォームではサポートされていない OpenGL の機能を有効にし、プログラムから呼び出せるようにします。戻り値は、処理に成功すれば GLEW\_OK (値は 0) を返します。失敗すれば 0 以外の値を返します。

### 3.2.10 OpenGL のバージョンとプロファイルの指定

本書では OpenGL 3.2 以降の機能を使用してプログラムを作成します。そのため、OpenGL のバージョンやプロファイルを指定してウィンドウを作成します。これは `glfwCreateWindow()` 関

数でウィンドウを作成する前に、glfwWindowHint() 関数を用いて行います。

- メインプログラム (main.cpp) の変更点

```
int main()
{
    // GLFW を初期化する
    if (glfwInit() == GL_FALSE)
    {
        // 初期化に失敗した
        std::cerr << "Can't initialize GLFW" << std::endl;
        return 1;
    }

    // プログラム終了時の処理を登録する
    atexit(glfwTerminate);

    // OpenGL Version 3.2 Core Profile を選択する
    glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MAJOR, 3);
    glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MINOR, 2);
    glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_FORWARD_COMPAT, GL_TRUE);
    glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_PROFILE, GLFW_OPENGL_CORE_PROFILE);

    // ウィンドウを作成する
    GLFWwindow *const window(glfwCreateWindow(640, 480, "Hello!", NULL, NULL));
    if (window == NULL)
    {
        // ウィンドウが作成できなかった
        std::cerr << "Can't create GLFW window." << std::endl;
        return 1;
    }

    // 作成したウィンドウを OpenGL の処理対象にする
    glfwMakeContextCurrent(window);

    // GLEW を初期化する
    glewExperimental = GL_TRUE;
    if (glewInit() != GLEW_OK)
    {
        // GLEW の初期化に失敗した
        std::cerr << "Can't initialize GLEW" << std::endl;
        return 1;
    }

    // 背景色を指定する
    glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);
}
```

void glfwWindowHint(int target, int hint)

この後に glfwCreateWindow() 関数によって作成するウィンドウの特性を設定します。デフォルトの設定に戻すには glfwDefaultWindowHints() を呼び出します。

target

ヒントを設定する対象。以下のものが指定できます (一部を抜粋)。

#### GLFW\_RED\_BITS, GLFW\_GREEN\_BITS, GLFW\_BLUE\_BITS, GLFW\_ALPHA\_BITS

それぞれカラーバッファの赤色・緑色・青色・アルファに割り当てるビット数を `hint` に指定します。デフォルトはいずれも 8 です。

#### GLFW\_DEPTH\_BITS

デプスバッファに割り当てるビット数を `hint` に指定します。デフォルトは 24 です。

#### GLFW\_STENCIL\_BITS

ステンシルバッファに割り当てるビット数を `hint` に指定します。デフォルトは 8 です。

#### GLFW\_SAMPLES

`hint` にマルチサンプル時のサンプル数を指定します。0 を指定するとマルチサンプルが無効になります。デフォルトは 0 です。

#### GLFW\_STEREO

`hint` に `GL_TRUE` を指定すればステレオモードになります。デフォルトは `GL_FALSE` です。これを `GL_TRUE` にできるかどうかは、ハードウェアに依存します。

#### GLFW\_CLIENT\_API

`hint` に `GLFW_OPENGL_ES_API` を指定すれば OpenGL ES の API を使用します。デフォルトは `GLFW_OPENGL_API` です。

#### GLFW\_CONTEXT\_VERSION\_MAJOR

OpenGL のメジャーバージョン番号を `hint` に指定します。バージョンが 3.2 ならば 3 です。デフォルトは 1 です。

#### GLFW\_CONTEXT\_VERSION\_MINOR

OpenGL のマイナーバージョン番号を `hint` に指定します。バージョンが 3.2 ならば 2 です。デフォルトは 1 です。

#### GLFW\_OPENGL\_FORWARD\_COMPAT

OpenGL の Forward Compatible Profile (前方互換プロファイル、古い機能が使えない) を使う場合は、`hint` に `GL_TRUE` を指定します。デフォルトは `GL_FALSE` です。

#### GLFW\_OPENGL\_PROFILE

使用する OpenGL のプロファイルを指定します。Compatible Profile を使う場合は `hint` に `GLFW_OPENGL_COMPAT_PROFILE`、Core Profile を使う場合は `hint` に `GLFW_OPENGL_CORE_PROFILE` を指定します。デフォルトは 0 で、この場合はシステムの設定に依存します。

グラフィックスハードウェアが `glfwWindowHint()` 関数で指定した特性に対応していなければ、その後の `glfwCreateWindow()` 関数の実行は失敗してウィンドウは開かれません。

### 3.2.11 作成したウィンドウに対する設定

一方、作成したウィンドウに対する設定は、`glfwCreateWindow()` 関数によるウィンドウの作成に成功した後に行います。ここでは `glfwSwapInterval()` 関数によって、ダブルバッファリングにおけるバッファの入れ替えタイミングを設定します。

#### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

```
// GLEW を初期化する
glewExperimental = GL_TRUE;
if (glewInit() != GLEW_OK)
{
    // GLEW の初期化に失敗した
    std::cerr << "Can't initialize GLEW" << std::endl;
    return 1;
}

// 垂直同期のタイミングを待つ
glfwSwapInterval(1);

// 背景色を指定する
glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);
```

#### ■ サンプルプログラム step01

#### void glfwSwapInterval(int interval)

ダブルバッファリングにおける、カラーバッファの入れ替えのタイミングを指定します。

#### interval

少なくとも `interval` に指定した回数だけディスプレイの垂直同期タイミング (V-Sync、帰線消去期間) を待ってから、カラーバッファの入れ替えを行います。普通は 1 を指定します。0 を指定するとディスプレイの垂直同期タイミングを待たなくなるため、数値の上では fps (frame per second) が上昇しますが、完全な画面表示が行われるわけではありません。

## 3.3 プログラムのビルドと実行

ソースプログラムをコンパイルしてオブジェクトプログラムを生成し、リンクによりオブジェクトプログラム同士やライブラリを結合して実行プログラムを生成する一連の作業をビルドといいます。これは簡単なプログラムであればコンパイラのコマンドを用いて実行することができますが、プログラムが複雑になるとコンパイラのコマンドだけでビルドするのは手間がかかります。そこで、統合開発環境や `make` コマンドなどの補助的な手段を用いてビルドします。

### 3.3.1 Windows

Visual Studio Community 2017 でビルドするには、「ビルド」メニューから「ソリューションの

ビルド」を選んでください (図 43)。その下の「プロジェクト名」のビルド」でも構いません。

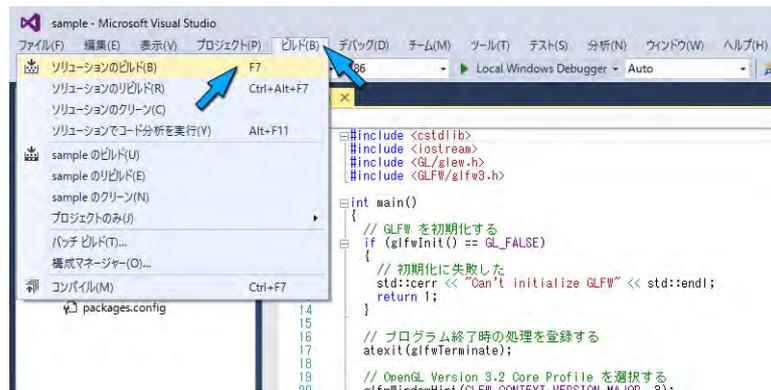


図 43 Visual Studio Community 2017 によるプログラムのビルド

プログラムの実行は、「デバッグメニュー」の「デバッグ開始」を選ぶか、ファンクションキーの F5 をタイプしてください。ツールバーにある「緑色の右向き三角▶」をクリックしてもデバッグ実行を開始します。ソースプログラムの修正後、ビルドせずにプログラムを実行したときは、先にビルドを実行します。

なお、ソリューション構成が「Debug」のとき、ビルド時に「LINK : warning LNK4098: defaultlib 'MSVCRT' はほかのライブラリの使用と競合しています。/NODEFAULTLIB:library を使用してください。」という警告が出ることがあります。これはここでは無視してください。GLFW と GLEW をダイナミックリンクすれば、この警告を抑制できます。

### 3.3.2 macOS

Xcode では、左上の黒い右向き三角▶をクリックすれば、プログラムのビルドと実行を続けて行います (図 44)。Command キーを押しながら R のキーをタイプしても同様です。

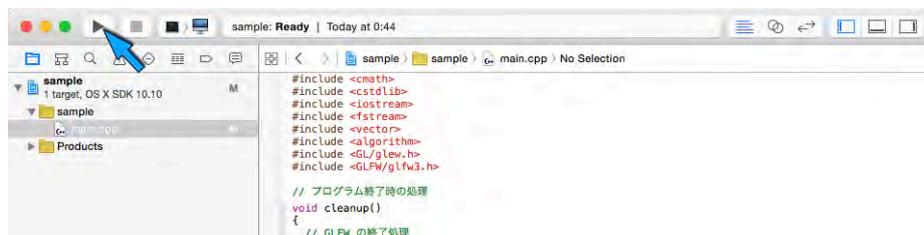


図 44 Xcode によるプログラムのビルドと実行

コマンドラインでビルドする場合は、c++ コマンドに `-std=c++11 -I/usr/local/include -L/usr/local/lib -lglfw3 -lGLEW -framework OpenGL -framework CoreVideo -framework IOKit -framework Cocoa` オプションを追加してください。'\$' はシェルのプロンプトを表します。

```
$ c++ main.cpp -g -Wall -std=c++11 -I/usr/local/include -L/usr/local/lib -lglfw3 -lGLEW -framework OpenGL -framework CoreVideo -framework IOKit -framework Cocoa
```

さすがに長過ぎるので、Makefile を作って make コマンドを実行するのが賢明だと思います。Makefile を用意していれば、make コマンドを実行するだけです。

```
$ make
```

### 3.3.3 Linux

Geany の場合は、「ビルド」メニューの「ビルド」を選んでください (図 45)。ビルドされたプログラムを実行するには、同じ「ビルド」メニューの「実行」を選んでください。これらはそれぞれファンクションキーの F9 と F5 でも実行できます。また、ツールバー上にも対応するボタンがあります。

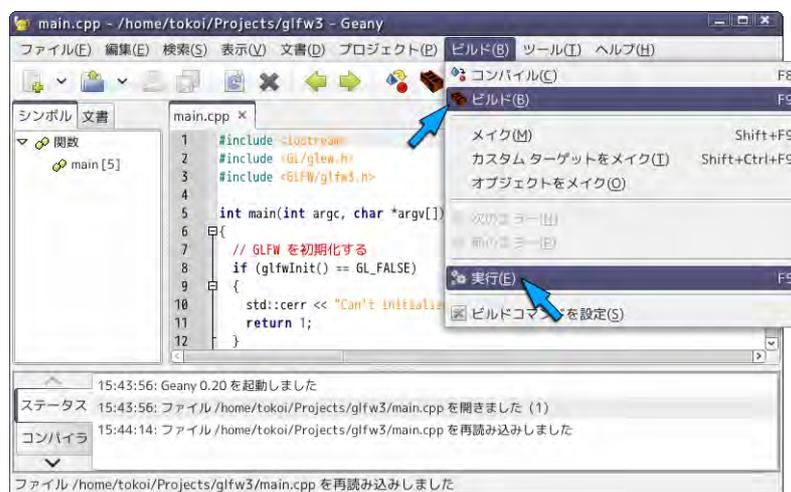


図 45 Geany によるプログラムのビルドと実行

コマンドラインでビルドする場合は、c++ コマンドに -std=c++11 -lglfw3 -lGLEW -lGL -lXrandr -lXinerama -lXcursor -lXi -lXxf86vm -lX11 -lpthread -lrt -lm -ldl オプションを追加してください。'\$' はシェルのプロンプトを表します。

```
$ c++ main.cpp -g -Wall -std=c++11 -lglfw3 -lGLEW -lGL -lXrandr -lXinerama -lXcursor -lXi -lXxf86vm -lX11 -lpthread -lrt -lm -ldl
```

長いので、Makefile を作って make コマンドを使用することを勧めます。Makefile を用意していれば、make コマンドを実行するだけです。

```
$ make
```

- 実行結果

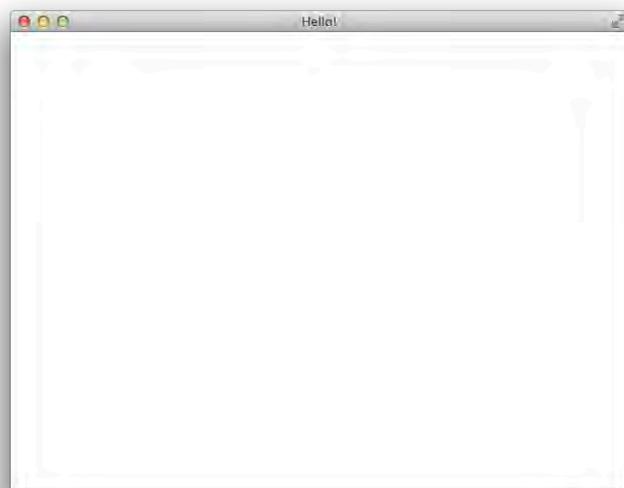


図 46 開いたウィンドウ (macOS の場合)

# 第4章 プログラマブルシェーダ

## 4.1 画像の生成

OpenGL において描画する図形のデータは、線分の端点や多角形の頂点の、位置や色などの情報です。この情報をもとに図形の画面上での位置や色を決定し、そこに図形を描きます (図 47)。

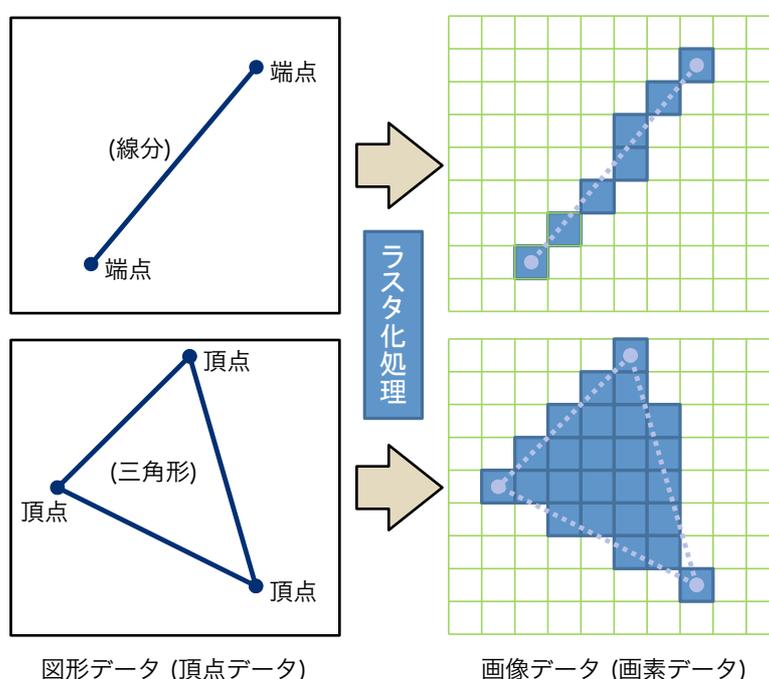


図 47 画像の生成

図形は画素で構成された画像データとして画面上に描かれます。それには、頂点の情報から画素の情報への変換処理が必要になります。この処理をラスタ化処理あるいはラスタライズといい、そのためのハードウェアをラスタライザといいます。グラフィックスハードウェアによる図形の描画は、このラスタ化処理をはさんで、以下の三つの手順によって行われます (図 48)。

なお、このように処理を複数のステージ (処理の段階) に分けて、各ステージがデータを順送りする処理の形態のことを、パイプライン処理といいます。また、この図形描画のためのパイプライン処理を、レンダリングパイプラインといいます。

- (1) 頂点の画面上での位置を決定する (頂点処理)

- (2) 頂点の位置と図形の種類をもとに画素の情報を生成する (ラスタ化処理)
- (3) 画素の色を決定して画像を生成する (画素処理)

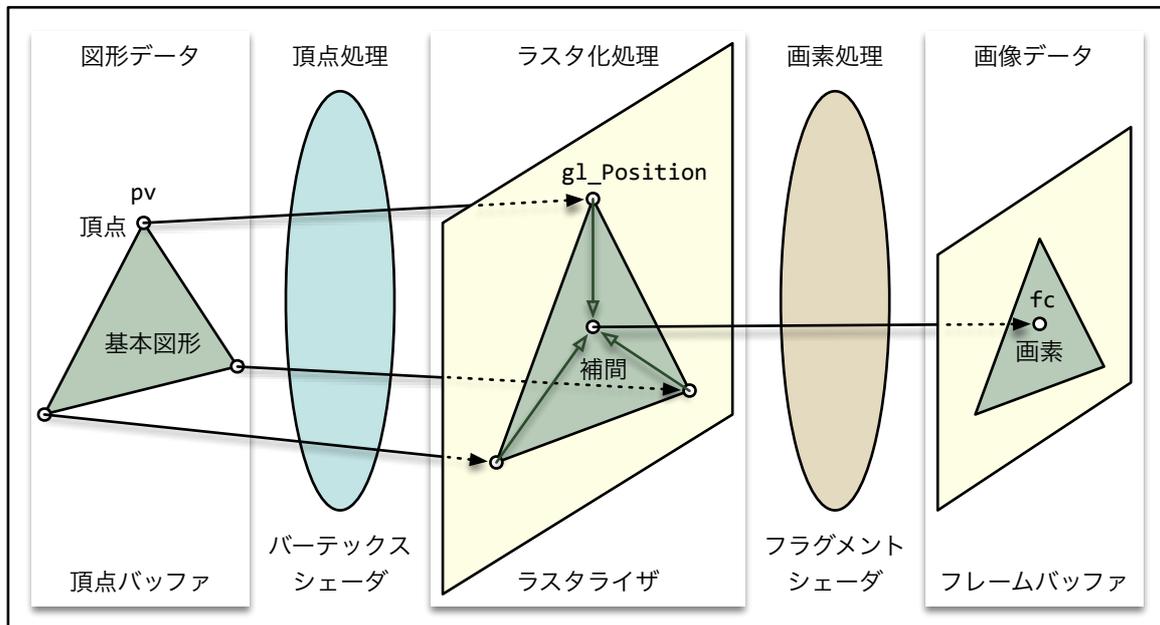


図 48 レンダリングパイプライン

この頂点処理や画素処理は、かつては決まった (変更できない) 処理を実行するハードウェアによって行われていました。これは固定機能シェーダと呼ばれます。そしてグラフィックス表示の品質に対する要求が多様化するにつれ、このハードウェアも多機能化し、実数計算機能を搭載するなど、CPU に匹敵する複雑さを持つようになりました。このことから、このようなグラフィックスハードウェアは GPU (Graphics Processing Unit) と呼ばれるようになりました。

しかし、このグラフィックス表示の品質に対する要求には際限がありませんから、そのひとつひとつに対してハードウェアに機能を追加して対応しようとしても限界があります。そこで、この頂点処理と画素処理のハードウェアをプログラム可能にして、機能をプログラムにより実装できるようにすることが考えられました。これを**プログラマブルシェーダ**といい、このプログラミングに用いるプログラミング言語を**シェーディング言語**といいます。

OpenGL で使用できるシェーディング言語には、OpenGL 自体の機能である GLSL (OpenGL Shading Language) のほか、NVIDIA が開発した Cg (C for Graphics) があります。また、DirectX では HLSL (High Level Shading Language) というシェーディング言語が使用できます。なお、Cg は DirectX でも使用できます。本書ではシェーディング言語として GLSL を使用します。

プログラマブルシェーダは、通常いくつかのシェーダを組み合わせることで構成されます。OpenGL の場合、頂点処理を担当するものを**バーテックスシェーダ**といい、画素処理を担当するものを**フラグメントシェーダ**といいます。なお、これは最も単純な構成であり、これらのほかにもいくつかの異なる機能を持つシェーダを組み合わせる場合があります。

## 4.2 シェーダプログラム

### 4.2.1 シェーダプログラムの作成手順

GLSL のシェーダプログラムを利用する手順は、次のようになります。

- (4) `glCreateProgram()` 関数によってプログラムオブジェクトを作成します。
- (5) `glCreateShader()` 関数によってバーテックスシェーダとフラグメントシェーダのシェーダオブジェクトを作成します。
- (6) `glShaderSource()` 関数によって、作成したそれぞれのシェーダオブジェクトに対してソースプログラムを読み込みます。
- (7) `glCompileShader()` 関数によって読み込んだソースプログラムをコンパイルします。
- (8) `glAttachShader()` 関数によってプログラムオブジェクトにシェーダオブジェクトを組み込みます。
- (9) `glLinkProgram()` 関数によってプログラムオブジェクトをリンクします。

以上の処理によりシェーダのプログラムオブジェクトが作成されますから、図形を描画する前に `glUseProgram()` 関数を実行して、図形の描画にこのシェーダプログラムを使うようにします。

### 4.2.2 シェーダのソースプログラム

#### ● バーテックスシェーダのソースプログラム `point.vert`

バーテックスシェーダのソースプログラムとして、ここでは次のものを用います。このプログラムは、入力された図形データのひとつひとつの頂点に対して実行されます。

```
#version 150 core
in vec4 position;
void main()
{
    gl_Position = position;
}
```

この 1 行目の `#version` の行は、使用する GLSL のバージョンを指定します。150 は OpenGL 3.2 の GLSL のバージョンである 1.5 を表し、`core` は `Core Profile` であることを示します。

2 行目は、レンダリングパイプラインの前のステージからこのシェーダプログラムに送られたデータを受け取る `in` 変数を、`position` という変数名で宣言しています。バーテックスシェーダの `in` 変数には、CPU から送られた図形データの一つの頂点のデータが格納されます。この頂点のデータを **頂点属性 (attribute)** といい、この `in` 変数を特に **attribute 変数** といいます。

`vec4` はこの変数のデータ型が 32bit 浮動小数点型 (float 型) の 4 要素のデータからなるベクトル型であることを示します。ベクトル型には、このほかに 2 要素の `vec2`、3 要素の `vec3` が

あります。ベクトルの各要素は、C 言語の構造体と同様にドット演算子 “.” を用いて変数名の後に { .x, .y, .z, .w }, { .s, .t, .p, q } あるいは { .r, .g, .b, .a } を付けることにより、参照や代入を行うことができます (表 4)。

表 4 GLSL のデータ型

変数のデータ型	内容	ベクトル型の要素
float	単精度浮動小数点 1 個	
vec2	単精度浮動小数点 2 個	.x .y .z .w
vec3	単精度浮動小数点 3 個	.r .g .b .a
vec4	単精度浮動小数点 4 個	.s .t .p .q

凡例	
vec4 pv;	vec4 型の変数宣言
pv.xy	pv の第1,2要素, vec2 型
pv.rgb	pv の第1,2,3要素, vec3 型
pv.q	pv の第4要素, float 型
pv.yx	pv の第1,2要素の順序を入れ替えたもの, vec2 型
pv.brg	pv の第1,2,3要素を3,1,2の順に並べ替え, vec3 型

シェーダプログラムは C や C++ 言語同様 main() 関数から実行を開始します。ただし、シェーダプログラムの main() 関数は、引数を持たず、値を戻すこともありません。したがって、関数の定義は void main() になります。

頂点属性は CPU から一旦 GPU が管理する頂点バッファオブジェクトと呼ばれるメモリに格納します。その後 CPU から描画命令 (ドローコール) を送ると、GPU は頂点バッファオブジェクトから頂点ごとに頂点属性を取り出して attribute 変数に格納し、バーテックスシェーダのプログラムを実行します。

gl\_Position は GLSL の組み込み変数で、この変数に代入した値がパイプラインの次のステージに送られます。バーテックスシェーダは必ずこの変数に値を代入しなければなりません。このプログラムでは attribute 変数 position をそのまま gl\_Position に代入していますから、図形の描画に指定された頂点属性をそのまま次のステージ (ここではラスタライザ) に送ります。

#### ● フラグメントシェーダのソースプログラム point.frag

フラグメントシェーダのソースプログラムには、次のものを用います。このプログラムは出力する画像のひとつひとつの画素に対して実行されます。

```
#version 150 core
out vec4 fragment;
void main()
{
```

```
fragment = vec4(1.0, 0.0, 0.0, 1.0);  
}
```

この 2 行目は、フラグメントの色の出力先の out 変数を `fragment` という変数名で宣言しています。out 変数に代入したデータは、レンダリングパイプラインの次のステージに送られます。フラグメントシェーダの out 変数に代入した値は、フレームバッファのカラーバッファに格納されます。

`vec4()` は四つの数値を `vec4` 型に変換 (キャスト) します。出力変数 `fragment` には色を表す R (赤)、G (緑)、B (青)、および A (不透明度) の 4 要素のベクトルを代入します。もしフレームバッファに値を格納しない (画素を描かない) なら、フラグメントシェーダで `discard` 命令を実行します。

### 4.2.3 プログラムオブジェクトの作成

シェーダのソースプログラムを GPU で実行するには、それらをコンパイル・リンクして、シェーダのプログラムオブジェクトを作成する必要があります。まず、`glCreateProgram()` 関数で空のプログラムオブジェクト (`program`) を作成します。

```
const GLuint program(glCreateProgram());
```

#### GLuint glCreateProgram(void)

プログラムオブジェクトを作成します。戻り値は作成されたプログラムオブジェクト名 (番号) で、作成できれば 0 でない正の整数、作成できなければ 0 を返します。

### 4.2.4 シェーダオブジェクトの作成

次に、シェーダのソースプログラムをコンパイルして、シェーダオブジェクトを作成します。ここではバーテックスシェーダを例に説明します。フラグメントシェーダのシェーダオブジェクトも、同じ手順で作成します。

まずソースプログラムの各行を文字列にして、次のように配列に格納します。この 1 行目の `#version` の行のように、行頭が `#` の行の行末には `\n` が必要です。

```
static const GLchar *vsrsrc[] =  
{  
    "#version 150 core\n",  
    "in vec4 position;",  
    "void main()",  
    "{",  
    "    gl_Position = position;",  
    "}",  
};
```

そして以下の手順により、ソースプログラムからシェーダオブジェクト (`vobj`) を作成します。

sizeof vsrc / sizeof vsrc[0] により配列変数 vsrc の要素数 (行数) を求めています。なお、これはバーテックスシェーダの場合です。フラグメントシェーダのシェーダオブジェクトを作成する場合は、GL\_VERTEX\_SHADER を GL\_FRAGMENT\_SHADER に書き換えます。

```
const GLuint vobj(glCreateShader(GL_VERTEX_SHADER));
glShaderSource(vobj, sizeof vsrc / sizeof vsrc[0], vsrc, NULL);
glCompileShader(vobj);
```

シェーダのソースプログラムが単一の文字列なら、行数を 1 として、その文字列のポインタを格納した変数のポインタを用います。ただし、この書き方の場合は各行の行末に '\n' を入れないと、エラーメッセージの行番号がどれも 2 になってしまいます。

```
static const GLchar *vsrc =
    "#version 150 core\n"
    "in vec4 position;\n"
    "void main()\n"
    "{\n"
    "    gl_Position = position;\n"
    "}\n";
```

この場合は次のようにしてソースプログラムの文字列を読み込みます。

```
const GLuint vobj(glCreateShader(GL_VERTEX_SHADER));
glShaderSource(vobj, 1, &vsrc, NULL);
glCompileShader(vobj);
```

### GLuint glCreateShader(GLenum shaderType)

シェーダオブジェクトを作成します。戻り値は作成されたシェーダオブジェクト名 (番号) で、作成できれば 0 でない正の整数、作成できなければ 0 を返します。

#### shaderType

作成するシェーダの種類を指定します。バーテックスシェーダのシェーダオブジェクトを作成する場合は GL\_VERTEX\_SHADER、フラグメントシェーダのシェーダオブジェクトを作成する場合は GL\_FRAGMENT\_SHADER を指定します。

### void glShaderSource(GLuint shader, GLsizei count, const GLchar \*\*string, const GLint \*length)

シェーダのソースプログラムを読み込みます。

#### shader

glCreateShader() 関数の戻り値として得たシェーダオブジェクト名。

#### count

引数 string に指定した配列の要素数。

#### string

シェーダのソースプログラムの文字列の配列。行頭が '#' の行の行末には '\n' が必要です。

## length

引数 `length` が `NULL (0)` でなければ、`length` の各要素には `string` の対応する要素の文字列の長さ (文字数) を格納します。また、この `length` の要素に負の値を格納したときは、`string` の対応する要素の文字列の終端がヌル文字 (`'\0'`) になっている必要があります。

## `void glCompileShader(GLuint shader)`

シェーダオブジェクトに読み込まれたソースファイルをコンパイルします。

### shader

コンパイルするシェーダオブジェクト名。

シェーダのソースプログラムのコンパイルに成功したなら、それをプログラムオブジェクトに組み込みます。プログラムオブジェクトに組み込んだシェーダオブジェクトは、ほかに使うあてがなければもう不要なので、ここで削除マークをつけておきます。

```
glAttachShader(program, vobj);  
glDeleteShader(vobj);
```

## `void glAttachShader(GLuint program, GLuint shader)`

プログラムオブジェクトにシェーダオブジェクトを組み込みます。

### program

シェーダオブジェクトを組み込むプログラムオブジェクト名。

### shader

組み込むシェーダオブジェクト名。

## `void glDetachShader(GLuint program, GLuint shader)`

プログラムオブジェクトからシェーダオブジェクトを取り外します。

### program

シェーダオブジェクトを取り外すプログラムオブジェクト名。

### shader

取り外すシェーダオブジェクト名。

## `void glDeleteShader(GLuint shader)`

シェーダオブジェクトに削除マークを付けます。

### shader

削除マークを付けるシェーダオブジェクト名。

## `void glDeleteProgram(GLuint program)`

プログラムオブジェクトに削除マークを付けます。

## program

削除マークを付けるプログラムオブジェクト名。

`glDeleteShader()` 関数で削除マークを付けたシェーダオブジェクトは、そのシェーダオブジェクトが全てのプログラムオブジェクトから `glDetachShader()` 関数によって取り外されたときに削除されます。またプログラムオブジェクトが削除されるときには、それに組み込まれているシェーダオブジェクトは自動的に取り外されます。したがって、削除マークが付けられたシェーダオブジェクトは、それを組み込んだプログラムオブジェクトが全て削除された時点で削除されます。

プログラムオブジェクトに削除マークを付けるには、`glDeleteProgram()` 関数を用います。削除マークを付けたプログラムオブジェクトは、どのレンダリングコンテキストでも使用されなくなったときに削除されます。

### 4.2.5 プログラムオブジェクトのリンク

プログラムオブジェクトに必要なシェーダオブジェクトを組み込んだら、プログラムオブジェクトのリンクを行います。その前に、図形の頂点の位置を受け取る `attribute` 変数 (変数名 `position`) の場所 (`index`) と、フラグメントシェーダから出力するデータを格納する変数 (変数名 `fragment`) の出力先 (`colorNumber`) を指定しておきます。これらはいずれも 0 以上の整数です。

CPU 側のプログラムと GPU 側のシェーダプログラム間のデータの受け渡しは、このような番号を介して行います。これは GPU のハードウェアのレジスタ番号に相当します。

```
glBindAttribLocation(program, 0, "position");
glBindFragDataLocation(program, 0, "fragment");
glLinkProgram(program);
```

#### `void glBindAttribLocation(GLuint program, GLuint index, const GLchar *name)`

バーテックスシェーダの `attribute` 変数の場所 (番号) を指定します。`attribute` 変数はバーテックスシェーダのソースプログラム内では `in` 変数として宣言されます。

#### program

`attribute` 変数の場所を調べるプログラムオブジェクト名。

#### index

引数 `name` に指定した `attribute` 変数の場所を、0 以上の整数で指定します。デフォルトでは 0 が設定されています。

#### name

バーテックスシェーダのソースプログラム中の `attribute` 変数の変数名の文字列。

#### `void glBindFragDataLocation(GLuint program, GLuint colorNumber, const char *name)`

フラグメントシェーダのソースプログラム中の `out` 変数にカラーバッファを割り当てます。

## program

フラグメントの出力変数 (out 変数) の場所を調べるプログラムオブジェクト名。

## index

引数 name に指定した out 変数の場所 (番号) を、0 以上の整数で指定します。デフォルトでは 0 が設定されています。0 は標準のフレームバッファのカラーバッファを示します。

## name

フラグメントシェーダのソースプログラム中の out 変数の変数名の文字列。

## void glLinkProgram(GLuint program)

program に指定したプログラムオブジェクトをリンクします。これが成功すれば、シェーダプログラムが完成します。

## program

リンクするプログラムオブジェクト名。

## 4.2.6 プログラムオブジェクトを作成する手続き

以上の手順を、次のように createProgram() という関数関数にまとめます。

### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

createProgram() を、main.cpp の main() 関数より前で定義します。ソースプログラムの文字列が NULL のときは、シェーダオブジェクトを作成しないようにします。

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <GL/glew.h>
#include <GLFW/glfw3.h>

// プログラムオブジェクトを作成する
// vsrc: パーテックスシェーダのソースプログラムの文字列
// fsrc: フラグメントシェーダのソースプログラムの文字列
GLuint createProgram(const char *vsrc, const char *fsrc)
{
    // 空のプログラムオブジェクトを作成する
    const GLuint program(glCreateProgram());

    if (vsrc != NULL)
    {
        // パーテックスシェーダのシェーダオブジェクトを作成する
        const GLuint vobj(glCreateShader(GL_VERTEX_SHADER));
        glShaderSource(vobj, 1, &vsrc, NULL);
        glCompileShader(vobj);

        // パーテックスシェーダのシェーダオブジェクトをプログラムオブジェクトに組み込む
        glAttachShader(program, vobj);
        glDeleteShader(vobj);
    }
}
```

```

if (fsrc != NULL)
{
    // フラグメントシェーダのシェーダオブジェクトを作成する
    const GLuint fobj(glCreateShader(GL_FRAGMENT_SHADER));
    glShaderSource(fobj, 1, &fsrc, NULL);
    glCompileShader(fobj);

    // フラグメントシェーダのシェーダオブジェクトをプログラムオブジェクトに組み込む
    glAttachShader(program, fobj);
    glDeleteShader(fobj);
}

// プログラムオブジェクトをリンクする
glBindAttribLocation(program, 0, "position");
glBindFragDataLocation(program, 0, "fragment");
glLinkProgram(program);

// 作成したプログラムオブジェクトを返す
return program;
}

```

#### 4.2.7 シェーダプログラムの使用

図形の描画を行う前に、`glUseProgram()` 関数で使用するプログラムオブジェクトを指定します。

```
glUseProgram(program);
```

`void glUseProgram(GLuint program)`

図形の描画に使用するプログラムオブジェクトを指定します。

`program`

図形の描画に使用するプログラムオブジェクト名。0 を指定すると、どのプログラムオブジェクトも使用されなくなります。

#### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

`main()` 関数では、バーテックスシェーダとフラグメントシェーダのそれぞれのソースプログラムの文字列を用意し、GLEW の初期化を行った後に `createProgram()` を実行します。そして図形の描画を行う前に、この関数の戻り値として得たプログラムオブジェクト名を `glUseProgram()` 関数の引数に指定して、このシェーダプログラムの使用を開始します。

```

int main()
{
    《省略》

    // GLEW を初期化する
    glewExperimental = GL_TRUE;
    if (glewInit() != GLEW_OK)
    {
        // GLEW の初期化に失敗した
    }
}

```

```

std::cerr << "Can't initialize GLEW" << std::endl;
return 1;
}

// 背景色を指定する
glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);

// バーテックスシェーダのソースプログラム
static const GLchar vsrc[] =
"#version 150 core\n"
"in vec4 position;\n"
"void main()\n"
"{\n"
"  gl_Position = position;\n"
"}\n";

// フラグメントシェーダのソースプログラム
static const GLchar fsrc[] =
"#version 150 core\n"
"out vec4 fragment;\n"
"void main()\n"
"{\n"
"  fragment = vec4(1.0, 0.0, 0.0, 1.0);\n"
"}\n";

// プログラムオブジェクトを作成する
const GLuint program(createProgram(vsrc, fsrc));

// ウィンドウが開いている間繰り返す
while (glfwWindowShouldClose(window) == GL_FALSE)
{
// ウィンドウを消去する
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

// シェーダプログラムの使用開始
glUseProgram(program);

//
// ここで描画処理を行う
//

// カラーバッファを入れ替える
glfwSwapBuffers(window);

// イベントを取り出す
glfwWaitEvents();
}
}

```

## ■ サンプルプログラム step02

補足: glUseProgram() 関数を実行する位置

glUseProgram(program); は、使用するシェーダプログラムが一つしかなければ、while ループの前に置くことができます。シェーダプログラムを描画命令のたびに切り替えて使う場合は、この

while ループの中に置いてください。なお、シェーダプログラムが不要になれば `glUseProgram(0);` を実行しますが、シェーダプログラムは使えばなしでも構いません。

#### 4.2.8 エラーメッセージの表示

ここまではシェーダのコンパイルやリンクのときにエラーチェックを行っていませんでした。GLSL といえどもプログラミング言語なので、書き間違えればエラーが発生します。その時、エラーメッセージがわからなければ、間違いを見つけることが難しくなります。

##### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

そこで `glGetShaderiv()` 関数を使ってコンパイル時のエラーをチェックし、エラーが発生していれば `glGetShaderInfoLog()` でログを取り出して、エラーメッセージを表示する関数を作成します。関数名は `printShaderInfoLog()` とします。この関数の戻り値は、エラーが発生しなければ `GL_TRUE`、発生すれば `GL_FALSE` にします。

なお、この関数では C++ の標準テンプレートライブラリに含まれる `vector` を使用しているので、`main.cpp` の冒頭で `vector` を `#include` します。

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <GL/glew.h>
#include <GLFW/glfw3.h>

// シェーダオブジェクトのコンパイル結果を表示する
//  shader: シェーダオブジェクト名
//  str: コンパイルエラーが発生した場所を示す文字列
GLboolean printShaderInfoLog(GLuint shader, const char *str)
{
    // コンパイル結果を取得する
    GLint status;
    glGetShaderiv(shader, GL_COMPILE_STATUS, &status);
    if (status == GL_FALSE) std::cerr << "Compile Error in " << str << std::endl;

    // シェーダのコンパイル時のログの長さを取得する
    GLsizei bufSize;
    glGetShaderiv(shader, GL_INFO_LOG_LENGTH, &bufSize);

    if (bufSize > 1)
    {
        // シェーダのコンパイル時のログの内容を取得する
        std::vector<GLchar> infoLog(bufSize);
        GLsizei length;
        glGetShaderInfoLog(shader, bufSize, &length, &infoLog[0]);
        std::cerr << &infoLog[0] << std::endl;
    }

    return static_cast<GLboolean>(status);
}
```

**void glGetShaderiv(GLuint shader, GLenum pname, GLint \*params)**

シェーダオブジェクトの情報を取り出します。

**shader**

情報を取り出すシェーダオブジェクト。

**pname**

シェーダオブジェクトから取り出す情報の種類。以下のものが指定できます。

**GL\_SHADER\_TYPE**

shader に指定したシェーダオブジェクトのシェーダの種類 (GL\_VERTEX\_SHADER, GL\_FRAGMENT\_SHADER) を調べて \*params に格納します。

**GL\_DELETE\_STATUS**

shader に指定したシェーダオブジェクトに glDeleteShader() 関数によって削除マークが付けられているかどうかを調べて、削除マークがついていれば GL\_TRUE、ついていなければ GL\_FALSE を \*params に格納します。

**GL\_COMPILE\_STATUS**

shader に指定したシェーダオブジェクトのコンパイルが成功したかどうかを調べて、成功していれば GL\_TRUE、失敗していれば GL\_FALSE を \*params に格納します。

**GL\_INFO\_LOG\_LENGTH**

shader に指定したシェーダオブジェクトのコンパイル時に生成されたログの長さを調べて \*params に格納します。ログがなければ 0 を格納します。

**GL\_SHADER\_SOURCE\_LENGTH**

shader に指定したシェーダオブジェクトのソースプログラムの長さを調べて \*params に格納します。ソースプログラムがなければ 0 を格納します。

**params**

取り出した情報の格納先。

**void glGetShaderInfoLog(GLuint shader, GLsizei maxLength, GLsizei \*length, GLchar \*infoLog)**

シェーダオブジェクトのコンパイル時のログを取り出します。

**shader**

ログを取り出すシェーダオブジェクト。

**maxLength**

取り出すログの最大の長さ。引数 infoLog に指定するログの格納先の大きさは、これより小さくなければなりません。

**length**

取り出したログの実際の長さの格納先。

## infoLog

取り出したログの格納先。

同様に、リンクの際には `glGetProgramiv()` を使ってエラーの発生をチェックし、エラーが発生していれば `glGetShaderInfoLog()` でログを取り出して、エラーメッセージを表示します。

なお、リンクが成功しても作成されたシェーダのプログラムオブジェクトが実行できない場合があります。これは描画を実行する前に `glValidateProgram()` を使って実行可能かどうかを調べて `glGetProgramiv()` で判定することができますが、ここではその処理は省略します。

```
// プログラムオブジェクトのリンク結果を表示する
// program: プログラムオブジェクト名
GLboolean printProgramInfoLog(GLuint program)
{
    // リンク結果を取得する
    GLint status;
    glGetProgramiv(program, GL_LINK_STATUS, &status);
    if (status == GL_FALSE) std::cerr << "Link Error." << std::endl;

    // シェーダのリンク時のログの長さを取得する
    GLsizei bufSize;
    glGetProgramiv(program, GL_INFO_LOG_LENGTH, &bufSize);

    if (bufSize > 1)
    {
        // シェーダのリンク時のログの内容を取得する
        std::vector<GLchar> infoLog(bufSize);
        GLsizei length;
        glGetProgramInfoLog(program, bufSize, &length, &infoLog[0]);
        std::cerr << &infoLog[0] << std::endl;
    }

    return static_cast<GLboolean>(status);
}
```

`void glGetProgramiv(GLuint program, GLenum pname, GLint *params)`

プログラムオブジェクトの情報を取り出します。

### program

情報を取り出すプログラムオブジェクト。

### pname

プログラムオブジェクトから取り出す情報の種類。以下のものが指定できます。これら以外にもありますが、ここでは割愛します。

### GL\_DELETE\_STATUS

`program` に指定したプログラムオブジェクトに `glDeleteProgram()` 関数によって削除マークが付けられているかどうかを調べて、削除マークがついていれば `GL_TRUE`、ついていなければ `GL_FALSE` を `*params` に格納します。

## GL\_LINK\_STATUS

`program` に指定したプログラムオブジェクトのリンクが成功したかどうかを調べて、成功していれば `GL_TRUE`、失敗していれば `GL_FALSE` を `*params` に格納します。

## GL\_VALIDATE\_STATUS

`program` に指定したプログラムオブジェクトに対する `glValidateProgram()` 関数による検証結果を、`*params` に格納します。`*params` にはプログラムオブジェクトが現在の OpenGL の状態で実行可能なら `GL_TRUE`、実行できなければ `GL_FALSE` が格納されます。

## GL\_INFO\_LOG\_LENGTH

`program` に指定したプログラムオブジェクトのリンク時に生成されたログの長さを調べて `*params` に格納します。ログがなければ 0 を格納します。

## GL\_ATTACHED\_SHADERS

`program` に指定したプログラムオブジェクトに組み込まれているシェーダオブジェクトの数を調べて `*params` に格納します。

### params

取り出した情報の格納先。

### void glValidateProgram(GLuint program)

プログラムオブジェクトが現在の OpenGL の状態で実行可能かどうかを検証します。結果は `glGetProgramiv()` 関数の引数 `pname` に `GL_VALIDATE_STATUS` を指定して取り出します。

### program

検証するプログラムオブジェクト。

### void glGetProgramInfoLog(GLuint program, GLsizei maxLength, GLsizei \*length, GLchar \*infoLog)

シェーダオブジェクトのコンパイル時のログを取り出します。

### program

ログを取り出すプログラムオブジェクト。

### maxLength

取り出すログの最大の長さ。引数 `infoLog` に指定した格納先の大きさを超えてはなりません。

### length

取り出したログの実際の長さ (`infoLog` に格納された長さ) の格納先。

### infoLog

ログの格納先。格納先の大きさは引数 `maxLength` よりも大きくなければなりません。

`createProgram()` 関数において、シェーダのコンパイル直後のシェーダオブジェクトに対して `printShaderInfoLog()` を使ってエラーをチェックします。またリンク直後のプログラムオブジェク

トに対して printProgramInfoLog() を使ってエラーをチェックします。もしリンクに失敗していれば作成したプログラムオブジェクトを削除し、0 を返します。

```
// プログラムオブジェクトを作成する
//  vsrc: バーテックスシェーダのソースプログラムの文字列
//  fsrc: フラグメントシェーダのソースプログラムの文字列
GLuint createProgram(const char *vsrc, const char *fsrc)
{
    // 空のプログラムオブジェクトを作成する
    const GLuint program(glCreateProgram());

    if (vsrc != NULL)
    {
        // バーテックスシェーダのシェーダオブジェクトを作成する
        const GLuint vobj(glCreateShader(GL_VERTEX_SHADER));
        glShaderSource(vobj, 1, &vsrc, NULL);
        glCompileShader(vobj);

        // バーテックスシェーダのシェーダオブジェクトをプログラムオブジェクトに組み込む
        if (printShaderInfoLog(vobj, "vertex shader"))
            glAttachShader(program, vobj);
        glDeleteShader(vobj);
    }

    if (fsrc != NULL)
    {
        // フラグメントシェーダのシェーダオブジェクトを作成する
        const GLuint fobj(glCreateShader(GL_FRAGMENT_SHADER));
        glShaderSource(fobj, 1, &fsrc, NULL);
        glCompileShader(fobj);

        // フラグメントシェーダのシェーダオブジェクトをプログラムオブジェクトに組み込む
        if (printShaderInfoLog(fobj, "fragment shader"))
            glAttachShader(program, fobj);
        glDeleteShader(fobj);
    }

    // プログラムオブジェクトをリンクする
    glBindAttribLocation(program, 0, "position");
    glBindFragDataLocation(program, 0, "fragment");
    glLinkProgram(program);

    // 作成したプログラムオブジェクトを返す
    if (printProgramInfoLog(program))
        return program;

    // プログラムオブジェクトが作成できなければ 0 を返す
    glDeleteProgram(program);
    return 0;
}
```

### ■ サンプルプログラム step03

#### 4.2.9 シェーダのソースプログラムを別のファイルから読み込む

前のプログラムでは、GLSL で書いたシェーダのソースプログラムを文字列の形で C++ のソースプログラムに埋め込みました。この方法はシェーダのソースプログラムと C++ のソースプログラムを一つのファイルにまとめることができるので便利と言えれば便利ですが、シェーダのソースプログラムを文字列で表さなければならないのは、やっぱり面倒です。

##### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

そこで、シェーダのソースプログラムを別のファイルにして、C++ のプログラムから実行時に読み込むようにします。こうすると、シェーダのソースプログラムに変更を加えたときに C++ のプログラムをコンパイルし直さずに済みます。

main.cpp の createProgram() 関数の後に、readShaderSource() という関数を追加します。この関数ではファイルの入出力を行っているので、main.cpp の冒頭で fstream を #include します。

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <GL/glew.h>
#include <GLFW/glfw3.h>

《省略》

// プログラムオブジェクトを作成する
//  vsrc: パーテックスシェーダのソースプログラムの文字列
//  fsrc: フラグメントシェーダのソースプログラムの文字列
GLuint createProgram(const char *vsrc, const char *fsrc)
{
    《省略》
}

// シェーダのソースファイルを読み込んだメモリを返す
//  name: シェーダのソースファイル名
//  buffer: 読み込んだソースファイルのテキスト
GLchar *readShaderSource(const char *name, std::vector<GLchar> &buffer)
{
    // ファイル名が NULL だった
    if (name == NULL) return false;

    // ソースファイルを開く
    std::ifstream file(name, std::ios::binary);
    if (file.fail())
    {
        // 開けなかった
        std::cerr << "Error: Can't open source file: " << name << std::endl;
        return false;
    }

    // ファイルの末尾に移動し現在位置 (=ファイルサイズ) を得る
    file.seekg(0L, std::ios::end);
```

```

GLuint length = static_cast<GLuint>(file.tellg());

// ファイルサイズのメモリを確保
buffer.resize(length + 1);

// ファイルを先頭から読み込む
file.seekg(0L, std::ios::beg);
file.read(buffer.data(), length);
buffer[length] = '\0';

if (file.fail())
{
    // うまく読み込めなかった
    std::cerr << "Error: Could not read source file: " << name << std::endl;
    file.close();
    return false;
}

// 読み込み成功
file.close();
return true;
}

```

さらに、この関数を使ってシェーダのソースファイルを読み込み、`createProgram()` 関数を使ってプログラムオブジェクトを作成する関数 `loadProgram()` を、この後ろに追加します。

```

// シェーダのソースファイルを読み込んでプログラムオブジェクトを作成する
// vert: バーテックスシェーダのソースファイル名
// frag: フラグメントシェーダのソースファイル名
GLuint loadProgram(const char *vert, const char *frag)
{
    // シェーダのソースファイルを読み込む
    std::vector<GLchar> vsrc;
    const bool vstat(readShaderSource(vert, vsrc));
    std::vector<GLchar> fsrc;
    const bool fstat(readShaderSource(frag, fsrc));

    // プログラムオブジェクトを作成する
    return vstat && fstat ? createProgram(vsrc.data(), fsrc.data()) : 0;
}

```

`main()` 関数では、`createProgram()` を `loadProgram()` に置き換えます。また、バーテックスシェーダのソースプログラムの文字列 `vsrc` とフラグメントシェーダのソースプログラムの文字列 `fsrc` は削除します。

```

int main()
{
    《省略》

    // 背景色を指定する
    glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);

    // プログラムオブジェクトを作成する
    const GLuint program(loadProgram("point.vert", "point.frag"));
}

```

```
// ウィンドウが開いている間繰り返す
while (glfwWindowShouldClose(window) == GL_FALSE)
{
    《省略》
}
}
```

### ● シェーダのソースファイル

シェーダのソースファイルは、C++ のソースファイルとは別に作成します。バーテックスシェーダのソースファイルのファイル名は `point.vert`、フラグメントシェーダのソースファイルのファイル名は `point.frag` にします。これらを C++ のソースファイルと同じディレクトリ (フォルダ) に保存してください。

バーテックスシェーダのソースファイル `point.vert`

```
#version 150 core
in vec4 position;
void main()
{
    gl_Position = position;
}
```

フラグメントシェーダのソースファイル `point.frag`

```
#version 150 core
out vec4 fragment;
void main()
{
    fragment = vec4(1.0, 0.0, 0.0, 1.0);
}
```

### ■ サンプルプログラム step04

#### 補足: Visual Studio によるシェーダのソースファイルの作成

シェーダのソースファイルも C++ のソースファイルと同じテキストファイルなので、C++ のソースファイルと同じ手順 (図 14、図 15) で作成します。ただし、ここで使っている `.vert` や `.frag` という拡張子のファイルを作成する項目は Visual Studio にはないので、ファイル名は拡張子まで含めて指定する必要があります (図 49)。



図 49 Visual Studio におけるシェーダのソースファイルのファイル名の指定

## 補足: Xcode によるシェーダのソースファイルの作成

Xcode でプロジェクトにシェーダのソースファイルを追加するには、“File” メニューから “New” を選び、その先の “File...” の項目を選んでください (図 50)。

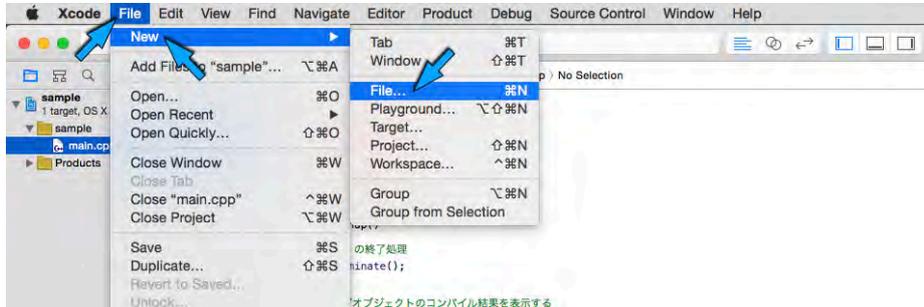


図 50 Xcode でのファイルの新規作成

シェーダのソースファイルは、テキストファイルとして作成します。“OS X” の “Other” にある “Empty” を選んで、“Next” をクリックします (図 51)。

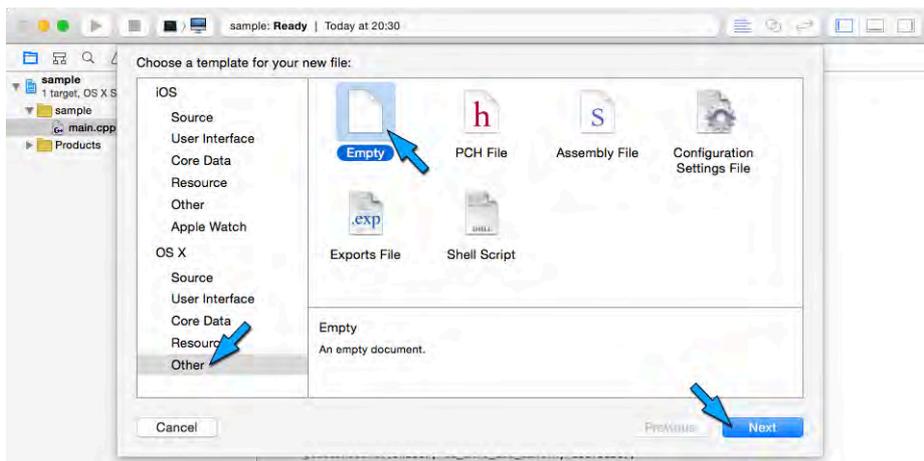


図 51 Xcode での空のファイルの作成

“Save as” に指定するファイル名は .vert や .frag という拡張子まで含めて指定してください (図 52)。その後、“Create” をクリックすれば、空のファイルがプロジェクトに追加されます。これにシェーダのソースプログラムを入力します。

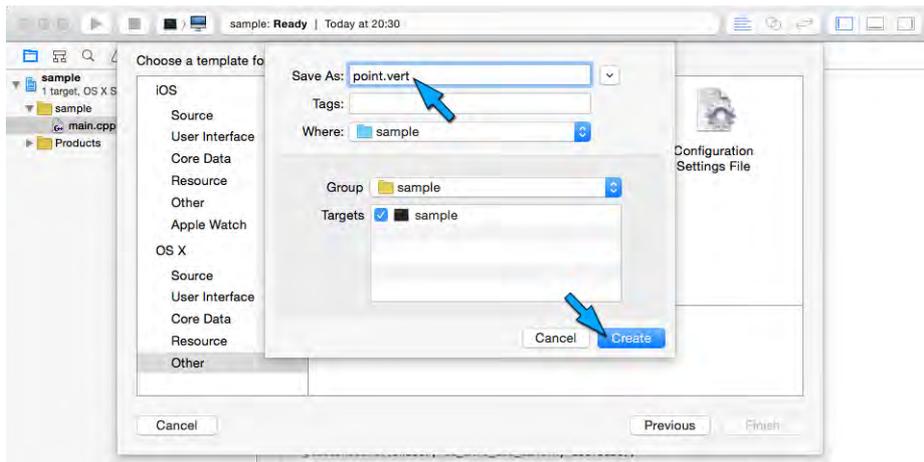


図 52 Xcode でのシェーダのソースファイルのファイル名の指定

Xcode を使ってビルドした場合は、実行ファイルは C++ のソースファイルとは異なる場所に保存されます。また、そこはプログラムを Xcode 内で実行するときの作業ディレクトリになります。このため、シェーダのソースファイルを C++ のソースファイルと同じディレクトリに置いた場合は、プログラム中のシェーダのソースファイルのファイル名にそのディレクトリのパスを含めないと、読み込むことができません。

そこで、プログラムを Xcode 内で実行したときの作業ディレクトリが、シェーダや C++ のソースファイルを置いたディレクトリになるよう、Xcode の設定を変更します。Xcode の左上の“Set Active Scheme” から“Edit Scheme”を選んでください (図 53)。

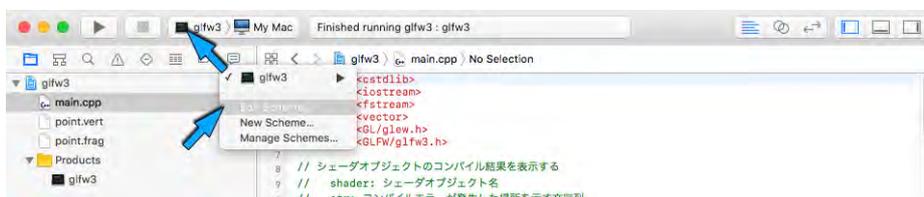


図 53 スキームの設定

左のペインの“Run プロジェクト名”を選び、上の“Options”を選択して“Working Directory”にチェック☑を入れてください。その後、その下の欄の右側のフォルダのアイコンをクリックすれば、フォルダ選択のダイアログが現れるので、シェーダや C++ のソースファイルを置いたディレクトリを選択してください。あるいは、この欄に \$PROJECT\_DIR を設定すれば、Xcode のプロジェクトのディレクトリが使用されます。最後に“OK”をクリックしてください (図 54)。

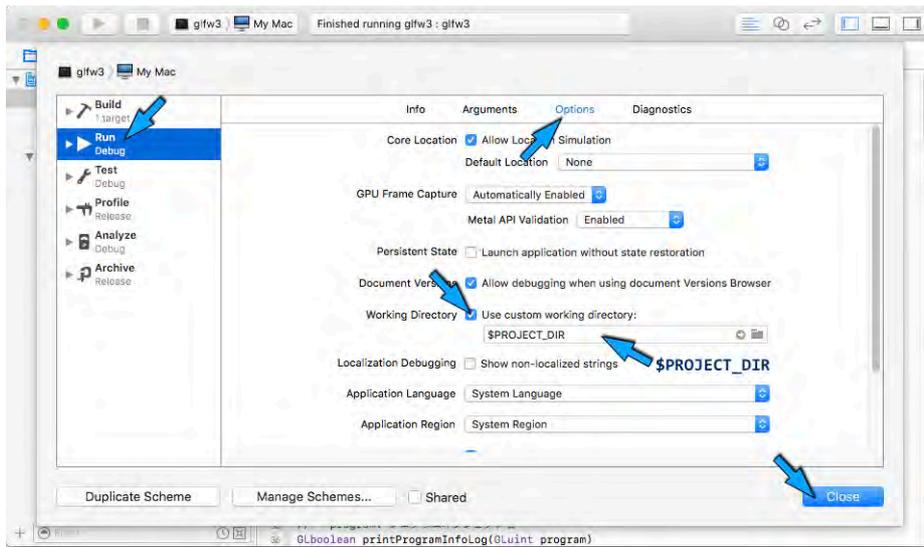


図 54 作業ディレクトリ (Working Directory) の設定

# 第5章 図形の描画

## 5.1 OpenGL の図形データ

OpenGL では、図形のデータは頂点の位置や色、法線ベクトルなどの頂点属性 (attribute) で表されます (4.2.2)。図形を描画するには、この頂点属性を一旦 GPU 側のメモリに転送します。この GPU 側のメモリを**頂点バッファ**といいます。また、この頂点バッファオブジェクトを管理する機構を、**頂点バッファオブジェクト (Vertex Buffer Object, VBO)** といいます。

図形の描画に用いる頂点属性には、位置や色のほか、法線ベクトルやテクスチャ座標など、必要に応じて様々なものが与えられます。したがって実際に図形を描画するには、複数の頂点属性、すなわち頂点バッファオブジェクトを組み合わせる必要があります。この組み合わせを管理するために、**頂点配列オブジェクト (Vertex Array Object, VAO)** を用います。

## 5.2 図形データの描画

### 5.2.1 図形データの描画手順

OpenGL では、以下の手順で図形を描画します。

- (10) `glGenVertexArrays()` で頂点配列オブジェクトを作成する。
- (11) 作成した頂点配列オブジェクトを `glBindVertexArray()` で結合する
- (12) `glGenBuffers()` で頂点バッファオブジェクトを作成する。
- (13) 作成した頂点バッファオブジェクトを `glBindBuffer()` で結合する
- (14) `glBufferData()` で頂点バッファオブジェクトにデータ (頂点属性) を転送する
- (15) 頂点バッファオブジェクトを `glVertexAttribPointer()` で `attribute` 変数に関連づける
- (16) 頂点配列オブジェクトを結合して描画命令 (ドローコール) を実行する

頂点配列オブジェクトを結合 (`glBindVertexArray()`) した後、頂点バッファオブジェクトを結合 (`glBindBuffer()`) することによって、頂点配列オブジェクトに頂点バッファオブジェクトが組み込まれます。この後は頂点配列オブジェクトを結合すれば、組み込まれた頂点バッファオブジェクトや `attribute` 変数との対応付けが有効になります。

## 5.2.2 頂点バッファオブジェクトの作成

頂点配列オブジェクトに図形データを登録します。図形は 2 点 (-0.5, -0.5) と (0.5, 0.5) を対角の頂点とする四角形にします。これを `Vertex` という構造体に格納します。

```
// 頂点属性
struct Vertex
{
    // 位置
    GLfloat position[2];
};

// 図形データ
static const Vertex vertex[] =
{
    { -0.5f, -0.5f },
    {  0.5f, -0.5f },
    {  0.5f,  0.5f },
    { -0.5f,  0.5f }
};
```

頂点バッファオブジェクトを作成し、このデータをそこに送ります。頂点バッファオブジェクトは GPU 側に確保したデータの保存領域を管理します。転送するデータのサイズは、`Vertex` 型の頂点のデータが 4 個なので、`4 * sizeof(Vertex)` になります。

```
GLuint vbo;
glGenBuffers(1, &vbo);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vbo);
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, 4 * sizeof(Vertex), vertex, GL_STATIC_DRAW);
```

`void glGenBuffers(GLsizei n, GLuint *buffers)`

頂点バッファオブジェクトを作成します。

`n`

作成する頂点バッファオブジェクトの数。

`arrays`

作成した頂点バッファオブジェクト名 (番号) を格納する配列。少なくとも引数 `n` に指定した数以上の要素を持つ必要があります。

`void glBindBuffer(GLenum target, GLuint buffer)`

頂点バッファオブジェクトを結合して使用可能にします。

`target`

頂点バッファオブジェクトの結合対象。 `GL_ARRAY_BUFFER`, `GL_COPY_READ_BUFFER`, `GL_COPY_WRITE_BUFFER`, `GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER`, `GL_PIXEL_PACK_BUFFER`, `GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER`, `GL_TEXTURE_BUFFER`, `GL_UNIFORM_BUFFER`, `GL_TRANSFORM_FEEDBACK_BUFFER` が指定できます。頂点バッファオブジェクトの内

容を描画に使う頂点属性として使う場合は、`GL_ARRAY_BUFFER` を指定します。

#### **buffer**

結合する頂点バッファオブジェクト名。0 なら現在の結合を解除します。

**void glBufferData(GLenum target, GLsizeiptr size, const GLvoid \*data, GLenum usage)**

頂点バッファオブジェクトのメモリを確保し、そこにデータ (頂点属性) を転送します。

#### **target**

データを転送する頂点バッファオブジェクトの結合対象。

#### **size**

GPU 側に確保する頂点バッファオブジェクトのサイズ。

#### **data**

頂点バッファオブジェクトに転送するデータが格納されている CPU 側のデータのポインタ。データが格納されているメモリ (配列変数等) のサイズは少なくとも引数 `size` バイトある必要がある。なお、これが 0 なら GPU 側に頂点バッファオブジェクトに使うメモリの確保だけを行い、データの転送は行わない。

#### **usage**

この頂点バッファオブジェクトの使われ方。`GL_STREAM_DRAW`、`GL_STREAM_READ`、`GL_STREAM_COPY`、`GL_STATIC_DRAW`、`GL_STATIC_READ`、`GL_STATIC_COPY`、`GL_DYNAMIC_DRAW`、`GL_DYNAMIC_READ`、`GL_DYNAMIC_COPY` が指定できます。これは GPU の動作を最適化するためのヒントとして利用されます。

#### **STREAM**

データの保存領域には一度だけ書き込まれ、高々数回使用されます。

#### **STATIC**

データの保存領域には一度だけ書き込まれ、何度も使用されます。

#### **DYNAMIC**

データの保存領域には繰り返し書き込まれ、何度も使用されます。

#### **DRAW**

データの保存領域の内容はアプリケーションによって書き込まれ、描画のためのデータとして用いられます。

#### **READ**

データの保存領域の内容はアプリケーションからの問い合わせによって OpenGL (GPU) 側から読み出され、アプリケーション側に返されます。

#### **COPY**

データの保存領域の内容はアプリケーションからの指令によって OpenGL (GPU) 側から読み出され、描画のためのデータとして用いられます。

### 5.2.3 頂点バッファオブジェクトと attribute 変数の関連付け

頂点バッファオブジェクトに格納されているデータ (頂点属性) は、バーテックスシェーダの in 変数として宣言される attribute 変数 (4.2.2) を介して取り出します。attribute 変数がデータを取り出す頂点バッファオブジェクトは、glVertexAttribPointer() 関数を用いて指定します。そして glEnableVertexAttribArray() 関数によって、この attribute 変数を有効にします。

```
glVertexAttribPointer(0, 2, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, 0);
glEnableVertexAttribArray(0);
```

```
void glVertexAttribPointer(GLuint index, GLint size, GLenum type, GLboolean normalized,
    GLsizei stride, const GLvoid *pointer);
```

図形の描画時に attribute 変数が受け取るデータの格納場所と書式を指定します。

#### index

シェーダプログラムのリンク時に glBindAttribLocation() 関数で指定した、データを受け取る attribute 変数の場所。このシェーダプログラムでは vertex の唯一のメンバ position の index に 0 を指定していますから、ここでは 0 を指定しています。

#### size

attribute 変数が受け取る一つのデータのサイズを指定します。1、2、3、4 の値が指定できません。一つのデータが二次元 (x, y) なら 2、三次元 (x, y, z) なら 3 を指定します。このプログラムの図形データは二次元なので、ここでは 2 を指定しています。

#### type

attribute 変数が受け取る (pointer で示された先の) データ型を指定します。GL\_BYTE、GL\_UNSIGNED\_BYTE、GL\_SHORT、GL\_UNSIGNED\_SHORT、GL\_INT、GL\_UNSIGNED\_INT、GL\_FLOAT、GL\_DOUBLE が指定できます。このプログラムの図形データは GLfloat 型なので、ここでは GL\_FLOAT を指定しています。

#### normalized

GL\_TRUE なら type が固定小数点型 (GL\_BYTE、GL\_UNSIGNED\_BYTE、GL\_SHORT、GL\_UNSIGNED\_SHORT、GL\_INT、GL\_UNSIGNED\_INT) のとき、その値をそのデータ型で表現可能な最大値で正規化します。GL\_FALSE なら正規化しません。ここでは正規化を行わないので、GL\_FALSE を指定しています。

#### stride

attribute 変数が受け取る (pointer で示された先の) データの配列の、要素間の間隔を指定します。0 ならデータは密に並んでいるものとして扱います。ここでは 0 を指定しています。

#### pointer

attribute 変数が受け取るデータが格納されている場所を指定します。バイト単位のオフセットをポインタにキャストして渡します。頂点バッファオブジェクトの先頭から取り出すなら

0 を指定します。バイト単位のオフセットをポインタに直すには、`offset` を `int` 型の変数として、`static_cast<char *>(0) + offset` あるいは `(char *)0 + offset` とします。

`void glEnableVertexAttribArray(GLuint index)`

`attribute` 変数を有効にします。

`index`

有効にする `attribute` 変数の場所。

#### 5.2.4 頂点配列オブジェクトの作成

頂点配列オブジェクトは、`glGenVertexArrays()` 関数を使って作成します。作成した頂点配列オブジェクトを使用するときは、`glBindVertexArray()` 関数を実行します。

```
GLuint vao;  
glGenVertexArrays(1, &vao);  
glBindVertexArray(vao);
```

`void glGenVertexArrays(GLsizei n, GLuint *arrays)`

頂点配列オブジェクトを作成します。

`n`

作成する頂点配列オブジェクトの数。

`arrays`

作成した頂点配列オブジェクト名 (番号) を格納する配列。少なくとも引数 `n` に指定した数以上の要素を持つ必要があります。

`void glBindVertexArray(GLuint array)`

頂点配列オブジェクトを結合して使用可能にします。

`array`

結合する頂点配列オブジェクト名。0 なら現在の結合を解除します。

#### ● 頂点配列オブジェクトのクラス Object

以上の手続きを定義したクラス `Object` を、`Object.h` というヘッダファイルに作成します。このメンバ変数には、頂点配列オブジェクト名の `vao` と頂点バッファオブジェクト名の `vbo` を登録します。これらはこのクラス内でしか使わないので、`private` メンバにします。なお `#pragma once` は、同じヘッダファイルが複数回読み込まれないようにするための「おまじない」です。

```
#pragma once  
  
// 図形データ  
class Object  
{
```

```
// 頂点配列オブジェクト名
GLuint vao;
```

```
// 頂点バッファオブジェクト名
GLuint vbo;
```

public メンバには頂点属性の構造体 `Vertex`、コンストラクタ、デストラクタ、および描画を行うメソッドを定義します。コンストラクタでは頂点配列オブジェクトを作成した後、引数に与えられた頂点の位置の要素数 (次元) `size` と頂点の数 `vertexcount` をもとに頂点バッファオブジェクトを作成し、それに頂点のデータ `vertex` を転送して頂点配列オブジェクトに組み込みます。

```
public:
```

```
// 頂点属性
struct Vertex
{
    // 位置
    GLfloat position[2];
};
```

```
// コンストラクタ
// size: 頂点の位置の次元
// vertexcount: 頂点の数
// vertex: 頂点属性を格納した配列
Object(GLint size, GLsizei vertexcount, const Vertex *vertex)
{
    // 頂点配列オブジェクト
    glGenVertexArrays(1, &vao);
    glBindVertexArray(vao);
```

```
    // 頂点バッファオブジェクト
    glGenBuffers(1, &vbo);
    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vbo);
    glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER,
        vertexcount * sizeof(Vertex), vertex, GL_STATIC_DRAW);
```

```
    // 結合されている頂点バッファオブジェクトを in 変数から参照できるようにする
    glVertexAttribPointer(0, size, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, 0);
    glEnableVertexAttribArray(0);
}
```

デストラクタでは、コンストラクタで作成した頂点配列オブジェクトと頂点バッファオブジェクトを忘れずに削除します。これは仮想関数にしておきます。

```
// デストラクタ
virtual ~Object()
{
    // 頂点配列オブジェクトを削除する
    glDeleteBuffers(1, &vao);

    // 頂点バッファオブジェクトを削除する
    glDeleteBuffers(1, &vbo);
}
```

ただし、これだとインスタンスのコピーが複数作られたときに、そのうちのどれか一つを削除すると、それらの間で共有されている頂点配列オブジェクトや頂点バッファオブジェクトが削除されてしまいます。そうすると残りのインスタンスが使いなくなるほか、それらを削除しようとしたときに既に削除されたバッファオブジェクトを削除しようとして、OpenGL のエラーを引き起こしてしまいます。そこでコピーコンストラクタと代入演算子を `private` メンバにして、インスタンスのコピーを禁止します (コピーしようとするときコンパイルエラーになります)。

```
private:
// コピーコンストラクタによるコピー禁止
Object(const Object &o);

// 代入によるコピー禁止
Object &operator=(const Object &o);
```

図形を描画するときは、あらかじめ `glBindVertexArray()` により頂点配列オブジェクトを結合しておく必要があるため、この処理を行うメソッド `bind()` を用意しておきます。これはインスタンスを変更しないので、`const` メソッドにします。

```
public:
// 頂点配列オブジェクトの結合
void bind() const
{
// 描画する頂点配列オブジェクトを指定する
glBindVertexArray(vao);
}
};
```

### 5.2.5 描画の実行

描画する図形データを保持した頂点配列オブジェクトを `glBindVertexArray()` 関数で指定し、`glDrawArrays()` 関数で基本図形の種類 (図 55) と頂点の数を指定して描画します。

```
glBindVertexArray(vao);
glDrawArrays(GL_LINE_LOOP, 0, 4);
```

`void glDrawArrays(GLenum mode, GLint first, GLsizei count)`

頂点配列を用いて図形を描画します。

`mode`

描画する基本図形の種類 (図 55)。

`first`

描画する頂点の先頭の番号。頂点バッファオブジェクトの先頭の頂点から描画するなら 0。

`count`

描画する頂点の数。たとえば四角形なら 4。

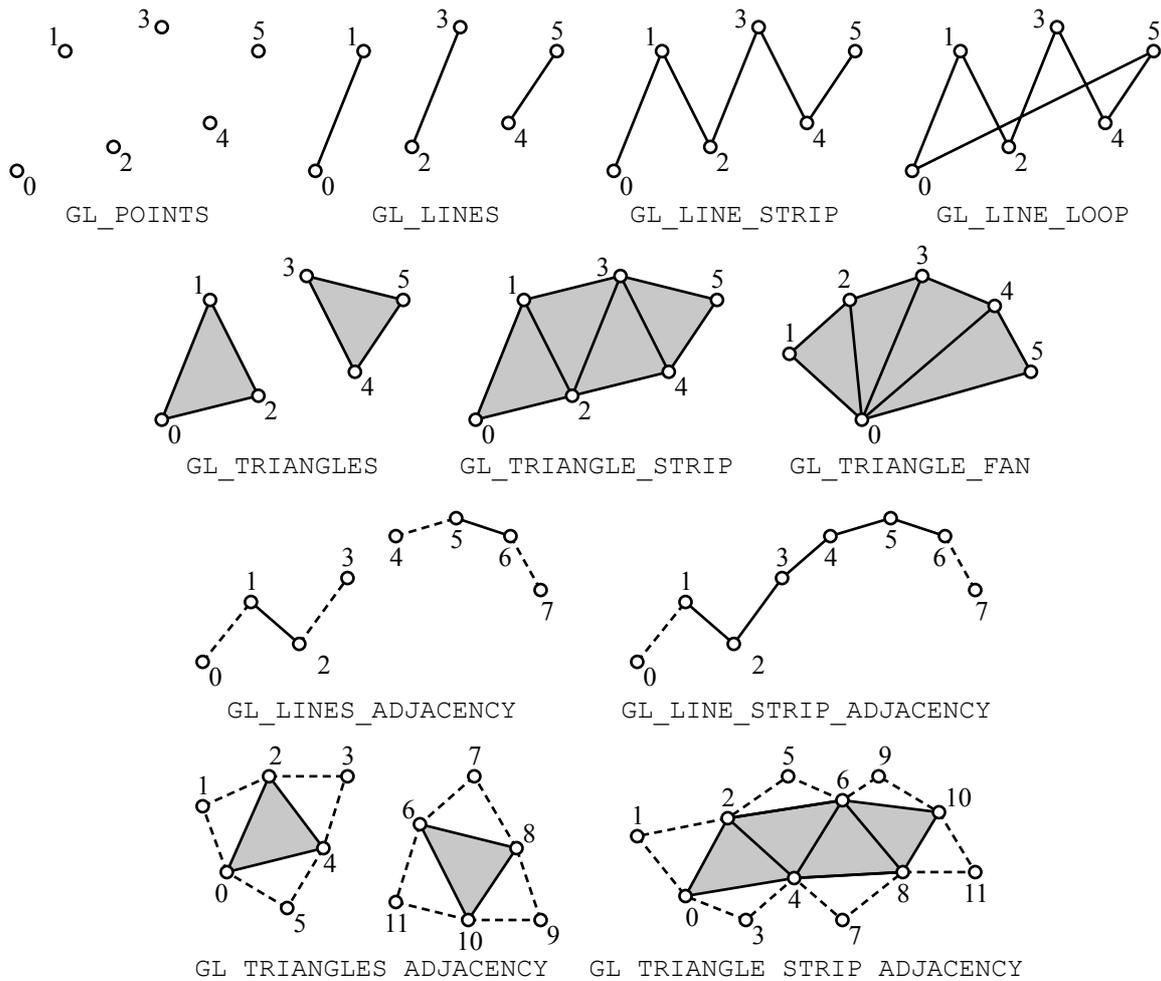


図 55 OpenGL の基本図形

● 図形の描画を行うクラス Shape

実際に図形の描画を行う Shape クラスを、Shape.h というファイルに定義します。このクラスは描画する Object クラスのインスタンス (図形データ) を指すポインタを保持します。このポインタを保持するメンバ変数 object はスマートポインタ shared\_ptr にします。

object を shared\_ptr にしておけば、同じ Object クラスのインスタンスを参照している Shape クラスのインスタンスがすべて削除されたときに、そのインスタンス自体が削除されます (図 56)。こうすることにより、コピーコンストラクタや代入によるインスタンスのコピーが可能になります。これを使うために標準テンプレートライブラリの memory を #include します。

その後、Object.h を #include します。このほか、描画のときには頂点の数が必要になるので、これを保持する vertexcount というメンバも用意します。これは変更することがないので、const にします。また、このメンバは派生クラスからも参照するので、protected にしておきます。

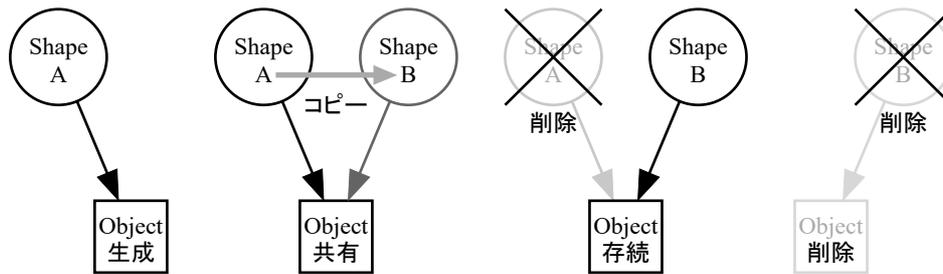


図 56 shared\_ptr の動作

```
#pragma once
#include <memory>

// 図形データ
#include "Object.h"

// 図形の描画
class Shape
{
// 図形データ
std::shared_ptr<const Object> object;

protected:

// 描画に使う頂点の数
const GLsizei vertexcount;
```

このコンストラクタでは、引数で受け取った頂点属性を使って Object クラスのインスタンスを生成し、それにより object を初期化します。また、vertexcount メンバは const なので、ここで初期化しておく必要があります。なお、このコンストラクタに本体はありません。

```
public:

// コンストラクタ
// size: 頂点の位置の次元
// vertexcount: 頂点の数
// vertex: 頂点属性を格納した配列
Shape(GLint size, GLsizei vertexcount, const Object::Vertex *vertex)
: object(new Object(size, vertexcount, vertex))
, vertexcount(vertexcount)
{
}
```

描画処理では、先に基底クラス Object のメソッド bind() を呼び出して描画に使う頂点配列オブジェクトを結合したあと、描画を実行します。実際に描画を行うメソッド execute() は仮想関数にして、このクラスから派生したクラスでオーバーライドできるようにしておきます。

```
// 描画
void draw() const
{
// 頂点配列オブジェクトを結合する
object->bind();
```

```

// 描画を実行する
execute();
}

// 描画の実行
virtual void execute() const
{
// 折れ線で描画する
glDrawArrays(GL_LINE_LOOP, 0, vertexcount);
}
};

```

### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

図形の描画は Shape クラスのインスタンスを生成して行いますが、そのポインタをスマートポインタ `unique_ptr` にします。`unique_ptr` は `shared_ptr` と違って複数のポインタが同じインスタンスを指すことはありませんが、ポインタが削除されたときに、それが指すインスタンスも自動的に削除 (`delete`) してくれます。これを使うために、ここでも `memory` を `#include` します。

また、Shape クラスを定義しているヘッダファイル `Shape.h` を `main.cpp` の冒頭で `#include` し、`main()` 関数より前に矩形の頂点の位置データ `rectangleVertex` を追加します。`main()` 関数でこれを使って Shape クラスのインスタンスを作成します。これはスマートポインタ `unique_ptr` の変数 `shape` に格納します。ループの中でこの `draw()` メソッドを呼び出します。

```

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <memory>
#include <GL/glew.h>
#include <GLFW/glfw3.h>
#include "Shape.h"

《省略》

// 矩形の頂点の位置
constexpr Object::Vertex rectangleVertex[] =
{
    { -0.5f, -0.5f },
    {  0.5f, -0.5f },
    {  0.5f,  0.5f },
    { -0.5f,  0.5f }
};

int main()
{
    《省略》

    // 背景色を指定する
    glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);

    // プログラムオブジェクトを作成する

```

```

const GLuint program(loadProgram("point.vert", "point.frag"));

// 図形データを作成する
std::unique_ptr<const Shape> shape(new Shape(2, 4, rectangleVertex));

// ウィンドウが開いている間繰り返す
while (glfwWindowShouldClose(window) == GL_FALSE)
{
    // ウィンドウを消去する
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

    // シェーダプログラムの使用開始
    glUseProgram(program);

// 図形を描画する
shape->draw();

    // カラーバッファを入れ替える
    glfwSwapBuffers(window);

    // イベントを取り出す
    glfwWaitEvents();
}
}

```

#### ■ サンプルプログラム step05

#### ● 実行結果

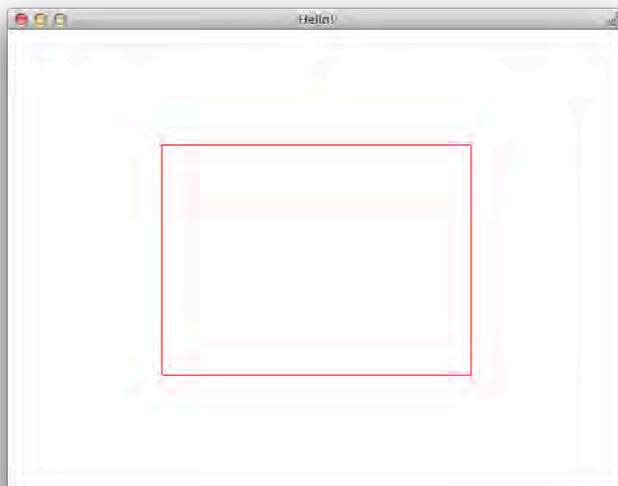


図 57 矩形の表示

# 第6章 マウスとキーボード

## 6.1 ウィンドウとビューポート

### 6.1.1 ビューポート変換

ここまでに作成したプログラムは、二点  $(-0.5, -0.5)$  と  $(0.5, 0.5)$  を対角の頂点とする正方形の  
はずです。ところが表示されたウィンドウに描かれた図形は、幅と高さが一致していません。

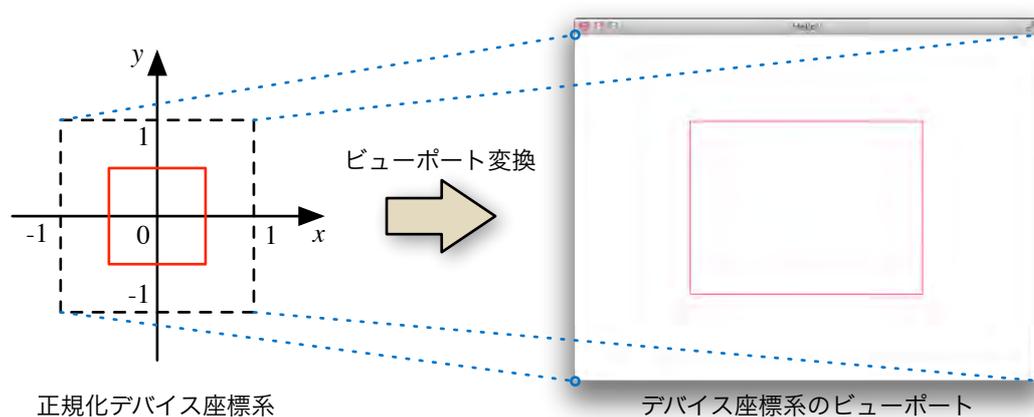


図 58 図形データと描画された図形

これは図 58 のように、図形データを定義している空間が  $(-1, -1)$  と  $(1, 1)$  を対角の頂点とする正方形となっていて、その領域が表示されたウィンドウ全体に投影されているからです。このウィンドウのサイズを変更すると、図形もそれに合わせて変形します (図 59)。

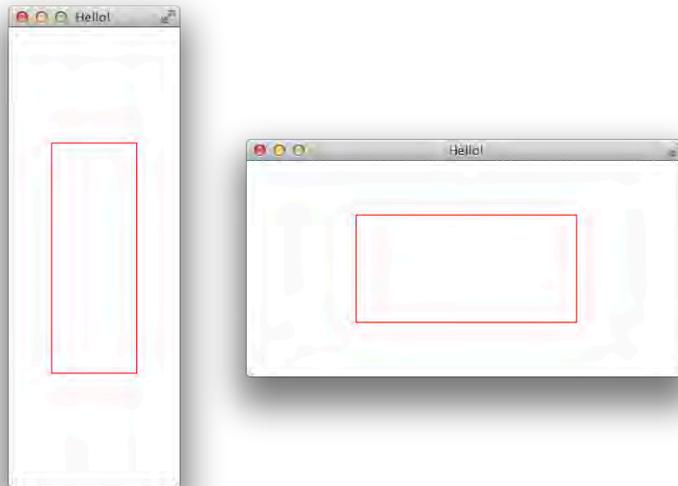


図 59 ウィンドウのサイズ変更による描画された図形の変形

この図形データを定義している空間の座標系を正規化デバイス座標系 (Normalized Device Coordinate, NDC)、ウィンドウ上の座標系をデバイス座標系 (Device Coordinate) といい、デバイス座標系上で図形の表示を行う領域をビューポート (Viewport) といいます。glfwCreateWindow() 関数によりウィンドウを作成した直後は、ビューポートはウィンドウ全体に設定されています。

このように正規化デバイス座標系上の点の位置から、そのデバイス座標系上のビューポート内での位置を求める座標変換のことを、ビューポート変換 (Viewport Transformation) といいます。

ビューポートの設定は、glViewport() 関数で行います。試しに main.cpp の main() 関数で、開いたウィンドウに対して図 60 のようにビューポートを設定してみてください。

```
// 背景色を指定する
glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);

// ビューポートを設定する
glViewport(100, 50, 300, 300);

// プログラムオブジェクトを作成する
const GLuint program(loadProgram("point.vert", "point.frag"));
```

void glViewport(GLint x, GLint y, GLsizei w, GLsizei h)

デバイス座標系上にビューポートを設定します。

**x, y**

ビューポートの左下隅の位置を指定します。デバイス座標系の原点は開いたウィンドウの左下隅にあり、そこからの相対位置を画素数で指定します。

**w, h**

ビューポートの幅と高さを画素数で指定します。w に負の数を指定すると、描画する図形の左右が反転します。h に負の数を指定すると、描画する図形の上下が反転します。

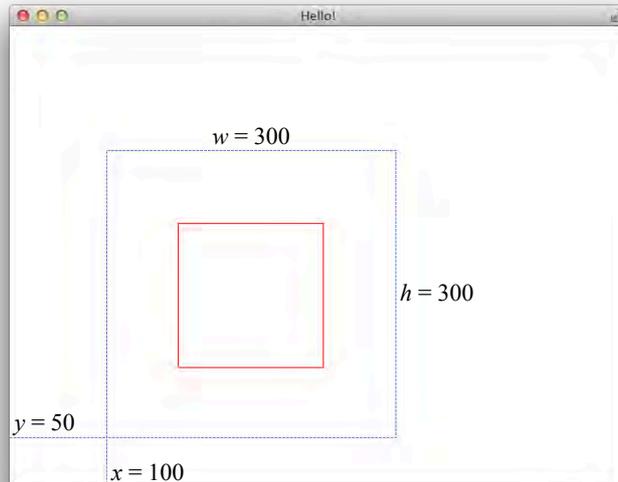


図 60 ビューポートの設定

このようにビューポートを正方形にすると、その中に描かれる図形の縦横比が正規化デバイス座標系上での縦横比と一致します。ただし、この例のように描画のループの前でビューポートを設定してしまうと、ウィンドウのサイズを変更したときに、その結果がビューポートに反映されず、それ以降は期待通りの描画が行われなくなることがあります。この対処法は後述します。

### 6.1.2 クリッピング

今度は `main.cpp` で定義している図形の頂点の位置を、次のように変更してみてください。

```
// 矩形の頂点の位置
constexpr Object::Vertex rectangleVertex[] =
{
    { -0.5f, -0.5f },
    { 1.5f, -0.5f },
    { 1.5f, 1.5f },
    { -0.5f, 1.5f }
};
```

こうすると、図形の右上の頂点が  $(-1, -1)$  と  $(1, 1)$  を対角の頂点とする正方形の領域からはみ出ます。したがって、この図形を描画すると、ビューポートからはみ出た部分は図 61 のように刈り取られ、描画されません。この処理をクリッピング (Clipping) といいます。

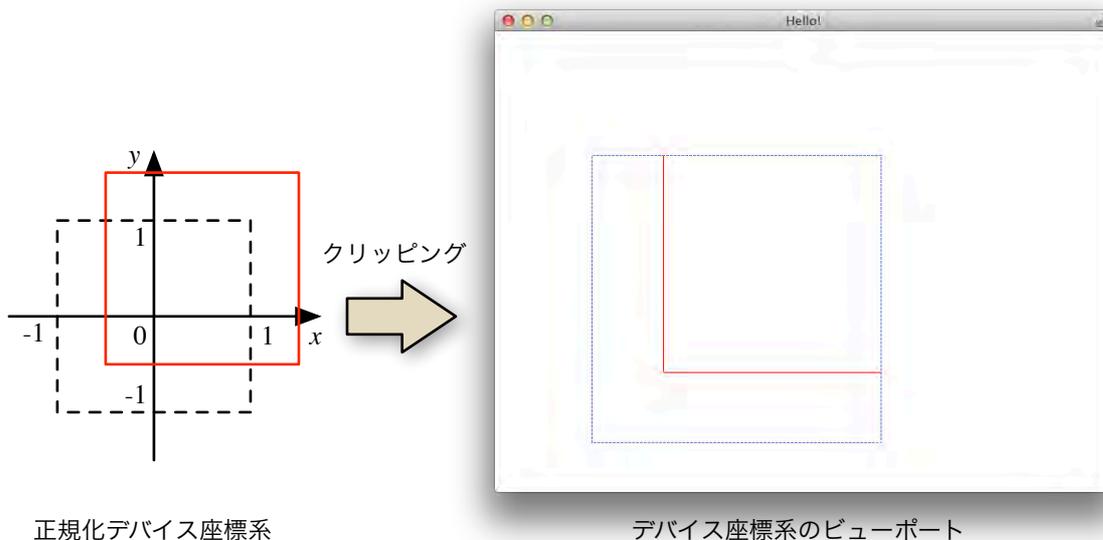


図 61 クリッピング

この結果から分かるように、図形は正規化デバイス座標系において  $(-1, -1)$  と  $(1, 1)$  を対角の頂点とする正方形の内部にある部分しか描かれませんが、この領域は**クリッピング空間**と呼ばれ、正規化デバイス座標系は**クリッピング座標系**とも呼ばれます。

したがって、任意の大きさの空間に配置された図形の描画を行いたい場合は、その空間のうち画面上に表示する部分をクリッピング空間にはめ込む座標変換を行う必要があります。

### 6.1.3 ビューポートの設定方法

`glViewport()` によるビューポートの設定を描画のループの前でしか行なっていないと、その後のウィンドウのサイズの変更がビューポートに反映されません。かといって、描画のループの中で描画のたびにウィンドウのサイズを調べてビューポートを設定するのは、ウィンドウのサイズの変更がそれほど頻繁に行われる処理ではないことを考えると、無駄が多い気がします。

そこで、ウィンドウのサイズが変更された時だけ `glViewport()` を実行して、ビューポートの設定を行うようにします。`glfwSetWindowSizeCallback()` 関数を用いれば、ウィンドウのサイズが変更されたときに実行する関数 (コールバック関数) を設定することができます。

#### ● ウィンドウ処理のクラス Window

この処理を追加するために、GLFW によるウィンドウに関する処理を次の `Window` というクラスにまとめます。これは `Window.h` というヘッダファイルに作成します。この `private` メンバ変数の `window` には、開いたウィンドウのハンドル (識別子) を保持します。

```
#pragma once
// ウィンドウ関連の処理
class Window
```

```
{
// ウィンドウのハンドル
GLFWwindow *const window;
```

メンバ変数 `window` は、コンストラクタにおいて、`glfwCreateWindow()` 関数の戻り値として得られるウィンドウのハンドルで初期化します。`glfwMakeContextCurrent()` 関数や GLEW の初期化、`glfwSwapInterval()` 関数もコンストラクタ内で実行します。

```
public:
// コンストラクタ
Window(int width = 640, int height = 480, const char *title = "Hello!")
: window(glfwCreateWindow(width, height, title, NULL, NULL))
{
if (window == NULL)
{
// ウィンドウが作成できなかった
std::cerr << "Can't create GLFW window." << std::endl;
exit(1);
}

// 現在のウィンドウを処理対象にする
glfwMakeContextCurrent(window);

// GLEW を初期化する
glewExperimental = GL_TRUE;
if (glewInit() != GLEW_OK)
{
// GLEW の初期化に失敗した
std::cerr << "Can't initialize GLEW" << std::endl;
exit(1);
}

// 垂直同期のタイミングを待つ
glfwSwapInterval(1);
}
```

デストラクタではウィンドウを閉じる `glfwDestroyWindow()` 関数を実行します。そのほか、ウィンドウを閉じる判定をする `shouldClose()` やダブルバッファリングときにバッファの入れ替えを行う `swapBuffers()` も定義しておきます。

```
// デストラクタ
virtual ~Window()
{
glfwDestroyWindow(window);
}

// ウィンドウを閉じるべきかを判定する
int shouldClose() const
{
return glfwWindowShouldClose(window);
}

// カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
```



window

サイズが変更されたウィンドウのハンドル。

width, height

それぞれサイズ変更後のウィンドウの幅と高さ。

### ● Window クラス (Window.h) の変更点

この処理を先ほど定義したクラス Window に組み込みます。resize() を静的メンバ関数としてこのクラスに追加し、コンストラクタで glfwSetWindowSizeCallback() 関数を実行して、これをコールバック関数として登録します。resize() ではウィンドウ全体をビューポートに設定します。メンバ関数をコールバック関数に使う場合は、静的メンバ関数である必要があります。

この関数で行うビューポートの設定などの処理は、一般に最初に Window を開いたときにも実行すべきものです。したがって、コンストラクタの最後でも resize() を呼び出します。

```
// コンストラクタ
Window(int width = 640, int height = 480, const char *title = "Hello!")
: window(glfwCreateWindow(width, height, title, NULL, NULL))
{
    《省略》

    // 垂直同期のタイミングを待つ
    glfwSwapInterval(1);

    // ウィンドウのサイズ変更時に呼び出す処理の登録
    glfwSetWindowSizeCallback(window, resize);

    // 開いたウィンドウの初期設定
    resize(window, width, height);
}

《省略》

// カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
void swapBuffers()
{
    // カラーバッファを入れ替える
    glfwSwapBuffers(window);

    // イベントを取り出す
    glfwWaitEvents();
}

// ウィンドウのサイズ変更時の処理
static void resize(GLFWwindow *const window, int width, int height)
{
    // ウィンドウ全体をビューポートに設定する
    glViewport(0, 0, width, height);
}
};
```

## ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

Window クラスの定義を記述したヘッダファイル Window.h を、main.cpp の冒頭で #include します。そして glfwWindowHint() による設定の後の処理を、Window クラスのインスタンス (window) の生成に置き換えます。これで図形を表示するウィンドウが作成されます。GLEW の初期化はこのインスタンスの生成時に行われるので、この部分からは削除します。また、ループの継続条件やダブルバッファリングの処理を、それぞれそのインスタンスのメンバ関数である shouldClose() と swapBuffers() に置き換えます。

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <memory>
#include <GL/glew.h>
#include <GLFW/glfw3.h>
#include "Window.h"
#include "Shape.h"

《省略》

int main()
{
    《省略》

    // OpenGL Version 3.2 Core Profile を選択する
    glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MAJOR, 3);
    glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MINOR, 2);
    glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_FORWARD_COMPAT, GL_TRUE);
    glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_PROFILE, GLFW_OPENGL_CORE_PROFILE);

    // ウィンドウを作成する
    Window window;

    // 背景色を指定する
    glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);

    // プログラムオブジェクトを作成する
    const GLuint program(loadProgram("point.vert", "point.frag"));

    // 図形データを作成する
    std::unique_ptr<const Shape> shape(new Shape(2, 4, rectangleVertex));

    // ウィンドウが開いている間繰り返す
    while (window.shouldClose() == GL_FALSE)
    {
        // ウィンドウを消去する
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

        // シェーダプログラムの使用開始
        glUseProgram(program);

        // 図形を描画する
```

```

wireRectangle.draw();

// カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
window.swapBuffers();
}
}

```

■ サンプルプログラム step06

6.1.4 表示図形の縦横比の固定

表示図形の縦横比 (アスペクト比) が、ウィンドウの縦横比に影響されないようにする方法を考えます。画面上のウィンドウの幅を  $w$ 、高さを  $h$  とし、高さを基準にした時、ウィンドウの縦横比  $aspect$  は  $aspect = w/h$  になります。

したがって、ウィンドウ上での図形の縦横比を本来の縦横比と一致させるには、正規化デバイス座標系上での図形の横幅を、本来の図形の横幅に対して  $1/aspect$  倍します (図 62)。なお、ここでは本来の図形を定義している座標系を **ワールド座標系** といいます。

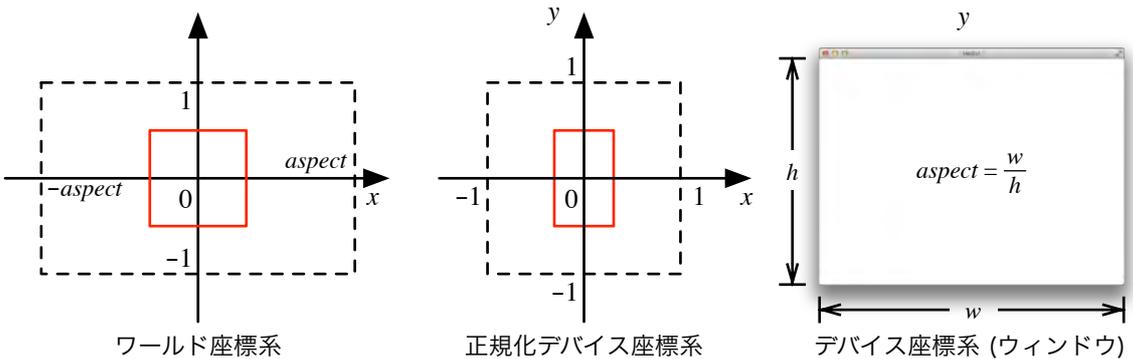


図 62 ウィンドウの縦横比  $aspect$  をワールド座標に反映

● Window クラス (Window.h) の変更点

Window クラスに float 型のメンバ変数  $aspect$  を追加します。 $aspect$  は、ウィンドウのサイズが変更されたときに、それに合わせて更新する必要があります。このクラスでは、ウィンドウのサイズが変更されたときにメンバ関数  $resize()$  を実行するようにしていますから、そこで更新することができます。 $resize()$  はコンストラクタの最後でも呼び出していますから、これによりウィンドウを開いたときに  $aspect$  に値が設定されます。

ところが、 $resize()$  はコールバック関数として使うために静的メンバ関数にしています。静的メンバ関数はインスタンスを生成していない (すなわち、メンバ変数にメモリが割り当てられていない) ときにも呼び出せるかわりに、その中でメンバ変数を参照することができません。静的メンバ関数内でメンバ変数を参照するためには、そのインスタンスの実体 (割り当てられたメモリ) の場所を知る必要があります。

そのために、コンストラクタで  $glfwSetWindowUserPointer()$  関数により  $this$  ポインタ、すなわ

ち生成されたインスタンス自体を指すポインタを、GLFW 側で記録しておきます。そして、コールバック関数として起動された静的メンバ関数において、その引数に渡されるウィンドウのハンドルをもとに、`glfwGetWindowUserPointer()` 関数を使って記録した `this` ポインタを取り出します。インスタンスのメンバ変数は、このポインタを使ってアクセスすることができます。

このほか、この変数の値をクラス外から参照できるように、`getAspect()` のようなメンバ関数(アクセサ)を用意しておきます。

```
// ウィンドウ関連の処理
class Window
{
    // ウィンドウのハンドル
    GLFWwindow *const window;

    // 縦横比
    GLfloat aspect;

public:
    // コンストラクタ
    Window(int width = 640, int height = 480, const char *title = "Hello!")
        : window(glfwCreateWindow(width, height, title, NULL, NULL))
    {
        《省略》

        // 垂直同期のタイミングを待つ
        glfwSwapInterval(1);

        // このインスタンスの this ポインタを記録しておく
        glfwSetWindowUserPointer(window, this);

        // ウィンドウのサイズ変更時に呼び出す処理の登録
        glfwSetWindowSizeCallback(window, resize);

        // 開いたウィンドウの初期設定
        resize(window, width, height);
    }

    《省略》

    // 縦横比を取り出す
    GLfloat getAspect() const { return aspect; }

    // ウィンドウのサイズ変更時の処理
    static void resize(GLFWwindow *const window, int width, int height)
    {
        // ウィンドウ全体をビューポートに設定する
        glViewport(0, 0, width, height);

        // このインスタンスの this ポインタを得る
        Window *const
            instance(static_cast<Window *>(glfwGetWindowUserPointer(window)));

        if (instance != NULL)
        {
```

```

// このインスタンスが保持する縦横比を更新する
instance->aspect =
    static_cast<GLfloat>(width) / static_cast<GLfloat>(height);
}
}
};

```

**void glfwSetWindowUserPointer(GLFWwindow \*const window, void \*pointer)**

`window` に指定したウィンドウに対して `pointer` に指定したユーザ定義の任意のポインタを記録します。ウィンドウが破棄されるまで、この値が保持されます。初期値は NULL です。

**window**

ポインタを記録する対象のウィンドウのハンドル。

**pointer**

記録するポインタ。

**void glfwGetWindowUserPointer(GLFWwindow \*const window)**

`window` に指定したウィンドウに対して記録されているユーザ定義のポインタを取り出します。初期値は NULL です。

**window**

記録されたポインタを取り出す対象のウィンドウのハンドル。

#### ● バーテックスシェーダのソースプログラム `point.vert` の変更点

このメンバ変数 `aspect` の値をシェーダプログラムに渡して、バーテックスシェーダで処理される頂点の位置を変更します。`aspect` の値は一つの図形の描画中に変更されることはないので、これにはシェーダの `uniform` 変数を用います。`in` 変数 (4.2.2) が一つの頂点ごとに異なる情報を保持しているのに対し、`uniform` 変数は一回の描画命令で使用される全ての頂点から共通して参照される値を保持します。

このプログラムでは、描画する図形の頂点位置がバーテックスシェーダの `in` 変数 `position` に格納されています。`vec4` は四つの `float` 型の要素を持つベクトルのデータ型で、`position` は `position.x`、`position.y`、`position.z`、および `position.w` の要素を持っています。ただし、このプログラムは図 57 の二次元図形を描画するため、CPU 側のプログラムでは頂点の `x` 座標値と `y` 座標値だけを設定しています。これらはそれぞれ `position.x` と `position.y` に格納されます。残りの `position.z` には 0、`p.w` には 1 がデフォルト値として格納されています。

この頂点位置 `position` に `vec4` などのベクトル型同士のかけ算は、対応する要素同士の積を要素とする同じ型のベクトルになります。たとえば、`a` と `b` が `vec4` 型の変数のとき、`a * b` は `vec4(a.x * b.x, a.y * b.y, a.z * b.z, a.w * b.w)` になります。したがって、この `x` 座標値だけを `1 / aspect` 倍するには、`vec4(1.0 / aspect, 1.0, 1.0, 1.0)` という `vec4` 型の値を乗じます。この乗算を省略して、`gl_Position = vec4(position.x / aspect, position.yzw);` と書くこともできます。

```
#version 150 core
uniform float aspect;
in vec4 position;
void main()
{
    gl_Position = vec4(1.0 / aspect, 1.0, 1.0, 1.0) * position;
}
```

### ● uniform 変数 aspect の設定

uniform 変数には、描画を行う前に CPU 側のプログラムで値を設定します。そのために、プログラムオブジェクトにおける uniform 変数の場所 (番号) を、CPU 側のプログラムで調べておきます。これは glGetUniformLocation() 関数で行います。そして glUseProgram() でシェーダプログラムを有効にした後で、その index に対して glUniform\*() 関数を使って値を設定します。float 型の単一の変数を設定するなら glUniform1f() 関数を用います。

```
int main()
{
    《省略》

    // 背景色を指定する
    glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);

    // プログラムオブジェクトを作成する
    const GLuint program(loadProgram("point.vert", "point.frag"));

    // uniform 変数の場所を取得する
    const GLint aspectLoc(glGetUniformLocation(program, "aspect"));

    // 図形データを作成する
    std::unique_ptr<const Shape> shape(new Shape(2, 4, rectangleVertex));

    // ウィンドウが開いている間繰り返す
    while (window.shouldClose() == GL_FALSE)
    {
        // ウィンドウを消去する
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

        // シェーダプログラムの使用開始
        glUseProgram(program);

        // uniform 変数に値を設定する
        glUniform1f(aspectLoc, window.getAspect());

        // 図形を描画する
        wireRectangle.draw();

        // カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
        window.swapBuffers();
    }
}
```

### ■ サンプルプログラム step07

## GLint glGetUniformLocation(GLuint program, const GLchar \*name)

program に指定したプログラムオブジェクトの中で使われている name に指定した uniform 変数の場所を探します。戻り値は uniform 変数の index で、見つからなければ -1 を返します。

### program

uniform 変数を探すプログラムオブジェクト名。

### name

探す uniform 変数名の文字列。

## void glUniform1f(GLint location, GLfloat v0)

現在使用中のシェーダプログラムの location に指定した index の float 型の uniform 変数に GLfloat 型の値 v0 を設定します。ほかに vec2 型に設定する glUniform2f()、vec3 型に設定する glUniform3f()、vec4 型に設定する glUniform4f() があります。

### location

値を設定する float 型の uniform 変数の場所。

### v0

設定する GLfloat 型の値。

### 補足: in 変数と uniform 変数

in 変数がシェーダプログラムの前段 (バーテックスシェーダの場合は頂点バッファオブジェクト) からのデータの受け取りに使われ、頂点ごとに異なる値が設定されるのに対し、uniform 変数は 1 回の描画命令ごとに設定され、すべての頂点で同じ値に設定されます (図 63)。

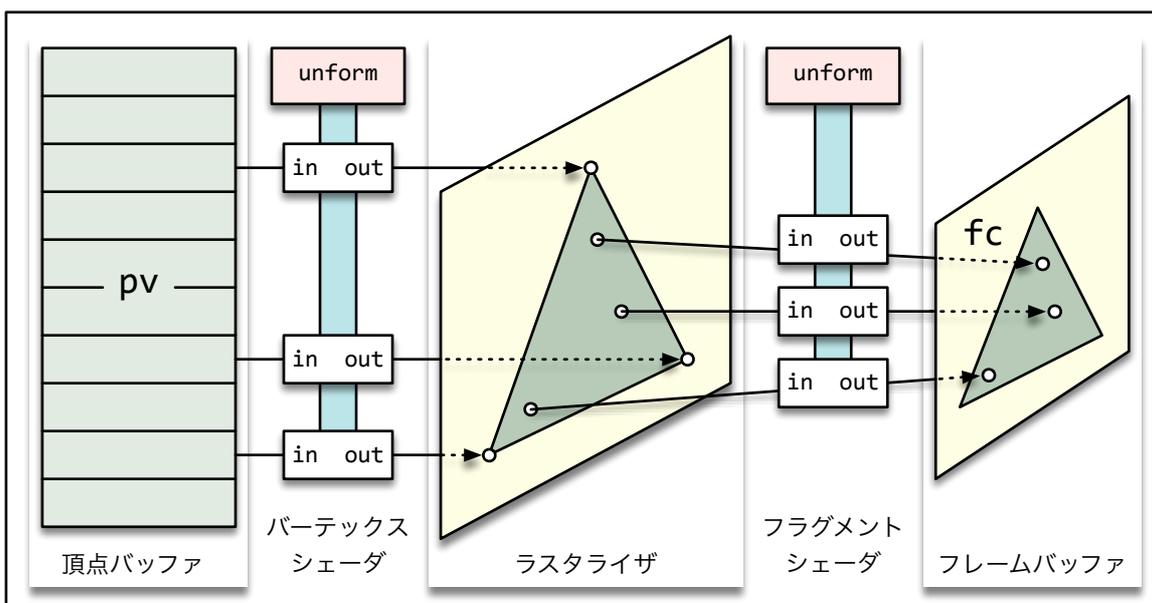


図 63 in 変数と uniform 変数

### 6.1.5 表示図形のサイズの固定

前節では、ワールド座標系の高さをクリッピング空間の高さと一致させ、幅方向だけを縦横比によりスケールリングしていました。ここでは表示図形のサイズがウィンドウのサイズに影響されず、常に同じ大きさで表示されるようにする方法を考えます。

そのために、表示しようとする図形の画面上での大きさを決めておきます。図形を定義しているワールド座標系上において長さ 1 の線分が、画面上に長さ  $s$  (画素) で表示されるとします (図 64)。これはワールド座標系に対するデバイス座標系の拡大率です。

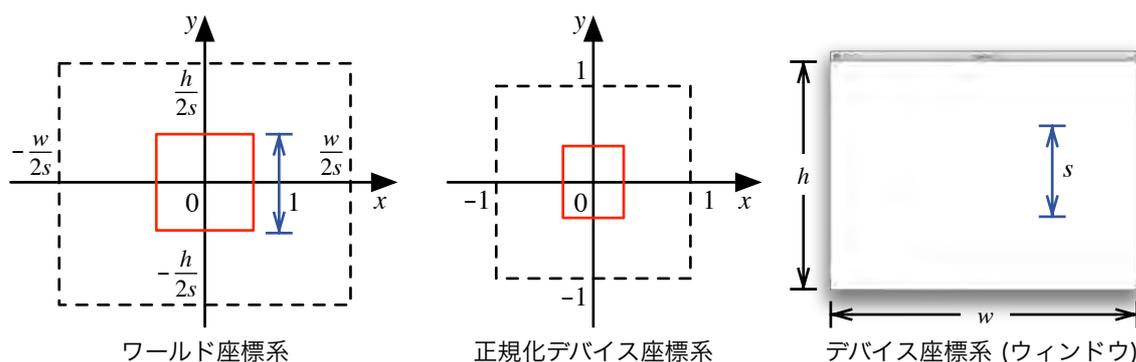


図 64 デバイス座標系のワールド座標系に対する拡大率  $s$

#### ● Window クラス (Window.h) の変更点

図形を表示するウィンドウの画面上の幅を  $w$ 、高さを  $h$  としたとき、このウィンドウにぴったり収まるワールド座標系の領域は  $\pm w/2s$ 、 $\pm h/2s$  の範囲になります (図 64)。これを正規化デバイス座標系の  $\pm 1$  の領域にスケールリングするので、ワールド座標系に対する正規化デバイス座標系の拡大率は、これらの逆数になります。描画するウィンドウの幅  $w$  と高さ  $h$  を保持する二つの要素の配列のメンバ変数 `size` と、ワールド座標系に対するデバイス座標系の拡大率  $s$  を保持するメンバ変数 `scale` を、Window クラスに追加します。

```
// ウィンドウ関連の処理
class Window
{
    // ウィンドウのハンドル
    GLFWwindow *const window;

    // ウィンドウのサイズ
    GLfloat size[2];

    // ワールド座標系に対するデバイス座標系の拡大率
    GLfloat scale;

public:
```

`scale` には、ここではワールド座標系上において 1 の長さを画面上では 100 (画素) の長さで

表示するものとして、100 で初期化しておきます。scale はウィンドウのサイズが変更されたときに更新する必要があるので、resize() で設定します。resize() は Window クラスのコンストラクタでも呼び出しているなので、scale の初期値はそこで設定されます。

このほか、scale のポインタを取り出すメンバ関数 getScale() を追加しておきます。

```
// コンストラクタ
Window(int width = 640, int height = 480, const char *title = "Hello!")
    : window(glFWCreateWindow(width, height, title, NULL, NULL))
    , scale(100.0f)
{
    《省略》

    // 垂直同期のタイミングを待つ
    glFWSwapInterval(1);

    // このインスタンスの this ポインタを記録しておく
    glFWSetWindowUserPointer(window, this);

    // ウィンドウのサイズ変更時に呼び出す処理の登録
    glFWSetWindowSizeCallback(window, resize);

    // 開いたウィンドウの初期設定
    resize(window, width, height);
}

《省略》

// ウィンドウのサイズを取り出す
const GLfloat *getSize() const { return size; }

// ワールド座標系に対するデバイス座標系の拡大率を取り出す
GLfloat getScale() const { return scale; }

// ウィンドウのサイズ変更時の処理
static void resize(GLFWwindow *const window, int width, int height)
{
    // ウィンドウ全体をビューポートに設定する
    glViewport(0, 0, width, height);

    // このインスタンスの this ポインタを得る
    Window *const
        instance(static_cast<Window *>(glFWGetWindowUserPointer(window)));

    if (instance != NULL)
    {
        // 開いたウィンドウのサイズを保存する
        instance->size[0] = static_cast<GLfloat>(width);
        instance->size[1] = static_cast<GLfloat>(height);
    }
}
};
```

## ● パーテックスシェーダのソースプログラム point.vert の変更点

このプログラムの場合、x 方向と y 方向の二つの方向について、別々に拡大率を設定します。二つの要素を保持する vec2 型の uniform 変数 size と float 型の uniform 変数 scale を用意し、先ほどの aspect と置き換えます。これらを vec4(2.0 \* scale / size, 1.0, 1.0) として、ワールド座標系に対する正規化デバイス座標系の拡大率の vec4 型のベクトルを作ります。

```
#version 150 core
uniform vec2 size;
uniform float scale;
in vec4 position;
void main()
{
    gl_Position = vec4(2.0 * scale / size, 1.0, 1.0) * position;
}
```

## ● uniform 変数 size と scale の設定

uniform 変数 size と scale に、それぞれ Window クラスのメンバ変数 size と scale の値を設定します。まず、これらの uniform 変数の index を glGetUniformLocation() により求めます。そして glUseProgram() でシェーダプログラムを有効にした後に、それぞれの index を用いて、vec2 型の size は glUniform2fv() 関数を用いて、float 型の scale は glUniform1f() を用いて指定します。メンバ変数の size はポインタなので、値をポインタで指定する glUniform2fv() を使います。

```
int main()
{
    《省略》

    // 背景色を指定する
    glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);

    // プログラムオブジェクトを作成する
    const GLuint program(loadProgram("point.vert", "point.frag"));

    // uniform 変数の場所を取得する
    const GLint sizeLoc(glGetUniformLocation(program, "size"));
    const GLint scaleLoc(glGetUniformLocation(program, "scale"));

    // 図形データを作成する
    std::unique_ptr<const Shape> shape(new Shape(2, 4, rectangleVertex));

    // ウィンドウが開いている間繰り返す
    while (window.shouldClose() == GL_FALSE)
    {
        // ウィンドウを消去する
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

        // シェーダプログラムの使用開始
        glUseProgram(program);

        // uniform 変数に値を設定する
```

```
glUniform2fv(sizeLoc, 1, window.getSize());
glUniform1f(scaleLoc, window.getScale());

// 図形を描画する
wireRectangle.draw();

// カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
window.swapBuffers();
}
}
```

■ サンプルプログラム step08

void glUniform2fv(GLint location, GLsizei count, const GLfloat \*value)

現在使用中のシェーダプログラムの location に指定した index の vec2 型の uniform 変数に value に指定した GLfloat 型の 2 要素以上の配列のポインタを設定します。ほかに vec2 型に設定する glUniform2fv()、vec3 型に設定する glUniform3fv()、vec4 型に設定する glUniform4fv() があります。

location

値を設定する vec2 型の uniform 変数の index。

count

設定する uniform 変数が配列のとき、その要素数。配列でなければ 1。

value

設定する値を格納した GLfloat 型の配列。配列の要素数は count×2 以上必要。

● 実行結果

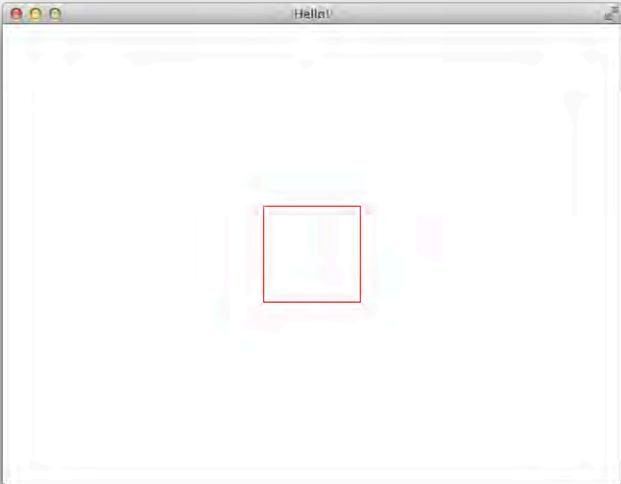


図 65 ウィンドウのサイズ変更に対して表示図形のサイズを固定

## 6.2 マウスで図形を動かす

### 6.2.1 マウスカーソルの位置の取得

表示している図形がマウスに追従して動くようにします。そのためには、ウィンドウ上のマウスカーソルの位置を調べる必要があります。これには、`glfwSetCursorPosCallback()` によってマウスカーソルが動いたときに呼び出すコールバック関数を設定する方法 (コールバック方式) と、`glfwWaitEvents()` や `glfwPollEvents()` でイベントを取り出した後に `glfwGetCursorPos()` 関数によって得る方法 (ポーリング方式) の二通りの方法があります。ここでは後者のポーリング方式による方法について説明します。

#### ● Window クラス (Window.h) の変更点

Window クラスに図形の位置を保持する二つの要素の配列のメンバ変数 `location` を追加します。この値をバーテックスシェーダの `uniform` 変数 `location` に設定します。

```
// ウィンドウ関連の処理
class Window
{
    《省略》

    // ワールド座標系に対するデバイス座標系の拡大率
    GLfloat scale;

    // 図形の正規化デバイス座標系上での位置
    GLfloat location[2];

public:
```

`location` にはコンストラクタで初期値として 0 を設定しておきます。

```
// コンストラクタ
Window(int width = 640, int height = 480, const char *title = "Hello!")
    : window(glfwCreateWindow(width, height, title, NULL, NULL))
    , scale(100.0f)
{
    《省略》

    // 開いたウィンドウの初期設定
    resize(window, width, height);

    // 図形の正規化デバイス座標系上での位置の初期値
    location[0] = location[1] = 0.0f;
}
```

マウスの移動などで発生したイベントはメンバ関数 `swapBuffers()` で `glfwWaitEvents()` 関数を呼び出して取り出していますから、その後に `glfwGetCursorPos()` 関数を使ってマウスカーソルの位置を調べます。なお、`glfwWaitEvents()` はイベントが発生するまでプログラムを停止させます。

取り出したマウスカーソルの位置 (x, y) の、正規化デバイス座標系における位置を求めます。マウスカーソルの位置はデバイス座標系における座標値ですから、x と y のそれぞれを画面上のウィンドウの幅  $w$  と高さ  $h$  で割り、それを 2 倍して 1 引く ( $[0, 1]$  の範囲を  $[-1, 1]$  の範囲に変換する) ことで、その正規化デバイス座標系上の位置が得られます (図 64)。

ただし、マウスカーソルの座標系の原点はウィンドウの左上にあって、正規化デバイス座標系とは上下が反転しているため、この y 座標については符号を反転します。これらをメンバ変数 `location` に代入します。

```
// カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
void swapBuffers()
{
    // カラーバッファを入れ替える
    glfwSwapBuffers(window);

    // イベントを取り出す
    glfwWaitEvents();

    // マウスカーソルの位置を取得する
    double x, y;
    glfwGetCursorPos(window, &x, &y);

    // マウスカーソルの正規化デバイス座標系上での位置を求める
    location[0] = static_cast<GLfloat>(x) * 2.0f / size[0] - 1.0f;
    location[1] = 1.0f - static_cast<GLfloat>(y) * 2.0f / size[1];
}
```

このほか、`location` のポインタを取り出すメンバ関数 `getLocation()` を追加しておきます。

```
// ワールド座標系に対するデバイス座標系の拡大率を取り出す
GLfloat getScale() const { return scale; }

// 位置を取り出す
const GLfloat *getLocation() const { return location; }

// ウィンドウのサイズ変更時の処理
static void resize(GLFWwindow *window, int width, int height)
{
    《省略》
}
};
```

`void glfwGetCursorPos(GLFWwindow *window, const double *xpos, const double *ypos)`

`window` で指定したウィンドウの左上を原点としたマウスカーソルの位置を `*xpos` と `*ypos` に得ます。なお、位置の整数値を得たいときは `floor()` 関数を使用してください。直接整数型にキャストすると、負の値のときに正しい値を得られません。

`window`

マウスカーソルの位置を取得するウィンドウのハンドル。

x, y

ウィンドウの左上を原点としたマウスカーソルの位置。

### ● バーテックスシェーダのソースプログラム point.vert の変更点

バーテックスシェーダのソースプログラム point.vert に、uniform 変数 location の宣言を追加します。この location を vec4 に変換して gl\_Position に加えます。

```
#version 150 core
uniform vec2 size;
uniform float scale;
uniform vec2 location;
in vec4 position;
void main()
{
    gl_Position = vec4(2.0 * scale / size, 1.0, 1.0) * position
    + vec4(location, 0.0, 0.0);
}
```

### ● uniform 変数 location の設定

uniform 変数 location に Window クラスのメンバ変数 location の値を設定します。scale の場合と同様に glGetUniformLocation() を使って uniform 変数 location の index を得ます。そして glUniformProgram() でシェーダプログラムを有効にしたあ glUniform2fv() 関数を使って、その index にメンバ変数 location の値を設定します。これも要素数が 2 の配列なので、glUniform2fv() ではそのポインタを指定します。

```
int main()
{
    《省略》

    // プログラムオブジェクトを作成する
    const GLuint program(loadProgram("point.vert", "point.frag"));

    // uniform 変数の場所を取得する
    const GLint sizeLoc(glGetUniformLocation(program, "size"));
    const GLint scaleLoc(glGetUniformLocation(program, "scale"));
    const GLint locationLoc(glGetUniformLocation(program, "location"));

    // 図形データを作成する
    std::unique_ptr<const Shape> shape(new Shape(2, 4, rectangleVertex));

    // ウィンドウが開いている間繰り返す
    while (window.shouldClose() == GL_FALSE)
    {
        // ウィンドウを消去する
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

        // シェーダプログラムの使用開始
        glUniformProgram(program);
    }
}
```

```

// uniform 変数に値を設定する
glUniform2fv(sizeLoc, 1, window.getSize());
glUniform1f(scaleLoc, window.getScale());
glUniform2fv(locationLoc, 1, window.getLocation());

// 図形を描画する
wireRectangle.draw();

// カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
window.swapBuffers();
}
}

```

## ■ サンプルプログラム step09

### 6.2.2 マウスボタンの操作の取得

前節のプログラムでは、マウスのボタンを押さなくてもマウスを動かすだけで図形が動いていました。ここでは、マウスのボタンを押している間だけ、図形が動くようにこれを変更します。

マウスのボタンの操作も `glfwSetMouseButtonCallback()` を使って設定したコールバック関数により調べることができますが、ここでは `glfwWaitEvents()` や `glfwPollEvents()` でイベントを取り出した後に `glfwGetMouseButton()` 関数によって得る方法を説明します。

#### ● Window クラス (Window.h) の変更点

`glfwGetMouseButton()` 関数は引数に指定したボタンが押されているときは `GLFW_PRESS (1)`、押されていないときは `GLFW_RELEASE (0)` を返すので、`GLFW_RELEASE` でないときにマウスカーソルの位置を取得し、図形の位置 `location` を更新します。

```

// ウィンドウ関連の処理
class Window
{
    《省略》

    // カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
    void swapBuffers()
    {
        // カラーバッファを入れ替える
        glfwSwapBuffers(window);

        // イベントを取り出す
        glfwWaitEvents();

        // マウスの左ボタンの状態を調べる
        if (glfwGetMouseButton(window, GLFW_MOUSE_BUTTON_1) != GLFW_RELEASE)
        {
            // マウスの左ボタンが押されていたらマウスカーソルの位置を取得する
            double x, y;
            glfwGetCursorPos(window, &x, &y);

            // マウスカーソルの正規化デバイス座標系上での位置を求める

```

```

    location[0] = static_cast<GLfloat>(x) * 2.0f / size[0] - 1.0f;
    location[1] = 1.0f - static_cast<GLfloat>(y) * 2.0f / size[1];
}
}
《省略》
};

```

## ■ サンプルプログラム step10

```
void glfwGetMouseButton(GLFWwindow *window, int button)
```

`window` で指定したウィンドウにおいて `button` に指定したマウスのボタンが押されていれば `GLFW_PRESS` (1)、押されていないときは `GLFW_RELEASE` (0) を返します。

`window`

マウスのボタンの状態を調べる対象のウィンドウのハンドル。

`button`

状態を調べるマウスのボタン。

`GLFW_MOUSE_BUTTON_1` と `GLFW_MOUSE_BUTTON_LEFT` は左ボタン、  
`GLFW_MOUSE_BUTTON_2` と `GLFW_MOUSE_BUTTON_RIGHT` は右ボタン、  
`GLFW_MOUSE_BUTTON_3` と `GLFW_MOUSE_BUTTON_MIDDLE` は中ボタン、  
`GLFW_MOUSE_BUTTON_4` ~ `GLFW_MOUSE_BUTTON_8` はマウスに依存、  
`GLFW_MOUSE_BUTTON_LAST` は `GLFW_MOUSE_BUTTON_8` と同じ。

### 6.2.3 マウスホイールの操作の取得

マウスホイールによって図形を拡大縮小できるようにします。マウスホイールの操作を取得するには、`glfwSetScrollCallback()` 関数を使ってマウスホイールを操作したときに呼び出すコールバック関数を設定します。なお、`GLFW` のバージョン 3 にはポーリングによってマウスホイールの操作を取得する方法は用意されていません。

#### ● Window クラス (Window.h) の変更点

図形の拡大縮小は、ワールド座標系に対するデバイス座標系の拡大率  $s$  を変化させることで実現します。 $s$  を変化させたときは `scale` も更新する必要があるため、現在開いているウィンドウの大きさを保持するメンバ変数 `size` と、`size` と  $s$  から `scale` を求めるプライベートメソッド `updateScale()` を追加します。この変更に伴い、`resize()` では引数 `width` と `height` を `size` に保存するようにし、`scale` を更新している部分を `updateScale()` の呼び出に置き換えます。

また、コンストラクタで `glfwSetScrollCallback()` 関数を使ってマウスホイールを操作したときに呼び出すメンバ関数 `wheel()` を登録します。

```

// ウィンドウ関連の処理
class Window
{
    《省略》

public:

    // コンストラクタ
    Window(int width = 640, int height = 480, const char *title = "Hello!")
        : window(glFWCreateWindow(width, height, title, NULL, NULL))
        , scale(100.0f)
    {
        《省略》

        // ウィンドウのサイズ変更時に呼び出す処理の登録
        glFWSetWindowSizeCallback(window, resize);

        // マウスホイール操作時に呼び出す処理の登録
        glFWSetScrollCallback(window, wheel);

        // このインスタンスの this ポインタを記録しておく
        glFWSetWindowUserPointer(window, this);

        // 開いたウィンドウの初期設定
        resize(window, width, height);

        // 図形の正規化デバイス座標系上での位置の初期値
        location[0] = location[1] = 0.0f;
    }
}

```

**GLFWscrollfun glFWSetScrollCallback(GLFWwindow \*const window, GLFWscrollfun cbfun)**

指定されたウィンドウに対してマウスホイールが操作されたときに実行するコールバック関数を指定します。戻り値として以前に設定されていたコールバック関数のポインタか、コールバック関数が設定されていなければ NULL を返します。

**window**

対象のウィンドウのハンドル。

**cbfun**

実行する関数のポインタ。NULL なら現在設定されているコールバック関数を削除します。

引数 **cbfun** に設定する関数は、次の形式で定義します。ここでは関数名を **wheel()** とします。

```

void wheel(GLFWwindow *const window, double x, double y)
{
    《省略》
}

```

**window**

サイズが変更されたウィンドウのハンドル。

x, y

以前のマウスホイールの操作によるイベントの発生時点からのマウスホイールの操作量。

この関数 `wheel()` は `resize()` 同様コールバック関数として使いますから、静的メンバ関数にします。したがって、これも `glfwGetWindowUserPointer()` を使ってインスタンスの `this` ポインタを取り出して、インスタンスのメンバ変数にアクセスします。

この引数の `x` と `y` は以前のマウスホイールの操作からの操作量ですから、絶対量が必要なら、これを累積します。ここではワールド座標系に対するデバイス座標系に対する拡大率を保持しているメンバ変数 `s` に `y` を積算し、そのあとメンバ関数 `updateScale()` を呼び出してメンバ変数 `scale` を更新します。

なお、この `x` は Apple の Magic Mouse のように二次元のスクロールが可能なマウスでは変化しますが、ホイールの回転軸が固定されている場合は常に 0 になっています。

```
// ウィンドウのサイズ変更時の処理
static void resize(GLFWwindow *window, int width, int height)
{
    《省略》

    if (instance != NULL)
    {
        // 開いたウィンドウのサイズを保存しておく
        instance->size[0] = width;
        instance->size[1] = height;

        // ワールド座標系に対する正規化デバイス座標系の拡大率を更新する
        instance->updateScale();
    }
}

// マウスホイール操作時の処理
static void wheel(GLFWwindow *window, double x, double y)
{
    // このインスタンスの this ポインタを得る
    Window *const
        instance(static_cast<Window *>(glfwGetWindowUserPointer(window)));

    if (instance != NULL)
    {
        // ワールド座標系に対するデバイス座標系の拡大率を更新する
        instance->s += static_cast<GLfloat>(y);
    }
}
};
```

■ サンプルプログラム step11

## 6.3 キーボードで図形を動かす

### 6.3.1 ESC キーでプログラムを終了する

キーボード操作で図形を移動させる前に、ESC キーをタイプしたらプログラムが終了するようにしてみましょう。特定のキーが押されているかどうかを調べるには、`glfwGetKey()` 関数を用います。この関数は引数に指定したキーが押されていれば `GLFW_PRESS (1)`、押されていなければ `GLFW_RELEASE (0)` を返します。

#### ● Window クラス (Window.h) の変更点

Window クラスでウィンドウを閉じるべきかどうかを調べているメンバ関数 `shoudClose()` を、以下のように変更します。`glfwWindowShouldClose(window)` はウィンドウを閉じるべきときには非 0 の値を返し、`glfwGetKey(window, GLFW_KEY_ESCAPE)` も ESC キーが押されたときに 1 を返すので、論理演算の論理和 “||” で結果を求めています。これはビット演算の論理和 “|” でも結果は同じですが、論理演算であれば左の項が真 (非 0) なら右の項は実行しないので、場合によっては無駄な処理を省くことができます。でも多分、ここではほとんど差はないと思います。

```
// ウィンドウ関連の処理
class Window
{
    《省略》

    // ウィンドウを閉じるべきかを判定する
    int shouldClose() const
    {
        return glfwWindowShouldClose(window) || glfwGetKey(window, GLFW_KEY_ESCAPE);
    }

    《省略》
};
```

`int glfwGetKey(GLFWwindow *window, int key)`

`window` で指定したウィンドウにおいて `key` に指定したキーボードのキーが押されていれば `GLFW_PRESS (1)`、押されていないときは `GLFW_RELEASE (0)` を返します。

`window`

キーの状態を調べる対象のウィンドウのハンドル。

`key`

状態を調べるキー。

`GLFW_KEY_SPACE` (空白)、`GLFW_KEY_APOSTROPHE` (‘), `GLFW_KEY_COMMA` (,),  
`GLFW_KEY_MINUS` (-), `GLFW_KEY_PERIOD` (.), `GLFW_KEY_SLASH` (/),  
`GLFW_KEY_0` ~ `GLFW_KEY_9`, `GLFW_KEY_SEMICOLON` (;), `GLFW_KEY_EQUAL` (=),

GLFW\_KEY\_A ~ GLFW\_KEY\_Z、GLFW\_KEY\_LEFT\_BRACKET “[”  
 GLFW\_KEY\_BACKSLASH “\”、GLFW\_KEY\_RIGHT\_BRACKET “]”、  
 GLFW\_KEY\_GRAVE\_ACCENT (`)、GLFW\_KEY\_ESCAPE (Esc)、GLFW\_KEY\_ENTER、  
 GLFW\_KEY\_TAB、GLFW\_KEY\_BACKSPACE (Bs)、GLFW\_KEY\_INSERT、  
 GLFW\_KEY\_DELETE (Del)、GLFW\_KEY\_RIGHT (→)、GLFW\_KEY\_LEFT (←)、  
 GLFW\_KEY\_DOWN (↓)、GLFW\_KEY\_UP (↑)、GLFW\_KEY\_PAGE\_UP、  
 GLFW\_KEY\_PAGE\_DOWN、GLFW\_KEY\_HOME、GLFW\_KEY\_END、  
 GLFW\_KEY\_CAPS\_LOCK、GLFW\_KEY\_SCROLL\_LOCK、GLFW\_KEY\_NUM\_LOCK  
 GLFW\_KEY\_PRINT\_SCREEN、GLFW\_KEY\_PAUSE、GLFW\_KEY\_F1 ~ GLFW\_KEY\_F25  
 GLFW\_KEY\_KP\_0 ~ GLFW\_KEY\_KP\_9 (テンキー 数字)、  
 GLFW\_KEY\_KP\_DECIMAL (テンキー .)  
 GLFW\_KEY\_KP\_DIVIDE (テンキー /)、GLFW\_KEY\_KP\_MULTIPLY (テンキー \*)、  
 GLFW\_KEY\_KP\_SUBTRACT (テンキー -)、GLFW\_KEY\_KP\_ADD (テンキー +)、  
 GLFW\_KEY\_KP\_ENTER (テンキー Enter)、GLFW\_KEY\_KP\_EQUAL (テンキー =)、  
 GLFW\_KEY\_LEFT\_SHIFT、GLFW\_KEY\_LEFT\_CONTROL、GLFW\_KEY\_LEFT\_ALT  
 GLFW\_KEY\_LEFT\_SUPER、GLFW\_KEY\_RIGHT\_SHIFT、GLFW\_KEY\_RIGHT\_CONTROL  
 GLFW\_KEY\_RIGHT\_ALT、GLFW\_KEY\_RIGHT\_SUPER、GLFW\_KEY\_MENU、  
 GLFW\_KEY\_LAST は GLFW\_KEY\_MENU と同じ。

### 6.3.2 矢印キーで図形を移動する

この `glfwGetKey()` を使って、キーボードの矢印キーで図形を動かすようにします。

#### ● Window クラス (Window.h) の変更点

矢印キーは `GLFW_KEY_RIGHT`、`GLFW_KEY_LEFT`、`GLFW_KEY_DOWN`、`GLFW_KEY_UP` の四つです。Window クラスのメンバ関数 `swapBuffers()` の中にある `glfwWaitEvents()` でイベントを取り出した後、そのイベントにおけるキーボードのキーの状態を調べます。

```
// ウィンドウ関連の処理
class Window
{
    《省略》

    // カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
    void swapBuffers()
    {
        // カラーバッファを入れ替える
        glfwSwapBuffers(window);

        // イベントを取り出す
        glfwWaitEvents();
    }
}
```

```

// キーボードの状態を調べる
if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_LEFT) != GLFW_RELEASE)
    location[0] -= scale[0] / s;
else if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_RIGHT) != GLFW_RELEASE)
    location[0] += scale[0] / s;
if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_DOWN) != GLFW_RELEASE)
    location[1] -= scale[1] / s;
else if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_UP) != GLFW_RELEASE)
    location[1] += scale[1] / s;

// マウスの左ボタンの状態を調べる
if (glfwGetMouseButton(window, GLFW_MOUSE_BUTTON_1) != GLFW_RELEASE)
{
    《省略》
}
}

《省略》
};

```

scale はワールド座標系に対する正規化デバイス座標系の拡大率ですから、このそれぞれの要素をワールド座標系に対するデバイス座標系の拡大率  $s$  で割れば、デバイス座標系 (画面) 上の 1 画素分の長さの正規化デバイス座標系上の長さが得られます。したがって、 $scale[0] / s$  および  $scale[1] / s$  を正規化デバイス座標系上の位置 `location` のそれぞれの要素に足せば、図形を 1 画素分移動することができます。

### ● スムーズに動かす

ところが、この方法では図形はスムーズに動いてくれません。矢印キーを押した瞬間に図形は 1 画素分移動し、離れた瞬間にまた 1 画素分移動します。矢印キーを押し続けていればキーリピート機能が働いて図形は連続的に動き出しますが、それでも滑らかではありません。

これはキーボードのキーのイベントが、キーを押した瞬間と離れた瞬間しか発生しないからです。glfwWaitEvents() はイベントが発生したときにプログラムの実行を再開しますが、キーを押し続けている状態ではキーリピート機能が働くまでイベントは発生しませんから、それまでプログラムが停止したままになります。

そういうことなら、glfwWaitEvents() の代わりに、イベントの発生を待たない glfwPollEvents() を用いればいいことになります。実際、glfwWaitEvents() を glfwPollEvents() に置き換えれば、図形は矢印キーを押した瞬間からスムーズに動き出すようになります。

```

// ウィンドウ関連の処理
class Window
{
    《省略》

    // カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
    void swapBuffers()

```

```

{
    // カラーバッファを入れ替える
    glfwSwapBuffers(window);

    // イベントを取り出す
    glfwPollEvents();

    // キーボードの状態を調べる
    if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_LEFT) != GLFW_RELEASE)
        location[0] -= scale[0] / s;
    else if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_RIGHT) != GLFW_RELEASE)
        location[0] += scale[0] / s;
    if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_DOWN) != GLFW_RELEASE)
        location[1] -= scale[1] / s;
    else if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_UP) != GLFW_RELEASE)
        location[1] += scale[1] / s;

    // マウスの左ボタンの状態を調べる
    if (glfwGetMouseButton(window, GLFW_MOUSE_BUTTON_1) != GLFW_RELEASE)
    {
        《省略》
    }

    《省略》
};

```

#### ● 消費電力をケチる

しかし、これはこれでまた別の問題があります。glfwPollEvents() はプログラムを停止させないので、キーボードのキーを操作しなくても、画面表示を繰り返し行ってしまいます。アニメーションを行っている場合はこれで問題ないのですが、画面表示に変化がないのに画面表示を繰り返し行っていると、ほかの処理の足を引っ張ってしまいますし、無駄な電力も消費します。

そこでイベントの取り出しを、キーを押している間は glfwPollEvents() で行い、キーを押していないときは glfwWaitEvents() で行うようにします。この切り替えを、glfwSetKeyCallback() 関数により登録したキーを操作したときに呼び出されるコールバック関数で行うことにします。

まず、キーボードの状態を保持するメンバ変数 keyStatus を追加し、これを GLFW\_RELEASE で初期化します。

```

// ウィンドウ関連の処理
class Window
{
    《省略》

    // ワールド座標系に対する正規化デバイス座標系の拡大率の更新
    void updateScale()
    {
        scale[0] = s * 2.0f / static_cast<GLfloat>(size[0]);
        scale[1] = s * 2.0f / static_cast<GLfloat>(size[1]);
    }

    // キーボードの状態

```

```

int keyStatus;

public:
    // コンストラクタ
    Window(int width = 640, int height = 480, const char *title = "Hello!")
        : window(glfwCreateWindow(width, height, title, NULL, NULL))
        , scale(100.0f)
        , keyStatus(GLFW_RELEASE)
    {
        《省略》
    };

```

カラーバッファの入れ替え時にメンバ変数 `keyStatus` を調べて、それがキーを押していないことを示す `GLFW_RELEASE` であれば `glfwWaitEvents()` を呼び出し、そうでなければ `glfwPollEvents()` を呼び出します。

```

// カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
void swapBuffers()
{
    // カラーバッファを入れ替える
    glfwSwapBuffers(window);

    // イベントを取り出す
    if (keyStatus == GLFW_RELEASE)
        glfwWaitEvents();
    else
        glfwPollEvents();

    《省略》
}

```

また、キーボードの操作時に呼び出すメンバ関数 `keyboard()` を `glfwSetKeyCallback()` 関数によりコールバック関数として登録します。

```

// ウィンドウのサイズ変更時に呼び出す処理の登録
glfwSetWindowSizeCallback(window, resize);

// マウスホイール操作時に呼び出す処理の登録
glfwSetScrollCallback(window, wheel);

// キーボード操作時に呼び出す処理の登録
glfwSetKeyCallback(window, keyboard);

// このインスタンスの this ポインタを記録しておく
glfwSetWindowUserPointer(window, this);

// 開いたウィンドウの初期設定
resize(window, width, height);

// 図形の正規化デバイス座標系上での位置の初期値
location[0] = location[1] = 0.0f;
}

```

## GLFWkeyfun glfwSetKeyCallback(GLFWwindow \*const window, GLFWkeyfun cbfun)

指定されたウィンドウに対してキーボードのキーが操作されたときに実行するコールバック関数を指定します。戻り値として以前に設定されていたコールバック関数のポインタか、コールバック関数が設定されていないならば NULL を返します。

### window

対象のウィンドウのハンドル。

### cbfun

実行する関数のポインタ。NULL なら現在設定されているコールバック関数を削除します。

引数 `cbfun` に設定する関数は、次の形式で定義します。ここでは関数名を `keyboard()` とします。

```
void keyboard(GLFWwindow *const window, int key, int scancode,
              int action, int mods)
{
    《省略》
}
```

### window

キーボード操作の対象となったウィンドウのハンドル。

### key

操作されたキー。これは `glfwGetKey()` の引数 `key` に指定するものと同じです。

### scancode

操作されたキーのスキャンコード。この値はプラットフォームに依存しています。

### action

キーを押したときには `GLFW_PRESS` (1)、離れたときには `GLFW_RELEASE` (0)、キーリピート機能が働いたときには `GLFW_REPEAT` (2) が格納されます。

### mods

`key` と同時に押した `Shift` などのモディファイア (修飾) キー。Shift キーが同時に押されていれば `GLFW_MOD_SHIFT` (0x0001)、Ctrl キーは `GLFW_MOD_CONTROL` (0x0002)、ALT キーは `GLFW_MOD_ALT` (0x0004)、Windows キーや Command キーなどの Super キーは `GLFW_MOD_SUPER` (0x0008) キーで、複数のモディファイアキーを同時に押しているときは、これらのビット論理和が格納されます。

この関数もコールバック関数として使いますから、静的メンバ関数にします。したがって、これも `glfwGetWindowUserPointer()` を使ってインスタンスの `this` ポインタを取り出して、インスタンスのメンバ変数にアクセスします。ここでは引数 `action` に格納されたキーの状態をインスタンスのメンバ変数 `keyStatus` に代入します。

```

// ウィンドウのサイズ変更時の処理
static void resize(GLFWwindow *window, int width, int height)
{
    《省略》
}

// マウスホイール操作時の処理
static void wheel(GLFWwindow *window, double x, double y)
{
    《省略》
}

// キーボード操作時の処理
static void keyboard(GLFWwindow *window, int key, int scancode,
    int action, int mods)
{
    // このインスタンスの this ポインタを得る
    Window *const
        instance(static_cast<Window *>(glfwGetWindowUserPointer(window)));

    if (instance != NULL)
    {
        // キーの状態を保存する
        instance->keyStatus = action;
    }
}
};

```

■ サンプルプログラム step12

# 第7章 座標変換

## 7.1 頂点処理

### 7.1.1 図形表示の手順

OpenGL による図形表示では、正規化デバイス座標系上に設定されているクリッピング空間からはみ出た部分はクリッピングされ、画面には表示されません。したがって、任意の大きさの図形を表示するには、その図形をクリッピング空間に収まるように拡大縮小と平行移動を行う必要があります。第6章では、描画しようとする図形が単純な二次元図形であることから、これを場当たり的な方法で行っていました。

しかし、描画しようとする図形が複雑な構造を持っていたりすると、このようなアプローチではすぐに訳が分からなくなってしまいそうです。それに OpenGL は、本来は三次元図形の表示を行う API です。三次元の図形を二次元の空間である画面上に表示するには、さらに投影という処理も必要になります。

この投影を含めた三次元図形表示については、既に標準的な手順が考えられています。一般にグラフィックス表示の対象となる図形のデータは、複数の「部品」で構成されています。これを空間中に「配置」することによって、シーンを構成します (図 66)。この「部品の配置」のための座標変換を**モデル変換**といいます。次に、部品が配置されたシーンをカメラの位置から見たときの座標に変換します。これを**ビュー変換**といいます。そして最後に投影変換を行って、シーンをスクリーンの正規化デバイス座標系上に投影します。

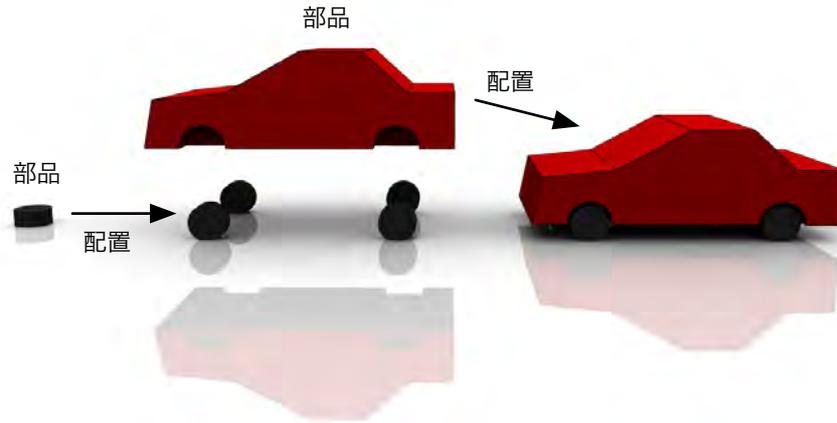


図 66 部品の配置

このように、座標変換は「モデル変換」→「ビュー変換」→「投影変換」の順に行われるので、これも一つの論理的なパイプラインと見なすことができます。このため、これをジオメトリパイプラインと呼ぶことがあります。かつては、この処理をジオメトリエンジンと名付けられた専用のハードウェアで行っていましたが（さらにその前は CPU によるソフトウェア処理でした）。

現在の GPU では、ジオメトリパイプラインをバーテックスシェーダ上にシェーダプログラムとして実装します。バーテックスシェーダは頂点バッファオブジェクトに格納されている頂点属性を受け取り、これらの座標変換により正規化座標系上の座標値を求めて、それを次のステージに送ります。

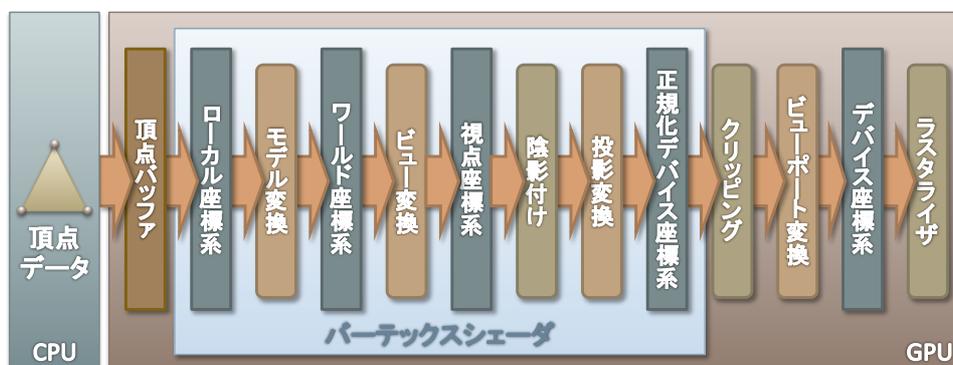


図 67 頂点処理のパイプライン

### 7.1.2 モデル変換

シーンを構成する部品（オブジェクトと呼ばれます）は、個々に独自の座標系で定義されています。この座標系をローカル座標系といいます。シーンを構成するには、この部品のほか視点や光源などを、ワールド座標系と呼ばれる単一の座標系に配置します。モデル変換は、このローカル座標系からワールド座標系への座標変換を行います（図 68）。

モデル変換は部品ごとに設定します。部品間に骨格のような階層構造があれば、この変換も階層的に合成して実行します。モデル変換後はすべての部品がワールド座標系上に存在します。

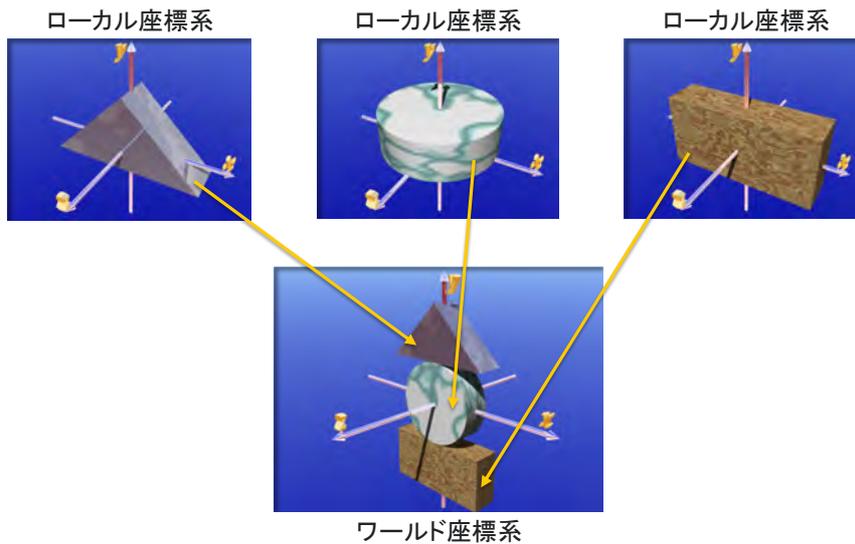


図 68 モデル変換

### 7.1.3 ビュー変換

ワールド座標系で構築されたシーンの視点位置から見た映像を作成するために、視点を基準とする視点座標系にシーン全体を座標変換します。ビュー変換はこのワールド座標系から視点座標系への変換を行います (図 69)。なお、モデル変換とビュー変換は通常一つの座標変換に合成されます。この合成変換を**モデルビュー変換**といいます。

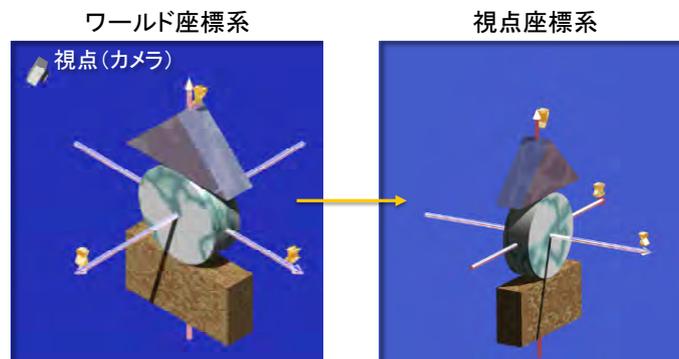


図 69 ビュー変換

ローカル座標系、ワールド座標系、視点座標系、およびスクリーンの関係を、図 70 に示します。

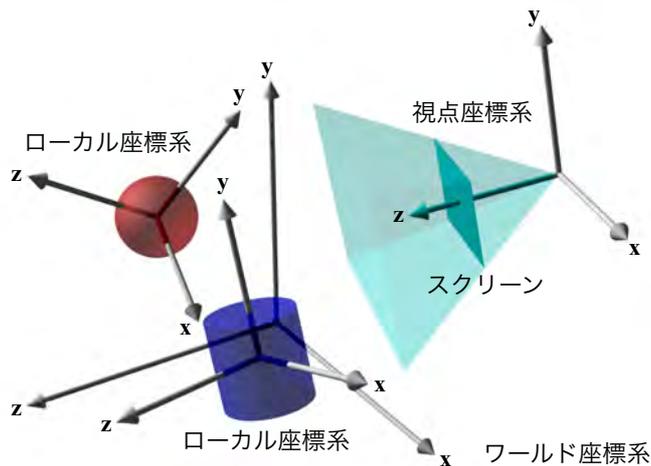


図 70 各座標系の関係

### 7.1.4 投影変換

視点座標系に配置されたシーンをスクリーンに投影する変換を**投影変換 (Projection)** といいます。ディスプレイの表示領域は有限ですから、そこに映るシーンの空間も限定されます。この空間を**視体積 (View Volume)** といいます。投影変換は、この空間を、中心が原点にあり一辺の長さが 2 の立方体の空間である**標準視体積 (Canonical View Volume)** に変形します (図 71)。これは三次元のクリッピング領域であり、**クリッピング空間 (Clipping Volume)** とも呼ばれます。

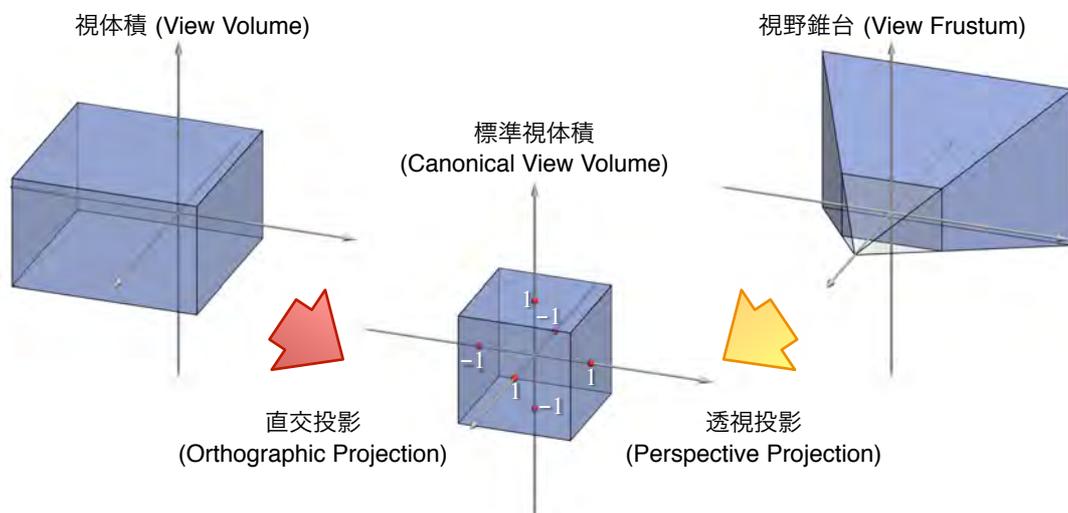


図 71 投影変換

標準視体積への変換は、変換前の視体積に直方体を用いる場合と、四角錐台を用いる場合の二通りがあります。直方体を用いれば**直交投影 (Orthogonal Projection)** となります。一方、四角錐台を用いれば**透視投影 (Perspective Projection)** となります (図 72)。なお、この四角錐台の視体積は、特に**視錐台 (View Frustum)** と呼ばれます。

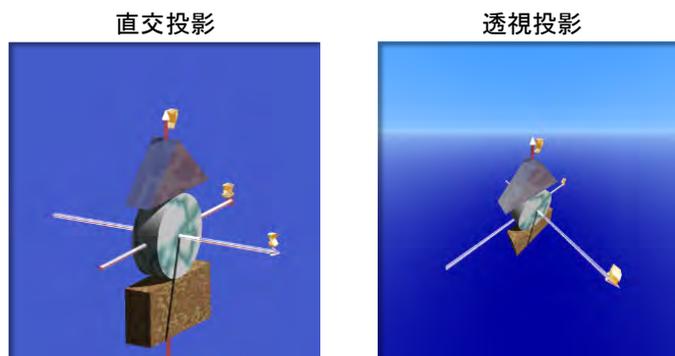


図 72 直交投影と透視投影

## 7.2 同次座標

### 7.2.1 アフィン変換

第 6 章で行っていた拡大縮小などの線形変換と平行移動の組み合わせは、一般にアフィン変換と呼ばれます。一次元のアフィン変換は次のように表すことができます。

$$x' = ax + b \quad (1)$$

これは  $x$  を  $a$  倍して、 $b$  だけ平行移動します。同様に、二次元、三次元の場合は、それぞれ次のようになります。

$$\begin{aligned} x' &= a_{xx}x + a_{yx}y + b_x \\ y' &= a_{xy}x + a_{yy}y + b_y \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} x' &= a_{xx}x + a_{yx}y + a_{zx}z + b_x \\ y' &= a_{xy}x + a_{yy}y + a_{zy}z + b_y \\ z' &= a_{xz}x + a_{yz}y + a_{zz}z + b_z \end{aligned} \quad (3)$$

行列を使うと、式 (3) を次のように書くことができます。

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{xx} & a_{yx} & a_{zx} \\ a_{xy} & a_{yy} & a_{zy} \\ a_{xz} & a_{yz} & a_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} \quad (4)$$

### 7.2.2 同次座標の導入

アフィン変換は式 (4) に示すように、線形変換の結果を平行移動したものとして表すことができます。しかし、積と和の組み合わせでは、複数のアフィン変換の合成変換を表すことが面倒になります。そこで、 $x, y, z$  にもう一つ数を追加して、次のように表すことを考えてみます。

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{xx} & a_{yx} & a_{zx} & b_x \\ a_{xy} & a_{yy} & a_{zy} & b_y \\ a_{xz} & a_{yz} & a_{zz} & b_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} \quad (5)$$

この  $x', y', z'$  も式 (3) と同じものになります。このように表せば、変換の合成を行列の積のみで表すことができます。

**同次座標** (斉次座標) は、式 (5) のように、表現しようとする空間の次元より一つ多い数の組で座標 (点の位置) を表すものです。二次元なら三つの数、三次元なら四つの数で座標を表します。通常の三次元の座標 (以降は**通常座標**と呼ぶことにします) を  $(x^*, y^*, z^*)$  と表すとき、それと、その同次座標  $(x, y, z, w)$  との間には、同次座標の定義により次の関係があります。

$$\begin{aligned} x^* &= \frac{x}{w} \\ y^* &= \frac{y}{w} \\ z^* &= \frac{z}{w} \end{aligned} \tag{6}$$

したがって、通常座標が  $(x, y, z)$  であれば、その同次座標は  $(x, y, z, 1)$  となります。また、同次座標の四つ目の要素  $w$  が 0 に近づけば、その通常座標は  $(x, y, z)$  方向の無限遠に向かって移動します。同次座標  $(x, y, z, 0)$  は  $(x, y, z)$  の方向の無限遠点です。

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (x, y, z) \text{ の位置} \tag{7}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (x, y, z) \text{ の無限遠点} \tag{8}$$

同次座標にスカラー値を掛けても、通常座標は変わりません。

$$a \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax \\ ay \\ az \\ aw \end{pmatrix} \Rightarrow \left( \frac{ax}{aw}, \frac{ay}{aw}, \frac{az}{aw} \right) = \left( \frac{x}{w}, \frac{y}{w}, \frac{z}{w} \right) \tag{9}$$

CG では、ある点から別の点に向かう方向単位ベクトルを求めなければならないことがよくあります。いま、二点  $\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1$  の位置をそれぞれ同次座標  $\mathbf{P}_0 = (x_0, y_0, z_0, w_0), \mathbf{P}_1 = (x_1, y_1, z_1, w_1)$  で表すとき、 $\mathbf{P}_0$  から  $\mathbf{P}_1$  に向かうベクトルは、それぞれの通常座標を求めて差を求めます。

$$\frac{\mathbf{P}_1}{w_1} - \frac{\mathbf{P}_0}{w_0} = \begin{pmatrix} x_1/w_1 \\ y_1/w_1 \\ z_1/w_1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_0/w_0 \\ y_0/w_0 \\ z_0/w_0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1/w_1 - x_0/w_0 \\ y_1/w_1 - y_0/w_0 \\ z_1/w_1 - z_0/w_0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{10}$$

これだと  $w_0$  か  $w_1$  のどちらかが 0 のときに計算できないので、両辺に  $w_0 w_1$  を掛けて通分します。

$$w_0\mathbf{P}_1 - w_1\mathbf{P}_0 = \begin{pmatrix} w_0x_1 \\ w_0y_1 \\ w_0z_1 \\ w_0w_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} w_1x_0 \\ w_1y_0 \\ w_1z_0 \\ w_1w_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_0x_1 - w_1x_0 \\ w_0y_1 - w_1y_0 \\ w_0z_1 - w_1z_0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (11)$$

式 (11) は引き算により四つ目の要素が 0 になるので、無限遠点となります。この計算方法では、 $\mathbf{P}_0$  と  $\mathbf{P}_1$  のどちらか一方の四つ目の要素が 0、すなわち無限遠にあっても場合分けを行う必要がありません。また、この計算はここまで割り算を必要としないので、処理速度の点でも有利です。これを正規化して、照明計算などに用います。

なお、同次座標  $(x_i, y_i, z_i, w_i)$  の和は、それが表す通常座標  $(x_i^*, y_i^*, z_i^*)$  の  $w_i$  を重みとした重み付き平均になります。

$$\sum_{i=1}^N \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \\ w_i \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^N \begin{pmatrix} w_i x_i^* \\ w_i y_i^* \\ w_i z_i^* \\ w_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum w_i x_i^* \\ \sum w_i y_i^* \\ \sum w_i z_i^* \\ \sum w_i \end{pmatrix} \Rightarrow \left( \frac{\sum w_i x_i^*}{\sum w_i}, \frac{\sum w_i y_i^*}{\sum w_i}, \frac{\sum w_i z_i^*}{\sum w_i} \right) \quad (12)$$

## 7.3 変換行列

### 7.3.1 同次座標の座標変換

式 (5) のアフィン変換では、ベクトルや行列の一部に 0 や 1 の定数が入っていました。ここではより一般的な同次座標による座標変換について考えてみます。同次座標で表された点の位置  $\mathbf{v}$  の変換行列  $\mathbf{M}$  による座標変換  $\mathbf{v}' = \mathbf{M}\mathbf{v}$  は、式 (16) のように表すことができます。

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \quad (13)$$

$$\mathbf{v}' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w' \end{pmatrix} \quad (14)$$

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} m_0 & m_4 & m_8 & m_{12} \\ m_1 & m_5 & m_9 & m_{13} \\ m_2 & m_6 & m_{10} & m_{14} \\ m_3 & m_7 & m_{11} & m_{15} \end{pmatrix} \quad (15)$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_0 & m_4 & m_8 & m_{12} \\ m_1 & m_5 & m_9 & m_{13} \\ m_2 & m_6 & m_{10} & m_{14} \\ m_3 & m_7 & m_{11} & m_{15} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \quad (16)$$

このベクトル  $\mathbf{v}'$  の各要素  $(x', y', z', w')$  は次式により求められます。

$$\begin{aligned}
 x' &= m_0 x + m_4 y + m_8 z + m_{12} w \\
 y' &= m_1 x + m_5 y + m_9 z + m_{13} w \\
 z' &= m_2 x + m_6 y + m_{10} z + m_{14} w \\
 w' &= m_3 x + m_7 y + m_{11} z + m_{15} w
 \end{aligned}
 \tag{17}$$

したがって、ベクトル  $\mathbf{v}'$  の各要素は、行列  $\mathbf{M}$  の各行を要素とするベクトルと  $\mathbf{v}$  の内積になります。たとえば、 $x' = (m_0 \ m_4 \ m_8 \ m_{12}) \cdot (x \ y \ z \ w)^T$  となります (図 73)。

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_0 & m_4 & m_8 & m_{12} \\ m_1 & m_5 & m_9 & m_{13} \\ m_2 & m_6 & m_{10} & m_{14} \\ m_3 & m_7 & m_{11} & m_{15} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}$$

The diagram highlights the first row of the matrix  $(m_0, m_4, m_8, m_{12})$  and the first element of the resulting vector  $x'$ . Red arrows indicate the dot product between the row and the vector  $(x, y, z, w)$ .

図 73 行列とベクトルの積

### ● OpenGL の変換行列

式 (15) に示した 4 行 4 列の変換行列は OpenGL の座標変換の基本となるもので、GPU で座標変換を行うために、CPU 側から GPU 側に頻りに渡されます。ただし、行列を配列変数に格納する際には、配列の要素の順序は行列の要素の順序を見かけ上転置したものになります。

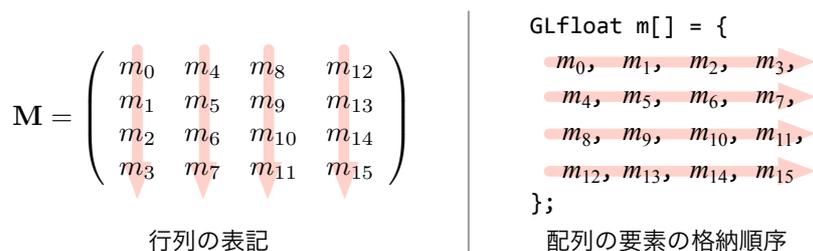


図 74 行列の表記と配列の要素の格納順序

### ● 変換行列のクラス Matrix

この変換行列を取り扱うクラス `Matrix` を、`Matrix.h` というヘッダファイルに定義します。  
private メンバの配列 `matrix` に変換行列を保持します。

```

#pragma once
#include <GLFW/glfw3.h>

// 変換行列
class Matrix
{
    // 変換行列の要素
    GLfloat matrix[16];
}

```

デフォルトコンストラクタでは何もしません。このほかに、変換行列の内容を配列で初期化するためのコンストラクタを用意します。このほかに、変換行列の内容を保持している配列のポインタを取り出す `data()` というメソッドも用意しておきます。

```

public:

// コンストラクタ
Matrix() {}

// 配列の内容で初期化するコンストラクタ
// a: GLfloat 型の 16 要素の配列
Matrix(const GLfloat *a)
{
    std::copy(a, a + 16, matrix);
}

// 変換行列の配列を返す
const GLfloat *data() const
{
    return matrix;
}
};

```

### 7.3.2 単位行列

単位行列は対角成分が 1、残りの成分が 0 の正方行列です。

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (18)$$

#### ● 単位行列を作るメソッド

Matrix クラスに単位行列を作る `identity()` というメソッドを追加します。これはクラス外から呼び出せるように、`static` メソッドにします。Matrix 型の変数のメンバの配列 `matrix` のすべての要素を一旦 0 にし、その後に対角要素に 1 を代入して、それを戻り値として返します。標準テンプレートライブラリの `fill` を使うので、`algorithm` を `#include` します。

```

#pragma once
#include <algorithm>
#include <GLFW/glfw3.h>

// 変換行列
class Matrix
{
    《省略》

    // 変換行列の配列を返す
    const GLfloat *data() const
    {
        return matrix;
    }

    // 単位行列を作成する
    static Matrix identity()
    {

```

```

Matrix t;

std::fill(t.matrix, t.matrix + 16, 0.0f);
t.matrix[ 0] = t.matrix[ 5] = t.matrix[10] = t.matrix[15] = 1.0f;

return t;
}
};

```

### 7.3.3 平行移動

点の位置を、現在の位置から  $\mathbf{t}=(t_x, t_y, t_z)$  離れたところに平行移動する変換行列  $\mathbf{T}(t_x, t_y, t_z)$  は、次のようになります。

$$\mathbf{T}(\mathbf{t}) = \mathbf{T}(t_x, t_y, t_z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{19}$$

通常座標  $(x, y, z)$  に対するこの変換行列による変換は、次のようになります。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + t_x \\ y + t_y \\ z + t_z \\ 1 \end{pmatrix} \tag{20}$$

$\mathbf{T}(7, 8, 0)$  という変換は、図 75 のような平行移動になります。

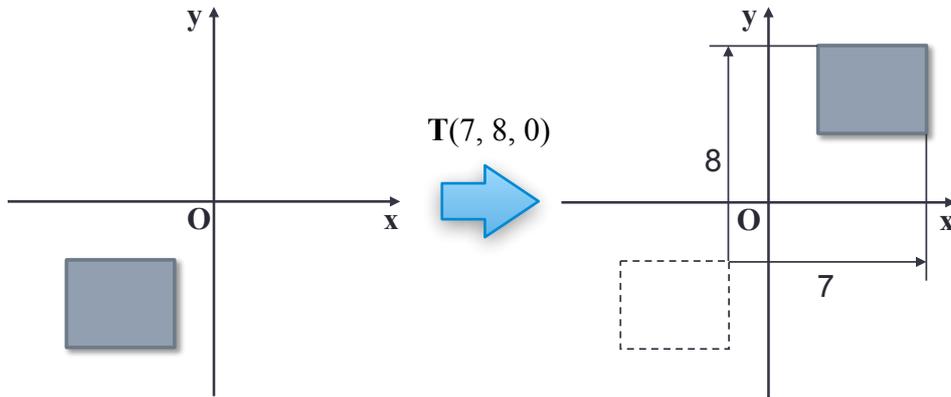


図 75 平行移動

同次座標の四つ目の要素が 0 のときは、この変換の影響を受けません。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 0 \end{pmatrix} \tag{21}$$

### ● 平行移動の変換行列を作るメソッド

Matrix クラスに引数  $x, y, z$  で与えられた分だけ平行移動する変換行列を作るメソッドを追加します。これもクラス外から呼び出せるように、static メソッドにします。平行移動の変換行列は、式 (19) より式 (15) の変換行列の要素の  $m_{12}$  に  $x$ 、 $m_{13}$  に  $y$ 、 $m_{14}$  に  $z$  を代入したもので、Matrix 型の変換行列を単位行列で初期化した後、メンバの配列変数 `matrix` のこれらの要素に値を代入します。

```
// 変換行列
class Matrix
{
    《省略》

    // 単位行列を作成する
    static Matrix identity()
    {
        《省略》
    }

    // (x, y, z) だけ平行移動する変換行列を作成する
    static Matrix translate(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z)
    {
        Matrix t(identity());

        t.matrix[12] = x;
        t.matrix[13] = y;
        t.matrix[14] = z;

        return t;
    }
};
```

#### 7.3.4 拡大縮小

点の位置を、原点を中心に  $\mathbf{s} = (s_x, s_y, s_z)$  倍する変換行列  $\mathbf{S}(s_x, s_y, s_z)$  は、次のようになります。

$$\mathbf{S}(\mathbf{s}) = \mathbf{S}(s_x, s_y, s_z) = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (22)$$

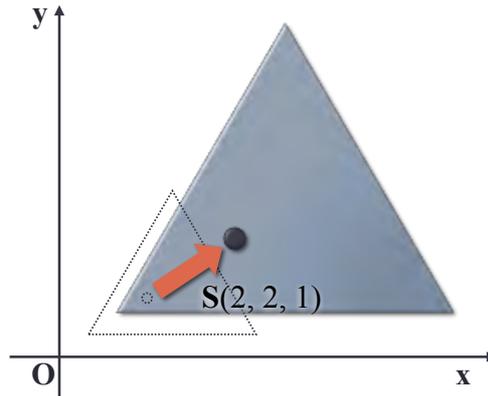


図 76 拡大縮小

拡大率を  $s_x = s_y = s_z = a$  とした場合と  $w$  要素の拡大率を  $1/a$  とした場合とでは、通常座標は等しくなります。

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax \\ ay \\ az \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (ax, ay, az) \quad (23)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1/a \end{pmatrix} \Rightarrow (ax, ay, az) \quad (24)$$

#### ● 拡大縮小の変換行列を作成するメソッド

平行移動と同様に、Matrix クラスに引数  $x, y, z$  で与えられた分だけ拡大縮小する変換行列を作成するメソッドを追加します。これもクラス外から呼び出せるように、static メソッドにします。拡大縮小の変換行列は、式 (22) より式 (15) の変換行列の要素の  $m_0$  に  $x$ 、 $m_5$  に  $y$ 、 $m_{10}$  に  $z$  を代入したものであるため、Matrix 型の変換行列を単位行列で初期化した後、メンバの配列変数 matrix のこれらの要素に値を代入します。

```
// 変換行列
class Matrix
{
    《省略》

    // (x, y, z) だけ平行移動する変換行列を作成する
    static Matrix translate(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z)
    {
        《省略》
    }

    // (x, y, z) 倍に拡大縮小する変換行列を作成する
    static Matrix scale(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z)
    {
        Matrix t(identity());
```

```

t.matrix[ 0] = x;
t.matrix[ 5] = y;
t.matrix[10] = z;

return t;
}
};

```

### 7.3.5 せん断

せん断は形状の異なる部分に異なる方向に力をかけたときに生じる変形のことをいいます。

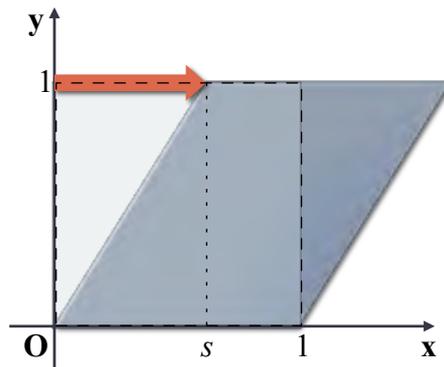


図 77 せん断

これは座標値のある軸の値に係数をかけたものを別の軸に加えることによって実現できます。

図 77 では y 座標値に s をかけたものを x 座標値に足しており、式 (25) で表されます。

$$\mathbf{H}_{xy}(s) = \begin{pmatrix} 1 & s & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (25)$$

この変換は x, y, z の各軸に対してそれぞれ二つずつ定義されるので、全部で六つあります。

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_{xy}(s) &= \begin{pmatrix} 1 & s & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \mathbf{H}_{yz}(s) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & s & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \mathbf{H}_{zx}(s) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ s & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \mathbf{H}_{yx}(s) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ s & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \mathbf{H}_{zy}(s) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & s & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \mathbf{H}_{xz}(s) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & s & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (26)$$

### 7.3.6 回転

- 座標軸中心の回転

次の変換は点の位置をそれぞれ  $x$ 、 $y$ 、 $z$  の座標軸を中心に回転します。

$$\mathbf{R}_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (27)$$

$$\mathbf{R}_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (28)$$

$$\mathbf{R}_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (29)$$

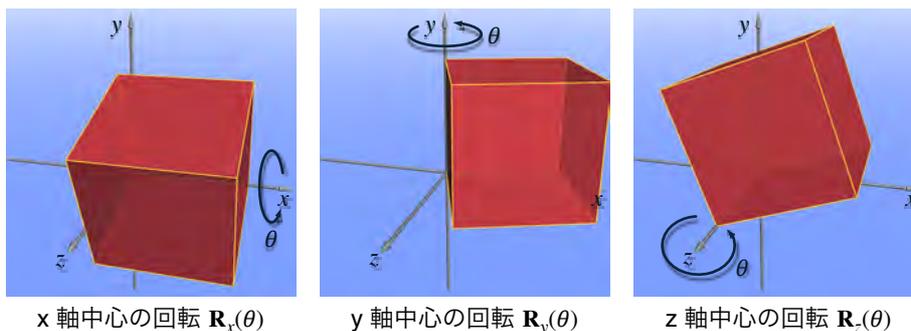


図 78 座標軸中心の回転

- 任意の軸中心の回転

方向余弦  $(l, m, n)$  を軸として  $\theta$  回転する変換行列は、次式により求めることができます。

$$\mathbf{R}(l, m, n, \theta) = \begin{pmatrix} l^2 + (1 - l^2) \cos \theta & lm(1 - \cos \theta) - n \sin \theta & ln(1 - \cos \theta) + m \sin \theta & 0 \\ lm(1 - \cos \theta) + n \sin \theta & m^2 + (1 - m^2) \cos \theta & mn(1 - \cos \theta) - l \sin \theta & 0 \\ ln(1 - \cos \theta) - m \sin \theta & mn(1 - \cos \theta) + l \sin \theta & n^2 + (1 - n^2) \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (30)$$

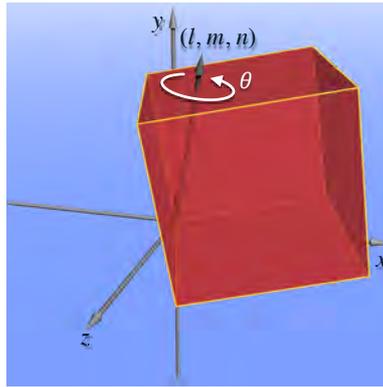


図 79 任意の軸中心の回転

● 任意の軸中心の回転の変換行列を作成するメソッド

式 (30) の変換行列を作るメソッドを Matrix クラスに追加します。このメソッドは引数  $x, y, z$  で与えられたベクトルを軸に引数  $a$  だけ回転する変換行列を返します。数学ライブラリ関数 `sqrt()` を使うので、`cmath` を `#include` します。

```
#pragma once
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <GLFW/glfw3.h>

// 変換行列
class Matrix
{
    《省略》

    // (x, y, z) を軸に a 回転する変換行列を作成する
    static Matrix rotate(GLfloat a, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z)
    {
        Matrix t(identity());
        const GLfloat d(sqrt(x * x + y * y + z * z));

        if (d > 0.0f)
        {
            const GLfloat l(x / d), m(y / d), n(z / d);
            const GLfloat l2(l * l), m2(m * m), n2(n * n);
            const GLfloat lm(l * m), mn(m * n), nl(n * l);
            const GLfloat c(cos(a), c1(1.0f - c), s(sin(a)));

            t.matrix[ 0] = (1.0f - l2) * c + l2;
            t.matrix[ 1] = lm * c1 + n * s;
            t.matrix[ 2] = nl * c1 - m * s;
            t.matrix[ 4] = lm * c1 - n * s;
            t.matrix[ 5] = (1.0f - m2) * c + m2;
            t.matrix[ 6] = mn * c1 + l * s;
            t.matrix[ 8] = nl * c1 + m * s;
            t.matrix[ 9] = mn * c1 - l * s;
            t.matrix[10] = (1.0f - n2) * c + n2;
        }
    }
}
```

```

return t;
}
};

```

## 7.4 変換の合成

### 7.4.1 複数の変換の組み合わせ

複数の変換の合成は、変換行列の積で表すことができます。たとえば、図 80 のように x 方向に 4 移動した後、y 方向に 3 移動する変換は、式 (31) に示す単一の変換行列で表すことができます。

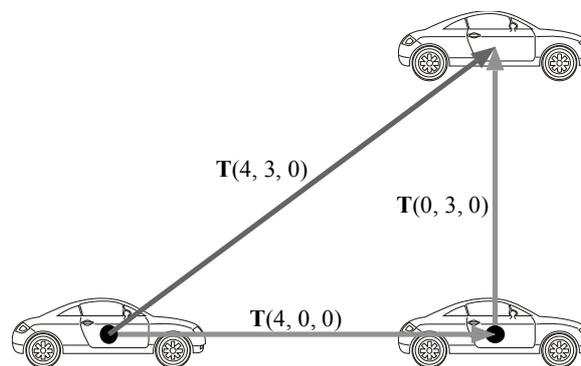


図 80 変換の合成

$$\begin{aligned}
\mathbf{T}(0, 3, 0)\mathbf{T}(4, 0, 0) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{T}(4, 3, 0)
\end{aligned} \tag{31}$$

#### ● 行列の積を求める演算子

Matrix クラスにおいて積の演算子 \* を次のようにオーバーライドして、変換の合成に用いる行列の積を求めるようにします。OpenGL では行列が配列変数に見かけ上転置した形で格納されていることを考慮しています。これはオブジェクト自体を変更しないので、const メソッドにします。

```

// 乗算
Matrix operator*(const Matrix &m) const
{
    Matrix t;

    for (int j = 0; j < 4; ++j)
    {

```

```

    for (int i = 0; i < 4; ++i)
    {
        const int ji(j * 4 + i);

        t.matrix[ji] = 0.0f;
        for (int k = 0; k < 4; ++k)
            t.matrix[ji] += matrix[k * 4 + i] * m.matrix[j * 4 + k];
    }
}

return t;
}

```

ただし、これは三重のループになっているので、性能が少し気になります。たとえば次のように書けば、ループを一重にできます。

```

// 乗算
Matrix operator*(const Matrix &m) const
{
    Matrix t;

    for (int i = 0; i < 16; ++i)
    {
        const int j(i & 3), k(i & ~3);

        t.matrix[i] =
            matrix[ 0 + j] * m.matrix[k + 0] +
            matrix[ 4 + j] * m.matrix[k + 1] +
            matrix[ 8 + j] * m.matrix[k + 2] +
            matrix[12 + j] * m.matrix[k + 3];
    }

    return t;
}

```

## 7.4.2 剛体変換

平行移動と回転は、立体の形状に影響を与えません。そのため、この二つを組み合わせた変換は剛体変換と呼ばれます。

$$\mathbf{M} = \mathbf{T}(\mathbf{t})\mathbf{R}(l, m, n, \theta) = \begin{pmatrix} r_{00} & r_{10} & r_{20} & t_x \\ r_{01} & r_{11} & r_{21} & t_y \\ r_{02} & r_{12} & r_{22} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (32)$$

したがって、この  $\mathbf{M}$  は回転の変換行列  $\bar{\mathbf{R}}$  と平行移動のベクトル  $\mathbf{t}$  で構成されます。

$$\bar{\mathbf{R}} = \begin{pmatrix} r_{00} & r_{10} & r_{20} \\ r_{01} & r_{11} & r_{21} \\ r_{02} & r_{12} & r_{22} \end{pmatrix}, \mathbf{t} = \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{M} = \begin{pmatrix} \bar{\mathbf{R}} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{pmatrix} \quad (33)$$

### 7.4.3 任意の点を中心にした回転

7.3.6 で示した回転の変換は、いずれも原点を通る軸を中心としたものでした。任意の点を点を通る軸を中心にして回転するには、一旦その点を原点に移す平行移動を行い、回転した後に元の位置に戻すという処理を行います。これは次の三つの変換の合成変換  $M = T(p) R_z(\theta) T(-p)$  です。

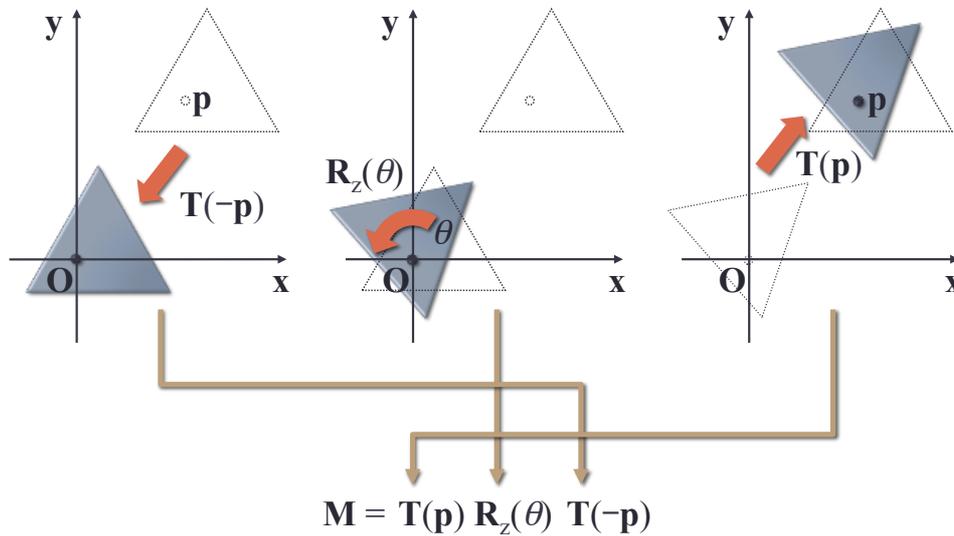


図 81 任意の点を中心とする回転

### 7.4.4 任意の点を中心にした拡大縮小

7.3.4 で示した拡大縮小は、原点を基準にしています。そのため、拡大縮小を行うとする図形が原点から離れていると、図形全体の位置も変わってしまいます。

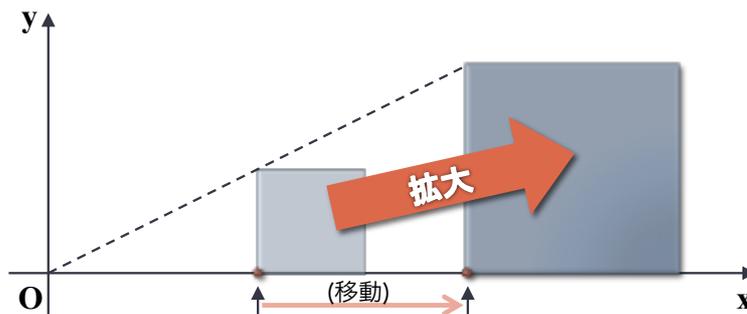


図 82 拡大縮小に伴う図形の移動

図形を、その図形の位置で拡大するためには、拡大縮小を行う際の基準点を図形の位置に移す必要があります。これは基準点が原点になるように図形を平行移動し、その後に拡大縮小して、元の位置に戻すことで実現します。これは次の三つの変換の合成変換  $M = T(p) S(s) T(-p)$  です。

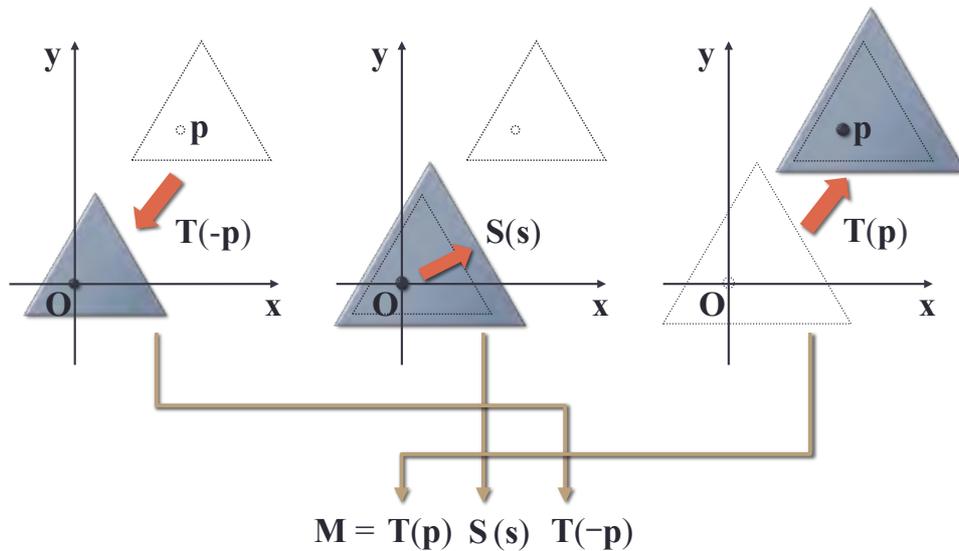


図 83 任意の基準点による拡大縮小

#### 7.4.5 特定方向への拡大縮小

7.3.4 で示した拡大縮小は、また  $x$ 、 $y$ 、 $z$  のそれぞれの軸方向に対する拡大縮小しか行うことができません。任意の方向に対して拡大縮小を行うためには、その方向を一旦  $x$ 、 $y$ 、 $z$  軸の方向に合わせてから拡大縮小を行い、それから元の向きに戻します。いま、軸ベクトル  $(xyz)$  をそれぞれ  $(rst)$  方向に回転する変換行列を  $F$ 、 $s_r$ 、 $s_s$ 、 $s_t$  をそれぞれ  $x$ 、 $y$ 、 $z$  軸方向の拡大率とする拡大縮小の変換行列  $S$  とするとき、この変換は  $M = FSF^T$  となります。

$$F = \begin{pmatrix} r & s & t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (34)$$

$$S = \begin{pmatrix} s_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (35)$$

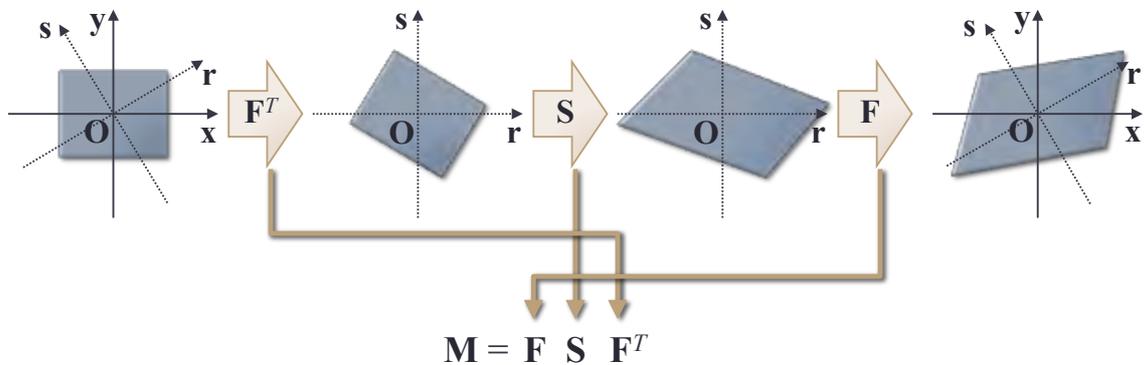


図 84 特定方向への拡大縮小

## 7.4.6 オイラー変換

原点を中心とした任意の回転は、 $x, y, z$  の三つの軸中心の回転を合成して表すことができます。この回転を表す各軸中心の回転角の組を**オイラー角**といい、それらによって表される回転の変換を**オイラー変換**といいます。

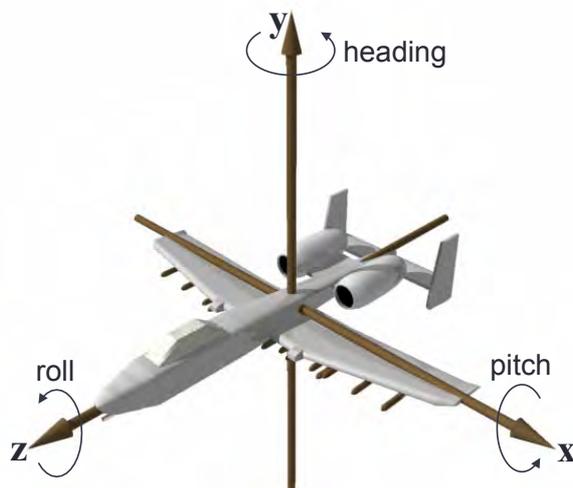


図 85 オイラー角

合成変換は変換行列の積で表されますが、行列の積には交換法則が成り立ちません。したがってオイラー変換の結果は、各軸中心の回転を合成する順序によって変化します。ここでは、 $z$  軸中心の回転 (roll, bank)  $\rightarrow$   $x$  軸中心の回転 (pitch)  $\rightarrow$   $y$  軸中心の回転 (heading, yaw) の順に変換するものとします。また、それぞれの角度を  $r, p, h$  で表します。

- $r$ : roll, bank ( $z$  軸中心の回転角)
- $p$ : pitch ( $x$  軸中心の回転角)
- $h$ : heading, yaw ( $y$  軸中心の回転角)

このとき、オイラー変換  $\mathbf{E}(h, p, r)$  は次式で表されます。

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(h, p, r) &= \mathbf{R}_y(h)\mathbf{R}_x(p)\mathbf{R}_z(r) \\ &= \begin{pmatrix} \cos h & 0 & \sin h & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin h & 0 & \cos h & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos p & -\sin p & 0 \\ 0 & \sin p & \cos p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos r & -\sin r & 0 & 0 \\ \sin r & \cos r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (36) \\ &= \begin{pmatrix} \sin h \sin p \sin r + \cos h \cos r & \sin h \sin p \cos r - \cos h \sin r & \sin h \cos p & 0 \\ \cos p \sin r & \cos p \cos r & -\sin p & 0 \\ \cos h \sin p \sin r - \sin h \cos r & \cos h \sin p \cos r + \sin h \sin r & \cos h \cos p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

● ジンバルロック

オイラー角のうち、 $p = \pi/2$  の場合を考えます。このとき  $\sin p = 1, \cos p = 0$  になるので、式 (36) は次のようになります。

$$\mathbf{E}(h, \pi/2, r) = \begin{pmatrix} \sin h \sin r + \cos h \cos r & \sin h \cos r - \cos h \sin r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \cos h \sin r - \sin h \cos r & \cos h \cos r + \sin h \sin r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (37)$$

これは、加法定理により、次のように書き換えられます。

$$\mathbf{E}(h, \pi/2, r) = \begin{pmatrix} \cos(h-r) & \sin(h-r) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -\sin(h-r) & \cos(h-r) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (38)$$

この回転は  $h-r$  という単一の角度で決定される、一つの軸による回転です。このため、 $r$  と  $h$  のどちらを変化させても同じ回転になり、自由度が一つ減ってしまいます。 $p = \pi/2$  の回転によって  $r$  の回転軸 ( $z$  軸) が  $h$  の回転軸と一致します。この現象をジンバルロックといいます。

● 回転変換行列からオイラー角の算出

ある回転変換行列  $\mathbf{M}$  がオイラー変換  $\mathbf{E}(h, p, r)$  にもとづくものであったとします。

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} m_0 & m_4 & m_8 & m_{12} \\ m_1 & m_5 & m_9 & m_{13} \\ m_2 & m_6 & m_{10} & m_{14} \\ m_3 & m_7 & m_{11} & m_{15} \end{pmatrix} = \mathbf{E}(h, p, r) \quad (39)$$

$m_1$  と  $m_5$  の関係から、 $r$  を求めることができます。

$$\left. \begin{matrix} m_1 = \cos p \sin r \\ m_5 = \cos p \cos r \end{matrix} \right\} \rightarrow r = \text{atan2}(m_5, m_1) \quad (40)$$

同様に、 $m_8$  と  $m_{10}$  の関係から、 $h$  を求めることができます。

$$\left. \begin{matrix} m_8 = \sin h \cos p \\ m_{10} = \cos h \cos p \end{matrix} \right\} \rightarrow h = \text{atan2}(m_{10}, m_8) \quad (41)$$

$p$  は  $m_9$  から求めることができます。

$$m_9 = -\sin p \rightarrow p = \text{asin}(-m_9) \quad (42)$$

ただし、 $m_1 = m_5 = 0$  のときは  $\cos p = 0$  なので、 $p = \pm \pi/2$  となります。これはジンバルロッ

クが発生している状態であり、式 (40) や式 (41) で  $r$  や  $h$  を求めることができません。その場合は、たとえば  $h=0$  とし、 $m_0$  と  $m_{14}$  の関係から、 $h$  を求めることができます。

$$\left. \begin{array}{l} m_0 = \cos(h \mp r) \\ m_4 = \sin(h \mp r) \end{array} \right\} \rightarrow h = 0, r = -\text{atan2}(m_0, m_4) \quad (43)$$

#### 7.4.7 変換の順序

変換の合成は行列の積で表されますが、行列の積は交換の法則が成り立ちません。したがって、同じ変換行列を合成した場合でも、その順序が異なれば、合成変換の結果は異なります。図 86 の例では、正方形を回転してから  $x$  軸方向に引き伸ばすとひし形になりますが、 $x$  軸方向に引き伸ばしてから回転すると回転した長方形になります。

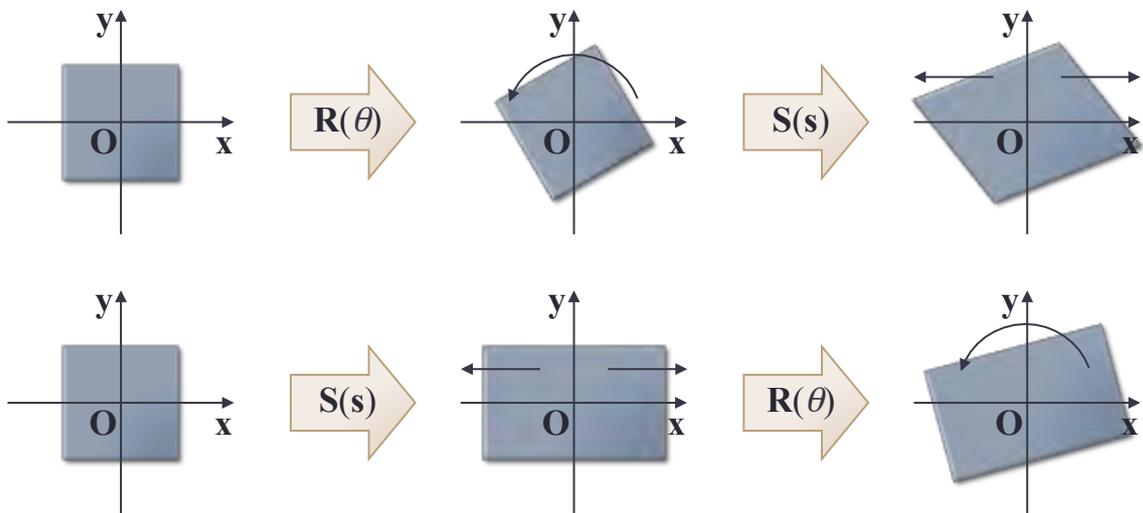


図 86 変換の順序による合成変換の結果の違い

#### 7.5 変換行列を使った座標変換

それでは、第 6 章で作成したプログラムを、変換行列を使った座標変換で実装してみます。

##### ● バーテックスシェーダのソースプログラム point.vert の変更点

座標変換はバーテックスシェーダで行いますから、作成した変換行列をシェーダプログラムに渡す必要があります。これまでは `size`、`scale`、および `location` という三つの `uniform` 変数を使ってきましたが、これを `model` という一つの `mat4` 型の `uniform` 変数に置き換えます。

バーテックスシェーダにおける座標変換は、変換行列を格納した `uniform` 変数を頂点位置に乗じるだけです。これを `gl_Position` に代入します。

```
#version 150 core
uniform mat4 model;
in vec4 position;
```

```
void main()
{
    gl_Position = model * position;
}
```

### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

Matrix クラスの定義を記述したヘッダファイル Matrix.h を、main.cpp の冒頭で #include します。

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <memory>
#include <GL/glew.h>
#include <GLFW/glfw3.h>
#include "Window.h"
#include "Matrix.h"
#include "Shape.h"
```

main() 関数では、これまで使っていたバーテックスシェーダの uniform 変数 size、scale、および location の代わりに、uniform 変数 model の場所をプログラムオブジェクトから取り出します。

```
int main()
{
    《省略》

    // プログラムオブジェクトを作成する
    const GLuint program(loadProgram("point.vert", "point.frag"));

    // uniform 変数の場所を取得する
    const GLint modelLoc(glGetUniformLocation(program, "model"));

    // 図形データを作成する
    std::unique_ptr<const Shape> shape(new Shape(2, 4, rectangleVertex));
```

これまでシェーダで行っていた拡大縮小 (scale/size) を、scale() メソッドを使って変換行列に置き換えて、Matrix 型の変数 scaling に格納します。また、position による平行移動の変換も translate() メソッドを使って変換行列に置き換えて、Matrix 型の変数 translation に格納します。

この二つを乗算し、合成した変換を Matrix 型の変数 model に格納します。そして model のメンバの配列 matrix のポインタを data() メソッドで取り出して、glUniformMatrix4fv() 関数を使ってバーテックスシェーダの uniform 変数 model に設定します。

```
// ウィンドウが開いている間繰り返す
while (window.shouldClose() const == GLFW_FALSE)
{
    // ウィンドウを消去する
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

    // シェーダプログラムの使用開始
```

```

glUseProgram(program);

// 拡大縮小の変換行列を求める
const GLfloat *const size(window.getSize());
const GLfloat scale(window.getScale() * 2.0f);
const Matrix scaling(Matrix::scale(scale / size[0], scale / size[1], 1.0f));

// 平行移動の変換行列を求める
const GLfloat *const position(window.getLocation());
const Matrix translation(Matrix::translate(position[0], position[1], 0.0f));

// モデル変換行列を求める
const Matrix model(translation * scaling);

// uniform 変数に値を設定する
glUniformMatrix4fv(modelLoc, 1, GL_FALSE, model.data());

// 図形を描画する
wireRectangle.draw();

// カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
window.swapBuffers();
}
}

```

## ■ サンプルプログラム step13

`void glUniformMatrix4fv(GLint location, GLsizei count, GLboolean transpose, const GLfloat *value)`

現在使用中のシェーダプログラムの `location` に指定した `index` の `mat4` 型の `uniform` 変数に `GLfloat` 型の配列変数 `value` の値を設定します。

**location**

値を設定する `mat4` 型の `uniform` 変数の `index`。

**count**

設定する `uniform` 変数が `mat4` 型の配列のとき、その要素数。配列でなければ 1。

**transpose**

配列変数を転置して格納する場合は `GL_TRUE`、転置しない場合は `GL_FALSE`。したがって、これを `GL_TRUE` にすれば、配列の要素の順序を変換行列と一致させることができる (図 74 参照)。

**value**

設定する `GLfloat` 型の配列変数。`mat4` 型は 4 行 4 列の `float` 型の要素を持つ行列なので、`GLfloat` 型の要素を `count` × 16 個もつ配列を指定する。

## 7.6 直交座標系の変換

### 7.6.1 基底ベクトルの変換

互いに直交する三つの単位ベクトル  $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$  を軸とする座標系上の点の位置  $\mathbf{p}$  を、この座標系と原点を共有する、別の直交する三つの単位ベクトル  $\mathbf{i}', \mathbf{j}', \mathbf{k}'$  を軸とする座標系に移す変換を求めます。この変換は回転の変換になります。それぞれの座標系における  $\mathbf{p}$  の座標値を  $(x', y', z')$  と  $(x, y, z)$  とするとき、 $\mathbf{p}$  は次のように表すことができます。

$$\mathbf{p} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} = x'\mathbf{i}' + y'\mathbf{j}' + z'\mathbf{k}' \quad (44)$$

この式は、行列を用いて次のように書くことができます。

$$\begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{i}' & \mathbf{j}' & \mathbf{k}' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \quad (45)$$

したがって  $(x, y, z)$  は、次式で求めることができます。

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \mathbf{i}' & \mathbf{j}' & \mathbf{k}' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \quad (46)$$

ここで行列  $(\mathbf{i} \ \mathbf{j} \ \mathbf{k}), (\mathbf{i}' \ \mathbf{j}' \ \mathbf{k}')$  は直交行列ですから、これらの逆行列は転置行列と等しくなります。

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \mathbf{i}' & \mathbf{j}' & \mathbf{k}' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \quad (47)$$

したがって、次の変換行列  $\mathbf{M}$  は  $(x', y', z')$  を  $(x, y, z)$  に回転します。

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \mathbf{i}' & \mathbf{j}' & \mathbf{k}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{i} \cdot \mathbf{i}' & \mathbf{i} \cdot \mathbf{j}' & \mathbf{i} \cdot \mathbf{k}' \\ \mathbf{j} \cdot \mathbf{i}' & \mathbf{j} \cdot \mathbf{j}' & \mathbf{j} \cdot \mathbf{k}' \\ \mathbf{k} \cdot \mathbf{i}' & \mathbf{k} \cdot \mathbf{j}' & \mathbf{k} \cdot \mathbf{k}' \end{pmatrix} \quad (48)$$

### 7.6.2 座標軸の回転

ここで、この  $\mathbf{M}$  について別の (ちょっとくどい) 説明をします。いま、互いに直交する三つの単位ベクトルを  $\mathbf{r}, \mathbf{s}, \mathbf{t}$  とします。

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \end{pmatrix}, \mathbf{s} = \begin{pmatrix} s_x \\ s_y \\ s_z \end{pmatrix}, \mathbf{t} = \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{pmatrix} \quad (49)$$

また、 $x$  軸、 $y$  軸、 $z$  軸のそれぞれの軸方向の単位ベクトル  $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$  は次のように表されます。

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{z} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (50)$$

$\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$  を  $\mathbf{r}, \mathbf{s}, \mathbf{t}$  に一致させる回転の変換行列を  $\mathbf{M}$  とします。

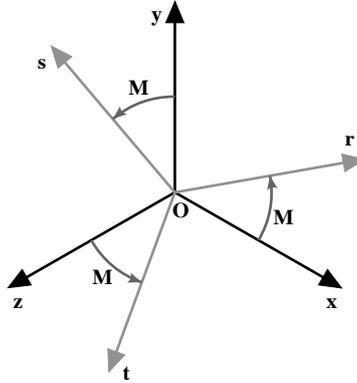


図 87 座標軸の回転

$$\begin{cases} \mathbf{r} = \mathbf{M}\mathbf{x} \\ \mathbf{s} = \mathbf{M}\mathbf{y} \\ \mathbf{t} = \mathbf{M}\mathbf{z} \end{cases} \quad (51)$$

これを行列で表すと、次のようになります。

$$(\mathbf{r} \ \mathbf{s} \ \mathbf{t}) = \mathbf{M}(\mathbf{x} \ \mathbf{y} \ \mathbf{z}) \quad (52)$$

この右辺の  $(\mathbf{x} \ \mathbf{y} \ \mathbf{z})$  は単位行列ですから、行列  $(\mathbf{r} \ \mathbf{s} \ \mathbf{t})$  そのものが、求める  $\mathbf{M}$  になります。

$$\begin{pmatrix} r_x & s_x & t_x \\ r_y & s_y & t_y \\ r_z & s_z & t_z \end{pmatrix} = \mathbf{M} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{M} \quad (53)$$

$\mathbf{r}, \mathbf{s}, \mathbf{t}$  を  $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$  に一致させる変換行列  $\mathbf{M}^{-1}$  は、次のようにして求めることができます。

$$\mathbf{M}^{-1} = \begin{pmatrix} r_x & s_x & t_x \\ r_y & s_y & t_y \\ r_z & s_z & t_z \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} r_x & s_x & t_x \\ r_y & s_y & t_y \\ r_z & s_z & t_z \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} r_x & r_y & r_z \\ s_x & s_y & s_z \\ t_x & t_y & t_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{r}^T \\ \mathbf{s}^T \\ \mathbf{t}^T \end{pmatrix} \quad (54)$$

### 7.6.3 ベクトルの方向転換

ある単位ベクトル  $\mathbf{u}$  の向きを、単位ベクトル  $\mathbf{v}$  の方向に向ける変換  $\mathbf{M}$  を求めます。 $\mathbf{u}$  と  $\mathbf{v}$  の両方に直交するベクトルを  $\mathbf{n}$  とします。




図 88 ベクトルの方向転換

$\mathbf{n}$  は  $\mathbf{u}$  と  $\mathbf{v}$  の外積により求めることができます。

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{u} \times \mathbf{v}}{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|} \quad (55)$$

さらに  $\mathbf{u}$  と  $\mathbf{n}$  に直交するベクトル  $\mathbf{l}$  と、 $\mathbf{v}$  と  $\mathbf{n}$  に直交するベクトル  $\mathbf{m}$  を求めます。

$$\mathbf{l} = \frac{\mathbf{u} \times \mathbf{n}}{\|\mathbf{u} \times \mathbf{n}\|} = \frac{\mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v})}{\|\mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v})\|} \quad (56)$$

$$\mathbf{m} = \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{n}}{\|\mathbf{v} \times \mathbf{n}\|} = \frac{\mathbf{v} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v})}{\|\mathbf{v} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v})\|} \quad (57)$$

これにより、求める変換  $\mathbf{M}$  は  $(\mathbf{u}, \mathbf{n}, \mathbf{l})$  を基底ベクトル (座標軸) とする空間を、 $(\mathbf{v}, \mathbf{n}, \mathbf{m})$  を基底ベクトルとする空間に回転する変換になります。

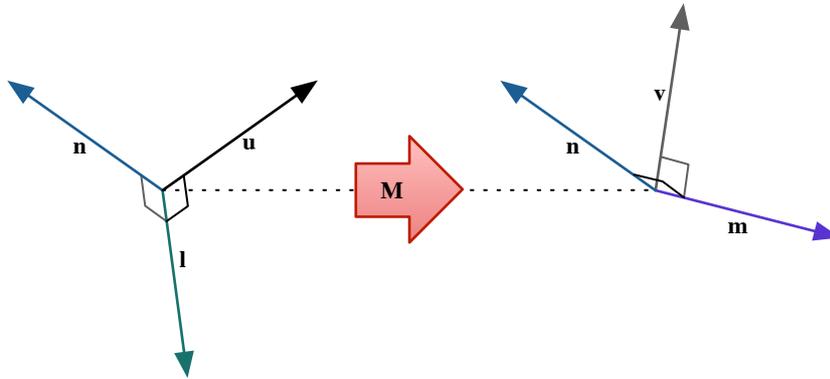


図 89 座標軸の回転

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_u &= (\mathbf{u} \ \mathbf{n} \ \mathbf{l}) = \left( \mathbf{u} \ \frac{\mathbf{u} \times \mathbf{v}}{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|} \ \frac{\mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v})}{\|\mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v})\|} \right) \\ \mathbf{M}_v &= (\mathbf{v} \ \mathbf{n} \ \mathbf{m}) = \left( \mathbf{v} \ \frac{\mathbf{u} \times \mathbf{v}}{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|} \ \frac{\mathbf{v} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v})}{\|\mathbf{v} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v})\|} \right) \\ \mathbf{M} &= \mathbf{M}_v \mathbf{M}_u^{-1} = \mathbf{M}_v \mathbf{M}_u^T \end{aligned} \quad (58)$$

## 7.7 ビュー変換

### 7.7.1 視点の位置の移動

7.5 までに作成したプログラムでは、図形データの頂点に  $x$  座標値と  $y$  座標値のみを指定して、 $xy$  平面上の二次元の図形を表示していました。しかし、本章で見てきた通り OpenGL 自体は同次座標を使って三次元の処理を行っています。このため、この図形の頂点の座標値は、実際には  $z=0$  の三次元の座標値として扱われています。

そこで、ここでは図形を描画する際の視点の位置を三次元空間中の別の場所に移して、そこから見た図形を描くことを考えてみます。ビュー変換は図形を視点の位置と方向から見た座標系(視点座標系)に移す座標変換です。

ここで自分が画面を正面から見ているとき、自分の視点が空間中のどこにあるか考えてみます。画面上で  $x$  軸は画面の右方向、 $y$  軸は画面の上方向に向いています。 $z$  軸は  $x$  軸と  $y$  軸の両方と直交していますから、画面に対して垂直になっているはずです。OpenGL では右手系(図 90 の左)の座標系を用いますから、 $z$  軸は画面から見ている人の方に向かって伸びています。

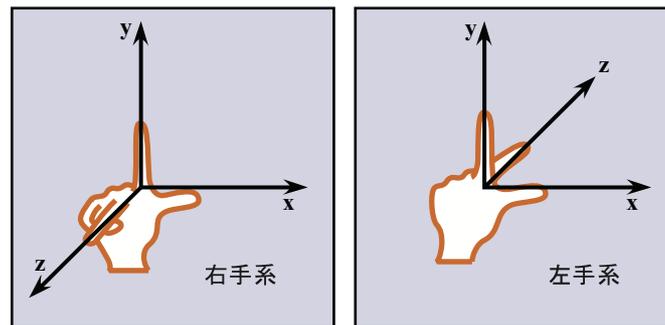


図 90 右手系と左手系

すなわち視点は原点にあり、視線は  $z$  軸の負の方向を向いています。ビュー変換は三次元空間中に置かれた視点の位置を原点とし、視線を  $z$  軸の負の方向としたときの、図形の位置を求める処理です。

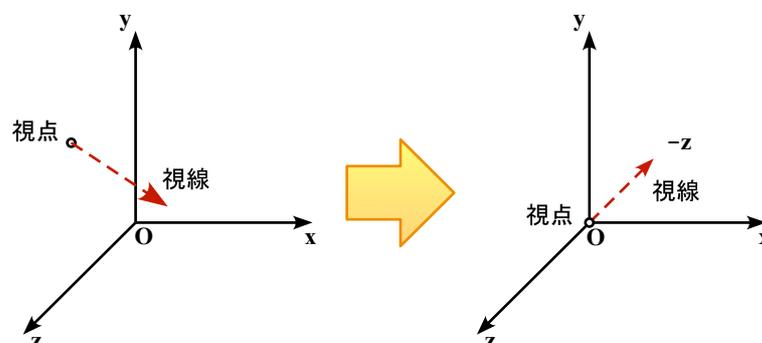


図 91 ビュー変換

● ビュー変換行列を作成するメソッド

Matrix クラスにビュー変換行列を作るメソッド `lookat()` を追加します。はじめに、視点の位置は  $\mathbf{e}=(e_x, e_y, e_z)$ 、視線にある目標点の位置は  $\mathbf{g}=(g_x, g_y, g_z)$  とします。これらのほか、この視点の「上方向」のベクトルを  $\mathbf{u}=(u_x, u_y, u_z)$  とします。上方向を y 軸方向とするなら、これに  $(0, 1, 0)$  を設定します。




図 92 視点の設定

```
// ビュー変換行列を作成する
static Matrix lookat(
    GLfloat ex, GLfloat ey, GLfloat ez, // 視点の位置
    GLfloat gx, GLfloat gy, GLfloat gz, // 目標点の位置
    GLfloat ux, GLfloat uy, GLfloat uz) // 上方向のベクトル
{
```

まず、視点  $\mathbf{e}=(e_x, e_y, e_z)$  を原点  $\mathbf{O}=(0, 0, 0)$  に平行移動する変換行列  $\mathbf{T}_v$  を作ります。

$$\mathbf{T}_v = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -e_x \\ 0 & 1 & 0 & -e_y \\ 0 & 0 & 1 & -e_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (59)$$

```
// 平行移動の変換行列
const Matrix tv(translate(-ex, -ey, -ez));
```

視点の位置  $\mathbf{e}$  を原点に移すと、目標点の位置は目標点の位置は  $\mathbf{g}-\mathbf{e}$  になります。これと上方向のベクトル  $\mathbf{u}$  から、視点を原点とした座標系である視点座標系の軸ベクトルを求めます。これを  $(\mathbf{r} \ \mathbf{s} \ \mathbf{t})$  とします。

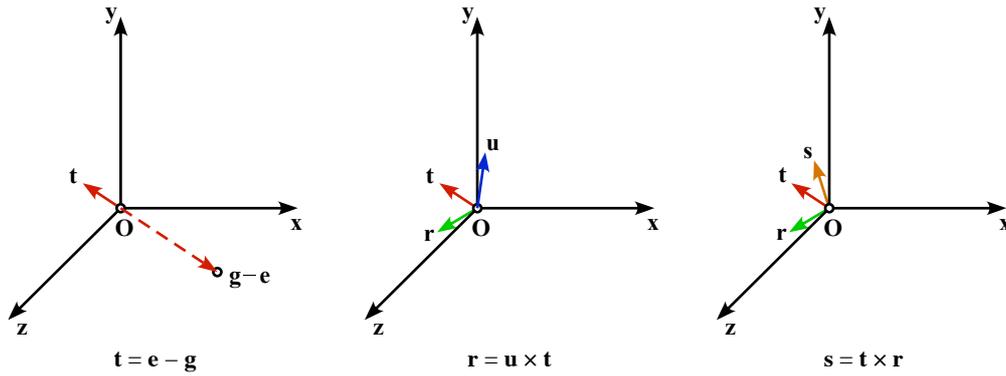


図 93 視点座標系の軸ベクトル (r s t)

視点座標系における z 軸に相当するベクトル  $\mathbf{t} = (t_x, t_y, t_z)$  は、視点方向の逆ベクトル  $\mathbf{e} - \mathbf{g}$  になります。視点座標系の x 軸に相当するベクトル  $\mathbf{r} = (r_x, r_y, r_z)$  は、上方向のベクトル  $\mathbf{u}$  と  $\mathbf{t}$  との外積  $\mathbf{u} \times \mathbf{t}$  により求めます。視点の座標系の y 軸に相当するベクトル  $\mathbf{s} = (s_x, s_y, s_z)$  を、ベクトル  $\mathbf{t}$  とベクトル  $\mathbf{r}$  の外積  $\mathbf{t} \times \mathbf{r}$  で求めます。

$$\begin{aligned}
 \mathbf{t} = \mathbf{e} - \mathbf{g} &= \begin{pmatrix} e_x - g_x \\ e_y - g_y \\ e_z - g_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{pmatrix} \\
 \mathbf{r} = \mathbf{u} \times \mathbf{t} &= \begin{pmatrix} u_y t_z - u_z t_y \\ u_z t_x - u_x t_z \\ u_x t_y - u_y t_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \end{pmatrix} \\
 \mathbf{s} = \mathbf{t} \times \mathbf{r} &= \begin{pmatrix} t_y r_z - t_z r_y \\ t_z r_x - t_x r_z \\ t_x r_y - t_y r_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x \\ s_y \\ s_z \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{60}$$

```

// t 軸 = e - g
const GLfloat tx(ex - gx);
const GLfloat ty(ey - gy);
const GLfloat tz(ez - gz);

// r 軸 = u x t 軸
const GLfloat rx(uy * tz - uz * ty);
const GLfloat ry(uz * tx - ux * tz);
const GLfloat rz(ux * ty - uy * tx);

// s 軸 = t 軸 x r 軸
const GLfloat sx(ty * rz - tz * ry);
const GLfloat sy(tz * rx - tx * rz);
const GLfloat sz(tx * ry - ty * rx);

```

得られた視点座標系の軸ベクトル (r s t) をそれぞれ正規化し、式 (54) にもとづいて式 (61) に示す回転の変換行列  $\mathbf{R}_v$  を作ります。

$$\mathbf{R}_v = \begin{pmatrix} \frac{\mathbf{r}^T}{|\mathbf{r}|} & 0 \\ \frac{\mathbf{s}^T}{|\mathbf{s}|} & 0 \\ \frac{\mathbf{t}^T}{|\mathbf{t}|} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{r_x}{|\mathbf{r}|} & \frac{r_y}{|\mathbf{r}|} & \frac{r_z}{|\mathbf{r}|} & 0 \\ \frac{s_x}{|\mathbf{s}|} & \frac{s_y}{|\mathbf{s}|} & \frac{s_z}{|\mathbf{s}|} & 0 \\ \frac{t_x}{|\mathbf{t}|} & \frac{t_y}{|\mathbf{t}|} & \frac{t_z}{|\mathbf{t}|} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (61)$$

まず、ベクトル  $\mathbf{s}$  の長さを調べます。これが  $0$  でなければ、ベクトル  $\mathbf{r}$  とベクトル  $\mathbf{t}$  の長さは、ともに  $0$  ではありません。このとき、これらを正規化して、 $4 \times 4 = 16$  要素の配列変数  $\mathbf{rv}$  の左上の  $3 \times 3$  の要素に格納します。

```
// s 軸の長さのチェック
const GLfloat s2(sx * sx + sy * sy + sz * sz);
if (s2 == 0.0f) return tv;

// 回転の変換行列
Matrix rv(identity());

// r 軸を正規化して配列変数に格納
const GLfloat r(sqrt(rx * rx + ry * ry + rz * rz));
rv.matrix[ 0] = rx / r;
rv.matrix[ 4] = ry / r;
rv.matrix[ 8] = rz / r;

// s 軸を正規化して配列変数に格納
const GLfloat s(sqrt(s2));
rv.matrix[ 1] = sx / s;
rv.matrix[ 5] = sy / s;
rv.matrix[ 9] = sz / s;

// t 軸を正規化して配列変数に格納
const GLfloat t(sqrt(tx * tx + ty * ty + tz * tz));
rv.matrix[ 2] = tx / t;
rv.matrix[ 6] = ty / t;
rv.matrix[10] = tz / t;
```

平行移動の変換行列  $\mathbf{T}_v$  に回転の変換行列  $\mathbf{R}_v$  を乗じて、ビュー変換行列を求めます。

$$\mathbf{M}_v = \mathbf{R}_v \mathbf{T}_v \quad (62)$$

```
// 視点の平行移動の変換行列に視線の回転の変換行列を乗じる
return rv * tv;
}
```




図 94 回転の変換適用後の視点座標系の座標軸

● メインプログラム (main.cpp) の変更点

lookat() メソッドを使ってビュー変換行列を求め、Matrix 型の変数 view に格納します。これをモデル変換 model に乗じて合成し、Matrix 型の変数 modelview に格納します。この二つの変換はまとめて実行されることが多く、**モデルビュー変換**と呼ばれます。そこでシェーダの uniform 変数の変数名も、model から modelview に変更しておきます。

```
int main()
{
    《省略》

    // プログラムオブジェクトを作成する
    const GLuint program(loadProgram("point.vert", "point.frag"));

    // uniform 変数の場所を取得する
    const GLint modelViewLoc(glGetUniformLocation(program, "modelview"));

    // 図形データを作成する
    std::unique_ptr<const Shape> shape(new Shape(2, 4, rectangleVertex));

    // ウィンドウが開いている間繰り返す
    while (window.shouldClose() const == GL_FALSE)
    {
        《省略》

        // モデル変換行列を求める
        const Matrix model(translation * scaling);

        // ビュー変換行列を求める
        const Matrix view(Matrix::lookat(0.0f, 0.0f, 0.0f, -1.0f, -1.0f, -1.0f,
            0.0f, 1.0f, 0.0f));

        // モデルビュー変換行列を求める
        const Matrix modelview(view * model);

        // uniform 変数に値を設定する
        glUniformMatrix4fv(modelViewLoc, 1, GL_FALSE, modelview.data());

        // 図形を描画する
        wireRectangle.draw();
    }
}
```

```
// カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
window.swapBuffers();
}
}
```

この例では視点の位置は原点 (0, 0, 0) とし、そこから (-1, -1, -1) にある目標点を見えています。視点を原点に置いているのは、この段階で視点の位置を変更すると、図形が視体積の外に出てしまう可能性があるからです。視点を任意の位置に配置するには、投影変換を行う必要があります。

- バーテックスシェーダのソースプログラム point.vert の変更点

バーテックスシェーダの uniform 変数 model を modelview に変更します。

```
#version 150 core
uniform mat4 modelview;
in vec4 position;
void main()
{
    gl_Position = modelview * position;
}
```

- サンプルプログラム step14

- 実行結果

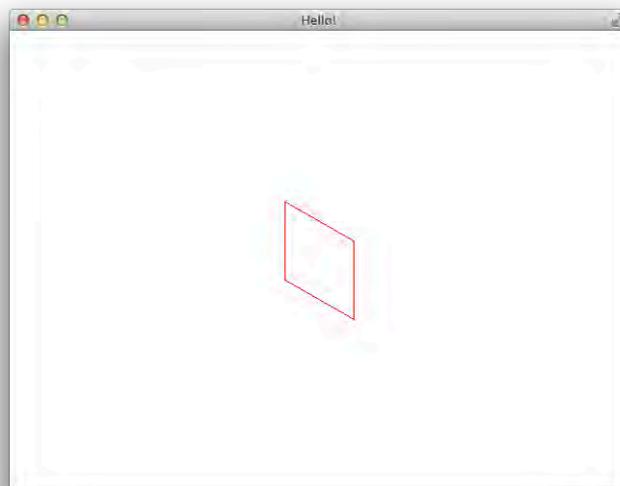


図 95 ビュー変換を実装した実行結果

ウィンドウ上でマウスをドラッグすると、図形がこの空間の xy 平面上を移動します。

## 7.8 投影変換

### 7.8.1 標準視体積

二次元の図形表示では、画面上の表示領域 (ビューポート) に正規化デバイス座標系のクリッピング領域内のものが表示されます。この領域には**深度** (奥行き) 方向にも表示可能な範囲が設定されており、図 96 に示す各軸  $[-1, 1]$  の範囲の立方体の空間になっています。これを**標準視体積** (Canonical View Volume) といいます。画面には、この  $xy$  平面上への投影像が表示されます。

このため、三次元空間の任意の領域に置かれた物体を画面に表示するには、表示しようとする領域を、この標準視体積に収める必要があります。これは投影変換 (7.1.4) により行います。

投影変換の方法には、距離に関係なく遠くのものも近くのものも同じ大きさで表示される直交投影と、遠いものほど小さく表示される透視投影があります。これら以外にも、たとえば遠いものほど大きく表示したり、魚眼レンズのように歪ませて表示したりする投影方法などもありますが、ここでは取り扱いません。

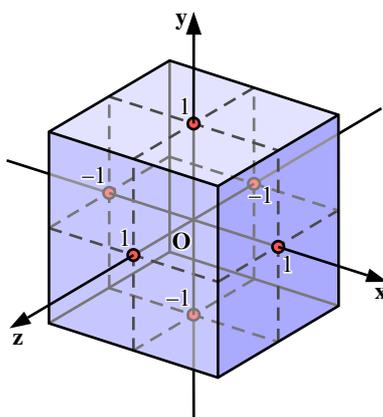


図 96 標準視体積

### 7.8.2 直交投影

#### ● 直交投影の手順

三次元空間中の任意の領域を標準視体積に収めるために、直交投影ではワールド座標系 (6.1.4) 上の 2 点 (*left, bottom*) および (*right, top*) を対角の頂点とする図形の表示領域のほかに、深度方向の範囲 (*near, far*) も指定します。

いま、視点が原点にあり、視線が  $xy$  平面に垂直な  $z$  軸上の負の方向を向いている (右手系) とします。*near* は表示を行うもっとも視点到視線に垂直な平面の深度 ( $xy$  平面からの距離) であり、*far* は最も遠方にある平面の深度です。これらによって決まる直方体の領域を、**視体積** (View Volume) といいます。

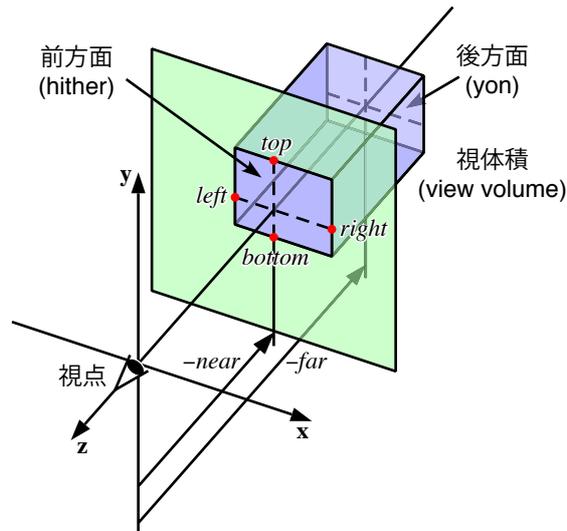


図 97 視体積

この視点に近いほうの平面を**前方面 (hither)**、遠い方の面を**後方面 (yon)** といいます。ビュー変換によって視点は  $z$  軸方向の負の方向に向いていますから、前方面と後方面の  $z$  値は、それぞれ  $-near$ 、 $-far$  になります。

この視体積内の図形を標準視体積に収めるには、視体積の中心が原点になるように平行移動し、一辺の長さが 2 になるように拡大縮小します。

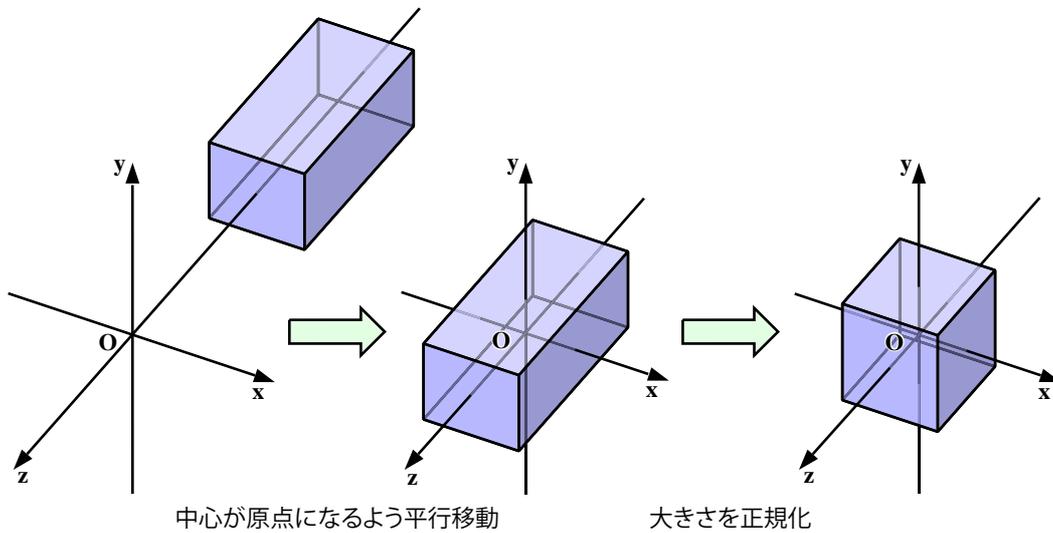


図 98 直交投影の手順

● 中心が原点になるよう平行移動

まず、視体積の中心の位置を求め、そこが原点になるように平行移動する変換行列を求めます。視体積の中心は  $((right + left) / 2, (top + bottom) / 2, -(far + near) / 2)$  です。

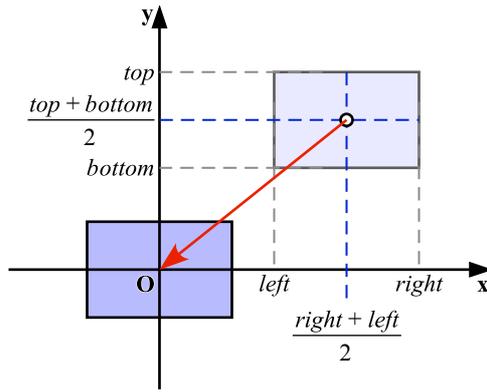


図 99 中心が原点となるように平行移動

この変換行列は平行移動の変換行列 (19) より、(63) 式のようになります。 $far$  と  $near$  に負号が付いているので、 $Z$  に関しては逆に負号が無くなっています。

$$M_{centering} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{right + left}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{top + bottom}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{far + near}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (63)$$

● 大きさを正規化

視体積の幅、高さ、および深度を求め、それを一辺の長さが 2 になるように拡大縮小する変換行列を求めます。視体積の幅、高さ、深度は、それぞれ  $right - left$ 、 $top - bottom$ 、 $-(far - near)$  です。

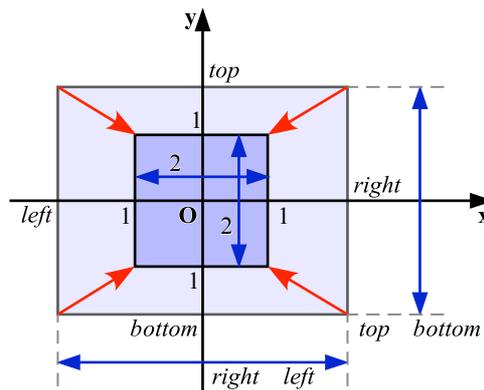


図 100 一辺の長さが 2 になるよう拡大縮小

この変換行列は (22) 式の拡大縮小の変換行列より (64) 式のようになります。これも  $far$  と  $near$  に負号が付いているので、 $Z$  に関しては負号が付いています。

$$\mathbf{M}_{scaling} = \begin{pmatrix} \frac{2}{right - left} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{top - bottom} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{far - near} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (64)$$

- 直交投影変換行列

直交投影変換行列  $\mathbf{M}_o$  は、この二つの変換行列  $\mathbf{M}_{centering}$  と  $\mathbf{M}_{scaling}$  を乗じたものです。

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_o &= \mathbf{M}_{scaling} \mathbf{M}_{centering} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{2}{right - left} & 0 & 0 & -\frac{right + left}{right - left} \\ 0 & \frac{2}{top - bottom} & 0 & -\frac{top + bottom}{top - bottom} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{far - near} & -\frac{far + near}{far - near} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (65)$$

- 直交投影変換行列を作成するメソッド

Matrix クラスにビュー変換行列を作るメソッド `orthogonal()` を追加します。引数に指定した視体積 (*left, bottom*)、(*right, top*)、(*near, far*) から式 (65) によって変換行列を求めます。

```
// 直交投影変換行列を作成する
static Matrix orthogonal(GLfloat left, GLfloat right,
    GLfloat bottom, GLfloat top,
    GLfloat zNear, GLfloat zFar)
{
    Matrix t(identity());
    const GLfloat dx(right - left);
    const GLfloat dy(top - bottom);
    const GLfloat dz(zFar - zNear);

    if (dx != 0.0f && dy != 0.0f && dz != 0.0f)
    {
        t.matrix[ 0] = 2.0f / dx;
        t.matrix[ 5] = 2.0f / dy;
        t.matrix[10] = -2.0f / dz;
        t.matrix[12] = -(right + left) / dx;
        t.matrix[13] = -(top + bottom) / dy;
        t.matrix[14] = -(zFar + zNear) / dz;
    }

    return t;
}
```

## ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

投影変換行列をバーテックスシェーダに渡すために、モデルビュー変換行列 `modelview` とは別の `uniform` 変数を用意します。変数名は `projection` にします。

```
int main()
{
    《省略》

    // プログラムオブジェクトを作成する
    const GLuint program(loadProgram("point.vert", "point.frag"));

    // uniform 変数の場所を取得する
    const GLint modelViewLoc(glGetUniformLocation(program, "modelview"));
    const GLint projectionLoc(glGetUniformLocation(program, "projection"));

    // 図形データを作成する
    std::unique_ptr<const Shape> shape(new Shape(2, 4, rectangleVertex));
}
```

ウィンドウのサイズの変更に対する表示図形の縦横比の維持 (6.1.4) やサイズの固定 (6.1.5) のような処理は、一般には投影変換の際に行われます。そこで前方面の表示領域として、図 64 に示す  $left = -w/2s$ 、 $right = w/2s$ 、 $bottom = -h/2s$ 、 $top = h/2s$  を設定します。

```
// ウィンドウが開いている間繰り返す
while (window.shouldClose() const == GL_FALSE)
{
    // ウィンドウを消去する
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

    // シェーダプログラムの使用開始
    glUseProgram(program);

    // 直交投影変換行列を求める
    const GLfloat *const size(window.getSize());
    const GLfloat scale(window.getScale() * 2.0f);
    const GLfloat w(size[0] / scale), h(size[1] / scale);
    const Matrix projection(Matrix::orthogonal(-w, w, -h, h, 1.0f, 10.0f));
}
```

これに伴って、モデルビュー変換行列には平行移動とビュー変換だけを設定します。ビュー変換では、目標点を図形の位置の (初期値の) 原点に設定すれば、視点位置は任意の位置に設定できます。ただし、目標点は視点から見て  $zNear(1)$  から  $zFar(10)$  の間にある必要があります。

```
// モデル変換行列を求める
const GLfloat *const location(window.getLocation());
const Matrix model(Matrix::translate(location[0], location[1], 0.0f));

// ビュー変換行列を求める
const Matrix view(Matrix::lookat(3.0f, 4.0f, 5.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f,
    0.0f, 1.0f, 0.0f));

// モデルビュー変換行列を求める
const Matrix modelview(view * model);
```

変換行列 `projection` の内容をシェーダプログラムの `uniform` 変数 `projection` に設定して描画します。

```
// uniform 変数に値を設定する
glUniformMatrix4fv(projectionLoc, 1, GL_FALSE, projection.data());
glUniformMatrix4fv(modelviewLoc, 1, GL_FALSE, modelview.data());

// 図形を描画する
wireRectangle.draw();

// カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
window.swapBuffers();
}
}
```

- バーテックスシェーダのソースプログラム `point.vert` の変更点

バーテックスシェーダに `mat4` 型の `uniform` 変数 `projection` を追加し、それをモデルビュー変換後の頂点の座標値に乘じます。

```
#version 150 core
uniform mat4 modelview;
uniform mat4 projection;
in vec4 position;
void main()
{
    gl_Position = projection * modelview * position;
}
```

- サンプルプログラム step15

- 実行結果

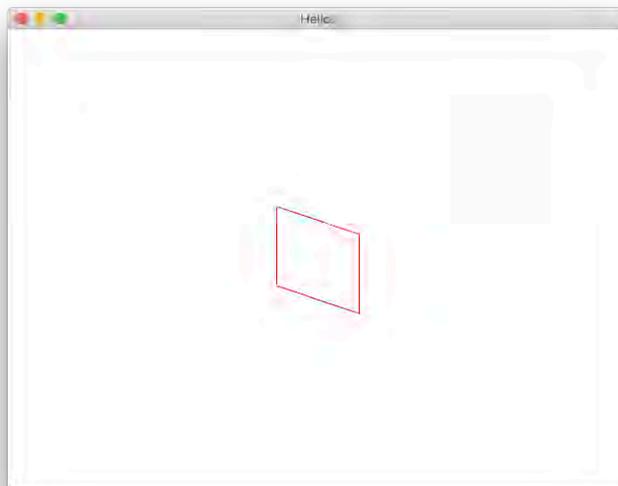


図 101 直交投影変換を実装した実行結果

### 7.8.3 透視投影

透視投影も直交投影と同様に、前方面上の 2 点 (*left, bottom*) および (*right, top*) を対角の頂点とする図形の表示領域と、深度方向の範囲 (*near, far*) を指定します。ただし透視投影の場合は、視点を頂点とし後方面を底面とする四角錐を前方面で切り落とした視錐台 (View Frustum) の内部にある図形を標準視体積に収めます。

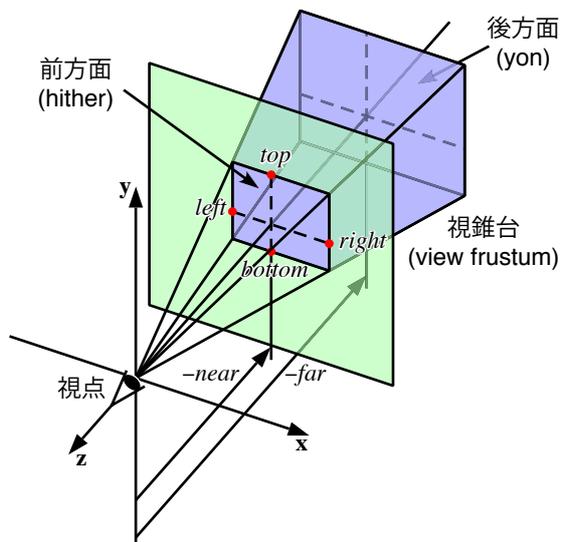


図 102 視錐台

この視錐台内の図形を標準視体積に収めるには、視錐台の中心軸が視線 (z 軸) と一致するようにせん断変形し、それを透視変換した後、中心が原点になるように平行移動し、最後に一辺の長さが 2 になるように拡大縮小します。

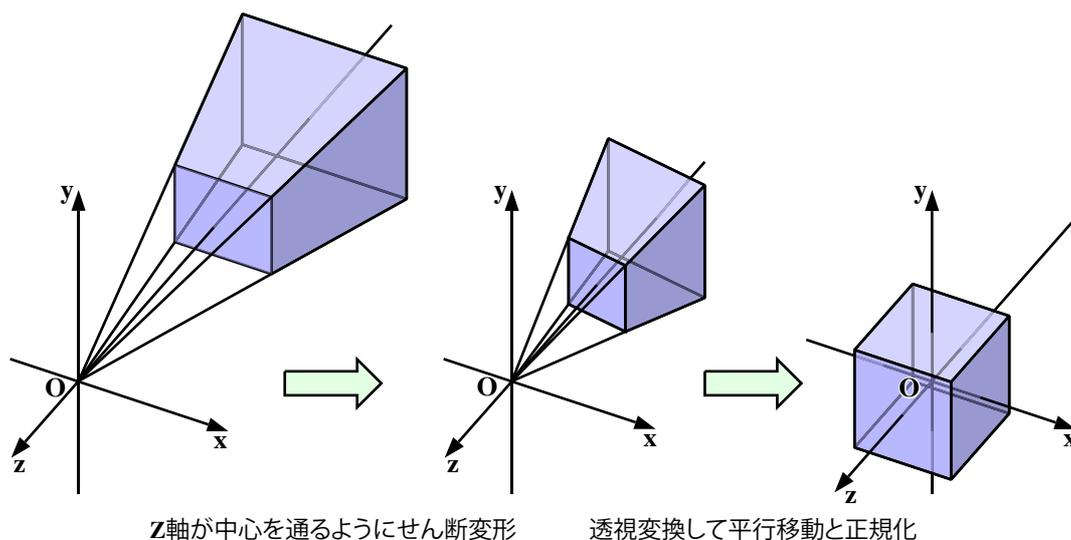


図 103 透視投影の手順

● せん断変形

透視投影の場合は、前方面上の図形の表示領域の中心を  $z$  軸が通るようになるために、視錐台全体をせん断変形します。前方面は  $-near$  の位置にあり、その上の表示領域の中心は  $((right + left) / 2, (top + bottom) / 2)$  にありますから、 $z = -1$  における移動量は  $((right + left) / 2near, (top + bottom) / 2near)$  になります。

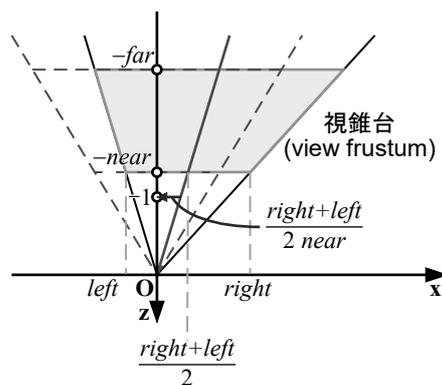


図 104 せん断変形変換

$$M_{shear} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{right + left}{2near} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{top + bottom}{2near} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (66)$$

● 透視変換

透視投影では、物体の見かけの大きさが距離（深度、 $z$  値）に反比例します。 $(x, y, z)$  の位置にある点は  $-near$  の位置にある前方面の  $(-near x / z, -near y / z)$  の位置に投影されます。 $z$  値に関しては、 $\dagger$  の透視深度を参照してください。

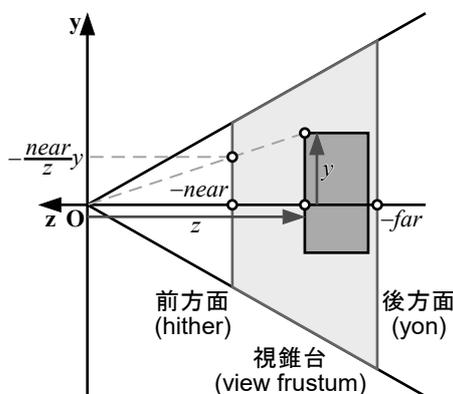


図 105 透視変換

$$\mathbf{M}_{perspective} = \begin{pmatrix} near & 0 & 0 & 0 \\ 0 & near & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{far + near}{2} & far\ near \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (67)$$

### ● 透視投影変換行列

透視投影変換行列  $\mathbf{M}_p$  は、この二つの変換行列  $\mathbf{M}_{perspective}$  と  $\mathbf{M}_{shear}$  の積に、大きさを正規化する変換行列  $\mathbf{M}_{scaling}$  を乗じたものです。

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_p &= \mathbf{M}_{scaling} \mathbf{M}_{perspective} \mathbf{M}_{shear} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{2\ near}{right - left} & 0 & \frac{right + left}{right - left} & 0 \\ 0 & \frac{2\ near}{top - bottom} & \frac{top + bottom}{top - bottom} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{far + near}{far - near} & -\frac{2\ far\ near}{far - near} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (68) \end{aligned}$$

### ● 透視投影変換行列を作成するメソッド

Matrix クラスに透視投影変換行列を作るメソッド `frustum()` を追加します。引数に指定した視体積 (*left, bottom*)、(*right, top*)、(*near, far*) から式 (68) によって変換行列を求めます。

```
// 透視投影変換行列を作成する
static Matrix frustum(GLfloat left, GLfloat right,
    GLfloat bottom, GLfloat top,
    GLfloat zNear, GLfloat zFar)
{
    Matrix t(identity());
    const GLfloat dx(right - left);
    const GLfloat dy(top - bottom);
    const GLfloat dz(zFar - zNear);

    if (dx != 0.0f && dy != 0.0f && dz != 0.0f)
    {
        t.matrix[ 0] = 2.0f * zNear / dx;
        t.matrix[ 5] = 2.0f * zNear / dy;
        t.matrix[ 8] = (right + left) / dx;
        t.matrix[ 9] = (top + bottom) / dy;
        t.matrix[10] = -(zFar + zNear) / dz;
        t.matrix[11] = -1.0f;
        t.matrix[14] = -2.0f * zFar * zNear / dz;
        t.matrix[15] = 0.0f;
    }

    return t;
}
```

- メインプログラム (main.cpp) の変更点

Matrix 型の変数 `projection` に直交投影変換行列を設定していた `orthogonal()` を `frustum()` に置き換えます。前方面の領域 ( $left = -w / 2s$ ,  $right = w / 2s$ ,  $bottom = -h / 2s$ ,  $top = h / 2s$ , 図 64) や深度の範囲はそのまま使います。こうすると図が直交投影よりもかなり小さくなってしまいますが、マウスのホイールで拡大することができます。

```
// ウィンドウが開いている間繰り返す
while (window.shouldClose() const == GL_FALSE)
{
    // ウィンドウを消去する
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

    // シェーダプログラムの使用開始
    glUseProgram(program);

    // 透視投影変換行列を求める
    const GLfloat *const size(window.getSize());
    const GLfloat scale(window.getScale() * 2.0f);
    const GLfloat w(size[0] / scale), h(size[1] / scale);
    const Matrix projection(Matrix::frustum(-w, w, -h, h, 1.0f, 10.0f));

    // モデル変換行列を求める
    const GLfloat *const location(window.getLocation());
    const Matrix model(Matrix::translate(location[0], location[1], 0.0f));
```

- サンプルプログラム step16

- 実行結果

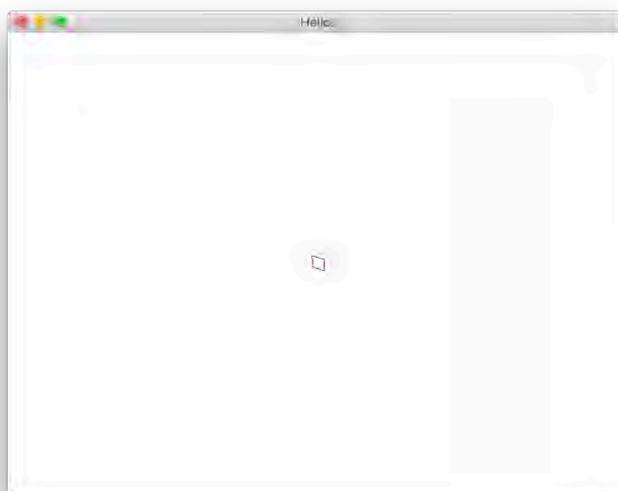


図 106 透視投影変換を実装した実行結果

### 7.8.4 透視深度

透視投影では、投影像の大きさが深度 ( $z$  値) に反比例します。透視投影後の深度にも、元の深度の逆数を用います。これにより、透視変換後の位置の精度は前方面に近いほど高く、前方面から離れるほど低くなります。このような深度を**透視深度**といいます。

いま図 107 において、 $xz$  平面上の点  $A=(x_a, z_a)$  および  $B=(x_b, z_b)$  が  $z=-near$  の位置にある前方面に投影された位置を、それぞれ  $C$  および  $D$  とします。

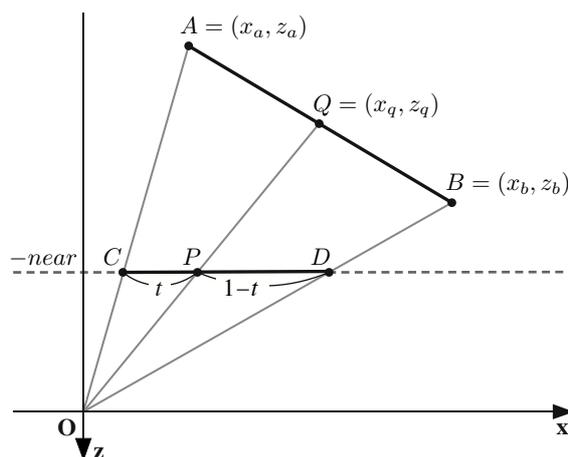


図 107 投影面上の線形補間

この線分  $CD$  を  $t:1-t$  で内分する点を  $P$  とするとき、 $P$  を  $AB$  上に逆透視投影した点の位置  $Q=(x_q, z_q)$  は、式 (69) により求めることができます。

$$\begin{cases} x_q = \frac{\frac{x_a}{z_a}(1-t) + \frac{x_b}{z_b}t}{\frac{1}{z_a}(1-t) + \frac{1}{z_b}t} \\ z_q = \frac{1}{\frac{1}{z_a}(1-t) + \frac{1}{z_b}t} \end{cases} \quad (69)$$

式 (69) の  $Q$  の  $z$  成分  $z_q$  は、 $A$  の  $z$  成分  $z_a$  と  $B$  の  $z$  成分  $z_b$  の**逆数を線形補間したもの**の**逆数**になります。ラスタ化処理 (4.1) では画面上の画素の位置における深度を求める必要がありますが、これは透視深度を線形補間したもの**の逆数**として得られます。

$Q$  の  $x$  成分  $x_q$  の分子は、この点の  $z=1$  の投影面上での位置を線形補間により求めたものです。一方、分母は  $Q$  の透視深度、すなわち  $z_q$  の逆数です。

ただし逆数そのままだと、前方面に近いほど大きく遠くなるにつれて小さくなってしまいますので、隠面消去処理 (8.4) の際に都合が悪くなってしまいます。また、この深度を標準視体積 (7.1.4) に収める必要もあります。

そこで、深度 ( $z$  値) の逆数に  $-far\ near$  を乗じ、これから  $(far - near) / 2$  を減じて  $0$  点が中

中央に来るように平行移動します。そして最後に式 (64) の  $\mathbf{M}_{scaling}$  により  $-2/(far - near)$  倍して、 $[-1, 1]$  の範囲に正規化します。これによって「視点から遠いほど大きな値」になります。

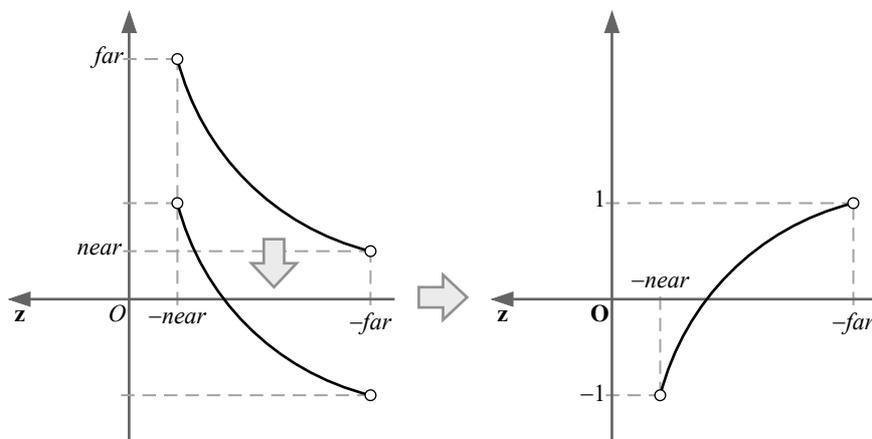


図 108 透視深度の正規化

以上により、この透視変換は式 (70) で表されます。

$$\begin{aligned}
 x^* &= -\frac{near}{z}x \\
 y^* &= -\frac{near}{z}y \\
 z^* &= -\frac{far\ near}{z} - \frac{far + near}{2}
 \end{aligned}
 \tag{70}$$

この変換を行列で表すと、式 (67) の  $\mathbf{M}_{perspective}$  になります。通常座標  $(x, y, z)$  にこの変換を適用すれば、式 (71) より式 (72) に示す同時座標が得られます。

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} near & 0 & 0 & 0 \\ 0 & near & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{far + near}{2} & far\ near \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}
 \tag{71}$$

$$\begin{aligned}
 x' &= near\ x \\
 y' &= near\ y \\
 z' &= \frac{far + near}{2}z + far\ near \\
 w' &= -z
 \end{aligned}
 \tag{72}$$

これから通常座標  $(x^*, y^*, z^*)$  を求めれば、式 (70) が得られます。

### 7.8.5 画角と縦横比をにもとづく透視投影変換行列

視錐台の指定による透視投影変換行列の設定は、汎用性は高いものの、直感的には理解しづらいものがあります。そこで、カメラのレンズの  $y$  方向の画角 (*fovy*) と画面の縦横比 (*aspect ratio*) を使って透視投影変換行列を設定する方法がしばしば用いられます。

式 (73) の  $f$  は画角  $fovy$  で上下端が  $\pm 2$  の投影面に投影した時の、投影面までの距離 (焦点距離) です。したがって  $z = -near$  の位置にある前方面上の表示領域は、 $-bottom = top = near / f$ 、 $-left = right = aspect \cdot near / f$  となります。これを式 (68) に代入すれば、式 (74) が得られます。

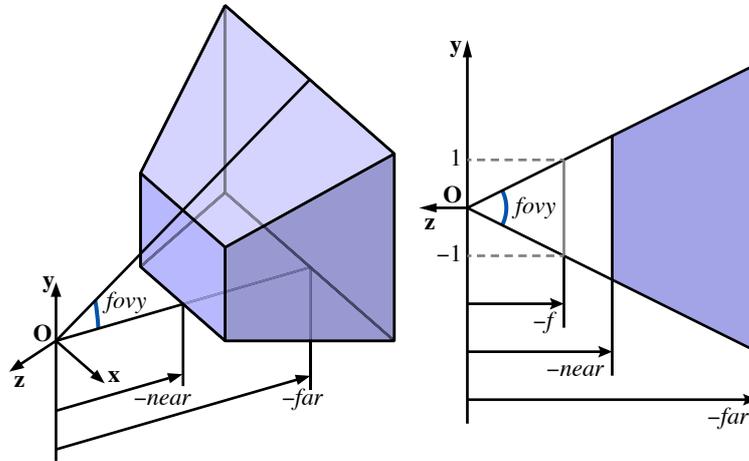


図 109 画角と縦横比にもとづく透視投影変換行列

$$f = \frac{1}{\tan\left(\frac{fovy}{2}\right)} = \cot\left(\frac{fovy}{2}\right) \quad (73)$$

$$M_p = \begin{pmatrix} \frac{f}{aspect} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{far + near}{far - near} & -\frac{2 \cdot far \cdot near}{far - near} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (74)$$

● 画角を使って透視投影変換行列を作成するメソッド

Matrix クラスに画角を使って透視投影変換行列を作るメソッド `perspective()` を追加します。引数に指定した画面の  $y$  方向の画角  $fovy$ 、画面の縦横比  $aspect$ 、および前方面と後方面の位置 ( $near, far$ ) から式 (74) によって変換行列を求めます。

```
// 画角を指定して透視投影変換行列を作成する
static Matrix perspective(GLfloat fovy, GLfloat aspect,
    GLfloat zNear, GLfloat zFar)
{
    Matrix t(identity());
    const GLfloat dz(zFar - zNear);

    if (dz != 0.0f)
    {
        t.matrix[ 5] = 1.0f / tan(fovy * 0.5f);
        t.matrix[ 0] = t.matrix[5] / aspect;
        t.matrix[10] = -(zFar + zNear) / dz;
        t.matrix[11] = -1.0f;
        t.matrix[14] = -2.0f * zFar * zNear / dz;
        t.matrix[15] = 0.0f;
    }
}
```

```
}  
  
return t;  
}
```

● メインプログラム (main.cpp) の変更点

画角  $fovy$  には Window クラスのメンバ変数  $scale$  を代用します。このため、マウスのホイールがズーム操作に相当することになります。 $scale$  の初期値は 100 なので、これが  $60^\circ = \pi/6$  になるよう  $0.6\pi/180 \approx 0.01$  を乗じて  $fovy$  とします。縦横比  $aspect$  には画面上のウィンドウの高さ  $h$  に対する幅  $w$  の割合を用います。

```
// シェーダプログラムの使用開始  
glUseProgram(program);  
  
// 透視投影変換行列を求める  
const GLfloat *const size(window.getSize());  
const GLfloat fovy(window.getScale() * 0.01f);  
const GLfloat aspect(size[0] / size[1]);  
const Matrix projection(Matrix::perspective(fovy, aspect, 1.0f, 10.0f));  
  
// モデル変換行列を求める  
const GLfloat *const location(window.getLocation());  
const Matrix model(Matrix::translate(location[0], location[1], 0.0f));
```

■ サンプルプログラム step17

● 実行結果

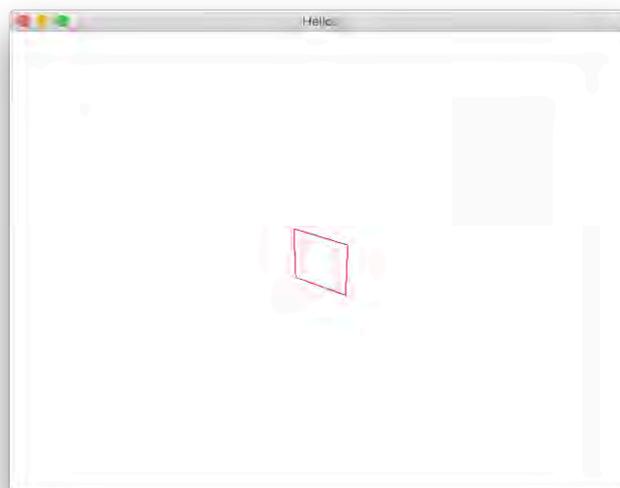


図 110 透視投影変換を実装した実行結果

# 第8章 形状の表現

## 8.1 三次元図形の描画

これまで xy 平面上の二次元図形 (正方形) を描いてきました。実際には、これは三次元空間中の  $z=0$  の平面上の図形です。ここでは三次元の図形を描きます。

### 8.1.1 一筆書きによる描画

図 111 の正八面体を線分で描くことを考えます。図形は基本図形 (図 55) に `GL_LINE_LOOP` (閉じた折れ線) を指定して、`glDrawArrays()` により描画しています (5.2.5)。この場合、頂点のデータを一筆書きの要領で描画する順に並べておく必要があります。図 111 の正八面体を一筆書きするなら、例えば①③④②③⑤①②④⑤番の順に頂点をたどり、最後に①番に戻ります。

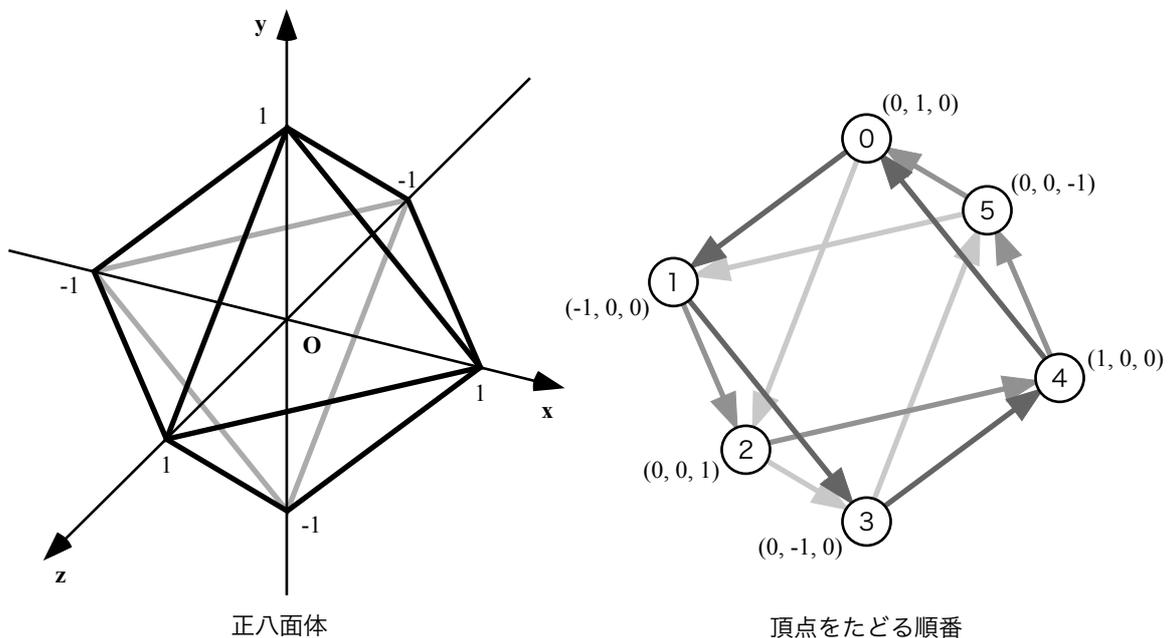


図 111 描画する正八面体

#### ● Object クラス (Object.h) の変更点

頂点の位置が三次元なので、Object クラスの中で定義している Vertex 構造体のメンバ position の要素数を 3 に変更します。

```

// 図形データ
class Object
{
    《省略》

    // 頂点属性
    struct Vertex
    {
        // 位置
        GLfloat position[3];
    };
}

```

### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

main() 関数の前に八面体の頂点の位置のデータ `octahedronVertex` を追加し、これを使って `Shape` クラスのインスタンスを作成します。これをループの中で描画します。`constexpr` で修飾された変数はコンパイル時に生成される定数式になります。

```

// 八面体の頂点の位置
constexpr Object::Vertex octahedronVertex[] =
{
    { 0.0f, 1.0f, 0.0f },
    { -1.0f, 0.0f, 0.0f },
    { 0.0f, -1.0f, 0.0f },
    { 1.0f, 0.0f, 0.0f },
    { 0.0f, 1.0f, 0.0f },
    { 0.0f, 0.0f, 1.0f },
    { 0.0f, -1.0f, 0.0f },
    { 0.0f, 0.0f, -1.0f },
    { -1.0f, 0.0f, 0.0f },
    { 0.0f, 0.0f, 1.0f },
    { 1.0f, 0.0f, 0.0f },
    { 0.0f, 0.0f, -1.0f }
};

int main()
{
    《省略》

    // 図形データを作成する
    std::unique_ptr<const Shape> shape(new Shape(3, 12, octahedronVertex));

    // ウィンドウが開いている間繰り返す
    while (window.shouldClose() == GL_FALSE)
    {
        《省略》
    }
}

```

### ■ サンプルプログラム step18

● 実行結果

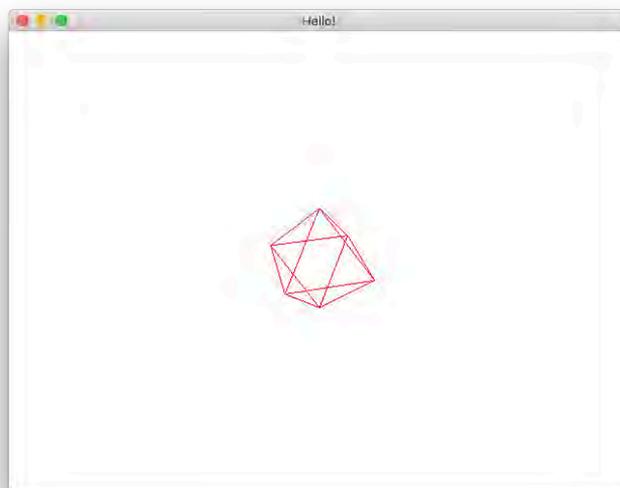


図 112 正八面体の線画による描画

8.1.2 インデックスを用いた描画

次に図 113 の立方体 (正六面体) を描いてみます。ところが、この図形は一筆書きできないため、描画する基本図形 (図 55) として八面体のように `GL_LINE_LOOP` を使うことができません。そこで、ここでは `GL_LINES` を使うことにします。

`GL_LINES` は二つの頂点を結んで一本の独立した線分を描きます。図 113 の六面体の 12 本の稜線を描くには、合計で 24 個の頂点属性が必要になります。実際の頂点は 8 個しかありませんから、個々の頂点はそれぞれ 3 回使われることになります。

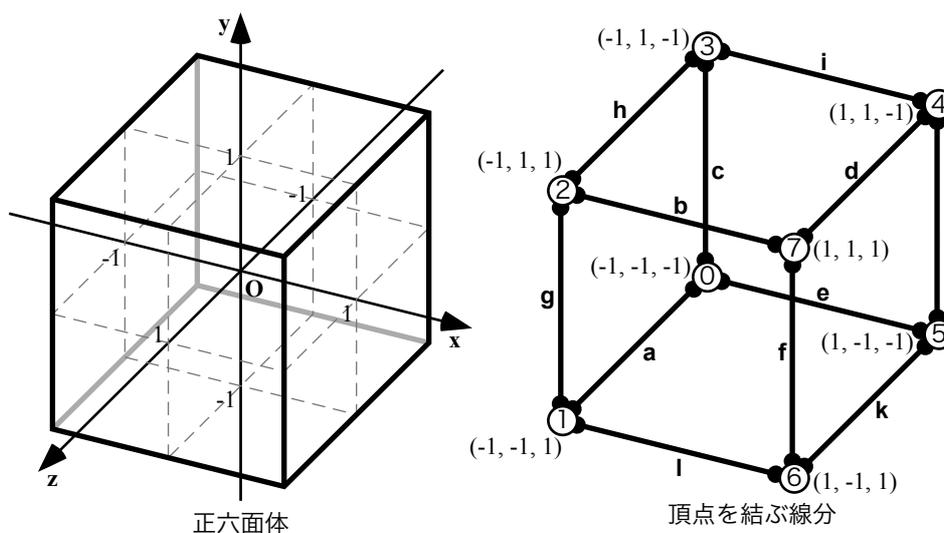


図 113 描画する正六面体

しかし、頂点が 8 個しかないのに 24 個の頂点を使うのはもったいないように思えます。そこ

で 8 個の頂点の位置の情報 (頂点属性) と、どの頂点を結んで 12 本の線分を描くかというインデックスを組み合わせて、この六面体の図形を表現します。図 113 の六面体のデータは、表 5 の頂点表と稜線表により表されます。ちなみに、頂点の位置の情報は計量情報あるいは幾何情報 (ジオメトリ情報)、インデックスの情報は位相情報 (トポロジ情報) と呼ぶことがあります。

表 5 頂点表と稜線表

頂点	位置			稜線	インデックス	
	x	y	z		始点	終点
0	-1	-1	-1	a	1	0
1	-1	-1	1	b	2	7
2	-1	1	1	c	3	0
3	-1	1	-1	d	4	7
4	1	1	-1	e	5	0
5	1	-1	-1	f	6	7
6	1	-1	1	g	1	2
7	1	1	1	h	2	3
				i	3	4
				j	4	5
				k	5	6
				l	6	1

頂点表

稜線表

● Object クラス (Object.h) の変更点

頂点のインデックスを使って図形を描画する場合は、これも頂点バッファオブジェクトに格納し、それを頂点配列オブジェクトに組み込みます。まず Object クラスにインデックスの頂点バッファオブジェクト名を保持する ibo を private メンバに追加します。

```
#pragma once

// 図形データ
class Object
{
    // 頂点配列オブジェクト名
    GLuint vao;

    // 頂点バッファオブジェクト名
    GLuint vbo;

    // インデックスの頂点バッファオブジェクト
    GLuint ibo;
};
```

次に、コンストラクタの引数に頂点のインデックスの数 (描画する頂点数) indexcount と頂点の

インデックスの配列 `index` を追加し、コンストラクタ内でインデックスの頂点バッファオブジェクトを作成します。これらの引数にはデフォルト引数を設定しておきます。これにより、これまでのコンストラクタの呼び出しに対するソースプログラム上の互換性を保つことができます。

頂点のインデックスに用いるバッファオブジェクトは、`glBufferData()` の第 1 引数 `target` に `GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER` を指定して作成します。この第 2 引数 `size` には確保する頂点バッファオブジェクトのサイズを指定します。`indexcount` が 0 だとこれが 0 になってしまいますが、エラーにはなりません。同様に第 3 引数の `index` が `NULL` の場合は `glBufferData()` はデータの転送を行いませんが (OpenGL は C 言語向けの API なので、仕様上は `nullptr` ではなく `NULL` が使用されています)、これもエラーにはなりません。

この頂点バッファオブジェクトも、このクラスの頂点配列オブジェクトに組み込まれますが、頂点のインデックスは `attribute` 変数としては参照しないので、この頂点バッファオブジェクトには `attribute` 変数を割り当てません。

```
// コンストラクタ
//   size: 頂点の位置の次元
//   vertexcount: 頂点の数
//   vertex: 頂点属性を格納した配列
//   indexcount: 頂点のインデックスの要素数
//   index: 頂点のインデックスを格納した配列
Object(GLint size, GLsizei vertexcount, const Vertex *vertex,
       GLsizei indexcount = 0, const GLuint *index = NULL)
{
    // 頂点配列オブジェクト
    glGenVertexArrays(1, &vao);
    glBindVertexArray(vao);

    // 頂点バッファオブジェクト
    glGenBuffers(1, &vbo);
    glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vbo);
    glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER,
                vertexcount * sizeof(Vertex), vertex, GL_STATIC_DRAW);

    // 結合されている頂点バッファオブジェクトを in 変数から参照できるようにする
    glVertexAttribPointer(0, size, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, 0);
    glEnableVertexAttribArray(0);

    // インデックスの頂点バッファオブジェクト
    glGenBuffers(1, &ibo);
    glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, ibo);
    glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER,
                indexcount * sizeof(GLuint), index, GL_STATIC_DRAW);
}
```

デストラクタではインデックスの頂点バッファオブジェクトを忘れずに削除します。

```
// デストラクタ
virtual ~Object()
{
    // 頂点配列オブジェクトを削除する
}
```

```

glDeleteBuffers(1, &vao);

// 頂点バッファオブジェクトを削除する
glDeleteBuffers(1, &vbo);

// インデックスの頂点バッファオブジェクトを削除する
glDeleteBuffers(1, &ibo);
}

```

### ● Shape クラス (Shape.h) の変更点

Object クラスのコンストラクタに引数を追加したので、これを参照している Shape クラスも変更します。コンストラクタの引数に頂点のインデックスの数 (描画する頂点数) `indexcount` と頂点のインデックスの配列 `index` を追加し、Object クラスのコンストラクタの引数に追加します。Object クラスの場合と同様に、Shape クラスに追加した引数にデフォルト引数を設定し、これまでのコンストラクタの呼び出しに対するソースプログラム上の互換性を保ちます。

```

// コンストラクタ
// size: 頂点の位置の次元
// vertexcount: 頂点の数
// vertex: 頂点属性を格納した配列
// indexcount: 頂点のインデックスの要素数
// index: 頂点のインデックスを格納した配列
Shape(GLint size, GLsizei vertexcount, const Object::Vertex *vertex,
      GLsizei indexcount = 0, const GLuint *index = NULL)
    : object(new Object(size, vertexcount, vertex, indexcount, index))
      , vertexcount(vertexcount)
{
}

```

### インデックスを使って図形の描画を行うクラス ShapeIndex

次に、六面体を線画で描画するクラス `ShapeIndex` を、`ShapeIndex.h` というヘッダファイルに `Shape` クラスを継承して定義します。インデックスを使って描画するにはインデックスの数が必要になるので、これを保持する `indexcount` という `const` メンバを用意します。これも派生クラスから参照するので、`protected` にします。

```

#pragma once

// 図形の描画
#include "Shape.h"

// インデックスを使った図形の描画
class ShapeIndex
    : public Shape
{
protected:

    // 描画に使う頂点の数
    const GLsizei indexcount;

```

このコンストラクタでは、引数で受け取った頂点属性を使って基底クラスの Shape のコンストラクタを実行します。これにより、Object クラスのインスタンスが生成されます。const メンバの indexcount もここで初期化します。なお、このコンストラクタに本体はありません。

```
public:
// コンストラクタ
// size: 頂点の位置の次元
// vertexcount: 頂点の数
// vertex: 頂点属性を格納した配列
// indexcount: 頂点のインデックスの要素数
// index: 頂点のインデックスを格納した配列
ShapeIndex(GLint size, GLsizei vertexcount, const Object::Vertex *vertex,
            GLsizei indexcount, const GLuint *index)
    : Shape(size, vertexcount, vertex, indexcount, index)
    , indexcount(indexcount)
{
}
```

描画を実行する execute() メソッドオーバーライドして、glDrawElements() を呼び出します。

```
// 描画の実行
virtual void execute() const
{
    // 線分群で描画する
    glDrawElements(GL_LINES, indexcount, GL_UNSIGNED_INT, 0);
}
};
```

void glDrawElements(GLenum mode, GLsizei count, GLenum type, const GLvoid \*indices)

インデックスを参照して頂点配列による図形の描画を行います。

mode

描画する基本図形の種類 (図 55)。

count

描画する頂点の数。たとえば四角形なら 4。

type

インデックスのデータ型。インデックスが GLuint 型なら GL\_UNSIGNED\_INT。

indices

インデックスのデータが格納されている場所。インデックスの頂点バッファオブジェクトの先頭から使用するなら 0。

#### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

ShapeIndex クラスを定義しているヘッダファイル ShapeIndex.h を main.cpp の冒頭で #include します。

```

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <memory>
#include <GL/glew.h>
#include <GLFW/glfw3.h>
#include "Window.h"
#include "Matrix.h"
#include "Shape.h"
#include "ShapeIndex.h"

```

また、main() 関数の前に表 5 の頂点表の六面体の頂点の位置のデータ cubeVertex と稜線表のインデックスのデータ wireCubeIndex を追加します。

```

// 六面体の頂点の位置
constexpr Object::Vertex cubeVertex[] =
{
    { -1.0f, -1.0f, -1.0f }, // (0)
    { -1.0f, -1.0f,  1.0f }, // (1)
    { -1.0f,  1.0f,  1.0f }, // (2)
    { -1.0f,  1.0f, -1.0f }, // (3)
    {  1.0f,  1.0f, -1.0f }, // (4)
    {  1.0f, -1.0f, -1.0f }, // (5)
    {  1.0f, -1.0f,  1.0f }, // (6)
    {  1.0f,  1.0f,  1.0f }  // (7)
};

// 六面体の稜線の両端点のインデックス
constexpr GLuint wireCubeIndex[] =
{
    1, 0, // (a)
    2, 7, // (b)
    3, 0, // (c)
    4, 7, // (d)
    5, 0, // (e)
    6, 7, // (f)
    1, 2, // (g)
    2, 3, // (h)
    3, 4, // (i)
    4, 5, // (j)
    5, 6, // (k)
    6, 1  // (l)
};

```

main() 関数では ShapeIndex クラスのコンストラクタの引数に六面体の頂点の位置 cubeVertex と稜線の両端点のインデックス wireCubeIndex を指定して、インスタンスを一つ生成します。描画する頂点の数は実際の頂点の数の 8 ではなく、描画に使われる線分の両端点の合計、すなわちインデックスの要素数の 24 になります。これをループの中で描画します。

```

int main()
{
    《省略》
}

```

```

// 図形データを作成する
std::unique_ptr<const Shape> shape(new ShapeIndex(3, 8, cubeVertex,
24, wireCubeIndex));

// ウィンドウが開いている間繰り返す
while (window.shouldClose() == GL_FALSE)
{
    《省略》
}
}

```

## ■ サンプルプログラム step19

### ● 実行結果

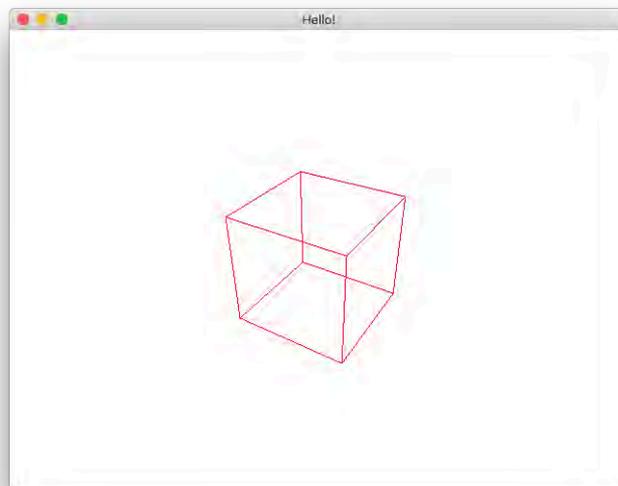


図 114 正六面体の線画による描画

## 8.2 頂点色の指定

画面に表示する図形の色は、フラグメントシェーダにおいて、フレームバッファのカラーバッファに割り当てた `out` 変数 (4.2.5) に色を代入することにより決定されます。フラグメントシェーダはバーテックスシェーダの出力を画素の位置で補間した値を受け取る (4.1) ことができるので、バーテックスシェーダの入力、すなわち頂点属性に色のデータを追加することで、描画する図形の色を指定することができます。

### ● Object クラス (Object.h) の変更点

頂点属性として位置のほかに色を使いますから、`Vertex` 構造体に色のデータを保持するメンバ `color` を追加します。(赤, 緑, 青) の三原色で表すので、この要素数は 3 にします。

```
// 図形データ
class Object
{
    《省略》

    // 頂点属性
    struct Vertex
    {
        // 位置
        GLfloat position[3];

        // 色
        GLfloat color[3];
    };
};
```

頂点属性のデータ構造を変更したので、コンストラクタで行なっている頂点バッファオブジェクトと `attribute` 変数との関連づけ (5.2.3) も変更します。位置は場所が 0 の `attribute` 変数に関連づけていますから、色は場所が 1 の `attribute` 変数に関連づけることにします。

この引数 `vertex` に指定したメモリには、頂点の位置のデータ `position` と色のデータ `color` が図 115 のように格納されています。このとき頂点ごとのデータの間隔 `stride` は `vertex[0].position` から `vertex[1].position` までの間隔ですから、配列変数 `vertex` の一つの要素の大きさになります。これは `sizeof(Vertex)` で得られます。`color` についても同じです。また `vertex` の先頭のデータ `vertex[0]` においては、`position` は `vertex[0]` の先頭から格納されているため `offset` は 0 になります。これに対して `color` は `vertex[0]` の先頭から `position` の分だけ後ろに格納されています。この場合、`offset` は `position` のサイズ、すなわち `GLfloat` 型 `size` 個分のサイズになります。

ところが、`glVertexAttribPointer()` の引数 `offset` のデータ型は `GLvoid` 型 (任意の型) のポインタのため、このサイズを何らかのポインタに変換する必要があります。そこで、`static_cast<char*>(0)` により 0 を `char` 型のポインタにキャスト (型変換) し、それに `Vertex` 構造体の `position` メンバのサイズ `sizeof(Vertex::position)` を足して、値がそのサイズのポインタを得ます。

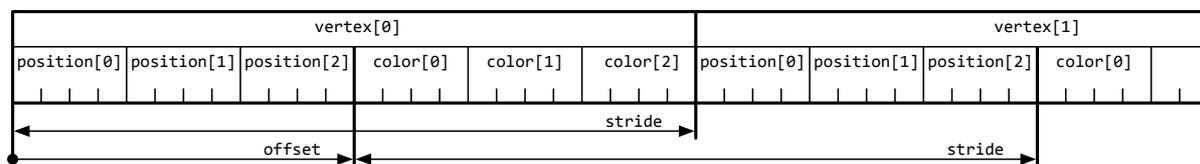


図 115 頂点データの構造体 `Vertex` 中の位置データ `position` と色データ `color` の配置

```
// コンストラクタ
// size: 頂点の位置の次元
// vertexcount: 頂点の数
// vertex: 頂点属性を格納した配列
// indexcount: 頂点のインデックスの要素数
// index: 頂点のインデックスを格納した配列
Object(GLint size, GLsizei vertexcount, const Vertex *vertex,
        GLsizei indexcount, const GLuint *index)
{
    // 頂点配列オブジェクト
```

```

glGenVertexArrays(1, &vao);
glBindVertexArray(vao);

// 頂点バッファオブジェクト
glGenBuffers(1, &vbo);
glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, vbo);
glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER,
             vertexcount * sizeof(Vertex), vertex, GL_STATIC_DRAW);

// 結合されている頂点バッファオブジェクトを in 変数から参照できるようにする
glVertexAttribPointer(0, size, GL_FLOAT, GL_FALSE, sizeof(Vertex), 0);
glEnableVertexAttribArray(0);
glVertexAttribPointer(1, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, sizeof(Vertex),
                     static_cast<char*>(0) + sizeof(vertex->position));
glEnableVertexAttribArray(1);

```

### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

頂点属性として位置のほかに色を受け取るために、バーテックスシェーダの attribute 変数 color を追加します。color の attribute 変数の場所は、前述の通り 1 にします。

```

// プログラムオブジェクトを作成する
// vsrc: バーテックスシェーダのソースプログラムの文字列
// fsrc: フラグメントシェーダのソースプログラムの文字列
GLuint createProgram(const char *vsrc, const char *fsrc)
{
    // 空のプログラムオブジェクトを作成する
    const GLuint program(glCreateProgram());

    《省略》

    // プログラムオブジェクトをリンクする
    glBindAttribLocation(program, 0, "position");
    glBindAttribLocation(program, 1, "color");
    glBindFragDataLocation(program, 0, "fragment");
    glLinkProgram(program);

    // 作成したプログラムオブジェクトを返す
    if (printProgramInfoLog(program))
        return program;

    // プログラムオブジェクトが作成できなければ 0 を返す
    glDeleteProgram(program);
    return 0;
}

```

main() 関数の前に置いた六面体の頂点のデータ cubeVertex に色のデータを追加します。色は (赤, 緑, 青) の明るさをそれぞれ 0 ~ 1 の値で設定します。(0, 0, 0) で黒、(1, 1, 1) で白、(0.8, 0, 0) で少し暗めの赤になります。

```

// 六面体の頂点の位置と色
constexpr Object::Vertex cubeVertex[] =
{
    { -1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f }, // (0)

```

```

{ -1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.8f }, // (1)
{ -1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.8f, 0.0f }, // (2)
{ -1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.0f, 0.8f, 0.8f }, // (3)
{ 1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.8f, 0.0f, 0.0f }, // (4)
{ 1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.8f, 0.0f, 0.8f }, // (5)
{ 1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.8f, 0.8f, 0.0f }, // (6)
{ 1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.8f, 0.8f, 0.8f } // (7)
};

// 六面体の稜線の両端点のインデックス
constexpr GLuint wireCubeIndex[] =
{
    《省略》
};

```

### ● バーテックスシェーダのソースプログラム point.vert の変更点

バーテックスシェーダでは、頂点属性に追加した頂点色のデータを受け取る in 変数 color を宣言します。in 変数はシェーダプログラムがレンダリングパイプラインの前のステージデータを受け取る変数で、バーテックスシェーダでは頂点バッファオブジェクトのデータが格納されます。ここでは、これをそのまま out 変数 vertex\_color に代入します。out 変数に格納された内容は、レンダリングパイプラインの次のステージ (この場合はラスタライザ) に送られます。

```

#version 150 core
uniform mat4 modelview;
uniform mat4 projection;
in vec4 position;
in vec4 color;
out vec4 vertex_color;
void main()
{
    vertex_color = color;
    gl_Position = projection * modelview * position;
}

```

### ● フラグメントシェーダのソースプログラム point.frag の変更点

フラグメントシェーダでは、バーテックスシェーダからラスタライザに送られ、ラスタライザによって補間された頂点色を受け取る in 変数 vertex\_color を宣言します。これはバーテックスシェーダの out 変数と対応している必要があります。これをそのまま out 変数 fragment に代入して、フラグメントシェーダの次のステージであるフレームバッファに出力します。

なお、この vertex\_color の値はラスタライザによって補間されているため、この変数の内容はバーテックスシェーダで代入された値と同じになるとは限りません。したがって、このようにしてシェーダプログラム間で受け渡しされる変数を、特に **varying 変数** と呼びます。

```

#version 150 core
in vec4 vertex_color;
out vec4 fragment;
void main()

```

```
{  
  fragment = vertex_color;  
}
```

## ■ サンプルプログラム step20

このようにして頂点に色をつけると、図 116 のように線分にグラデーションが付きます。一つの線分には二つの端点がありますから、線分上の色はそれらを補間したものになります。

### ● 実行結果

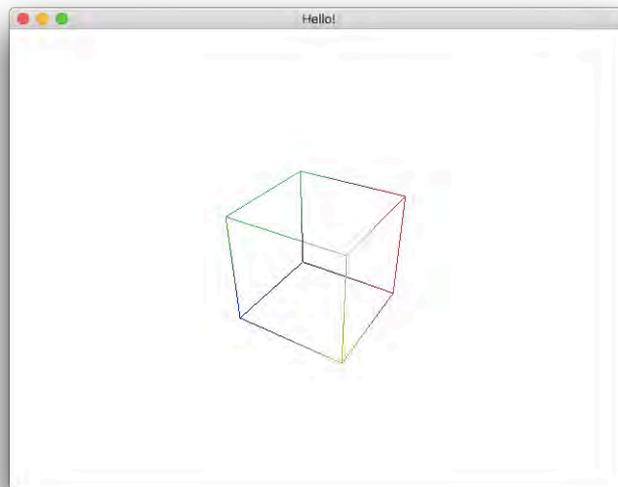


図 116 頂点に色をつけた場合の描画

#### 補足: 頂点色を補間しないようにする

線分にグラデーションをつけないなら、両端点の色を同じにするか、varying 変数の宣言に flat という修飾子を付けます。この場合は最後に描画に使われた頂点 (終点) の色が使われます。

### ● パーテックスシェーダ

```
#version 150 core  
uniform mat4 modelview;  
uniform mat4 projection;  
in vec4 position;  
in vec4 color;  
flat out vec4 vertex_color;  
void main()  
{  
  vertex_color = color;  
  gl_Position = projection * modelview * position;  
}
```

- フラグメントシェーダ

```
#version 150 core
flat in vec4 vertex_color;
out vec4 fragment;
void main()
{
    fragment = vertex_color;
}
```

- 実行結果

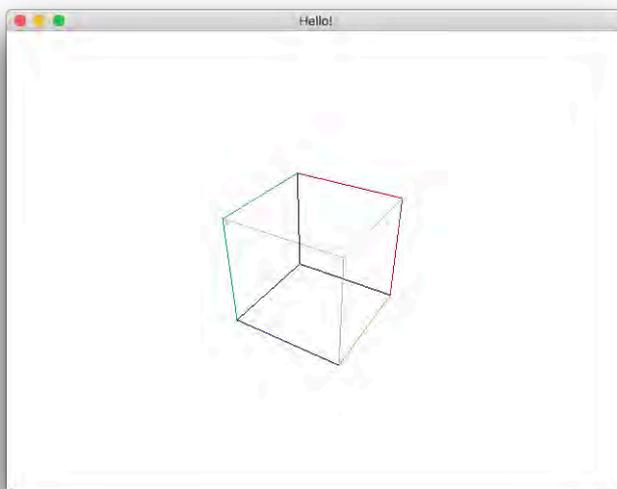


図 117 頂点色を補間しない場合の描画結果

補足: attribute 変数の場所の指定

attribute 変数の場所 (番号) は、前述のようにシェーダのプログラムオブジェクトをリンクする直前に `glBindAttribLocation()` で指定する方法のほかに、リンク時には指定せずに (その場合は適当な場所が自動的に割り振られます) リンク後の任意の時点で `glGetAttribLocation()` により得ることができます。

**GLint glGetAttribLocation (GLuint program, const GLchar \*name)**

バーテックスシェーダのソースプログラム中の attribute 変数の場所を調べます。戻り値は attribute 変数 name の場所です。name に指定した attribute 変数が program に指定したプログラムオブジェクトの中に見つからなければ -1 を返します。

**program**

attribute 変数の場所を調べるプログラムオブジェクト名。

**name**

バーテックスシェーダのソースプログラム中の attribute 変数の変数名の文字列。

GLSL のバージョン 3.3 以降 (#version 330) であれば、このバーテックスシェーダの attribute 変数の場所やフラグメントシェーダの出力変数の場所は、シェーダのソースプログラム中で変数を宣言する際に layout 修飾子を使って指定することができます。また、この機能は GLSL のバージョン 3.2 でも GPU の拡張機能として用意されている場合があります。その場合はバーテックスシェーダのソースプログラムの冒頭に #extension GL\_ARB\_explicit\_attrib\_location: enable を付ければ、この機能を使用できるようになります。

#### ● バーテックスシェーダ

```
#version 150 core
#extension GL_ARB_explicit_attrib_location: enable
uniform mat4 modelview;
uniform mat4 projection;
layout (location = 0) in vec4 position;
layout (location = 1) in vec4 color;
out vec4 vertex_color;
void main()
{
    vertex_color = color;
    gl_Position = projection * modelview * position;
}
```

#### ● フラグメントシェーダ

```
#version 150 core
#extension GL_ARB_explicit_attrib_location: enable
in vec4 vertex_color;
layout (location = 0) out vec4 fragment;
void main()
{
    fragment = vertex_color;
}
```

### 8.3 図形の塗りつぶし

#### 8.3.1 三角形の描画

GL\_LINES や GL\_LINE\_STRIP、GL\_LINE\_LOOP はいずれも線分の描画を行います (図 55)。図形を塗りつぶす場合には、GL\_TRIANGLES や GL\_TRIANGLE\_STRIP、GL\_TRIANGLE\_FAN などを使用します。いずれも三角形を描くので、図形の手元データは三角形に分割されている必要があります。図 113 の正六面体を描くには、例えば図 118 の三角形の組み合わせで表現します。

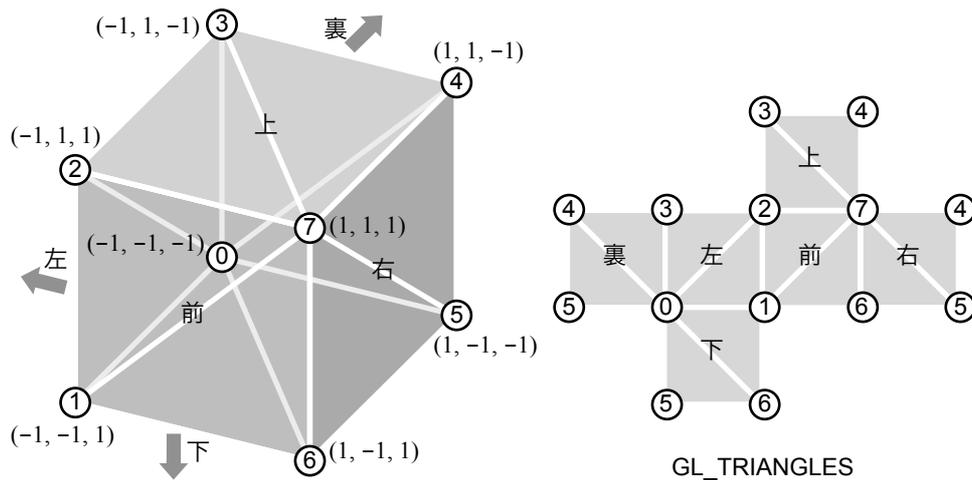


図 118 三角形で表現した正六面体

このデータは表 6 の頂点表と三角形表のように表すことができます。

表 6 頂点表と三角形表

頂点	位置		
	x	y	z
0	-1	-1	-1
1	-1	-1	1
2	-1	1	1
3	-1	1	-1
4	1	1	-1
5	1	-1	-1
6	1	-1	1
7	1	1	1

頂点表

面	インデックス					
	三角形 (1)			三角形 (2)		
左	0	1	2	0	2	3
裏	0	3	4	0	4	5
下	0	5	6	0	6	1
右	7	6	5	7	5	4
上	7	4	3	7	3	2
前	7	2	1	7	1	6

三角形表

● インデックスを使って三角形による描画を行うクラス SolidShapeIndex

インデックスを使って六面体を 12 枚の三角形で描画するクラス SolidShapeIndex を、SolidShapeIndex.h というヘッダファイルに ShapeIndex クラスを継承して定義します。このクラスは ShapeIndex クラスの execute() メソッドのオーバーライドだけを行います。このコンストラクタの引数は、そのまま ShapeIndex のコンストラクタに渡します。また、三角形を描画するので、execute() で実行する glDrawElements() の第一引数 mode を GL\_TRIANGLES にします。

```
#pragma once

// インデックスを使った図形の描画
#include "ShapeIndex.h"

// インデックスを使った三角形による描画
```

```

class SolidShapeIndex
  : public ShapeIndex
{
public:
    // コンストラクタ
    //   size: 頂点の位置の次元
    //   vertexcount: 頂点の数
    //   vertex: 頂点属性を格納した配列
    //   indexcount: 頂点のインデックスの要素数
    //   index: 頂点のインデックスを格納した配列
    SolidShapeIndex(GLint size, GLsizei vertexcount, const Object::Vertex *vertex,
        GLsizei indexcount, const GLuint *index)
        : ShapeIndex(size, vertexcount, vertex, indexcount, index)
    {
    }

    // 描画の実行
    virtual void execute() const
    {
        // 三角形で描画する
        glDrawElements(GL_TRIANGLES, indexcount, GL_UNSIGNED_INT, 0);
    }
};

```

- メインプログラム (main.cpp) の変更点

SolidShapeIndex クラスを定義しているヘッダファイル SolidShapeIndex.h を main.cpp の冒頭で #include します。

```

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <memory>
#include <GL/glew.h>
#include <GLFW/glfw3.h>
#include "Window.h"
#include "Matrix.h"
#include "Shape.h"
#include "ShapeIndex.h"
#include "SolidShapeIndex.h"

```

main() 関数より前に、六面体を塗りつぶす三角形の頂点のインデックス (表 6 の三角形表) のデータ solidCubeIndex を追加します。そして main() 内でこれと六面体の頂点の位置 cubeVertex を使って SolidShapeIndex クラスのインスタンスを生成します。データの頂点の数は 8 個ですが、描画する頂点の数 (インデックスの数) は三角形が 12 枚なので 36 個になります。

```

// 六面体の面を塗りつぶす三角形の頂点のインデックス
constexpr GLuint solidCubeIndex[] =
{
    0, 1, 2, 0, 2, 3, // 左
    0, 3, 4, 0, 4, 5, // 裏

```

```

0, 5, 6, 0, 6, 1, // 下
7, 6, 5, 7, 5, 4, // 右
7, 4, 3, 7, 3, 2, // 上
7, 2, 1, 7, 1, 6 // 前
};

int main()
{
    《省略》

    // 図形データを作成する
    std::unique_ptr<const Shape> shape(new SolidShapeIndex(3, 8, cubeVertex,
        36, solidCubeIndex));

    // ウィンドウが開いている間繰り返す
    while (window.shouldClose() == GL_FALSE)
    {
        《省略》
    }
}

```

## ■ サンプルプログラム step21

### ● 実行結果

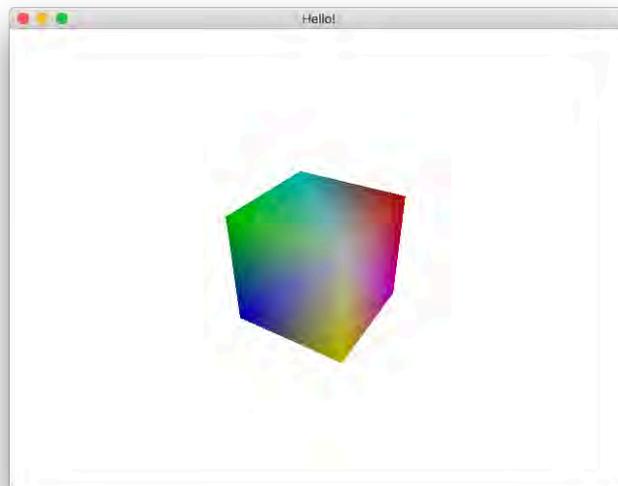


図 119 三角形を使って描画した結果

### 8.3.2 面単位の色の塗り分け

三角形の頂点に色をつけた場合は、図 119 のように、三角形の内部が頂点色を補間した色で塗りつぶされます。しかし、これでは図形が立方体なのにもかかわらず、面の境界がはっきりしないものになってしまいます。そこで、面ごとに異なる色を付けようと思います。

ところが、図 118 のように頂点を複数の面で共有していると、面ごとに頂点色を変えることができません。頂点色も位置と同じく頂点属性なので、位置が同じでも色が違えば、頂点属性は異

なるものになります。

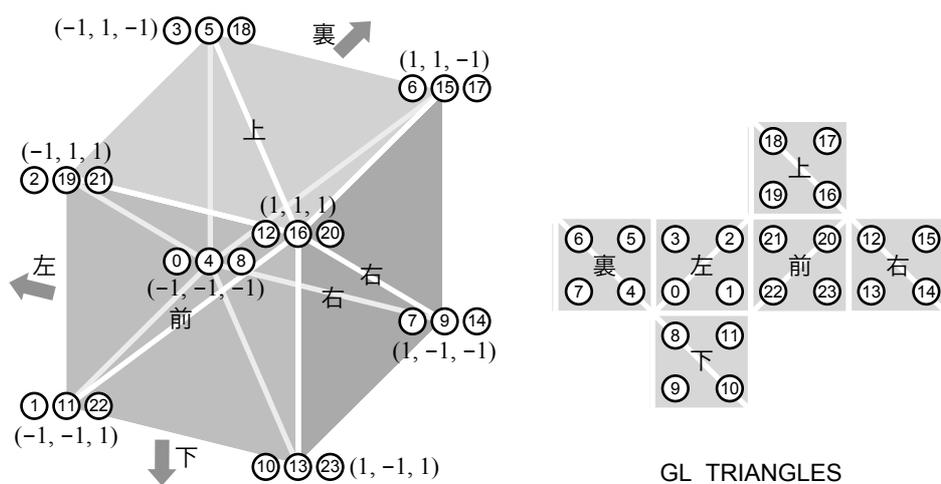


図 120 インデックスを使って六面体の各面を `GL_TRIANGLES` で表す場合

このような立方体を描くには、例えば図 120 のように一つの面を独立した 2 枚の三角形で描くという方法が考えられます。このとき、データの頂点の数は 4 頂点×6 面=24 個になります。描画する頂点の数は 36 個です。

#### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

`main()` 関数より前に、面ごとに色を変えた六面体の頂点属性のデータ `solidCubeVertex` を追加します。また、三角形の頂点のインデックスのデータ `solidCubeIndex` も、それに合わせて面ごとに独立する (同じ頂点番号を持たない) ように変更します。

```
// 面ごとに色を変えた六面体の頂点属性
constexpr Object::Vertex solidCubeVertex[] =
{
    // 左
    { -1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.1f, 0.8f, 0.1f },
    { -1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.1f, 0.8f, 0.1f },
    { -1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.1f, 0.8f, 0.1f },
    { -1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.1f, 0.8f, 0.1f },

    // 裏
    { 1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.8f, 0.1f, 0.8f },
    { -1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.8f, 0.1f, 0.8f },
    { -1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.8f, 0.1f, 0.8f },
    { 1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.8f, 0.1f, 0.8f },

    // 下
    { -1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.1f, 0.8f, 0.8f },
    { 1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.1f, 0.8f, 0.8f },
    { 1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.1f, 0.8f, 0.8f },
    { -1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.1f, 0.8f, 0.8f },

    // 右
    { 1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.1f, 0.1f, 0.8f },

```

```

{ 1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.1f, 0.1f, 0.8f },
{ 1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.1f, 0.1f, 0.8f },
{ 1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.1f, 0.1f, 0.8f },

// 上
{ -1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.8f, 0.1f, 0.1f },
{ -1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.8f, 0.1f, 0.1f },
{ 1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.8f, 0.1f, 0.1f },
{ 1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.8f, 0.1f, 0.1f },

// 前
{ -1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.8f, 0.8f, 0.1f },
{ 1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.8f, 0.8f, 0.1f },
{ 1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.8f, 0.8f, 0.1f },
{ -1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.8f, 0.8f, 0.1f }
};

// 六面体の面を塗りつぶす三角形の頂点のインデックス
constexpr GLuint solidCubeIndex[] =
{
    0, 1, 2, 0, 2, 3, // 左
    4, 5, 6, 4, 6, 7, // 裏
    8, 9, 10, 8, 10, 11, // 下
    12, 13, 14, 12, 14, 15, // 右
    16, 17, 18, 16, 18, 19, // 上
    20, 21, 22, 20, 22, 23 // 前
};

```

main() 関数では solidCubeVertex と solidCubeIndex を使って SolidShapeIndex クラスのインスタンスを生成します。

```

int main()
{
    《省略》

    // 図形データを作成する
    std::unique_ptr<const Shape> shape(new SolidShapeIndex(3, 24, solidCubeVertex,
        36, solidCubeIndex));

    // ウィンドウが開いている間繰り返す
    while (window.shouldClose() == GL_FALSE)
    {
        《省略》
    }
}

```

■ サンプルプログラム step22

- 実行結果

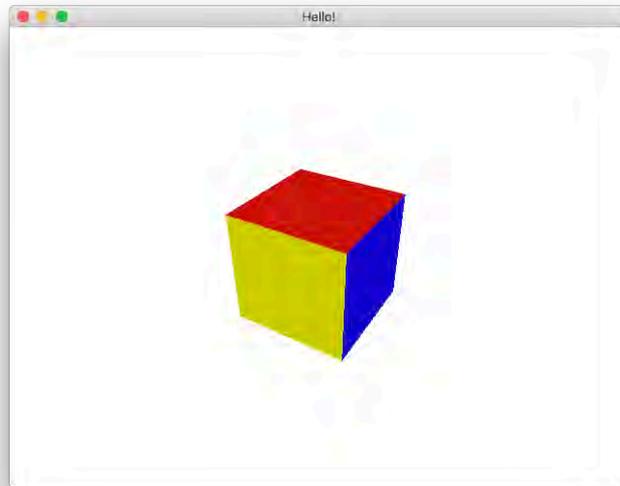


図 121 面ごとに色を変えて描画した結果

### 8.3.3 インデックスを使わずに描画

面ごとに色を変えた六面体を、今度はインデックスを使わずに描くことを考えます。この場合、全ての頂点を独立して扱うので、データの頂点の数は描画する頂点の数と同じ 36 個になります。

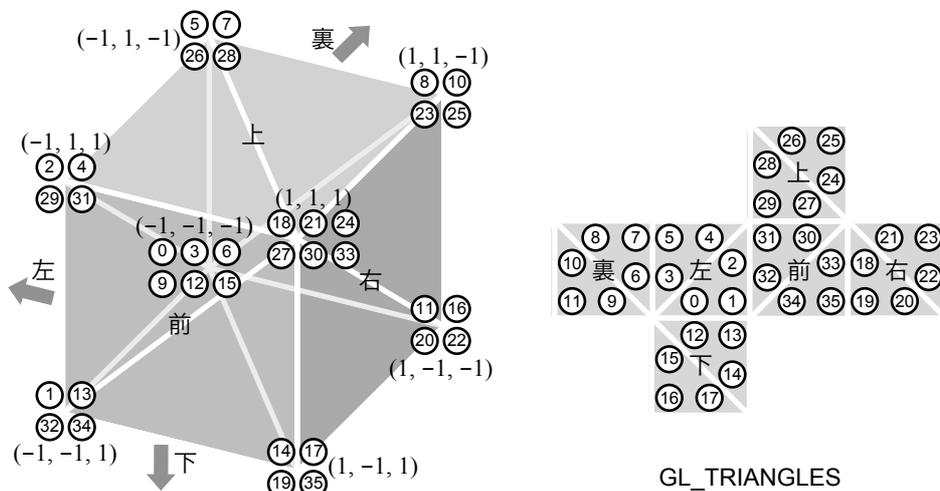


図 122 インデックスを使わずに六面体の各面を GL\_TRIANGLES で表す場合

- 複数の三角形による描画を行うクラス SolidShape

今度はこの六面体を、インデックスを使わずに 12 枚の三角形で描画するクラス SolidShape を、SolidShape.h というヘッダファイルに Shape クラスを継承して定義します。このクラスは Shape クラスの execute() メソッドのオーバーライドだけを行います。したがってコンストラクタは引数をそのまま Shape のコンストラクタに渡します。また、三角形を描画するので、execute()

メソッドで実行する `glDrawArrays()` の第一引数 `mode` を `GL_TRIANGLES` にします。

```
#pragma once

// 図形の描画
#include "Shape.h"

// 三角形による描画
class SolidShape
: public Shape
{
public:

// コンストラクタ
// size: 頂点の位置の次元
// vertexcount: 頂点の数
// vertex: 頂点属性を格納した配列
SolidShape(GLint size, GLsizei vertexcount, const Object::Vertex *vertex)
: Shape(size, vertexcount, vertex)
{
}

// 描画の実行
virtual void execute() const
{
// 三角形で描画する
glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, vertexcount);
}
};
```

- メインプログラム (main.cpp) の変更点

`SolidShape` クラスを定義しているヘッダファイル `SolidShape.h` を `main.cpp` の冒頭で `#include` します。

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <memory>
#include <GL/glew.h>
#include <GLFW/glfw3.h>
#include "Window.h"
#include "Matrix.h"
#include "Shape.h"
#include "ShapeIndex.h"
#include "SolidShapeIndex.h"
#include "SolidShape.h"
```

六面体の頂点属性のデータ `solidCubeVertex` を次のように修正します。各面の最初の頂点のデータと 3 番目の頂点のデータを、ともに最後の頂点のデータの直前に挿入します。インデックスを使ったときは、各面の 2 点を二つの三角形で共有していました。 `GL_TRIANGLES` ではインデックスを使わないと頂点を共有できないので、その分頂点のデータが増えてしまいます。また、

インデックスのデータ solidCubeIndex も気色悪いのでこれに合わせて修正していますが、これは使わないので放置していても構いません。

```
// 面ごとに色を変えた六面体の頂点属性
constexpr Object::Vertex solidCubeVertex[] =
{
    // 左
    { -1.0f, -1.0f, -1.0f,  0.1f,  0.8f,  0.1f },
    { -1.0f, -1.0f,  1.0f,  0.1f,  0.8f,  0.1f },
    { -1.0f,  1.0f,  1.0f,  0.1f,  0.8f,  0.1f },
    { -1.0f, -1.0f, -1.0f,  0.1f,  0.8f,  0.1f },
    { -1.0f,  1.0f,  1.0f,  0.1f,  0.8f,  0.1f },
    { -1.0f,  1.0f, -1.0f,  0.1f,  0.8f,  0.1f },

    // 裏
    {  1.0f, -1.0f, -1.0f,  0.8f,  0.1f,  0.8f },
    { -1.0f, -1.0f, -1.0f,  0.8f,  0.1f,  0.8f },
    { -1.0f,  1.0f, -1.0f,  0.8f,  0.1f,  0.8f },
    {  1.0f, -1.0f, -1.0f,  0.8f,  0.1f,  0.8f },
    { -1.0f,  1.0f, -1.0f,  0.8f,  0.1f,  0.8f },
    {  1.0f,  1.0f, -1.0f,  0.8f,  0.1f,  0.8f },

    // 下
    { -1.0f, -1.0f, -1.0f,  0.1f,  0.8f,  0.8f },
    {  1.0f, -1.0f, -1.0f,  0.1f,  0.8f,  0.8f },
    {  1.0f, -1.0f,  1.0f,  0.1f,  0.8f,  0.8f },
    { -1.0f, -1.0f, -1.0f,  0.1f,  0.8f,  0.8f },
    {  1.0f, -1.0f,  1.0f,  0.1f,  0.8f,  0.8f },
    { -1.0f, -1.0f,  1.0f,  0.1f,  0.8f,  0.8f },

    // 右
    {  1.0f, -1.0f,  1.0f,  0.1f,  0.1f,  0.8f },
    {  1.0f, -1.0f, -1.0f,  0.1f,  0.1f,  0.8f },
    {  1.0f,  1.0f, -1.0f,  0.1f,  0.1f,  0.8f },
    {  1.0f, -1.0f,  1.0f,  0.1f,  0.1f,  0.8f },
    {  1.0f,  1.0f, -1.0f,  0.1f,  0.1f,  0.8f },
    {  1.0f,  1.0f,  1.0f,  0.1f,  0.1f,  0.8f },

    // 上
    { -1.0f,  1.0f, -1.0f,  0.8f,  0.1f,  0.1f },
    { -1.0f,  1.0f,  1.0f,  0.8f,  0.1f,  0.1f },
    {  1.0f,  1.0f,  1.0f,  0.8f,  0.1f,  0.1f },
    { -1.0f,  1.0f, -1.0f,  0.8f,  0.1f,  0.1f },
    {  1.0f,  1.0f,  1.0f,  0.8f,  0.1f,  0.1f },
    {  1.0f,  1.0f, -1.0f,  0.8f,  0.1f,  0.1f },

    // 前
    { -1.0f, -1.0f,  1.0f,  0.8f,  0.8f,  0.1f },
    {  1.0f, -1.0f,  1.0f,  0.8f,  0.8f,  0.1f },
    {  1.0f,  1.0f,  1.0f,  0.8f,  0.8f,  0.1f },
    { -1.0f, -1.0f,  1.0f,  0.8f,  0.8f,  0.1f },
    {  1.0f,  1.0f,  1.0f,  0.8f,  0.8f,  0.1f },
    { -1.0f,  1.0f,  1.0f,  0.8f,  0.8f,  0.1f }
};
```

// 六面体の面を塗りつぶす三角形の頂点のインデックス

```
constexpr GLuint solidCubeIndex[] =
{
    0, 1, 2, 3, 4, 5, // 左
    6, 7, 8, 9, 10, 11, // 裏
    12, 13, 14, 15, 16, 17, // 下
    18, 19, 20, 21, 22, 23, // 右
    24, 25, 26, 27, 28, 29, // 上
    30, 31, 32, 33, 34, 35 // 前
};
```

solidCubeVertex の要素数 (頂点数) が 36 個に増えたので、main() 関数で SolidShapeIndex クラスのインスタンスを生成しているところの頂点の数も修正します。

```
int main()
{
    《省略》

    // 図形データを作成する
    std::unique_ptr<const Shape> shape(new SolidShapeIndex(3, 36, solidCubeVertex,
        36, solidCubeIndex));

    // ウィンドウが開いている間繰り返す
    while (window.shouldClose() == GL_FALSE)
    {
        《省略》
    }
}
```

## ■ サンプルプログラム step23

実は、上記のプログラムでは solidCubeIndex のインデックスの順序が solidCubeVertex の頂点の順序と一致しているので、SolidShapeIndex クラスの代わりに SolidShape クラスを用いても、問題なく描画されます。しかし、この後の都合上、このままにしておきます。

## 8.4 隠面消去

立体図形を表示では、他の面に隠された面を描かないようにしないと、例えば遠くにあるものが近くのものよりも手前に描かれてしまうということが起こります。他の面に隠された面を描かない (除去する・消去する) 処理のことを、**隠面消去処理**といいます。

### 8.4.1 図形の回転

隠面消去処理の説明の前に、この立方体が回転するアニメーションを表示するよう、プログラムを変更します。

#### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

main() 関数のループの直前で glfwSetTime() 関数を使ってタイマーを 0 にセットし、そこか

らの経過時間を `glfwGetTime()` で取得して、それをそのまま回転角に使います。この回転角から `y` 軸中心に回転する変換行列を求め、それをモデル変換行列に乗じます。`glfwGetTime()` が返す経過時間の単位は秒なので、立方体は  $2\pi \div 6.3$  秒かけて一周します。

```
int main()
{
    《省略》

    // 図形データを作成する
    std::unique_ptr<const Shape> shape(new SolidShapeIndex(3, 8, cubeVertex,
        36, solidCubeIndex));

    // タイマーを 0 にセット
    glfwSetTime(0.0);

    // ウィンドウが開いている間繰り返す
    while (window.shouldClose() == GL_FALSE)
    {
        《省略》

        // モデル変換行列を求める
        const GLfloat *const location(window.getLocation());
        const Matrix r(Matrix::rotate(glfwGetTime(), 0.0f, 1.0f, 0.0f));
        const Matrix model(Matrix::translate(location[0], location[1], 0.0f) * r);

        《省略》
    }
}
```

`void glfwSetTime(double time)`

GLFW のタイマーに時間をセットします。

`time`

セットする時間、単位は秒。

`double glfwGetTime()`

GLFW のタイマーの現在時刻を戻り値として返します。単位は廟です。

#### ● Window クラス (Window.h) の変更点

プログラムを立方体が回転するアニメーションにしたので、何もしなくても立方体が回転するように消費電力をケチる処理 (P.113) を無効にします。Window.h で定義している Window クラスの `swapBuffers()` メソッドで、イベントの取得方法をイベントの発生を待つ `glfwWaitEvents()` と待たない `glfwPollEvents()` を切り替えていたのを、`glfwPollEvents()` だけに戻します。

```
// カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
void swapBuffers()
{
    // カラーバッファを入れ替える
    glfwSwapBuffers(window);
}
```

```

// イベントを取り出す
glfwPollEvents();

《省略》
}

```

■ サンプルプログラム step24

### 8.4.2 背面カリング

このプログラムを実行すると、最初は図 123 (a) のように正しい六面体のように描かれます。しかし、この六面体を回転させると、途中で正しい六面体として表示されなくなります。

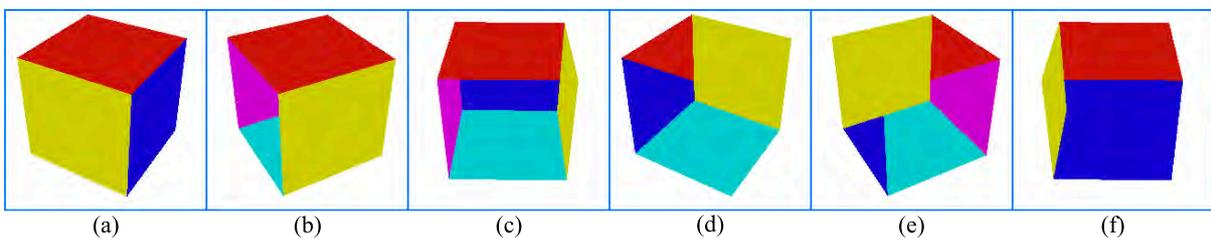


図 123 六面体を一回転させた時の表示

そこで、六面体が図 123 (d) の向きにある時、六面体の各面をデータの順で描くと、図 124 のようになります。このように多面体の各面をデータの順に重ね書きしていくだけでは、面の見え隠れが正しく表現できません。

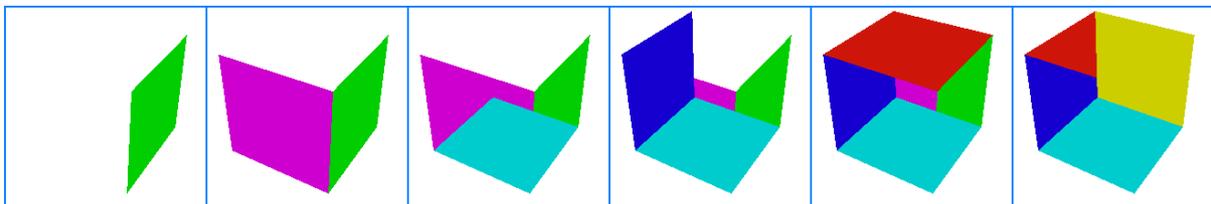


図 124 図 123 (d) を一面ずつ描画

そこで、六面体の各面に表裏を設定します。多面体のデータの面の表裏は、その面を構成する頂点の順番で表すことができます。多面体の面を向いている面を見た時、その面の頂点が左回りに並んでいれば、その面は視点に対して表を向けているとします (図 125)。

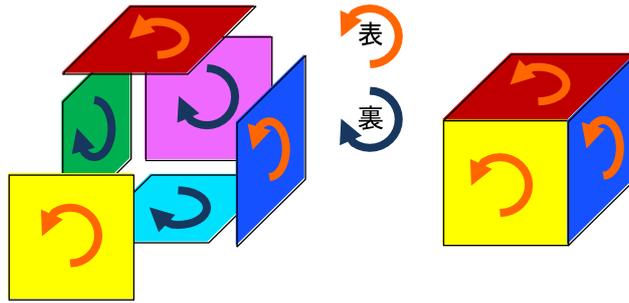


図 125 面に表裏を設定する

このとき、視点から裏側が見えている面を描かないようにすれば、立方体のような凸多面体の場合は、このような問題を避けることができます (図 127)。この処理を、**背面カリング (Backface Culling)** といいます。

三角形の場合、この判定は次のようにして行うことができます。左手系の座標系において、三角形の頂点のスクリーン上の位置ベクトルを  $\mathbf{P}_0$ 、 $\mathbf{P}_1$ 、 $\mathbf{P}_2$  とし、 $\mathbf{P}_0$  から  $\mathbf{P}_1$  に向かうベクトルを  $\mathbf{V}_1$ 、 $\mathbf{P}_0$  から  $\mathbf{P}_2$  に向かうベクトルを  $\mathbf{V}_2$  とするとき、 $\mathbf{V}_1$ 、 $\mathbf{V}_2$  の外積  $\mathbf{V}_1 \times \mathbf{V}_2$  の Z 成分が正なら  $\mathbf{P}_0$ 、 $\mathbf{P}_1$ 、 $\mathbf{P}_2$  は左回り (表面)、負なら右回り (裏面) になっています。

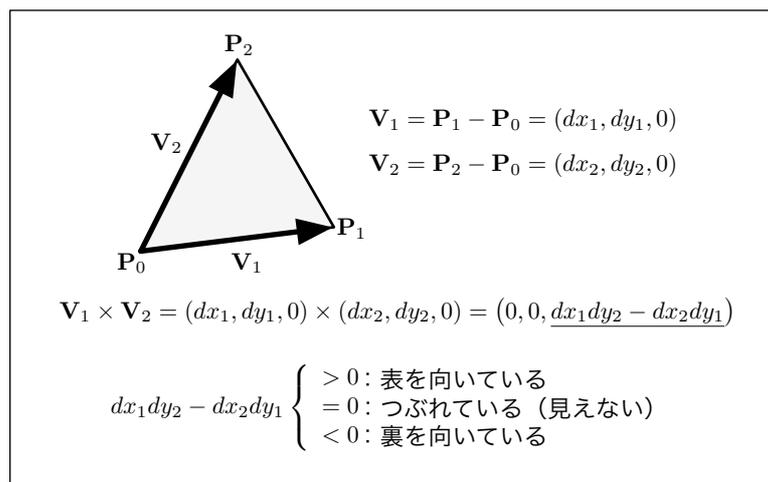


図 126 三角形の表裏判定

● メインプログラム (main.cpp) の変更点

OpenGL にはこの判定機能が組み込まれており、以下の設定により有効にすることができます。

```
int main()
{
    《省略》

    // 背景色を指定する
    glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);

    // 背面カリングを有効にする
    glFrontFace(GL_CCW);
}
```

```
glCullFace(GL_BACK);
glEnable(GL_CULL_FACE);

// プログラムオブジェクトを作成する
const GLuint program(loadProgram("point.vert", "point.frag"));

《省略》

// ウィンドウが開いている間繰り返す
while (glfwWindowShouldClose(window) == GL_FALSE)
{
    《省略》
}
}
```

■ サンプルプログラム step25

void glFrontFace(GLenum mode)

視点に対して表側を向いている面 (表面) の条件を引数 mode に指定します。

mode

GL\_CCW なら見て頂点が左回り (反時計回り、Counterclockwise) の面を表とし、GL\_CW なら頂点が右回り (時計回り、Clockwise) の面を面とする。デフォルトは GL\_CCW。

void glCullFace(GLenum mode)

表面を削除するか、裏面を削除するかを引数 mode に指定します。

mode

表面を削除するなら GL\_FRONT、裏面を削除するなら GL\_BACK。デフォルトは GL\_BACK。

これらの設定の後、glEnable(GL\_CULL\_FACE) を実行すれば、背面カリングが有効になります。背面カリングを無効にするには glDisable(GL\_CULL\_FACE) を実行します。

デフォルトでは背面カリングは無効になっています。また、デフォルトでは glFrontFace() が GL\_CCW、glCullFace() が GL\_BACK になっているので、多面体の外から面を見たときに頂点が左回りになっていれば、glEnable(GL\_CULL\_FACE) だけで背面カリングが有効になります。

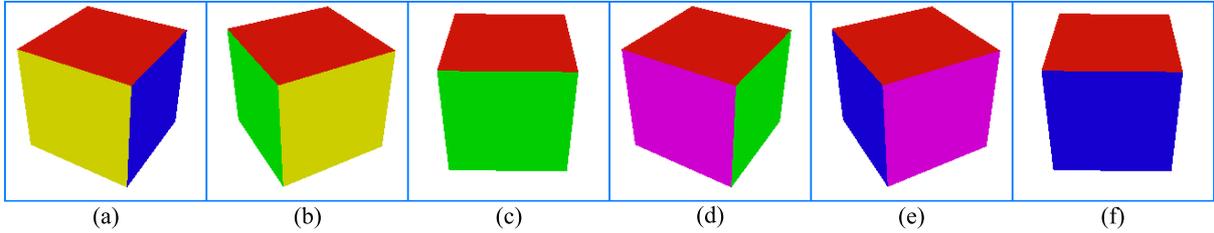


図 127 背面カリングを行なった場合

8.4.3 デプスバッファ法

背面カリングは凸な多面体に対しては有効ですが、多面体に凹部があったり、凸な多面体でも

複数あったりする場合 (図 128) には、期待した表示が得られないことがあります。

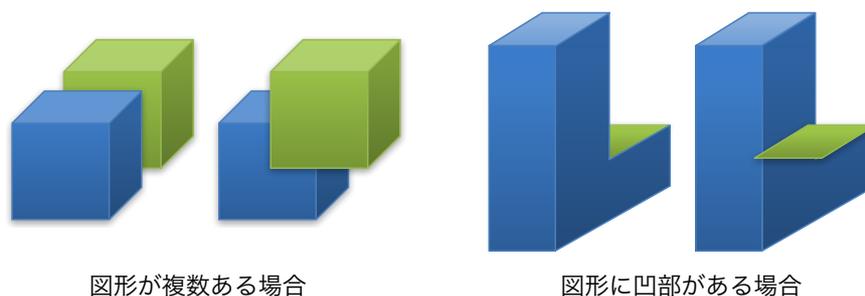


図 128 背面カリングがうまくいかない例

- メインプログラム (main.cpp) の変更点

図形を二つ重ねて描くようにします。二つ目の図形は、一つ目の図形に対して (0,0,3) の位置に配置します。この座標変換を一つ目の図形のモデルビュー変換の**前**に適用すれば、二つ目の図形が一つ目の図形と一緒に動くようになります。

```
int main()
{
    《省略》

    // ウィンドウが開いている間繰り返す
    while (glfwWindowShouldClose(window) == GL_FALSE)
    {
        《省略》

        // uniform 変数に値を設定する
        glUniformMatrix4fv(projectionLoc, 1, GL_FALSE, projection.data());
        glUniformMatrix4fv(modelviewLoc, 1, GL_FALSE, modelview.data());

        // 図形を描画する
        shape->draw();

        // 二つ目のモデルビュー変換行列を求める
        const Matrix modelview1(modelview * Matrix::translate(0.0f, 0.0f, 3.0f));

        // uniform 変数に値を設定する
        glUniformMatrix4fv(modelviewLoc, 1, GL_FALSE, modelview1.data());

        // 二つ目の図形を描画する
        shape->draw();

        // カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
        window.swapBuffers();
    }
}
```

■ サンプルプログラム step26

- 実行結果

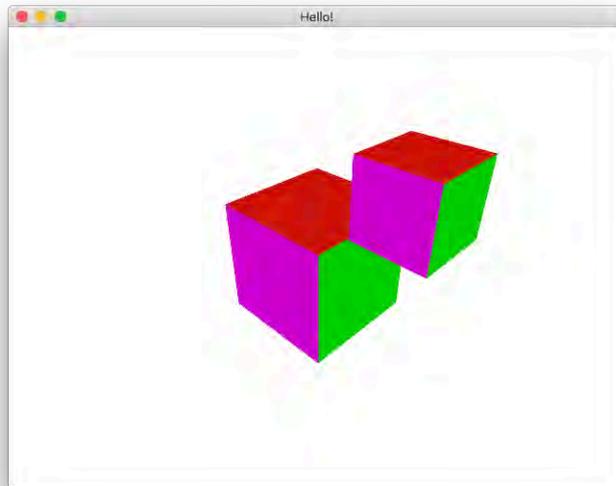


図 129 複数の図形の前後関係が正しく表現されない場合

このプログラムを実行すると、回転の途中で二つの図形の前後関係がおかしくなることがあります (図 129)。これが常に正しく表示されるようにするには、他の面に隠されて見えない面の領域を表示しないようにする必要があります。このような隠面消去処理にはさまざまな手法がありますが、本書が対象としているパソコンのグラフィックスハードウェアでは、**デプスバッファ法**あるいは **Z バッファ法**と呼ばれる手法が採用されています。

デプスバッファ法は面をラスタライズ (4.1 節) するときに、画素単位に奥行きを比較して、最も手前にある**ポリゴン** (多角形) の色を、その画素の色とする手法です。この処理では、ディスプレイの表示領域と同じ画素数の配列を別に用意します。この配列にはラスタライズされた多角形の各画素における**奥行き** (デプス、深度、Z 値) を格納するので、これを**デプスバッファ**、**深度バッファ**、あるいは **Z バッファ**と呼びます。

- デプスバッファ法の手順

まず、デプスバッファのすべての要素に、その画素が取りうる深度の最大値を格納しておきます。図 130 では、最大の深度を「9」にしています。

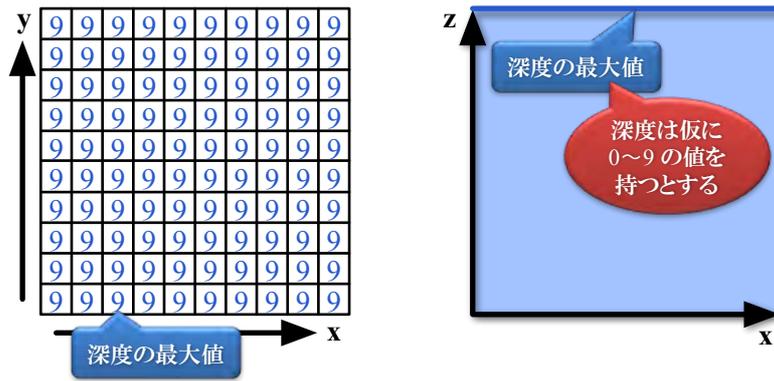


図 130 デプスバッファの初期化

ここに 1 枚目のポリゴンを描画します。このポリゴンの深度は「3」としてします。デプスバッファの内容はそれより大きな「9」なので、このポリゴンの画素は全て表示されます。また、ポリゴンを表示した画素の位置のデプスバッファの内容は、このポリゴンの深度の「3」に更新されます (図 131)。

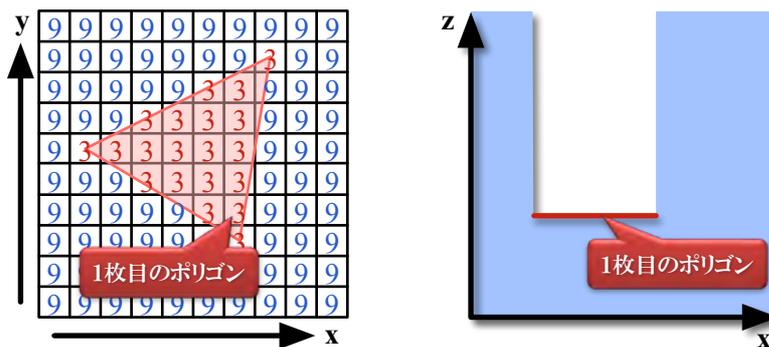


図 131 1 枚目のポリゴンの描画

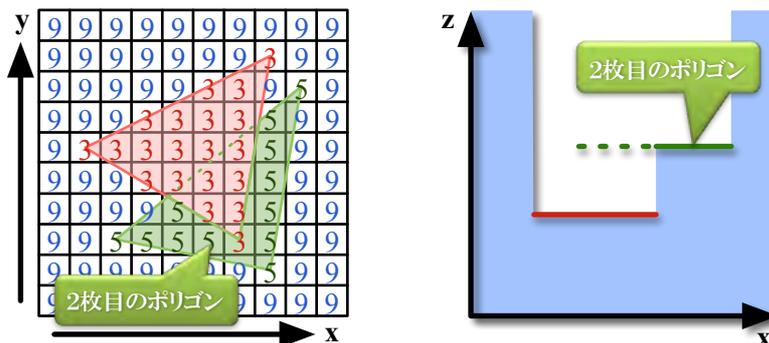


図 132 2 枚目のポリゴンの描画

次に、2 枚目のポリゴンを描画します。このポリゴンの深度は「5」としてします。この場合、デプスバッファの深度がそれより大きい「9」の画素ではこのポリゴンが表示され、デプスバッファの内容が「5」に更新されます。一方、デプスバッファの内容がそれより小さな「3」の画素で

はこのポリゴンは表示されず、深度も「3」のまま変更されません (図 132)。これにより画面には視点に最も近いポリゴンの画素が表示され、その奥にあるポリゴンの画素が隠されます。

### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

OpenGL にはこの機能が組み込まれており、以下の設定により有効にすることができます。デプスバッファの初期化するには、`glClear()` の引数に `GL_DEPTH_BUFFER_BIT` を追加します。

```
int main()
{
    《省略》

    // 背景色を指定する
    glClearColor(1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);

    // 背面カリングを有効にする
    glFrontFace(GL_CCW);
    glCullFace(GL_BACK);
    glEnable(GL_CULL_FACE);

    // デプスバッファを有効にする
    glClearDepth(1.0);
    glDepthFunc(GL_LESS);
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);

    // プログラムオブジェクトを作成する
    const GLuint program(loadProgram("point.vert", "point.frag"));

    《省略》

    // ウィンドウが開いている間繰り返す
    while (glfwWindowShouldClose(window) == GL_FALSE)
    {
        // ウィンドウを消去する
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

        《省略》
    }
}
```

### ■ サンプルプログラム step27

`void glClearDepth(GLdouble depth), void glClearDepthf(GLfloat depth)`

`glClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT)` でデプスバッファに設定する深度を引数 `depth` に指定します。`glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT)` のようにすれば、カラーバッファとデプスバッファを同時に塗りつぶすことができます。

`depth`

デプスバッファに設定する値。0~1 の値を設定でき、初期値は 1。

`void glDepthFunc(GLenum func)`

奥行きと比較関数を引数 `func` に指定します。

`func`

`GL_NEVER` (ポリゴンを表示しない), `GL_LESS` (ポリゴンの深度がデプスバッファより小さければ表示する), `GL_EQUAL` (ポリゴンの深度がデプスバッファと等しければ表示する), `GL_LEQUAL` (ポリゴンの深度がデプスバッファより小さいか等しければ表示する), `GL_GREATER` (ポリゴンの深度がデプスバッファより大きければ表示する), `GL_NOTEQUAL` (ポリゴンの深度がデプスバッファと等しくなければ表示する), `GL_GEQUAL` (ポリゴンの深度がデプスバッファより大きいか等しければ表示する), `GL_ALWAYS` (ポリゴンを常に表示する) が指定できる。デフォルトは `GL_LESS`。

これらの設定の後 `glEnable(GL_DEPTH_TEST)` を実行すれば、デプスバッファ法による隠面消去処理が有効になります。隠面消去処理を無効にするには `glDisable(GL_DEPTH_TEST)` を実行します。デフォルトでは隠面消去処理は無効になっています。また、デフォルトでは `glClearDepth()` が 1、`glDepthFunc()` が `GL_LESS` になっているので、`glEnable(GL_DEPTH_TEST)` だけで隠面消去処理が有効になります。

#### ● 実行結果

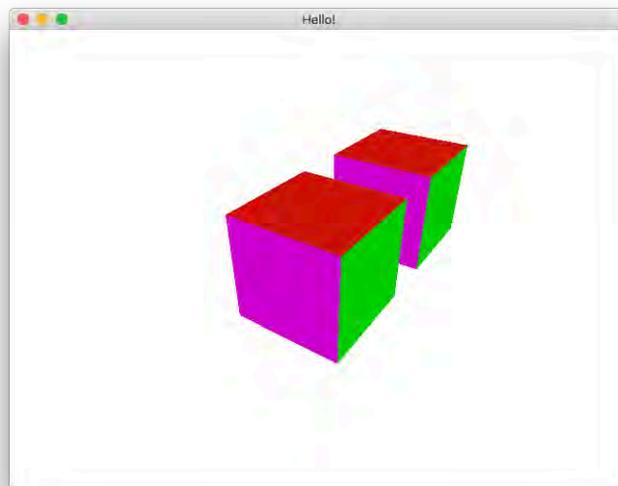


図 133 隠面消去処理を有効にした場合

# 第9章 陰影付け

## 9.1 二色性反射モデル

陰影づけ (シェーディング、shading) は、物体の表面に光を当てた時の、反射光の強さを計算する処理のことをいいます (図 134)。このとき光源の位置、強度 (明るさ / 色) などの特性、物体表面の光の反射特性 (色・つや)、および視点の位置と、視点に届く反射光の強度との関係を表したものを陰影づけモデル (シェーディングモデル、shading model) といいます。

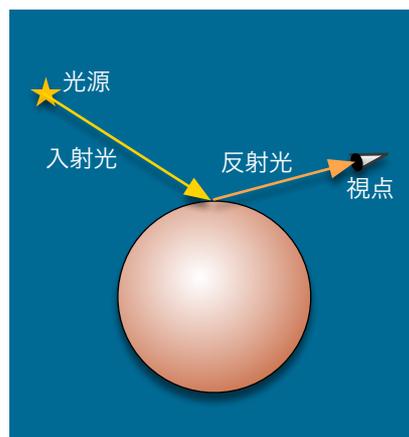


図 134 入射光と反射光

光源から発射された光線 (入射光) は物体表面で正反射光と屈折光に分かれます (図 135)。

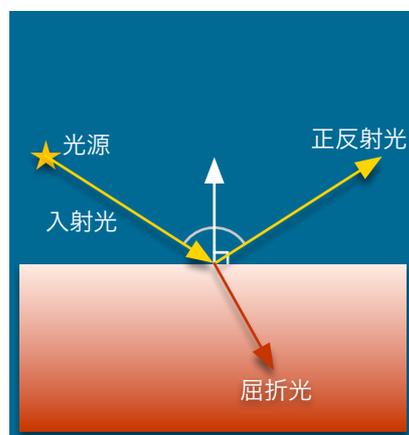


図 135 正反射光と屈折光

このうち屈折光は物体内部に侵入した後、再び外部に放射されます。この光はあらゆる方向に拡散して放射されるので、**拡散反射光 (diffuse reflection)** と呼ばれます。一方、正反射光は物体表面で入射光の正反射方向を軸とする方向に拡散して放射され、その一部が視点に届きます。この光は物体表面で鏡のように反射するので、**鏡面反射光 (specular reflection)** と呼ばれます。



図 136 二色性反射モデル

視点には、この拡散反射光と鏡面反射光を足したものが到達します。このように、反射光をこれらの二つの成分に分けてとらえたモデルを**二色性反射モデル**といいます。陰影づけでは、これに間接光など光源からの直接光以外の成分である**環境光 (ambient light)** の反射光を加えます。

### 9.1.1 拡散反射光

物体が透明なら、屈折光はその中を直進します。しかし物体が不透明な非金属なら、屈折光はその中で散乱と吸収を繰り返し、入射点から再び物体の外部に放射されると考えます (図 137)。このとき放射される光は物体内部での散乱によって指向性を失い、物体の外部の全ての方向に均等に拡散すると考えます。これを**拡散反射光**といいます。また、拡散反射光の色成分は入射光の色成分のうち物体内部で吸収されずに残ったものになるため、物体の色が付いています。



図 137 拡散反射光

拡散反射光の強度は入射光の強度に比例します。さらに入射光の強度は入射光の密度に比例します。入射点の近傍の微小な領域では、入射光は平行光線とみなすことができるので、その幅を  $d$ 、入射角を  $\theta_i$  とすれば、入射光の照射範囲は  $d/\cos\theta_i$  となります。したがって入射光の密度は入射角  $\theta_i$  の余弦  $\cos\theta_i$  に比例します。これを **Lambert の余弦法則**といいます。物体表面の法線ベクトル  $\mathbf{N}$  と光源方向のベクトル  $\mathbf{L}$  がともに単位ベクトルなら、 $\cos\theta_i = \mathbf{N} \cdot \mathbf{L}$  です。

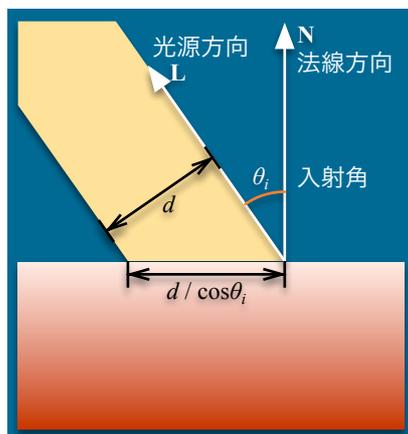


図 138 入射光の密度

いま、 $L_{diff}$  を光源強度の拡散反射光成分 (現実の光源では拡散反射光成分を分離することはできませんが、実装上このような取り扱いをします)、 $K_{diff}$  を物体表面の材質の拡散反射係数とするとき、この物体表面における拡散反射光強度  $I_{diff}$  は次式で求められます。 $L_{diff}$ 、 $K_{diff}$ 、および  $I_{diff}$  は光の三原色  $R$ 、 $G$ 、 $B$  の三つの要素を持っており、 $\otimes$  はその要素ごとの積を表す演算子です。

$$I_{diff} = \cos\theta_i K_{diff} \otimes L_{diff} = (\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}) K_{diff} \otimes L_{diff} \quad (75)$$

ここで  $\mathbf{N}$  と  $\mathbf{L}$  のなす角  $\theta_i$  が  $\pi/2$  以上、すなわち  $\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}$  が負のときは、光源が物体表面の裏側にあるので、拡散反射光強度は  $0$  にします。 $\max(x, y)$  は  $x$  と  $y$  の大きい方を返す関数です。このモデルによる陰影づけの例を、図 139 に示します。

$$I_{diff} = \max(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}, 0) K_{diff} \otimes L_{diff} \quad (76)$$



図 139 拡散反射光による陰影の例

## ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

これまでは描画する図形 (六面体) の頂点属性 `solidCubeVertex` の個々の頂点に頂点色を指定していました。これをその頂点における法線ベクトルに書き換えます。

```
// 面ごとに法線を変えた六面体の頂点属性
constexpr Object::Vertex solidCubeVertex[] =
{
    // 左
    { -1.0f, -1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f },
    { -1.0f, -1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f },
    { -1.0f, 1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f },
    { -1.0f, -1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f },
    { -1.0f, 1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f },
    { -1.0f, 1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f },

    // 裏
    { 1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f, -1.0f },
    { -1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f, -1.0f },
    { -1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f, -1.0f },
    { 1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f, -1.0f },
    { -1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f, -1.0f },
    { 1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f, -1.0f },

    // 下
    { -1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.0f, -1.0f, 0.0f },
    { 1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.0f, -1.0f, 0.0f },
    { 1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.0f, -1.0f, 0.0f },
    { -1.0f, -1.0f, -1.0f, 0.0f, -1.0f, 0.0f },
    { 1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.0f, -1.0f, 0.0f },
    { -1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.0f, -1.0f, 0.0f },

    // 右
    { 1.0f, -1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f },
    { 1.0f, -1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f },
    { 1.0f, 1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f },
    { 1.0f, -1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f },
    { 1.0f, 1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f },
    { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f },

    // 上
    { -1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f },
    { -1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f },
    { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f },
    { -1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f },
    { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f },
    { 1.0f, 1.0f, -1.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f },

    // 前
    { -1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f },
    { 1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f },
    { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f },
    { -1.0f, -1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f },
    { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f },
    { -1.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f }
};
```

頂点属性の頂点色を法線ベクトルに置き換えたので、関数 `createProgram()` で場所を取り出している頂点色の `uniform` 変数の変数名 `color` を `normal` に変更します。

```
// プログラムオブジェクトを作成する
//  vsrc: バーテックスシェーダのソースプログラムの文字列
//  fsrc: フラグメントシェーダのソースプログラムの文字列
GLuint createProgram(const char *vsrc, const char *fsrc)
{
    // 空のプログラムオブジェクトを作成する
    const GLuint program(glCreateProgram());

    《省略》

    // プログラムオブジェクトをリンクする
    glBindAttribLocation(program, 0, "position");
    glBindAttribLocation(program, 1, "normal");
    glBindFragDataLocation(program, 0, "fragment");
    glLinkProgram(program);

    // 作成したプログラムオブジェクトを返す
    if (printProgramInfoLog(program))
        return program;

    // プログラムオブジェクトが作成できなければ 0 を返す
    glDeleteProgram(program);
    return 0;
}
```

- Object クラス (Object.h) の変更点

Object クラス (Object.h) でも `main.cpp` の変更に合わせて、頂点属性の構造体 `Vertex` のメンバ変数 `color` を `normal` に変更します。

```
//
// 図形データ
//
class Object
{
    《省略》

public:

    // 頂点属性
    struct Vertex
    {
        // 位置
        GLfloat position[3];

        // 法線
        GLfloat normal[3];
    };

    《省略》
};
```

## ● パーテックスシェーダのソースプログラム point.vert の変更点

パーテックスシェーダの in 変数 color を normal に変更します。これは法線ベクトルなので、データ型は vec3 にします。また out 変数 vertex\_color を Idiff に変更します。このデータ型も vec3 にします。このほか、光源の位置の同次座標 Lpos、光源強度の拡散反射光成分 Ldiff および拡散反射係数 Kdiff をそれぞれ定数で与えます。vec3(1.0) は vec3(1.0, 1.0, 1.0) と同じです。

ローカル座標系における頂点の位置 position にモデルビュー変換行列 modelview を乗じて、視点座標系の頂点位置 P を求めておきます。このプログラムでは頂点の座標値の第 4 要素 (w 要素) を指定していませんが (glVertexAttribPointer() の第 2 引数 size には 3 を指定している)、パーテックスシェーダの in 変数の第 4 要素には 1 があらかじめ設定されています。

この頂点における光源方向のベクトル L は、光源の位置 Lpos から頂点の位置 P を引いて求めます。これらはともに同次座標なので、7.2.2 節の式 (11) のとおり通分してから減算し、その結果の xyz 成分を正規化します。これと頂点の法線ベクトル normal から、式 (76) により拡散反射光強度 Idiff を求めます。dot() はベクトルの内積を求める GLSL の組み込み関数です。Idiff は out 変数なので、画素の位置で補間されてフラグメントシェーダに渡されます。

```
#version 150 core
uniform mat4 modelview;
uniform mat4 projection;
const vec4 Lpos = vec4(0.0, 0.0, 5.0, 1.0);
const vec3 Ldiff = vec3(1.0);
const vec3 Kdiff = vec3(0.6, 0.6, 0.2);
in vec4 position;
in vec3 normal;
out vec3 Idiff;
void main()
{
    vec4 P = modelview * position;
    vec3 L = normalize((Lpos * P.w - P * Lpos.w).xyz);
    Idiff = max(dot(normal, L), 0.0) * Kdiff * Ldiff;
    gl_Position = projection * P;
}
```

### float dot(genType x, genType y)

ベクトル x とベクトル y の内積を戻り値として返す、GLSL の組み込み関数です。genType は引数のデータ型が任意であることを示します。

x, y

内積を求める二つのベクトル。二つのベクトルのデータ型は一致している必要がある。

### genType normalize(genType v)

ベクトル v を正規化したベクトルを戻り値として返す、GLSL の組み込み関数です。

v

正規化するベクトル。戻り値のデータ型は引数のデータ型と一致する。

genType max(genType x, genType y) または genType max(genType x, float y)

ベクトル  $x$  と ベクトル (もしくはスカラー)  $y$  を要素ごとに比較し、大きい方の要素からなるベクトルを戻り値として返す、GLSL の組み込み関数です。

$x, y$

比較するベクトル。  $y$  が float 型の時は、この  $y$  と  $x$  の個々の要素を比較する。

これらの関数は GLSL の組込関数です。 C や C++ 言語の関数ではありません。

### ● フラグメントシェーダのソースプログラム point.frag の変更点

バーテックスシェーダからは out 変数 Idiff に拡散反射光強度を求めていましたから、フラグメントシェーダの in 変数 vertex\_color は Idiff に変更します。このデータ型はバーテックスシェーダの out 変数の Idiff と同じ vec3 です。これを vec4 に型変換し、アルファ値の第 4 要素に 1 (不透明) を設定して、フラグメントの色の out 変数 fragment に代入します。

```
#version 150 core
in vec3 Idiff;
out vec4 fragment;
void main()
{
    fragment = vec4(Idiff, 1.0);
}
```

### ■ サンプルプログラム step28

### ● 実行結果

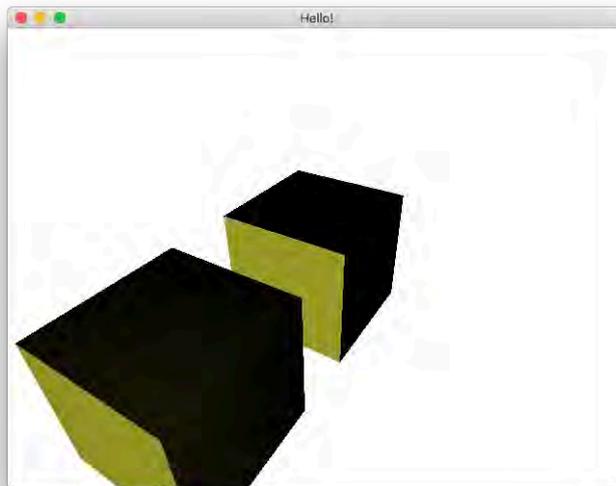


図 140 拡散反射光による陰影づけを行なった場合

### 9.1.2 法線ベクトルの回転

図 140 は物体が回転しても、陰影はあまり変化しません。これは物体が回転して各面の向きが変化しているのに、その法線ベクトルが変化していないためです。陰影づけを正しく行うためには、物体の回転に合わせて、法線ベクトルも回転する必要があります。

面の向きと法線ベクトルを一致させるには、法線ベクトルを回転後の頂点の位置から求めるか、あるいは法線ベクトルにも物体の回転の変換を適用する必要があります。物体を回転するたびに法線ベクトルを計算するのは少し計算コストが高いため、ここでは後者の法線ベクトルに対する回転の変換について考えます。

いま、 $\mathbf{M}$  をモデルビュー変換行列 (P.121) とします。法線ベクトル  $(x, y, z)$  を同次座標で表した  $(x, y, z, 0)^T$  にこれを乗じれば、頂点の座標と同じ変換を法線ベクトルにも適用できます。

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ w' \end{pmatrix} = \mathbf{M} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{xx} & a_{yx} & a_{zx} & b_x \\ a_{xy} & a_{yy} & a_{zy} & b_y \\ a_{xz} & a_{yz} & a_{zz} & b_z \\ c_x & c_y & c_z & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 0 \end{pmatrix} \quad (77)$$

これより変換後の法線ベクトル  $(x', y', z')$  は、次式で求めることができます。

$$\begin{aligned} x' &= a_{xx}x + a_{yx}y + a_{zx}z \\ y' &= a_{xy}x + a_{yy}y + a_{zy}z \\ z' &= a_{xz}x + a_{yz}y + a_{zz}z \end{aligned} \quad (78)$$

これはベクトル  $(x, y, z)$  に  $\mathbf{M}$  の第 4 行と第 4 列を取り除いた小行列  $\mathbf{M}_4$  を乗じており、 $\mathbf{M}$  に含まれる平行移動の影響は受けません。しかし、 $\mathbf{M}_4$  に特定方向への拡大縮小やせん断変形が含まれている場合には、法線ベクトルを正しく変換できません。

例えば、図 141 (a) の図形に対して  $\mathbf{M}$  により  $x$  方向に縮小する変換を行う際に、その小行列  $\mathbf{M}_4$  をこの図形の法線ベクトル  $\mathbf{N}$  にそのまま乗じると、変換後のベクトル  $\mathbf{M}_4\mathbf{N}$  は同図 (b) のように図形と直交しなくなります。そのため、同図 (c) のように変換後のベクトル  $\mathbf{GN}$  が返還後の図形と直交する変換  $\mathbf{G}$  を、 $\mathbf{M}_4$  をもとに決める必要があります。

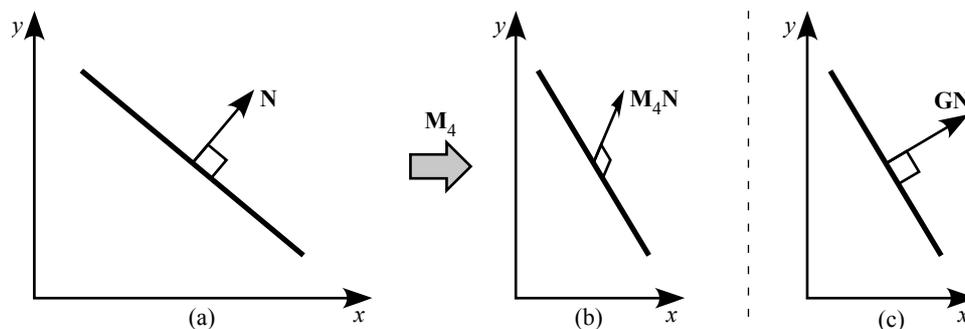


図 141 法線ベクトルの変換

このような変換  $\mathbf{G}$  は、 $\mathbf{M}_4$  の随伴行列 (adjoint matrix) を転置したものになります。

$$\mathbf{G} = (\text{adj}(\mathbf{M}_4))^T \quad (79)$$

随伴行列は  $\mathbf{M}_4$  の各要素の余因子の行列式を、その要素の転置した位置に置いて求めることができます。

$$\mathbf{M}_4 = \begin{pmatrix} a_{xx} & a_{yx} & a_{zx} \\ a_{xy} & a_{yy} & a_{zy} \\ a_{xz} & a_{yz} & a_{zz} \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \boxed{\phantom{a_{xx}}} \text{ } a_{xx} \text{ と } a_{xx} \text{ の余因子} \\ \boxed{\phantom{a_{yx}}} \text{ } a_{yx} \text{ と } a_{yx} \text{ の余因子} \end{array} \quad (80)$$

例えば、 $a_{xx}$  の余因子の行列式  $d_{xx}$  と  $a_{yx}$  の余因子の行列式  $d_{yx}$  は、次のようになります。

$$d_{xx} = \begin{vmatrix} a_{yy} & a_{zy} \\ a_{yz} & a_{zz} \end{vmatrix}, \quad d_{yx} = \begin{vmatrix} a_{xy} & a_{zy} \\ a_{xz} & a_{zz} \end{vmatrix} \quad (81)$$

それらの他の要素の余因子についても同様に行列式を求めれば、随伴行列は次式で得られます。

$$\text{adj}(\mathbf{M}_4) = \begin{pmatrix} d_{xx} & -d_{xy} & d_{xz} \\ -d_{yx} & d_{yy} & -d_{yz} \\ d_{zx} & -d_{zy} & d_{zz} \end{pmatrix} \quad (82)$$

なお、 $\mathbf{M}_4$  の逆行列  $\mathbf{M}_4^{-1}$  は随伴行列をその行列式  $|\mathbf{M}_4|$  で割った  $\mathbf{M}_4^{-1} = \text{adj}(\mathbf{M}_4) / |\mathbf{M}_4|$  です。したがって法線ベクトルの変換行列  $\mathbf{G}$  は、 $\mathbf{G} = (\mathbf{M}_4^{-1})^T$  とすることもできます。もし  $\mathbf{M}_4$  が回転などの直交行列であれば、随伴行列はその転置行列となるので、 $\mathbf{G} = \mathbf{M}_4$  とすることができます。

#### ● Matrix クラス (Matrix.h) の変更点

法線ベクトルの変換行列を求めるメソッド `getNormalMatrix()` を、Matrix クラス (Matrix.h) に追加します。このメソッドはオブジェクトを変更しませんから、`const` メソッドにします。

```
//
// 変換行列
//
class Matrix
{
    // 変換行列の要素
    GLfloat matrix[16];

public:
    《省略》

    // 変換行列の配列を返す
    const GLfloat *data() const
    {
        return matrix;
    }
}
```

```
// 法線ベクトルの変換行列を求める
void getNormalMatrix(GLfloat *m) const
{
    m[0] = matrix[ 5] * matrix[10] - matrix[ 6] * matrix[ 9];
    m[1] = matrix[ 6] * matrix[ 8] - matrix[ 4] * matrix[10];
    m[2] = matrix[ 4] * matrix[ 9] - matrix[ 5] * matrix[ 8];
    m[3] = matrix[ 9] * matrix[ 2] - matrix[10] * matrix[ 1];
    m[4] = matrix[10] * matrix[ 0] - matrix[ 8] * matrix[ 2];
    m[5] = matrix[ 8] * matrix[ 1] - matrix[ 9] * matrix[ 0];
    m[6] = matrix[ 1] * matrix[ 6] - matrix[ 2] * matrix[ 5];
    m[7] = matrix[ 2] * matrix[ 4] - matrix[ 0] * matrix[ 6];
    m[8] = matrix[ 0] * matrix[ 5] - matrix[ 1] * matrix[ 4];
}

《省略》
};
```

### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

モデルビュー変換行列から法線ベクトルの変換行列を求めて、シェーダプログラムの uniform 変数に設定します。この uniform 変数の変数名は normalMatrix とします。シェーダプログラムから、この変数の場所を normalMatrixLoc という変数に取り出しておきます。

```
int main()
{
    《省略》

    // uniform 変数の場所を取得する
    const GLint modelviewLoc(glGetUniformLocation(program, "modelview"));
    const GLint projectionLoc(glGetUniformLocation(program, "projection"));
    const GLint normalMatrixLoc(glGetUniformLocation(program, "normalMatrix"));
```

モデルビュー変換行列から法線ベクトルの変換行列を求め、uniform 変数 normalMatrix に設定します。法線ベクトルの変換行列は 3 行 3 列の 9 要素ですから、求めた変換行列の格納先の配列変数 normalMatrix のサイズをこれに合わせます。また、uniform 変数 normalMatrix は mat3 型ですから、glUniformMatrix3fv() を使って値を設定します。

```
// ウィンドウが開いている間繰り返す
while (window.shouldClose() == GL_FALSE)
{
    《省略》

    // 法線ベクトルの変換行列の格納先
    GLfloat normalMatrix[9];

    // モデルビュー変換行列を求める
    const Matrix modelview(view * model);

    // 法線ベクトルの変換行列を求める
    modelview.getNormalMatrix(normalMatrix);

    // uniform 変数に値を設定する
```

```

glUniformMatrix4fv(projectionLoc, 1, GL_FALSE, projection.data());
glUniformMatrix4fv(modelviewLoc, 1, GL_FALSE, modelview.data());
glUniformMatrix3fv(normalMatrixLoc, 1, GL_FALSE, normalMatrix);

// 図形を描画する
shape->draw();

// 二つ目のモデルビュー変換行列を求める
const Matrix modelview1(modelview * Matrix::translate(0.0f, 0.0f, 3.0f));

// 二つ目の法線ベクトルの変換行列を求める
modelview1.getNormalMatrix(normalMatrix);

// uniform 変数に値を設定する
glUniformMatrix4fv(modelviewLoc, 1, GL_FALSE, modelview1.data());
glUniformMatrix3fv(normalMatrixLoc, 1, GL_FALSE, normalMatrix);

// 二つ目の図形を描画する
shape->draw();

// カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
window.swapBuffers();
}
}

```

#### ● バーテックスシェーダのソースプログラム point.vert の変更点

mat3 型の uniform 変数 normalMatrix を追加し、これを in 変数 normal に乗じます。これを GLSL の組み込み関数 normalize() を使って正規化し、vec3 型の変数 N に格納します。拡散反射光強度 Idiff は、この N と光源方向のベクトル L との内積により求めます。

```

#version 150 core
uniform mat4 modelview;
uniform mat4 projection;
uniform mat3 normalMatrix;
const vec4 Lpos = vec4(0.0, 0.0, 5.0, 1.0);
const vec3 Ldiff = vec3(1.0);
const vec3 Kdiff = vec3(0.6, 0.6, 0.2);
in vec4 position;
in vec3 normal;
out vec4 Idiff;
void main()
{
    vec4 P = modelview * position;
    vec3 N = normalize(normalMatrix * normal);
    vec3 L = normalize((Lpos * P.w - P * Lpos.w).xyz);
    Idiff = max(dot(N, L), 0.0) * Kdiff * Ldiff;
    gl_Position = projection * P;
}

```

#### ■ サンプルプログラム step29

● 実行結果

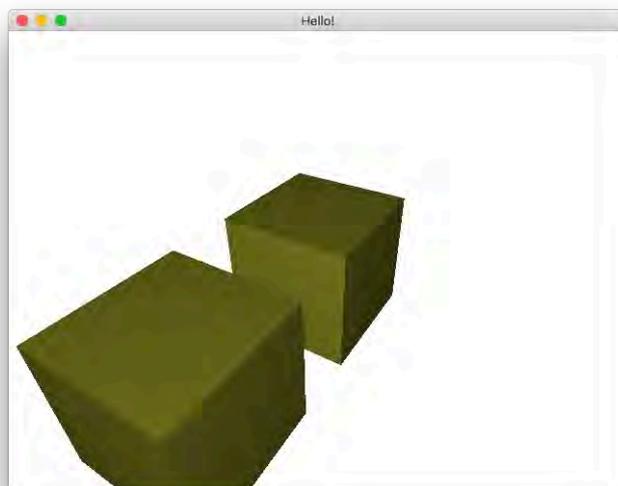


図 142 法線ベクトルを変換した結果

### 9.1.3 鏡面反射光

鏡面反射光は、入射光のうち物体の内部に進入せず、物体表面で入射光の正反射方向に反射した成分です (図 143)。しかし、ここでは光源を点として扱っているため、この反射光は正反射方向から少しでもずれた方向では観測されないこととなります。また、仮に正反射方向から観測したとしても、光源が点であれば大きさを持たないため、やはり見えないこととなります。

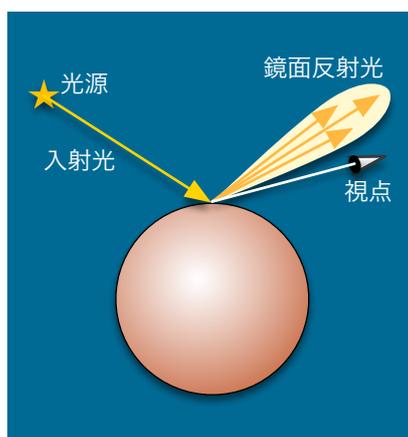


図 143 鏡面反射光

このように光源を点とみなすと矛盾が発生します。この矛盾は光源の大きさや形を考慮すれば避けることができますが、それは計算時間のかかる処理になります。そのため、この光源を点とみなした簡易な陰影づけモデルは、基本的な陰影づけ手法として頻繁に利用されています。

とはいえ、反射光が存在するのに見えないというのも困りものです。そこで、正反射光が物体表面の微小な凹凸によって拡散し、視点にはその一部が届くと考えます。この光は物体表面で反

射し物体の内部に侵入しないので、物体の色には影響されず、光源の色がそのまま反映されます。

正反射方向の単位ベクトル  $\mathbf{R}$  は、光源方向の単位ベクトルを  $\mathbf{L}$ 、物体表面の法線単位ベクトルを  $\mathbf{N}$  とするとき (図 144)、次式で求めることができます。

$$\mathbf{R} = 2(\mathbf{L} \cdot \mathbf{N}) - \mathbf{L} \quad (83)$$

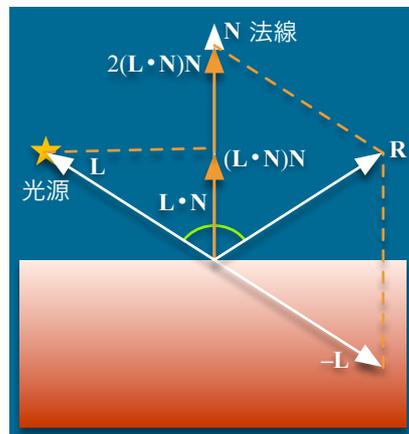


図 144 正反射方向のベクトル  $\mathbf{R}$

視点方向の単位ベクトルを  $\mathbf{V}$  とするとき、この物体表面における鏡面反射光強度  $I_{spec}$  は、次式のように  $\mathbf{R}$  と  $\mathbf{V}$  の内積のべき乗を用いて求めます。ここで  $\theta_r$  は  $\mathbf{R}$  と  $\mathbf{V}$  のなす角 (図 145)、 $L_{spec}$  は光源強度の鏡面反射光成分 (これも現実の光源では鏡面反射光成分を分離することはできませんが、実装上このような取り扱いをします)、 $K_{spec}$  は物体表面の材質の鏡面反射係数とします。また、べき指数の  $K_{shi}$  は輝き係数 (shininess) と呼ばれます。

$$I_{spec} = \cos^{K_{shi}} \theta_r K_{spec} \otimes L_{spec} = (\mathbf{R} \cdot \mathbf{V})^{K_{shi}} K_{spec} \otimes L_{spec} \quad (84)$$

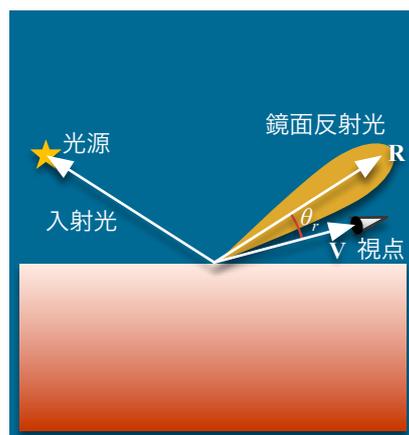


図 145 鏡面反射光強度の算出

これも  $\mathbf{R}$  と  $\mathbf{V}$  のなす角  $\theta_r$  が  $\pi/2$  以上、すなわち  $\mathbf{R} \cdot \mathbf{V}$  が負のときは光源が物体表面の裏側にあるので、鏡面反射光強度は 0 にします。

$$I_{spec} = \max(\mathbf{R} \cdot \mathbf{V}, 0)^{K_{shi}} K_{spec} \otimes L_{spec} \quad (85)$$

これは Phong の陰影づけモデルと呼ばれます。このモデルによる鏡面反射光による陰影は、図 146 のようになります。平面に対する陰影は、入射角にかかわらず同心円状に分布します。



図 146 Phong の陰影づけモデルによる鏡面反射光の陰影の例

輝き係数  $K_{shi}$  は、大きいほど鏡面反射光が鋭くなります。また鏡面反射係数  $K_{spec}$  は、非金属の材質では光源の色をそのまま反映するために、一般的にはグレーに設定します。

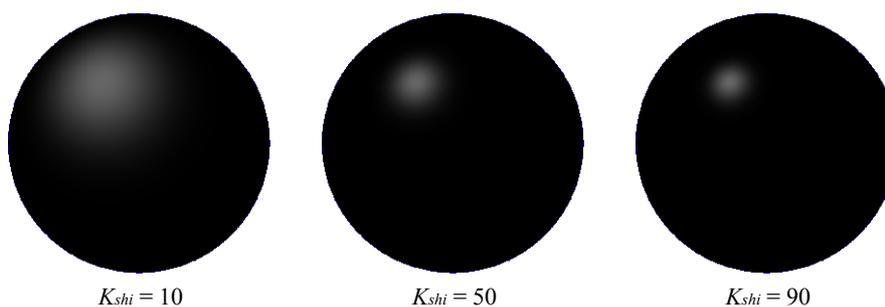


図 147 輝き係数の制御

$\theta_r$  を偏角として  $\cos^{K_{shi}} \theta_r$  を極座標のグラフで表すと、図 148 のようになります。

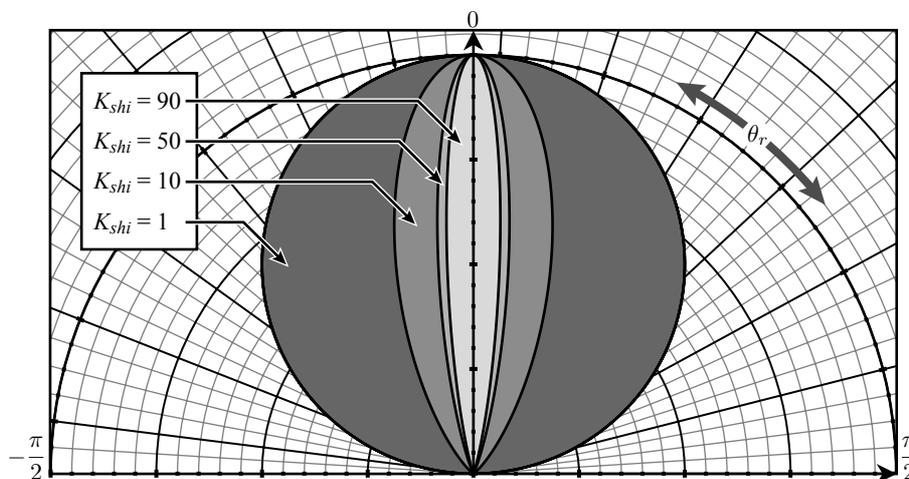


図 148  $\cos^{K_{shi}} \theta_r$

## ● パーテックスシェーダのソースプログラム point.vert の変更点

パーテックスシェーダに vec3 型の out 変数 Ispec を追加します。これに鏡面反射光強度を代入して、補間値をフラグメントシェーダに渡します。このほか、光源強度の鏡面反射光成分 Lspec および鏡面反射係数 Kspec、輝き係数 Kshi をそれぞれ定数で与えます。

視点方向のベクトル V は、視点座標系であれば頂点の位置ベクトルの逆ベクトルになりますから、頂点の位置 P の xyz 成分を正規化して符号を反転します。また、光源方向のベクトル L の正反射方向のベクトル R は、GLSL の組み込み関数 reflect() を使って求めることができます。このとき光源方向のベクトル L の向きは、式 (83) に対して反対になります。なお、これらの負号は後の dot(R, V) で打ち消されるので、反転しなくても結果は同じです。

この入射光の正反射方向のベクトル R と視点方向のベクトル V の内積を求め、式 (85) にもとづいて鏡面反射光強度を求め、Ispec に代入します。

```
#version 150 core
uniform mat4 modelview;
uniform mat4 projection;
uniform mat3 normalMatrix;
const vec4 Lpos = vec4(0.0, 0.0, 5.0, 1.0);
const vec3 Ldiff = vec3(1.0);
const vec3 Lspec = vec3(1.0);
const vec3 Kdiff = vec3(0.6, 0.6, 0.2);
const vec3 Kspec = vec3(0.3, 0.3, 0.3);
const float Kshi = 30.0;
in vec4 position;
in vec3 normal;
out vec3 Idiff;
out vec3 Ispec;
void main()
{
    vec4 P = modelview * position;
    vec3 N = normalize(normalMatrix * normal);
    vec3 V = -normalize(P.xyz);
    vec3 L = normalize((Lpos * P.w - P * Lpos.w).xyz);
    vec3 R = reflect(-L, N);
    Idiff = max(dot(N, L), 0.0) * Kdiff * Ldiff;
    Ispec = pow(max(dot(R, V), 0.0), Kshi) * Kspec * Lspec;
    gl_Position = projection * P;
}
```

### genType reflect(genType I, genType N)

法線ベクトルが N の点に入射するベクトル I の正反射方向のベクトルを戻り値として返す、GLSL の組み込み関数です。I - 2.0 \* dot(N, I) \* N を返します。

I

入射ベクトル。

N

入射点の法線ベクトル。

## フラグメントシェーダのソースプログラム point.frag の変更点

バーテックスシェーダの out 変数 Ispec の補間値を受け取る in 変数 Ispec をフラグメントシェーダに追加します。これと Idiff との和を vec4 に型変換し、アルファ値の第 4 要素に 1(不透明)を設定して、フラグメントの色の out 変数 fragment に代入します。

```
#version 150 core
in vec3 Idiff;
in vec3 Ispec;
out vec4 fragment;
void main()
{
    fragment = vec4(Idiff + Ispec, 1.0);
}
```

### ■ サンプルプログラム step30

鏡面反射光に関しては、視点方向のベクトル  $\mathbf{V}$  と正反射方向のベクトル  $\mathbf{R}$  となす角  $\theta_r$  の代わりに、視点方向のベクトル  $\mathbf{V}$  と光源方向のベクトル  $\mathbf{L}$  の中間ベクトル  $\mathbf{H}$  が物体表面の法線単位ベクトル  $\mathbf{N}$  となす角  $\theta_h$  を用いるモデルもあります (図 149)。

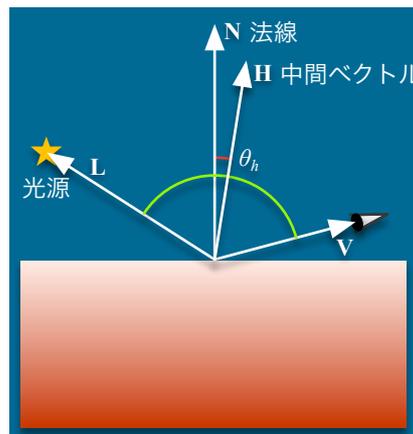


図 149 中間ベクトルを用いた鏡面反射光強度の算出

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{L} + \mathbf{V}}{|\mathbf{L} + \mathbf{V}|} \quad (86)$$

$$I_{spec} = \cos^{K_{shi}} \theta_h K_{spec} \otimes L_{spec} = (\mathbf{N} \cdot \mathbf{H})^{K_{shi}} K_{spec} \otimes L_{spec} \quad (87)$$

これも  $\mathbf{N}$  と  $\mathbf{H}$  のなす角  $\theta_h$  が  $\pi/2$  以上、すなわち  $\mathbf{N} \cdot \mathbf{H}$  が負のときは光源が物体表面の裏側にあるので、鏡面反射光強度は 0 にします。

$$I_{spec} = \max(\mathbf{N} \cdot \mathbf{H}, 0)^{K_{shi}} K_{spec} \otimes L_{spec} \quad (88)$$

これは Blinn-Phong の陰影づけモデルあるいは Blinn の陰影づけモデルと呼ばれます。このモデルによる鏡面反射光による陰影は、のようになります。球面に対する陰影は  $K_{shi}$  が同じであ

れば Phong の陰影づけモデルより若干広がりますが、平面に対する陰影は入射角が浅いときに縦方向 (前後方向) に伸びたものになります。

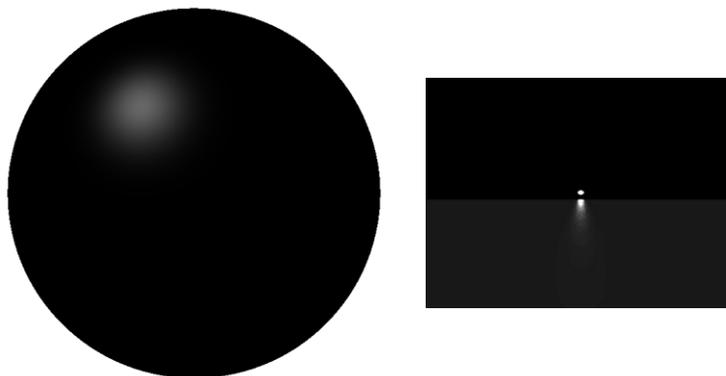


図 150 Blinn-Phong の陰影づけモデルによる鏡面反射光の陰影の例

Blinn-Phong の陰影づけモデルは、物体表面の微小な凹凸による反射をより精密にモデル化しようとする微小面理論 (microfacet theory) の考え方を、Phong の陰影づけモデルに反映したものと いえます。微小面理論では物体表面の凹凸を多数の微小な反射面の集まりであると考え、その方向 (法線ベクトル)  $\mathbf{n}$  が光源方向のベクトル  $\mathbf{L}$  と視点方向のベクトル  $\mathbf{V}$  の中間の方向 (中間ベクトル)  $\mathbf{H}$  と一致する微小面が、光源の光を視点に届ると考えます (図 151)。

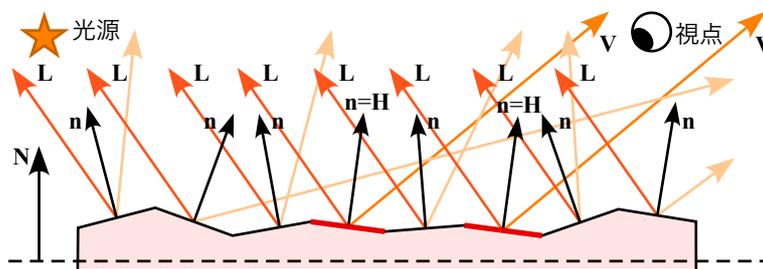


図 151 微小面理論の考え方

したがって、反射率は  $\mathbf{n}$  が  $\mathbf{H}$  と一致する確率で決定されます。つや消しのような不規則な凹凸では、 $\mathbf{n}$  は土台の法線ベクトル  $\mathbf{N}$  を平均値とした正規分布でモデル化できます。Blinn-Phong のモデルは、それを正規分布と形の似た  $\cos^{K_{shi}} \theta_h$  で置き換えたものと解釈することができます。

#### ● パーテックスシェーダのソースプログラム point.vert の変更点

光源方向のベクトル  $\mathbf{L}$  の正反射方向のベクトル  $\mathbf{R}$  の代わりに、 $\mathbf{L}$  と視点方向のベクトル  $\mathbf{V}$  との中間ベクトル  $\mathbf{H}$  を式 (86) により求めます。これは  $\mathbf{V}$  を求めるときに符号を反転せず、 $\mathbf{H}$  を求めるときに  $\text{normalize}(\mathbf{L} - \mathbf{V})$  としても構いません。

この中間ベクトル  $\mathbf{H}$  と法線ベクトル  $\mathbf{N}$  の内積を求め、式 (88) にもとづいて鏡面反射光強度を求め、 $I_{\text{spec}}$  に代入します。

```

#version 150 core
《省略》
void main()
{
    vec4 P = modelview * position;
    vec3 N = normalize(normalMatrix * normal);
    vec3 L = normalize((Lpos * P.w - P * Lpos.w).xyz);
    vec3 V = -normalize(P.xyz);
    vec3 H = normalize(L + V);
    Idiff = max(dot(N, L), 0.0) * Kdiff * Ldiff;
    Ispec = pow(max(dot(N, H), 0.0), Kshi) * Kspec * Lspec;
    gl_Position = projection * P;
}

```

## ■ サンプルプログラム step31

### 9.1.4 環境光の反射光

拡散反射光や鏡面反射光は、光源から直接届いた入射光、すなわち直接光の反射光です。しかし物体の表面には、光源から直接届かず、他の面で反射されて届く間接光や、天空光のような大域的な光源からの光も届きます。ところが、一般に間接光の経路は複雑であり、それを正確に見積もることは容易ではありません。物体表面で反射した光が、めぐりめぐって再び同じ物体表面に到達することも考えられます。この場合、非常に長い計算時間がかかってしまいます。

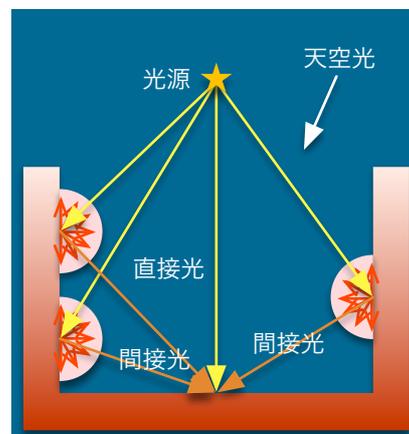


図 152 直接光と間接光

そこで、もう間接光を見積もることは諦めて、定数で表すという近似を行います。これが**環境光**です。環境光の強度を  $L_{amb}$ 、環境光に対する反射係数を  $K_{amb}$  とするとき、この物体表面における環境光の反射光強度  $I_{amb}$  は次式で求められます。

$$I_{amb} = K_{amb} \otimes L_{amb} \quad (89)$$

非金属の材質では、一般に  $K_{amb}$  は拡散反射光の反射係数  $K_{diff}$  と同じにします。また  $L_{amb}$  には一般に光源強度の拡散反射光成分  $L_{diff}$  や鏡面反射光成分  $L_{spec}$  に比べて小さな値を設定します。大きな値を設定すると、陰影の失われた表示になります。

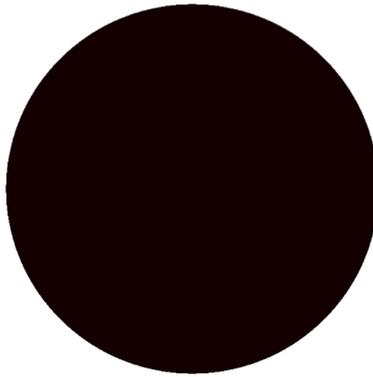


図 153 環境光の反射光による陰影の例

● バーテックスシェーダのソースプログラム point.vert の変更点

バーテックスシェーダに環境光強度  $Lamb$  および環境光に対する反射係数  $Kamb$  をそれぞれ定数で与えます。一般に環境光強度  $Lamb$  には、光源強度の拡散反射光成分  $Ldiff$  を減衰させた値を設定します。また 環境光に対する反射係数  $Kamb$  には拡散反射係数  $Kdiff$  と同じ値を設定します。この  $Kamb$  と  $Lamb$  を乗じて、環境光の反射光強度  $Iamb$  を求めます。

なお、この  $Iamb$  は  $out$  変数にせず、 $Idiff$  にそのまま加えます。したがって、 $Kamb$  に  $Kdiff$  と同じ値を設定するなら、 $Kamb$  を別に定めずに  $Idiff = (\max(\text{dot}(N, L), 0.0) * Ldiff + Lamb) * Kdiff$  とすることもできます。

```
#version 150 core
《省略》
const vec4 Lpos = vec4(0.0, 0.0, 5.0, 1.0);
const vec3 Lamb = vec3(0.2);
const vec3 Ldiff = vec3(1.0);
const vec3 Lspec = vec3(1.0);
const vec3 Kamb = vec3(0.6, 0.6, 0.2);
const vec3 Kdiff = vec3(0.6, 0.6, 0.2);
const vec3 Kspec = vec3(0.3, 0.3, 0.3);
const float Kshi = 30.0;
《省略》
void main()
{
    vec4 P = modelview * position;
    vec3 N = normalize(normalMatrix * normal);
    vec3 V = -normalize(P.xyz);
    vec3 L = normalize((Lpos * P.w - P * Lpos.w).xyz);
    vec3 H = normalize(L + V);
    vec3 Iamb = Kamb * Lamb;
    Idiff = max(dot(N, L), 0.0) * Kdiff * Ldiff + Iamb;
    Ispec = pow(max(dot(N, H), 0.0), Kshi) * Kspec * Lspec;
    gl_Position = projection * P;
}
```

■ サンプルプログラム step32

### 9.1.5 反射光強度

このように反射光強度は、拡散反射光強度  $I_{diff}$ 、鏡面反射光強度  $I_{spec}$ 、環境光の反射光強度  $I_{amb}$  を合計して得られます。

$$I_{tot} = I_{amb} + I_{diff} + I_{spec} \quad (90)$$

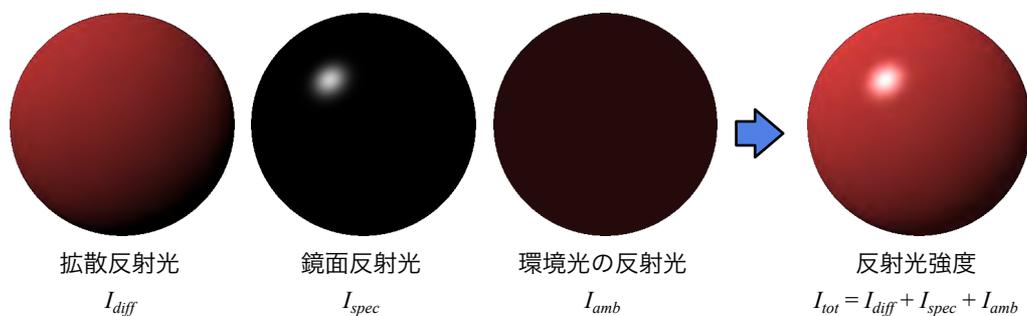


図 154 反射光強度

### 9.1.6 球の描画

これまで描いてきた立方体は反射面が平面なので、鏡面反射光が観測される視点の方向が限られてしまいます。そこで、ここで立方体に代えて球を描くようにしてみます。ただし、OpenGLには曲面を直接描く機能はないので、多面体で近似することになります。その場合でも、隣接するポリゴンと頂点を共有していれば、図 119 のように隣接するポリゴンの境界で色がなだらかに変化するので、境界線を目立ちにくくすることができます。これはスムーズシェーディングと呼ばれるテクニックです。スムーズシェーディングについては 9.4 節で解説します。

図 155 (a) の球の表面を同図 (b) のように緯度と経度でそれぞれ等角度に分割します。これを展開して、同図 (c) のような格子にします。この格子は緯線と経線が直角に交わっており、それぞれは等間隔になっています。地球儀をこのような形で展開して世界地図を描く描き方は、正距円筒図法と呼ばれます。

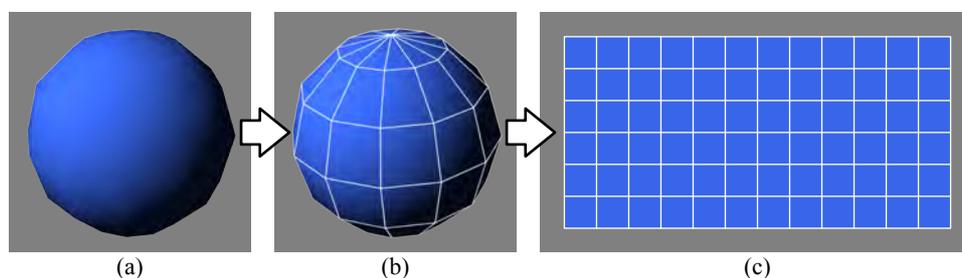


図 155 球の展開

まず、図 157 のように、一辺の長さが 1 の正方形を、横方向に  $slices$  個、縦方向に  $stacks$  個のマスキに分割します。この格子の各交点 (格子点) の位置  $(s, t)$  は、経度方向の格子点の番号を  $i$ 、緯度方向の格子点の番号を  $j$  とすると、それぞれ次のように求められます (図 157)。

$$s = \frac{i}{\text{slices}}, t = \frac{j}{\text{stacks}} \quad (91)$$

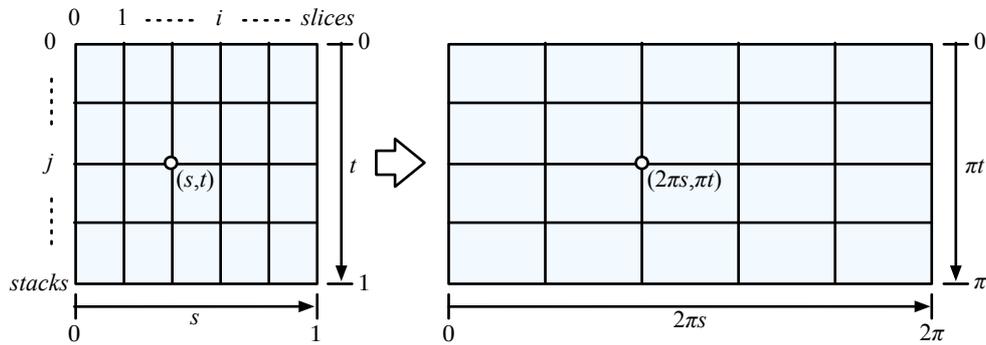


図 156 格子の作成

これをもとに、半径 1 の単位球面上の点の位置  $(x, y, z)$  を求めます (図 157)。

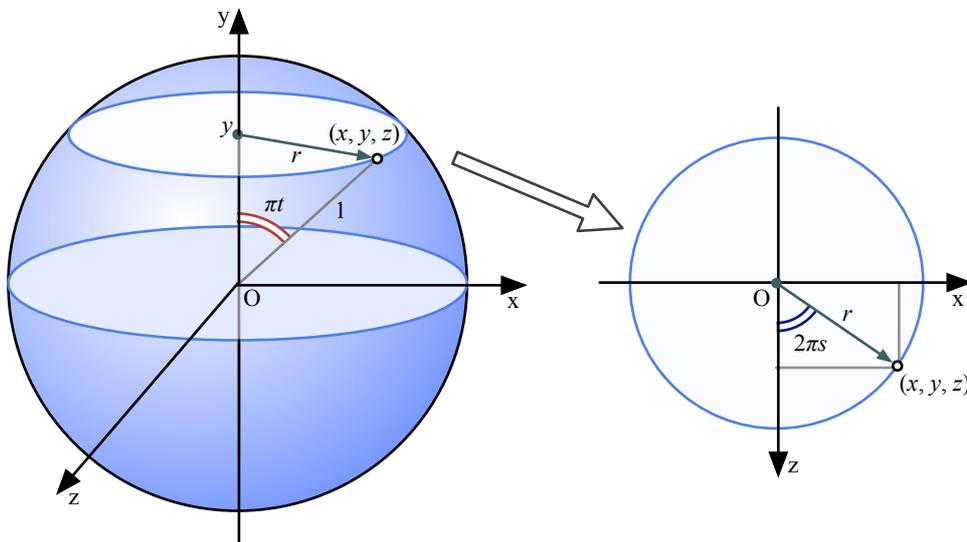


図 157 格子点位置の算出

● メインプログラム (main.cpp) の変更点

ここでは三角関数を使うので、main.cpp の冒頭で `cmath` を `#include` しておきます。また、これまで表示していた立方体の頂点属性は定数で表していましたが、この方法で球を表現しようとすると大変になります。そこで、頂点属性をプログラムで生成することにします。main() 関数に、以下のプログラムを追加します。頂点属性は配列ではなく、vector に格納します。

```
#include <cmath>
《省略》

int main()
{
    《省略》
}
```

```

// uniform 変数の場所を取得する
const GLint modelviewLoc(glGetUniformLocation(program, "modelview"));
const GLint projectionLoc(glGetUniformLocation(program, "projection"));
const GLint normalMatrixLoc(glGetUniformLocation(program, "normalMatrix"));

// 球の分割数
const int slices(16), stacks(8);

// 頂点属性を作る
std::vector<Object::Vertex> solidSphereVertex;

```

まず、 $(s, t)$  の格子点における高さ  $y$  と、 $y$  における単位球の断面の半径  $r$  を求めます。

$$\begin{aligned}
 y &= \cos(\pi t) \\
 r &= \sin(\pi t)
 \end{aligned}
 \tag{92}$$

```

for (int j = 0; j <= stacks; ++j)
{
    const float t(static_cast<float>(j) / static_cast<float>(stacks));
    const float y(cos(3.141593f * t)), r(sin(3.141593f * t));

```

$j$  と  $stacks$  は整数 (int 型) なので、ここで “ $j / stacks$ ” としてしまうと整数の除算になってしまうので、実数 (float 型) に変換してから除算します。“ $3.141593f * t$ ” は  $\pi$  です。

次に、この断面の円周上の点の位置の  $x$  と  $z$  を求めます。

$$\begin{aligned}
 z &= r \cos(2\pi s) \\
 x &= r \sin(2\pi s)
 \end{aligned}
 \tag{93}$$

```

for (int i = 0; i <= slices; ++i)
{
    const float s(static_cast<float>(i) / static_cast<float>(slices));
    const float z(r * cos(6.283185f * s)), x(r * sin(6.283185f * s));

```

求めた  $x$ 、 $y$ 、 $z$  を使って、頂点属性をひとつ作ります。頂点属性のデータ型の `Object::Vertex` は 3 要素の位置座標と 3 要素の法線ベクトルで構成されています (9.1.1 節)。原点を中心とする単位球では、球面上の任意の点における単位法線ベクトルは、その点の位置と一致するので、法線ベクトルにも同じ値を設定します。これを、頂点属性を格納する `vector` に追加します。

```

// 頂点属性
const Object::Vertex v = { x, y, z, x, y, z };

// 頂点属性を追加する
solidSphereVertex.emplace_back(v);
}
}

```

つぎに、インデックスのデータを作成します。このプログラムで使っている `SolidShapeIndex` クラス (8.3.1) では図形を `GL_TRIANGLES`、すなわち独立した三角形で描画しますから、格子を三

角形に分割して考えます。この格子の横  $i$  番目、縦  $j$  番目の格子点の番号  $k_0$  は、格子点の横方向の数が  $slices + 1$  ですから (図 160)、次式で求めることができます。

$$k_0 = (slices + 1)j + i \quad (94)$$

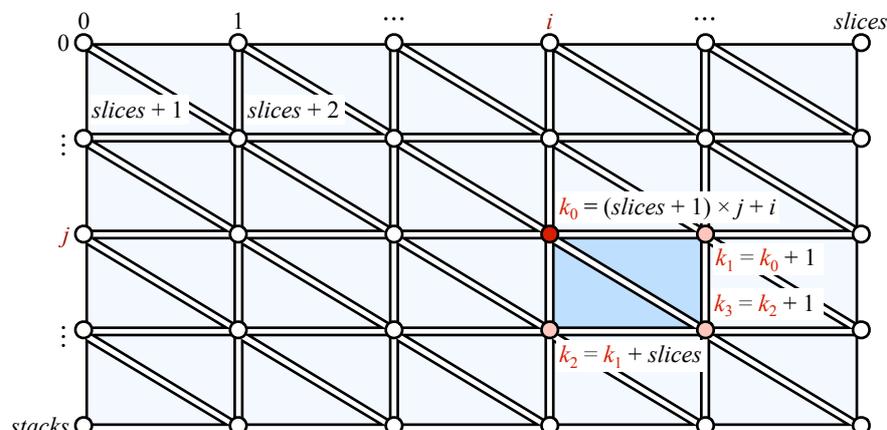


図 158 三角形分割された格子と格子点の番号

また、 $k_0$  を左上の格子点とするマス目の残りの格子点の番号は、それぞれ以下のようになります。これをすべてのマス目について求め、二つの三角形の頂点のインデックスとして格納します。このインデックスにも配列ではなく、vector を用います。

$$\begin{aligned} k_1 &= k_0 + 1 \\ k_2 &= k_1 + slices \\ k_3 &= k_2 + 1 \end{aligned} \quad (95)$$

```
// インデックスを作る
std::vector<GLuint> solidSphereIndex;

for (int j = 0; j < stacks; ++j)
{
    const int k((slices + 1) * j);

    for (int i = 0; i < slices; ++i)
    {
        // 頂点のインデックス
        const GLuint k0(k + i);
        const GLuint k1(k0 + 1);
        const GLuint k2(k1 + slices);
        const GLuint k3(k2 + 1);
```

これらの格子点の番号を、このマス目の左下と右上の三角形の頂点のインデックスとして、インデックスを格納する vector に追加します。

```
// 左下の三角形
solidSphereIndex.emplace_back(k0);
solidSphereIndex.emplace_back(k2);
```

```

solidSphereIndex.emplace_back(k3);

// 右上の三角形
solidSphereIndex.emplace_back(k0);
solidSphereIndex.emplace_back(k3);
solidSphereIndex.emplace_back(k1);
}
}

```

この二つの `vector` を使って、`SolidShapeIndex` クラスのオブジェクトを作成します。`vector` クラスに格納されているデータの配列のポインタを取り出すには、`data()` というメソッドを使います。また、それに格納されているデータの数は、`size()` というメソッドで調べられます。ただし、`size()` の戻り値は `size_t` 型であり、これは 64bit のオペレーティングシステムでは `int` などより大きな数を表すことができるため、これを `GLsizei` 型 (`int` 型相当) に変換します。

```

// 図形データを作成する
std::unique_ptr<const Shape> shape(new SolidShapeIndex(3,
    static_cast<GLsizei>(solidSphereVertex.size()), solidSphereVertex.data(),
    static_cast<GLsizei>(solidSphereIndex.size()), solidSphereIndex.data()));

// タイマーを 0 にセット
glfwSetTime(0.0);

```

## ■ サンプルプログラム step33

### ● 実行結果

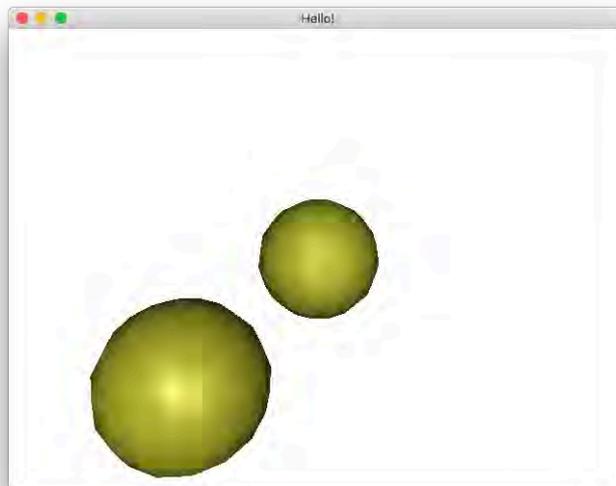


図 159 多面体で近似した球の描画

ポリゴンの境界がかなり目立ちますが、これは `slices` と `stacks` を増やすか、あるいは 9.4 節で解説する `Phong` のスムーズシェーディングにより解消することができます。

## 9.1.7 光源の種類

これまで、入射光は平行光線として扱ってきました。3DCG で用いられる最も基本的な光源のモデルには、このほかに点光源とスポットライトがあります。

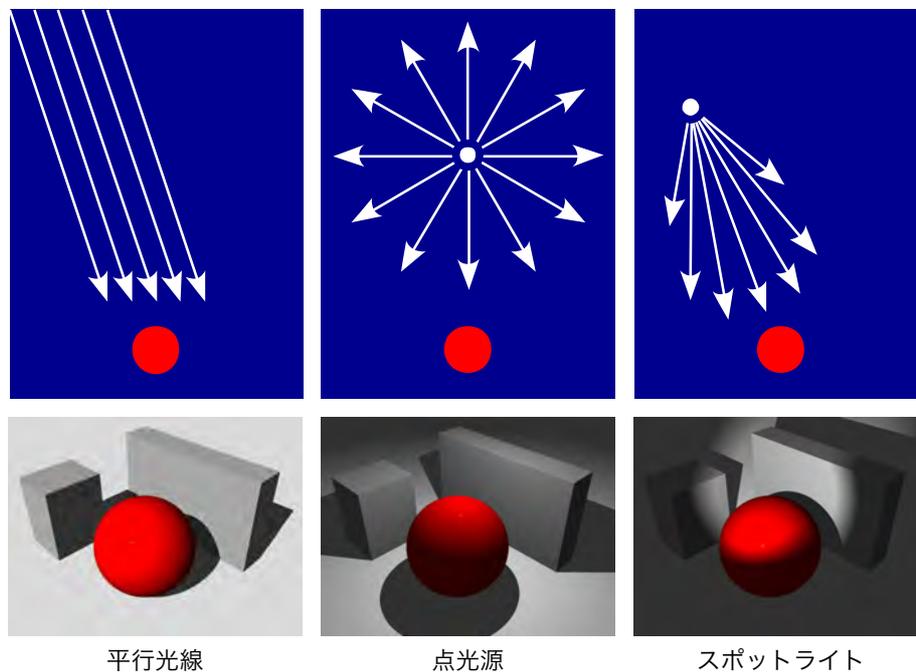


図 160 基本的な光源

点光源は光源が物体から見て有限の位置にあり、すべての方向に均等に光を放射しているものです。点光源と同じく光源が点ながら特定の方向に光を放射しているものは、スポットライトと呼ばれます。なお、平行光線は光源が無限の彼方にあると考えますから、これも物体から見れば光源は大きさを持っていない点である、ということになります。

### ● 平行光線

平行光線は光源の位置の同次座標の  $w$  要素を  $0$  にするだけです。物体の頂点における光線の方角ベクトルは、光源位置から頂点の位置を引いたものですが、これを式 (11) の同次座標の減算で行えば、点光源と平行光線を区別することなく取り扱うことができます。

### ● 点光源

点光源では、光源により照明される面積が光源からの距離の二乗に比例します。このため、物体表面における入射光の密度は距離の二乗に反比例することになります。したがって点光源では、入射光強度を光源からの距離の二乗で割る必要があります。

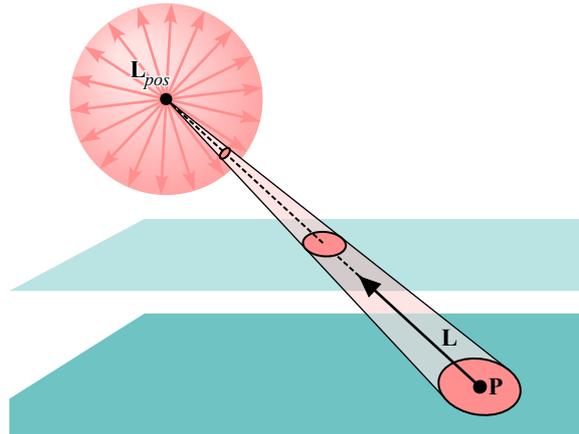


図 161 点光源

光源の位置を  $\mathbf{L}_{pos}$ 、物体表面上の点の位置を  $\mathbf{P}$  とすると、点  $\mathbf{P}$  における光源との距離による減衰  $d$  は、以下により求められます。

$$d = \frac{1}{|\mathbf{L}_{pos} - \mathbf{P}|^2} \quad (96)$$

したがって、これを考慮した反射光強度は、 $d$  を拡散反射光強度と環境光の反射光強度に掛けて、次のように求めることができます。

$$I_{tot} = I_{amb} + d(I_{diff} + I_{spec}) \quad (97)$$

ただし、この減衰は非常に急なため、光源が物体から少しでも離れると、途端に物体が暗くなってしまいます。CG のシーン中に点光源が一つだけあると言うのは、例えば部屋の中にろうそくが 1 本あるような状況に相当します。このとき、ろうそくの炎は強く輝いているのに部屋は全然明るくない、ということが起こることがあります。

現実の照明環境では、光源が複数存在することがほとんどですし、間接光も光源として別の物体の照明に寄与します。そのため、一つの点光源の移動によって、離れたところの照明が急激に暗くなるということは起こりません。しかし、そのような複雑な光源環境の正確な再現には、長い計算時間がかかります。

そこで、距離の二乗に反比例するあたりの代わりに実用上は距離に反比例する値を用いたり、距離によらず一定の値を用いたりすることがあります。これらの三つの距離による減衰を一つにまとめて、次式で表します。

$$d = \frac{1}{s_c + s_l |\mathbf{L}_{pos} - \mathbf{P}| + s_q |\mathbf{L}_{pos} - \mathbf{P}|^2} \quad (98)$$

ここで  $s_c$  は距離によらない場合の減衰係数、 $s_l$  は距離に反比例する場合の減衰係数、 $s_q$  は距離の二乗に反比例する減衰係数です。この  $(s_c, s_l, s_q)$  の組を距離減衰係数といいます。 $(s_c, s_l, s_q) =$

(0, 0, 1) なら距離の二乗に反比例、(0, 1, 0) なら距離に反比例、(1, 0, 0) なら一定になります。

● スポットライト

スポットライトの光の投射方向を  $\mathbf{L}_{dir}$  とするとき、その配光分布  $c_{spot}$  には  $\mathbf{L}_{dir}$  と光源方向の逆ベクトル  $-\mathbf{L}$  との内積のべき乗を用います。べき指数  $s_{exp}$  はスポットライトの広がり制御する係数で、これが大きいほどスポットライトは鋭くなります。

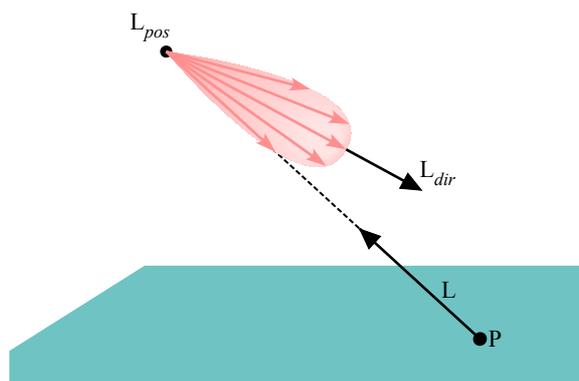


図 162 スポットライト

$$c_{spot} = \max(-\mathbf{L} \cdot \mathbf{L}_{dir}, 0)^{s_{exp}} \tag{99}$$

反射光強度は、距離減衰を考慮した反射光強度 (式 (97)) にこれに乗じて求めます。

$$I_{tot} = c_{spot} \{I_{amb} + d(I_{diff} + I_{spec})\} \tag{100}$$

式 (99) の配光分布は、スポットライトの中心から離れるにしたがって、明るさが徐々に低下します。実際のスポットライトを真似るなら、中心から一定の範囲の明るさはあまり変化せず、それより外側は急激に暗くした方が良く思われます。そこでスポットライトの方向  $\mathbf{L}_{dir}$  に対する角度  $\theta_s$  が一定の角度  $\theta_u$  を超えた方向では、光源の明るさを 0 にしてしまうという方法があります (式 (101))。

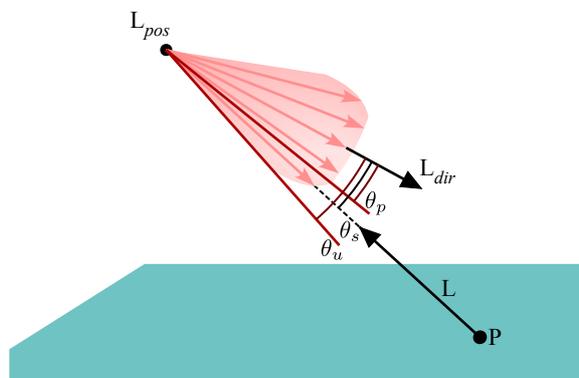


図 163 スポットライトのバリエーション

$$c_{spot} = \begin{cases} \cos^{sexp} \theta_s & \theta_s \leq \theta_u \\ 0 & \theta_s > \theta_u \end{cases} \quad (101)$$

ただし、この方法でも角度  $\theta_s$  が  $\theta_u$  より小さい範囲では、明るさが徐々に変化してしまいます。そこで、一定の角度  $\theta_p$  までは明るさを一定にし、それを超えてから明るさを徐々に下げ、 $\theta_u$  を超えれば 0 にするという方法もあります。

$$c_{spot} = \begin{cases} 1 & \cos \theta_s \geq \cos \theta_p \\ \cos^{sexp} \theta_s & \cos \theta_u < \cos \theta_s < \cos \theta_p \\ 0 & \cos \theta_s \leq \cos \theta_u \end{cases} \quad (102)$$

現実の照明器具の配光分布 (配光特性) は複雑な形をしており、CG においても、その実測値を用いて精密な陰影を求めることが可能です。しかし一般には、これらのような単純な分布がよく用いられます。

### ● 照明方程式

光源が複数あるときは、反射光は光源ごとの反射光の総和になります。光源の数が  $n$  個あるときは、次のようになります。ここで  $I_{amb}^k$ 、 $I_{diff}^k$ 、 $I_{spec}^k$  は、それぞれ  $k$  番目の光源による環境光の反射光強度、拡散反射光強度、鏡面反射光強度です。

$$I_{tot} = \sum_{k=1}^n \{I_{amb}^k + I_{diff}^k + I_{spec}^k\} \quad (103)$$

さらに、 $k$  番目の光源の距離減衰係数を  $d^k$ 、配光分布を  $c_{spot}^k$  を考慮すれば、反射光強度は次式で求めることができます

$$I_{tot} = \sum_{k=1}^n c_{spot}^k \{I_{amb}^k + d^k (I_{diff}^k + I_{spec}^k)\} \quad (104)$$

これに、これらのどの光源にも依存しない環境光 (背景光)  $L_{glob}$  と、物体自体が発光する場合の発光強度 (自己発光)  $L_{emi}$  をつかして、最終的な照明方程式を得ます。

$$I_{tot} = K_{amb} \otimes L_{glob} + L_{emi} + \sum_{k=1}^n c_{spot}^k \{I_{amb}^k + d^k (I_{diff}^k + I_{spec}^k)\} \quad (105)$$

### ● リアルな陰影計算

式 (105) の照明方程式 (陰影づけモデル) は、光源を点とみなし、拡散反射光は入射光の入射点から放出されるとしています。これは、光源をそのように取り扱うことで、陰影づけの計算量を大幅に削減できるからです。これによりゲームなどの対話的なアプリケーションに求められる良好な応答速度が得られますが、陰影のリアリティは限定的なものになってしまいます。

物体内部に進入した入射光は散乱と吸収を繰り返したのち、現実には入射点の周囲から放射されます (図 164)。この放射される光の強度は放射点が入射点から離れるに従って指数関数的に減少するため、視点の位置が物体表面から十分遠ければ、相対的に入射点と放射点の位置が一致すると見なすことができます。しかし、物体表面の光の透過率が高く、視点が物体表面に近ければ、物体に透明感が出てきます。このような反射は**表面下散乱 (Sub-surface scattering)** と呼ばれます。

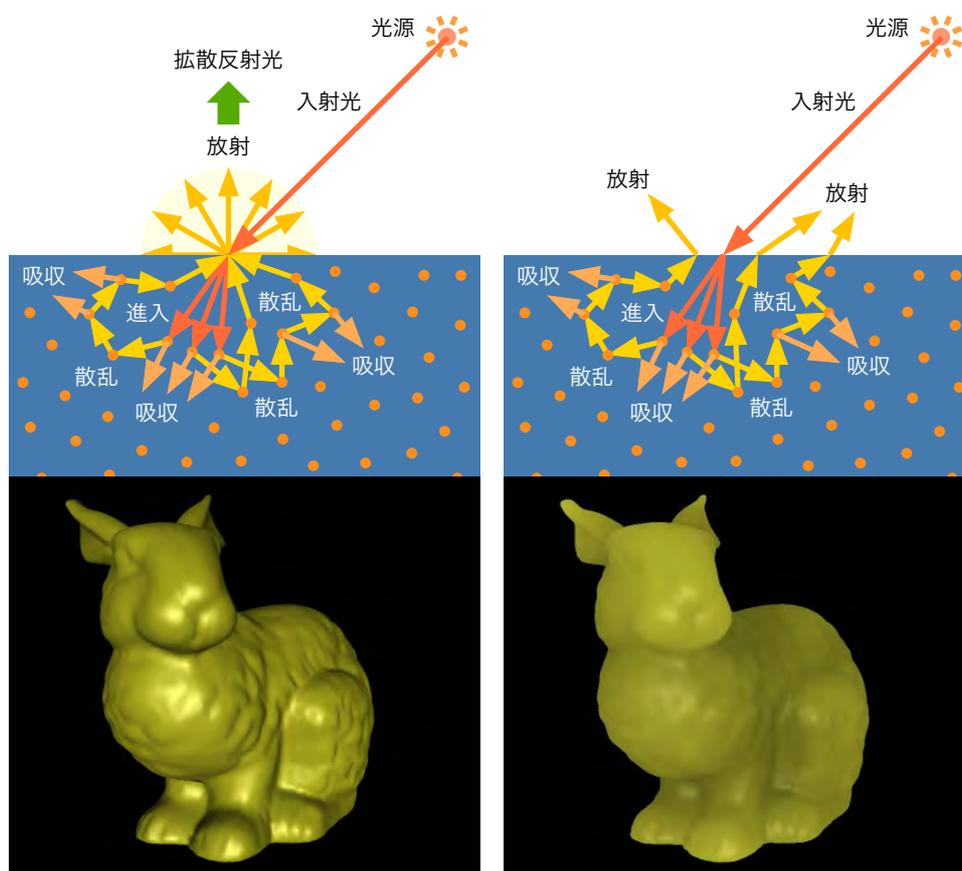


図 164 表面下散乱の有無

また、環境光の反射光強度を定数で表すと言うのも大胆な近似です。この場合、環境光しか存在しない状況では、陰影は変化のない平板なものになってしまいます。しかし間接光 (相互反射) を考慮すれば、光の届きにくい込み入ったところは暗くなります (図 165)。

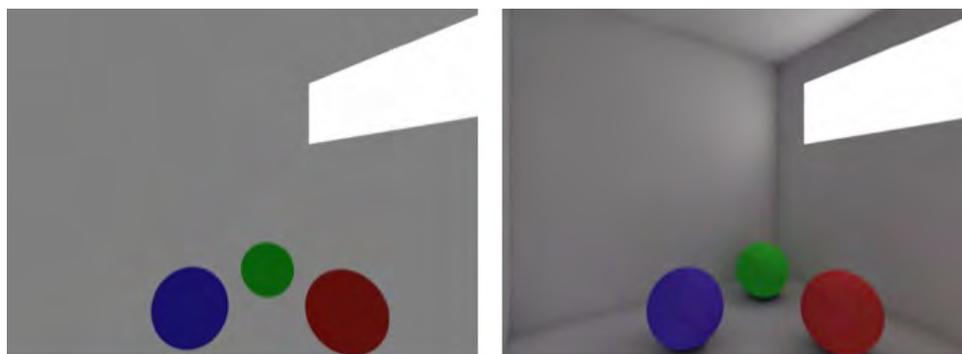


図 165 環境光を定数にした場合と間接光を考慮した場合

間接光を考慮した陰影づけモデルは、**大域照明 (Global Illumination)** モデルと呼ばれます。大域照明モデルでは、拡散反射面からの間接光によって、別の面にその色がつく**カラーブリーディング (Color Bleeding)** という現象の再現が可能です。

大域照明モデルでは、大きさを持った光源を取り扱うこともできます。ここでは影を取り扱っていませんが、光源が点であれば影の境界はくっきりしたものになるのに対し、光源の大きさを考慮すれば影の境界は影が物体から離れるにしたがってぼけたものになります (図 166)。また、空全体が一樣な明るさを持つ光源 (天空光) による陰影を求めることもできます。

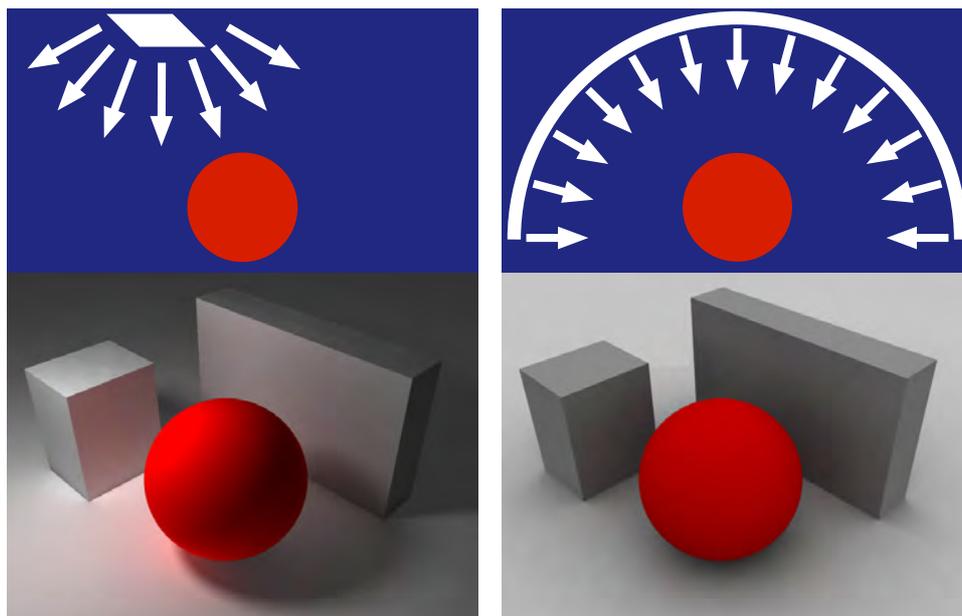


図 166 面積を持った光源と天空光

大域照明モデルは反射光強度の算出に多くの要素を考慮する必要があるため、計算時間が長くかかります。そのため、OpenGL が対象とするリアルタイム 3D CG への導入には、多くの困難が伴います。このリアリティとリアルタイム性にはトレードオフの関係があります。

しかし、現在では GPU の高性能化や、効率的な計算手法の開発によって、かなりリアルな陰影をリアルタイムに再現できるようになっています。そのあたりも現在の CG 技術の研究開発のトレンドの一つとなっています。

## 9.2 光源のデータ

まず、光源のデータをメインプログラムから設定できるようにします。

### 9.2.1 光源のデータの uniform 変数による設定

これまで、陰影付けに使う光源や材質のデータは、シェーダのソースプログラムの中に定数で記述していました。これでは描画する物体や面ごとに色を変えたり、プログラムの実行中に光源の色や位置を変えたりすることが難しくなります。

そこで、これらもデータとして準備し、描画時にメインプログラム (C++ のプログラム) からシェーダプログラムに与えるようにします。これらも図形の描画中 (一回の描画命令の実行中) に変更することはないので、uniform 変数に格納してシェーダプログラムに渡します。

### ● バーテックスシェーダのソースプログラム point.vert の変更点

シェーダプログラムの光源のデータの定数を、uniform 変数に変更します。データ型と初期化並びはそのままだしておきます。この初期化並びは、その uniform 変数にメインプログラムから値が設定されなかった場合の初期値 (デフォルト値) になります。

```
#version 150 core
uniform mat4 modelview;
uniform mat4 projection;
uniform mat3 normalMatrix;
uniform vec4 Lpos = vec4(0.0, 0.0, 5.0, 1.0);
uniform vec3 Lamb = vec3(0.2);
uniform vec3 Ldiff = vec3(1.0);
uniform vec3 Lspec = vec3(1.0);
const vec3 Kamb = vec3(0.6, 0.6, 0.2);
const vec3 Kdiff = vec3(0.6, 0.6, 0.2);
const vec3 Kspec = vec3(0.3, 0.3, 0.3);
const float Kshi = 30.0;
```

この状態でプログラムを実行しても (シェーダプログラムだけを変更したときはビルドする必要はありません)、以前と変わらない表示が得られるはずです。

### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

それでは、これらの uniform 変数の値をメインプログラムから設定してみましょう。まず、光源の uniform 変数の場所を glGetUniformLocation() を使って取り出しておきます。

```
// uniform 変数の場所を取得する
const GLint modelviewLoc(glGetUniformLocation(program, "modelview"));
const GLint projectionLoc(glGetUniformLocation(program, "projection"));
const GLint normalMatrixLoc(glGetUniformLocation(program, "normalMatrix"));
const GLint LposLoc(glGetUniformLocation(program, "Lpos"));
const GLint LambLoc(glGetUniformLocation(program, "Lamb"));
const GLint LdiffLoc(glGetUniformLocation(program, "Ldiff"));
const GLint LspecLoc(glGetUniformLocation(program, "Lspec"));
```

また、これらの uniform 変数に設定する uniform 変数のデータを別に用意します。光源の色は、青の成分と緑の成分を下げて少し赤くしてみましょう。

```
// 図形データを作成する
std::unique_ptr<const Shape> shape(new SolidShapeIndex(3,
    static_cast<GLsizei>(solidSphereVertex.size()), solidSphereVertex.data(),
    static_cast<GLsizei>(solidSphereIndex.size()), solidSphereIndex.data()));

// 光源データ
```

```

static constexpr GLfloat Lpos[] = { 0.0f, 0.0f, 5.0f, 1.0f };
static constexpr GLfloat Lamb[] = { 0.2f, 0.1f, 0.1f };
static constexpr Ldiff[] = { 1.0f, 0.5f, 0.5f };
static constexpr Lspec[] = { 1.0f, 0.5f, 0.5f };

// タイマーを 0 にセット
glfwSetTime(0.0);

```

そして `glUseProgram()` でシェーダプログラムを選択した後、図形を描画する前に、これらの `uniform` 変数に値を設定します。

```

// モデルビュー変換行列を求める
const Matrix modelview(view * model);

// 法線ベクトルの変換行列を求める
modelview.getNormalMatrix(normalMatrix);

// uniform 変数に値を設定する
glUniformMatrix4fv(projectionLoc, 1, GL_FALSE, projection.data());
glUniformMatrix4fv(modelviewLoc, 1, GL_FALSE, modelview.data());
glUniformMatrix3fv(normalMatrixLoc, 1, GL_FALSE, normalMatrix);
glUniform4fv(LposLoc, 1, Lpos);
glUniform3fv(LambLoc, 1, Lamb);
glUniform3fv(LdiffLoc, 1, Ldiff);
glUniform3fv(LspecLoc, 1, Lspec);

// 図形を描画する
shape->draw();

```

## ■ サンプルプログラム step34

### ● 実行結果

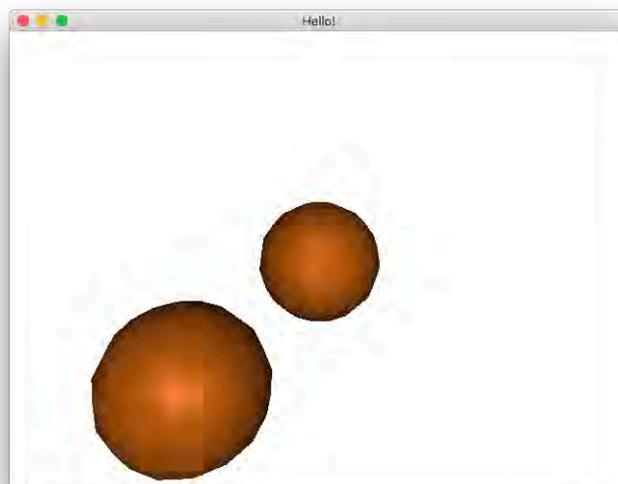


図 167 光源の色を変更した結果

## 9.2.2 光源位置の変更

光源の位置は、現時点では物体の頂点の座標値を視点座標系に変換したものに対して設定しています。つまり、光源の位置も視点座標系にあるため、現時点の設定のように (0, 0, 5) であれば視点座標系の z 軸上、すなわち視線上にあります。このため、この光源による陰影は、「ヘッドライト」のようなものになっています。

この光源の位置をワールド座標系上に固定するには、光源の位置にビュー変換行列をかけたものを用いて陰影づけ処理を行います。この処理はシェーダプログラム上でも可能ですが、光源のモデル変換行列を物体とは独立に設定するために、メインプログラム側であらかじめビュー変換行列をかけてシェーダプログラムに渡すことにします。

### ● ベクトルのデータ型 Vector

これまで座標値は配列変数に格納していましたが、これをメインプログラム側で変換行列のクラス Matrix と組み合わせるために、新たに Vector というデータ型を用意します。標準ライブラリの vector と紛らわしくてごめんなさい。これを Vector.h というヘッダファイルに定義します。

この Vector はクラスや構造体ではなく、標準ライブラリの array を用いて定義します。そのために、ヘッダファイル array を Vector.h の冒頭で #include します。このほかに、Vector と組み合わせる Matrix クラスを定義している Matrix.h も #include します。

array は標準ライブラリの vector と同様に連続的にメモリを確保しますが、要素数の動的な拡張は行わず、通常の配列と同様に要素数は固定になります。同次座標や RGBA で表現する色は要素数がともに 4 なので、Vector は 4 要素の array の別名 (typedef) として宣言します。

```
#pragma once
#include <array>
#include "Matrix.h"

//
// ベクトル
//
typedef std::array<GLfloat, 4> Vector;
```

そして、演算子 '\*' をオーバーライドしてクラス Matrix と Vector との積を計算する関数を定義します。Matrix クラスの data() メソッドは変換行列を格納しているメンバの配列のポインタを返しますから、[] 演算子により個々の要素の値を取り出すことができます。それを Vector の各要素に乗じます。

この乗算の結果は Vector 型の変数 t に格納します。この個々の要素も配列と同じように [] 演算子により参照することができますが、変数名 t そのものはポインタではなくデータ全体を示します。したがって return t; により、この関数の戻り値 ('\*' 演算子による乗算の結果) は Vector 型のデータ全体が返されます。

```

// 行列とベクトルの乗算
// m: Matrix 型の行列
// v: Vector 型のベクトル
Vector operator*(const Matrix &m, const Vector &v)
{
    Vector t;

    for (int i = 0; i < 4; ++i)
    {
        t[i] =
            m.data()[ 0 + i] * v[0] +
            m.data()[ 4 + i] * v[1] +
            m.data()[ 8 + i] * v[2] +
            m.data()[12 + i] * v[3];
    }

    return t;
}

```

- メインプログラム (main.cpp) の変更点

この Vector.h をメインプログラムの冒頭で #include します。

```

#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <memory>
#include <GL/glew.h>
#include <GLFW/glfw3.h>
#include "Window.h"
#include "Matrix.h"
#include "Vector.h"
#include "Shape.h"
#include "ShapeIndex.h"
#include "SolidShapeIndex.h"
#include "SolidShape.h"

```

uniform 変数に渡す光源の位置のデータ型を Vector 型に変更します。配列変数ではないので宣言に [] をつける必要はありませんが、初期化並びは同じです。

```

// 光源データ
static constexpr Vector Lpos = { 0.0f, 0.0f, 5.0f, 1.0f };
static constexpr GLfloat Lamb[] = { 0.2f, 0.1f, 0.1f };
static constexpr GLfloat Ldiff[] = { 1.0f, 0.5f, 0.5f };
static constexpr GLfloat Lspec[] = { 1.0f, 0.5f, 0.5f };

```

最後に、この光源の位置データ Lpos にビュー変換の行列 view を乗じます。これは Vector.h で定義した operator\*() 関数により実行されます。この戻り値の Vector 型は array の別名なので、array の data() メソッドを使って格納されているデータ本体へのポインタを取り出します。

```
// uniform 変数に値を設定する
glUniformMatrix4fv(projectionLoc, 1, GL_FALSE, projection.data());
glUniformMatrix4fv(modelviewLoc, 1, GL_FALSE, modelview.data());
glUniformMatrix3fv(normalMatrixLoc, 1, GL_FALSE, normalMatrix);
glUniform4fv(LposLoc, 1, (view * Lpos).data());
glUniform3fv(LambLoc, 1, Lamb);
glUniform3fv(LdiffLoc, 1, Ldiff);
glUniform3fv(LspecLoc, 1, Lspec);
```

## ■ サンプルプログラム step35

### ● 実行結果

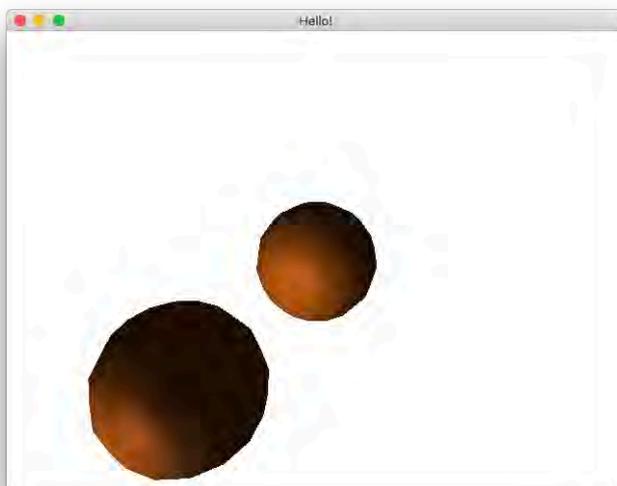


図 168 光源の位置を変更した結果

### 9.2.3 複数の光源

このシーンに光源を追加してみましょう。光源が複数ある時の反射光強度は、一つ一つの光源による反射光強度の合計になります (式 (103))。

#### ● パーテックスシェーダのソースプログラム point.vert の変更点

まず、光源のデータを受け取る uniform 変数を配列にします。配列の要素数は定数値でなければいけません。

```
#version 150 core
uniform mat4 modelview;
uniform mat4 projection;
uniform mat3 normalMatrix;
const int Lcount = 2;
uniform vec4 Lpos[Lcount];
uniform vec3 Lamb[Lcount];
uniform vec3 Ldiff[Lcount];
uniform vec3 Lspec[Lcount];
```

```

const vec3 Kamb = vec3(0.6, 0.6, 0.2);
const vec3 Kdiff = vec3(0.6, 0.6, 0.2);
const vec3 Kspec = vec3(0.3, 0.3, 0.3);
const float Kshi = 30.0;
in vec4 position;
in vec3 normal;
out vec3 Idiff;
out vec3 Ispec;

```

Idiff と Ispec にそれぞれ拡散反射光強度と鏡面反射光強度の合計を求めます。そのために、まずこれらの変数を 0 にしておきます。なお、環境光の反射光強度は拡散反射光強度に合算しますので、個別に合計を求めることはしません。

```

void main()
{
    vec4 P = modelview * position;
    vec3 N = normalize(normalMatrix * normal);
    vec3 V = -normalize(P.xyz);
    Idiff = vec3(0.0);
    Ispec = vec3(0.0);
}

```

光源ごとに拡散反射光強度と鏡面反射光強度を求め、それぞれ Idiff と Ispec に加算します。光源のデータの uniform 変数は配列にしたので、[] を付けて個々の要素を指定します。

```

for (int i = 0; i < Lcount; ++i)
{
    vec3 L = normalize((Lpos[i] * P.w - P * Lpos[i].w).xyz);
    vec3 H = normalize(L + V);
    vec3 Iamb = Kamb * Lamb[i];
    Idiff += max(dot(N, L), 0.0) * Kdiff * Ldiff[i] + Iamb;
    Ispec += pow(max(dot(N, H), 0.0), Kshi) * Kspec * Lspec[i];
}
gl_Position = projection * P;
}

```

### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

光源のデータを追加します。x 方向 (8, 0, 0) から白い光 (0.9, 0.9, 0.9) を当ててみましょう。環境光の強度は (0.1, 0.1, 0.1) くらいにしてみます。光源の位置 Lpos は配列にします。

```

// 光源データ
static constexpr int Lcount(2);
static constexpr Vector Lpos[] = { 0.0f, 0.0f, 5.0f, 1.0f, 8.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f };
static constexpr GLfloat Lamb[] = { 0.2f, 0.1f, 0.1f, 0.1f, 0.1f, 0.1f };
static constexpr GLfloat Ldiff[] = { 1.0f, 0.5f, 0.5f, 0.9f, 0.9f, 0.9f };
static constexpr GLfloat Lspec[] = { 1.0f, 0.5f, 0.5f, 0.9f, 0.9f, 0.9f };

```

光源の位置にビュー変換行列 view をかけたものを、uniform 変数 Lpos に値を設定します。uniform 変数の Lpos も配列にしていますが、その個々の要素は、Lpos の場所 LposLoc からの相対位置になります。つまり、Lpos[0] の場所は LposLoc に、Lpos[1] の場所は LposLoc+1 です。

配列変数に保持されている複数のデータを一度に uniform 変数の配列に格納する場合は、格納するデータの数を glUniform\*fv() の第 2 引数に指定します。

```
// uniform 変数に値を設定する
glUniformMatrix4fv(projectionLoc, 1, GL_FALSE, projection.data());
glUniformMatrix4fv(modelviewLoc, 1, GL_FALSE, modelview.data());
glUniformMatrix3fv(normalMatrixLoc, 1, GL_FALSE, normalMatrix);
for (int i = 0; i < Lcount; ++i)
    glUniform4fv(LposLoc + i, 1, (view * Lpos[i]).data());
glUniform3fv(LambLoc, Lcount, Lamb);
glUniform3fv(LdiffLoc, Lcount, Ldiff);
glUniform3fv(LspecLoc, Lcount, Lspec);
```

## ■ サンプルプログラム step36

### ● 実行結果

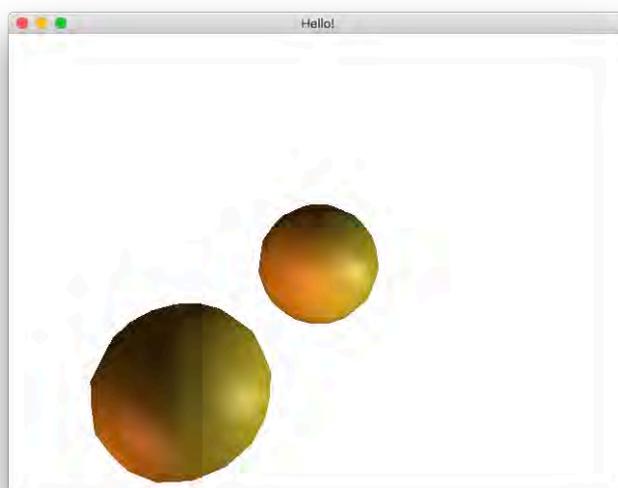


図 169 複数の光源を用いた陰影づけ

バーテックスシェーダのソースプログラム point.vert では、光源の数 Lcount を定数にしています。これも uniform 変数にしてメインプログラムから渡せば、このシェーダプログラムで任意の数の光源を扱うことができるようになります。しかし、シェーダプログラムの配列変数の要素数は定数でなければならないので、要素数を多めに宣言しておくなどの工夫が必要になります。また、シェーダプログラム内の繰り返しは、繰り返しの回数が定数でないと、効率が非常に悪くなる場合があります。

### 9.3 材質のデータ

材質のデータも光源のデータと同様に uniform 変数にして、メインプログラムからシェーダプログラムに渡すようにします。しかし、複数の図形に対して同じデータが用いられることが多い

光源のデータに対して、材質のデータは描画する図形ごとに変更され、図形のデータ (頂点配列オブジェクト) とは別々に管理されるのが普通です。このとき、材質のデータを光源のデータと同じように uniform 変数に直接結びつけてしまうと、材質を切り替えるたびにシェーダプログラムの uniform 変数の場所を指定して値を設定する必要があります。また、このためにシェーダプログラムの uniform 変数の場所を意識する必要があり、材質のデータを図形のデータと独立して管理することが難しくなります。

### 9.3.1 ユニフォームバッファオブジェクトと結合ポイント

光源や材質などのように uniform 変数に設定するデータを、頂点属性と同様にあらかじめ GPU 上のバッファオブジェクトに置いておくことができます。このバッファオブジェクトはユニフォームバッファオブジェクト (Uniform Buffer Object, UBO) といいます。これと uniform 変数を、uniform 変数の場所に依存しない結合ポイント (Bounding Point, BP) を介して間接的に結びつけることにより、前述の問題を回避することができます。

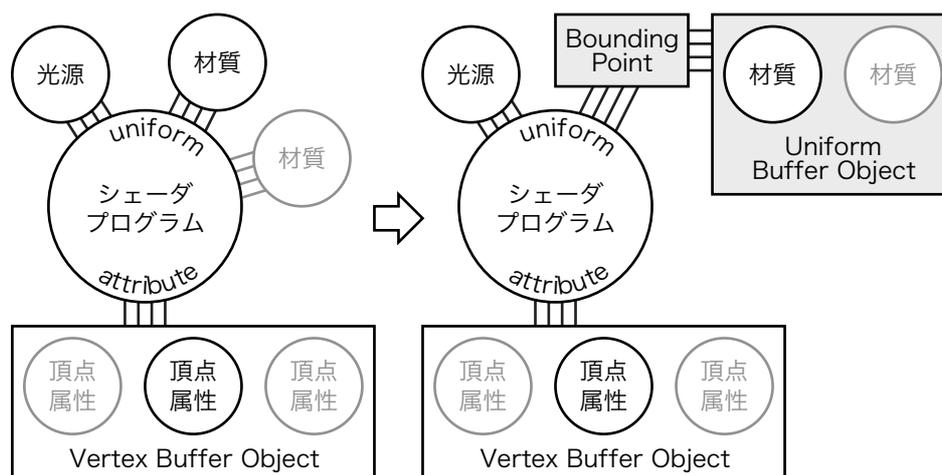


図 170 Uniform Buffer Object と Bounding Point

#### ● パーテックスシェーダのソースプログラム point.vert の変更点

まず、定数で与えていたデータを、uniform 変数で受け取るようにします。ただし、ユニフォームバッファオブジェクトを用いるので、個々に uniform 変数にするのではなく、全部をまとめて uniform ブロックにします。layout (std140) は、この uniform ブロックのメモリレイアウトが、uniform ブロックの構造 (定義) と一致することを保証します。

```
#version 150 core
uniform mat4 modelview;
uniform mat4 projection;
uniform mat3 normalMatrix;
const int Lcount = 2;
uniform vec4 Lpos[Lcount];
uniform vec3 Lamb[Lcount];
```

```

uniform vec3 Ldiff[Lcount];
uniform vec3 Lspec[Lcount];
layout (std140) uniform Material
{
    vec3 Kamb;
    vec3 Kdiff;
    vec3 Kspec;
    float Kshi;
};
in vec4 position;
in vec3 normal;
out vec3 Idiff;
out vec3 Ispec;

```

### ● 材質の構造体 Material

材質のデータの構造体 Material を、Material.h というファイルに定義します。この構造体のメンバの構成は、バーテックスシェーダのソースプログラム point.vert の uniform ブロックと一致したものにします。その際、vec3 型の uniform 変数は 16 バイト境界に、float 型の uniform 変数は 4 バイト境界に置かれるため、それぞれのメンバに alignas(16) あるいは alignas(4) を指定します。uniform ブロックのメモリレイアウトについては後ほど解説します。

```

#pragma once
#include <array>

struct Material
{
    // 環境光の反射係数
    alignas(16) std::array<GLfloat, 3> ambient;

    // 拡散反射係数
    alignas(16) std::array<GLfloat, 3> diffuse;

    // 鏡面反射係数
    alignas(16) std::array<GLfloat, 3> specular;

    // 輝き係数
    alignas(4) GLfloat shininess;
};

```

### ● ユニフォームバッファオブジェクトのクラス Uniform

材質とは別に、ユニフォームバッファオブジェクトのクラス Uniform を Uniform.h というファイルに定義します。

ところで、ユニフォームバッファオブジェクトなどのバッファオブジェクトをコンストラクタで作成してデストラクタで削除するようにすると、このインスタンスのコピーが複数存在し、それらが同じバッファオブジェクトを参照しているときに、そのどれか一つの削除によってバッファオブジェクトが削除されてしまい、残りのインスタンスからはアクセスできなくなってしまったり、残りのインスタンスが削除されたときにすでに削除されたバッファオブジェクトを削除し

ようとして OpenGL のエラーを引き起こしたりします。

そのため、頂点配列オブジェクトや頂点バッファオブジェクトを参照するクラスでは、コピーコンストラクタや代入演算子を `private` にして、インスタンスのコピー自体を禁止していました (P. 81)。ユニフォームバッファオブジェクトでもその手法を採用することができますが、ここではスマートポインタ `shared_ptr` (図 56) を使って、すべてのインスタンスのコピーが削除されるまでバッファオブジェクトが削除されないようにするテクニックを紹介します。

また、Material 構造体の構造は `uniform` ブロックの構造を反映したものになるため、異なる陰影づけの方式を採用するなどして `uniform` ブロックの構造が変更されると、Material 構造体の構造も変更しなければなりません。そこで `Uniform` クラスはテンプレートクラスにして、ユニフォームブロックの構造の変更に対応できるようにします。

```
#pragma once
#include <memory>

//
// ユニフォームバッファオブジェクト
//
template <typename T>
class Uniform
{
```

`template <typename T>` によって、それに続くクラスは `T` という (仮の) データ型をもとに定義されます。この `private` メンバに実際にユニフォームバッファオブジェクトを参照する別の構造体 `UniformBuffer` を定義します。このコンストラクタでユニフォームバッファオブジェクトを作成し、デストラクタでそれを削除します。このときコンストラクタの引数の型を `T` 型のポインタ `T*` とし、その引数の内容を作成したユニフォームバッファオブジェクトに格納します。

```
struct UniformBuffer
{
    // ユニフォームバッファオブジェクト名
    GLuint ubo;

    // コンストラクタ
    // data: uniform ブロックに格納するデータ
    UniformBuffer(const T *data)
    {
        // ユニフォームバッファオブジェクトを作成する
        glGenBuffers(1, &ubo);
        glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, ubo);
        glBufferData(GL_UNIFORM_BUFFER,
            sizeof (T), data, GL_STATIC_DRAW);
    }

    // デストラクタ
    ~UniformBuffer()
    {
        // ユニフォームバッファオブジェクトを削除する
        glDeleteBuffers(1, &ubo);
    }
}
```

```
}  
};
```

Uniform クラスの private メンバには、他に UniformBuffer 構造体のポインタをスマートポインタ shared\_ptr として保持します。

```
// バッファオブジェクト  
const std::shared_ptr<const UniformBuffer> buffer;
```

そして Uniform クラスのコンストラクタでは、引数を用いて UniformBuffer 構造体のインスタンスを一つ生成し、上記のメンバ buffer を初期化します。

Uniform クラスのインスタンスをコピーすると、この buffer の内容もコピーされ、コピーされたインスタンスは同一の UniformBuffer 構造体のインスタンスを参照することになります。仮に buffer が通常のポインタ変数であれば、buffer に格納されているポインタを明示的に delete しない限り、そのポインタが指している実体は削除されません。したがって、Uniform クラスのインスタンスが一つ削除されても、それが参照している UniformBuffer 構造体のインスタンスは削除されないため、ユニフォームバッファオブジェクトも削除されません。

しかし、それではすべてのインスタンスが削除されても UniformBuffer 構造体のインスタンスが削除されないことになってしまいます。そこで buffer をスマートポインタ shared\_ptr にすることにより、最後のインスタンスが削除されるときに UniformBuffer 構造体のインスタンスも削除されるようになります。

また、Uniform クラスの変数を宣言すると一つの UniformBuffer 構造体のインスタンスを生成しますが、その変数に別の Uniform クラスのインスタンスを代入した場合、もともと参照していた (変数宣言時に生成された) UniformBuffer 構造体のインスタンスは削除されます。この結果、変数への代入により使われないバッファオブジェクトが残ることも防止できます。

なお、この引数のデフォルト引数に NULL を設定しておけば、デフォルトコンストラクタによりデータを設定しないユニフォームバッファオブジェクトが作成されます。コンストラクタやデストラクタの内部では、このほかに特に処理することはありません。

```
public:  
  
// コンストラクタ  
// data: uniform ブロックに格納するデータ  
Uniform(const T *data = NULL)  
    : buffer(new UniformBuffer(data))  
{  
}  
  
// デストラクタ  
virtual ~Uniform()  
{  
}
```

上記のようにコンストラクタの引数に NULL を指定したときなどのために、あとからユニフォームバッファオブジェクトにデータを転送するメソッドも作成しておきます。

```
// ユニフォームバッファオブジェクトにデータを格納する
// data: uniform ブロックに格納するデータ
void set(const T *data) const
{
    glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, buffer->ubo);
    glBufferSubData(GL_UNIFORM_BUFFER, 0,
        sizeof (T), data);
}
```

`void glBufferSubData(GLenum target, GLintptr offset, GLsizeiptr size, const GLvoid *data)`

バッファオブジェクトの指定した場所にデータを転送します。

**target**

データを転送するバッファオブジェクトの結合対象。

**offset**

データを転送するバッファオブジェクトの転送先の位置。

**size**

GPU 側に転送するデータ (`data`) のサイズ。

**data**

頂点バッファオブジェクトに転送するデータが格納されている CPU 側のデータのポインタ。データが格納されているメモリ (配列変数等) のサイズは少なくとも引数 `size` バイトある必要がある。

既に存在するバッファオブジェクトへのデータの転送には、上記の `glBufferSubData()` 以外に、`glMapBuffer()` を用いる方法があります。この説明は割愛します。

ユニフォームバッファオブジェクトに転送された材質のデータを、シェーダプログラムの `uniform` ブロックのメンバの変数から参照するために、ユニフォームバッファオブジェクトを結合ポイントに結合します。

```
//このユニフォームバッファオブジェクトを使用する
void select(GLuint bp = 0) const
{
    // 材質に設定するユニフォームバッファオブジェクトを指定する
    glBindBufferBase(GL_UNIFORM_BUFFER, bp,
        buffer->ubo);
}
};
```

`void glBindBufferBase(GLenum target, GLuint index, GLuint buffer)`

引数 `buffer` に指定されたバッファオブジェクトを引数 `target` に指定されたターゲットの配列の `index` 番の結合ポイントに結合します。

## target

結合ポイントに結合するバッファオブジェクトの結合対象。

## index

バッファオブジェクトを結合する結合ポイントの番号。結合ポイントの番号は 0 または正の整数値で最大値は少なくとも 36 の整数。

## buffer

結合ポイントに結合するバッファオブジェクト。

### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

このヘッダファイル Material.h と Uniform.h を main.cpp の冒頭で #include します。

```
#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <memory>
#include <GL/glew.h>
#include <GLFW/glfw3.h>
#include "Window.h"
#include "Matrix.h"
#include "Vector.h"
#include "Shape.h"
#include "ShapeIndex.h"
#include "SolidShapeIndex.h"
#include "SolidShape.h"
#include "Uniform.h"
#include "Material.h"
```

glGetUniformBlockIndex() を使って、シェーダプログラムから uniform ブロックの場所を取得します。これを glUniformBlockBinding() により結合ポイント (ここでは 0 番を使用) に結びつけておきます。この結合ポイントの番号を介することにより、シェーダプログラムの uniform 変数の場所を意識せずにシェーダプログラムの uniform ブロックの変数にデータを設定できます。

```
// uniform 変数の場所を取得する
const GLint modelviewLoc(glGetUniformLocation(program, "modelview"));
const GLint projectionLoc(glGetUniformLocation(program, "projection"));
const GLint normalMatrixLoc(glGetUniformLocation(program, "normalMatrix"));
const GLint LposLoc(glGetUniformLocation(program, "Lpos"));
const GLint LambLoc(glGetUniformLocation(program, "Lamb"));
const GLint LdiffLoc(glGetUniformLocation(program, "Ldiff"));
const GLint LspecLoc(glGetUniformLocation(program, "Lspec"));

// uniform block の場所を取得する
const GLint materialLoc(glGetUniformBlockIndex(program, "Material"));

// uniform block の場所を 0 番の結合ポイントに結びつける
glUniformBlockBinding(program, materialLoc, 0);
```

```
// 球の分割数
const int slices(16), stacks(8);
```

```
void glUniformBlockBinding(GLuint program, GLuint uniformBlockIndex,
    GLuint uniformBlockBinding)
```

結合ポイントにシェーダプログラムの `uniform` ブロックの場所を結合します。

`program`

結合ポイントに結合する `uniform` ブロックを含む、シェーダプログラムのプログラムオブジェクト名。

`uniformBlockIndex`

`program` で指定したプログラムオブジェクトから取り出された `uniform` ブロックの場所。

`uniformBlockBinding`

このシェーダプログラムの `uniform` ブロックに結合する結合ポイントの番号。結合ポイントの番号は 0 または正の整数値で最大値は少なくとも 36 の整数。

次に、`Material` 構造体の変数を作成し、その初期化並びに色データを設定します。また、ユニフォームバッファオブジェクトのテンプレートクラス `Uniform` のテンプレート引数に `Material` 構造体を指定して、そのインスタンスを生成します。

このテンプレート引数に `Material` 構造体を指定した `Uniform` クラスのコンストラクタは、引数として `Material` 構造体のポインタを受け取ります。したがって、そのインスタンスの配列の `material` は、初期化並びに与えられた `Material` 構造体のポインタ `&color[0]` と `&color[1]` のそれぞれを引数として、要素ごとにコンストラクタを呼び出して初期化されます。なお、この初期化はコンパイル時には実行できないので、配列 `material` は `constexpr` では修飾できません。

```
// 光源データ
static constexpr int Lcount(2);
static constexpr Vector Lpos[] = { 0.0f, 0.0f, 5.0f, 1.0f, 8.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f };
static constexpr GLfloat Lamb[] = { 0.2f, 0.1f, 0.1f, 0.1f, 0.1f, 0.1f, 0.1f };
static constexpr GLfloat Ldiff[] = { 1.0f, 0.5f, 0.5f, 0.9f, 0.9f, 0.9f };
static constexpr GLfloat Lspec[] = { 1.0f, 0.5f, 0.5f, 0.9f, 0.9f, 0.9f };
```

```
// 色データ
static constexpr Material color[] =
{
    //      Kamb      Kdiff      Kspec      Kshi
    { 0.6f, 0.6f, 0.2f, 0.6f, 0.6f, 0.2f, 0.3f, 0.3f, 0.3f, 30.0f },
    { 0.1f, 0.1f, 0.5f, 0.1f, 0.1f, 0.5f, 0.4f, 0.4f, 0.4f, 60.0f }
};
```

```
const Uniform<Material> material[] = { &color[0], &color[1] };
```

```
// タイマーを 0 にセット
glfwSetTime(0.0);
```

最後に、図形を描画する直前で、このユニフォームバッファオブジェクトを選択するようにします。これは `Uniform` クラスの `select` メソッドで行います。

```
// ウィンドウが開いている間繰り返す
while (window.shouldClose() == GL_FALSE)
{
    《省略》

    // 図形を描画する
    material[0].select();
    shape->draw();

    《省略》

    // 二つ目の図形を描画する
    material[1].select();
    shape->draw();

    // カラーバッファを入れ替えてイベントを取り出す
    window.swapBuffers();
}
}
```

#### ■ サンプルプログラム step37

#### ● 実行結果

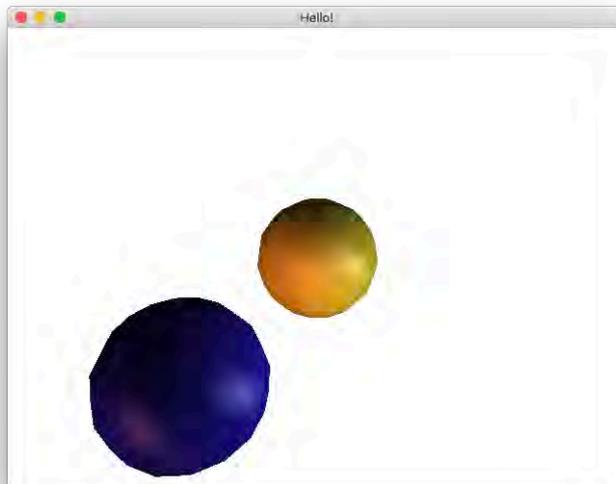


図 171 図形ごとに色を変えて描画

#### 9.3.2 uniform ブロックのメモリレイアウトについて

`uniform` ブロック内の変数には、ユニフォームバッファオブジェクトの内容がコピーされるため、データが個々の `uniform` 変数に期待通り格納されるためには、`uniform` ブロックの構造に合わせてユニフォームバッファオブジェクト上にデータを配置する必要があります。



隙間を含め全体で 48 の大きさを持つので、GPU 上では後ろに 16 の隙間が空いてしまいます。

なお、OpenGL Wiki [https://www.khronos.org/opengl/wiki/Interface\\_Block\\_\(GLSL\)](https://www.khronos.org/opengl/wiki/Interface_Block_(GLSL)) によれば、std140 のレイアウトにおいて、実装によっては `vec3` のデータの配置が間違っていることがあるようです。そのため、構造体/配列を手作業で詰め込んで、`vec3` を使用しないことが推奨されています。

### 9.3.3 単一のユニフォームバッファオブジェクトを使う

一つの材質ごとに一つのユニフォームバッファオブジェクトを割り当てる代わりに、一つのユニフォームバッファオブジェクト上に複数の材質のデータを格納することもできます。

#### ● ユニフォームバッファオブジェクトのクラス `Uniform` の変更点

`UniformBuffer` 構造体に `GLsizeiptr` 型のメンバ `blocksize` を追加し、それに T 型の `uniform` ブロックを格納可能なバッファオブジェクト上の最小サイズを格納します。`blocksize` は `uniform` ブロックのアライメント `GL_UNIFORM_BUFFER_OFFSET_ALIGNMENT` の整数倍でなければなりません。また、コンストラクタの引数に確保する `uniform` ブロックの数 `count` を追加します。

`GL_UNIFORM_BUFFER_OFFSET_ALIGNMENT` はシステム固有の大域パラメータで、このようなパラメータは `GetIntegerv()` などの `glGet` 関数群を用いて取得することができます。これは一度だけ取得すれば十分なので `blocksize` は `static` メンバにすることも可能ですが、取得は OpenGL の初期化以降に行う必要があります。`glGet` 関数群の説明は割愛します。

```
#pragma once
#include <memory>

//
// ユニフォームバッファオブジェクト
//
template <typename T>
class Uniform
{
    struct UniformBuffer
    {
        // ユニフォームバッファオブジェクト名
        GLuint ubo;

        // ユニフォームブロックのサイズ
        GLsizeiptr blocksize;

        // コンストラクタ
        // data: uniform ブロックに格納するデータ
        // count: 確保する uniform ブロックの数
        UniformBuffer(const T *data, unsigned int count)
        {
            // ユニフォームブロックのサイズを求める
            GLint alignment;
            glGetIntegerv(GL_UNIFORM_BUFFER_OFFSET_ALIGNMENT, & alignment);
            blocksize = (((sizeof (T) - 1) / alignment) + 1) * alignment;
        }
    };
};
```

このユニフォームバッファオブジェクトには、データを `blocksize` の間隔をあけて格納しなければならないので、`glBufferData()` の第2引数 `size` に確保するユニフォームバッファオブジェクトのサイズとして `blocksize` の uniform ブロックの数 `count` 個分とします。また、第3引数 `data` に指定する転送するデータには、ここでは `NULL` を指定して、データを転送しないでおきます。データの転送は、この後に `glBufferSubData()` を用いて、一つずつ転送します。

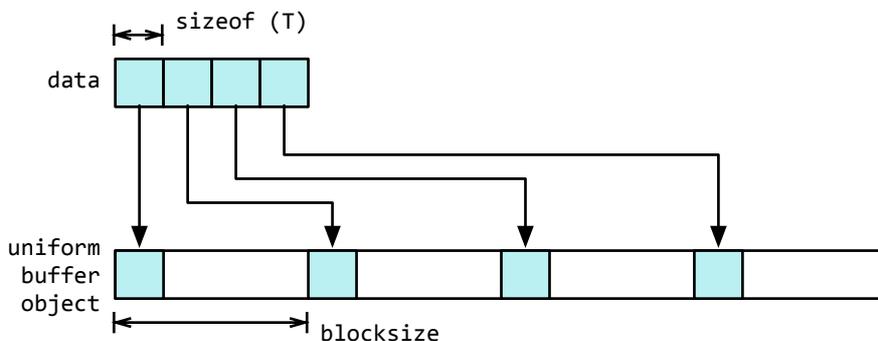


図 173 ユニフォームバッファオブジェクトへの複数のデータの格納

```
// ユニフォームバッファオブジェクトを作成する
glGenBuffers(1, &ubo);
glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, ubo);
glBufferData(GL_UNIFORM_BUFFER,
             count * blocksize, NULL, GL_STATIC_DRAW);
for (unsigned int i = 0; i < count; ++i)
{
    glBufferSubData(GL_UNIFORM_BUFFER, i * blocksize,
                   sizeof(T), data + i);
}
《省略》
};
```

Uniform クラスのコンストラクタの引数に、確保する uniform ブロックの数 `count` を追加し、それをそのまま `UniformBuffer` クラスのコンストラクタに使用します。

```
《省略》
public:
    // コンストラクタ
    // data: uniform ブロックに格納するデータ
    // count: 確保する uniform ブロックの数
    Uniform(const T *data = NULL, unsigned int count = 1)
        : buffer(new UniformBuffer(data, count))
    {
    }
    // デストラクタ
    virtual ~Uniform()
```

```
{  
}
```

このユニフォームバッファオブジェクトにデータを格納する位置は、`blocksize` の整数倍になります。これも `UniformBuffer` クラスのコンストラクタと同様に、`glBufferSubData()` を使って、データを一つずつ転送します。

```
// ユニフォームバッファオブジェクトにデータを格納する  
// data: uniform ブロックに格納するデータ  
// i: データを格納する uniform ブロックの先頭位置  
// count: データを格納する uniform ブロックの数  
void set(const T *data, unsigned int i = 0, unsigned int count = 1) const  
{  
    glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, buffer->ubo);  
    for (unsigned int i = 0; i < count; ++i)  
    {  
        glBufferSubData(GL_UNIFORM_BUFFER, i * buffer->blocksize,  
            sizeof (T), data + i);  
    }  
}
```

複数の uniform ブロックが格納されたユニフォームバッファオブジェクトの、特定の uniform ブロックを結合ポイントに結合するには、`glBindBufferBase()` の代わりに `glBindBufferRange()` を使用します。結合する uniform ブロックのユニフォームバッファオブジェクト上の位置は、これも `blocksize` の整数倍になります。

なお、`glBindBufferBase()` は `glBindBufferRange()` の `offset` を 0、`size` をバッファオブジェクト全体のサイズとした場合と等価です。

```
// このユニフォームバッファオブジェクトを使用する  
// i: 結合する uniform ブロックの位置  
// bp: 結合ポイント  
void select(unsigned int i = 0, GLuint bp = 0) const  
{  
    // 結合ポイントにユニフォームバッファオブジェクトを結合する  
    glBindBufferRange(GL_UNIFORM_BUFFER, bp,  
        buffer->ubo, i * buffer->blocksize, sizeof (T));  
}  
};
```

```
void glBindBufferRange(GLenum target, GLuint index, GLuint buffer, GLintptr offset, GLsizeiptr  
    size))
```

引数 `buffer` に指定されたバッファオブジェクトを引数 `target` に指定されたターゲットの配列の `index` 番の結合ポイントに結合します。

**target**

結合ポイントに結合するバッファオブジェクトの結合対象。

**index**

バッファオブジェクトを結合する結合ポイントの番号。結合ポイントの番号は 0 または正

の整数値で最大値は少なくとも 36 の整数。

#### buffer

結合ポイントに結合するバッファオブジェクト。

#### offset

結合ポイントに結合するバッファオブジェクト `buffer` 中の開始位置。これはシステム固有の大域パラメータである `GL_UNIFORM_BUFFER_OFFSET_ALIGNMENT` の整数倍である必要がある。

#### size

結合ポイントに結合するバッファオブジェクト上のサイズ。

### ● メインプログラム (main.cpp) の変更点

このままでもプログラムは実行できますが、それだと材質ごとに独立したユニフォームバッファオブジェクトを持つことには変わりはありません。そこで、これを次のように書き換えます。

テンプレート引数に `Material` 構造体を指定した `Uniform` クラスのインスタンスは、配列ではなく単一の引数とします (配列の場合は要素ごとに独立したユニフォームバッファオブジェクトを保持していました)。そのコンストラクタの引数に材質の色データとその数を指定します。

```
// 色データ
static constexpr Material color[] =
{
    //      Kamb      Kdiff      Kspec      Kshi
    { 0.6f, 0.6f, 0.2f, 0.6f, 0.6f, 0.2f, 0.3f, 0.3f, 0.3f, 30.0f },
    { 0.1f, 0.1f, 0.5f, 0.1f, 0.1f, 0.5f, 0.4f, 0.4f, 0.4f, 60.0f }
};

const Uniform<Material> material(color, 2);

// タイマーを 0 にセット
glfwSetTime(0.0);
```

材質の指定は配列の添字ではなく、`select()` メソッドの引数で行います。

```
// 図形を描画する
material.select(0);
shape->draw();

《省略》

// 二つ目の図形を描画する
material.select(1);
shape->draw();
```

### ■ サンプルプログラム step38

この実行結果は `step37` と変わりません。