

WIDE CLOTH



農園芸用 総合カタログ

vol.20



日本ワイドクロス株式会社

すこやかな 農業を 心掛けて。


何度もくり返される小さな進化が
ワイドクロスのクオリティをさらに高め、
次の世代へ受け継がれていくことを心から願っています。




ハウスのサイド・天窓・開口部に張ってさらなる防除効果を発揮!!

サンサンネットクロスレッド

キュウリ・トマトの黄化えそ病(ウイルス病)対策にも!!
風通しも良くアザミウマ等の微小害虫に対して、さらなる防除効果を発揮します。

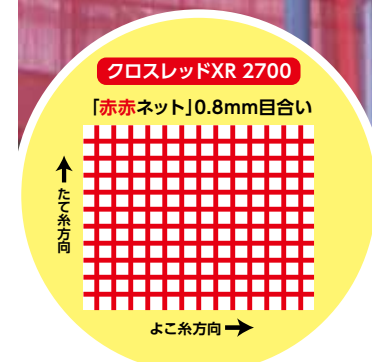

赤色の糸をたて糸にも
よこ糸にも使用



XR 2700

神奈川県農業技術センター × 日本ワイドクロス(株)
共同開発商品〈特許出願済み〉

品番	巾(m)	長さ(m)	目合(mm)	遮光率(%)
XR 2700	0.9・1.35・1.5・1.8・2.1・2.7	100	0.8	30

※ご希望のサイズに合わせて縫製加工も承ります。※縫製加工の際、格子ラインが合わない場合があります。
※施設内では換気扇や循環扇との併用をお勧めします。※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

露地トンネル栽培・ハウスのサイド張りに防虫効果アップ!!

サンサンネットe-レッド



赤色の糸(PE細糸)を採用し防虫効果を向上させた
ネットです。
SLR 2700 (0.8mm) とSLR 3200 (0.6mm) の
2規格をご用意しました。
微小虫(特にアザミウマ類)の外からの侵入を軽減します。


品番	巾(m)	長さ(m)	目合(mm)	遮光率(%)
SLR 2700	0.9・1.35・1.5・1.8・2.1	100	0.8	25
SLR 3200	0.9・1.35・1.5・1.8・2.1	100	0.6	30

※ご希望のサイズに合わせて縫製加工も承ります。※縫製加工の際、格子ラインが合わない場合があります。
※施設内では換気扇や循環扇との併用をお勧めします。




e-レッド (SLR 2700)


キャベツ育苗期間における
赤ネット(0.8mm目合)を用いた
ネギアザミウマ防除効果



キャベツ苗1株あたりのネギアザミウマ寄生頭数



SLR 2700



SLR 3200



驚異の涼しさと保温効果を兼ね備えたオールシーズンタイプ


サンサンカーテン

TNSシリーズ・TNシリーズ・SNシリーズ・SEシリーズ

ハウス
内張用

温度を下げる要因は高い熱反射率と低い熱吸収率がポイントです。

優れた遮熱性があるとされているアルミ蒸着フィルムや練込みフィルムと比較してデュポン™**タイベック**®の反射率はかなり高い値を示しています(図1)。吸収率もほとんどゼロで(図2)、太陽光線にさらされてもシートに蓄熱することはありません。これらの優れた遮熱性により屋間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は逆に熱を逃がさず保温になります。

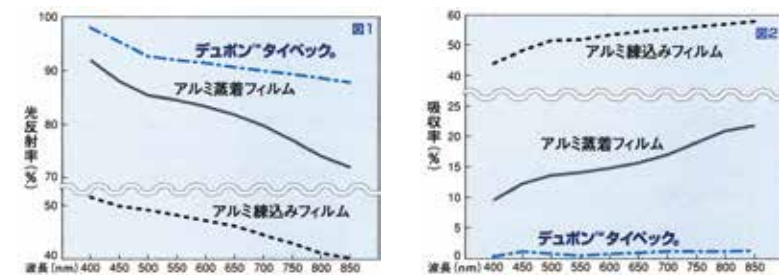トマトの多湿病害・
裂果防止に花卉過熱障害・
発育調整に

三重野菜・茶業試験場・開花制御研究室



デュポン™タイベック®

素材に使われているデュポン™**タイベック**®は、0.5～10ミクロンのポリエチレンの極細長繊維に高熱を加えて結合させたシート(不織布)です。耐水性に富み、透湿性と通気性も兼ね備え、耐久性にも優れています。

◀デュポン™**タイベック**®を構成する強靱な極細ポリエチレン繊維(電子顕微鏡による拡大写真) ※デュポン™および**タイベック**®は、米国デュポン社の商標もしくは登録商標です。

TNSシリーズ

遮光性・遮熱性に優れたデュポン™**タイベック**®にアルミ蒸着を施し、さらに保温性をアップ!!

遮熱性・保温性に優れた デュポン™**タイベック**®シルバー

熱反射率約90%で遮光・遮熱効果、冬期・夜間の保温性もアップ!!


+

吸湿性・保温性に優れた 特殊ナイロンフィルム

多湿による病害や落滴を抑制・赤外線を吸収し熱を逃がさない保温性

品番	用途	遮光率(%)	材質
TNS 50	保温・吸湿・遮光・遮熱	約50	デュポン™ タイベック ®シルバー + 特殊ナイロンフィルム + ポリエチレン糸・アクリル糸
TNS 65	保温・吸湿・遮光・遮熱	約65	//

お客様のご希望に合わせてハトメ加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。

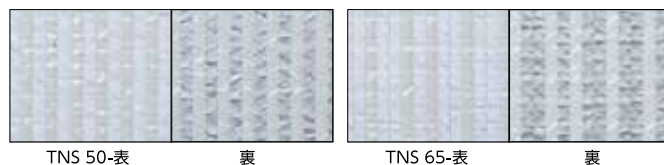

TNS 50-表

裏

TNS 65-表

裏



TNシリーズ



SNシリーズ



SEシリーズ

TNシリーズ

驚異の涼しさと真夏のハウスが快適に
熱反射率90%以上のデュポン™**タイベック**®が
遮熱効果をアップ!!

遮熱性に優れた デュポン™**タイベック**®

熱吸収が少なく反射率約90%で温度上昇を抑え涼しい栽培環境を実現


+

吸湿性・保温性に優れた 特殊ナイロンフィルム

多湿による病害や落滴を抑制・赤外線を吸収し熱を逃がさない保温性

品番	用途	遮光率(%)	材質
TN 35	保温・吸湿・遮光・遮熱	約35	デュポン™ タイベック ® + 特殊ナイロンフィルム + ポリエチレン糸・アクリル糸
TN 50	保温・吸湿・遮光・遮熱	約50	//
TN 65	保温・吸湿・遮光・遮熱	約65	//
TN 99	保温・遮光・遮熱	約99	デュポン™ タイベック ®+ポリエチレン糸・アクリル糸

お客様のご希望に合わせてハトメ加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。

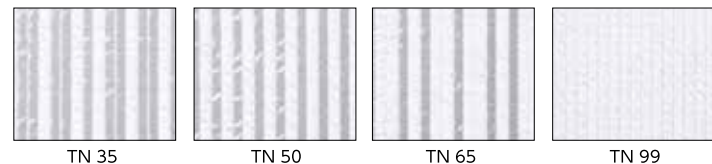

TN 35

TN 50

TN 65

TN 99

SNシリーズ

アクリル糸の採用により収束性アップ!
透光性・吸湿性・保温性・耐久性に優れた
特殊ナイロンフィルムを採用

吸湿性・保温性に優れた 特殊ナイロンフィルム

多湿による病害や落滴を抑制・赤外線を吸収し熱を逃がさない保温性


+

遮光性・遮熱性・保温性に優れた アルミ箔

光線反射・赤外線反射で遮光・遮熱効果を発揮、夜間の保温効果にも最適

品番	用途	遮光率(%)	材質
SN 10	保温・吸湿	約10	特殊ナイロンフィルム+ポリエチレン糸・アクリル糸
SN 50	保温・吸湿・遮光・遮熱	約50	特殊ナイロンフィルム + アルミ箔 + ポリエチレン糸・アクリル糸
SN 65	保温・吸湿・遮光・遮熱	約65	//
SN 99A	保温・遮光・遮熱	約99	アルミ箔+ポリエチレン糸・アクリル糸
SN 100A	保温・遮光・遮熱	約99.99	//

お客様のご希望に合わせてハトメ加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。

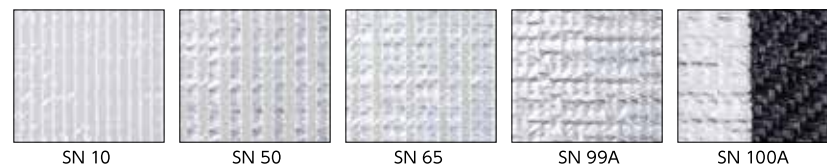

SN 10

SN 50

SN 65

SN 99A

SN 100A

SEシリーズ

遮熱性・吸湿性・保温性に優れた廉価タイプ
引張強度強化により耐久性をアップして巻き上げ式も可能に

赤外線に優れた スノーテックス

太陽光の反射・拡散により反射率約80%を確保して涼しい栽培環境


+

吸湿性・保温性に優れた 特殊ナイロンフィルム

多湿による病害や落滴を抑制・赤外線を吸収し熱を逃がさない保温性


品番	用途	遮光率(%)	材質
SE 55	保温・吸湿・遮光・遮熱	約50	スノーテックス + 特殊ナイロンフィルム + ポリエチレン糸
SE 65	保温・吸湿・遮光・遮熱	約65	//

お客様のご希望に合わせてハトメ加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。

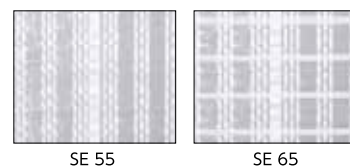

SE 55

SE 65



チタンホワイト+マイクロボイド(孔)で遮光・遮熱効果！

ら〜くらくスーパーホワイトライト

反射率80%のPOフィルムスノーテックスを使用。

遮熱性に優れハウス内を涼しく保ちます。

熱融着品なので、ハウス部材への引っ掛かりが従来の遮光ネットより低減します。

糸の内部にある多量のマイクロボイド(孔)による光の反射・拡散が遮熱機能を高めます。

軽くて、かさばらず、耐久性、耐候性に優れます。白色なので、ハウス内が明るくなります。

果菜類の日焼け防止にも効果を発揮します。




イチゴの育苗・
過熱防止に

トマトの高温障害・
裂果防止に


軟弱野菜の遮光・
芽出しに

ら〜くらくスーパーホワイトL45と従来品(ら〜くらくネットS40)の温度比較試験を行った結果を以下に示した。

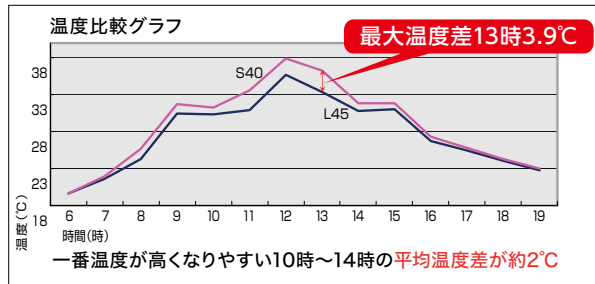

品 番	遮光率(%)	規 格
L 25	約20〜25	加工品
L 35	約30〜35	
L 45	約40〜45	
L 55	約50〜55	
L 65	約60〜65	
L 75	約70〜75	

お客様のご希望に合わせてハトム加工・ロープ加工・別注サイズ加工にて承ります。

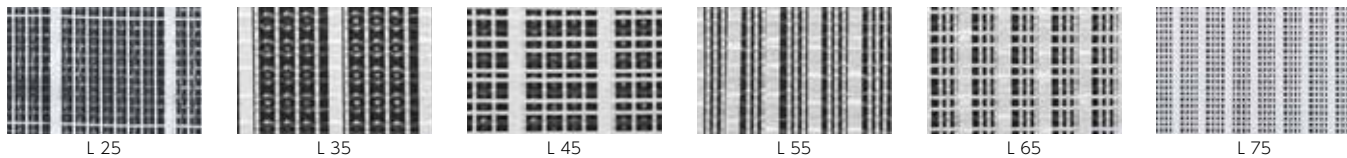

L 25


L 35

L 45

L 55

L 65

L 75



ハウスの最適環境を実現！

スリムホワイト

ベース素材に使用されているデュポン™タイベック®は優れた遮熱性により熱吸収が少なくハウス内の温度上昇を大幅に抑制します。

他の遮光資材にありがちな薄暗さも解決されました。


光反射率90%以上の特性をもち散乱光による忌避効果で

ハウスサイドに使用することでアザミウマ類などの

害虫侵入低減対策にも効果を発揮します。

品 名	品 番	遮光率(%)	規格(m)	用 途
スリムホワイト	30	約30	2×100	遮熱「外張り・内張り(巻上げ)」・防虫(ハウスサイド)
	45	約45	2×100	遮熱「外張り・内張り(巻上げ)」・防虫(ハウスサイド)
	60	約60	2×100	遮熱「外張り・内張り(巻上げ)」
	75	約75	2×100	遮熱「外張り・内張り(巻上げ)」
	90	約90	2×100	遮熱「外張り・内張り(巻上げ)」

0)内に記載した用途がおすすめです。 お客様のご希望に合わせてハトム加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。
※デュポン™およびタイベック®は、米国デュポン社の商標もしくは登録商標です。
製品の仕様は予告なく変更することがございます。ご了承ください。



30

45

60

75

90



軽い上に繊維を融着しているので、目ずれがなく作業が非常にラク。


ら〜くらくネット(熱融着繊維物)

抜群の通気性と遮熱性で様々な作業に優しいハウス環境づくりを提供。




品 番	色	遮光率(%)	規 格	組 織
S 30	シルバー	約30	加工品	平織熱融着
S 40	シルバー	約40	加工品	平織熱融着
S 50	シルバー	約50	加工品	平織熱融着
S 60	シルバー	約60	加工品	平織熱融着
S 70	シルバー	約70	加工品	平織熱融着
S 80	シルバー	約80	加工品	平織熱融着
B 85	ブラック	約85	加工品	平織熱融着

お客様のご希望に合わせてハトム加工・ロープ加工・別注サイズにて承ります。



S 60



ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。

ワイドスクリーン

他社にはマネが出来ない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。

保温や、防霜用にも使用できます。



BK 1012



BK 1208



BK 2408

品 番	色	遮光率(%)	巾(m)	長さ(m)	組 織
BK 1008	ブラック	55〜65	2・3・4・5・6	50	平織
BK 1010	ブラック	65〜75	2・3・4・5・6	50	平織
BK 1012	ブラック	80〜85	2・3・4・5・6	50	平織
BK 1013	ブラック	85〜90	2・3・4・5・6	50	平織
BK 2012	ブラック	95	2・3・4・5・6	50	平織
BK 1412	ブラック	95	2	100	平織
BK 1204	ブラック	25〜30	2	50	からみ織
BK 1205	ブラック	30〜35	2	50	からみ織
BK 1206	ブラック	40〜50	2・3・4・6	50	からみ織
BK 1208	ブラック	55〜65	2・3・4・6	50	からみ織
BK 1210	ブラック	60〜70	2・3・4・6	50	からみ織
BK 1212	ブラック	80〜85	2	50	からみ織
BK 2208	ブラック	78〜82	2・4・6	50	からみ織
BK 2408	ブラック	83〜87	2・4・6	50	からみ織
BK 2807	ブラック	80〜85	2・3	50	からみ織


お客様のご希望に合わせてハトム加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。



暑い日差しから作物を守ります。

ワイドスクリーンシルバー (練り込みタイプ)

ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。
他社にはマネが出来ない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。
保温や、防霜用にも使用できます。



S 1010



S 1204

品 番	色	遮光率(%)	巾(m)	長さ(m)	組 織
S 1008	シルバー	50～60	2	50	平織
S 1010	シルバー	60～70	2	50	平織
S 1012	シルバー	75～80	2	50	平織
S 1013	シルバー	80～85	2	50	平織
S 2012	シルバー	90	2	50	平織
S 1204	シルバー	25～30	2	50	からみ織
S 1205	シルバー	30～35	2	50	からみ織
S 1206	シルバー	40～45	2・3・6	50	からみ織
S 1208	シルバー	55～60	2・3・6	50	からみ織
S 1210	シルバー	60～65	2・3・6	50	からみ織
S 1212	シルバー	75～80	2	50	からみ織

お客様のご希望に合わせてハトメ加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。




いろんな巾と豊富な種類

ワイドラッセル遮光ネット

目ずれ・ほつれが起きにくいラッセル編みの遮光ネット。
遮光ネットの中でも最も安価で経済的です。
遮光率も50%～90%まで用意。様々な用途に使用できます。



FE 5



FE 7

品 番	色	遮光率(%)	巾(m)	長さ(m)	組 織
FE 5	ブラック	約50	2	50	ラッセル編・ロープ入
FE 6	ブラック	約75	2	50	ラッセル編・ロープ入
FE 7	ブラック	約85	2	50	ラッセル編・ロープ入
FE 8	ブラック	約90	2	50	ラッセル編・ロープ入

シルバーは基材に特殊アルミパウダーを糸に練り込み、
遮光と遮熱を兼ねた経済的な遮熱材です。



品 番	色	遮光率(%)	巾(m)	長さ(m)	組 織
FES 5	シルバー	約50	2	50	ラッセル編・ロープ入
FES 6	シルバー	約75	2	50	ラッセル編・ロープ入
FES 7	シルバー	約85	2	50	ラッセル編・ロープ入
FES 8	シルバー	約90	2	50	ラッセル編・ロープ入

お客様のご希望に合わせてハトメ加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。

高級花の栽培に最適

ランランネット (市松模様)

市松目の為適量採光、蘭などの高級花の栽培に最適です。



BK 5050

品 番	色	遮光率(%)	巾(m)	長さ(m)	組 織
BK 5050	ブラック	約50	2	50	ラッセル編

お客様のご希望に合わせてハトメ加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。



巻き上げ用に最適。熱収縮に強い

サンサンシェード (外部遮光用ネット)

メッシュ状なので野菜や花々に優しい均一遮光。
強風によるあおりやばたつきが非常に少なく、外部遮光に最適。
UV剤入りポリプロピレン使用で耐久性抜群。

(注) 発注の際の長さは実寸でお願いいたします。

品 番	色	遮光率(%)	規 格	組 織
#60 P	ブラック	約60	加工品	平 織

お客様のご希望に合わせてハトメ加工・ロープ加工・別注サイズにて承ります。




#60 P

お客様のご希望に合わせボタンホール加工・ハトメ加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。


■ボタンホールメッシュダブル加工

約3cm間隔のダブルボタンホール

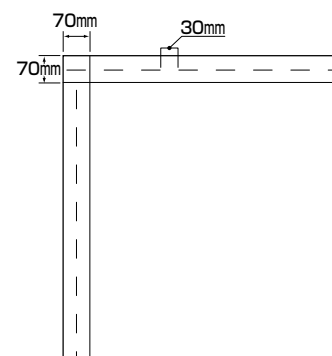


■PEテープ・ハトメ加工

巾80mmのニツ折・アルミ#28

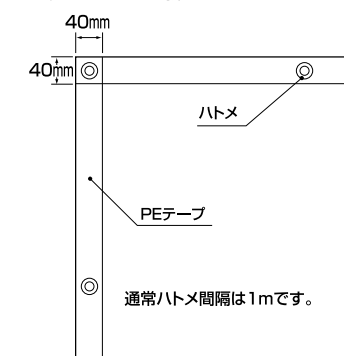

■ロープ加工 (片ロープ加工)

φ3mm ※φ6mmもあります。

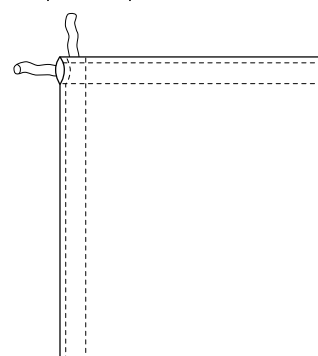



アルミ格子と白色格子ラインで作業性が大幅アップ!


サンサンネットソフライト




改良に改良を幾度も重ねて作り上げました。
卓越した防虫性能と高品質な作業性を発揮します。

品番	色	透光率(%)	目合い(mm)	巾(m)	長さ(m)	組織
SL 2200	ナチュラル	92	1	0.9・1.35・1.5・1.8・2.1	100	平織(アルミ格子)
SL 2700	ナチュラル	90	0.8	0.9・1.35・1.5・1.8 2.1・2.3・2.7	100	平織(アルミ格子)
SL 3200	ナチュラル	87	0.6	0.9・1.35・1.5・1.8 2.1・2.3・2.7	100	平織(アルミ格子)
SL 4200	ナチュラル	82	0.4	0.6・0.75・0.9・1.35 1.5・1.8・2.1・2.3・2.7	100	平織(白色格子)
SL 3303	ナチュラル	70	0.3×0.3	0.9・1.35・1.5・1.8・2.1	100	平織(白色格子)
SL 6500	ナチュラル	70	0.2×0.4	0.9・1.35・1.5・1.8・2.1	100	平織(白色格子)


お客様のご希望に合わせてハトメ加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。




SL 2200




SL 2700




SL 3200



SL 4200



SL 3303



SL 6500



虫つかずで、よく育つ! 大切な野菜も安心。


サンサンネット



豊富な幅・目合いと軽くて丈夫なネットは、
減農薬、無農薬栽培に最適で安全な野菜が育ちます。

品番	色	透光率(%)	目合い(mm)	巾(m)	長さ(m)	組織
EX 2000	ナチュラル	90	1	0.6・0.9・1.35・1.5・1.8 2.1・2.3・2.7・3.1・3.6	100	平織アルミ格子
GB 515	ブラック	55~60	1×1.2	1.5・1.8・2.1	100	平織アルミ入
N 7000	ナチュラル	92	2	1・1.5・2・3・4	100	からみ織
N 3800	ナチュラル	95	2×4	0.75・1・1.2・1.5・1.8 2・3・4	100	からみ織


お客様のご希望に合わせてハトメ加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。



EX 2000



N 3800




マルハナバチ栽培に最適環境のネット

サンサンはちネット(熱融着による目ずれ防止)



防虫・防蛾・防鳥など農作物の安全対策にも多目的に使用が可能。




HM 3388

品番	色	透光率(%)	目合い(mm)	巾(m)	長さ(m)	組織
HM 3388	ナチュラル	95	3.6	0.75・0.9・1.35・1.5 1.8・2.1・2.3	100	からみ織熱融着

お客様のご希望に合わせてハトメ加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。

ハウス出入口用 防虫つまネット(ファスナー付)

防虫つまネット(ファスナー付)は、
サンサンネットにファスナー加工を
施していますので、ハウス内換気や
開閉通路口に最適なネットです。
すべてのサンサンネットで加工で
きます。

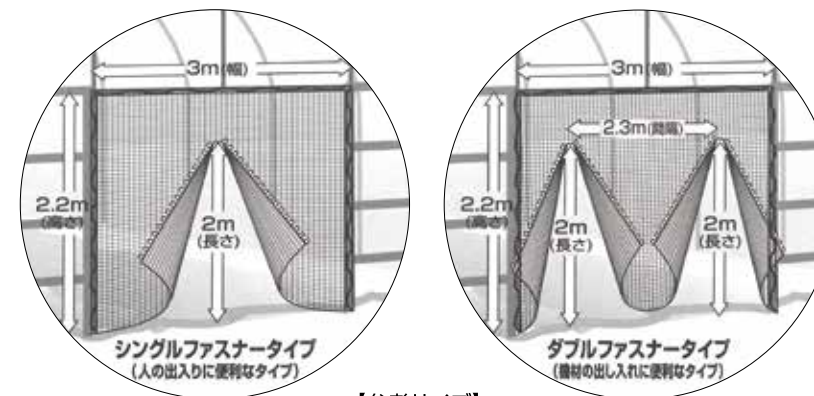

【参考サイズ】



カボチャ・スイカ・メロン等のつる巻き下敷きに最適!

つるマルシート(抗菌剤入り)

独自の製造技術により瓜科のつるを一定の所に、しっかり巻き
付けます。また、雑草防除効果にも優れています。抗菌力に優れ
ており、作業時はもちろん保管時の苔、カビ等の発生を抑えます。
耐久性抜群の強力織物シートです。



品番	色	巾(m)	長さ(m)	組織
TM 1200	シルバーグレー	1・1.5・2	50	平織






高反射率を誇り光合成促進、果実の色付きに最適！

アグリシート シャインホワイト

シャインホワイト系が太陽光を強力に反射し、栽培環境を改善出来ます。
透水性に優れた土壌水分管理が容易で、耐久性に優れた高密度織物です。
環境に優しく滑りにくい素材の採用で、安全な作業環境を提供します。

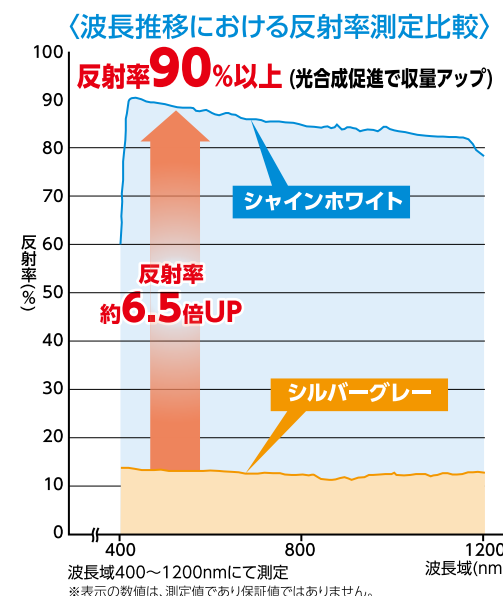

品 番	色	反射率(%)	巾(m)	長さ(m)
SW1515	シャインホワイト	約90	0.5・0.75・1・1.5・2・3・4	100

お客様のご希望に合わせてハトメ加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。



農作物の環境改善に効果大！

アグリシート (防草・多目的シート)

特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。
強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状に
ラインを入れました。50cm~4mまで7規格をご用意しており、畦の防草から水耕栽培の
全面張りまで様々な用途に使用できます。

即効透水性加工
特許出願中




通常タイプ				
品 番	色	巾(m)	長さ(m)	組 織
BB 1515	ブラック	0.5・0.75・1・1.5・2・3・4	100	平織
		4(半折品)	50	
SG 1515	シルバーグレー	0.5・0.75・1・1.5・2・3・4	100	平織
		4(半折品)	50	
BG 1515	グリーン	1・2	100	平織
BW 2415	ホワイト	0.5・0.75・1・1.5・2・3	100	綾織

強力タイプ				
品 番	色	巾(m)	長さ(m)	組 織
BB 2218	ブラック	1・1.5・2	100	平織
		3	50	

抗菌タイプ				
品 番	色	巾(m)	長さ(m)	組 織
BK 1515	ブラック	1・1.5・2・3	100	平織
SK 1515	シルバーグレー	1・1.5・2・3	100	平織

お客様のご希望に合わせてハトメ加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。



豊富な種類であらゆるニーズに対応。

ワイドラッセル防風網

ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。



品 番	色	巾(m)	長さ(m)	目合い(mm)	組 織
BL100	ブルー	2	50	1	ラッセル編
N100	ホワイト	2	50	1	ラッセル編
BK100	ブラック	2	50	1	ラッセル編
BL 200	ブルー	1・2	50	2	ラッセル編
N 200	ホワイト	1・2	50	2	ラッセル編
BK 200	ブラック	1・2	50	2	ラッセル編
BL 400	ブルー	1・1.2・1.5・1.8・2・3・4	50	4	ラッセル編
N 400	ホワイト	1・1.2・1.5・1.8・2・3・4	50	4	ラッセル編
BK 400	ブラック	1・2・3・4	50	4	ラッセル編
BL 600	ブルー	1・1.5・1.8・2・3・4	50	6	ラッセル編
N 600	ホワイト	1・1.5・2・3・4	50	6	ラッセル編
N 900	ホワイト	2・4	50	9	ラッセル編
BK 12	ブラック	2	100	12	ラッセル編
N 12	ホワイト	1・2	100	12	ラッセル編

お客様のご希望に合わせてハトメ加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。


防風ネット性能一覧表

目合い(mm)	色	遮へい率(%)	遮光率(%)
2	ブルー	約60~65	約35
	ホワイト		約35
	ブラック		約50
4	ブルー	約30~35	約20
	ホワイト		約20
	ブラック		約30
6	ブルー	約30~35	約20
	ホワイト		約20
9	ホワイト	約25~30	約10

数値は実績値であり、保証値ではありません。



※遮へい率は風を遮る数値です。



農薬散布時の必需品

散防紗 (飛散防止ネット)

中での作業状況を外からでも確認しやすく近隣への景観を配慮。農薬を撒く時のマナーです。




品 番	色	巾(m)	長さ(m)
DL3121 (規格巾)	ブルー	2・3	50

お客様のご希望に合わせてハトメ加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。

■オプション加工例



支柱挿入袋加工




ワイドパンチ



大切な農作物を動物から守る。

鳥インフルエンザ対策に!

アニマルネット (犬・猫・鹿・猪・鳥除けネット)



HGR 16

16mm目合いのGR 16は、猪などの小動物除けに最適。
水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
25mm/20mm目合いのN 2525・GR 2520は強力タイプです。
HGR 16(ホールタイプ)は、支柱が挿入できます。

品番	色	巾(m)	長さ(m)	目合い(mm)	組織
HGR 16	グリーン	1・1.5・2	50	16	ラッセル編
GR 16	グリーン	1・1.5・2	50	16	ラッセル編
N 16	ホワイト	1	100	16	ラッセル織
		2	50		
N 2525	ホワイト	2	50	20×25	ラッセル編 (強力タイプ)
		4	100		
GR 2520	グリーン	1・2	50	20×25	ラッセル編 (強力タイプ)

お客様のご希望に合わせてハトム加工・ロープ加工・別注サイズ加工も承ります。

真夏の熱中症対策に最適なオールメッシュタイプ

男女兼用

多目的 遮熱ベスト

驚異の遮熱効果を誇るデュポン™タイベック®素材を使用。
真夏のアウトドアや屋外作業での熱中症対策に最適な遮熱ベスト!!



多目的遮熱ベストは、背面部・襟部・肩部に驚異の遮熱効果を誇るデュポン™タイベック®をベースに織り込んだスリムホワイト生地を採用。前面部には通気性に優れたメッシュ加工を施しているので蒸れずに真夏の熱中症対策用にも最適。首周りの遮熱対策も万全、水濡れにも強く両サイドにホルダー式の伸縮ベルトが付いているので着脱も簡単、携帯電話や小物の収納に便利なメッシュポケットも付いています。



前面部



背面部




首周りの遮熱対策




ホルダー式ベルト

驚異の遮熱効果を誇るデュポン™タイベック®素材とは

真夏の暑さを驚異の遮熱効果でシャットアウトするデュポン™タイベック®素材はUVカット率約95%・光反射率90%以上の特性を持ち熱吸収が少なく、日射熱を80%以上カットし優れた遮熱効果を発揮、ポリエチレン素材でありながら和紙のように優しく夏場の直射日光を和らげ、背中中の表面温度を10℃以上抑えてくれます。



着用前の背中中のサーモグラフィ



着用後の背中中のサーモグラフィ

- サイズ/フリーサイズ 約64cm(着丈)×約36cm(肩幅)×約45cm(裾幅)
- 材質/本体生地(ポリエチレン)、ホルダー式ベルト(ポリプロピレン・ナイロン)

園芸用 サンサンネット

品名	規格(m)	透光率(%)	入数(枚)
① 園芸用 サンサンネット SLR 2700	1.8× 5	約35	20
	1.8×10		10
② 園芸用 サンサンネット EX 2000	1.8× 5	約90	20
	1.8×10		10
	1.8×15		6
	2.1× 5		20
③ 園芸用 SL 2700 (0.8mm目)	1.8× 5	約90	20
	1.8×10		10



①

②

③



④

⑤

⑥

園芸用 アグリシート

品名	規格(m)	入数(枚)
④ 園芸用 透水アグリシート	1 × 5	20
	1 ×10	10
⑤ 園芸用 抗菌アグリシート	1 × 5	20
	1 ×10	10

園芸用 遮光ネット

品名	規格(m)	透光率(%)	入数(枚)
⑥ 園芸用 遮光ネット BK 1210 (ハトム付)	1.8×2.7	60~70	20
	1.8×3.6		20
	2.7×3.6		10
	3.6×5.4		10

園芸用 20mロールシリーズ (防虫・防獣・防草に便利な20mロール)

品名	品番	透光率(%)	目合(mm)	カラー	サイズ(m)	用途	最低出荷本数
遮光ネット(シルバー)	S 1208	55~60		シルバー	2×20	遮光・遮熱	5本
ラッセル遮光ネット	FE 5	約50		ブラック	2×20	遮光・遮熱	10本
	FE 6	約75			2×20	遮光・遮熱	10本
防虫サンサンネット	EX 2000	約10	1	ナチュラル (アルミ格子ライン)	1.5×20 1.8×20 2.1×20	防虫	10本
アニマルネット	GR 16		16	グリーン	1×20 1.5×20 2×20	防獣・防鳥	10本
防草アグリシート	BB 1515			ブラック	1×20	防草	10本
防風網	BL 400		4	ブルー	1×20 1.5×20 2×20	防風・防雹	10本
寒冷紗(白)	#300	約22		ホワイト	1.8×20	防寒・防霜	5本
寒冷紗(黒)	#600	約51		ブラック	1.8×20	防寒・防霜	5本
不織布	T 90	約10		ホワイト	1.35×20 1.8×20	保温・防霜	10本

夏場の暑さをシャットアウト。

クールさわやか 遮光・遮熱・熱中症対策・日焼け防止



農作業にピッタリの
農涼キャップシリーズ。
炎天下での体感温度を
大幅に下げ快適作業。

クールさわやか
●サイズ/フリー
●カラー/3種類

タイベック
使用



黒チェック



茶チェック



赤チェック

Wide Cloth

Passion & Dreams

受け継がれるクオリティは
ここから生まれます。



本社



東日本営業所 (ワイドロジテックス東日本)



九州営業所 (ワイドロジテックス西日本)



九州第一工場



九州第二工場



本 社 〒582-0001 大阪府柏原市本郷3丁目784番地 TEL:072-971-5144(代) FAX:072-971-5561
東日本事業所 〒370-1406 群馬県藤岡市浄法寺866-12 TEL:0274-50-3303(代) FAX:0274-50-3250
九州営業所 〒834-0115 福岡県八女郡広川町新代1364 TEL:0943-32-3008(代) FAX:0943-32-4121
九州第一工場 〒834-0111 福岡県八女郡広川町日吉548番17 TEL:0943-32-6421(代) FAX:0943-32-3004
九州第二工場 〒843-0115 福岡県八女郡広川町新代唐ノ尾1441番 TEL:0943-30-9291(代) FAX:0943-30-9292

TWC THAI WIDECLOTH CO., LTD.

URL:<http://www.sunsunnet.co.jp> E-mail:wide@sunsunnet.co.jp