



New

# HSSB


電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット

自装置型式指定取得品(保安基準適合品)

## HALOGEN SEMI SEALED BEAM

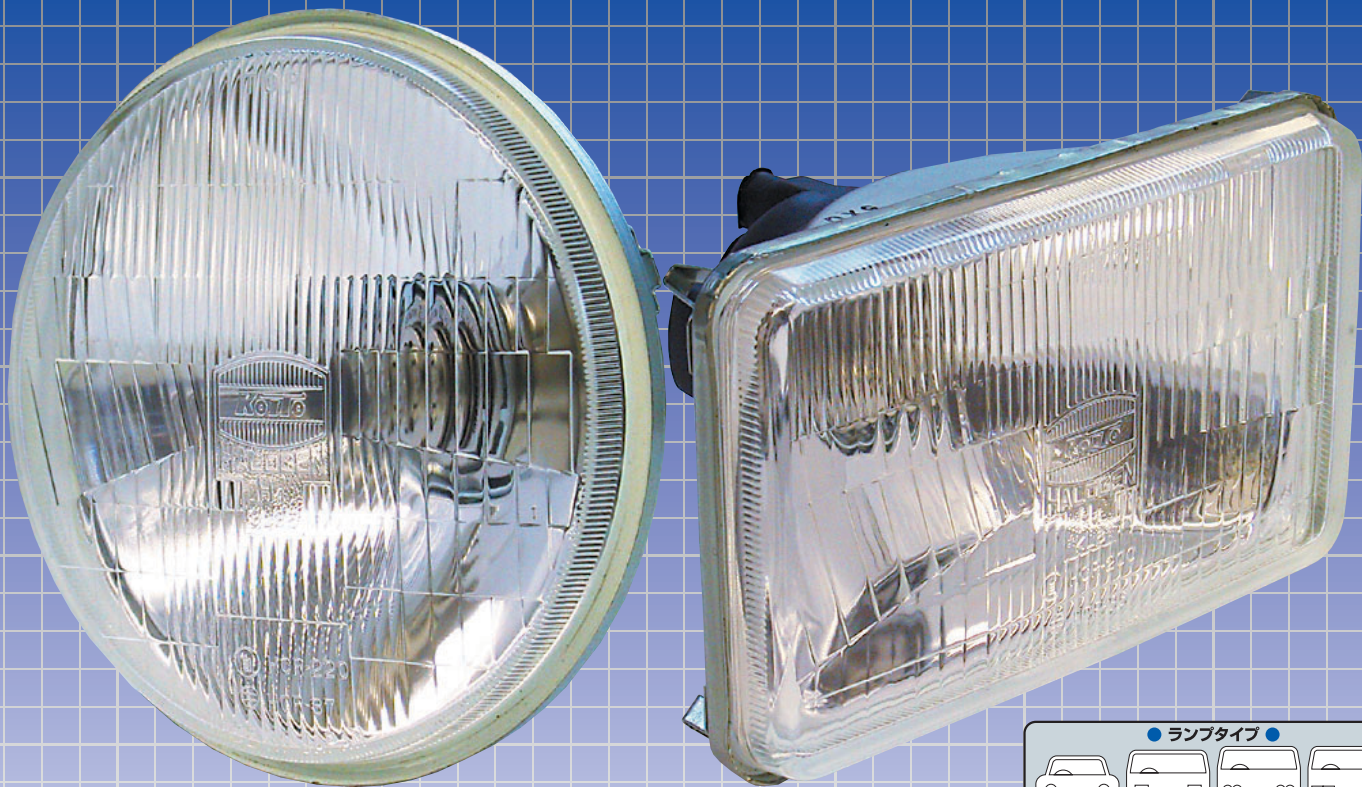


丸形

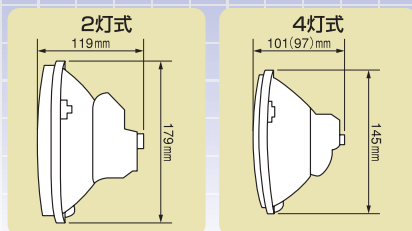

※寸法値は最大値です。( )内はタイプ2:ハイ/ロー兼用の寸法値です。

タイプ	電圧	ご注文品番	希望小売価格 (円/税別)	定格	光源種類	JANコード (4961065-)	ランプ番号	型式認定No. (旧保安基準)	装置型式指定 基準認可No.	
2灯式:ハイ/ロー兼用	12V	HSSB-16-12HP	¥5,500	12V60/55W	H4	010389	997-16142	HCR-1	HCR-221	
	24V	HSSB-16-24HP	¥7,000	24V75/70W	H4	010488	997-16143	HCR-7	HCR-222	
4灯式	12V	タイプ1:ハイ専用	4HSSB-1-12HP	¥4,000	12V55W	H1	010396	997-13243	HR-2	HR-8
		タイプ2:ハイ/ロー兼用	4HSSB-2-12HP	¥5,000	12V60/55W	H4	010402	997-13244	HCR-21	HCR-219
	24V	タイプ1:ハイ専用	4HSSB-1-24HP	¥5,000	24V70W	H1	010518	997-13245	HR-7	HR-9
		タイプ2:ハイ/ロー兼用	4HSSB-2-24HP	¥6,500	24V75/70W	H4	010525	997-13246	HCR-37	HCR-220

角形

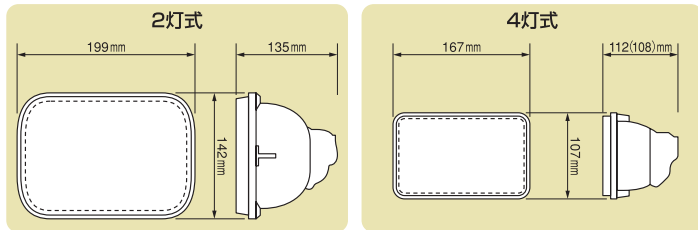

※寸法値は最大値です。( )内はタイプ2:ハイ/ロー兼用の寸法値です。

タイプ	電圧	ご注文品番	希望小売価格 (円/税別)	定格	光源種類	JANコード (4961065-)	ランプ番号	型式認定No. (旧保安基準)	装置型式指定 基準認可No.	
2灯式:ハイ/ロー兼用	12V	2HRSSB-12HP	¥7,000	12V60/55W	H4	010426	997-19541	HCR-24	HCR-223	
	24V	2HRSSB-24HP	¥8,500	24V75/70W	H4	010532	997-19542	HCR-25	HCR-224	
4灯式	12V	タイプ1:ハイ専用	4HRSSB-1-12HP	¥5,000	12V55W	H1	010457	997-16561	HR-3	HR-10
		タイプ2:ハイ/ロー兼用	4HRSSB-2-12HP	¥6,500	12V60/55W	H4	010464	997-16562	HCR-22	HCR-218
	24V	タイプ1:ハイ専用	4HRSSB-1-24HP	¥6,000	24V70W	H1	010563	997-16563	HR-6	HR-7
		タイプ2:ハイ/ロー兼用	4HRSSB-2-24HP	¥8,000	24V75/70W	H4	010570	997-16564	HCR-36	HCR-200

# Koito

## 従来品番からの代替品番一覧

※従来品のオールガラスシールドビーム・電球交換式セミシールドビームを、代替品のHSSBに交換するにあたっては、右に掲載のオプション部品が必要になる場合があります。ご確認の上、合わせてお買い求めください。  
 ※代替品は一部を除き、従来品と比べて寿命が短くなっています。ご了承ください。  
 ※代替品は、従来品と耐振性が異なるものがあります。ご了承ください。


■オールガラスシールドビーム (従来品)				■HSSB (代替品)			
タイプ	電圧	従来品		ご注文品番			
		光源種類	品番			ランプ番号	
丸型	2灯式：ハイ/ロー兼用	12V	白熱	SB-16-12P	6014LHイ	HSSB-16-12HP	
			ハロゲン	HSB-16-12P	H6014LH口		
			HSB-16-12HP	EH6014LH			
		24V	白熱	SB-16-24P	6024LHイ		HSSB-16-24HP
			ハロゲン	HSB-16-24HP	EH6024LH		
			HSB-16-24HP	EH6024LH			
	4灯式	12V	白熱	4B-1-12P	5001	4HSSB-1-12HP	
			ハロゲン	4HSB-1-12P	H5001		
			4HSB-2-12P	4000LH			
		24V	白熱	4B-2-12P	4000LH	4HSSB-2-12HP	
			ハロゲン	4HSB-2-12P	H4000LHイ		
			4HSB-2-12P	H4000LHイ			
角型	2灯式：ハイ/ロー兼用	12V	白熱	4B-1-24P	4401口	4HSSB-1-24HP	
			ハロゲン	4HSB-1-24HP	H4401		
			4HSB-1-24HP	H4401			
		24V	白熱	4B-2-24P	4402LH口		4HSSB-2-24HP
			ハロゲン	4HSB-2-24HP	EH4402LH		
			4HSB-2-24HP	EH4402LH			
	4灯式	12V	白熱	2RSB-12P	6052LHイ	2HRSSB-12HP	
			ハロゲン	2HRSB-12P	H6052LHイ		
			2HRSB-12HP	EH6052LH			
		24V	白熱	2RSB-24P	6002LHイ	2HRSSB-24HP	
			ハロゲン	4RSB-1-12P	4651イ		
			4HRSB-1-12P	H4651			
型	4灯式	12V	白熱	4RSB-2-12P	4652LHイ	4HRSSB-1-12HP	
			ハロゲン	4HRSB-2-12P	H4652LHハ		
			4HRSB-2-12P	H4652LHハ			
		24V	白熱	4RSB-1-24P	6000イ	4HRSSB-1-24HP	
			ハロゲン	4HRSB-1-24P	H6000		
			4HRSB-1-24HP	H6000イ			
	4灯式	12V	白熱	4RSB-2-24P	6001LHイ	4HRSSB-2-12HP	
			ハロゲン	4HRSB-2-24P	H6001LH		
			4HRSB-2-24P	H6001LH			
		24V	白熱	4RSB-2-24P	6001LHイ	4HRSSB-2-24HP	
			ハロゲン	4HRSB-2-24P	H6001LH		
			4HRSB-2-24HP	EH6001LH			

■電球交換式セミシールドビーム (従来品)				■HSSB (代替品)		
タイプ	電圧	従来品	品番	ランプ番号	ご注文品番	
丸型	2灯式：ハイ/ロー兼用	12V	HSSB-16-12WP	997-16134	HSSB-16-12HP	
			24V	HSSB-16-24WP		997-16135
			12V	4HSSB-1-12WP		997-13173
		24V	4HSSB-2-12WP	997-13174		
		24V	4HSSB-1-24WP	997-13175	4HSSB-1-24HP	
		24V	4HSSB-2-24WP	997-13176		
	4灯式	12V	2HRSSB-12WP	997-19515		2HRSSB-12HP
			24V	2HRSSB-24WP	997-19517	
			24V	4HRSSB-1-12WP	997-16540	
		24V	4HRSSB-2-12WP	997-16541		
		24V	4HRSSB-1-24WP	997-16532	4HRSSB-1-24HP	
		24V	4HRSSB-2-24WP	997-16533		
角型	2灯式：ハイ/ロー兼用	12V	2HRSSB-12WP	997-19515		2HRSSB-12HP
			24V	2HRSSB-24WP	997-19517	
			24V	4HRSSB-1-12WP	997-16540	
		24V	4HRSSB-2-12WP	997-16541		
		24V	4HRSSB-1-24WP	997-16532	4HRSSB-1-24HP	
		24V	4HRSSB-2-24WP	997-16533		

※在庫がなくなり次第販売は中止させていただきます。

## 補修部品


### ■ハロゲンバルブ (H4/H1)



種別	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	定格	摘	要
H4	0456	1,800	12V60/55W	12V2灯式(ハイ/ロー兼用)及び12V4灯式タイプ2(ハイ/ロー兼用)用	
	0468	3,300	24V75/70W	24V2灯式(ハイ/ロー兼用)及び24V4灯式タイプ2(ハイ/ロー兼用)用	
	0457	1,100	12V55W	12V4灯式タイプ1(ハイ専用)用	
H1	0467	2,000	24V70W	24V4灯式タイプ1(ハイ専用)用	

## OPTION (オプション)

### ■リレーキット

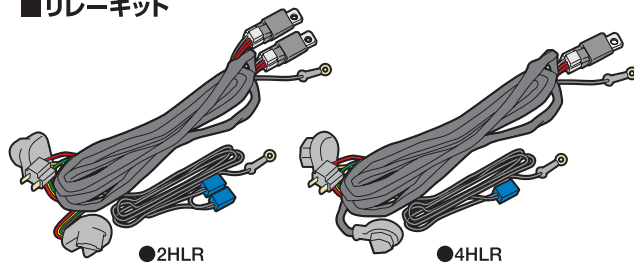

適用ヘッドランプタイプ		ご注文品番	希望小売価格(円/税別)	
2灯式	12V	丸型	2HLR12-J	14,500
		角型	不要です	—
	24V	丸型	2HLR24-T	17,500
		角型	不要です	—
4灯式	12V	丸型	4HLR12-J	11,400
		角型	4HLR12-J	11,400
	24V	丸型	4HLR24-T	14,300
		角型	4HLR24-T	14,300

### ▲警告


オールガラスシールドビーム(SB)から、電球交換式ヘッドランプユニット(HSSB)への交換にあたっては、車両に「ライトコントロールリレー(ヘッドランプリレー・ライティングリレー等)」が装着されているか必ず確認してください。(不明な場合は、ディーラー等へご確認ください。)車両に「ライトコントロールリレー(ヘッドランプリレー・ライティングリレー等)」が装着されていない場合は、「リレーキット」を必ずご使用ください。非装着車両にて「リレーキット」を使用しないと、消費電力の増加により異常点灯や、ライトの点灯回路(スイッチ・コード等)の容量不足による焼損等の不具合が発生する恐れがあります。  
 ※角型2灯式の車両には、「ライトコントロールリレー(ヘッドランプリレー・ライティングリレー等)」の装着の有無に関係なく「リレーキット」を装着する必要はありません。

### ■変換コネクタ・変換用中間コード



適用ヘッドランプタイプ	種類	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)
角型4灯式タイプ2：ハイ/ロー兼用	変換コネクタ	4HRSSB-2C	1,200
	変換用中間コード	4HRSSB-2TC	1,900

### ■角型4灯式タイプ2：ハイ/ロー兼用の端子配列の違い

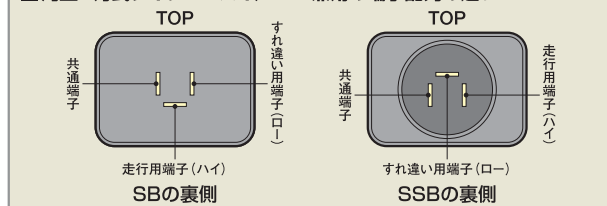

角型4灯式のタイプ2：ハイ/ロー兼用のオールガラスシールドビーム(SB)と電球交換式ヘッドランプユニット(HSSB)は、端子配列が異なっている為、車両配線状態のまま接続すると異常点灯となります。正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクタ」または「変換用中間コード」を必ずご使用ください。  
 「変換用中間コード」は、ヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用ください。  
 ※角型4灯式のタイプ2：ハイ/ロー兼用以外は、「変換コネクタ」または「変換用中間コード」を使用する必要はありません。

### ■コネクタカバー

オールガラスシールドビーム(SB)に大型コネクタカバーが装着されている車両(主にトラック・バス)の場合、「コネクタカバー」に交換してご使用ください。  
 ※小型コネクタカバーは交換する必要はありません。

適用車両	ご注文品番	希望小売価格(円/税別)
SBIに大型コネクタカバーの装着されている車両	HSSB-CC	400