

参考資料

技术参数: SPECIFICATIONS

适用线规: AWG#22~#28

Applicable wire:AWG#22~#28

额定电压: 250V DC/AC (有效值)

Voltage rating: 250V DC/AC (rms)

额定电流: 2.5-1.0A

Current rating:2.5-1.0A

耐压值: 800V AC(有效值)

Withstand voltage: 800V AC(rms)

工作温度: -25℃~+85℃






Working Temperature:-25℃+85℃

绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$

Insulation resistance: $\geq 1000M\Omega$

接触电阻: $\leq 0.02\Omega$

Contact resistance: $\leq 0.02\Omega$

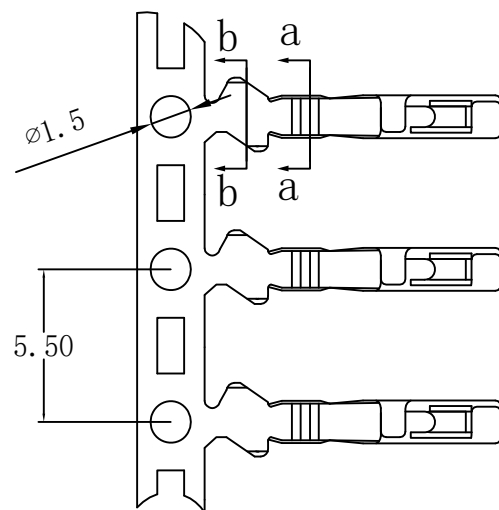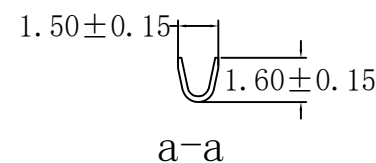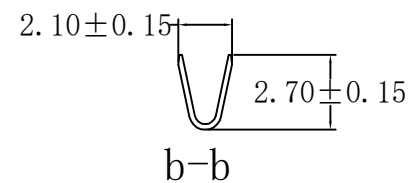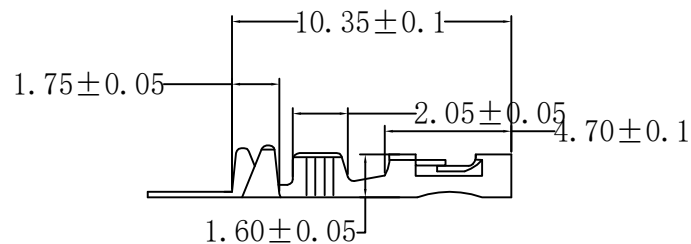

第一次修改		材料:	青铜	设计:	li 08/02/22
第二次修改		单位:	mm	绘图:	li 08/02/22
第三次修改		包装规格:	10k/卷	校对:	li 08/02/22
公差:	.x ±0.15 .xx ±0.05			审核:	
比例:				批准:	